


Вид сверху




Вид спереди (1:1)

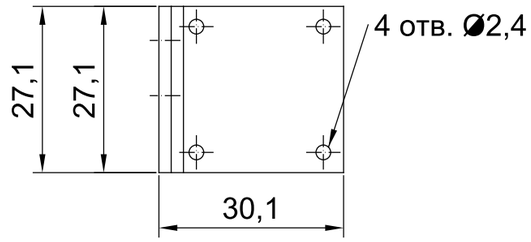

Аксонометрия (1:1), справочно



Вид слева (1:1)

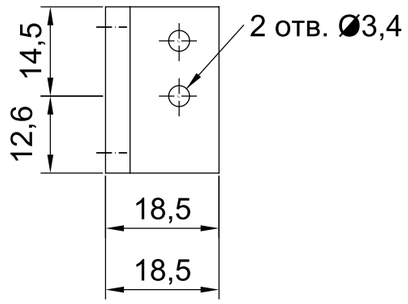

Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø2,4	сквоз.	—	26,8	18,5	3,3	−Y	винт М2 в грань пассивного вала серво…
2	Ø2,4	сквоз.	—	26,8	18,5	23,8	−Y	винт М2 в грань пассивного вала серво…
3	Ø2,4	сквоз.	—	6,1	18,5	3,3	−Y	винт М2 в грань пассивного вала серво…
4	Ø2,4	сквоз.	—	6,1	18,5	23,8	−Y	винт М2 в грань пассивного вала серво…
5	Ø3,4	сквоз.	—	2	6,5	12,5	−X	винт М3 в резьбу перемычки колена КРБ…
6	Ø3,4	сквоз.	—	2	6,5	21,5	−X	винт М3 в резьбу перемычки колена КРБ…

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Лист алюминиевый 2 мм, гнутый; алюминий 5052-H32 [Д]; допуск толщины ±0,15 мм.
3. Развёртку вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_развёртка.dxf» (слои КОНТУР, ОТВЕРСТИЯ), затем согнуть на 90° (внутренний радиус равен толщине, K = 0,33) [Д].
4. Линии гиба нанесены на чертёж и в файле развёртки отдельным слоем «ГИБ» (не резать).
5. Новая деталь ред. Г: серво колена STS3250 держится полкой за грань пассивного вала (4 винта М2) — торец STS3250 гладкий; вторая полка — на перемычке колена (2 винта М3 в резьбу).
6. Гиб 90°, внутренний радиус 2 мм, K = 0,33 [Д]; развёртка — лист 2. Ступица пассивного вала колена — за концом полки (зазор 0,5 мм) [Р].
7. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
8. Количество: 6 шт. (по одному на ногу).

Габарит детали 30,1 × 18,5 × 27,1 мм в системе детали; масса 6,4 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.02.010	Литера: О	Масса, г: 6,4	Масштаб: 1:1
	Лист: 1	Листов: 2	
Наименование: Уголок колена (гнутый)	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Лист алюминиевый 2 мм, гнутый	Разраб. Элой, 08.11.2026		