


Вид сверху

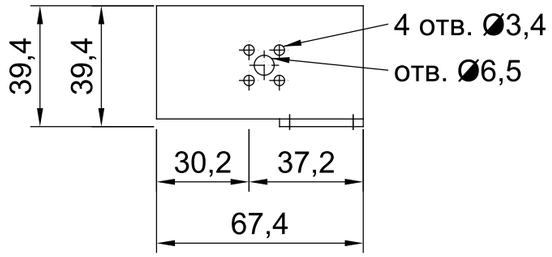


Вид спереди (1:2)

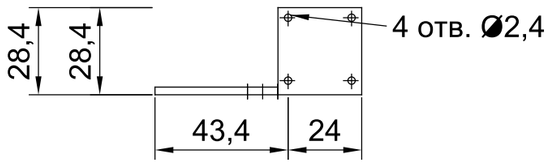

Вид слева (1:2)



Аксонометрия (1:1), справочно

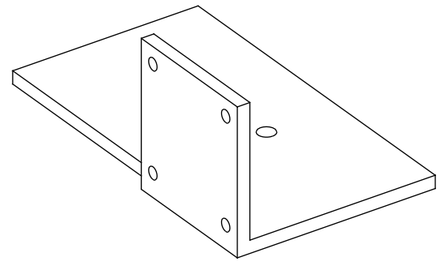

Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,4	сквоз.	—	40,1	24,9	0	+Z	винт М3 рога серво: поворот плеча [Д]
2	Ø3,4	сквоз.	—	30,2	24,9	0	+Z	винт М3 рога серво: поворот плеча [Д]
3	Ø3,4	сквоз.	—	30,2	15,1	0	+Z	винт М3 рога серво: поворот плеча [Д]
4	Ø3,4	сквоз.	—	40,1	15,1	0	+Z	винт М3 рога серво: поворот плеча [Д]
5	Ø6,5	сквоз.	—	35,1	20	0	+Z	проход под центральный винт рога: пов…
6	Ø2,4	сквоз.	—	43,4	2,5	25,1	−Y	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
7	Ø2,4	сквоз.	—	43,4	2,5	4,6	−Y	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
8	Ø2,4	сквоз.	—	64,1	2,5	25,1	−Y	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
9	Ø2,4	сквоз.	—	64,1	2,5	4,6	−Y	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: плашмя: основание на столе, стенка вверх; поддержки не нужны [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Сквозные Ø2,4 — под винты М2, Ø3,4 — под винты М3 [Д].
6. Площадка на роге серво поворота плеча (снизу: 4 винта М3 рога и центр); на ней лежит серво подъёма плеча.
7. С ред. В: стенка 2,5 мм вдоль грани пассивного вала серво подъёма плеча — 4 винта М2 в резьбу корпуса [И чертёж Waveshare]; площадка продлена под всё серво (бок серво гладкий, резьбы нет).
8. Левая и правая площадки зеркальны (печатать зеркально или зеркалить в слайсере).
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 2 шт. (левая и правая руки, зеркальны).

Габарит детали 67,4 × 39,4 × 28,4 мм в системе детали; масса 10,1 г [P: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.03.001	Литера: О	Масса, г: 10,1	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Площадка плеча	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		