
Вид спереди

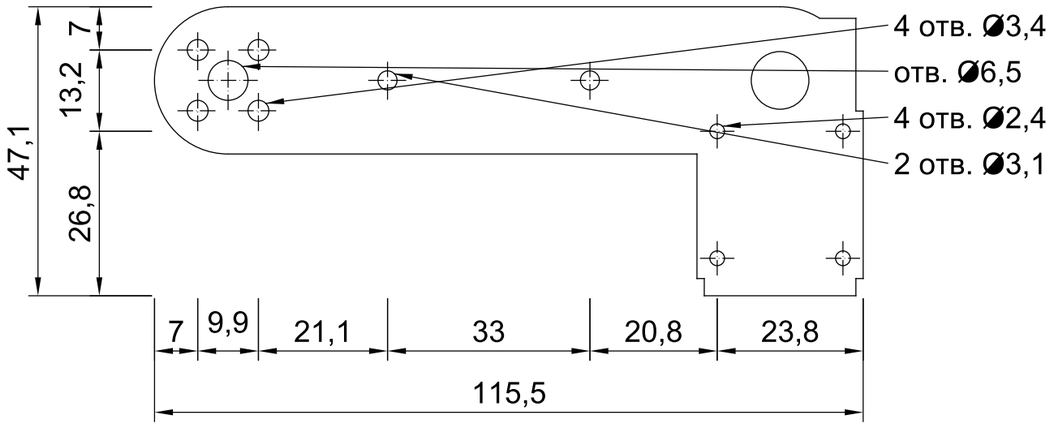

Габарит детали 115,6 × 2 × 47,1 мм в системе детали; масса 16,9 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,4	сквоз.	—	16,9	0	30,2	+Y	винт М3 рога серво: подъём плеча [Д]
2	Ø3,4	сквоз.	—	7,1	0	30,2	+Y	винт М3 рога серво: подъём плеча [Д]
3	Ø3,4	сквоз.	—	7,1	0	40,1	+Y	винт М3 рога серво: подъём плеча [Д]
4	Ø3,4	сквоз.	—	16,9	0	40,1	+Y	винт М3 рога серво: подъём плеча [Д]
5	Ø6,5	сквоз.	—	12	0	35,1	+Y	проход под центральный винт рога: под…
6	Ø2,4	сквоз.	—	91,8	0	26,8	+Y	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
7	Ø2,4	сквоз.	—	112,2	0	26,8	+Y	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
8	Ø2,4	сквоз.	—	91,8	0	6,1	+Y	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
9	Ø2,4	сквоз.	—	112,2	0	6,1	+Y	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
10	Ø3,1	сквоз.	—	38	2	35,1	−Y	вытяжная заклёпка ребра плеча [Д]
11	Ø3,1	сквоз.	—	71	2	35,1	−Y	вытяжная заклёпка ребра плеча [Д]

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2); марка — алюминий 5052-H32 (АМг3 по ГОСТ 21631) и допуск толщины ±0,15 мм — [Д].
3. Заготовку вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_раскрой.dxf» (слои КОНТУР и ОТВЕРСТИЯ), масштаб 1:1, угол заготовки в нуле.
4. Предельные отклонения контура ±0,15 мм, неуказанные — по ГОСТ 30893.1, класс m [Д]. Кромки притупить, заусенцы удалить.
5. Сквозные отверстия — под винты со сквозным прохождением (Ø2,4 — М2, Ø2,9 — М2,5, Ø3,4 — М3; ISO 273, средний ряд); резьба — в сопрягаемых деталях и в корпусе серво (см. сборочный чертёж).
6. Звено на роге серво подъёма плеча (4 винта М3 рога и центр) и несёт серво локтя: 4 винта М2 в грань пассивного вала [И чертёж Waveshare].
7. С ред. В: ухо под гранью пассивного вала серво локтя (было: из 4 отверстий в пластину попадало одно); отверстие Ø9,4 — под ступицу пассивного вала.
8. Ребро жёсткости КРБ.S0.03.003 — эпоксидный клей и две заклёпки Ø3 в отверстия Ø3,1.
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 2 шт.
11. Контроль: наименьшая перемычка между отверстием и кромкой 2,1 мм (нужно не меньше толщины листа 2 мм) — достаточно.

Обозначение: КРБ.S0.03.002	Литера: О	Масса, г: 16,9	Масштаб: 1:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Звено плеча	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2)	Разраб. Элой, 08.11.2026		