


Вид спереди

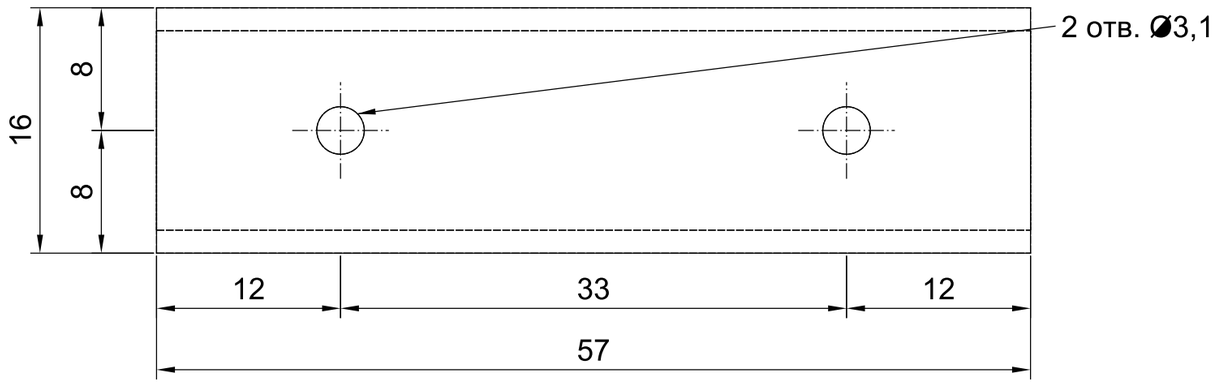

Аксонометрия (1:1), справочно



Вид слева (2,5:1)



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,1	сквоз.	—	12	0	8	+Y	вытяжная заклёпка (через звено плеча)…
2	Ø3,1	сквоз.	—	45	0	8	+Y	вытяжная заклёпка (через звено плеча)…

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: труба алюминиевая 16 × 8 × 1,5 (сплав 6063 [Д]); резать на заданную длину, торцы зачистить.
3. Отверстия сверлить после резки, через одну стенку; заусенцы удалить.
4. Длина заготовки 57 мм; торцы под прямым углом.
5. Заклёпки: 12 и 45 мм от торца со стороны плеча; эпоксидный клей по плоскости 16 × 57 мм [Д].
6. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
7. Количество: 2 шт.
8. Масса 9,6 г [Р] (с отверстиями); в ведомости v2 — 9,7 г без отверстий.

Габарит детали 57 × 8 × 16 мм в системе детали; масса 9,6 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.03.003	Литера: О	Масса, г: 9,6	Масштаб: 2,5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Ребро жёсткости звена плеча (труба 16×8×1,5)	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Труба алюминиевая 16×8×1,5	Разраб. Элой, 08.11.2026		