
Вид спереди

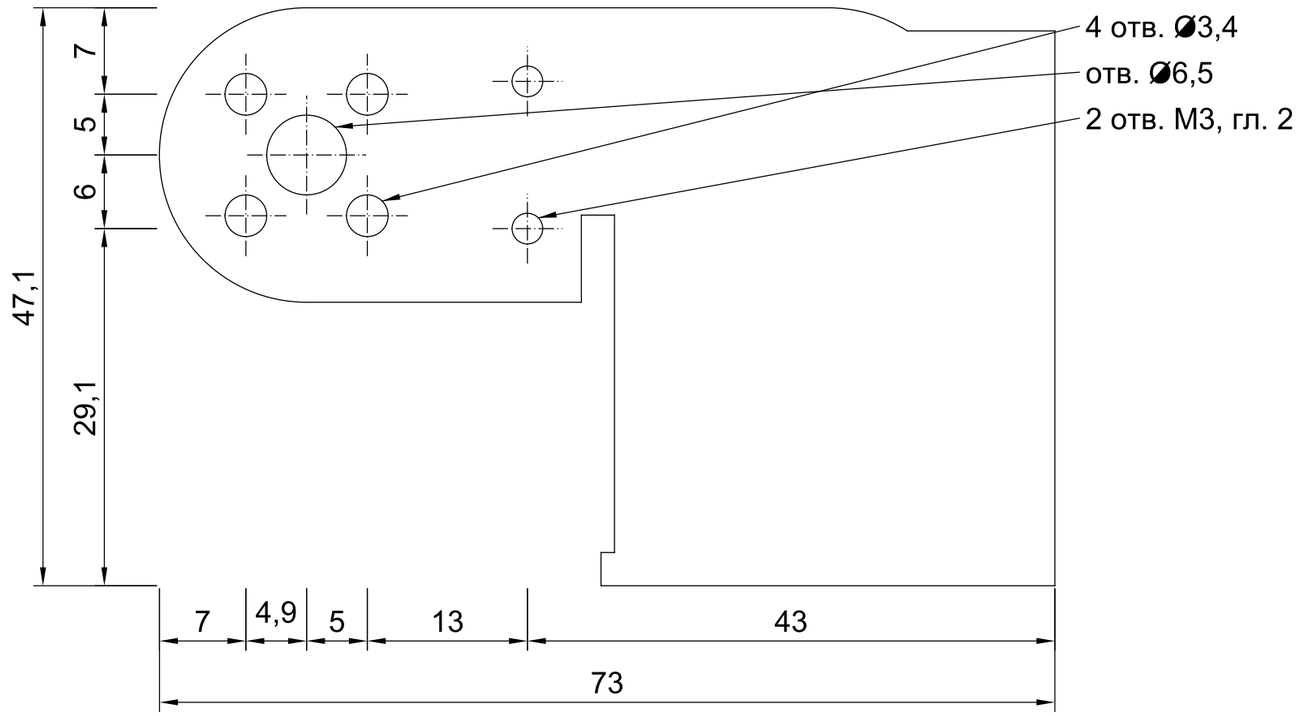

Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,4	сквоз.	—	16,9	0	30,2	+Y	винт М3 рога серво: наклон кисти [Д]
2	Ø3,4	сквоз.	—	7,1	0	30,2	+Y	винт М3 рога серво: наклон кисти [Д]
3	Ø3,4	сквоз.	—	7,1	0	40,1	+Y	винт М3 рога серво: наклон кисти [Д]
4	Ø3,4	сквоз.	—	16,9	0	40,1	+Y	винт М3 рога серво: наклон кисти [Д]
5	Ø6,5	сквоз.	—	12	0	35,1	+Y	проход под центральный винт рога: нак…
6	Ø2,5	резьба М3	2	30	2	29,1	−Y	резьба М3 под винт уголка поворота ки…
7	Ø2,5	резьба М3	2	30	2	41,1	−Y	резьба М3 под винт уголка поворота ки…

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2); марка — алюминий 5052-H32 (АМг3 по ГОСТ 21631) и допуск толщины ±0,15 мм — [Д].
3. Заготовку вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_раскрой.dxf» (слои КОНТУР и ОТВЕРСТИЯ), масштаб 1:1, угол заготовки в нуле.
4. Предельные отклонения контура ±0,15 мм, неуказанные — по ГОСТ 30893.1, класс m [Д]. Кромки притупить, заусенцы удалить.
5. Сквозные отверстия — под винты со сквозным прохождением (Ø2,4 — М2, Ø2,9 — М2,5, Ø3,4 — М3; ISO 273, средний ряд); резьба — в сопрягаемых деталях и в корпусе серво (см. сборочный чертёж).
6. Пластина на роге серво наклона кисти (4 винта М3 и центр); серво поворота кисти прилегает к ней гладким боком и держится уголком КРБ.S0.03.011.
7. С ред. В: паз под лапку уголка (лапка проходит пластину насквозь) и 2 резьбовых отверстия М3 (сверло Ø2,5) под винты уголка М3×5 снаружи.
8. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
9. Количество: 2 шт.
10. Контроль: наименьшая перемычка между отверстием и кромкой 3,3 мм (нужно не меньше толщины листа 2 мм) — достаточно.

Габарит детали 73 × 2 × 47,1 мм в системе детали; масса 12,9 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.03.006	Литера: О	Масса, г: 12,9	Масштаб: 2:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Пластина кисти	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2)	Разраб. Элой, 08.11.2026		