


Вид сверху

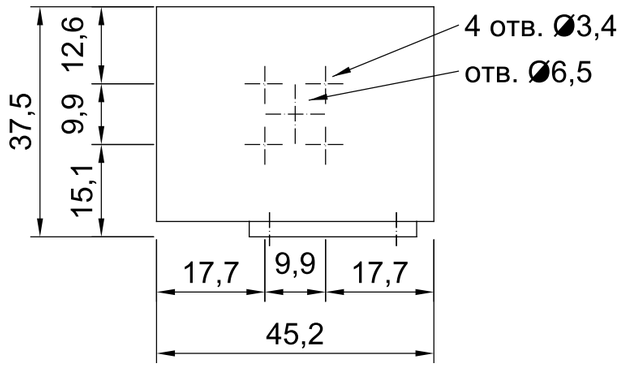


Вид спереди (1:1)

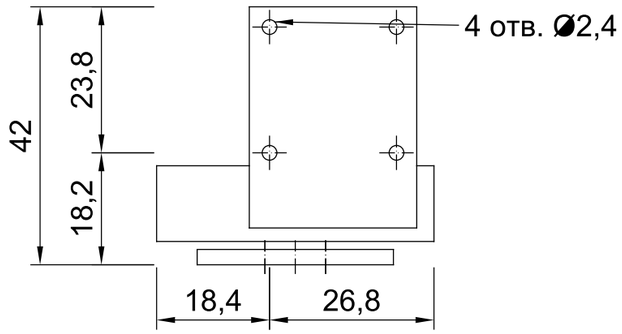

Вид слева (1:1)



Аксонометрия (1:1), справочно

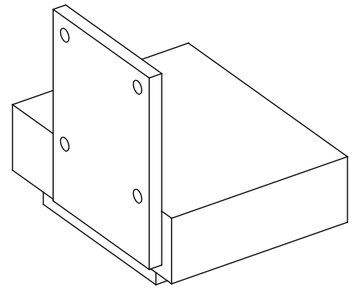

Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø2,4	сквоз.	—	18,4	2,5	38,8	−Y	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
2	Ø2,4	сквоз.	—	18,4	2,5	18,2	−Y	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
3	Ø2,4	сквоз.	—	39,1	2,5	38,8	−Y	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
4	Ø2,4	сквоз.	—	39,1	2,5	18,2	−Y	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
5	Ø3,4	сквоз.	—	27,6	24,9	0	+Z	винт М3 рога серво: поворот головы [Д]
6	Ø3,4	сквоз.	—	17,7	24,9	0	+Z	винт М3 рога серво: поворот головы [Д]
7	Ø3,4	сквоз.	—	17,7	15,1	0	+Z	винт М3 рога серво: поворот головы [Д]
8	Ø3,4	сквоз.	—	27,6	15,1	0	+Z	винт М3 рога серво: поворот головы [Д]
9	Ø6,5	сквоз.	—	22,6	20	0	+Z	проход под центральный винт рога: пов…

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: муфтой на стол (ось Z вверх), 4 периметра; стенка — без поддержек [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Сквозные Ø2,4 — под винты М2, Ø3,4 — под винты М3 [Д].
6. Муфта садится на рог серво поворота головы (4 винта М3 и центр); на стойке лежит серво наклона головы.
7. С ред. B: стенка 2,5 мм вдоль грани пассивного вала серво наклона — 4 винта М2 в резьбу корпуса [И чертёж Waveshare]; бок серво, которым он лежит на стойке, гладкий.
8. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
9. Количество: 1 шт.

Габарит детали 45,2 × 37,5 × 42,1 мм в системе детали; масса 30,9 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.04.002	Литера: О	Масса, г: 30,9	Масштаб: 1:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Стойка шеи	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		