


Вид спереди

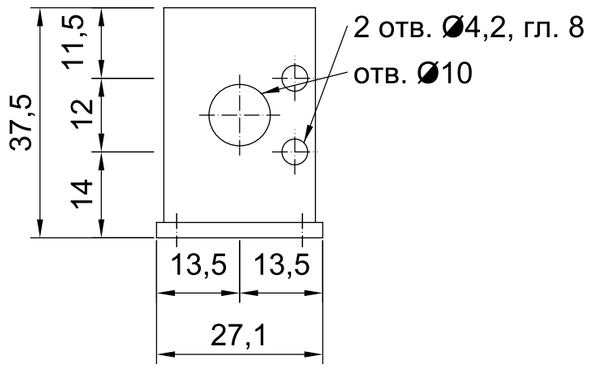


Вид слева (1:1)



Вид сверху (1:1)

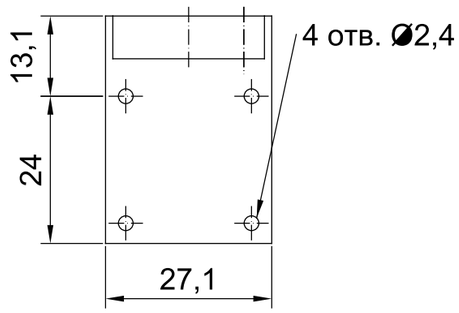

Аксонометрия (1:1), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø4,2	вставка М3	8	22,6	37,1	14	−Y	латунная вставка М3×5,7 (винт из корп…
2	Ø4,2	вставка М3	8	22,6	37,1	26	−Y	латунная вставка М3×5,7 (винт из корп…
3	Ø2,4	сквоз.	—	23,8	3,3	2,5	−Z	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
4	Ø2,4	сквоз.	—	3,3	3,3	2,5	−Z	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
5	Ø2,4	сквоз.	—	23,8	24	2,5	−Z	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
6	Ø2,4	сквоз.	—	3,3	24	2,5	−Z	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
7	Ø10	сквоз.	—	13,6	37,1	20	−Y	кабельный канал Ø10 к серво шеи и гол…

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: основанием (грань к оболочке) на стол: ось X детали вверх [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Отверстия под латунные вставки (запрессовка паяльником, температура по паспорту филамента) [Д]: Ø4,2 — М3×5,7; сквозные Ø2,4 — под винты М2 [Д].
6. Основание прижато к передней грани оболочки: две вставки М3 (винты М3×12 из корпуса).
7. С ред. В: полка 2,5 мм под гранью пассивного вала серво поворота головы — 4 винта М2 снизу в резьбу корпуса [И чертёж Waveshare]; длинные винты М3×30 в торец ред. Б убраны — торец серво гладкий.
8. Канал Ø10 мм пропускает кабели серво шеи и головы в корпус (в оболочке — отверстие Ø10 напротив).
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 1 шт.

Габарит детали 27,1 × 37,1 × 37,5 мм в системе детали; масса 9,8 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.04.003	Литера: О	Масса, г: 9,8	Масштаб: 1:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Консоль шеи	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		