


Вид спереди

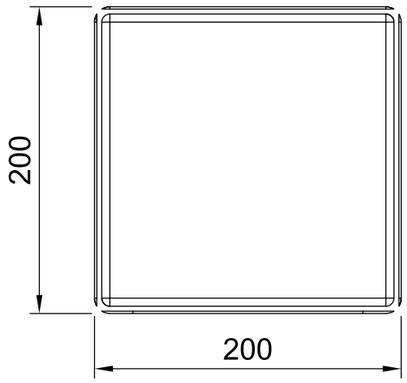


Вид слева (1:4)

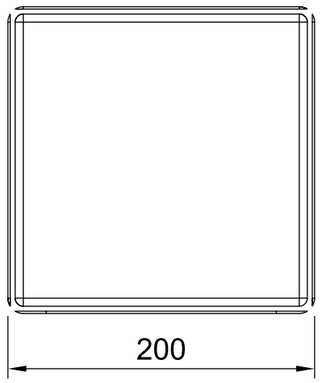

Вид сверху (1:4)



Аксонометрия (1:4), справочно

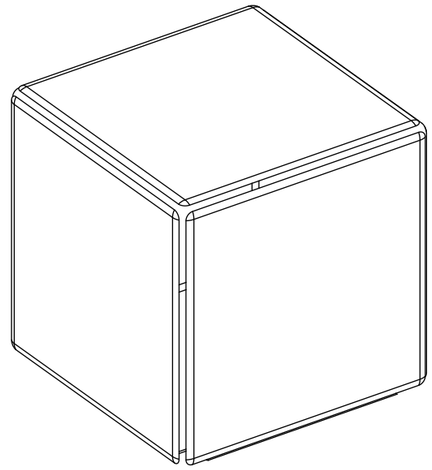

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: дном на стол (ось Z вверх); ВАЖНО: габарит 200 × 200 × 200 мм — нужен принтер с объёмом не менее 210 мм по каждой оси [Д]; 3 периметра, заполнение 15 %.
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Куб 200 мм с оболочкой 1,5 мм и скруглением рёбер 10 мм; внутри — пустота (в модели v2.1 крышки нет: закрытая полость — вопрос Ивану: крышка или открытый верх).
6. Четыре гнезда 26 × 26 мм в дне под угловые держатели КРБ.S0.05.003 (проходят сквозь дно); положение гнёзд — по модели v2.1.
7. Ручка-перекладина КРБ.S0.05.002 печатается вместе с оболочкой на передней грани (x = +60 мм).
8. Два задних гнезда стоят на x ≈ −127 мм, за кромкой верхней плиты: их держатели опираются на кронштейны КРБ.S0.01.005, а дно контейнера лежит и на верхней плите, и на лапах кронштейнов (верх лап на z = 200 мм).
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 1 шт.
11. Масса 397,6 г [Р] (с отверстиями); в ведомости v2 — 397,6 г без отверстий.

Габарит детали 200 × 200 × 200 мм в системе детали; масса 397,6 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.05.001	Литера: О	Масса, г: 397,6	Масштаб: 1:4
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Сменный контейнер (куб 200 мм)	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		