

Вид сверху



Вид спереди (1:1)

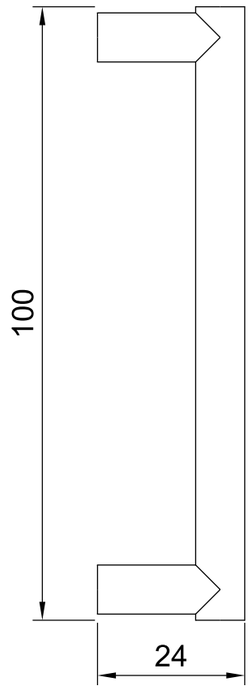

Аксонометрия (1:1), справочно

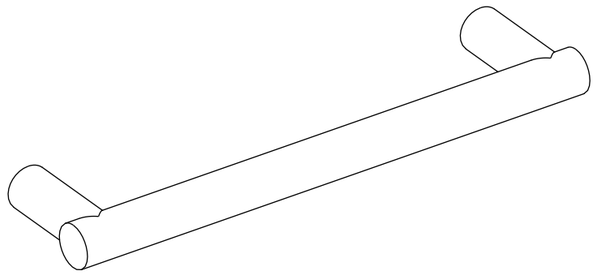

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: вместе с контейнером; отдельно — лёжа, перекладина вдоль стола [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Две стойки ⌀8 × 20 мм на передней грани контейнера и перекладина ⌀8 × 100 мм вдоль оси Y; зазор между перекладиной и гранью 16 мм — для захвата двумя пальцами.
6. Если печатать отдельно: торцы стоек приклеить эпоксидным клеем к площадкам ⌀8 на грани контейнера (прочность клея [Д]); предпочтительно печатать заодно.
7. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
8. Количество: 1 шт. (печатается вместе с оболочкой контейнера).
9. Масса 8,5 г [Р] (с отверстиями); в ведомости v2 — 8,5 г без отверстий.

Габарит детали 24 × 100 × 8 мм в системе детали; масса 8,5 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.05.002	Литера: О	Масса, г: 8,5	Масштаб: 1:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Ручка-перекладина контейнера	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		