


Вид спереди

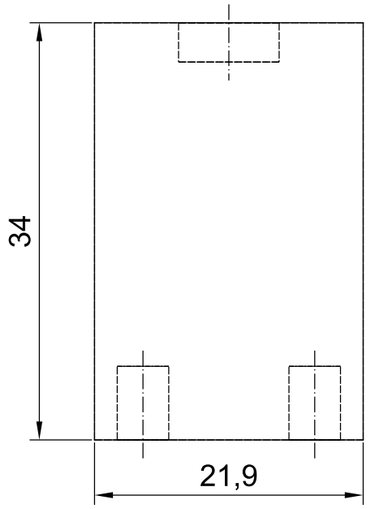


Вид слева (2:1)

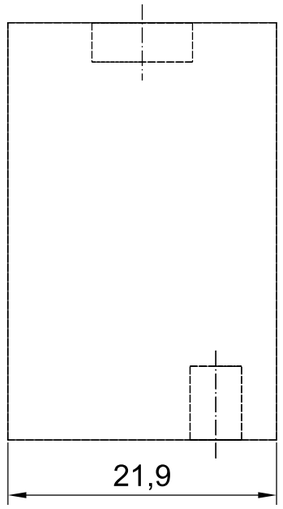

Вид сверху (2:1)

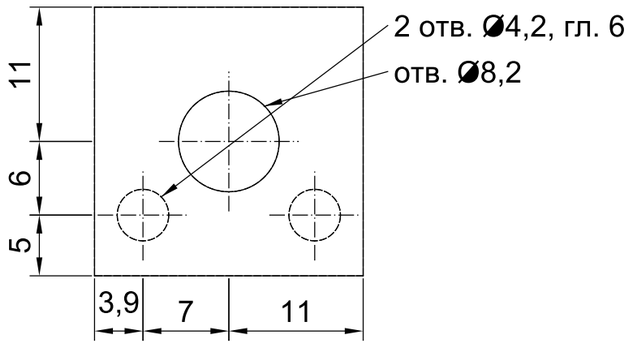

Аксонометрия (1:1), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	⌀	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	⌀4,2	вставка М3	6	4	5	0	+Z	латунная вставка М3×5,7 (винт снизу ч…
2	⌀4,2	вставка М3	6	18	5	0	+Z	латунная вставка М3×5,7 (винт снизу ч…
3	⌀8,2	глухое	3,2	11	11	34	−Z	гнездо магнита ⌀8 × 3 (замок вчерне) …

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: основанием на стол (ось Z вверх), отверстия под вставки вертикальны [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Отверстия под латунные вставки (запрессовка паяльником, температура по паспорту филамента) [Д]: ⌀4,2 — М3×5,7.
6. Шип 21,9 × 21,9 × 34 мм проходит сквозь гнездо дна контейнера (гнездо 26 × 26: зазор по 2 мм) и центрирует контейнер; на плите стоит основанием.
7. Гнездо ⌀8,2 × 3,2 мм в верхнем торце — под неодимовый магнит ⌀8 × 3 (замок вчерне, решение по умолчанию [Д]); ответная стальная пластина и защёлка в модели не заданы — вопрос Ивану.
8. Крепление: два винта М3×8 снизу в вставки — передние через верхнюю плиту (стоят у кромки плиты, опора ≈ 80 % основания), задние — через лапу кронштейна КРБ.S0.01.005 (решение Ивана 30.10.2026).
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 4 шт. (в модели: 2 передних и 2 задних).
11. Масса 20,3 г [Р] (с отверстиями); в ведомости v2 — 20,7 г без отверстий.

Габарит детали 21,9 × 21,9 × 34 мм в системе детали; масса 20,3 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.05.003	Литера: О	Масса, г: 20,3	Масштаб: 2:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Угловой держатель контейнера (замок вчерне)	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		