


Вид сверху

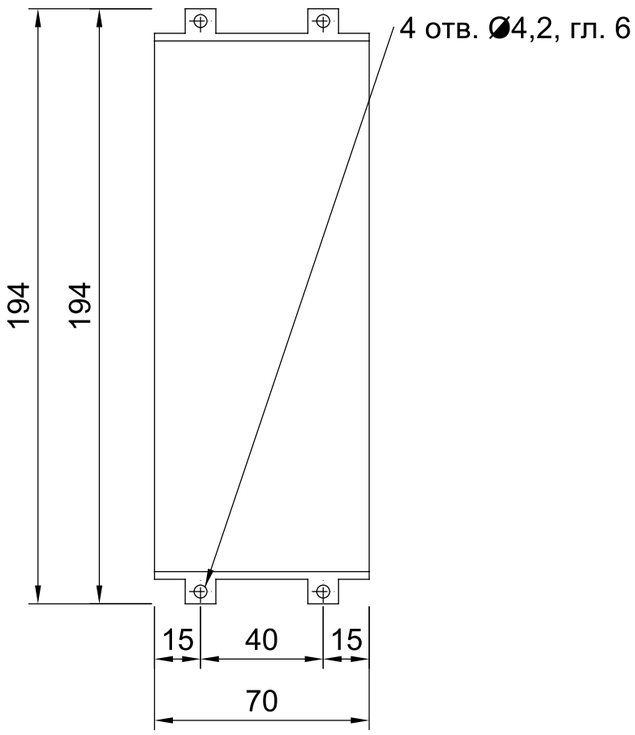


Вид спереди (1:2)



Аксонометрия (1:2), справочно

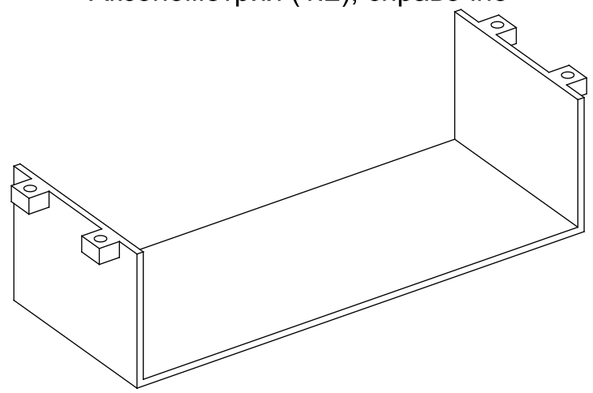

Вид слева (1:2)

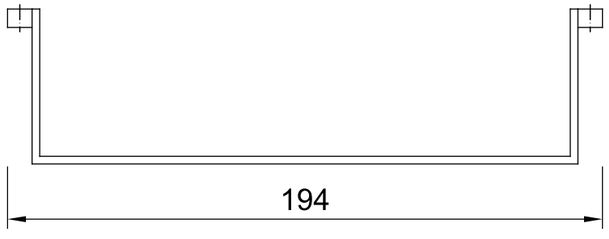

Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø4,2	вставка М3	6	15	4	50,5	−Z	латунная вставка М3×5,7 ушка (винт св…
2	Ø4,2	вставка М3	6	15	190	50,5	−Z	латунная вставка М3×5,7 ушка (винт св…
3	Ø4,2	вставка М3	6	55	4	50,5	−Z	латунная вставка М3×5,7 ушка (винт св…
4	Ø4,2	вставка М3	6	55	190	50,5	−Z	латунная вставка М3×5,7 ушка (винт св…

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: в положении модели (дно на столе), поддержки под ушками [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Отверстия под латунные вставки (запрессовка паяльником, температура по паспорту филамента) [Д]: Ø4,2 — М3×5,7.
6. Дно 70 × 178 мм и два торцевых борта 2,5 мм; боковые стороны по x открыты: батарею фиксирует ремень-липучка вокруг лотка и батареи (проходит между верхом батареи и плитой) [Д].
7. Добавлено в РД [Д]: четыре ушка 10 × 8 × 6 мм с вставками М3 (в модели v2.1 способа крепления лотка к нижней плите не было); винты идут сверху через нижнюю плиту.
8. С ред. B: батарея 4S4P 68 × 160 × 38 мм [Д] (16 ячеек 18650) в прежнем лотке: по длине свободно 11 мм — вкладыш из PETG или вспененный уплотнитель; ёмкость и токи — шаг 4 (опыты в симуляторе); литий — только после проверки у карго.
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 1 шт.

Габарит детали 70 × 194 × 50,5 мм в системе детали; масса 62,9 г [P: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.06.001	Литера: О	Масса, г: 62,9	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Лоток батареи	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		