

Raspberry Pi 5 (вид сверху)

85.0 × 56.0; 4 отв. ⌀2,7 58.0 × 49.0, от края 3.5 [И]
RP-008347-DS-1

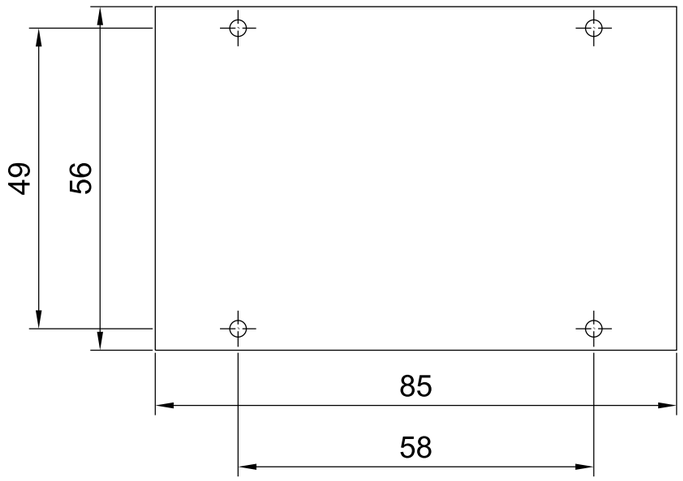

Raspberry Pi Pico

51 × 21; 4 отв. ⌀2,1, 47.0 × 11.4 [И]
размер и ⌀; расстояния [Д]

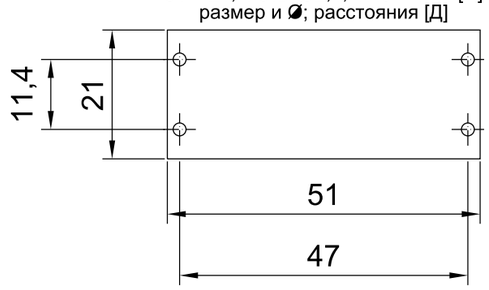

Параметры и метки (размеры в мм)

параметр	значение	метка
Pi 5: плата	85.0 × 56.0	[И]
Pi 5: отверстия	⌀2,7, 58.0 × 49.0, от края 3.5, крепёж M2,5	[И]
Pi 5: высота с охлаждением	≈ 22.0	[Д]
Pi 5: разъёмы камер	2 × CSI 22 контакта, шаг 0,5	[И]
Pico: плата	51 × 21	[И]
Pico: отверстия	⌀2,1, 47.0 × 11.4, крепёж M2	[И] ⌀ / [Д] расстояния

Установка и примечания

Pi 5 стоит под полкой на нижней плите: 4 винта M2,5 снизу через плиту, проставки высотой 2 мм (над плитой z = 92…114); ориентация платы: длинная сторона вдоль x, разъёмы USB-A к задней панели не выводятся (шлейфы внутри).

Камеры (Module 3 Wide) соединяются с Pi 5 переходными шлейфами 22→15 контактов; у Pi 5 два разъёма CSI — для третьей камеры нужен мультиплексор CSI или USB-камера (находка).

Pico стоит на полке на проставках 2,5 мм, 4 винта M2; управляет затвором MOSFET аварийной цепи и лентой WS2812B.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).

Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.90.003	Литера: О	Масса, г: —	Масштаб: 1:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Raspberry Pi 5 и Pico. Установочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Покупные изделия	Разраб. Элой, 08.11.2026		