

Camera Module 3 Wide (вид спереди)

25 × 23,86 × 12; 4 отв. Ø2,2, 21 × 12,5
[И] RP-008151-DS-1

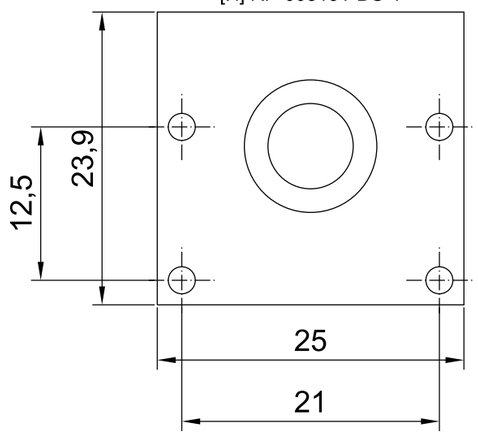


Светодиодное кольцо WS2812B Ø44 (16 LED)

наружный Ø44, внутренний ≈ Ø31, толщина 4 [Д]

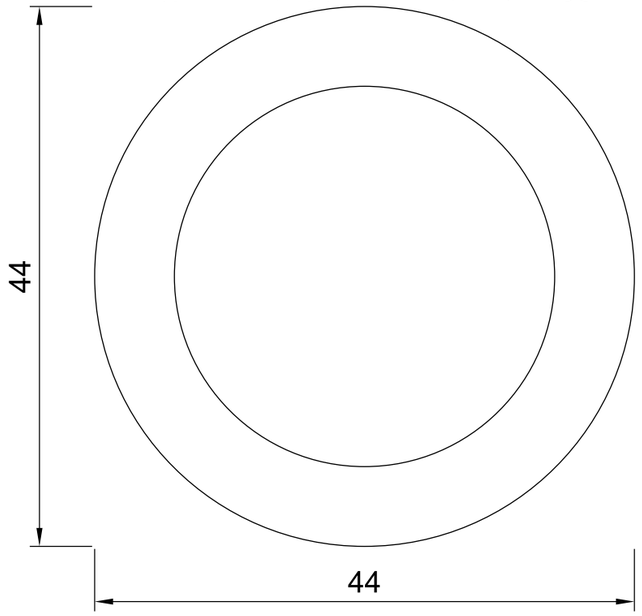

Центральный «глаз» Ø28

Ø28 × 6, состав модуля не выбран [Д]

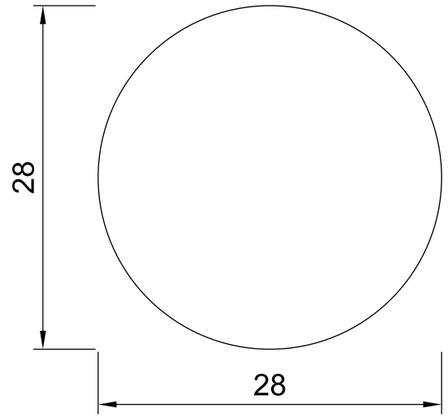

Параметры и метки (размеры в мм)

параметр	значение	метка
камера: плата	25 × 23,86 × 1,12; высота Wide 12	[И]
камера: отверстия	Ø2,2, 21 × 12,5, от края 2, M2	[И]
камера: линза Wide	Ø6,95 на корпусе 10,8 × 10,8; угол 102° × 67°	[И]
шлейф	15 x 1 мм FPC, 200 мм в комплекте	[И]
переходник	22→15 контактов, 300 мм	[И] thepihut.com
кольцо: Ø наруж. × толщина	44 × 4	[Д]
«глаз»: Ø × толщина	28 × 6	[Д]

Установка и примечания

Камеры головы стоят за передней стенкой кожуха: окно Ø14 под линзу, 4 винта M2×8 по 21 × 12,5 мм с гайками DIN 985 изнутри; светодиодное кольцо приклеено к наружной грани вокруг окна, провода — через отверстие Ø4 под кольцом.

Задняя камера (на задней панели) крепится так же: окно Ø14 в оболочке и 4 винта M2×8; шлейф 22→15 идёт к Pi 5 (мультиплексор CSI — находка).

«Глаз» Ø28 приклеен к передней грани между камерами, провода — через отверстие Ø6 в стенке.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).

Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.90.004	Литера: О	Масса, г: —	Масштаб: 2:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Камера Module 3 Wide, кольца и «глаз». Установочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Покупные изделия	Разраб. Элой, 08.11.2026		