

Вид сверху



Вид спереди (2,5:1)

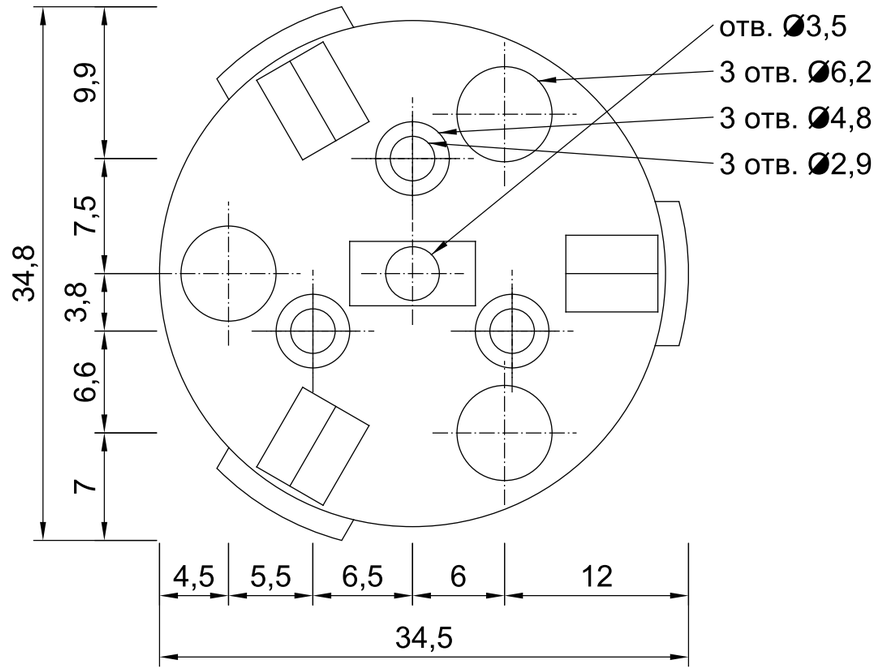

Аксонометрия (1:1), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,5	сквоз.	—	16,5	17,4	4,9	−Z	провода от контактной платы к кисти […]
2	Ø6,2	глухое	1,1	22,5	27,8	6,6	−Z	гнездо стальной шайбы Ø6 × 1 (вклеить…
3	Ø6,2	глухое	1,1	4,5	17,4	6,6	−Z	гнездо стальной шайбы Ø6 × 1 (вклеить…
4	Ø6,2	глухое	1,1	22,5	7	6,6	−Z	гнездо стальной шайбы Ø6 × 1 (вклеить…
5	Ø4,8	глухое	2,7	16,5	24,9	6,6	−Z	зенковка под головку М2,5 [Д]
6	Ø2,9	сквоз.	—	16,5	24,9	3,9	−Z	винт М2,5×8 DIN 912 во вставку фланца…
7	Ø4,8	глухое	2,7	10	13,6	6,6	−Z	зенковка под головку М2,5 [Д]
8	Ø2,9	сквоз.	—	10	13,6	3,9	−Z	винт М2,5×8 DIN 912 во вставку фланца…
9	Ø4,8	глухое	2,7	23	13,6	6,6	−Z	зенковка под головку М2,5 [Д]
10	Ø2,9	сквоз.	—	23	13,6	3,9	−Z	винт М2,5×8 DIN 912 во вставку фланца…

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: шейкой на стол (канавки вверх), 4 периметра, заполнение 60 % [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Сквозные Ø2,9 — под винты М2,5 [Д].
6. Три V-канавки 90° глубиной 2,5 мм на R 13 принимают шарики гнезда: кисть встаёт всегда в одно место, плоскости гнезда и плиты не касаются (зазор 0,54 мм) [Р].
7. Три стальные шайбы Ø6 × 1 вклеить заподлицо против магнитов; контактная плата 8 × 4 с 8 площадками — в карман 8,4 × 4,4 × 1,7.
8. Кисть крепится снизу к шейке тремя винтами М2,5×8 сверху через плиту (головки утоплены) во вставки М2,5 фланца кисти; окружность Ø15, углы 90°, 210°, 330° — стандарт фланца для всех кистей.
9. Три выступа байонета (30°, R 16,5…18, высота 3 мм) проходят в проходы губы кольца; шейка Ø31 стоит внутри губы с зазором 1,2 мм. Шайбы — на R 12.
10. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
11. Количество: 4 шт. (захват ×2, паяльная, отвёрточная).

Габарит детали 34,5 × 34,8 × 6,6 мм в системе детали; масса 6,4 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти.
Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.003	Литера: О	Масса, г: 6,4	Масштаб: 2,5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Ответная плита кисти	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		