


Вид спереди

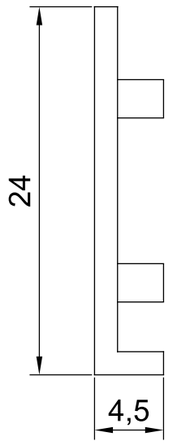


Вид слева (2,5:1)

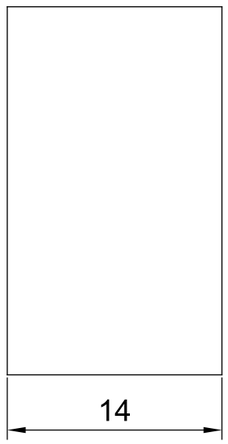

Вид сверху (2,5:1)



Аксонометрия (1:1), справочно



Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: TPU 95A, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: контактной гранью на стол, шипы и крючок вверх, без поддержек [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Накладка TPU 95A толщиной 1,5 мм на средней и концевой ступенях подвижной губки; крючок за кончиком губки на 3 мм не даёт ей сползти при тяге к кончику.
6. Два шипа Ø2,5 × 3 — в отверстия губки 07.012; посадка с натягом — по образцу печати, при слабой — капля клея [Д].
7. Шипы — по середине ширины 14 мм, в 6 и 18 мм от верхнего края; полоса 1,5 × 14 × 22,5, крючок у нижнего края — 1,5 × 4,5 (выступ 3 мм за грань) [Д].Образец — податливые губки SO-101 (TPU 95A [И README SO-ARM100]); трение по меди и пластику 0,8–1,0 — допущение до опыта [Д].
8. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
9. Количество: 2 шт.

Габарит детали 4,5 × 14 × 24 мм в системе детали; масса 0,7 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Д (предварительная): сменные кисти, кисть-захват К1 v2. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.013	Литера: О	Масса, г: 0,7	Масштаб: 2,5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Накладка губки подвижной	Авад S-0. РД, редакция Д		
Материал: TPU 95A, печать	Разраб. Элой, 09.11.2026		