


Вид сверху

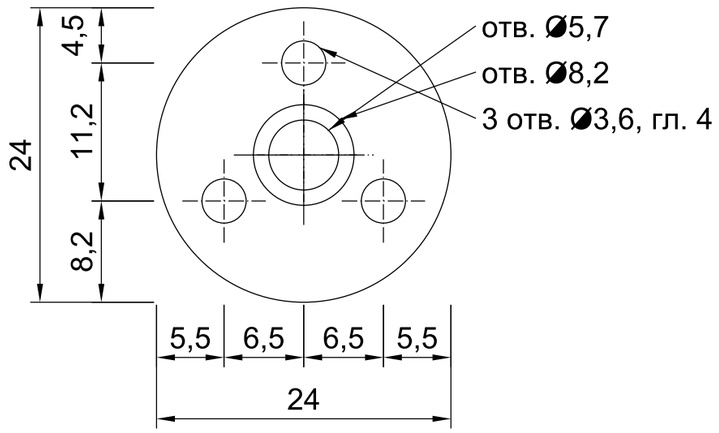

Вид спереди (2:1)

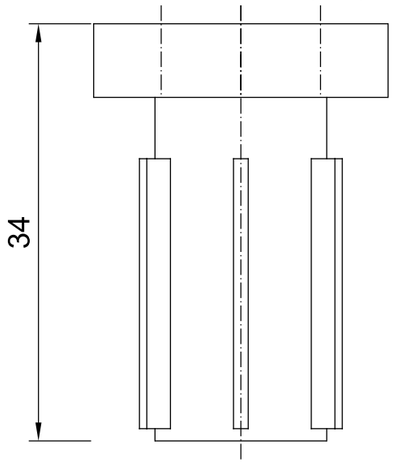

Аксонометрия (1:1), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø5,7	глухое	30	12	12	0	+Z	отверстие под хвостовик жала Ø5,5 (по…
2	Ø8,2	глухое	4,5	12	12	34	−Z	гнездо контактов жала TS100 (покупное…
3	Ø3,6	вставка М…	4,5	12	19,5	34	−Z	латунная вставка М2,5 × 4 (винт из пл…
4	Ø3,6	вставка М…	4,5	5,5	8,2	34	−Z	латунная вставка М2,5 × 4 (винт из пл…
5	Ø3,6	вставка М…	4,5	18,5	8,2	34	−Z	латунная вставка М2,5 × 4 (винт из пл…

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PA-CF (нейлон с углеволокном), печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: головкой на стол, 4 периметра, 100 % заполнения тела [Д]; PA-CF — теплостойкость около 150 °C [Д, проверить по паспорту филамента].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Отверстия под латунные вставки (запрессовка паяльником, температура по паспорту филамента) [Д]: Ø3,6 — М2,5×4.
6. Держатель короткого жала ST-B2 (тип TS100, Ø5,5): жало входит на 30 мм и держится трением в гнезде контактов TS100, как в ручке TS100 [Д].
7. Электроники в кисти нет: плата нагрева и измерения температуры стоит в корпусе робота; нагреватель и термопара жала идут по двум проводам через замок (+ общий) [Д].
8. Шесть рёбер на теле — отвод тепла от жала; температура у входа жала не известна — опыт К2 до сборки; при > 100 °C — алюминиевая втулка-радиатор [Д].
9. Фланец: 3 вставки М2,5 × 4 на окружности Ø15 (90°, 210°, 330°) — стандарт фланца кисти; провода — в центральном гнезде Ø8,2.
10. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
11. Количество: 1 шт.

Габарит детали 24 × 24 × 34 мм в системе детали; масса 7,5 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.020	Литера: О	Масса, г: 7,5	Масштаб: 2:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Держатель жала паяльной кисти	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PA-CF (нейлон с углеволокном), печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		