


Вид спереди

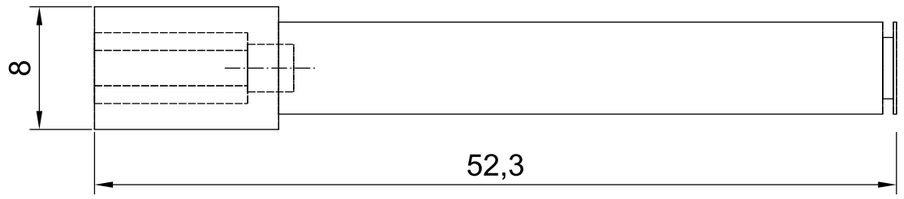

Аксонометрия (1:1), справочно



Вид справа (2,5:1)

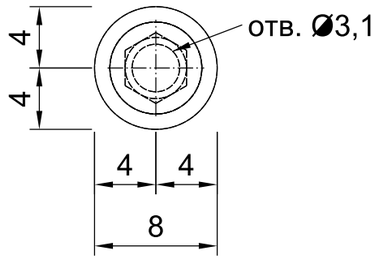

Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,1	глухое	3	10	4	4	+X	гнездо магнита Ø3 × 3 (на дне шестигр…

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Сталь 40Х (или 45), точение; точить из прутка, наружные посадочные поверхности под подшипник и муфту — h6, внутренние под муфту — H7 [Д]; неуказанные отклонения ±0,1 мм [Д].
3. Острые кромки притупить 0,3 × 45°; заусенцы удалить. Канавки под стопорные кольца — по ГОСТ 11648 / DIN 6799 [Д].
4. Файлы: STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Вал Ø6 h6 под подшипники 6 × 10 × 3 и обгонные муфты HF0612 (внутренняя поверхность муфты — по валу, нужна твёрдость ≥ HRC 58 или закалённая втулка [Д: проверить по паспорту муфты]).
6. Конец Ø8 × 12: шестигранное гнездо 4,0 мм под прецизионные биты (ISO 1173, тип C4 [Д]) глубиной 10 мм и магнит Ø3 × 3 на дне.
7. Канавка Ø4 × 0,7 под стопорное кольцо E4 (DIN 6799, наружный Ø9 [Д по таблице, проверить у продавца]) над верхним подшипником; снизу бурт Ø8 упирается в крышку (зазор 0,5).
8. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
9. Количество: 1 шт.

Габарит детали 52,3 × 8 × 8 мм в системе детали; масса 12,3 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.031	Литера: О	Масса, г: 12,3	Масштаб: 2,5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Вал трещотки с гнездом бита	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Сталь 40Х (или 45), точение	Разраб. Элой, 08.11.2026		