

Вид сверху



Вид спереди (2,5:1)

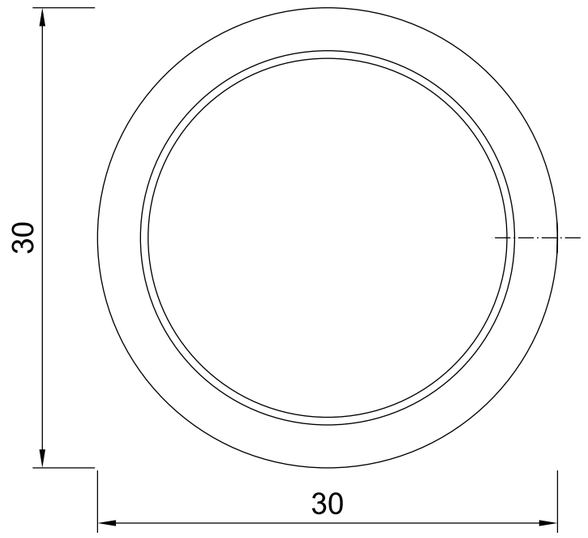

Аксонометрия (1:1), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	⌀	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	⌀2	сквоз.	—	30	15	3	−X	штифт 2 × 10 (ISO 8734) — внутрь, в п…

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: плашмя, 4 периметра [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. .
6. Кольцо скользит по корпусу трещотки вдоль оси на 12,5 мм; штифт 2 × 10 входит через окно корпуса в паз втулки A (верх — завинчивание) или B (низ — вывинчивание).
7. Поясок щёлкает в канавки корпуса — два положения; переключает человек или вторая рука захватом. При переключении повернуть бит, пока штифт не зайдёт в паз [Д].
8. Штифт 2 × 10 запрессовать так, чтобы он выступал наружу на 0,9 мм (метка направления), а внутри доходил до R 5,9 — на 0,4 мм не доставая дна паза втулки.
9. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 1 шт.

Габарит детали 30 × 30 × 6 мм в системе детали; масса 1,9 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.033	Литера: О	Масса, г: 1,9	Масштаб: 2,5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Кольцо переключателя направления	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		