


Вид сверху

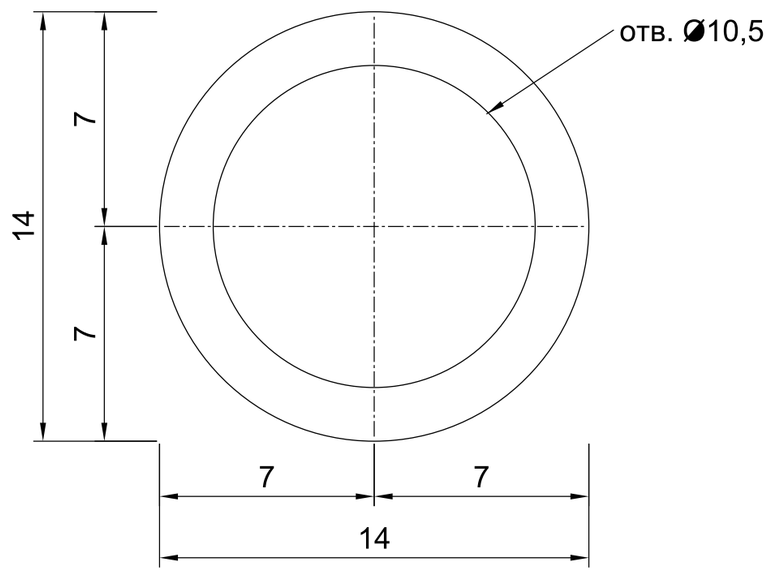

Вид спереди (5:1)

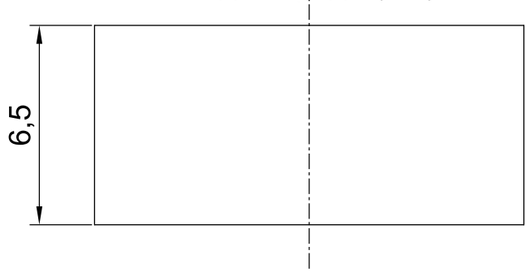

Аксонометрия (1:1), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø10…	сквоз.	—	7	7	6,5	−Z	Ø10,5: опора на торец крышки, наружно…

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: торцом на стол, 100 % заполнения [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. .
6. Добавлена при сборочном чертеже 08.11.2026: под втулкой B до крышки 7 мм пустоты, втулки с муфтами ездили бы вдоль вала, и штифт переключателя попадал бы не в ту втулку.
7. Стоит между крышкой и втулкой B; осевой люфт пакета «распорка — B — A — верхний подшипник» 1,5 мм [Р].
8. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
9. Количество: 1 шт.

Габарит детали 14 × 14 × 6,5 мм в системе детали; масса 0,6 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.035	Литера: О	Масса, г: 0,6	Масштаб: 5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Распорная втулка трещотки	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		