

RAVALEMENT DE FAÇADE

Résidence Eclat de Vert

2 RUE DU BOIS , 76130 MONT-SAINT-AIGNAN



- **Client :** DUVERE BEAUVAIS PEINTURE
229 ROUTE DE DARNETAL 76160 RONCHEROLLES-
SUR-LE-VIVIE
GUILLAUME DUVERE

- **Correspondant Tollens:**
GCP 402 PIMENTA ROMAIN
romain.pimenta@tollens.com
+33608407678
ROUEN (NOR)
- **Rédacteur :** Romain PIMENTA
- **Date de publication :** 04/11/2022
- **Date prévue du chantier :** 01/03/2023
- **Date de visite :** 04/11/2022
- **Visite effectuée par :** Romain PIMENTA
- **Référence :** T_6311_2022_NOR_V1
- **Valide jusqu'au :** 04/11/2023
- **Validé par :** Alexandre TEILLARD

SOMMAIRE

Description et résumé des solutions	3
Description des ouvrages	4
Support 1 :Toutes façades; Enduit hydraulique (enduit de ciment, mortier batard, chaux) taloché; Ancien RPE Taloché	5
Solution : TOL-FLEXANE MONO D3 (sur Tolfix)	8
Support 2 :Joues de loggias; Béton préfabriqué; Peinture film mince phase aqueuse	10
Solution : TOLL O PERL T5 (sur ELASTOFIX PIGMENTE)	12
Recommandations générales Déco & ITE	14
Fiche technique : Fiche Technique FACADE NET Juil17	16
Fiche technique : Fiche Technique ARTIS ENDUIT-MASTIC FIBRE Avr21	17
Fiche technique : Fiche Technique ARTIS ENDUIT MASTIC GRANITÉ Oct15	20
Fiche technique : Fiche Technique ARTIS ENDUIT-MASTIC SUPER GRANITE Avr21	22
Fiche technique : Fiche Technique TOL-FIX Oct17	24
Fiche technique : Fiche Technique TOL-FLEXANE MONO Oct17	26
Fiche technique : Fiche Technique-artis-décapant façade gelifie-2016	29
Fiche technique : Fiche Technique-artis-décapant façade gélifié rapide-2016	31
Fiche technique : Fiche Technique TOLL O PERL T5 Avr22	33
Présentation Tollens	35

DESCRIPTION

Les balcons ne sont pas prévus dans la prescription, car pas dans le lot du peintre

RÉSUMÉ DES SOLUTIONS

Support	Préparations	Finitions
Toutes façades; Enduit hydraulique (enduit de ciment, mortier batard, chaux) taloché; Ancien RPE Taloché	1 - Prescription générale, Création d'un soubassement, Dépose de l'ensemble des câbles en tout genre (PTT, EDF etc etc), Elagage des arbres et végétaux au contact des façades, Vérification de l'étanchéité des chéneaux, Vérification de l'étanchéité des collecteurs d'eaux pluviales et eaux usées, Vérification du taux d'humidité des supports, Salissures et poussières (Lavage HP (120 bars), Salissures et poussières (Lavage HP (70 bars), Mise en place de couvertines sur toutes les parties maçonnées horizontales, Éclats de maçonnerie poussées de fers a béton (LANKOREP 731,735,770 / LANKOMUR 1001)(ou similaire) fers recouverts par moins de 2 -5 cm de béton, 1 - Prescription générale, Création d'un soubassement, Dépose des câbles en tout genre(PTT, EDF, ect ect), Elagage des arbres et végétaux au contact des façades, Vérification de l'étanchéité des chéneaux, Vérification de l'étanchéité des collecteurs d'eaux pluviales et eaux usées, Salissures industrielles, Salissures - Farinage -... (Lavage HP (120 bars)), Salissures - Farinage -... (Lavage MP (50 bars)), Vérification du taux d'humidité des supports, -----Nettoyage-----, Salissures - Farinage -... Lavage Basse Pression, Micro-organismes CURATIF, Fissures 0,2 mm à 0,5 mm (sous Déco)	TOL-FLEXANE MONO D3 (sur Tolfix)
Joues de loggias; Béton préfabriqué; Peinture film mince phase aqueuse	1 - Prescription générale, Création d'un soubassement, Dépose des câbles en tout genre(PTT, EDF, ect ect), Elagage des arbres et végétaux au contact des façades, Vérification de l'étanchéité des chéneaux, Vérification de l'étanchéité des collecteurs d'eaux pluviales et eaux usées, Salissures industrielles, Salissures - Farinage -... (Lavage HP (120 bars)), Salissures - Farinage -... (Lavage MP (50 bars)), -----Décapage-----, Vérification des rives de toiture, Vérification du taux d'humidité des supports, Peintures et revêtements - Décapage Chimique (ARTIS DECAPANT FACADE GELIFIE OU ARTIS DECAPANT FACADE GELIFIE RAPIDE), Micro-organismes CURATIF, Grattage - Brossage, Décapage des anciens revêtements, Fissures 0,2 mm à 0,5 mm (sous Déco)	TOLL O PERL T5 (sur ELASTOFIX PIGMENTE)

DESCRIPTION DES OUVRAGES

TYPE DE CONSTRUCTION

Type : Immeuble d'habitation + de 10 ans

Nombre de bâtiments : 2

Surface approximative : 3500 m²

R + 3

SITUATION ET ENVIRONNEMENT

- Boisé
- Agressivité environnante moyenne

ILLUSTRATION DES OUVRAGES



Vue globale côté Parking intérieur



façade angle côté rue



bâtiment angle côté parking

DESCRIPTION ET TRAITEMENT DES SUPPORTS

SUPPORT 1

Toutes façades

- **Orientation** Toutes les orientations
- **Nature du support** Enduit hydraulique (enduit de ciment, mortier batard, chaux) taloché



- **Revêtu par** Ancien RPE Taloché




DESCRIPTION ET TRAITEMENT DES SUPPORTS

SUPPORT 1

Enumération des désordres

Désordres esthétiques

Contamination cryptogamique (moisissures, mousses, lichens etc...) plus ou moins importante suivant l'exposition et les niveaux,

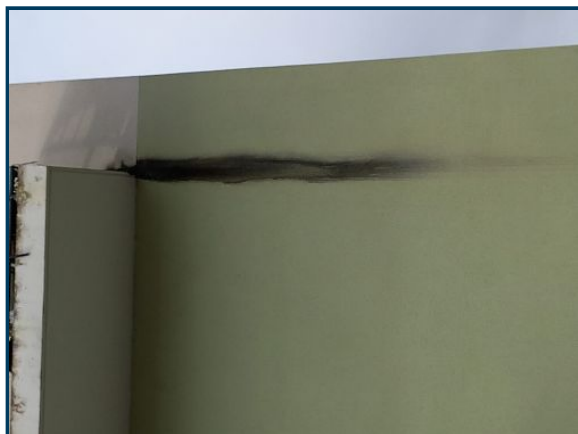

Perte d'étanchéité des surfaces de balcons, détériorant les sous-faces



les joints devront être revues pour assurer l'étanchéité par l'entreprise en ayant la charge afin d'éviter les coulures sur la façade

DESCRIPTION ET TRAITEMENT DES SUPPORTS

SUPPORT 1

Désordres techniques

Micro-fissures



Cloques



Solution

Travaux préparatoires

Prescription générale : La préparation des supports avant mise en peinture est indispensable à la bonne tenue du revêtement ; les fonds doivent être secs, sains, cohérents et ne pas présenter d'efflorescences, de pulvérulences, de parties écaillées, soufflées ou friables, de taches diverses, inscriptions ou produits de démoulage incompatibles avec le traitement ultérieur. Les travaux annexes pouvant avoir des conséquences directes sur le comportement du revêtement seront réalisés préalablement (étanchéité horizontale, entretien des gouttières ou descentes d'eaux pluviales, remontées capillaires....).

Création d'un soubassement

Dépose de l'ensemble des câbles en tout genre (PTT, EDF etc etc)

Élagage des arbres et végétaux au contact des façades

Vérification de l'étanchéité des chéneaux

Vérification de l'étanchéité des collecteurs d'eaux pluviales et eaux usées

Vérification du taux d'humidité des supports

Éliminer les poussières et les salissures par un lavage HP (120 bars). Laisser sécher.

Éliminer les poussières et les salissures par un lavage HP (70 bars). Laisser sécher.

Mise en place de couvertines sur toutes les parties maçonnées horizontales

Éclats de maçonnerie poussés de fers à béton:

- Sur les supports dégradés, sonder, piquer les parties soufflées, dégager et broser les armatures, passiver avec **LANKO 760** ou **Barbotine LANKO LATEX 751** (ou similaire) et reprofiler la maçonnerie avec **LANKOREP 731,735,770** (ou similaire). Surfacer si nécessaire avec **LANKOMUR 1001**(ou similaire). Laisser sécher 48h avant recouvrement. sécher 48h avant recouvrement.

Prescription générale : La préparation des supports avant mise en peinture est indispensable à la bonne tenue du revêtement ; les fonds doivent être secs, sains, cohérents et ne pas présenter d'efflorescences, de pulvérulences, de parties écaillées, soufflées ou friables, de taches diverses, inscriptions ou produits de démoulage incompatibles avec le traitement ultérieur. Les travaux annexes pouvant avoir des conséquences directes sur le comportement du revêtement seront réalisés préalablement (étanchéité horizontale, entretien des gouttières ou descentes d'eaux pluviales, remontées capillaires...).

Création d'un soubassement

Dépose des câbles en tout genre(PTT, EDF, ect ect)

Élagage des arbres et végétaux au contact des façades

Vérification de l'étanchéité des chéneaux

Vérification de l'étanchéité des collecteurs d'eaux pluviales et eaux usées

Salissures industrielles :

- Nettoyer les salissures industrielles à l'aide du **SHAMPOING FACADE MP**, rincer, laisser sécher.

Solution

Travaux préparatoires

Effectuer un lavage HP (120 bars) sur le revêtement existant de façon à éliminer les salissures, le farinage, la pulvérulence et d'une manière générale toutes les parties faiblement adhérentes pouvant nuire à l'accrochage du futur revêtement.

Effectuer un lavage MP (50 bars) sur le revêtement existant de façon à éliminer les salissures, le farinage, la pulvérulence et d'une manière générale toutes les parties faiblement adhérentes pouvant nuire à l'accrochage du futur revêtement.

Vérification du taux d'humidité des supports

-----Nettoyage-----

Lavage basse pression :

- Effectuer un lavage BP sur le revêtement existant de façon à éliminer les salissures, le farinage, la pulvérulence et d'une manière générale toutes les parties faiblement adhérentes pouvant nuire à l'accrochage du futur revêtement.

Micro-organismes CURATIF :

- Après grattage des contaminations , appliquer **FACADE NET** jusqu'à saturation.

Laisser agir 24 à 48 heures.

- Lavage à haute pression pour éliminer tous les résidus de micro-organismes.
- Recommencer l'opération si nécessaire.
- Appliquer ensuite **FACADE NET**.

Ne pas rincer, laisser agir entre 12 et 24 heures avant application de la peinture.ou similaire suivant les recommandations techniques du fabricant.

Fissures inférieures à 5/10ème de mm :

- Ratissage ou après application du fixateur,
- Rebouchage de la fissure à l'**ENDUIT DE RAGREAGE MATERIS PEINTURES, ARTIS ENDUIT MASTIC FIBRE, ENDUIT MASTIC GRANITE, ARTIS MASTIC SUPER GRANITE** au choix selon support existant.

Travaux de finitions

TOL-FLEXANE MONO D3 :

Revêtement de classe D3. Revêtement Semi-Epais aux résines acryliques et siloxanes en phase aqueuse.

Famille 1 classe 7b2/10c.

- 1 couche de **TOL-FIX** à 7 à 9 m²/L . Laisser sécher 12 heures.
- 1 couche de **TOL-FLEXANE MONO** à raison de 0,300 kg/m².

(Pour les supports structurés ou à fort contraste de teintes, ne pas réaliser en une seule couche, prévoir 2 couches à 0,250kg/m²)

Important: Pour des supports **structurés ou poudreux** nous conseillons d'appliquer **un fixateur (TOLFIX)** avant l'application de notre finition.

SUPPORT 2

Joues de loggias



- **Orientation** Toutes les orientations
- **Nature du support** Béton préfabriqué
- **Revêtu par** Peinture film mince phase aqueuse

Enumération des désordres

Désordres esthétiques

Faïençage



SUPPORT 2

Désordres techniques

Fissures ponctuelles 0,2 mm à 0,5 mm



Solution

Travaux préparatoires

Prescription générale : La préparation des supports avant mise en peinture est indispensable à la bonne tenue du revêtement ; les fonds doivent être secs, sains, cohérents et ne pas présenter d'efflorescences, de pulvérulences, de parties écaillées, soufflées ou friables, de taches diverses, inscriptions ou produits de démoulage incompatibles avec le traitement ultérieur. Les travaux annexes pouvant avoir des conséquences directes sur le comportement du revêtement seront réalisés préalablement (étanchéité horizontale, entretien des gouttières ou descentes d'eaux pluviales, remontées capillaires...).

Création d'un soubassement

Dépose des câbles en tout genre(PTT, EDF, ect ect)

Élagage des arbres et végétaux au contact des façades

Vérification de l'étanchéité des chéneaux

Vérification de l'étanchéité des collecteurs d'eaux pluviales et eaux usées

Salissures industrielles :

- Nettoyer les salissures industrielles à l'aide du **SHAMPOING FACADE MP**, rincer, laisser sécher.

Effectuer un lavage HP (120 bars) sur le revêtement existant de façon à éliminer les salissures, le farinage, la pulvérulence et d'une manière générale toutes les parties faiblement adhérentes pouvant nuire à l'accrochage du futur revêtement.

Effectuer un lavage MP (50 bars) sur le revêtement existant de façon à éliminer les salissures, le farinage, la pulvérulence et d'une manière générale toutes les parties faiblement adhérentes pouvant nuire à l'accrochage du futur revêtement.

-----Décapage-----

Vérification des rives de toiture

Vérification du taux d'humidité des supports

- Décaper le revêtement existant à l'aide de 1 à 2 couches de **ARTIS DECAPANT FACADE GELIFIE** ou **ARTIS DECAPANT FACADE GELIFIE RAPIDE** à environ 400 à 800 g/m²/c
- Laisser agir 40 mn à 3 heures pour le **ARTIS RAPIDE** et 1 à 5 heures pour **ARTIS GELIFIE**, racler les boues et éliminer les résidus par rinçage HP. Laisser sécher.

Micro-organismes CURATIF :

- Après grattage des contaminations , appliquer **FACADE NET** jusqu'à saturation.

Laisser agir 24 à 48 heures.

- Lavage à haute pression pour éliminer tous les résidus de micro-organismes.
- Recommencer l'opération si nécessaire.
- Appliquer ensuite **FACADE NET**.

Ne pas rincer, laisser agir entre 12 et 24 heures avant application de la peinture.ou similaire suivant les recommandations techniques du fabricant.

Grattage - Brossage

Décapage de l'ancien revêtement par tous moyens appropriés.

Solution

Travaux préparatoires

Fissures inférieures à 5/10ème de mm :

- Ratissage ou après application du fixateur,
- Rebouchage de la fissure à l'**ENDUIT DE RAGREAGE MATERIS PEINTURES, ARTIS ENDUIT MASTIC FIBRE, ENDUIT MASTIC GRANITE, ARTIS MASTIC SUPER GRANITE** au choix selon support existant.

Travaux de finitions

TOLL O PERL T5 :

Revêtement de classe D2. Peinture de ravalement , d'aspect mat minéral, aux résines acryliques et siloxanes en phase aqueuse,

AFNOR NF T 36-005: Famille 1 classe **7b2/10C**

Conforme à la norme NF NT 34-722: **Classe D2**

Selon EN 1062-1: **E3V1W3A0 en classe D2**

Selon EN 1062-1: Résistance à la carbonatation des bétons : **C1**

- 1 couche d' **ELASTOFIX PIGMENTE** à environ 5 à 9 m2/l ; laisser sécher 4 h avant recouvrement
- 1 à 2 couches de **TOLL O PERL T5** à raison de 7 m2/l par couche.

Temps de séchage entre couches 4 heures selon température et hygrométrie ambiante.

IMPORTANT: L'étanchéité liquide sur les balcons est primordiale pour assurer la bonne tenue de notre système en sous face de balcon

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

REVÊTEMENTS CLASSE D & SYSTÈMES ITE

Nos **conseils de mise en œuvre** sont rédigés d'après les observations faites en pied de façade. Si, à l'occasion des travaux, l'entreprise qui les réalise (ci-après l'Entreprise) constate des défauts de support non repérés initialement, elle doit alors soit nous rappeler pour une adaptation de nos conseils et en informer les éventuels bureaux d'Etudes et/ou architectes participant à l'opération, soit remettre le support dans un état qui lui permette de recevoir le revêtement de façade prévu. Ces conseils sont par ailleurs complétés par les documentations suivantes :

- DTU 59.1 (NF P 74-201-1 et 2): Travaux de bâtiment — Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais
- CPT 3035_V3 de septembre 2018 du CSTB concernant les conditions d'emploi et de mise en œuvre des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
- ETE et DTA des systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur en vigueur
- Fiches et dossiers techniques, Avis techniques

Ces documentations énoncent les règles à respecter impérativement dans la mise en œuvre de nos produits et systèmes. Elles sont à disposition, pour nos systèmes, dans tous nos points de vente ou sur notre site internet, pour les documents officiels, sur les sites des éditeurs concernés (AFNOR, CSTB, etc...).

Le non-respect de tout ou partie de ces règles est susceptible de rendre caduque la mise en œuvre de la couverture légale (Responsabilité Civile ou Décennale, telles que définies par la loi n°78.12 du 4 janvier 1978). Toute utilisation sortant du cadre prévu par ces règles correspond ainsi à une **Mise en œuvre de Technique Non Courant (MOTNC)** qui place le chantier sous un régime de couverture spécifique par les assurances. **Il appartiendra à l'Entreprise et/ou aux intervenants concernés de vérifier ce point particulier.**

Concernant le choix des teintes en façade, il est rappelé que les teintes foncées augmentent les contraintes thermiques du fait d'une forte absorption du rayonnement solaire ; elles accentuent le vieillissement et les risques de fissuration du revêtement et de son support. Elles sont réglementairement prohibées en zones exposées à l'ensoleillement, direct ou indirect.

Ce risque est particulièrement important lorsqu'il s'agit de finitions de systèmes d'isolation par l'extérieur, la présence de l'isolant thermique faisant supporter la totalité de l'échauffement par la finition elle-même.

Les teintes sont caractérisées sur nos nuanciers par un indice de luminance lumineuse (Y) indiquant la partie du rayonnement solaire réfléchi par le support :

Leur application est possible sur toutes expositions lorsqu'Y est supérieur à 35% ou lorsque le coefficient d'absorption solaire est inférieur à 0,7.

- Pour les revêtements décoratifs, leur application est à proscrire lorsqu'Y est inférieur à 35%. Si, par exception au NF DTU 59.1 P1-1 (CCT), de tels produits sont prescrits dans les Documents Particuliers du Marché (DPM), ceux-ci font état des spécifications particulières exigées pour les ouvrages recouverts, en raison des sollicitations thermiques importantes qui en résultent.
- Pour les finitions ITE, leur application est également exclue lorsqu'Y est inférieur à 35%, sauf sur les façades protégées de l'ensoleillement direct ou indirect (réflexion d'autres façades, etc...)

Des teintes de Y inférieur à 35% peuvent toutefois être applicables en toutes expositions si leur TSR (coefficient de réflexion solaire totale) est supérieur ou égal à 30% (ou, à l'inverse, coefficient d'absorption solaire C inférieur ou égal à 0,7, sauf finitions ITE sur PSE gris pour lesquelles C doit être inférieur ou égal à 0,6). Se référer à notre nuancier spécial «Pigments réfléchissants».

Nos livraisons étant clairement identifiées par lot de fabrication, cet élément permet à chaque entreprise de surveiller l'affectation d'un même lot à chaque élément de façade pour éviter tout risque de différence de teinte. Cette précaution s'applique d'autant plus aux revêtements intégrant des matériaux naturels non teintés.

Les consommations / rendements indiqués correspondent aux quantités minimales nécessaires à déposer sur un support plan pour obtenir les performances annoncées. Une majoration est à prévoir en fonction de l'importance des reliefs.

Les interventions de nos Techniciens sur chantier ont pour but d'apporter à nos clients, et à leur demande, assistance et conseils sur les conditions de mise en œuvre de nos produits (matériels, dilution, etc...). Elles n'ont pas pour objet de porter un jugement sur la conception générale des ouvrages, leur état ou leurs techniques de réalisation. Elles ne constituent pas non plus, par ailleurs, un contrôle de la qualité des travaux d'exécution des entreprises.

Cette fonction d'information ne peut donc, en aucun cas, être assimilée à une mission de maîtrise d'œuvre.

De manière générale, le choix des produits ou systèmes, le choix et la réalisation des travaux préparatoires, ainsi que la mise en œuvre des produits ou systèmes eux-mêmes devront être effectués selon les règles de l'art et les règles professionnelles en vigueur.

L'attention de l'applicateur est attirée sur la nécessité d'appliquer dans les conditions prévues par les DTU, notamment en ce qui concerne :

- Les conditions météorologiques (respect des températures et hygrométries minimales et maximales prévues dans les textes selon les cas de figure, ainsi que l'absence de précipitations).
- L'humidité du support (humidité maximale à respecter en fonction de la nature des supports) ; une humidité permanente ou intermittente du support pouvant provoquer un cloquage ultérieur du revêtement.
- La température superficielle du support, notamment dans le cadre de façades exposées au soleil ou dans le cadre de façades déjà peintes en teintes foncées.
- Les conditions de condensations sur les parois (cf. diagramme de Mollier).

Ces conditions devront être réunies tout le temps du séchage complet des produits.

Le choix des produits et systèmes devra par ailleurs tenir compte des différentes expositions des parois aux chocs et dégradations, vent, pluie, soleil, neige, froid et salissures.

L'Entreprise devra également, et dans tous les cas, se conformer scrupuleusement aux dernières règles et directives concernant la réglementation thermique, incendie et sismique.

De plus, nous rappelons qu'il appartient à la Maîtrise d'œuvre, ou à défaut, à la Maîtrise d'ouvrage, de procéder à un diagnostic amiante tel que prévu dans l'article R1334-19 du décret 2011-629 du 3 Juin 2011 et du décret 2017-899 du 10 mai 2017, et d'en porter les résultats à la connaissance de l'ensemble des parties. N'étant pas habilités à effectuer de tels diagnostics, nous ne pouvons en aucun cas statuer sur la présence ou pas d'un tel composant, connu pour être dangereux. Nos préconisations ne sont valables que sous réserve de l'absence de ce composant.

Nos usines sont certifiées ISO 9001-2000. Nos produits en phase aqueuse sont fabriqués dans une usine bénéficiant de la Certification Environnement ISO 14001.

Pour tout renseignement complémentaire concernant nos garanties, consulter notre Département Assistance Technique.

Toutes les Fiches Techniques se rapportant aux produits proposés sont disponibles sur internet. Les Fiches de Données de Sécurité des produits utilisés sont disponibles sur le site internet : www.quickfds.fr



FACADE NET

EXTERIEUR
INTERIEUR

Solution bactéricide, fongicide et algicide.

Destination	- Assainissement des supports avec cryptogames en place avant une mise en peinture. - Entretien préventif des supports bruts non revêtus. - Large spectre d'action. - S'utilise sur les toitures, murs, soubassements, maçonneries, dallages, monuments, tennis, terrasses.
Subjectiles	- Briques, ardoises, pierre, béton, crépi, bois, shingle, fibre-ciment. - Peintures à rénover, ciment, RPE – ITE.
Matériel	S'applique à la brosse, au rouleau, au pulvérisateur.
Mise en œuvre	En traitement de cryptogames en place : après grattage des contaminations, appliquer FACADE NET jusqu'à saturation. - Laisser agir 24 à 48 h. Brossage ou lavage à haute pression pour éliminer tous les résidus de micro-organismes. - Recommencer l'opération si nécessaire. En traitement préventif : appliquer FACADE NET – NE PAS RINCER. - Après séchage (12 à 24 h.), peut être recouvert par une peinture ou un revêtement.
Dilution	Prêt à l'emploi - Ne pas diluer.
Rendement	4 à 5 m²/Litre.
Densité	1 kg/litre.
Toxicité	1,7 g par kilo de poids vif.
Spectre d'action	- Algues : chlorophycea, pleurococcus, « algues rouges » des enduits non peints. - Champignons : aspergillus niger, cladosporium, pullularia pullulance.
Nettoyage des outils	A l'eau.
Conservation	1 an en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit ventilé et frais, hors gel.
Précautions d'emploi	Protéger l'environnement (haies, massifs, pelouses)
Hygiène et sécurité	- Porter des gants et des lunettes. - En cas de projection, rincer abondamment à l'eau claire. Consulter la fiche de sécurité.



Nos produits et leurs fiches techniques sont destinées à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des Règles de l'Art et des connaissances d'un utilisateur professionnel. Nous recommandons aux utilisateurs de demander conseil à nos Services Techniques afin de s'assurer que ce produit correspond bien à l'usage envisagé. Concernant les consignes de sécurité, se reporter à nos fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

CROMOLOGY
Services

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 59 097 644 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92 583 Clichy Cedex - Tél Assistance Technique : 01.41.27.63.80

RCS Nanterre B 592 028 294



ENDUIT-MASTIC FIBRÉ

Définition :

Enduit fin en pâte spécial fissures mouvantes.



Domaine d'utilisation :

- ENDUIT-MASTIC FIBRÉ est un mastic fin en pâte de rebouchage extérieur, de couleur blanche, formulé à base de fibres et résines acryliques.
- ENDUIT-MASTIC FIBRÉ est renforcé avec des fibres pour une plus haute cohésion, et permet de traiter et reboucher des fissures mouvantes limitées à 2 mm d'amplitude (murs extérieurs et intérieurs, bois imprimé). Aspect souple et lisse.
- ENDUIT-MASTIC FIBRÉ peut s'appliquer en forte épaisseur sur supports absorbants, bruts ou peints (films minces).

S'applique sur :

- Briques, pierres, plâtre, béton, béton banché, béton cellulaire, blocs de béton, parpaings, enduits de ciment.
- Anciens fonds peints absorbants et bien adhérents (films minces).

Avantages :

- Prêt à l'emploi.
- Fibré et fin.
- Elasticité permanente à coeur.
- Haute adhérence.
- Absorbe les déformations du support.
- Sans remontées de fibres au lissage.
- Toutes épaisseurs en rebouchage.
- Extra blanc.
- Aspect sec lisse et très consistant en surface.
- Accepte l'enduisage et le ponçage sans remontée de fibres.

Caractéristiques techniques :

CROMOLOGY

CROMOLOGY S.A.S.U. au capital de 244 465 930,00 €
71, Boulevard du Général Leclerc – 92 583 Clichy Cedex –
Tél Assistance Technique : 01.41.27.62.00
RCS Nanterre B 434 266 722

Fiche technique : Avril 2021

Produit conforme à la norme NF T 36-005 famille IV classe 4b et famille III classe 2. Conforme à la norme EN 16-566 G3S2V2W2A0C0R0.

Présentation	• Pâte.
Extrait sec	• 70 ± 2%.
Densité	• 1,40 ± 0,10.
Point éclair	• Sans objet.
pH	• 8 - 8,5
Granulométrie	• 200 microns.
Taux de COV	• 41 g / l max. Valeur limite UE pour ce produit (Cat A / c) : 140 g / l (2010).
Séchage (20°C, 65 % HR)	• Environ 48 h suivant les épaisseurs et les conditions climatiques. • Le séchage est retardé par temps froid et humide.
Ponçage	• 24 à 48 heures après application.
Consommation	• Environ 70 g/m linéaire (cordon largeur 10mm X 5mm d'épaisseur).
Classification	• EN 1062-1 : E5 V2 W2 A0 • Classement feu : Ds2-d0.
Teinte	• Blanc.
Conditionnement	• Seau de 5 kg et cartouche de 310 ml.
Matériel	• Couteau, lame à enduire ou pistolet-extrudeur
Dilution	• Produit prêt à l'emploi.
Nettoyage du matériel	• EAU, immédiatement après usage.
Conditions d'application	• Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T>30°C). • Humidité relative inférieure à 80%.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur 59.1 et 42.1.

Préparation des supports :

Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, exempts de gras, absorbants et bien adhérents.

- Les fonds affaiblis, pulvérulents ou poudreux seront préalablement grattés et éliminés, puis consolidés avec un durcisseur de fonds.
- Élimination des parties non adhérentes des lèvres de la fissure par lavage HP ou griffage au triangle. Brossage à vif et dépoussiérage.
- Brossage à vif et dépoussiérage.
- Application de l'impression adaptée à la nature du support en la faisant bien pénétrer dans la fissure.

Application du produit :

➤ Processus

- Mettre en place un fond de joint si nécessaire.
- Rebouchage de la fissure au moyen d'un couteau à mastiquer ou d'une spatule, en appuyant pour bien faire pénétrer et adhérer l'enduit sur les lèvres de la fissure (2 à 3 opérations peuvent être nécessaires pour tenir compte du retrait et masquer au mieux la fissuration).

- Tenir compte du retrait au séchage et appliquer en plusieurs passes afin de masquer au mieux le défaut.
- Ne pas appliquer sur surfaces horizontales ou en sous-face de balcon.
- **Systèmes**
- Peut être recouvert après séchage complet par tous types de peintures compatibles, selon les règles techniques en vigueur.
- Dans certains cas de mise en œuvre localisée, la trace de cet enduit peut-être visible (différence de relief, de brillance ou de teinte).

Stockage et conservation :

1 an maximum en emballage d'origine, non ouvert, conservé entre + 10 °C et + 30 °C. Craint le gel.

La présente fiche annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



ENDUIT MASTIC GRANITÉ

Enduit en pâte spécial fissures.
Finition texturée souple.
Haute élasticité.
Prêt à l'emploi.



DOMAINE D'UTILISATION :

- ENDUIT MASTIC GRANITÉ est un enduit en pâte de rebouchage, de couleur blanche, formulé à base de fibres et résines acryliques.
- Renforcé avec des fibres pour une plus haute cohésion, permet de traiter et reboucher des fissures vivantes de faible amplitude limitées à 2mm (murs extérieurs et intérieurs).
- Peut s'appliquer en forte épaisseur sur supports absorbants, bruts ou peints (films minces), et permet de conserver un aspect rugueux et texturé lors du traitement des fissures afin d'éviter les effets lisses.

AVANTAGES :

- Haute adhérence
- Fibré et granité
- Elasticité permanente à cœur
- Aspect sec très consistant
- Finition texturée (permet de conserver un aspect rugueux)
- Peut se poncer
- Conditionnement : seau plastique de 5kg et cartouche de 310ml

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Produit conforme à la norme NFT 30608 (classification UNE 48313 :2008 EX).
- Classification G3 E5 S3 V2 W2 A0 C0
- Mise en œuvre selon les DTU en vigueur 59.1 et 42.1
- Pâte :
 - Granulométrie : 600 microns.
 - Couleur blanche.
- Temps de séchage : environ 48H suivant les épaisseurs et les conditions climatiques.
- Temps avant mise en peinture : après séchage complet (environ 48H).

Enduit

PREPARATION DES SUPPORTS :

- Les supports doivent être conformes aux DTU en vigueur : propres, durs, sains, secs, absorbants, cohésifs, bien adhérents, et exempts de graisse, cire, poussière, micro-organismes pouvant nuire à l'adhérence du produit.
- S'applique sur : plâtre gratté intérieur, béton banché, béton cellulaire, briques, blocs de béton, enduit et mortier de ciment, anciens fonds peints absorbants, pierre. Sur fonds affaiblis, pulvérulents ou poudreux, gratter et éliminer préalablement les parties fragilisées, puis appliquer un durcisseur de fonds afin de consolider.

UTILISATION ET APPLICATIONS :

- Prêt à l'emploi.
- Appliquer en conditions ambiantes favorables (température comprise entre +5°C et +30°C, et taux d'hygrométrie inférieur à 80%HR).
- Ne pas appliquer sur des supports bloqués, gelés ou surchauffés.
- Ne pas appliquer dans une atmosphère pouvant créer des condensations.
- Nettoyage des outils et des mains à l'eau.
- S'applique au couteau, à la lame à enduire, ou au pistolet-extrudeur.
- Ouvrir les fissures au grattoir triangulaire ou à la disqueuse. Dépoussiérer et imprimer préalablement. Mettre en place un fond de joint si nécessaire.
- Pour reboucher, bourrer la pâte à l'aide d'un petit couteau de peintre, puis lisser la surface de l'enduit.
- Tenir compte du retrait du produit au séchage, laisser sécher et appliquer en plusieurs passes.
- Peut être recouvert après séchage complet par tous types de peintures compatibles, en fonction des règles en vigueur.
- Dans certains cas de mise en œuvre localisée, la trace de cet enduit sera visible (différence de relief, de brillance ou de teinte).
- Consommation indicative : environ 50g/mètre linéaire (cordon largeur 10mm x 5mm d'épaisseur).

STOCKAGE ET CONSERVATION :

- Conservation : 12 mois à l'abri du gel dans son emballage d'origine fermé.

CONDITIONNEMENT :

- Seau plastique hermétique de 5kg et cartouche de 310ml.
- Information Directive 2004/42/CE : catégorie I1, revêtement mono-composant à fonction spéciale en phase aqueuse. Limite 140g/L COV (2007) ; 140g/L COV (2010).
- Ce produit contient max. 22.65g/L COV.
- Classement des émissions dans l'air intérieur : C.

Enduit



ENDUIT-MASTIC

SUPER GRANITÉ

Définition :

Enduit super texturé en pâte spécial fissures mouvantes.



Domaine d'utilisation :

- ENDUIT-MASTIC SUPER GRANITÉ est un mastic super texturé en pâte de rebouchage extérieur, de couleur blanche, formulé à base de fibres et résines acryliques
- ENDUIT-MASTIC SUPER GRANITÉ est renforcé avec des fibres pour une plus haute cohésion, et permet de traiter et reboucher des fissures mouvantes limitées à 2 mm d'amplitude (murs extérieurs).
- Idéal pour conserver un aspect rugueux et texturé en évitant les effets lisses.
- Aspect souple et très granité.
- ENDUIT-MASTIC SUPER GRANITÉ peut s'appliquer en forte épaisseur sur supports absorbants, bruts ou peints (films minces).

S'applique sur :

- Briques, pierres, plâtre gratté, béton, béton banché, béton cellulaire, blocs de béton, parpaings, enduits de ciment.
- Enduits grattés et supports structures.
- Anciens fonds peints absorbants et bien adhérents (films minces).

Avantages :

- Prêt à l'emploi.
- Fibré et texturé
- Absorbe les déformations du support.
- Excellente thixotropie et haute adhérence.
- Accepte l'enduisage.
- Souplesse permanente après séchage.
- Aspect sec très consistant et granité.
- Toutes épaisseurs en rebouchage.
- Idéal pour conserver un aspect rugueux et texturé en évitant les effets lisses.

Caractéristiques techniques :

Produit conforme à la norme NFT 36-005 famille IV classe 4b. Conforme à la norme EN 16-566 G3S4V2W3A0C0R0. Mise en oeuvre selon les DTU en vigueur 59.1 et 42.1

Présentation	• Pâte
Extrait sec	• 76 ± 2%.
Densité	• 1,50 ± 0,10.
Point éclair	• Sans objet.
pH	• 9 - 10
Granulométrie	• 2000 microns.
Taux de COV	• 28 g / l max. Valeur limite UE pour ce produit (Cat A / c) : 140 g / l (2010).

Séchage (20°C, 65 % HR)	• Environ 48 h suivant les épaisseurs et les conditions climatiques. • <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Ponçage	• 24 à 48 heures après application.
Consommation	• Environ 50 g/m linéaire (cordon largeur 10mm X 5mm d'épaisseur).
Classification	• EN 1062-1 : E5 V2 W3 A0 • Classement feu : Ds2-d0.
Teinte	• Blanc.
Conditionnement	• Seau de 5 kg - Cartouche de 310 ml.
Matériel	• Couteau, lame à enduire ou pistolet-extrudeur
Dilution	• Produit prêt à l'emploi.
Nettoyage du matériel	• EAU, immédiatement après usage.
Conditions d'application	• Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T>30°C). • Humidité relative inférieure à 80%.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur 59.1 et 42.1.

Préparation des supports :

Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, exempts de gras, absorbants et bien adhérents.

- Les fonds affaiblis, pulvérulents ou poudreux seront préalablement grattés et éliminés, puis consolidés avec un durcisseur de fonds.
- Élimination des parties non adhérentes des lèvres de la fissure par lavage HP ou griffage au triangle.
- Brossage à vif et dépoussiérage.
- Application de l'impression adaptée à la nature du support en la faisant bien pénétrer dans la fissure.

Application du produit :

➤ Processus

- Mettre en place un fond de joint si nécessaire.
- Rebouchage de la fissure au moyen d'un couteau à mastiquer ou d'une spatule, en appuyant pour bien faire pénétrer et adhérer l'enduit sur les lèvres de la fissure (2 à 3 opérations peuvent être nécessaires pour tenir compte du retrait et masquer au mieux la fissuration).
- Tenir compte du retrait au séchage et appliquer en plusieurs passes afin de masquer au mieux le défaut.
- Ne pas appliquer sur surfaces horizontales ou en sous-face de balcon.

➤ Systèmes

- Peut-être recouvert après séchage complet par tous types de peintures compatibles, selon les règles techniques en vigueur.
- Dans certains cas de mise en œuvre localisée, la trace de cet enduit peut-être visible (différence de relief, de brillance ou de teinte).

Stockage et conservation :

1 an maximum en emballage d'origine, non ouvert, conservé entre + 10 °C et + 30 °C. Craint le gel.

La présente fiche annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tol-Fix



Impression fixatrice pigmentée, aux copolymères acryliques en phase solvant

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b1

Destination	• Fixateur de fonds bruts ou revêtus, poreux ou non. • Travaux neufs ou rénovation.
Propriétés	• Fort pouvoir de pénétration et d'accrochage. • Régule l'absorption des fonds. • Très bonne adhérence. • Microporeux. • Insaponifiable. • Recouvrable par la plupart des peintures et revêtements en phase solvant ou aqueuse.

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture fluide
Masse volumique	1,39 kg/l
Extrait sec	• En volume : 40% • En poids: 63%
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 750g/L (2010). Ce produit contient max 749g/L.
Point éclair	38°C
Aspect du film	Poché arrondi.
Brillant spéculaire	< 5 sous 60°, mat.
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	7 à 9 m ² /L, fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	• Sec : 3 h • Recouvrable : 12 h • Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures.
Teintes	Blanc
Conditionnement	5L et 15L
Conservation	• 24 mois en emballage d'origine, non ouvert. • Conserver à l'abri des fortes chaleurs.

Tol-Fix

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Prêt à l'emploi
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse, rouleau.
Nettoyage des outils	White Spirit.
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Supports	Etat et qualité conformes aux DTU 59.1 et 42.1
Non revêtus:	• Supports à base de liants hydrauliques et de maçonnerie • Mortier plâtre chaux à la parisienne • Grès cérame, pâte de verre, après essais in situ
Revêtus :	• Anciens revêtements de peintures films minces adhérents sauf revêtements d'imperméabilité, RSE, RPE et ITE • Autres supports, nous consulter
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 et 42.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières : • Décontamination éventuelle du support avec FACADE NET.

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Impression	1 couche de TOL-FIX
Finition	Peinture ou revêtement de façade à fonction décorative ou d'imperméabilité

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Précautions d'emploi	• Prévoir l'éloignement des gastéropodes par tous moyens.
Hygiène et sécurité	• Consulter la fiche de données de sécurité. • Inflammable

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.



Nous contacter au : **0 820 21 00 24** Service 0,12 € / min + prix appel

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 59 097 644 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.63.80

RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>

Tol-Flexane Mono



Revêtement d'imperméabilité mono-produit mat profond aux résines acryliques et siloxanes en phase aqueuse

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2/10c.
Conforme aux normes NF T34-722 (DTU 42.1)
visant la protection des façades en service : I1 à I4.
Selon EN 1062-1 : E4-E5, V2, W3, A2-A5.

Destination	Impression, intermédiaire et finition des systèmes d'imperméabilité de façades, de classe I1 à I4.
Propriétés	- Facilité chantier : mono-produit, confort d'application. - Esthétique garantie : mat profond, uniformité d'aspect et de teinte sur l'ensemble de la façade - Rendement : supérieur à performances identiques face aux concurrents à date. - Durabilité : performance dans le temps, action limitant l'encrassement, protection contre la carbonatation des bétons (classement C1 à venir I1 à I4) - Perméance à la vapeur d'eau - Rénovation d'imperméabilité avec application en mono-produit sur ancien revêtement d'imperméabilité en bon état, après un nettoyage avec le SHAMPOOING FACADE, suite étude préalable favorable. - Protection du film de peinture à titre préventif contre les algues et les champignons.

Caractéristiques

Aspect en pot	Pâte très onctueuse.
Masse volumique	1,2 kg/L.
Extrait sec	- En volume : 61 %. - En poids : 69 %.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40g/l (2010). Ce produit contient max 39g/L.
Point éclair	Sans objet.
Aspect du film	Poché.
Brillant spéculaire	< 1 sous 85° et < 3 sous 60°, mat profond.
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	1 à 4 m²/L (soit 0,250 à 0,400 kg/m²), fonction de la nature et planéité du support et du système mis en œuvre.
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	- Sec : 3 à 6 heures en fonction de la consommation de la couche - Recouvrable : 24 heures. - Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures.
Teintes	- Blanc calibré. - Nuancier TOTEM Façade réalisables à partir du blanc calibré et des bases M_A. - Les teintes soutenues absorbent fortement la lumière et peuvent conduire à des dégradations du revêtement voire du support. Dans les règles professionnelles, les teintes de coefficient d'absorption solaire > 0.7 (ou avec indice de luminance lumineuse Y < 35) ne sont pas admises. Nous consulter.
Conditionnement	15L
Conservation	24 mois en emballage d'origine, non ouvert. - Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

Tol-Flexane Mono

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer sauf pour impression première couche : dilution à 10 à 20 % en fonction des fonds. Faire un essai en fonction des supports.
Préparation du produit	Brasser énergiquement avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	- Brosse, rouleau synthétique à poils longs de 18 à 20 mm, rouleau alimenté. - L'esthétique résultante dépendra du relief et de l'absorption des fonds, de la dilution, du système (et de la consommation), de même que de la main du metteur en œuvre.
Nettoyage des outils	Eau.
Conditions d'application	Conformes au DTU 42.1. (et 59.1 pour un D3)
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 42.1 (et 59.1 pour un D3) : - Béton brut de granulats courants ou légers - Béton ou maçonnerie d'éléments, enduits au mortier de liants hydrauliques - Revêtements scellés ou collés de petits éléments à base de pâte de verre ou de carreaux céramiques (inférieurs à 7,5 x 7,5 cm), après impression spécifique. - Anciens revêtements organiques d'imperméabilité ou décoratifs après étude préalable - Mortier de plâtre conforme aux Règles Professionnelles de juin 1997 et DTU 42.1 après fixateur solvanté. - Supports non visés par le DTU 42.1 – Technique non courante telle que brique en béton cellulaire, etc. : nous consulter.
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et aux DTU 59.1 ou 42.1 auxquels s'ajoutent des préparations particulières : - Décontamination du support avec FACADE NET - Reprises d'épaufrures éventuelles avec LANKOREP FACADE 732 - Ragréage éventuel du support avec ENDUIT DE RAGREAGE FACADE.

Systèmes d'application : mono produit

Classe d'imperméabilité	I1 E4 V2 W3 A2	I2 E4 V2 W3 A3	I3 E5 V2 W3 A4	I4 E5 V2 W3 A5
Impression	1 couche de TOL-FLEXANE MONO dilué à 10% Blanc ou teinte pastel (0,250 kg/m ²)			
Traitement ponctuel des fissures	Rebouchage : ENDUIT HYDRAULIQUE ou ENDUIT DE RAGREAGE FACADE (voir DTU 42.1) + pontage : NON TISSE FACADE/ TOL FLEXANE MONO			Rebouchage : ENDUIT HYDRAULIQUE ou ENDUIT DE RAGREAGE FACADE
Couches Intermédiaires		1 couche de TOL-FLEXANE MONO (0,250 kg/m ²)	1 couche de TOL-FLEXANE MONO (0,300 kg/m ²)	1 couche de TOL-FLEXANE MONO (0,400 kg/m ²)
				Marouflage du NON TISSE FACADE dans le frais
				1 couche de TOL-FLEXANE MONO (0,400 kg/m ²) frais sur frais
Finition	1 couche de TOL-FLEXANE MONO (0,300 kg/m ²)	1 couche de TOL-FLEXANE MONO (0,250 kg/m ²)	1 couche de TOL-FLEXANE MONO (0,300 kg/m ²)	1 couche de TOL-FLEXANE MONO (0,400 kg/m ²)
Epaisseur minimales requises par le DTU	200 µ	300 µ	400 µ	600 µ

Tol-Flexane Mono

Systèmes d'application : multi produits

Classe d'imperméabilité	D3	I1 E4 V2 W3 A2	I2 E4 V2 W3 A3	I3 E5 V2 W3 A4	I4 E5 V2 W3 A5
Fixateur	1 couche de TOL FIX, TOL FIXATEUR GCPV ou ELASTOFIX PIGMENTE ou TOL FLEXANE MONO* (0,200 kg/m²)				
Traitement ponctuel des fissures	1 couche de TOL-FLEXANE MONO (0,300 kg/m²) (2)	Rebouchage : ENDUIT HYDRAULIQUE ou ENDUIT DE RAGREAGE FACADE* + pontage : NON TISSE FACADE/ TOL-FLEXANE MONO			Rebouchage : ENDUIT HYDRAULIQUE ou ENDUIT DE RAGREAGE FACADE*
Couches Intermédiaires			1 couche de TOL-FLEXANE MONO (0,250 kg/m²)	1 couche de TOL-FLEX INTERMEDIAIRE (0,400 kg/m²) Ou 1c de TOL-FLEXANE MONO (0,350 kg/m²)	1 couche de TOL-FLEX INTERMEDIAIRE* (0,400 kg/m²) Ou 1 c de TOLFLEXANE MONO (0,350 kg/m²)
					Marouflage du NON TISSE FACADE dans le frais
					1 couche de TOL-FLEX INTERMEDIAIRE* (0,400 kg/m²) frais sur frais Ou 1 c de TOLFLEXANE MONO (0,350 kg/m²)
Finition		1 couche de TOL-FLEXANE MONO (0,350 kg/m²) (2)	1 couche de TOL-FLEXANE MONO (0,250 kg/m²)	1 couche de TOL-FLEXANE MONO (0,350 kg/m²)	1 couche de TOL-FLEXANE MONO (0,400 kg/m²)
Epaisseur minimales requises par le DTU	200 µ	200 µ	300 µ	400 µ	600 µ

Système d'application : I3 Inversé

Classe d'imperméabilité	I3 inversé	
Fixateur	1 couche de TOL-FIX, TOL FIX GCPV, ou ELASTOFIX PIGMENTE * (0,200 kg/m ²)	
Couches INTERMEDIAIRES	TOL-FLEX 600 TALOCHE* ou TOL-FLEXANE TALOCHE GM* (1,6 kg/m ²)	TOL-FLEXANE TALOCHE GG* (2,2 kg/m ²)*
FINITION	1 couche de TOL-FLEXANE MONO (0,400 kg/m ²) à faible contraste de teinte avec le taloché. Sinon, en cas de fort contrastes ,2 couches à 250 g/m ² .	

* Se reporter aux fiches techniques correspondantes.

(2) Supports structurés ou à fort contraste de teintes : ne pas réaliser de D3 ni I1 en une seule couche de Tol-Flexane Mono ; préférer 2 x 0,250 kg/m².

Précautions d'emploi	- Pour des supports structurés ou poudreux ou glacés, ne pas utiliser Tol-Flexane Mono en impression. - Le traitement de fissures par pontage localisé restera visible. Préférer le Tol-Flexane Taloché dans ce cas de figure, de même qu'en cas de relief irrégulier. Nous déconseillons l'utilisation de mastic pour cette application. Celle-ci sera réservée aux cas de transformation en joint ou de raccord, le mastic restant visible. - Il importe que le Maître d'Ouvrage protège les bâtiments traités de la proximité de toute végétation et de l'accès aux gastéropodes. Les efflorescences ne disparaîtront que si leurs causes sont supprimées. Réaliser une surface témoin selon le DTU, une par système prévu sur le bâtiment à soumettre à l'approbation du Maître d'œuvre. Eviter les surcharges produit et toute application sur support humide ou condensant. Protéger pendant 3 semaines. Notons que les consommations seront majorées sur support poreux et structuré.
Hygiène et sécurité	- Produit non classé dangereux. - Consulter la fiche de données de sécurité.

Les données physico chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.



Nous contacter au : 0 820 21 00 24 Service 0,12 €/min + prix appel

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 59 097 644 €
71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.63.80
RCS Nanterre B 592 028 294 –http://www.tollens.com



ARTIS DECAPANT FAÇADE GELIFIE

Définition :

Décapant prêt à l'emploi à base aqueuse.

Domaine d'utilisation :

Permet de décaper les RPE-RSE, peintures, vernis, colles et encres.

Caractéristiques techniques :

Efficace de 5 à 40°C.

Temps d'action* : de 1 à 5 heures.

Temps ouvert* : efficace jusqu'à 72 heures.

Rendement : de 700 à 800g/m², selon le revêtement.

Non nocif, permet de travailler en toute sécurité.

*Temps variable en fonction du support, de la charge, du vent, de la température et de l'hygrométrie

Préparation du produit :

Prêt à l'emploi

Mise en œuvre :

Bien agiter le produit avant application.

Appliquer en couche épaisse le produit avec une brosse à encoller (poils naturels) sur la surface à décaper.

Laisser agir de 1h30 à 4 h en fonction de l'épaisseur (temps ouvert jusqu'à 48 h)

Bien enlever les résidus de décapage à l'aide d'une spatule ou d'un riflard.

Rinçage conseillé.

Ne pas appliquer sur surface mouillée.

Ne pas utiliser dans les appareils de peinture par pulvérisation.

Précaution d'emploi :

ATTENTION :

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Éviter le rejet dans l'environnement.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les

lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

COV : 710 g/L

Stockage et conservation :

6 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité, en température ambiante, hors gel.

Conditionnement :

Seau de 20 L

La présente fiche annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

cromology



ARTIS DECAPANT FACADE GELIFIE RAPIDE

Définition :

Décapant prêt à l'emploi à base d'un combiné de divers solvants nouvelle génération.

Domaine d'utilisation :

Permet de décapier les revêtements d'imperméabilité I1-I4, crépis, RPE-RSE, peintures et vernis.

Caractéristiques techniques :

Efficace de 5 à 40°C, optimal de 15 à 30°C.

Temps d'action* : de 20 minutes à 2 heures.

Temps ouvert* : efficace jusqu'à 48 heures.

Rendement : de 700 à 800g/m², selon le revêtement.

Densité : 1,0 g/cm³ +/- 0,05g/cm³.

Formule fortement gélifiée : facilite les applications sur les surfaces verticales.

Aspect : gel laiteux.

*Temps variable en fonction du support, de la charge, du vent, de la température et de l'hygrométrie

Préparation des supports :

En cas de contact avec des supports très délicats, faire un essai préalable. Protéger les surfaces galvanisées le zinc et le cuivre. Il est recommandé de faire des essais au préalable et si nécessaire les protéger.

Préparation du produit :

Prêt à l'emploi

Mise en œuvre :

Appliquer en couche épaisse le produit avec une brosse à encoller (poils naturels) sur la surface à décapier.

Laisser agir de 40mn à 3 h en fonction de l'épaisseur (temps ouvert jusqu'à 48 h).

Bien enlever les résidus de décapage à l'aide d'une spatule ou d'un riflard. Rinçage conseillé.

Ne pas appliquer sur surface mouillée.

Précaution d'emploi :

ATTENTION :

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants.

Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

COV : 784 g/L

Stockage et conservation :

6 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité, en température ambiante, hors gel.

Conditionnement :

Seau de 20 L

La présente fiche annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Toll O Perl T5

D2-MAT MINÉRAL

Peinture de façade tous temps additivée siloxane

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – **Classe 7b2/10C**
Conforme à la norme NF T 34-722 : **Classe D2**
Selon EN 1062-1 : **E3 - V2 - W3 - A0** en **Classe D2**
Selon EN 1062-1 : **C1** : Résistance à la carbonatation des Bétons



DESTINATION

- Protection et décoration des façades : Classe D2
- Travaux neufs et rénovation



TECHNOLOGIE T5



- **Toutes Températures** : de 2 à 35° C : du matin au soir de janvier à décembre
- **Tous supports**, même **condensants**
- **Tous climats** : Résistance à la pluie après 20 min*
- **Toutes applications** (manuelles et mécanisées)
- **Toutes teintes**, disponible dans 100% des teintes du nuancier Cromology Façade

PROPRIÉTÉS

- Excellente glisse dans toutes les conditions climatiques,
- Garnissant et couvrant : Masque les défauts du support, pour un résultat impeccable,
- Blancheur optimale pour un résultat esthétique,
- Exsudation très faible et très bonne résistance à la décoloration,
- Protection du film de peinture à titre préventif contre les algues et champignons.

CARACTÉRISTIQUES

Masse volumique 1.43 kg/L $\pm$ 2

Extrait sec En poids : 67% $\pm$ 2%
En volume : 55% $\pm$ 2%

COV Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 20 g/L COV.

Point éclair Sans objet.

Présentation Pâte onctueuse.

Aspect du film Poché

Brillant spéculaire <1 sous 85°, mat Minéral.

Rendement Environ 7 m²/l par couche selon le système retenu, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application. Pour une épaisseur de système (impression + finition) minimale de 100 μ m
(Selon norme NF T 30-073)

Temps de séchage Hors Poussière : 20 minutes
(à 23°C et 50% H.R. sur supports bruts)
Recouvrable : 4 heures
(Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures.)

Conditionnement 5L et 10L en métal

TEINTES

Blanc et
Teintes du nuancier
CROMOLOGY FAÇADE
réalisables à partir du
blanc calibré et de la
base Ma et Ta.



(Les teintes soutenues absorbent fortement la lumière et peuvent conduire à des dégradations du revêtement voire du support. Dans les règles professionnelles, les teintes de coefficient d'absorption solaire > 0.7 (ou avec indice de luminance lumineuse Y < 35) ne sont pas admises en façade exposée. Nous consulter)

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.



CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application	- Brosse, - Rouleau : de 14 à 20 mm méché ou texturé. - Application mécanisée suivie d'une égalisation au rouleau (buse 621 & pression 180-200 bars) ou Jet Roller System (buse : 621 pression 120-140 bars) sur support lisse, connecté à l'airless.
Dilution	Brosse, rouleau : ➤ 1ère couche : 5 à 10% en volume à l'eau selon absorption des fonds. ➤ 2ème couche : Prêt à l'emploi. Pistolets conventionnel ou airless : Dilution de 5 à 10% en volume à l'eau.
Nettoyage des outils	Eau. Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau.
Préparation	Brasser le produit avant sa mise en œuvre.
Conditions d'application	Conformés au DTU 59.1. - Température comprise entre 2 et 35°C. - Taux d'humidité relative de 90 % maximum. - Résistance à la pluie après 20 min à 23°C et 50% HR
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1 et non structurés. - Supports à base de liants hydrauliques et de maçonnerie. - Anciens revêtements de peinture adhérents. - Autres supports, nous consulter. <u>Incompatibilités connues</u> - Revêtements d'imperméabilité, RPE et ITE. - Bois, Métaux. - Bois et dérivés. - Mastics en direct (risque de migration et de décoloration)
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auxquels s'ajoutent des préparations particulières. Décontamination éventuelle du support avec FACADE NET CS.
Précautions d'emploi	- Ne pas appliquer par temps de gel et de pluie imminente, éviter tout risque de gel 12 heures après l'application. - Le séchage doit être complet avant l'application d'une seconde couche. - Ne pas appliquer sur supports ruisselants. - Ne pas appliquer dans conditions pouvant altérer le séchage (vent important, supports surchauffés,...) - Prévoir l'éloignement des gastéropodes par tous moyens. - Pour une couvrance maximale en teinte il est recommandé d'utiliser un fixateur. - Pour les couleurs foncées teintées avec la technologie « Open Colors » obligation d'appliquer sur une couche blanche : soit une impression blanche soit une couche de Toll O perl T5 en blanc

SYSTÈMES D'APPLICATION

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherchée

APPLICATION EN DECORATION D2 : supports lisses			
	Supports bruts ou revêtus par finition organique, en bon état, non farinants & homogènes	Supports revêtus par finition organique, en bon état, farinants ou hétérogènes, brut en bon état	Supports bruts hydrophobes ou glacés/fermés, Mortiers Plâtre Chaux, ou supports hydrauliques poreux, pulvérulents (selon FT)
Après travaux préparatoires prévus selon les exigences réglementaires (DTU, normes & CPT)			
Impression ou fixateur	TOLL O PERL T5 1 couche diluée à 5%	ELASTOFIX PIGMENTE* (si farinage, brossage impératif)	TOL FIX ou TOL FACADE PLIOLITE® Pastel ou TOL FIXATEUR GCPV
Finition	TOLL O PERL T5 : 1 à 2 couches		

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

*Si celui-ci doit être teinté, il ne peut l'être qu'en fausse teinte, correspondant à une teinte pastel.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Produit non classé dangereux.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tollens est une marque de
CROMOLOGY

CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. au capital de 130.863.741,00 €
 Tour carré Michelet 5e Etage - 10-12, Cours Michelet - CS 40288 - 92065 La Défense Cedex
 Tél : 01.41.27.62.00
 RCS Nanterre B 592 028 294
 tollens.com



TOLLENS
Créateur de peinture depuis 1748

BIENVENUE CHEZ TOLLENS, UNE MARQUE DU GROUPE **cromology**

UNE MARQUE **100% FRANÇAISE**

- 3 usines de production certifiées ISO 9001
- 170 magasins et 60 distributeurs indépendants
- 200 commerciaux



TOUTES LES SOLUTIONS **POUR VOUS LES PROS**



Fabricant de peintures

Intérieures, extérieures, bois, fer et sol

TOLLENS **Vero**



Distributeur de revêtements **mur & sol**

Les plus belles marques du marché sélectionnées pour vous



Expert en isolation thermique

De nombreux DTA et ETE disponibles pour nos produits ITE



Distributeur de matériel & outillage


Tout le matériel du professionnel sélectionné rigoureusement

DES PROS AU SERVICE **DES PROS**



Assistance technique et appui sur vos chantiers

Des équipes formées pour vous conseiller (couleurs et produits), préconisations et suivi de chantier

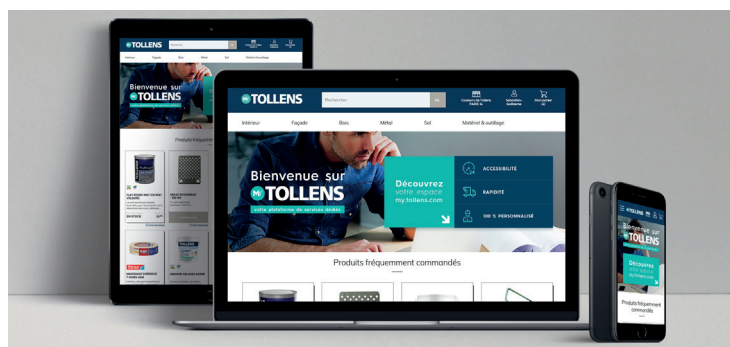

Click & Collect 3h : my.tollens.com

Réservé aux clients du réseau intégré Tollens

Commandez 24/24h, téléchargez vos factures et consultez vos informations personnelles sur un espace dédié et sécurisé



TOLLENS
Créateur de peinture depuis 1748