
PLA


Density: 1.24 g/cm³ → .0488 lbf/in³

Board Weight

$pV = .0488 \cdot 11.615$

$= .53$ lbs

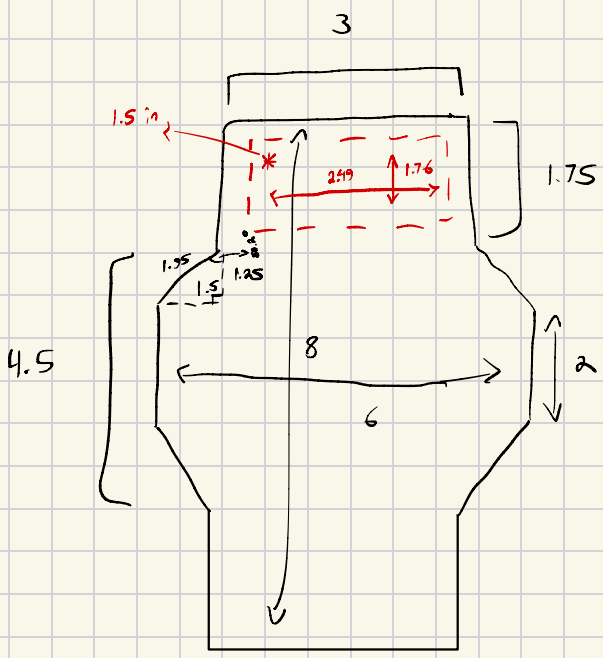



Wall Area = $2(.5) \cdot 2 + 1.95(.5) \cdot 4$


$= 5.9$ in²


Wall Volume = .885 in³


Board Volume


$.25(10.5 + 13.5 + 9.76) + 2.29 + .885$

$= 11.615$ in³









4.38 in² · 1.5 in = 6.57 in³

Thickness: 1.5 in

Circular Cut Radius: .74 in

Circular Cut Volume: $\pi r^2 h$

$= \pi(.74)^2 2.49 = 4.28$ in³

Motor mount Volume:

$6.57 - 4.28$

$= 2.29$ in³

Part Weights:

Battery: 360 g → .79 lbs

Servo: 37 g → .082 lbs

ESC: 39 g → .086 lbs

Motor: 168 g → .386 lbs

Reciever: 6 g → .013 lbs

Part Total: 1.357 lbs

Car Weight: 1.887 lbs / 8.39 kg

Car Mass: .856 kg

Top Speed:

Motor Max ω = 23,400 RPM

Add Gearing: $\frac{23{,}400}{4}$ = 5850 RPM @ Wheels

Convert: $5850 \cdot 2\pi = 36756.63$ rad/m = 2205398.043 rad/h

Linearize: $V = \omega r = 2205398.043 \text{ rad/h} \cdot .0508 \text{ m} = 112034.2206$ m/h

$= \frac{112034}{1609} =$ **69.67 MPH**

Maximum Acceleration:

Limiting factor?

ESC: 60 A cont. ✓ Motor Stall: 70 A

Estimate Torque Constant (Stall/Max Efficiency)

$K_t = \frac{\tau}{I} = \frac{196E-3}{70} = .0028$ $\quad \frac{30.6}{13} = .00235$ $\quad K_t = \frac{.0028 + .00235}{2}$

$= .0026$

Estimate Torque at 60 A

$\tau = K_t \cdot I = .0026 \cdot 60 = .15$ N·m

Tractive Effort:

* Assume wheel radius 2 in ≈ .0508 m and gear ratio 4:1, ignore drag

$F = \frac{\tau \cdot \eta_e \cdot N_{tp}}{r} = \frac{.15 \cdot .3 \cdot 4}{.0508} = 3.54$ N

Motor Speed @ 60 A 5000 RPM

Convert to Wheel Speed:

$$\frac{5000 \cdot 2\pi \cdot 60 \cdot .0508}{4 \cdot 1609} = 14.87 \text{ MPH}$$

Radial Tires: $f_r = \left(.0041 + .000041V\right) C_h$

$C_h = 1.5$ on hot blacktop

* 60 A draw

@ 14 mph (6.65 m/s)

$$f_r = \left(.0041 + .000041\,(6.65)\right) 1.5 = .00655$$

$R_x = f_r W$

$$R_x = .0066\,(8.39) = .055 \quad N$$

Acceleration

$\Sigma F = ma$ $\quad a = \frac{F - F_f}{m} = \frac{3.54 - .055}{.856} = \boxed{4.07 \text{ m/s}^2}$