

a Design start

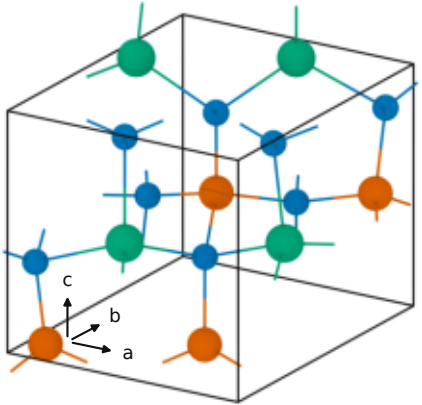


a, b, c = 5.327, 6.482, 5.033 Å
α, β, γ = 89.89, 90.06, 89.91°

b Reverse endpoint

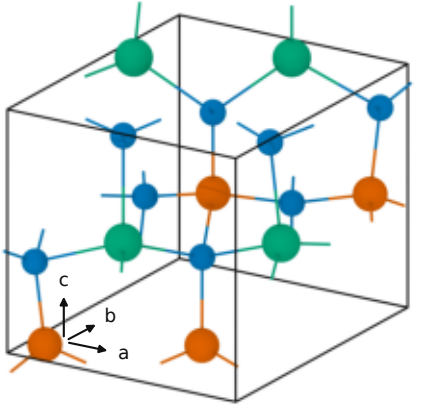

a, b, c = 5.285, 6.380, 5.072 Å
α, β, γ = 90.11, 89.92, 90.23°

c Separate FD candidate

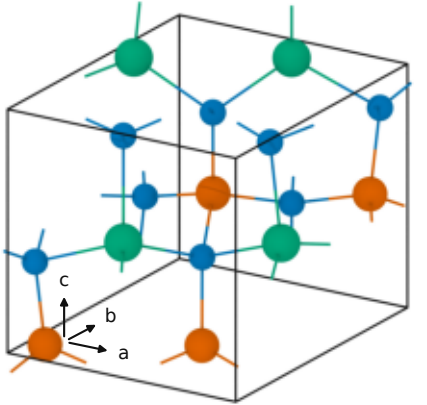

a, b, c = 5.283, 6.374, 5.075 Å
α, β, γ = 90.12, 89.91, 90.25°