

製品試験成績表

三寶産業株式会社

慶尚南道 鎮海市 南陽洞 360-2番地

TEL. (055) 552 - 7130

FAX. (055) 552 - 7135

유진금속공업(주) 귀하



규격 번호	기 호	생 산 일 자 (Lot-No)	검 사 일 자	출 고		검 사 자		품질보증책임자
				출고량(KG)	출 고 일			
KSD2330	AC4CH.1	26-07-08 A2	2026.07.08	10, 160	2026.07.14	여진		임동

화 학 성 분 (%)

원소	Cu	Si	Fe	Mg	Mn	Zn	Ni	Ti	Cr	Sn	Pb	Ca
SPEC	0.20	6.5	0.20	0.30	0.10	0.10	0.05	0.20	0.05	0.05	0.05	-
분석치	max	-7.5	max	-0.45	max	max	max	max	max	max	max	-
Avg	0.04	7.14	0.14	0.34	0.02	0.02	0.02	0.11	0.01	0.00	0.01	-
변동사항	N=1 Al 91.930 Cu 0.04825 Si 7.3388 Fe 1.4713 Mg 0.38125 Mn 0.01291 Zn 0.02015 N=2 91.949 0.04830 7.3161 1.4987 0.38390 0.01300 0.02029 Ave. 91.939 0.04828 7.3274 1.4850 0.38257 0.01295 0.02022											
	Ni N=1 0.01175 Ti 0.08467 Cr 0.00562 Sn 0.00000 Pb 0.00819 Ca 0.00390 N=2 0.01180 0.08297 0.00561 0.00000 0.00811 0.00375 Ave. 0.01177 0.08382 0.00561 0.00000 0.00815 0.00383											
	Hg, Cr ⁺⁶ 사용하지 않음											

DANGER

용탕에 투입시, 수분 및 습기가 있으면 폭발하며 사망 또는 화상을 입는다.
위 사항인 경우, 반드시 예열 후 건조된 상태에서 투입하라.

※ 취금설명서

● 담당자는 다음 사항을 숙지하여 사용자 또는 작업자에게 반드시 전달 하십시오.

1. 용탕 투입시, 수분 및 습기가 있으면 폭발하여 사망 또는 화상 발생.
2. 따라서, 수분 및 습기가 있으면 반드시 예열 후 건조된 상태에서 투입.
2. 알루미늄은 높은 전기 전도율을 가지므로, 전기 접지시 감전 또는 화재 발생.



製品試験成績表

三寶産業株式会社 倉庫

慶尚南道 鎮海市 南陽洞 360-2番地

TEL. (055) 552 - 7130 ~ 4 番

FAX. (055) 552 - 7 1 3 0 番

유진금속공업(주) 귀하



TEL. (055) 552 - 7130 ~ 4 番

FAX. (055) 552 - 7 1 3 0 番

규격번호	기호	생산일자 (Lot-No)	검사일자	출고		결재	
				출고량(KG)	출고일	검사자	품질보증책임자
KSD2330	AC4CH.1	26-07-08 A2	2026.07.08		2026.07.14	여린	원동

Nikon EPIPHOT 200 (200-240V)

SAMBO

● Picture size : 1280 × 960 (Fine-SXGA)

● Resolution : 72 × 2 dpi


● Camera Model : CoolPIX995 (334만 화소)

● Focal length : 28.6mm

● Shutter speed : 1/33.3 second

● Sharpering : High

● Metering : Multi-pattern

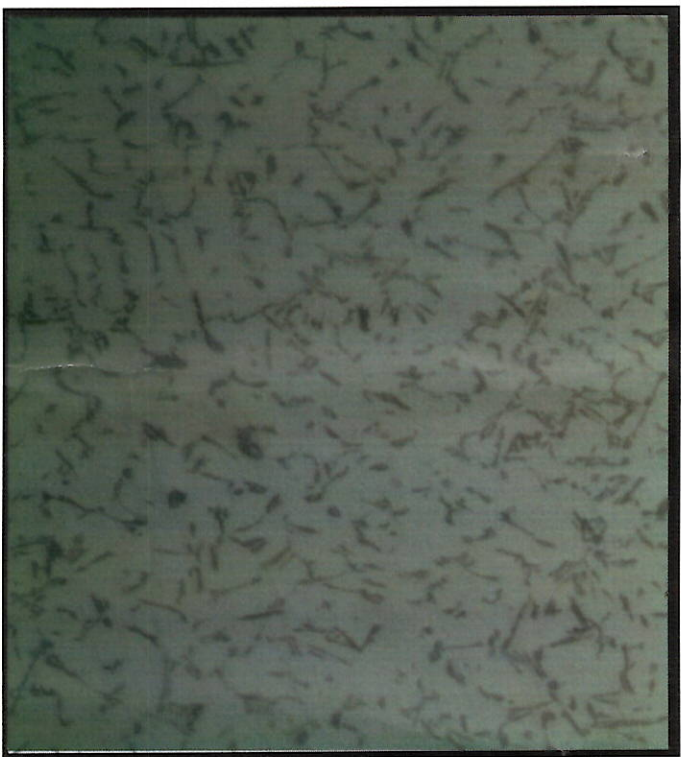

배율 : ×100