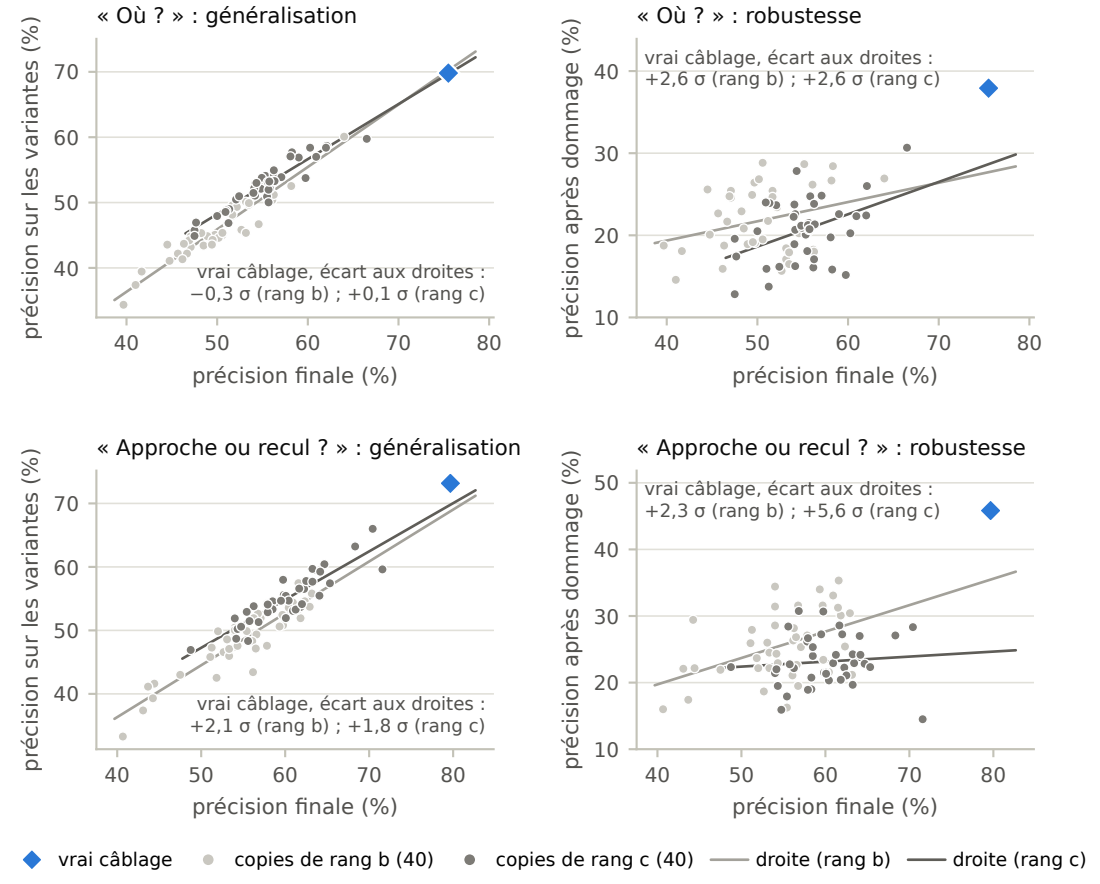
« Où ? » : généralisation
précision sur les variantes (%)
précision finale (%)
vrai câblage, écart aux droites :
−0,3 σ (rang b) ; +0,1 σ (rang c)
« Où ? » : robustesse
précision après dommage (%)
précision finale (%)
vrai câblage, écart aux droites :
+2,6 σ (rang b) ; +2,6 σ (rang c)
« Approche ou recul ? » : généralisation
précision sur les variantes (%)
précision finale (%)
vrai câblage, écart aux droites :
+2,1 σ (rang b) ; +1,8 σ (rang c)
« Approche ou recul ? » : robustesse
précision après dommage (%)
précision finale (%)
vrai câblage, écart aux droites :
+2,3 σ (rang b) ; +5,6 σ (rang c)
vrai câblage
copies de rang b (40)
copies de rang c (40)
droite (rang b)
droite (rang c)