


Designed By Alop

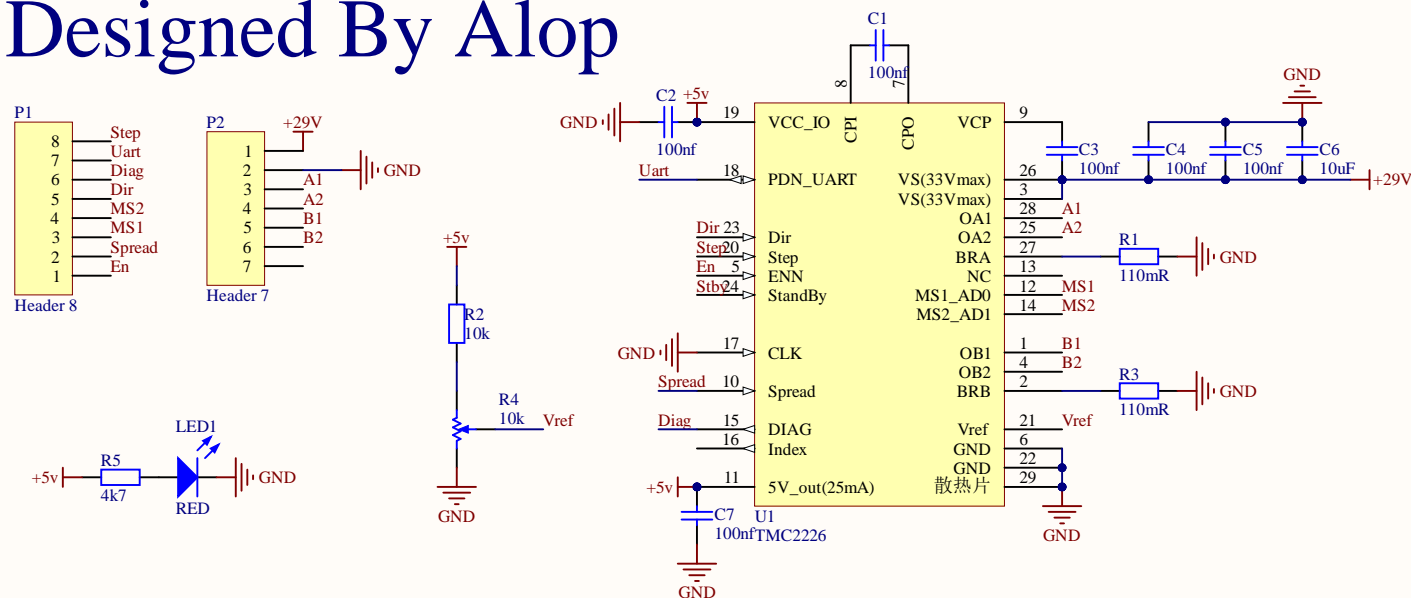

- 1: 严格按照芯片说明书，使用1206封装的采样电阻，散热更好，温度漂移小，电机电流控制更精确
- 2: 调整模块线序，走线更短，更合理（但，无法兼容市面上的驱动模块）
- 3: 板载LED诊断灯，如果灯不亮，说明芯片损坏，方便无设备的情况下判定问题所在
- 4: 使用内置稳压器，避免某种情况下芯片损坏后VCCIO可能出现短路，损毁MCU的可能

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	6/15/2022	Sheet of
File:	D:\hardware\3D打印\TMC2226模块\sch\3D打印\TMC2226模块.sch	