

CleanAir 2000

Numer katalogowy	Moc silnika [kW]	Napięcie [V]	Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 1m	Wydatek maksymalny [m ³ /h]	Podciśnienie maksymalne [Pa]	Masa [kg]
CA20003	2,2	3x400	74	2700	2450	135




Urządzenie filtrowentylacyjne stanowiskowe w wykonaniu wewnętrznym CleanAir - 2000 produkowane jest jako przejezdne lub wiszące, przeznaczone do odciągania zapyłonego powietrza i do jego oczyszczania z pyłów suchych, nieklejących, nieagresywnych chemicznie i niewybuchowych.

Zastosowanie –w przemyśle metalurgicznym głównie przy spawaniu, szlifowaniu, w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym i innych przy przesypywaniu materiałów sypkich oraz przy obróbce tworzyw sztucznych.

Głównym elementem filtrującym jest wkład patronowy oczyszczany automatycznie impulsem sprężonego powietrza . Urządzenia wyposażone jest w dwa wkłady filtrów wstępnych siatkowych oraz filtr końcowy z tkaniną filtracyjną nasyoną węglem aktywnym. W urządzeniu wbudowana jest komora rozprężna spełniająca funkcję „łapacza iskier”.

Filtr CleanAir - 2000 przystosowany jest do współpracy z dwoma stojącymi ramieniami odciągowymi typu przewodowego Ø160mm o zasięgu 3m.



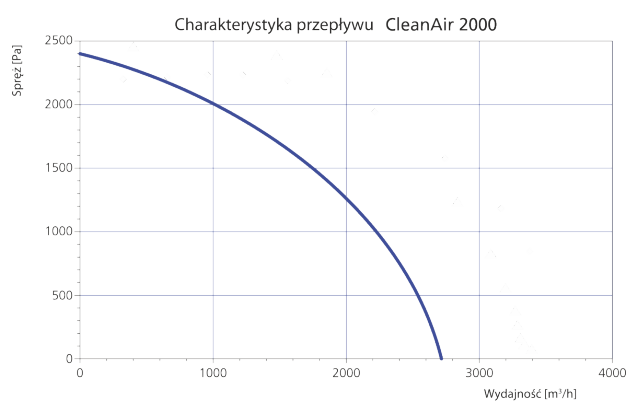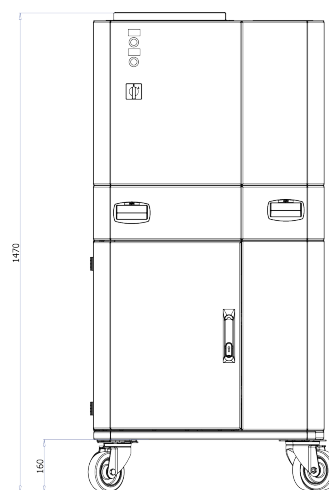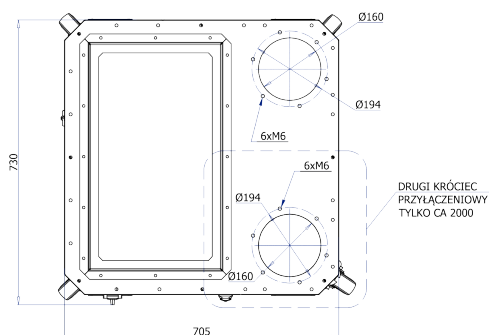

3 lata
spokoju
więcej

Przedłuż gwarancję

Akcesoria

Ramiona odciągowe



Filtr metalowy



Wkład filtracyjny



Filtr węglowy

