



Stwórz przestrzeń idealną dla Siebie!



Instrukcja montażu płytściennych


3 Wall

gotowe do tapetowania


Rys.1




Rys.2




Rys.3



Rys.4



Rys.5

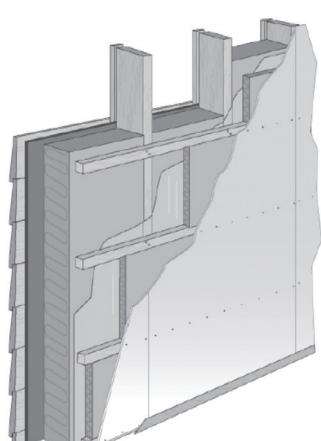

Forestia 3 Wall płyty ścienne gotowe do tapetowania standard i ekstra/ elite P7

Wytyczne te dotyczą montażu Forestia 3 Wall płyty ścienne gotowe do tapetowania. Płyty mają grubość 12 mm. Płyty w momencie opuszczenia fabryki mają wilgotność na poziomie 5-8%, co odpowiada zbilansowanej wilgotności na poziomie 30-60% wilgotności względnej (Rys. 1). Dlatego niezwykle ważne jest, by wilgotność pomieszczenia kontrolowana była za pomocą wentylacji i ogrzewania. Przed rozpoczęciem montażu płyt należy zakończyć prace murarskie i tynkarskie. Płyty mogą się nieco rozszerzać w zależności od wilgotności powietrza. Przy zmianie względnej wilgotności powietrza z 30 na 60% można przyjąć zmianę wymiarów płyt o około 1,5 mm/m (Rys. 1).

Zakres użytkowania

Płyty mogą być instalowane w miejscach, w których nie obowiązują żadne wymogi co do odporności materiałów na wilgoć (klasa klimatyczna I). Płyty ścienne 3 ekstra oraz elite P7 mogą być instalowane w miejscach, w których zalecane jest stosowanie materiałów odpornych na wilgoć np. łazienki, pralnie itp.. (klasa klimatyczna II)

Transport, przechowywanie, postępowanie

Podczas transportu i przechowywania płyty należy chronić przed wilgocią. Płyty należy przechowywać na stabilnym i płaskim podłożu, układając na palecie od 3 do 5 kontr lat. W razie przechowywania kilku palet ułożonych jedna na drugiej płyty powinny leżeć dokładnie na sobie, przechowywać wewnątrz budynku. Płyty wymagają aklimatyzacji do temperatury pokojowej w stanie nierozpakowanym. Montuje się bezpośrednio po otwarciu opakowania. Przed rozpoczęciem montażu pomieszczenie należy zamknąć, wywietrzyć i dostatecznie wysuszyć. Ogrzewanie powinno być włączone.

Podłoż montażowe

Płyty należy zamontować na belkach o rozstawie 600 mm oparte na ryglach o rozstawie 800 mm. Płyty można zamontować także na poziomej łacie o rozstawie 600 mm.

W miejscach przeznaczonych na zawieszenie ciężkich półek i podobnych elementów należy zamontować rygle.

Montaż na pionowych listwach:

Podczas montażu płyt należy zachować co najmniej 5 mm odstępu od dachu i podłogi, przykręcić je od góry i dołu dwoma wkrętami na każdym z krótkich boków. Dla powierzchniściennych dłuższych niż 8 m należy zachować dodatkowy odstęp, co najmniej 1,5 mm na metr ściany. Można umieścić go na przykład przy wewnętrznych ścianach działowych. Paneli nie należy łączyć z ramami bocznymi drzwi i okien. Alternatywnie płyty można zamontować do poziomych listw.

Klejenie:

Forestia 3 Wall to płyta wiórowa z zakładkami klinowymi. Łączenie powinno zawsze być przeklejone 3 pasmami kleju (Rys. 3). Użyj wystarczającej ilości kleju! Zalecanym rodzajem kleju jest klej zimowy Casco lub jego odpowiednik.

Mocowanie za pomocą śrub

Do mocowania w drewnie i stali, zaleca się wkręty z łbem płaskim.

Zalecamy użycie wkrętów Essve 3,0 x 35 mm. Wkręt o długości 150 mm c/c należy wkręcić do górnej belki, można wykorzystać dodatkowo pionowe szpilki. W przypadku listw poziomych przymocuj płyty z dwiema śrubami w każdej listwie co 150 mm c/c do górnej belki.

Mocowanie za pomocą zszywek

Odległość między zszywkami musi wynosić co najmniej 10 mm. Długość zszywek musi mieć co najmniej 30 mm. Odległość między zszywkami ma 150 mm c/c do górnej belki i pionowych belek. Uwaga! Zachowaj ostrożność podczas używania pistoletu do zszywek.

Powierzchnia

Forestia 3 Wall z folią podkładową i bez to specjalnie wyprofilowana płyta wiórowa zaprojektowana do nałożenia tapet. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Błyszczące obszary na płycie są zagrunutowane przed tapetą podkładem barierowym. Ścianę Forestia 3 bez folii podkładowej należy pokryć podkładem barierowym przed tapetowaniem.

Informacje ogólne

Płyty wiórowe to produkty fabryczne. Mimo dokładnej kontroli jakości może się zdarzyć, że fabrykę opuszczą także produkty wadliwe. Pamiętaj więc o sprawdzeniu produktów PRZED MONTAŻEM. Nasze wskazówki i zalecenia oparte są na doświadczeniu. Mają służyć konsumentom w znalezieniu najlepszych metod pracy oraz osiągnięciu możliwie najlepszego efektu. Warunki pracy konsumenta pozostają poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowanie produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia.