




【도 1】

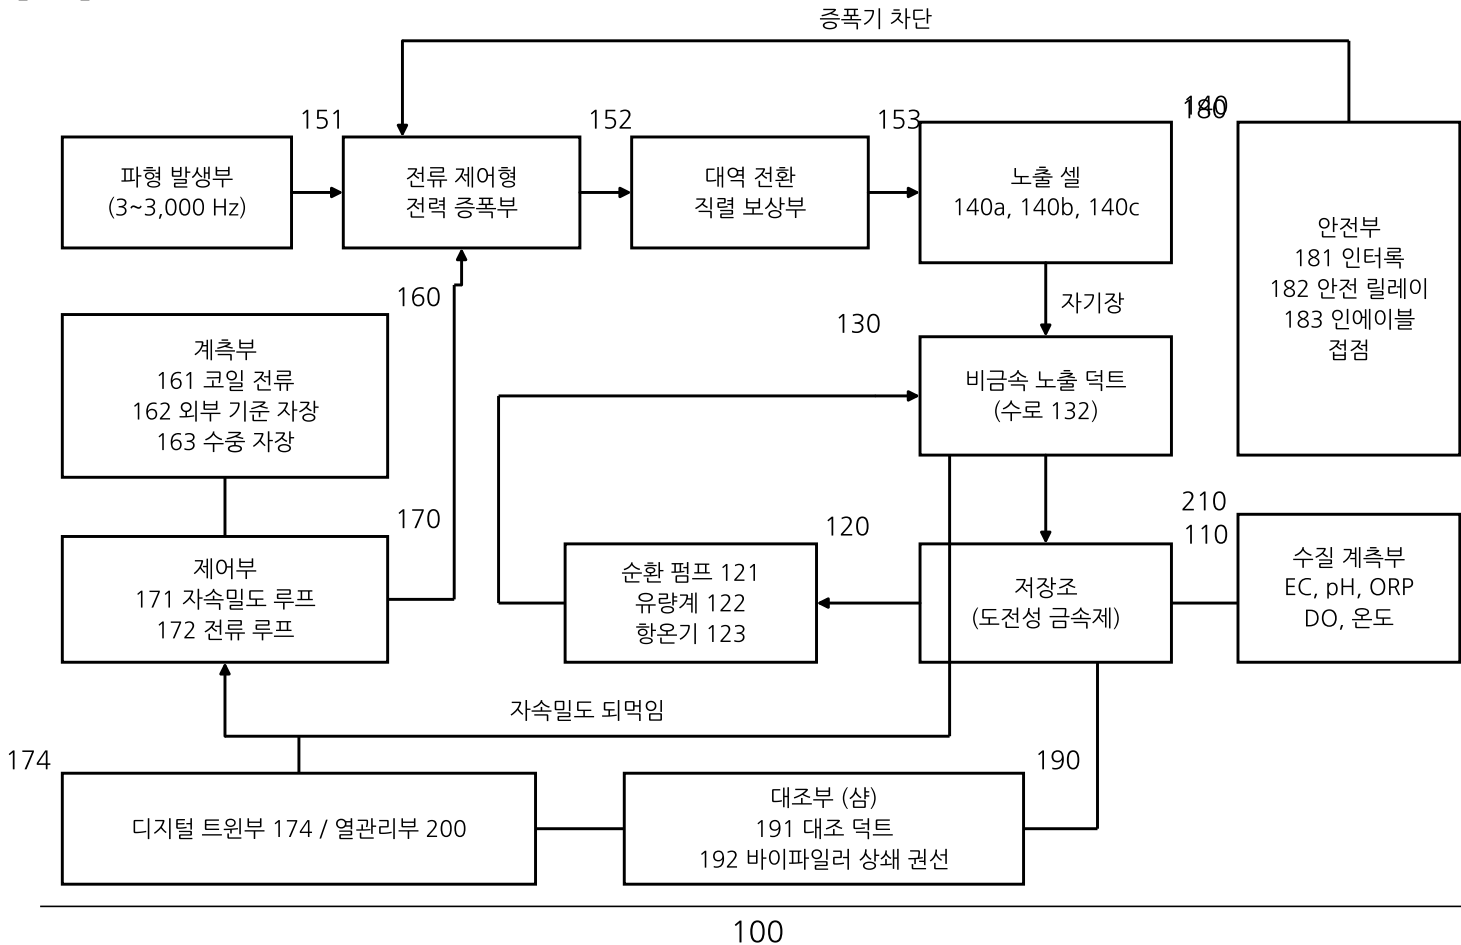


【図 2】

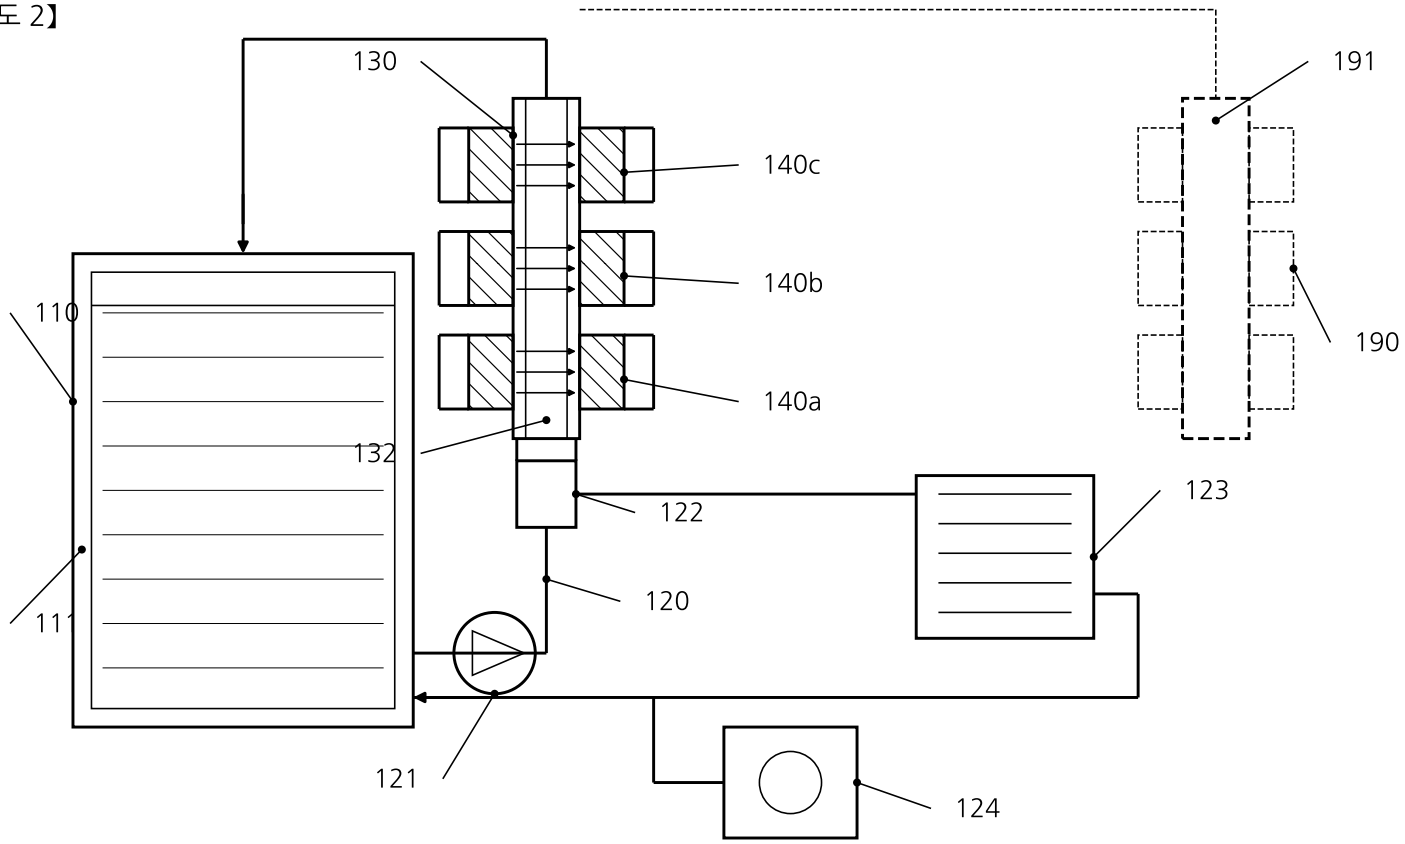



【도 3】

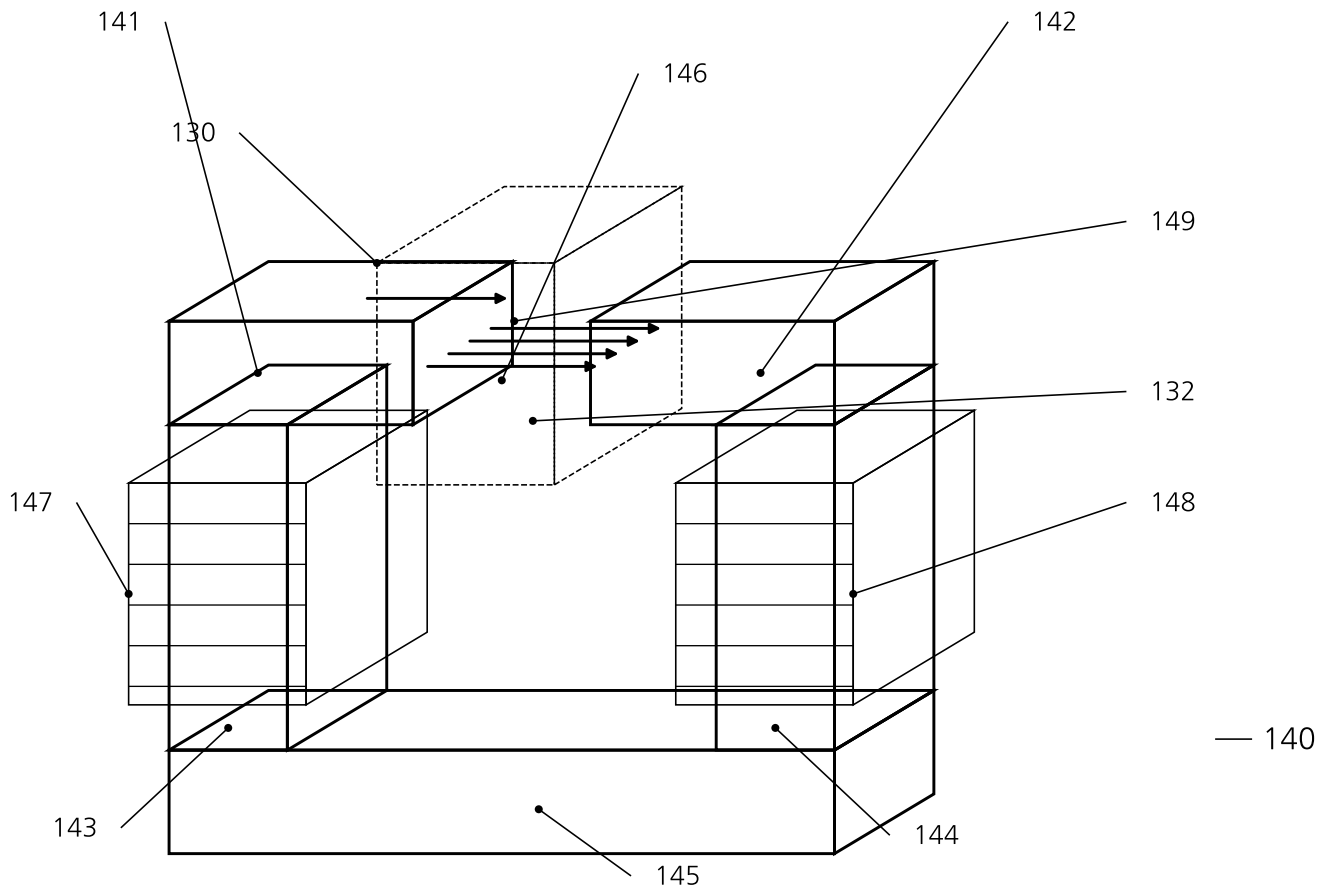

【도 4】

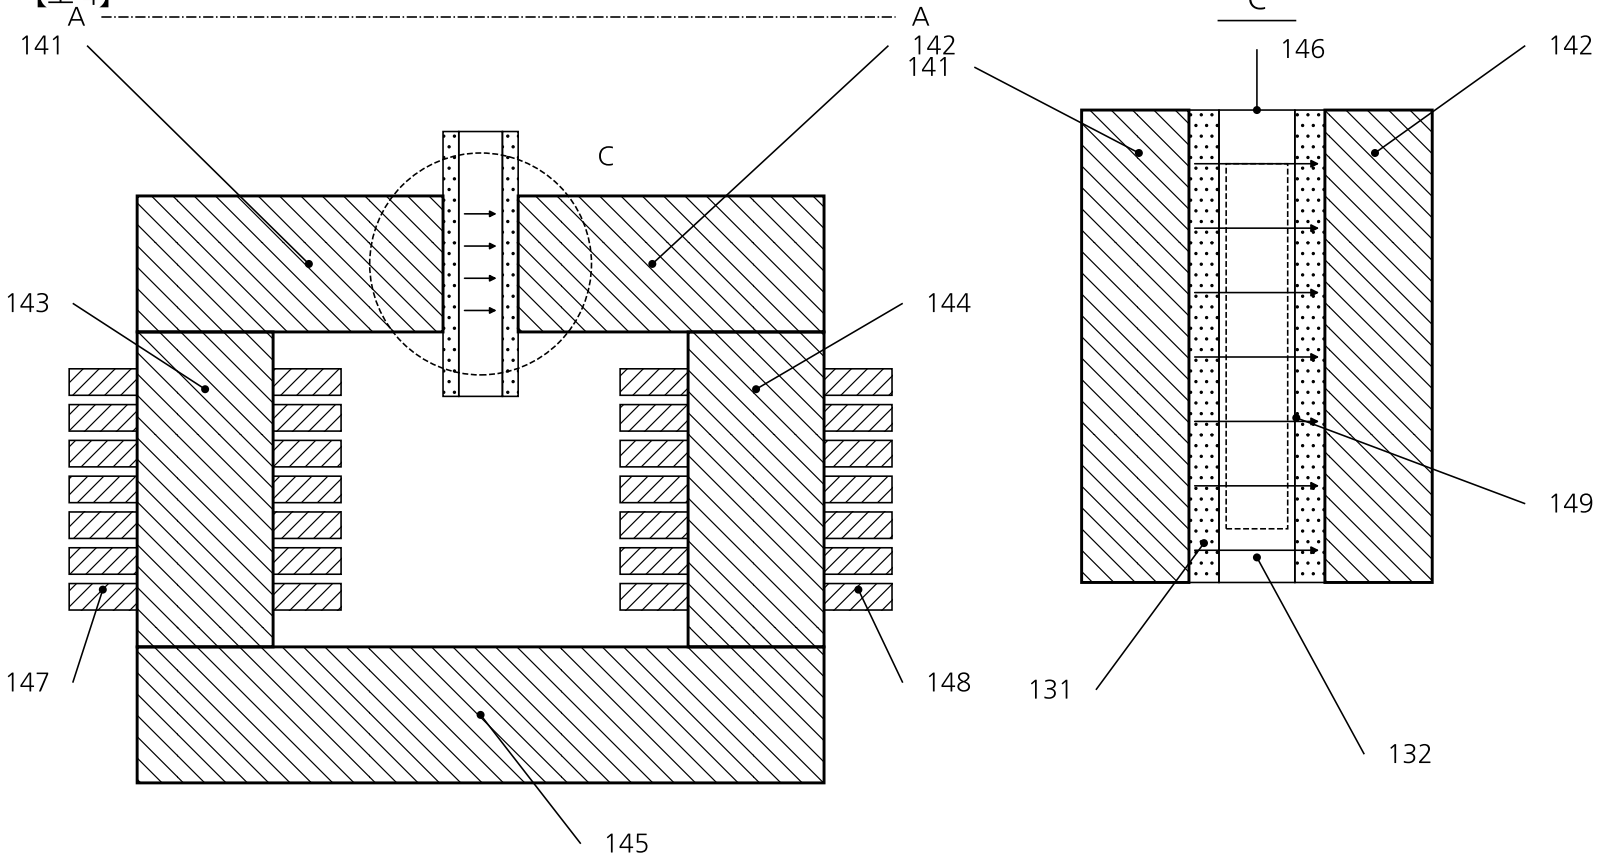

【도 5】

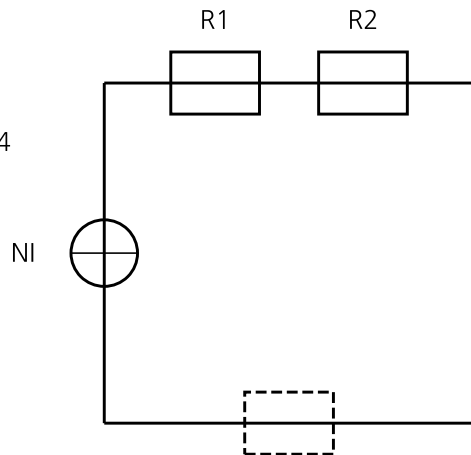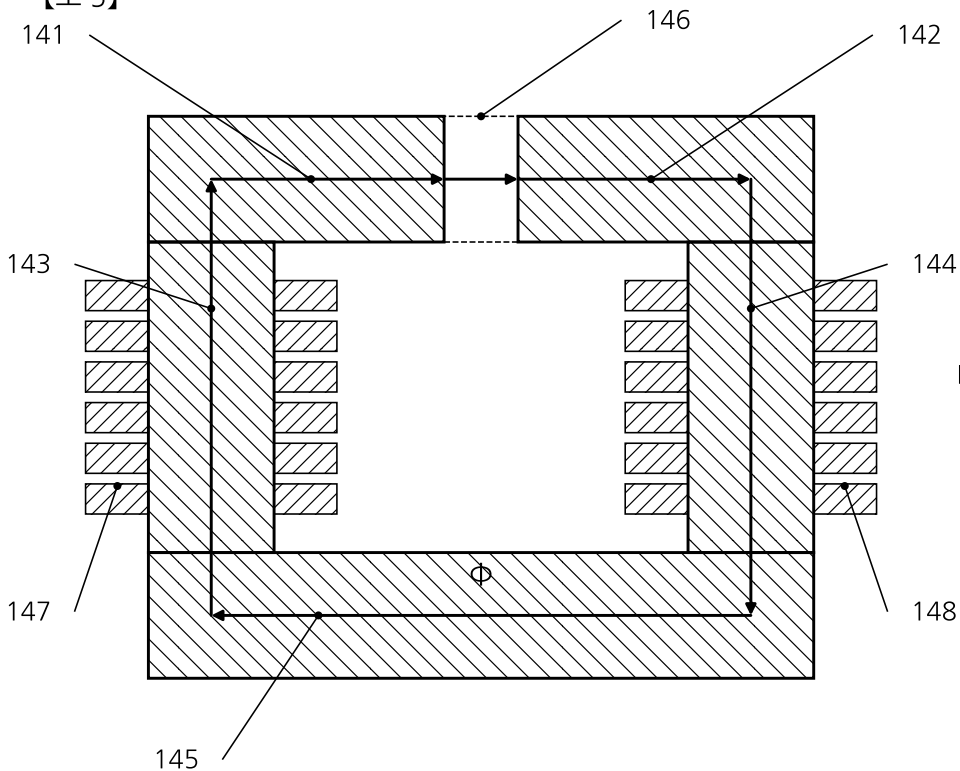


R1 : 공극 자기저항

R2 : 자심 자기저항




R3 : 누설 자기저항

【도 6】

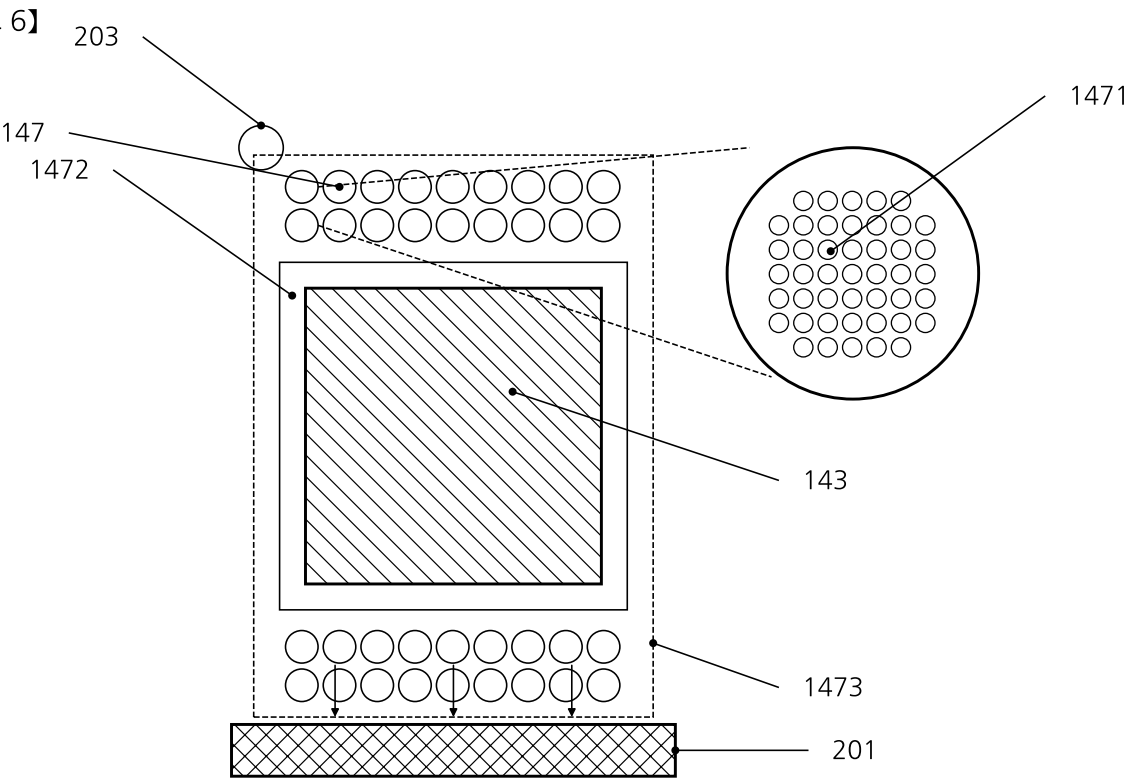


【도 7】


N1 : 자속 반전에 의한 자속밀도 영점

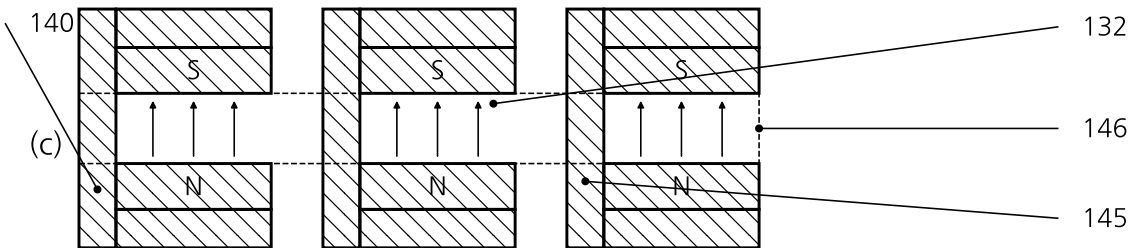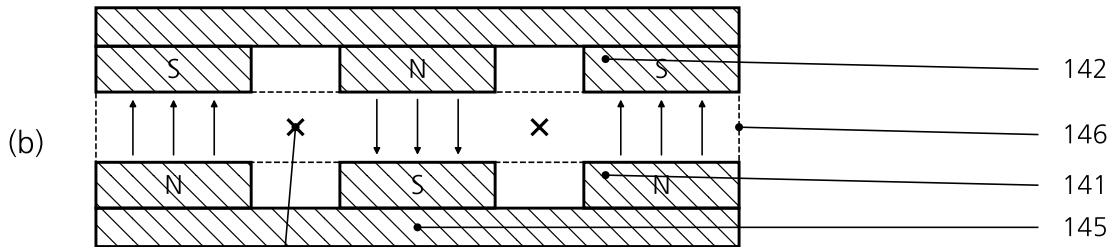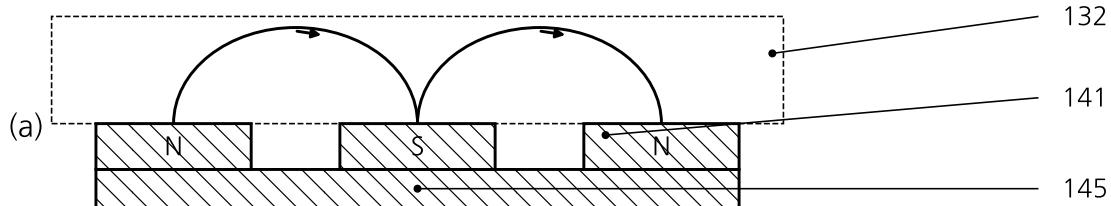

【도 8】

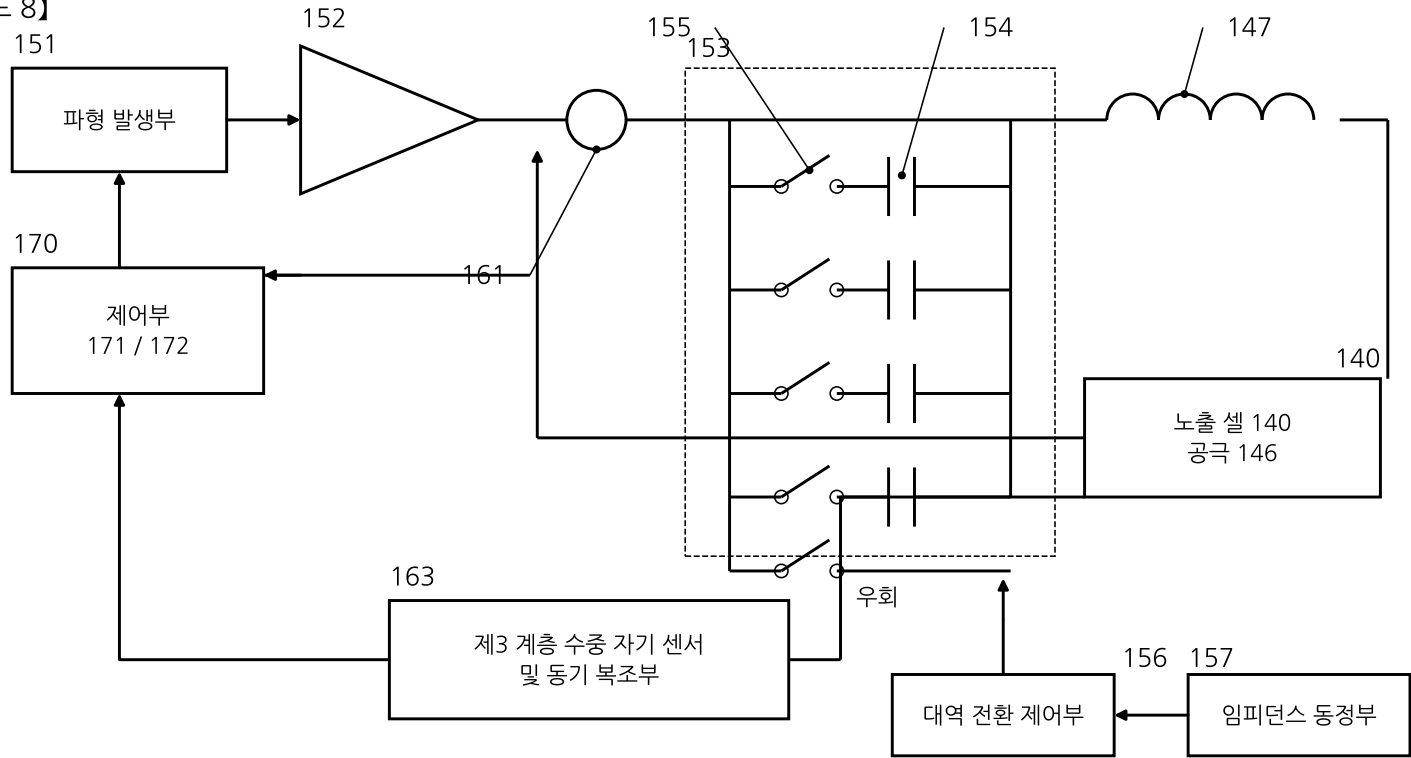


【도 9】

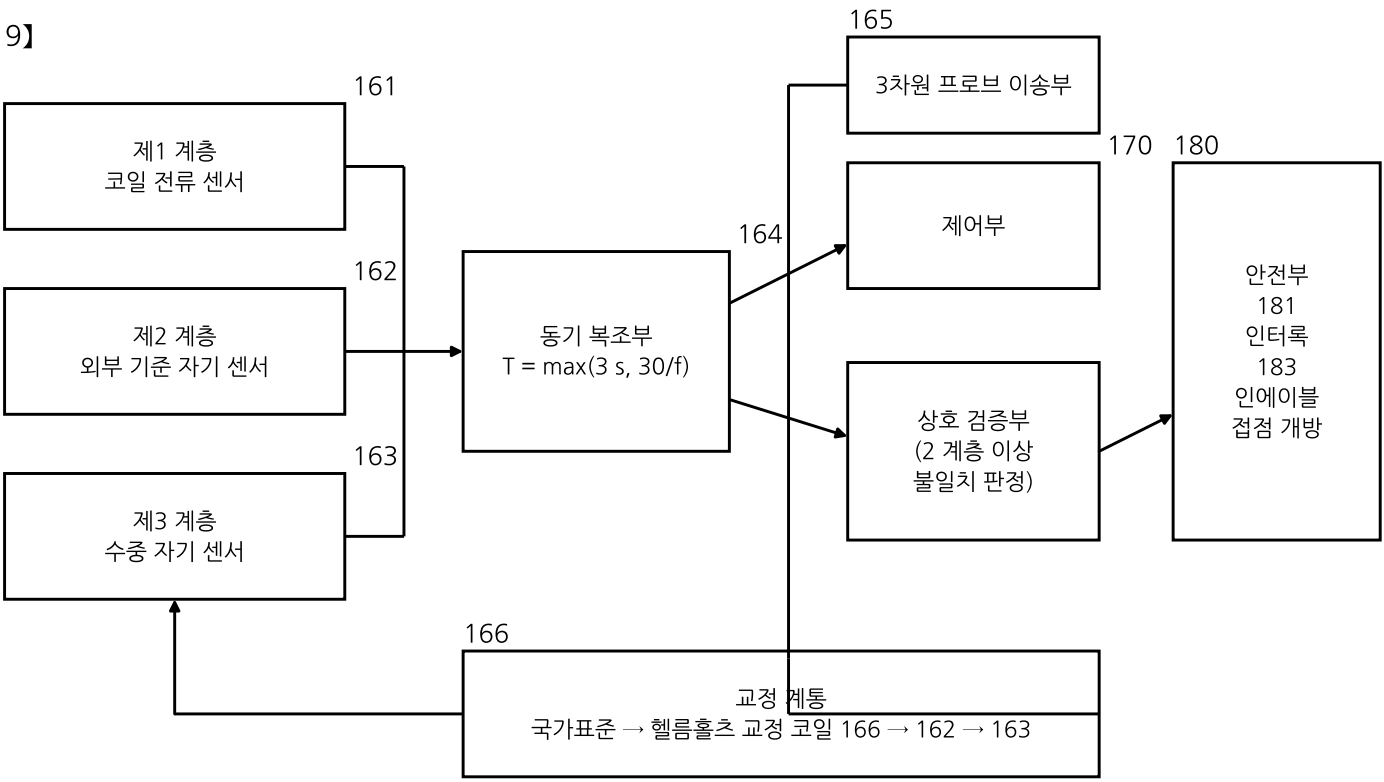


【도 10】


(a)

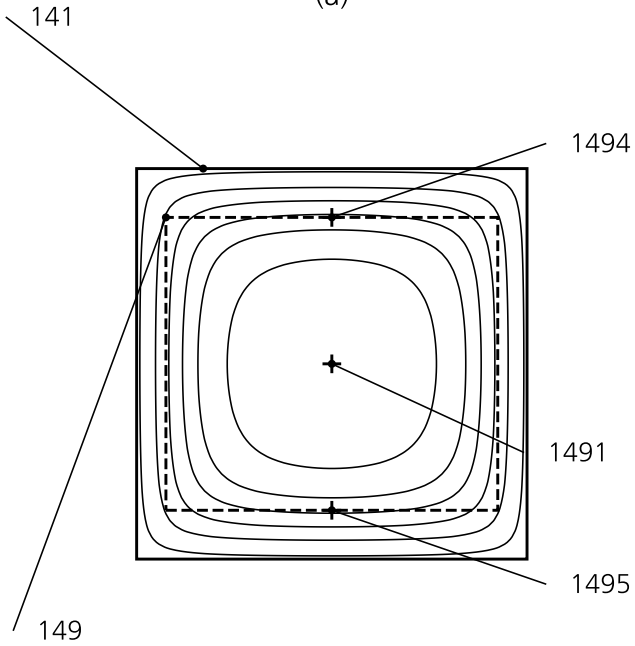


(b)

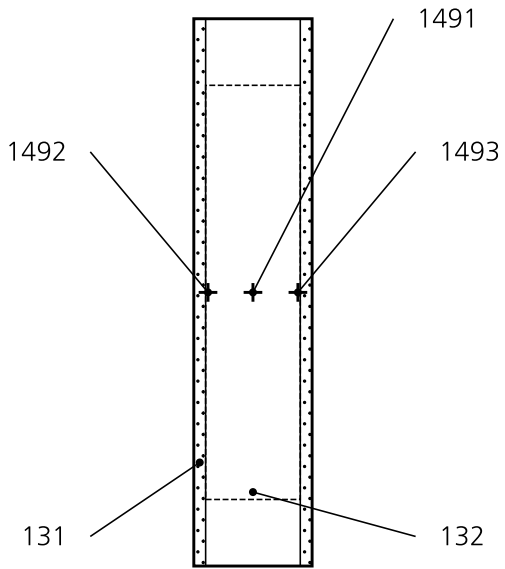


【도 11】

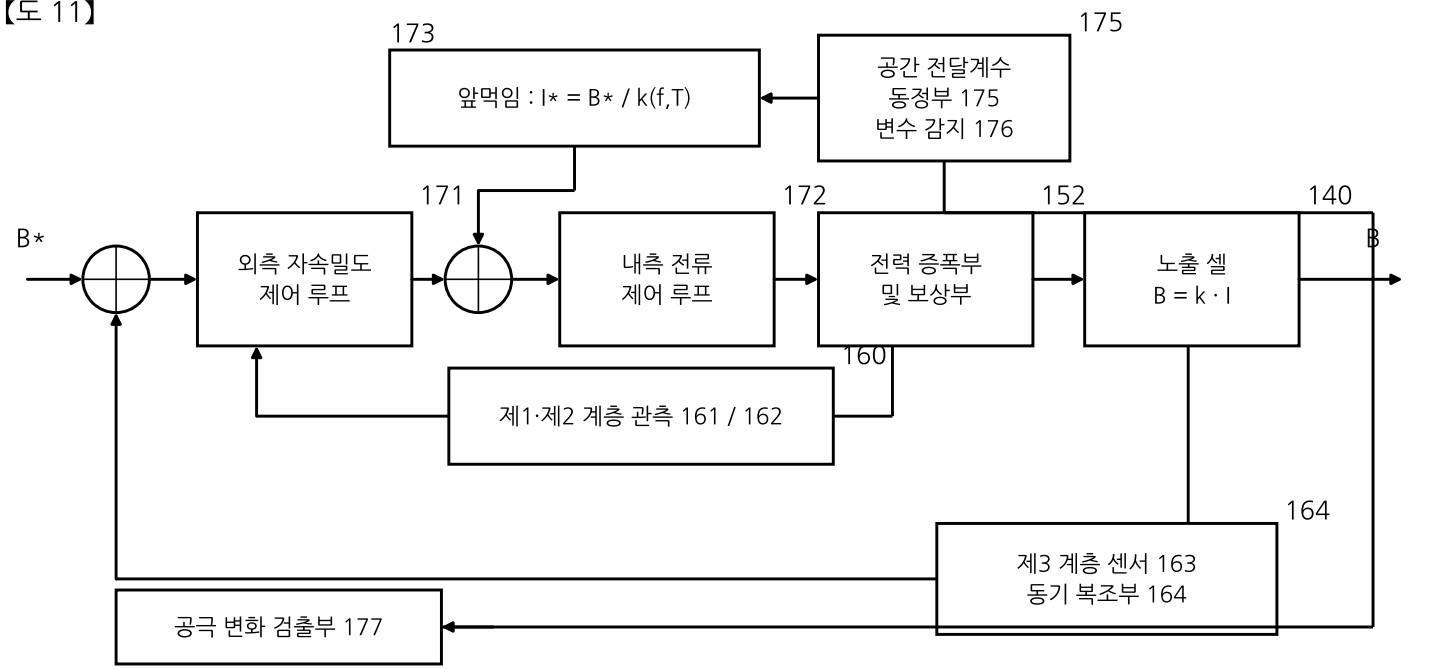

【도 12】

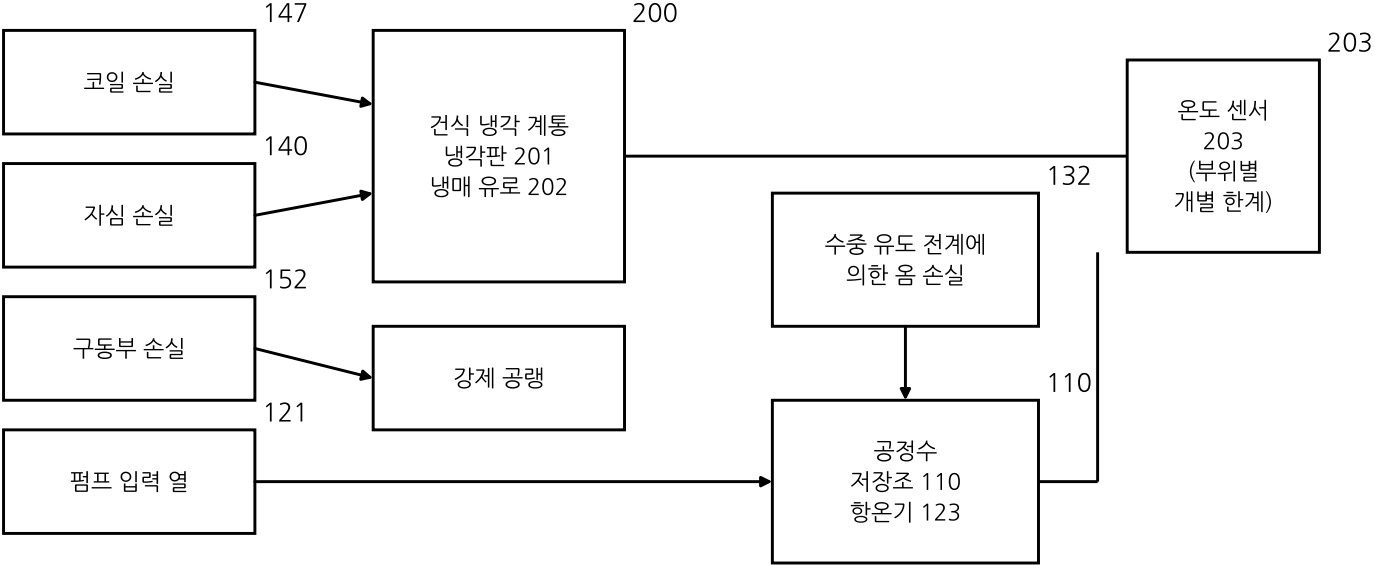

【도 13】

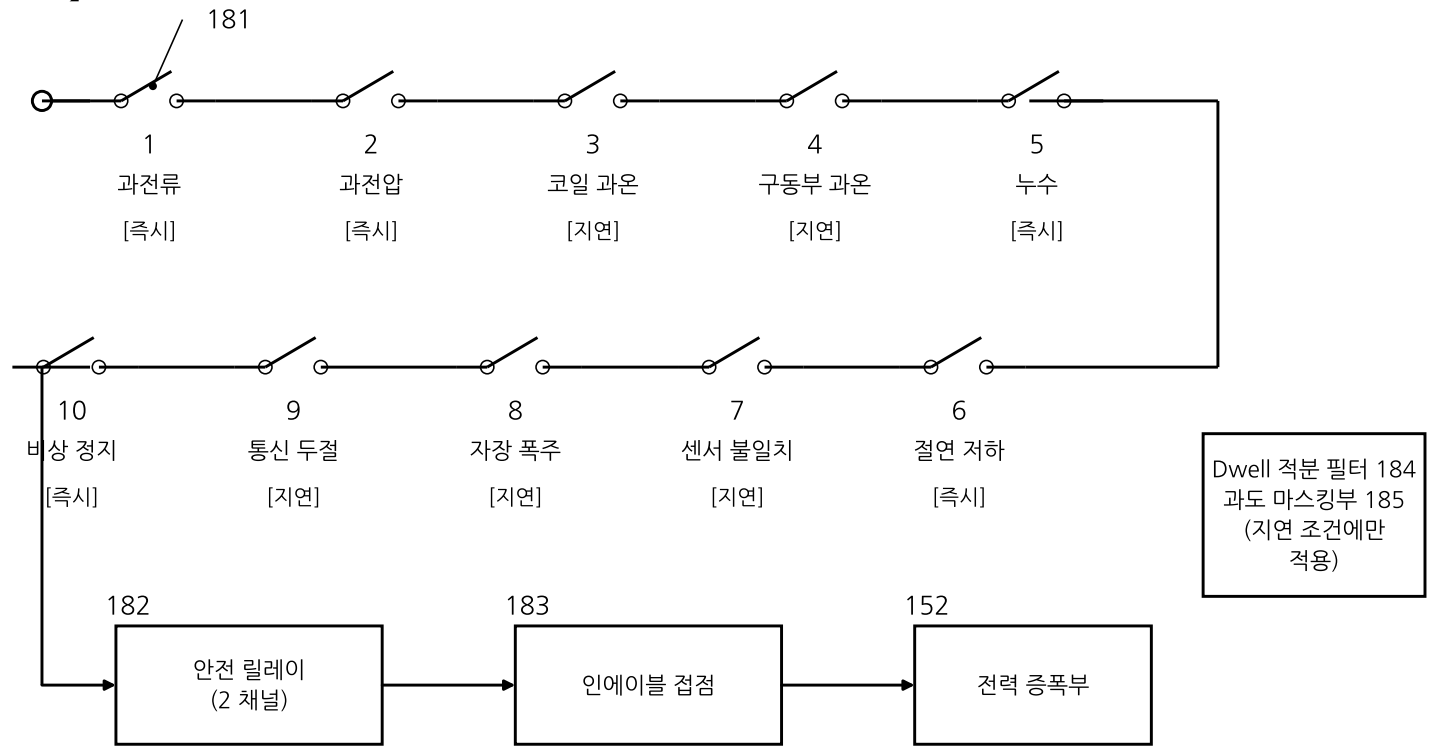

[즉시] 조건에는 어떠한 지연도 두지 아니한다. [지연] 조건에만 Dwell 적분 필터(184)를 적용하며, 그 지연은 복조 갱신 횟수로 규정한다. 제어 소프트웨어 경보는 통보 전용이며, 어떠한 소프트웨어 경로도 인에이블 접점을 유지시킬 수 없다. 무전압 시 차단되는 구조이다.

【도 14】


실험군

140




대조군 (삼)


190

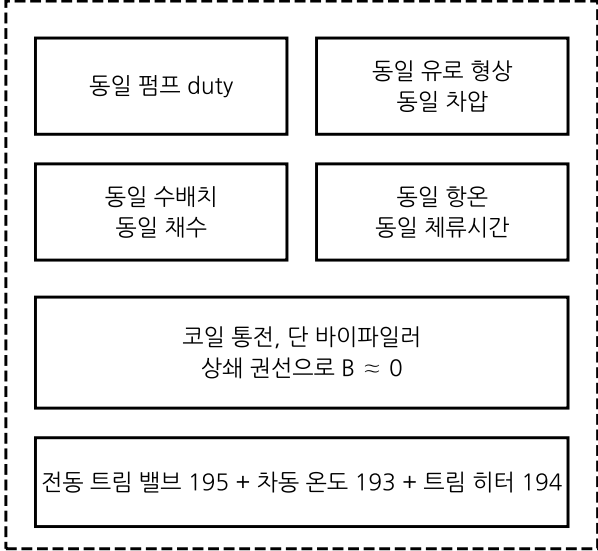


【도 15】

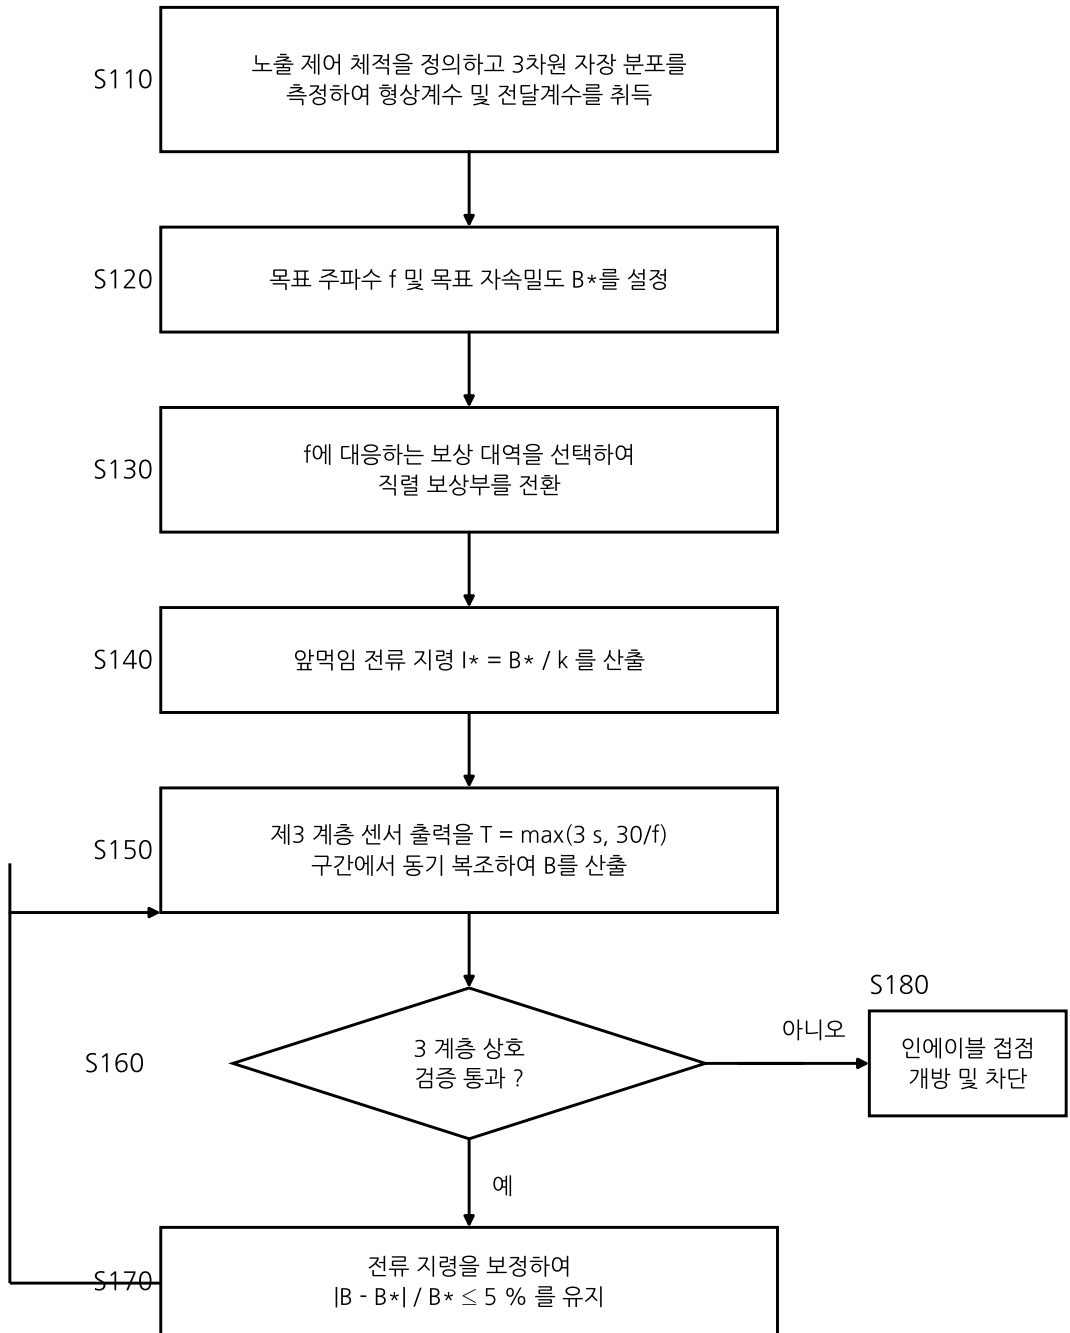


【도 16】

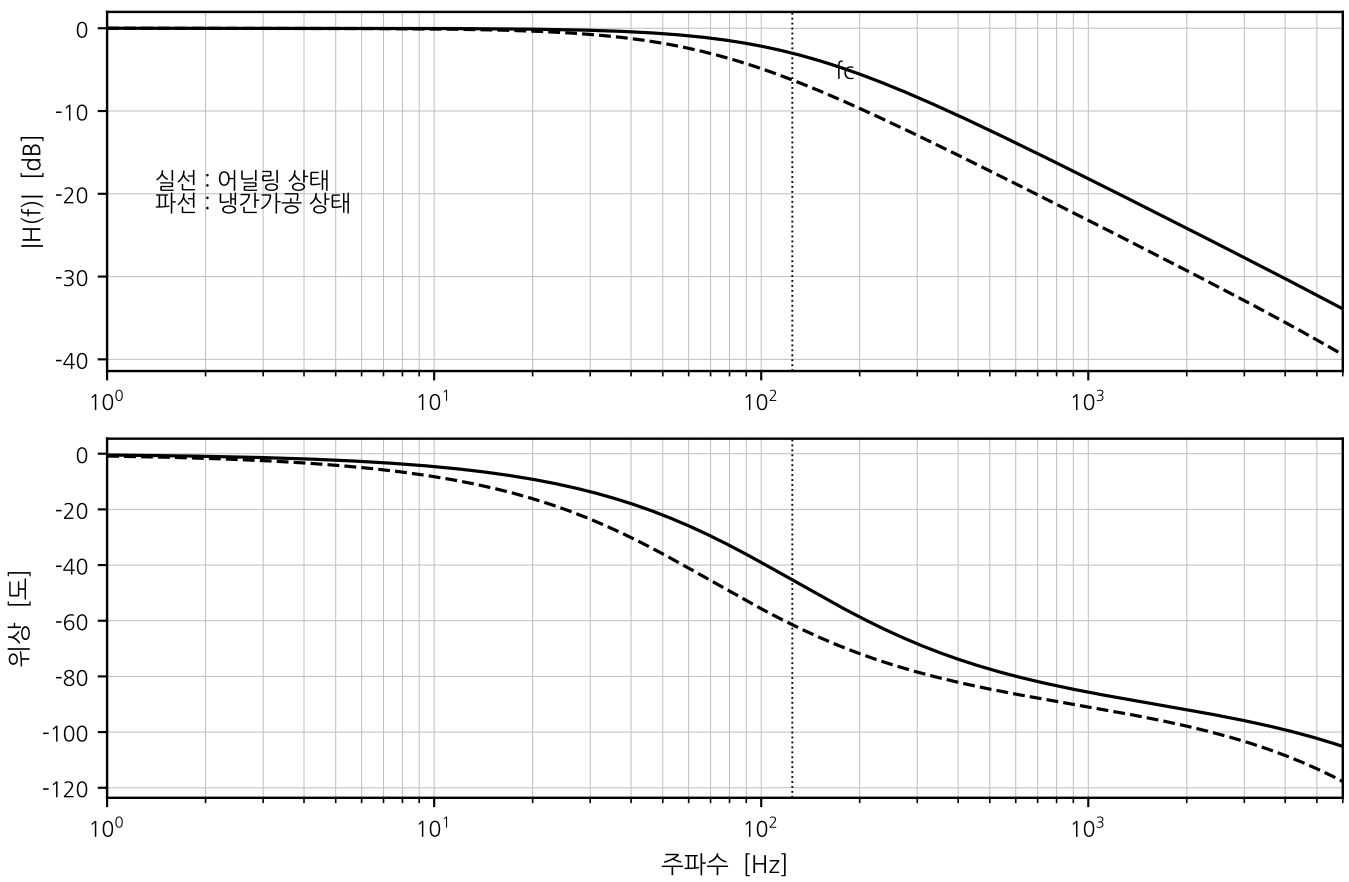

【도 17】

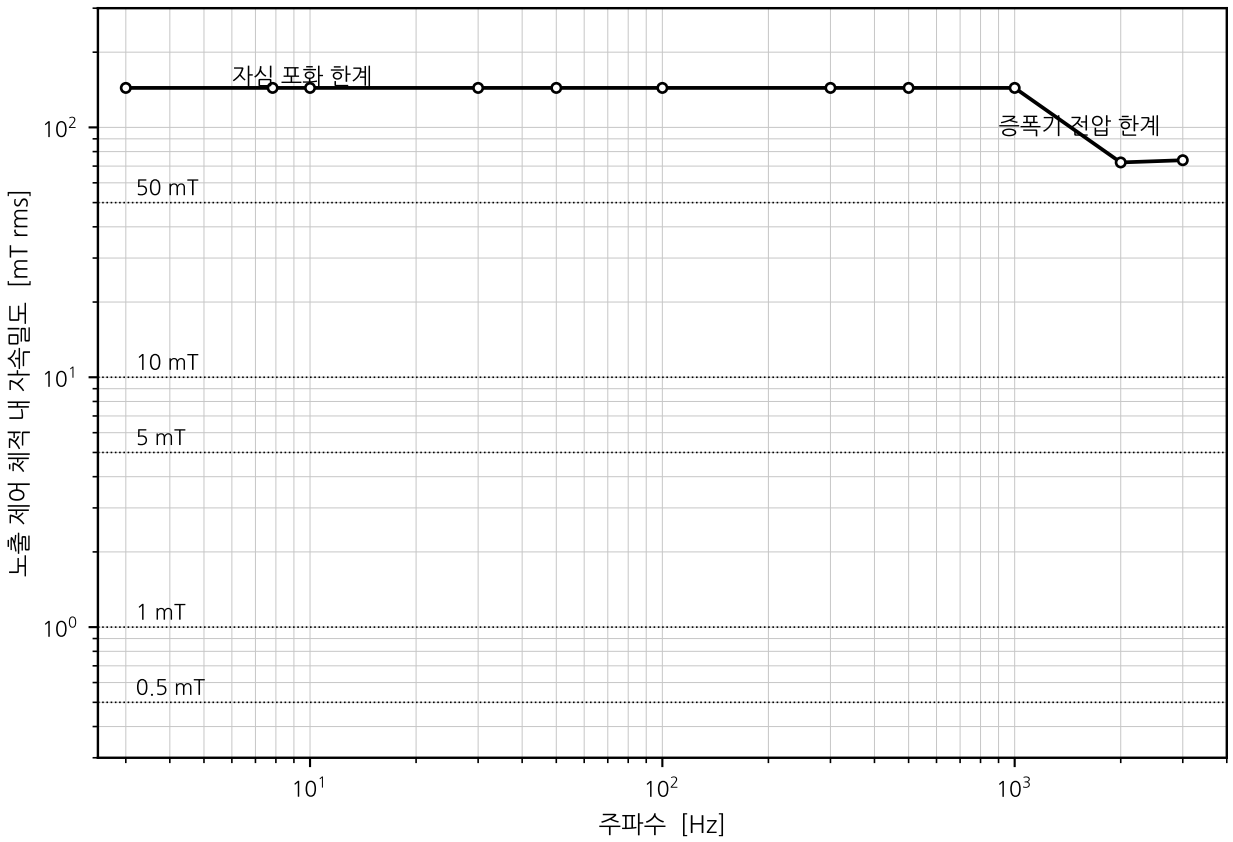


【도 18】

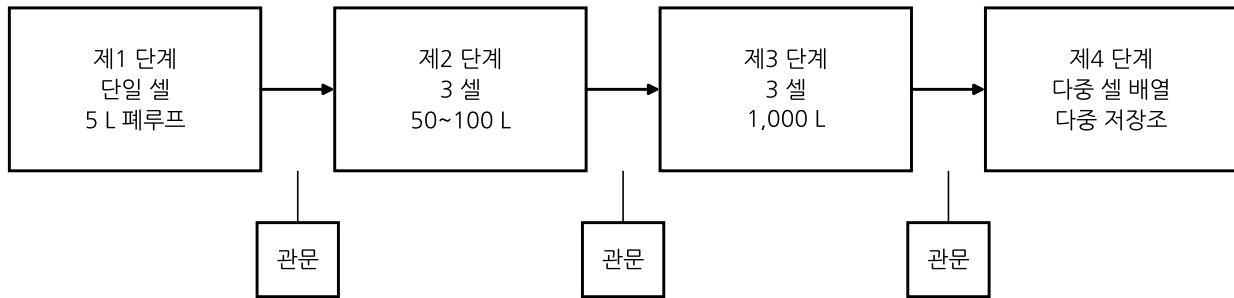

각 관문에서 검증 항목 전 항 통과 및 노출 제어 체적 대 처리 체적비의 재산출을 요구한다.

【도 19】


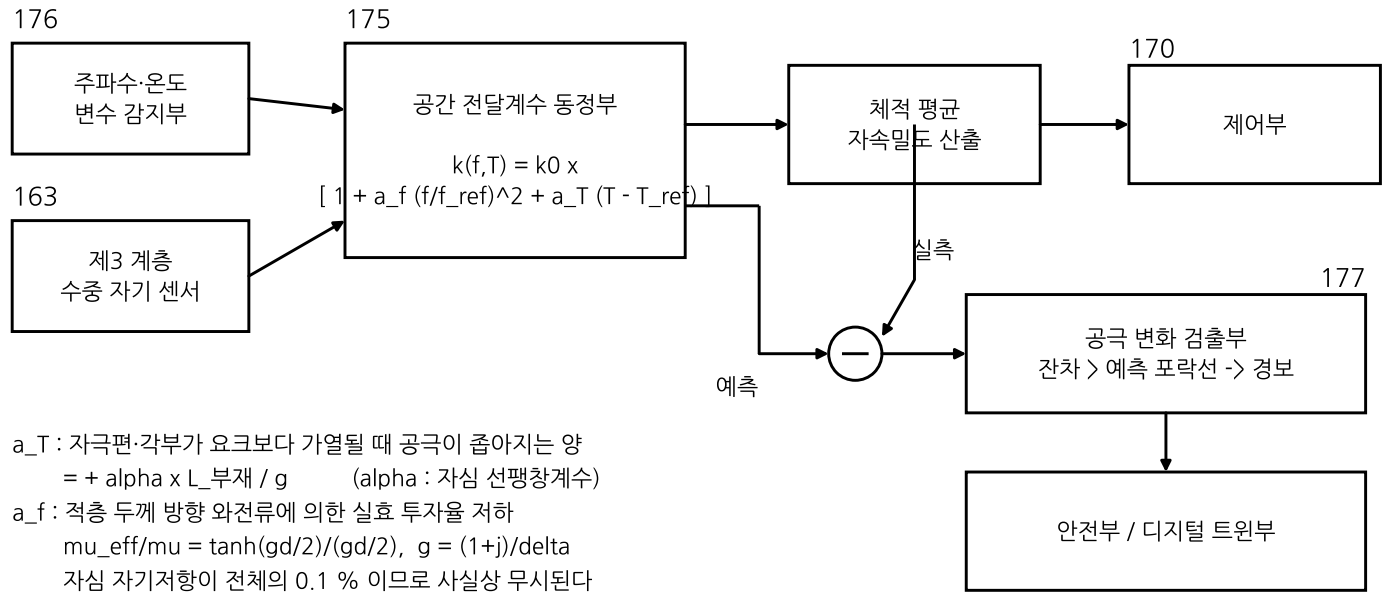


$a_T$  : 자극편·각부가 요크보다 가열될 때 공극이 좁아지는 양  
= +  $\alpha \times L_{부재} / g$  ( $\alpha$  : 자심 선팽창계수)


$a_f$  : 적층 두께 방향 와전류에 의한 실효 투자율 저하  
 $\mu_{eff}/\mu = \tanh(gd/2)/(gd/2)$ ,  $g = (1+j)/\delta$   
자심 자기저항이 전체의 0.1 % 이므로 사실상 무시된다

$k \propto 1/g$  이므로 잔차의 상대값이 곧 공극 변화의 상대값이다.

【도 20】

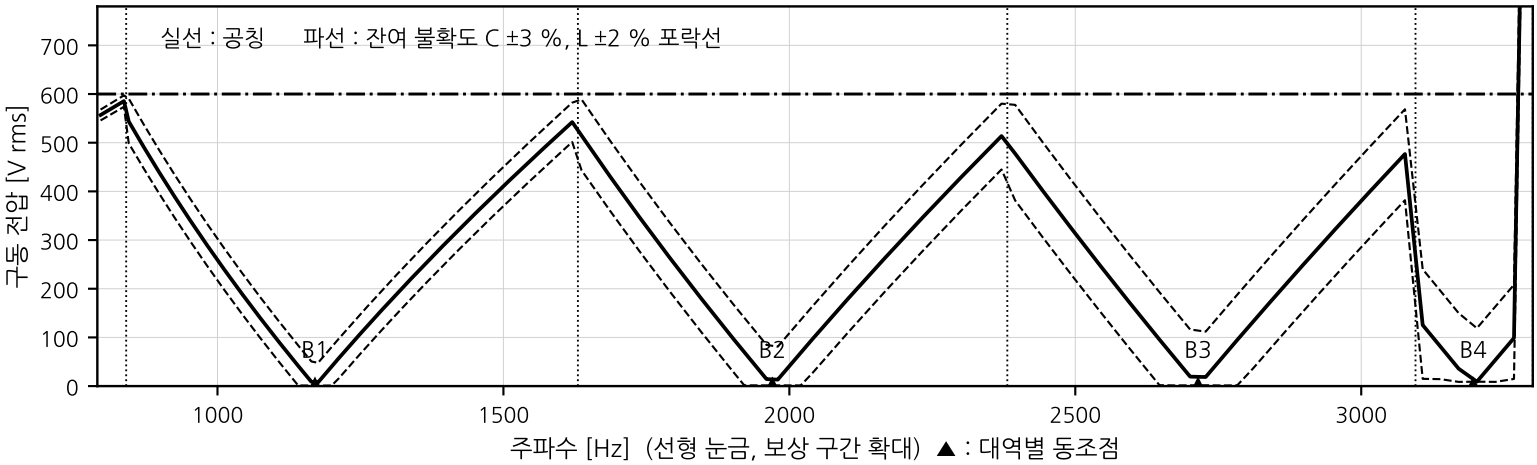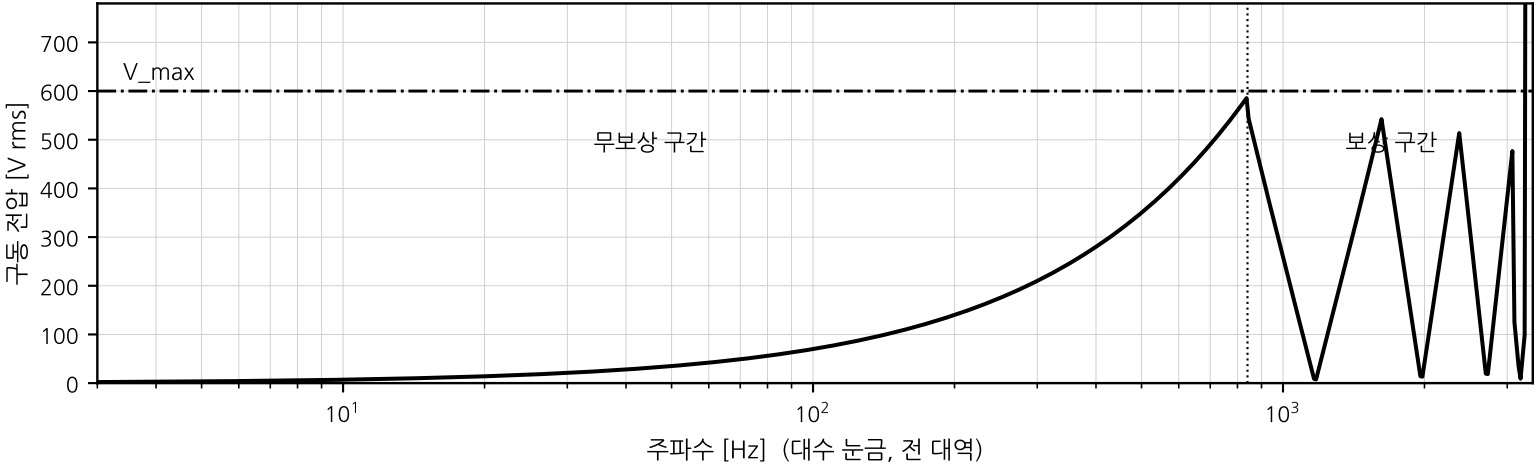

【도 21】

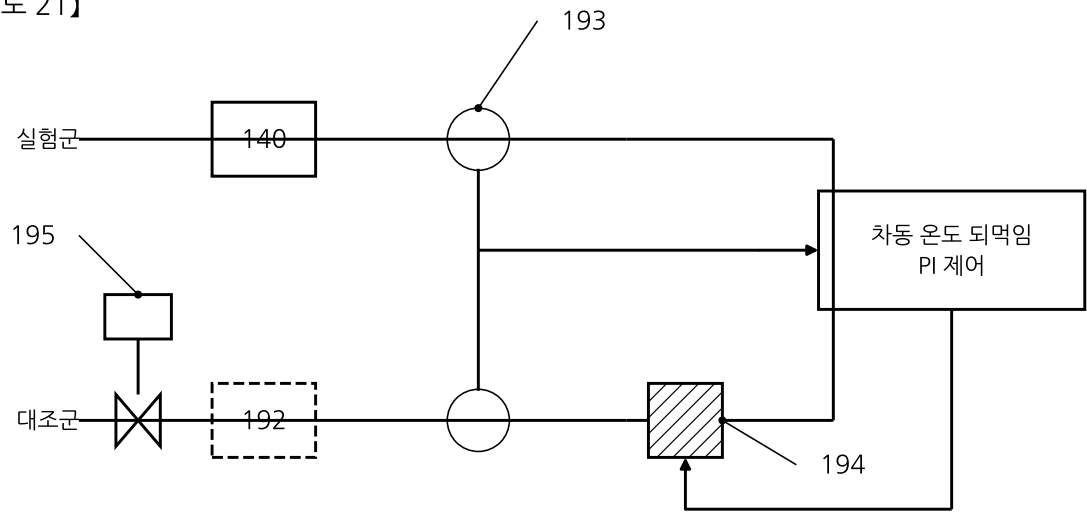

제1단 전동 트림 밸브(195) : 유량 비대칭을 10분의 1로 축소  
제2단 차동 온도 센서쌍(193) + 트림 히터(194) : 잔차를 이중맹검 한계 이내로 유지  
트림 히터는 대조군 측에만 배치한다. 실험군에 발열체를 두면 그 자체가 자기장과  
상관된 열원이 되어 열 인공물의 판별이 다시 불가능해진다.

【도 22】

