


【도 19】

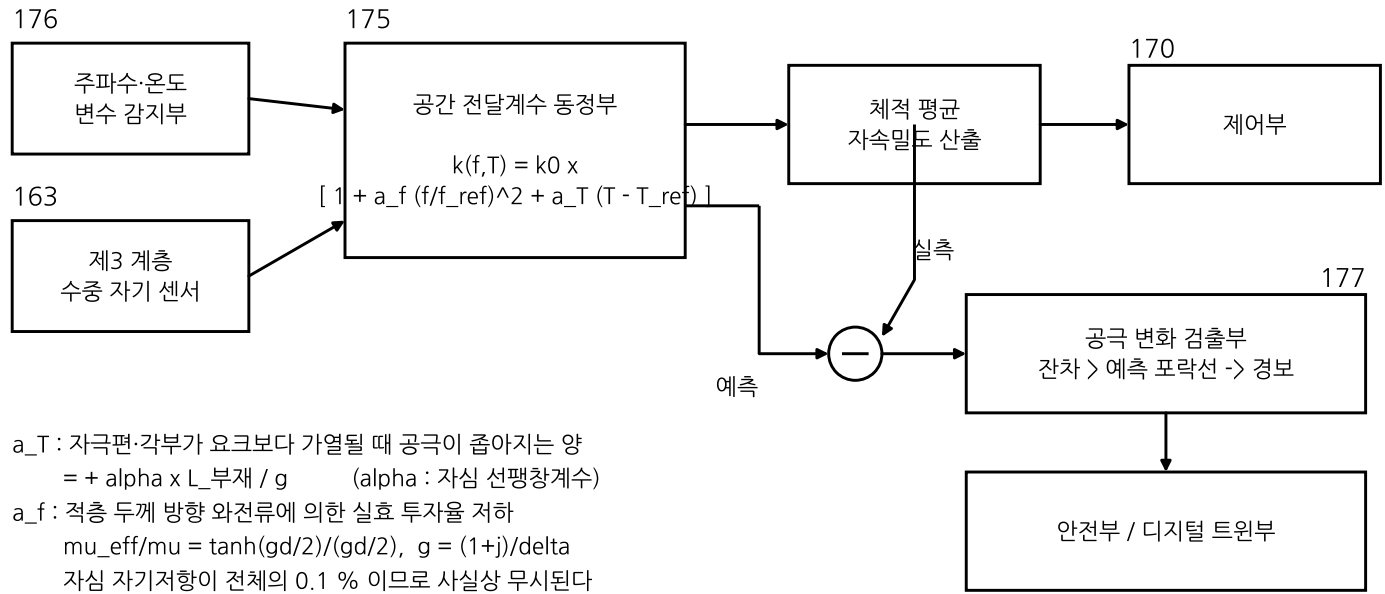

a_T : 자극편·각부가 요크보다 가열될 때 공극이 좁아지는 양
= + $\alpha \times L_{부재} / g$ (α : 자심 선팅창계수)

a_f : 적층 두께 방향 와전류에 의한 실효 투자율 저하
 $\mu_{eff}/\mu = \tanh(gd/2)/(gd/2)$, $g = (1+j)/\delta$
자심 자기저항이 전체의 0.1 % 이므로 사실상 무시된다

$k \propto 1/g$ 이므로 잔차의 상대값이 곧 공극 변화의 상대값이다.