



## TECEdrainprofile Duschprofil

Artikelnummer: 671000

Länge: 1000 mm

Breite: 55 mm

Oberfläche: gebürstet

LE 1: 1 St.

### Beschreibung:

Duschprofil zur Duschentwässerung, zum Einbau im Fliesenkleber oberhalb des Estrichs und der Abdichtung.


Bestehend aus:

- ablängbares Duschprofil aus Edelstahl, mit innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes, Werkstoff 1.4301 (304)
- Profildeckel aus Edelstahl, mit "Push-Funktion" zur Entnahme per Hand, Werkstoff 1.4301 (304)
- Anschlussstutzen zur Verbindung mit dem TECEdrainprofile Ablauf
- Verkrallungselemente für eine einfache Installation und einem kraftschlüssigen Verbund mit dem Fliesenkleber
- für Bodenbeläge von 8-25 mm (inkl. Kleberbett)
- bei wandbündigem Einbau für Wandbeläge ab 10 mm (inkl. Kleberbett)
- zum Einbau an der Wand (wandbündig) oder mit beliebigem Abstand zur Wand

### Vertriebsdaten:

Kurztext 1: TECEdrainprofile Duschprofil, 1000 mm,  
Kurztext 2: Edelstahl gebürstet  
Warengruppe: 608  
Produktgruppe: 3006080010  
Rabattgruppe: 2

### Maßzeichnungen:

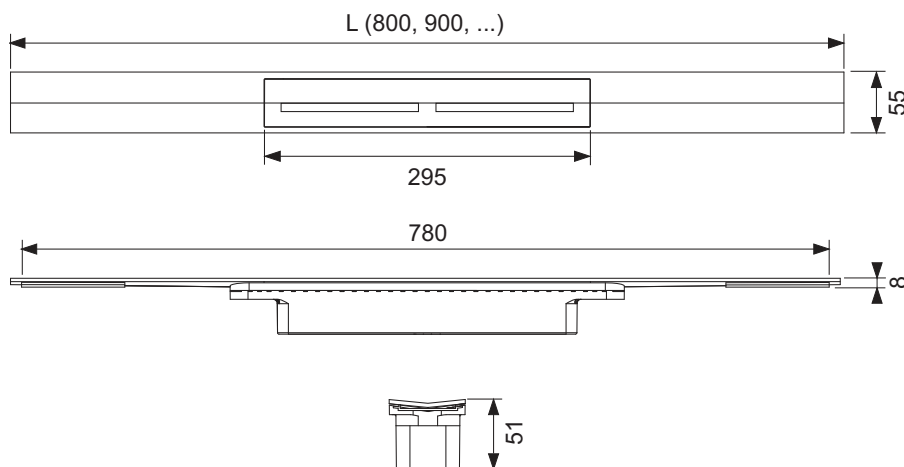


## TECE-Datenblatt

Stand 25.06.2018

---

### Ersatzteile:

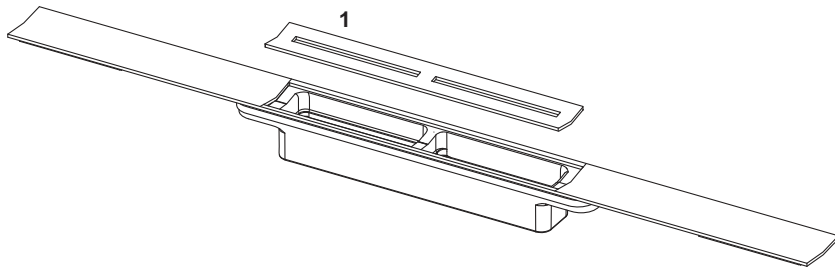

- |   |        |                                   |
|---|--------|-----------------------------------|
| 1 | 675000 | Profildeckel Edelstahl, gebürstet |
|   | 675001 | Profildeckel Edelstahl, poliert   |

# TECE-Datenblatt

Stand 25.06.2018



## TECEdrainprofile Ablauf "Norm", DN 50 Auslauf seitlich

Artikelnummer: 673002

LE 1: 1 St.



### Beschreibung:

Ablauf für TECEdrainprofile Duschprofile, zum Einbau im Estrich. Zum seitlichen Anschluss an eine DN 50 Abwasserleitung, werkseitig befestigte und klickbare Dichtmanschette mit Seal System, entnehmbarer Geruchsverschluss.

- min. Aufbauhöhe 95 mm (Unterkante Ablauf bis Oberkante Estrich)
- Ablaufleistung  $\geq 0,6/\geq 0,8$  l/s (nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Aufstau über Profildeckel)
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- Geruchsverschluss entnehmbar
- Estrichverankerung integriert
- werkseitig befestigte, klickbare und flexible Dichtmanschette mit Seal System
- passend vorgefertigter Schallschutzstreifen
- Bauschutzabdeckung
- verschiebbare/bewegliche Dichtung zur Verbindung mit TECEdrainprofile Duschprofil und zum Ausgleich von Bautoleranzen


### Vertriebsdaten:

Kurztext 1:	TECEdrainprofile Ablauf "Norm",
Kurztext 2:	Auslauf DN 50 seitlich, 0,8 l/s
Warengruppe:	608
Produktgruppe:	3006080020
Rabattgruppe:	2


# TECE-Datenblatt

Stand 25.06.2018

## Maßzeichnungen:

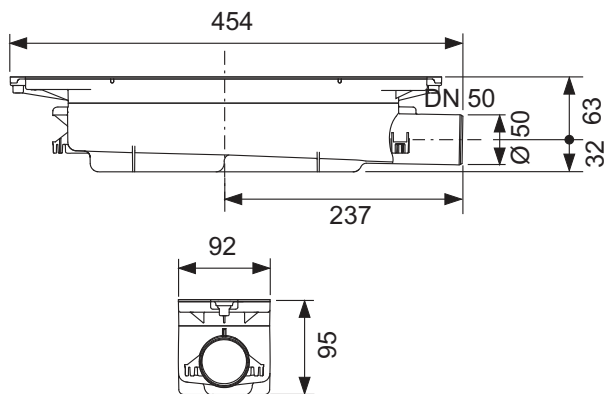

## Ersatzteile:

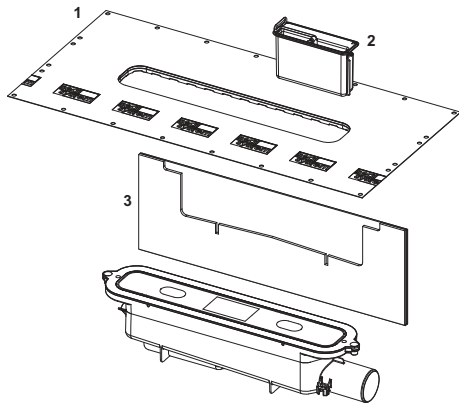

- |   |        |  |
|---|--------|--|
| 1 | 675004 | Schallschutzstreifen für Ablauf "Norm" und "flach" |
|   | 675005 | klickbare Seal System Dichtmanschette              |
| 2 | 675005 | klickbare Seal System Dichtmanschette              |
|   | 675008 | Geruchverschluss für Ablauf "Norm"                 |
| 3 | 675008 | Geruchverschluss für Ablauf "Norm"                 |
|   | 675004 | Schallschutzstreifen für Ablauf "Norm" und "flach" |