

PIRRO THOMO

**BANESAT ME «QOSHK» NË SHQIPËRINË E VERIUT**

Në krahinat jugore të Shqipërisë së Veriut që përfshihen brenda katërkëndëshit Tiranë, Krujë, Burrel, Shupenzë gjejmë të përhapur një banesë mjaft karakteristike, që po e quajmë «banesë me qoshk». Tipari i parë që të bie menjëherë në sy, kur takon këto banesa, është një qoshk ose një lloj ballkoni i mbyllur, që del në katin e sipërm të ndërtesës. Padyshim që nuk është ky i vetmi element dhe as më kryesori që i bashkon banesat e këtyre zonave në një tip të përbashkët.

Qoshkun, si element arkitektonik, e gjejmë në forma të ndryshme në mjaft tipe banesash. Këtu do të shqyrtohen kryesisht ato banesa me qoshk që kanë karakteristika të përbashkëta.

a) sipas zgjidhjes planimetrike: në këto banesa mbizotëron planimetria njëkthinëshe në çdo kat;

b) sipas skemës kompozicionale: karakterizohen nga vendosja një mbi një e ambienteve, pra zhvillimi në lartësi i banesës deri në dy kate mbi katin përdhes;

c) sipas ndarjes funksionale: ndarja funksionale bëhet sipas kateve: Në katin përdhes strehohen bagëtia, ndërsa në katet e sipërme zhvillohet jeta familjare;

d) sipas formulimit arkitektonik: në pamjen e jashtme këto banesa karakterizohen nga volumi i mbyllur dhe theksimi vertikal. Në këtë volum prizmatik me faqe të rrafshta, që formohet nga katet e poshtme, spikat kati i sipërm i gjallëruar nga qoshqet mjaft të dala, nga ndonjë ballkon i hapur, që ndonjëherë shoqëron qoshkun dhe i kurorëzuar në mënyrë të hijshme nga çatia katërujëshe me strehë mjaft të gjëra.

Një përpunim jo më pak i kujdesshëm i është kushtuar dhe interiorit të katit të sipërm, ku trajtimi i qoshkut dhe përfshirja e tij në hapësirën e brendshme të ambientit i ka dhënë dhomës së miqve të vendosur në këtë kat më tepër hapësirë, që priret të shpërthejë jashtë dhe të lidhet me ambientin rrethues, duke qëndruar pezull mbi të dhe duke marrë dritë nga ai.

Ndonëse në elementet e mësipërme vërehet një unitet i pamohue-

shëm, banesat e ndryshme shquhen për një larmi zgjidhjesh të trajtave arkitektonike që largon përsëritjen shabllone të njëra-tjetrës, duke i dhënë çdo banese një individualitet të theksuar. Kështu, këto banesa i gjejmë të ndërtuara me dy kate ose me tre kate; të ngritura në teren të pjerrët ose në teren të rrafshët, me shkallë të brendshme ose me shkallë të jashtme; të ndërtuara me gurë, me qerpiç ose me të dy materialet së bashku. Banesat mund të jenë me një qoshk ose me shumë qoshqe. Qoshku mund të jetë i izoluar ose i shoqëruar me një ballkon. Ai mund të jetë i vendosur në pjesën qendrore të pamjes ose në një kënd të banesës.

Ndryshimet e përmasave dhe të trajtimit arkitektonik që vërehen në banesat, pasqyrojnë diferencimet ekonomike dhe shoqërore të shtresave të ndryshme të fshatarësisë, ndërsa disa dallime në tipare të veçanta dhe në funksionet që mbajnë, shprehin veçoritë lokale të krahinave ku u ndërtuan këto banesa.

Banesat me qoshk patën një shtrirje shumë të madhe dhe u përhapën në disa krahina (Fig. 1). Ato i hasim në Malësinë e Tiranës e të Krujës, në luginën e sipërme dhe të mesme të lumit Mat, si dhe në Grykat e Mëdha të rrethit të Dibrës ose në fshatrat nga Bulqiza në Shupenzë.

Fshatrat e këtyre krahinave janë të vendosura në shpatet e maleve ose në luginat e lumenjve dhe ndërmjet vargmaleve. Kështu p.sh., një pjesë e fshatrave malore të Tiranës shtrihen në shpatin perëndimor të Malit të Dajtit, ndërsa një pjesë tjetër në shpatin lindor. Këto të fundit, së bashku me disa fshatra të Malësisë së Krujës kanë zënë vend në luginën ndërmjet vargmaleve Krujë, Dajt nga njëra anë dhe Malit të Skënderbeut në anën tjetër. Në një luginë paralele, ndërmjet malit të Skënderbeut dhe malit të Allamanit, që përshkohet nga lumi Mat, janë përhapur fshatrat e Matit. Në drejtim të tërthortë me të, ndërmjet malit të Allamanit dhe Kaptinës së Martaneshit, rreshtohen fshatrat e Grykave të Mëdha.

Malet e larta që përshkojnë këto zona, nuk kanë penguar zhvillimin e marrëdhënieve të banorëve të tyre. Luginat e lumenjve dhe qafat e maleve kanë krijuar mundësinë e lidhjeve të vazhdueshme të këtyre krahinave. Fshatrat e Malësisë së Krujës ndahen nga fshatrat e Malësisë së Tiranës mbrapa Dajtit vetëm nga rrjedhja e sipërme e lumit të Tër-kuzës. Gryka e Tujanit dhe Qafa e Priskës shërbenin për lidhje ndërmjet fshatrave të ndryshme në të dy shpatet e malit të Dajtit. Lugina e sipërme e lumit të Matit lidhej nëpërmjet Qafës së Shtamës me Krujën dhe nëpërmjet Qafës së Xibrit me Tiranën, ndërsa Qafa e Bullit siguronte lidhjen në mes Matit dhe Grykave të Mëdha.

Pikërisht përmes këtyre shtigjeve natyrore kalonin rrugët e komunikimit ndërmjet krahinave. Nga ana tjetër, qendrat administrative dhe tregtaro-zejtare, si: Tirana, Kruja, Burreli, Klosi që ndodhen në këto treva dhe më tej Dibra dhe Peshkopia kanë qënë pika kontaktesh dhe marrëdhëniesh të vazhdueshme për banorët e këtyre krahinave.

Marrëdhëniet ekonomike në zonat që kemi në studim, kanë qënë të ngjashme. Këtu ka mbizotëruar prona e vogël personale. Degët kryesore të ekonomisë kanë qënë bujqësia dhe blegtoaria. Në disa fshatra të Tiranës dhe të Krujës ishte zhvilluar dhe kultura e ullirit.

Në përgjithësi fshatrat e këtyre krahinave janë të vjetra dhe banorët

e mbajnë veten vendas. Shpërngulje në masë nga krahinat e tjera ose në krahina të tjera nuk mbahen mend.

Këto kushte kanë ndikuar së tepërmi në zhvillimin e banesave në këto krahina dhe shpjegojnë unitetin e theksuar që vihet re jo vetëm në fushën e ndërtimeve popullore, por edhe në elemente të tjera të kulturës materiale dhe shpirtërore. Kontaktet dhe marrëdhëniet ndërmjet popullsisë mbartën në vetvete huazime ose ndikime reciproke në fushën e ndërtimit, ndërsa konditat e ngjashme ekonomike e shoqërore, gjeografike e klimaterike i bënë të pranueshme këto huazime ose ndikime. Popullsia e këtyre krahinave gjatë dhjetëra e dhjetëra vjetësh e ka zhvilluar në mënyrë të pandërprerë arkitekturën dhe ka formuar tipe banesash me një koncept të tillë arkitektonik, që i dallon ato nga banesat e krahinave të tjera brenda dhe jashtë kufijve të vendit tonë.

Në mungesë të materialeve të sakta datuese e kemi të vështirë të përcaktojmë kohën e futjes në përdorim të banesave me qoshk në këto krahina. Sipas tregimeve të banorëve, banesat e vjetra që ruhen shkojnë nga «pesë breza» në «dy breza», dmth. nga 125-150 vjet në 50-60 vjet. Këto na japin të drejtën të mendojmë se nga fillimi i shek. XIX ky tip banese tek ne ishte tashmë në përdorim dhe se formimi i tij duhet të ketë filluar mjaft kohë më parë.

Numri jo i vogël i banesave me qoshk që kanë arritur deri në ditët tona, është tregues i një përhapjeje të madhe që pati ky lloj ndërtimi në shtresat e gjera të popullsisë fshatare të këtyre krahinave.

## ANALIZA TIPOLOGJIKE DHE ARKITEKTONIKE

Format më të thjeshta të banesave me «qoshk», nga do ta fillojmë analizën tonë, janë banesat dykatëshe, të cilat përbëjnë një variant më vete të këtij tipi. Por kjo renditje e materialit nuk ka vlerë kronologjike, sepse variantet e thjeshta janë ndërtuar krahas atyre më të zhvilluarave. Kjo mbetet si veçori e krahinave ku u përhap ky tip banese. Në Malësinë e Tiranës e të Krujës takohen banesat dykatëshe, në një kohë kur në Mat e në Dibër janë përhapur trekatëshet. Nga ana tjetër, ndërtimi i njërit ose i tjetrit variant në një krahinë varet dhe nga mundësitë ekonomike të shtresave të ndryshme shoqërore.

*Banesat me dy kate* — Shembullin tipik të këtyre lloje banesash e gjejmë në fshatin Zall-Herr të Tiranës (Tab. I, Fig. 1). Këtu kemi të ruajtur skemën njëkthi-nëshe në çdo kat. Në katin për-dhes strehohej bagëtia. Hyrja në të bëhet nga një portë me mbulesë në formë harku. Dy



Fig. 1

dritare të vogla në formë frengjie e ndriçojnë dhe e ajrosin shumë pak këtë ambient të errët. Kati i sipërm ka shërbyer për banim. Kalimi nëpër kate bëhet brenda ndërtesës me një palë shkallë prej druri mjaft të pjerrëta, që përfundojnë drejtpërdrejt në ambientin e banimit. Boshllëku që lihet për këtë qëllim në dysHEME, mbyllet me qepen. Në një faqe të dhomës është ndërtuar oxhaku dhe anash tij disa kamare në mur, ku vendoseshin takëmet e kafes dhe kandilat e ndriçimit. Karshi shkallëve është ndërtuar WC-ja që del jashtë mureve të banesës. Në anën e përparme, një pjesë të mirë të faqes së dhomës e zë qoshku. Në këtë vend ndërprerja e mureve perimetrale jep mundësinë e krijimit të një hapësire të kufizuar me mure të holla. Kjo hapësirë del përtej rrafshit të mureve të ndërtesës. Në këtë mënyrë qoshku me përmasa të konsiderueshme (2.10 x 1.80 m.) dhe i përfshirë brenda ambientit të banimit rrit sipërfaqen e këtij të fundit dhe krijon një kënd të përshtatshëm ndenje. Për këtë qëllim, ai shtrohet me dysHEME dërrase, e cila është më e ngritur në krahasim me atë të dhomës, ndërsa në ballë dhe anash janë hapur dritare, që e bëjnë më të këndshëm qëndrimin në këtë vend. Ndonëse del jashtë në mënyrë të theksuar dhe krijon një volum më vete të shkëputur nga volumi kryesor i ndërtesës, në sajë të materialit të lehtë me të cilin është ndërtuar, dhe të dritareve që përmban, të jep përshtypjen se qëndron lirshëm dhe krijon theksimin e nevojshëm për gjallërimin e pamjes së jashtme.

Shembulli i mësipërm është një ndërtim i veçuar. Nuk mund të përcaktojmë nëse ky ndërtim është përdorur për banimin e familjes, ka plotësuar vetëm disa funksione, p.sh., për pritjen e miqve apo ka qenë pjesë e një pjese kompleksi ndërtimesh, siç takohen shpesh në disa fshatra të Tiranës. Në këto raste, krahas ndërtimeve për banimin e familjes, në oborrin e shtëpisë ngriheshin ndërtime të veçanta për t'u përdorur për pritjen e miqve, të cilat quheshin «konakë».<sup>1</sup>

Në raste të tjera në fshatrat malore të Tiranës ndërtimet me qoshk i gjejmë të bashkëngjitura, në një kohë ose në një fazë të mëvonshme, me shtëpinë e zjarrit, mjaft karakteristike për këtë krahinë.

Një rast të tillë na e ilustron një banesë në fshatin Priskë. Në këtë banesë mund të ndajmë me lehtësi fazat e zhvillimit që ka kaluar ajo (Tab. II, Fig. 2). Bërthama fillestare e banesës ka qenë shtëpia e zjarrit, një ndërtim përdhes me përmasa të mëdha në plan dhe në lartësi. Ajo komunikonte me një ambient më të vogël, që quhet «qur». Quri ka shërbyer për nevoja të ndryshme: për të mbajtur ndonjëherë bagëtinë, për depo dhe më vonë është përdorur për banim.

Në një fazë të dytë është ndërtuar ngjitur me shtëpinë e zjarrit një ndërtim i ri, me dy kate, me nga një ambient në çdo kat.<sup>2</sup>

Kati përdhes i ndërtimit të ri ka shërbyer për strehimin e bagëtive.

1) K. Zheku, *Tiparet karakteristike në arkitekturën e banesave fshatare të fshatit Linxë* (Tiranë), në «*Etnografia Shqiptare*» Nr. 2 1963, fq. 110-142. Këtu jepen shembuj «konakësh» me qoshk ngjitur me shtëpinë e zjarrit ose të ndërtuara më vete në oborrin e banesës (fig. 9, 14; 15).

2) Të dy fazat e ndërtimit dallohen nga fugaturat e qarta vertikale në vendin e bashkimit si dhe nga rikonstruksioni ose zgjatja e çatisë së shtëpisë së zjarrit për t'i përfshirë të dy pjesët në një çati të vetme.

Ai është krejt i mbyllur, pa dritare dhe ka vetëm një hyrje nga jashtë. Kati i sipërm shërben për pritjen e miqve. Ai komunikon me shtëpinë e zjarrit nga brenda nëpërmjet një shkalle prej druri, meqenëse dyshe-metë e këtyre ambienteve janë në nivele të ndryshme. Lidhja e brendshme ndërmjet dhomës së miqve dhe shtëpisë së zjarrit përdorej vetëm nga njerëzit e shtëpisë. Për miqtë është ndër-tuar një shkallë tjetër e jasht-me, e cila përfundon me një ballkon të nxjerrë përpara dho-mës së miqve. Pjesa qendrore e këtij ballkoni është e mbyllur



Fig. 2

me një perde dërrase dhe kjo hapësirë përfshihet në atë të dhomës për të krijuar këtu qoshkun e saj. Hyrja për në dhomë bëhet nëpërmjet qosh-kut, gjë që ja humbet deri-diku qëllimin e mirëfilltë të qoshkut për ndenje. Por trajtimi i kësaj hapësire me dyshe-me të ngritur, e pajisur me dritare në ballë, që janë të vetmet dritare nga merr dritë dhoma, dhe dërrasat e perdes të përpunuara na bëjnë të mendojmë që synimi i ndërtimit ka qenë në radhë të parë krijimi i një vendi për ndenje.

Në fazën e tretë janë shtuar disa ambiente të reja anash shtëpisë së zjarrit, ndërsa kjo vetë është zvogëluar, duke ndarë në hapësirën e saj një koridor kalimi.

Ndërtimet dykatëshe me qoshk patën përhapje të gjerë dhe në Krujë<sup>3</sup>. Rallë ato ndërtohen të veçuara (Tab. III) dhe më shpesh së bashku me shtëpinë e zjarrit, gjithnjë përdhese. Kjo e fundit mund të lidhet me numrin e bagëtive, pra është e ndërtuar në një krah të volumit dykatësh ose mbrapa tij dhe, për arsye të terrenit, del në një nivel me katin e sipërm.

Prania e ndërtimeve të tilla në Krujë, mjaft të ngjashme me ato të fshatrave përreth nga destinacioni i ambienteve, nga mënyra e ndërtimit, nga pajisjet dhe përpunimi arkitektonik i brendshëm dhe i jashtëm, dëshmon për një lidhje të pamohueshme të tyre me banesat fshatare, si dhe për një mënyrë jetese mjaft të afërt të banorëve të qytetit dhe të fshatit. Të ndërtuara në një ambient ku tiparet qytetare ardhën gjithnjë duke u theksuar, këto banesa fillojnë të pësojnë disa transformime. Këto transformime nuk e prekën zgjidhjen bazë të banesës, por lidhen me ndryshimet e destinacionit të ambienteve dhe me përpunimin e interiereve për t'iu përshtatur një jetese më të kulturuar. Kështu nga kati përdhes largohen bagëtitë dhe ky përdoret për banim dhe depo. Shkallët veçohen

3) K. Zheku *Kulla krutane*, në Konferencën e dytë e Studimeve Albanologjike, V. II, Tiranë, 1969, fq. 205-231.

nga ambientet e banimit, duke u ndarë me perde dërrase. Shpeshherë këto perde në katin e sipërm trajtohen si musandra me një përpunim të pasur dekorativ. Njëkohësisht, dritaret e ambienteve zmadhohen dhe numri i tyre shtohet. Karakteristikë për banesat e këtij tipi në Krujë është përdorimi i dritareve të vogla me qoshk, sipër dritareve të mëdha të tij.

Një skemë tjetër kompozicionale që ndeshet shpesh, është ajo me nga dy ambiente në çdo kat. Shpeshherë kjo skemë rrjedh nga bashkimi i dy bërthamave njëkthinëshe. Një shembull i një ndërtimi të tillë ruhet në gjendje të mirë në fshatin Shpërdhet pranë Mamurasit. (Tab. IV).

Kati përdhes përbëhet prej dy ambienteve, të ndara nga njeri-tjetri me një mur të plotë dhe secili me hyrje më vete nga jashtë. Në çdo ambient të katit përdhes është vendosur një shkallë e veçantë druri, që të çon në ambientet e katit të sipërm. Edhe ambientet e katit janë të ndarë me mur, por ato lidhen me njëri-tjetrin me një portë të hapur në murin ndarës. Secili nga këto dy ambiente përmban të njëjtat elemente, të vendosura në mënyrë simetrike karshi murit ndarës. OXHAKU me kamare anash në faqen e ngushtë, dy dritare të vogla shohin në fasadë, mbrapa ndërtesës WC të veçanta për çdo ambient dhe në ballë dalin dy qoshqe të ndara nga brenda. Në pamjen e jashtme ato janë të bashkuara duke krijuar një dalje të vazhduar. Njëri nga qoshqet ka një hapësirë të bashkëngjitur dhe të mbyllur me gardh që shërben për të mbajtur bulmetin. Në një krah banesës i është mbështetur një ndërtim përdhes, i cili përdoret si «shtëpi zjarri» ose «shtëpi grash», siç quhet ndryshe. Ky ndërtim përdhes ka hyrje më vete nga jashtë, por ka lidhje edhe përbrenda me një nga ambientet e katit përdhes të banesës.

Banesa të tilla mund të jenë ndërtuar njëherësh prej fillimit dhe shpeshherë vërehet një simetri e plotë kundrejt murit ndarës si në shembullin e dhënë ose mund të ndërtohen me faza. Ndërtimi me faza është në fakt një mënyrë e shtimit të ambienteve të banesës. Banesat me nga dy ambiente në kat janë kryesisht të destinuara për dy familje të veçanta. Por kur ndërtohen njëherësh, ndodh që në fillim të përdoret nga një familje, duke pasur një ambient të katit shtëpi zjarri dhe të dytin dhomë miqsh. Me kohë, me ndarjen e familjes, ndahen në dy banesa për familje të veçanta.

Duhet theksuar se mënyra e ndërtimit që pamë më sipër, u përgjigjet të dyja rasteve. Prania e dy hyrjeve më vete, ndarja e ambienteve me mure të trasha dhe simetria e plotë e tyre tregojnë për destinacion të veçantë të çdo pjese. Nga ana tjetër, kur kjo banesë përdoret nga një familje, një ndërtim i tillë, ku njeri ambient i katit është dhomë miqsh, bën të mundur që miku të hyjë në dhomën e rezervuar për të, pa kaluar në ambientet që përdor familja.

*Banesat me tre kate* — Ndryshimi i banesave dykatëshe me ato trekatëshe nuk duhet parë thjesht në planin arkitektonik, në rritjen në lartësi të ndërtesës, por në radhë të parë në krijimin e një koncepti të ri në funksionin e banesës. Ndërsa banesat dykatëshe plotësonin vetëm disa kërkesa të familjeve dhe ato, në më të shumtën e rasteve, shoqëroheshin me ndërtime të tjera, banesat trekatëshe zakonisht janë ndërtime të veçuara dhe në volumn e tyre përfshihet maksimumi i mundshëm i ambienteve të nevojshme të familjes.

Shembuj banesash me tre kate në krahinat e Matit dhe të Dibrës, ku, siç e kemi thënë dhe më lart, kjo formë u bë mbizotëruese, ruhen me shumicë deri në ditët tona. Por ne kemi zgjedhur për ilustrim disa nga ato për të treguar atë larmi që vërehet në trajtimin arkitektonik, edhe pse i nënshtrohen një ideje të përgjithshme të njëjtë.

Një ekzemplar mjaft shprehës i arkitekturës së këtyre banesave ruhet në fshatin Sopot të rrethit të Dibrës.<sup>4</sup>

Banesa që kemi marrë si shembull spikat në grumbullimin e banesave përreth me siluetën e saj vertikale (Tab. V, Fig. 3). Ajo ngrihet në një terren të rrafshhtë mbi një bazament, që kap më tepër se gjysmën e lartësisë së katit përdhes, të ndërtuar me gurë të lidhur me baltë dhe të përforcuar me breza druri. Mbi këtë bazament ngrihen dy katet e sipërme me ngjyrë të kuqërremtë, të ndërtuara me qerpiç dhe të ndërprera në intervale të caktuara nga breza horizontale druri. Lart, në katin e sipërm, shkëputet nga trupi i ndërtesës një ballkon druri i mbajtur me pajanda, një pjesë e mirë e të cilit është e mbyllur dhe zë vend në një qoshe të banesës. Më në fund, ky volum prizmatik kurorëzohet nga çatia katërujshe, me tjegulla të kuqe në formë lugu, e cila zgjat strehët e saj rreth 1 m. tej rrafshit të mureve. Në këtë mënyrë ajo mbron muraturën prej balte nga agjentët atmosferikë. Nga ana tjetër, ky funksion primar konstruktiv ka gjetur një shprehje të goditur estetike.

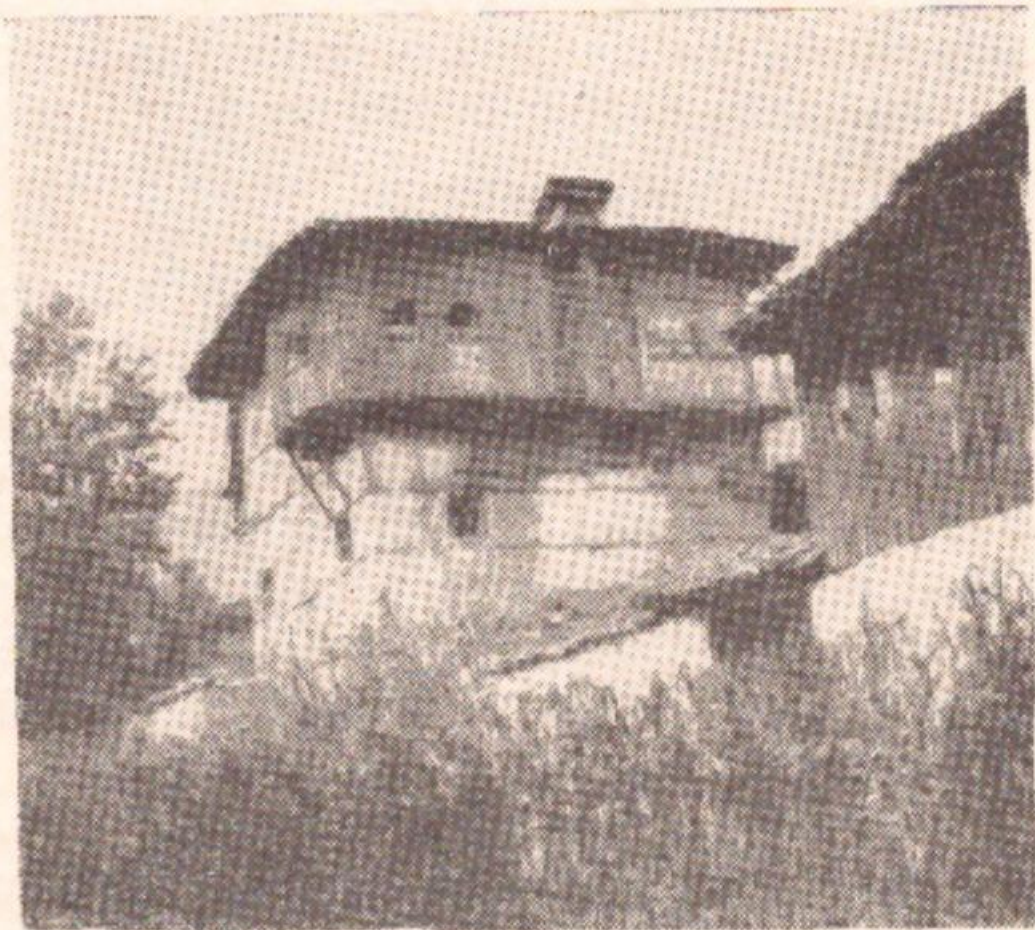


Fig. 3

Pamjen e banesës që sheh nga oborri, e gjallëron linja e thyer e shkallëve prej druri, e cila shkon drejt deri në hyrjen e katit të parë, pastaj kthehet dhe i ngjitet murit të ndërtesës deri në katin e dytë. Në këtë mënyrë çdo kat ka hyrje të pavarur nga jashtë. Një gjë e tillë në fakt i shkëput ambientet nga njëri-tjetri dhe i dallon mjaft destinacionet e ndryshme që ato kanë. Kati përdhes që përdorej për bagëti, është një ambient i errët, i ndriçuar shumë pak nga disa dritare të ngushta horizontale në formë frengjie. Kati i mesit kryente funksionet e shtëpisë së zjarrit, ku gatuhej, hahej dhe flihej. Ajo ka lartësi të vogël, dysHEME balte mbi stresën e trarëve dhe ka një vatër të madhe në një faqe të murit. Orenditë janë fikse. Ato përbëhen nga dollape të hapura në muret e

4) Lagjja ku ngrihet kjo banesë, është lagjja më e vjetër e fshatit e quajtur «Priftake», që duhet të rrjedhë nga emri «prift». Banesat e kësaj lagjeje janë në përgjithësi me tre kate, me karakteristika të përbashkëta dhe të ndërtuara pranë njëra-tjetrës, duke i dhënë lagjes karakter të përmbledhur dhe të ngjeshur me ndërtime. Në mes të lagjes deri vonë ruheshin gërmadhat e një kishe të vjetër.

trashë dhe nga nikel ose kamare. Katër dritare jo shumë të vogla ndriçojnë dhe ajrosin ambientin. Në një faqe dilte jashtë WC-ja, tani e prishur.

Dhoma e miqve zinte katin e sipërm të banesës. Shkallët e jashtme e çonin mikun drejtpërdrejt në lokalin e rezervuar për të, pa kaluar në ambientin e familjes. Në krye të shkallëve gjendet një dollap i vogël prej dërrase, ku gratë linin ushqimin e përgatitur dhe merrnin enët e palara. Sipas zakonit gratë nuk duhet të hynin në dhomën e miqve, ndërsa në sofër shërbenin burrat e shtëpisë. Edhe dhoma e miqve është pajisur në mënyrë të varfër. Dyshemeja është shtruar me dhe të ngjeshur. Në mure janë lënë një sërë dollapesh dhe kamaresh. Këtë varfëri në pajisje mjeshtrit janë munduar ta kompensojnë duke ndërtuar qoshqe për ndenje. Një qoshkë është vendosur në një kënd të dhomës, me dysheme të shtruar me dërrasa dhe të ngritur rreth 20 cm. në krahasim me atë të dhomës. Në muret e holla të qoshkut, të veshur nga të dy anët me dërrasa janë hapur dritare, nga të cilat merr dritë dhe dhoma. Dritaret janë përpunuar bukur, me pjesën e sipërme të profiluar dhe me një kafaz druri në gjysmën e poshtme. Veshja e brendshme e muraturës së qoshkut është bërë me dërrasa të zdrukthtuara. Sipër dritareve kalon një sergjen me bordurë të dhëmbëzuar. Siç shihet, kujdesi kryesor në këtë ambient i është kushtuar përpunimit të qoshkut, për ta bërë atë pjesën më paraqitëse të dhomës, që miku të kishte mundësi të shijonte pamjen e gjerë që hapet nga dritaret dhe të ndiqte lëvizjen në rrugën e fshatit, mbi të cilën del qoshku.

Në faqen ku është ndërtuar oxhaku, ruhen gjurmët e një qoshku të dytë, që në gjendjen e sotme është prishur dhe ka mbetur vetëm ndërprerja e mureve perimetrale. Duhet të vëmë në dukje që në muret e dhomës dhe të qoshkut janë hapur frengji për të qëlluar me armë.<sup>5</sup>

Këtë skemë komunikimi, me shkallë të jashtme dhe me hyrje të veçanta në çdo kat, nuk e gjejmë të zbatuar gjithmonë. Në disa banesa katet lidhen me njëri-tjetrin me shkallë të brendshme. Në këto raste banesat fillojnë e marrin një trajtë gjithnjë e më të mbyllur dhe njëkohësisht më të lidhur, gjë që mënjanon atë shkëputje kaq të dallueshme të ambienteve që vihet re në banesën e mësipërme.

Në shumicën e rasteve, shkallët janë të jashtme deri në katin e parë. Më tej, për në katin e dytë kalohet me shkallë të brendshme. Shpeshherë kati përdhes lidhet me katin e parë me një shkallë portative. Po sjellim për të ilustruar këtë mënyrë ndërtimi një banesë nga fshati

5) Një ndërtim mjaft i ngjashëm me këtë banesë përse i përket materialit dhe skemës së qarkullimit ruhen ende në Shupenzë. Kjo është një nga banesat e vjetra që kanë mbetur në këtë fshat, dhe një nga të rrallat e këtij tipi. Në të kaluarën banorët e Shupenzës kanë qenë më tepër të ardhur nga fshatrat përreth dhe nga krahinat e tjera dhe ishin bujq të beut të Kodrës së Shehrit (të Dibrës së Madhe). Banesat e sakta qenë të pakta në grumbullin e ndërtimeve të ulta dhe prej balte të bujqve. Sipas tregimeve të fshatarëve, një të tillë ka patur dhe beu, i cili jetonte këtu herë pas here, kryesisht gjatë kohës së korrjeve. Banesa që ruhet, mbetet prapa banesës në fshatin Sopot nga përpunimi arkitektonik. (Fig. 4). Qoshku del vetëm në një faqe të banesës dhe nuk ka më atë trajtim të pasur të jashtëm dhe të brendshëm. Në gjendjen e sotme kati i sipërm ka pësuar disa ndryshime. Qoshku është ndarë nga një koridor i ngushtë që përfundon me WC, të dalë jashtë mureve të ndërtesës.

Plan i Bardhë i krahinës së Matit.<sup>6</sup>

Banesa ngrihet në një terren të pjerrët, i cili është përpunuar me mure mbajtëse duke formuar dy brezare (taraca) (Tab. VI). Nga brezari i poshtëm hyhet në katin përdhes, i cili për arsye të terrenit është i futur pjesërisht në dhe. Hyrja për në katin e parë bëhet nga brezari i dytë nëpërmjet një parahyrje të ndërtuar me çatma, e cila del nga muri i ndërtesës, duke u mbështetur në zgjatimin e trarëve horizontale të dyshemesë të përforcuar me pajanda. Shkallët nga kati i parë përfundojnë drejtpërdrejt në ambientin e katit të dytë. Miqve, përveç vendit anës vatrës, u është rezervuar dhe një qoshk i madh në një kënd të dhomës. Qoshku i dalë jashtë mureve të ndërtesës është i vendosur në pikën më të lartë dhe nga dritaret e hapura në të mund të shohet panorama e gjerë që hapet mbi luginë. Hapësira nën dyshemenë e ngritur të qoshkut përdoret si hambar. Trarët e çatisë në hapësirën e qoshkut mbështeten mbi një shtyllë druri që kurorëzohet nga një kapitel i gdhendur.

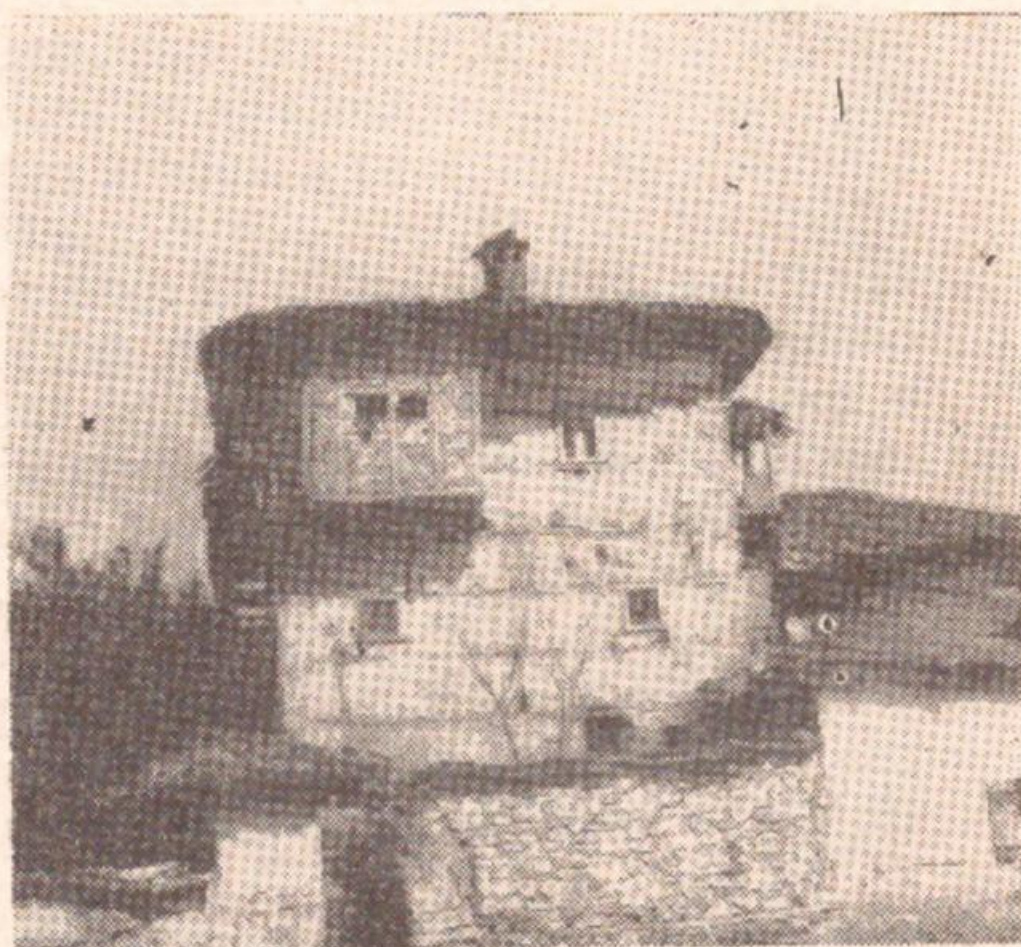


Fig. 4

Karakteri i mbyllur i ndërtesës mund të shkojë më tej, kur hyrja

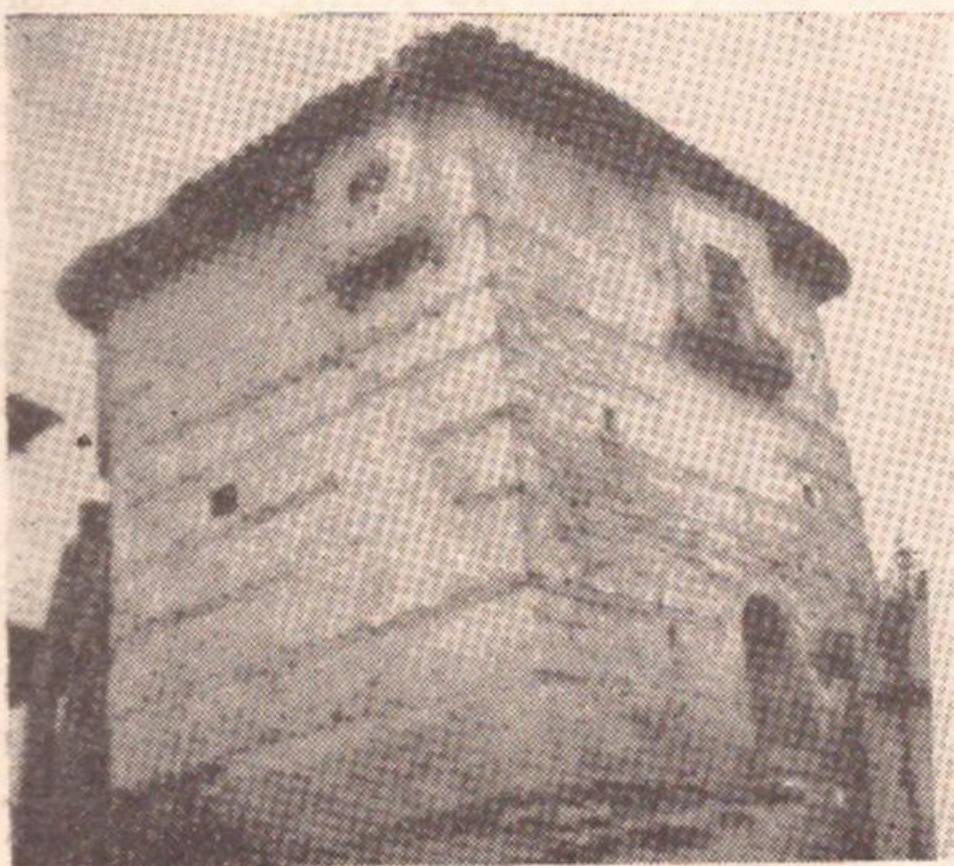


Fig. 5

për në banesë bëhet nga një portë e vetme në katin përdhes, siç ka ndodhur, p.sh., në një banesë në fshatin Benjë të Matit. Kjo banesë është vendosur në një pozitë mjaft piktoreske, në majën e një çuke të ulët dhe të gjelbëruar. Një rrugicë ndërmyjet gardheve prej druri që rrethojnë kopshtin, të çon përpara hyrjes së vetme të banesës (Ta. VII, Fig. 5). Porta dykanatëshe, e mbuluar me hark guri është e vendosur në pjesën qendrore. Prej andej hyhet në ambientin e errët të katit përdhes, ku mbahej bagëtia. Shkallët prej druri i ngjiten murit dhe ndriçohen pak nga një dritare në formë frengjie.<sup>7</sup> Ato ndërrojnë drejtimin në katin e parë

6) Ky fshat shtrihet gjatë luginës së një përroi që derdhet në Mat. Nëpër fshat kalonte rruga nga Dibra për në Mat e, më tej, për në Tiranë.

7) Ndarja e brendëshme e Matit të parë është e ndryshuar. Me mure të lehta aty janë veçuar dhoma e zjarrit me vatër, një dhomë fjetjeje dhe një koridor ku janë vendosur shkallët. Jashtë mureve del WC-ja, e cila nëpërmjet një xhepi lidhet me dhomën e zjarrit dhe me atë të fjetjes.

dhe përfundojnë në ambientin e vetëm të katit të dytë. Hapësira e shkallëve që mbulohet me kapak, nuk e cënon aspak hapësirën e madhe të pacopëtuar të katit. Këtë hapësirë e zmadhojnë edhe më tepër katër qoshqe që dalin në çdo faqe të ambientit. Dy nga këto qoshqe janë më të mëdhatë, të vendosura karshi njëri-tjetrit në mes të faqeve të gjata të ndërtesës. Dy të tjerat janë më të vogla, me dysHEME më të ngritur, të vendosur asimetrikisht në çdo faqe të ngushtë. Dritaret në ballë të qoshqeve shërbejnë dhe për ndriçimin e ambientit. Ndonëse dy qoshqet e mëdha janë të trajtuara në mënyrë të njëjtë, përmasat diçka më të mëdha të atij që del në pamjen kryesore, mbi portën e hyrjes, e dallojnë atë si vendin më kryesor për ndenje. Ndërtimi i katër qoshqeve të vendosura në katër faqet e ndryshme, siç duket, do të jetë bërë i shtyrë nga nevoja për të kontrolluar më mirë ambientin përreth banesës.

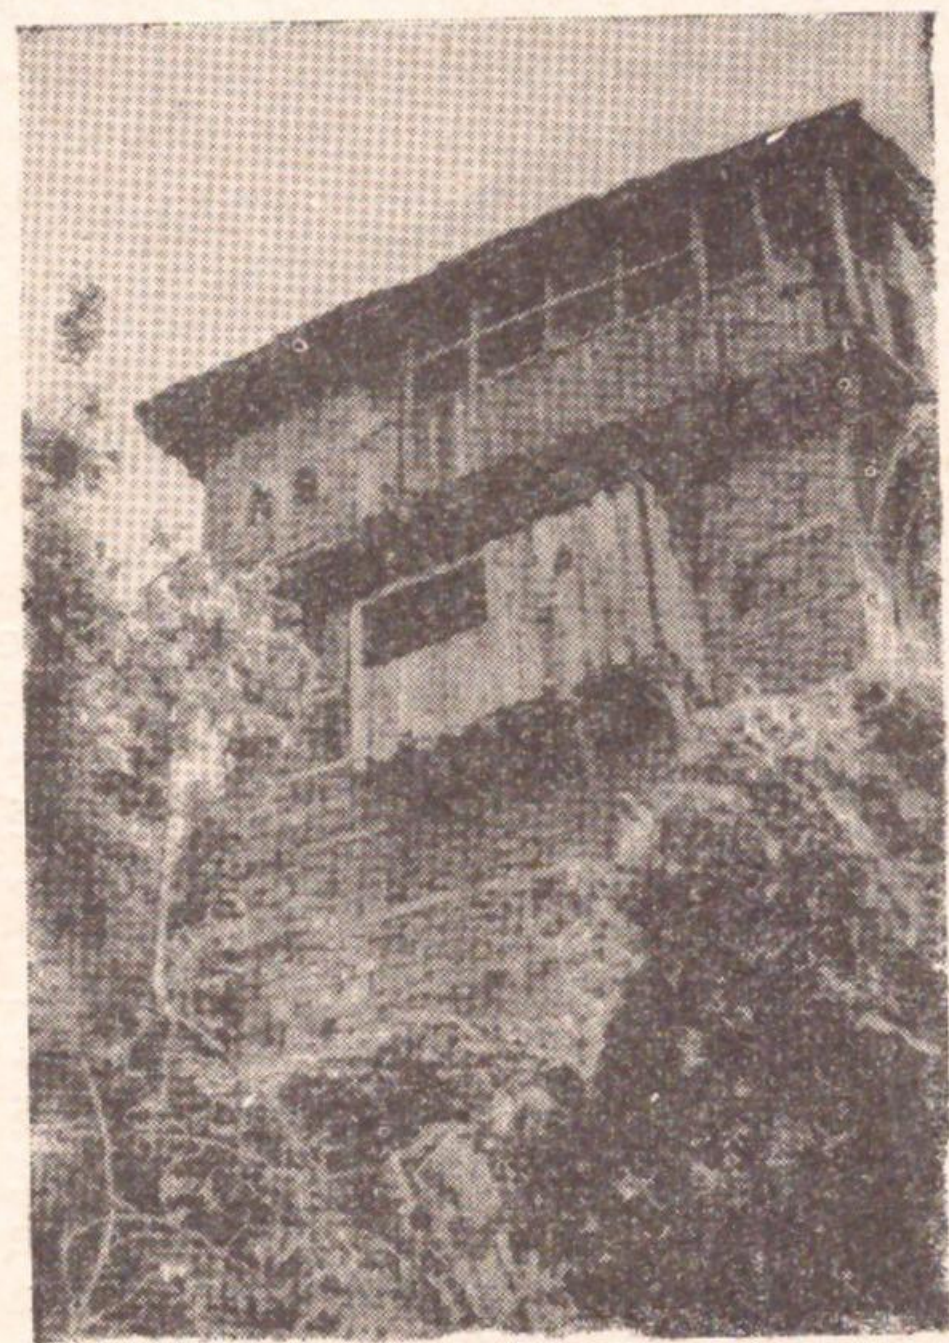


Fig. 6

Shpeshherë mundësitë që japin pjesët e dala të banesës, qoshqet ose ballkonet, si në trajtimin e hapësirës së brendshme, ashtu dhe të volumit të jashtëm janë shfrytëzuar me zgjuarsiri nga mjeshtrit, duke na dhënë ndërtime ku spikatin lëvizja e volumeve dhe format plastike. Në këtë drejtim një shprehje të lartë arkitektonike kanë gjetur dy banesa që po i përshkruajmë më poshtë. Një nga këto banesa ruhet në fshatin Tërnovë të Dibrës, një fshat malor i ndërtuar në një shpat të pjerrët mbi Zallin e Okshtunit.<sup>8</sup>

Banesa ngrihet mbi një terren të pjerrët, i cili nga ana e hyrjeve është përpunuar në formë brezarësh të rrafshta (Tab. VIII, Fig. 6). Në këtë mënyrë, duke kaluar nga brezarja në brezare gradualisht banesa fiton në lartësi dhe një theksim vertikal, që arrin kulmin në pamjen ballore, ku, për shkak të terrenit, muratura vazhdon më poshtë se niveli i dysHEMESË të katit përdhes. Hyrjet për në ambientet e katave janë të veçanta. Nga brezarja e mesit hyhet në katin përdhes, ndërsa nga brezarja e sipërme kalohet drejtpërdrejt në katin e dytë. Nëpërmjet një shkalle druri

që mbështetet në këtë brezare ngjitesh në katin e tretë.

8) Banesat e vjetra të Tërnovës karakterizohen nga tipare të përbashkëta, që i gjejmë ende dhe sot në ato pak banesa të ruajtura. Tërnovasit janë të përmendur si mjeshtra ndërtimi. Banesat e fshatit i kanë ndërtuar vetë, por aktivitetin kryesor e kanë ushtruar jashtë fshatit të tyre, në gjithë Shqipërinë e Mesme dhe të Veriut.

Kati përdhes është pak i thelluar në dhe, mjaft i mbyllur dhe përdorej për mbajtjen e bagëtisë. Në katin e dytë hyhet nëpërmjet një parahyrjeje të ndërtuar me dërrasa, që del jashtë mureve të ndërtesës. Ambienti i vetëm i këtij kati plotësonte nevojat e përditshme të familjes. Ambienti ndriçohet nga disa dritare të vogla, ka vatrën dhe një W.C. të dalë në pamjen ballore. Në katin e tretë shkallët përfundojnë në një ballkon të vogël përpara hyrjes, të mbrojtur nga streha mjaft e dalë e çatisë, e lidhur me një ballkon tjetër më të ngritur.

Në ambientin e katit të tretë të bie menjëherë në sy zmadhimi i ndjeshëm i sipërfaqes nga përfshirja e dy qoshqeve në të, të vendosura karshi njëri-tjetrit. Në mënyrë të veçantë dallohet njëri nga ata, që ka përmasa mjaft të mëdha dhe del në dy faqe të ndërtesës. Ai ka katër dritare të prera në formë harku nga sipër, që mbyllen nga brenda me kapakë guri në korniza druri. Vendosja e qoshqeve është e studjuar. Ato nuk përsëritin njëri-tjetrin, duke diferencuar në këtë mënyrë vendin kryesor. Qoshku i madh në saje të daljes së tij të madhe ka kapur dhe një pjesë të pamjes ballore, duke dalë përpara në krahasim me planin e saj vetëm me faqen e tij të ngushtë. Në pjesën tjetër të ballit të ndërtesës, që mbetet, është ndërtuar një ballkon i hapur, i mbrojtur nga streha mjaft e gjerë e çatisë, që lidh të dyja qoshqet. Në këtë mënyrë në pamjet e jashtme është vendosur një raport i drejtë ndërmjet volumeve të mbyllura dhe të hapura, planeve të plota dhe atyre të zbrazura. Ky raport në pamjet anësore është në favor të pjesëve të mbyllura, ndërsa në pamjen ballore, në drejtim të pjerrësisë së terenit, ku lartësia është më e madhe, ndryshon në favor të pjesëve të hapura. E gjithë kjo lëvizje është realizuar me anë të volumeve të nxjerra konsol në katin e sipërm. Pjesët e nxjerra mbështjellin konstruksionin kryesor mbajtës të zhveshur, në këtë rast muret perimetrale, por njëkohësisht ndihmojnë punën e konstruksionit: në muraturën e qoshqeve mbështetet një pjesë e çatisë, ndërsa shtyllat e ballkonit mbajnë strehën e dalë.

Një trajtim të ndryshëm arkitektonik ka banesa tjetër që gjenden në fshatin Dushaj pranë Bulqizës (Tab. IX, Fig. 7,8). Për ndërtimin e saj është zgjedhur një truall i rrafshët dhe banesa ngrihet tre kate e lartë, me përmasa të mëdha të planit. Por me gjithë përmasat e mëdha, në çdo kat nuk ka më tepër se një ambient në formë katërkëndëshi të zgjatur. Në një faqe të ngushtë ndërtesës i bashkangjitet një volum shtesë, që nga jashtë e thyen konturin e saj katërkëndësh. Hyrjet për në banesë bëhen në faqen e gjerë. Kati përdhes ka hyrje më vete, me mbulesë në formë harku. Pranë portës fillojnë shkallët e jashtme prej druri të mbuluara me strehë gjatë gjithë gjatësisë së tyre, që të çojnë në katin e dytë. Për në katin e tretë kalohet në shkallë të brendshme.

Pranë kësaj banese është ndërtuar një banesë tjetër më e ulët që përdoret nga e njëjta familje. Të dy banesat bashkohen me mure avllie, duke formuar një oborr të brendshëm. Në nivelin e kateve të dyta banesat lidhen ndërmjet tyre me anën e një ure druri të mbuluar. Ndërtimi i banesës së dytë ka qenë kushtëzuar nga shtimi i familjes dhe do të jetë përdorur kryesisht për fjetje, meqenëse në katin e dytë të banesës së parë, përveç ahurit të bagëtive dhe dhomës së miqve, gjejmë shtëpinë

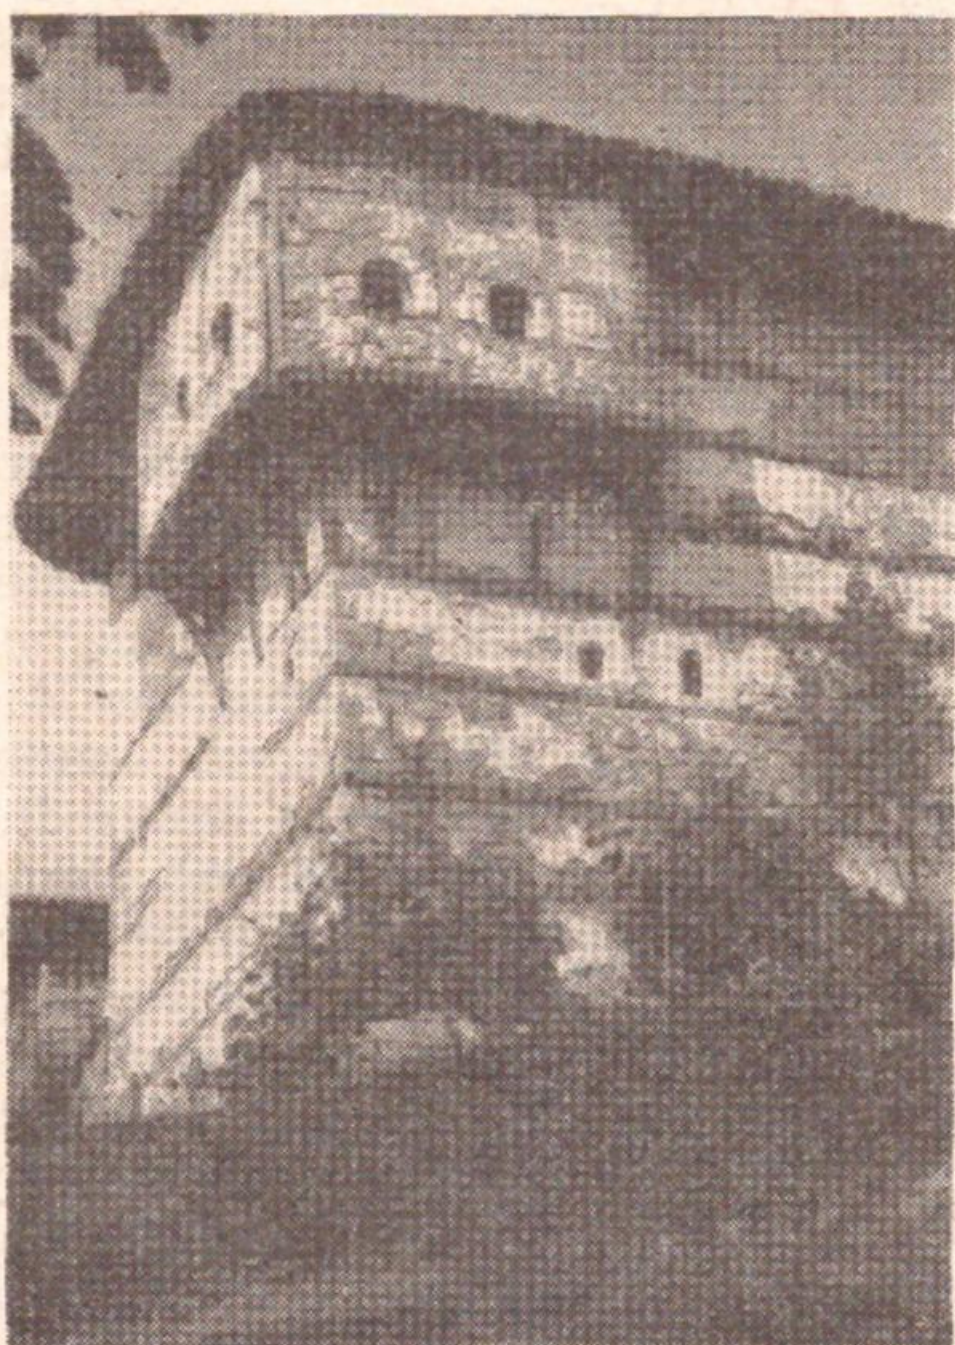


Fig. 7

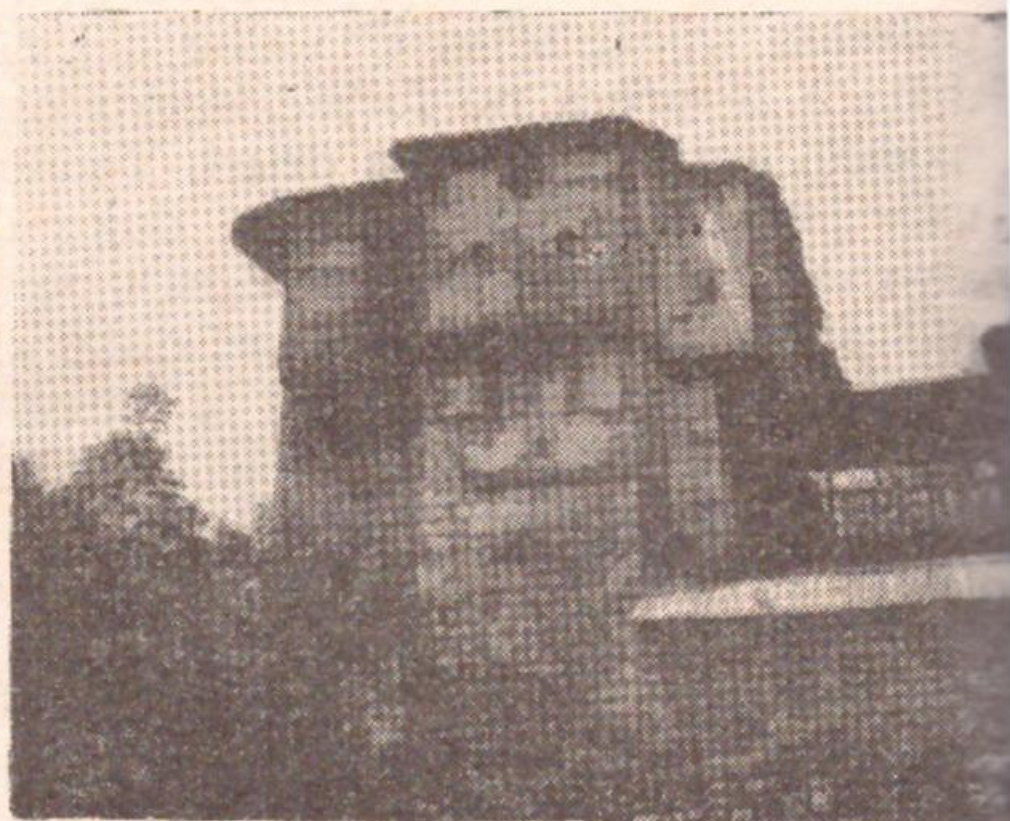


Fig. 8

e zjarrit. Këtu ky ambient është i ndarë nga një koridor ku janë vendosur shkallët, vendi i larjes së enëve dhe hyrja për në WC. WC-ja e katit është e vendosur në volumen që i bashkëngjitet ndërtesës.

Përmasat e mëdha të ambienteve të kateve ndjehen në mënyrë të theksuar sidomos në katin e tretë, që është kati me lartësi më të madhe dhe më i ndriçuari. Hapësira e vetme e tij sikur kërkon të shpërthejë jashtë kontureve të mureve nëpërmjet tre qoshqeve të dala. Çdo mur pëson ndërprerje për të formuar qoshqet. Qoshku kryesor zë një kënd të dhomës, del mjaft jashtë mureve dhe mbështetet në pajanda druri paksa të lakuara, të cilat duken sikur duan të shprehin më qartë rëndësinë e peshës që mbajnë. Dyshemeja e ngritur e tij kërkon t'i marrë sa më tepër vend dyshemesë së dhomës, duke dalë jashtë kufijve të ndërprerjes së mureve. Qoshku i dytë del në një anë të faqes së gjatë të dhomës pranë oxhakut, mbi portën e hyrjes së katit të dytë. I treti, që qëndron mbi volumen shtesë, nuk mjaftohet me përmasat e tij, por del akoma më jashtë. Në gjendjen e sotme ky qoshk është kthyer në një dhomë të vogël. Ngjitur me të është ndërtuar WC-ja dhe kjo e nxjerrë jashtë mureve.

Në dallim me banesat e tjera, ku shihet një kujdes më i madh për përpunimin e një ose dy pamjeve këtu nga çdo pikë shtjellohen pamje të ndryshme nga njëra-tjetra dhe secila ka veçorinë e vet. Volumi shtesë me qoshkun e tij që e kurorëzon, lidhet harmonikisht me volumin bazë të ndërtesës. Në këtë shkrirje të dy volumeve ka ndihmuar padyshim qoshku që kurorëzon volumin e vogël, i cili është trajtuar në të njëjtën mënyrë si dhe qoshqet e tjera, lidhet bukur me qoshkun përbri dhe krijon përshtypjen e një hapësire të vetme të katit të sipërm. Në këtë mënyrë banesa në tërësi kundrohet si një volum mjaft plastik. Kjo përshtypje fuqizohet edhe më tepër nga streha mjaft e dalë e çatisë, e cila i përmbledh volumet e veçanta dhe diferencon planet e ndryshme me shijen diku më të thellë e diku më të cekët që hedh mbi to.

Ashtu si në banesat me dy kate, edhe në banesat me tre kate gjejmë të aplikuar skemën dykthinshe në çdo kat, e cila është si rezultat i bashkimit të dy bërthamave njëkthinshe, të ndërtuara njëherësh ose në faza të ndryshme. Siç e kemi vënë në dukje për banesat me dy kate, banesa të tilla janë ndërtuar nga dy familje të veçanta ose nga një familje, por me perspektivë ndarjeje. (Fig. 9).

Ndryshe nga kjo zgjidhje është vepruar në disa raste kur kati i sipërm përmbledh dy ambiente, të cilat dallohen jo vetëm nga destinacioni, por dhe nga trajtimi krejt i ndryshëm i tyre. Në një banesë në fshatin Strikça (Fig. 10) kati përdhe ruante funksionin e tij për bagëti. Në katin e dytë, i cili ka lartësi të vogël, janë dhomat e fjetjes, ndërsa në katin e tretë janë vendosur «shtëpia e zjarrit» dhe dhoma e miqve. Banesa është ndërtuar në një teren mjaft të pjerrët dhe me disa këmbë shkallë hyhet drejtpërdrejt në katin e tretë. Dhoma e miqve me përmasa të mëdha, ka formë katërkëndëshi të zgjatur, në ballë të të cilit, në anën më të lartë të banesës del jashtë një qoshk i madh. Një palë shkallë prej druri të vendosura pranë hyrjes të çojnë në hapësirën nën çati. Edhe dhoma e zjarrit ka përmasa mjaft të mëdha. Është e shtruar me dhe të ngjeshur dhe në mes të ambientit dikur ishte ndërtuar vatra.<sup>9</sup> Në ballë të saj, jashtë mureve del W.C.-ja. Pra siç duket, kjo banesë që në fillim është konceptuar për të mbetur e tillë dhe lidhur me këtë është bërë trajtimi krejt i ndryshëm i ambienteve.

Nga krahinat kufitare dallohet sidomos Çermenika për ngjashmërinë e madhe me banesat që shqyrtoam, përse i përket konceptit funksional dhe skemës kompozicionale. Ajo që i dallon me banesat e krahinave në studim, është pikërisht formulimi arkitektonik i jashtëm. Në banesat e Çermenikës *muraturën e katit të sipërm e qarkon një galeri e mbyllur prej dërrase*, e cila në një pjesë përmban një qoshk, ose «qepenek»; të përfshirë në hapësirën e ambientit të banimit. Si krahina kufitare, këtu nuk mungojnë dhe huazimet reciproke. Madje në Çermenikë takohen banesa identike me banesat me qoshk të izoluar (veçanërisht në fshatin Zgosht) dhe

9) Dhoma e zjarrit ka pësuar ndryshime. Në të janë ndarë dy dhoma më vete dhe një koridor. Nga mbrapa banesës i është ngjitur një ambient i ri me një ballkon përpara.



Fig. 9

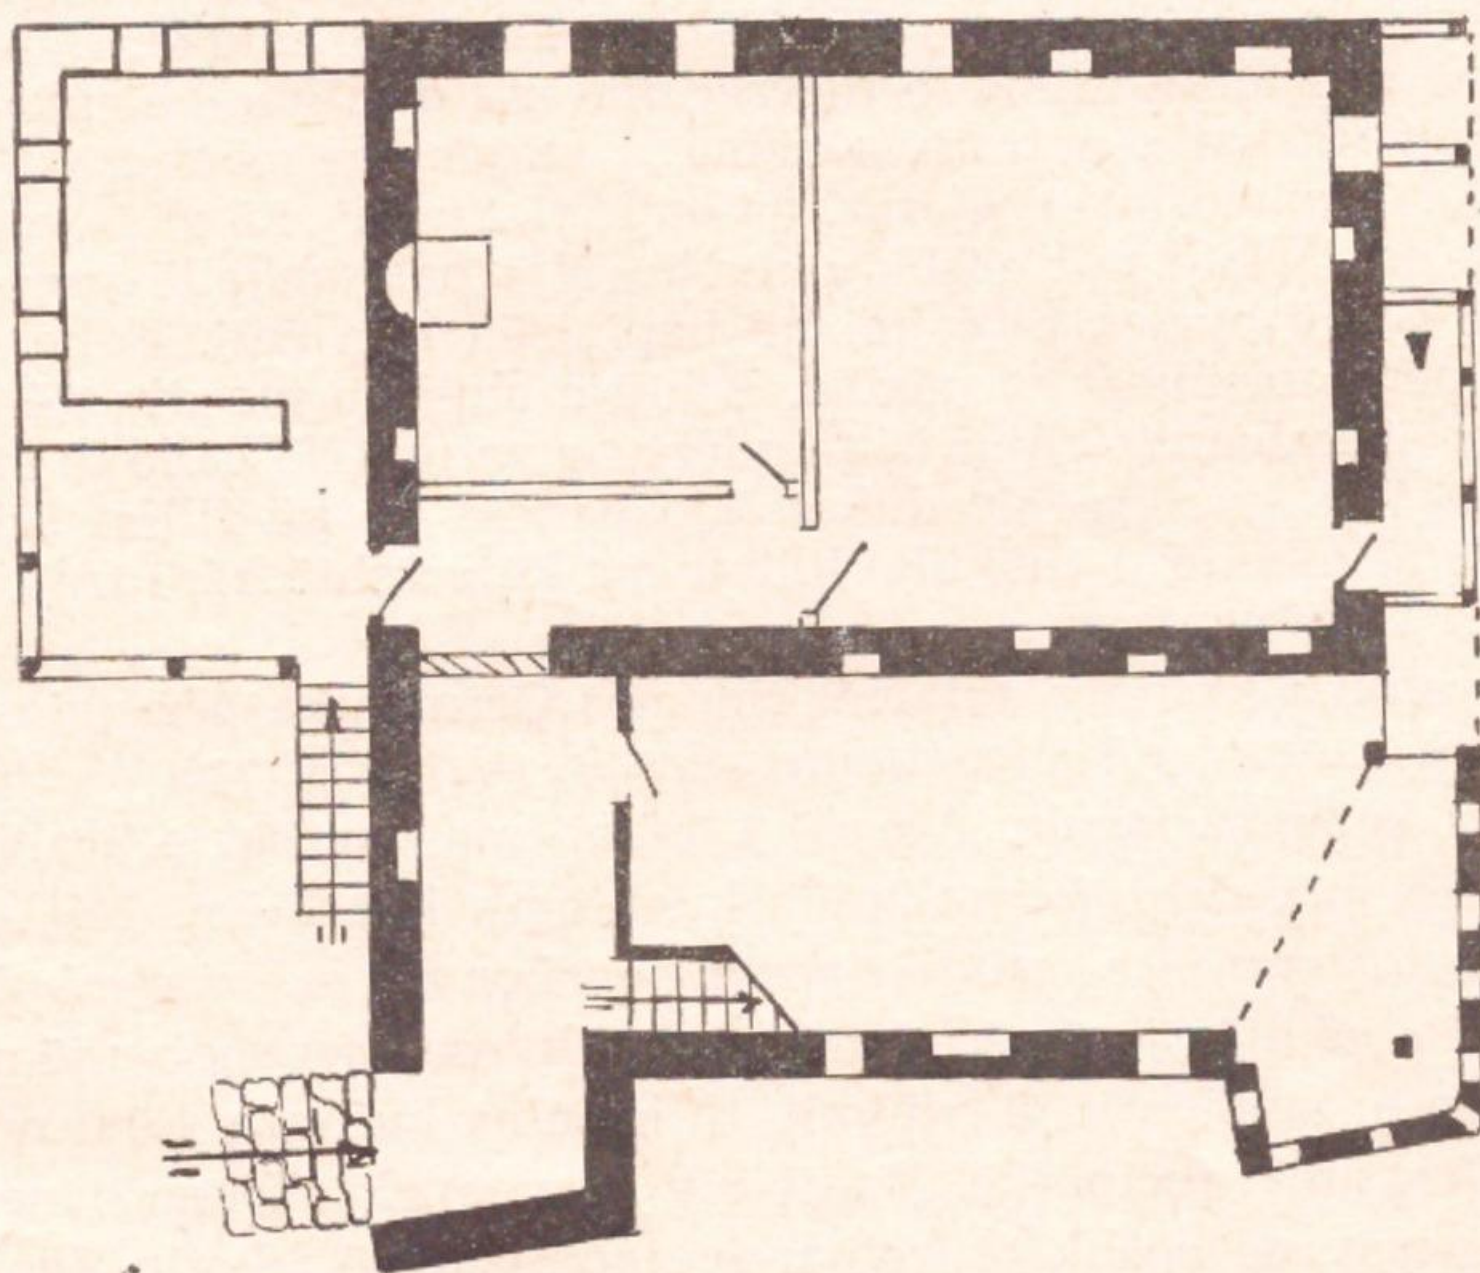


Fig. 10

anasjelltas, në krahinat që po shqyrtojmë, ndeshen banesa si ato të Çermenikës (Tab. X, Fig. 11,12).

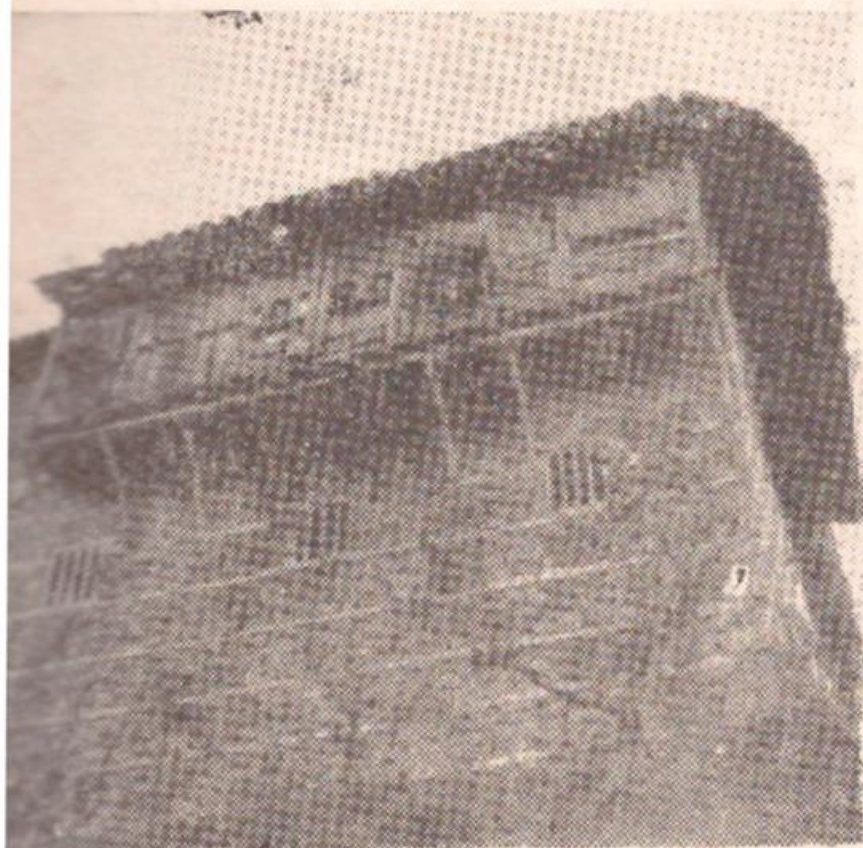


Fig. 11

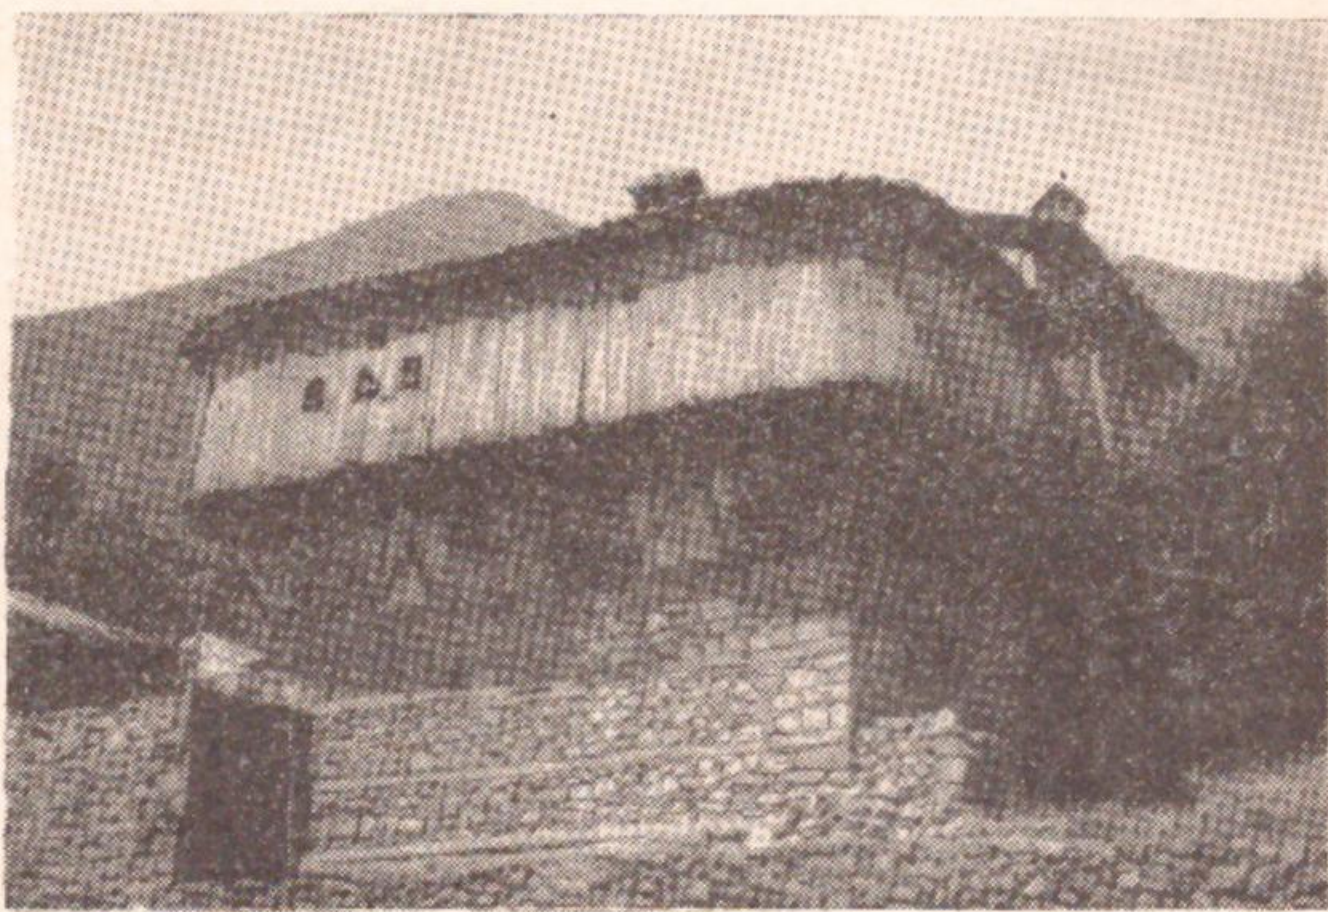


Fig. 12

### **ELEMENTET KRYESORE KOMPOZICIONALE DHE TRAJTIMI I TYRE ARKITEKTONIK.**

Para se të shqyrtojmë elementet kryesore të kompozimit, le t'i hedhim një vështrim oborrit të banesës. Duhet vënë në dukje se do të jetë e vështirë të krijojmë një ide të plotë për oborrin e banesave që kemi analizuar, dhe të bëjmë rikonstruktionin e tyre, meqënëse mjaft aksesore të nevojshëm për jetesën e familjes fshatare në të kaluarën, sot, si rezultat i ndryshimit të mënyrës së jetesës, janë bërë të panevojshëm dhe janë zhdukur. Por, duke patur parasysh karakterin e kufizuar të ekonomisë së familjeve fshatare, karakterin kodrinor ose malor të fshatrave si dhe karakterin e mbyllur të vetë banesave mund të përfundojmë se oborri i banesave fshatare ka qënë i varfër me ndërtime ndihmëse. Kjo duket edhe më e theksuar sidomos në banesat me tre kate, ku kemi përqendrimin brenda ndërtesës jo vetëm të ambienteve të banimit, por edhe të mjeteve të jetesës, të bagëtisë dhe të produkteve bujqësore. Ndërtimet më të zakonshme që gjendeshin në oborrin e një banese të tillë janë kosheret e drithit, kasollet e barit dhe ndonjëherë, ndonjë përdheqë që përdorej si kuzhinë verore ose si banesë provizore për çiftet e reja.

Diçka më të pasura në ndërtime janë banesat, sidomos në fshatrat e Tiranës, ku ndonjëherë pranë banesës kryesore të familjes gjejmë të ndërtuar konakun e miqve ose ndonjë banesë të veçantë për çiftet e reja.

Oborret rrallëherë janë të rrethuar me mure prej guri dhe këto vetëm në fshatrat e mëdha dhe të grupuara, si: në Zerqan, Sopot, Linxë etj. Në të shumtën e rasteve ato rrethoheshin me gardhe degësh ose dërrasash. Përreth banesës gjendeshin kopshtet dhe ndonjëherë tokat e bukës.

Siç e vumë re dhe më sipër, destinacioni i ambienteve është i njëjtë

në banesat e të njëjtit variant, qofshin ato të ndërtuara dhe në krahina të ndryshme. Po ashtu, banesat fshatare nuk ndryshojnë shumë nga njëra-tjera edhe përsa i përket trajtimit dhe pajisjes së brendshme.

Kati përdhe, që përdorej për mbajtjen e bagëtive, është një ambient krejt i errët, rrallëherë mund të ketë ndonjë dritare të vogël ose hapësira në formë frengjie për ndriçim dhe ajrim. Si shtresë ka truallin natyral.

Elementi më kryesor në shtëpinë e zjarrit është vatra. Në përgjithësi në banesat që kemi shqyrtuar, vatrat janë të pajisura me kanal tymi. Mbulesa e vatrës bëhet nga një hinkë mjaft e madhe në formë piramidale ose konike e ndërtuar me degë ose dërrasa dhe e lyer me argjil. Rrallëherë, sidomos banesat me dy kate, vatrat kanë vetëm shkorsën si strehë për të mbrojtur çatinë nga zjarri dhe tymi del nga të çarat e çatisë. Pothuajse gjithnjë pikja e vatrës ka pjesën e poshtme me seksion gjysmërrrethor, ndërsa sipër drejtkëndor. Shtresa e poshtme e vatrës është ngritur nga dyshemeja, rrethohet nga një kornizë druri dhe shtrohet me baltë të ngjeshur. Ajo mbahet nga trarë që dalin nën nivelin e dyshemesë. Zjarri në vatër ri i ndezur vazhdimisht dhe mbi të varet «kamostra» ose një zinxhir për të varur enët. Anash vatrës, në mur, hapen kamare, që shërbejnë për mbajtjen e enëve dhe të ushqimeve.

Kamare me përmasa të ndryshme, disa të mbyllura me kapakë, disa të tjera të zbuluara lihen dhe në muret e dhomës. Në disa banesa në mure vendosen sergjenë për mbajtjen e enëve. Në përgjithësi, ndenja, bëhet në shesh mbi postiqe ose në stola të vegjël. Ushqimi servirej në sofër, e cila mbas të ngrënies varej në mur. E vetmja pajisje e luajtshme është arka e bukës. Shtresat e fjetjes vendoseshin në një kënd të dhomës.

Në mënyrë mjaft të ngjashme është pajisur dhe dhoma e miqve. Dallimi ndërmjet këtij ambienti, si ambienti më, paraqitës i banesës, dhe shtëpisë së zjarrit qëndron në trajtimin e hapësirës së brendshme dhe në përpunimin dekorativ të elementeve. Ndonëse elementët edhe në këtë dhomë janë të pakta, vërehet kujdesi për t'u dhënë atyre një formë më të përpunuar. Mbulesa e oxhakut rrethohet nga një kornizë e profiluar (Tab. XI). Po kështu kamaret, kapakët e dollapëve, dritaret e qoshqeve, sergjenet në dhomë ose në qoshqet kanë elementë druri të punuar. Anash oxhakut, ku zakonisht është vendi i të zotit të shtëpisë, ndodhet «dollapi i kafes». Në vatër nuk varet më kamotra, por vendoset «demiroxhaku» për mbështetjen e druve. Hapësira e shkallëve ndonjëherë rrethohet me parmakë dhe krijon një lloj platforme ose dollapi për vendosjen e shtresave të fjetjes. Në banesat qytetare të këtij tipi në Krujë, hapësira e shkallëve mbyllet me një perde dërrasa dhe kryen funksionin e musandrës.

**Shkallët** — Janë elemente të rëndësishme, që lozin rol në zgjidhjet funksionale dhe në skemën kompozicionale të banesës. Në banesat që analizuam, shkallët janë të jashtme për të gjithë ambientet, por një pjesë e tyre mund të jetë edhe e brendshme. Në rastin e parë, kjo mënyrë vendosje e shkallëve ndikon mjaft në dallimin funksional të ambienteve dhe në veçimin e dukshëm të tyre. Këtë veçim, siç duket, e justifikonte dhe zakoni që miku të mos kalonte në ambientin e familjes. Nga ana tjetër, shkallët e jashtme nuk e cënojnë aspak sipërfaqen e banueshme të ambienteve dhe bëjnë të mundur shfrytëzimin e plotë të tyre. Kur ambientet e banimit lidhen me shkallë të brendshme, kemi një skemë më organike të banesës, mënjanohet dallimi dhe veçimi i ambienteve. Edhe

në këtë rast kemi një shfrytëzim maksimal të sipërfaqes së banueshme, sepse shkallët, që iu ngjiten mureve perimetrale, zenë shumë pak vend. Nga ana tjetër, shkallët dalin drejt e në ambientin e banimit dhe hapësira e tyre mbyllet me kapak.

Siç shihet, shkallët janë konceptuar vetëm për lidhjen e ambienteve. Për këtë arsye dhe ndërtimi i tyre është shumë i thjeshtë dhe i zhveshur nga çdo trajtim dekorativ. Për ndërtimin e tyre mjaftojnë dy trarë dhe disa dërrasa për shkallaret.

*Qoshqet* — Edhe qoshku nuk është një element formal në banesë; ai ndikon së tepërmi si në trajtimin e hapësirës së brendshme, ashtu dhe në formulimin arkitektonik të jashtëm, duke u bërë në këtë mënyrë një element dallues i këtyre banesave. Emërtimi i tyre në krahina të ndryshme ndryshon. Në fshatrat e Tiranës thirret «qoshk», «sergjen», në Krujë dhe në fshatrat përreth «qoshk», «sheshen», në Mat njihet me emrin «sergjen», «softë», ndërsa në fshatrat e Dibrës «qoshk», «qepenek» «sherishan». Si rregull qoshqet i gjejmë vetëm në dhomat e miqve. Ato dalin në mes të faqeve ose në kënd jashtë mureve të ndërtesës. Duke u përfshirë në hapësirën e dhomës, qoshqet e rritin në mënyrë të ndjeshme sipërfaqen e dobishme të këtij ambienti dhe ndihmojnë mjaft në plotësimin e funksionit që ka ky ambient për pritjen e miqve. Sipërfaqja që i shtohet dhomës së miqve nga qoshqet, nuk është e vogël. Raporti i sipërfaqeve të tyre varion nga 1:7 deri në 1:4. Nga ana tjetër, kujdesi që është kushtuar për trajtimin e brendshëm të hapësirës në qoshqe, dysHEMEJA e tyre e ngritur, dritaret që përmbajnë dhe përpunimi i mureve, kanë krijuar brenda dhomës së miqve, që është ambienti më paraqitës i banesës, një vend edhe më paraqitës dhe që dallohet menjëherë si vend i rehatshëm për të ndenjur. Lidhur me këtë të fundit, është bërë vendosja e qoshqeve në ndërtesë. Ato ose dalin në pamjet kryesore të banesës, ose janë ndërtuar aty ku banesa ka lartësinë më të madhe dhe nga hapet një pamje e gjërë e ambientit rrethues. Kjo gjë e bën edhe më të këndshëm qëndrimin në qoshqe, sidomos gjatë stinëve të ngrohta (Fig. 13, 14, 15).

Koncepti i diferencimit nga ana arkitektonike e një hapësire ose i një vendi në një ambient paraqitës të banesës është i njohur gjerësisht dhe i aplikuar në disa tipe banesash. Këtë ide e gjejmë të përhapur edhe në krahina të tjera të vendit tonë, dhe në vendet e tjera të Ballkanit, e të Azisë së Vogël, por gjithnjë ka marrë trajtë në përshtatje me tipin, ku është aplikuar ky koncept. P.sh., në sipërfaqet e gjëra të hajateve dhe çardakëve të banesave të Elbasanit, të Shkodrës e Beratit, ku këto ambiente të gjëra lozin një rol të rëndësishëm në kompozimin e banesës si dhe në jetën familjare, veçohen pjesë me dysHEME më të ngritur dhe të rrethuara me parmakë, që shërbejnë për të ndenjur dhe për pushim.<sup>10</sup>

Në dhomën e miqve të banesave të Gjirokastrës diferencohet pjesa e përparme e saj që sheh në fasadën ballore ku janë hapur dritaret e mëdha të ambientit. Kjo pjesë ka dysHEME më të ngritur, tavan të veçantë dhe ndonjëherë ndahet nga pjesa tjetër e dhomës me një parmak ose me shtylla të holla të lidhura nga sipër me elemente dekorative prej druri.<sup>11</sup>

10) E. Riza, *Banesa popullore në disa qendra qytetare të Shqipërisë së Mesme*, në «Monumentet» 5-6, 1973, fq. 101-120.

11) E. Riza, *Banesa e fortifikuar gjirokastrite*, në «Monumentet», 1, 1971, fq. 127.

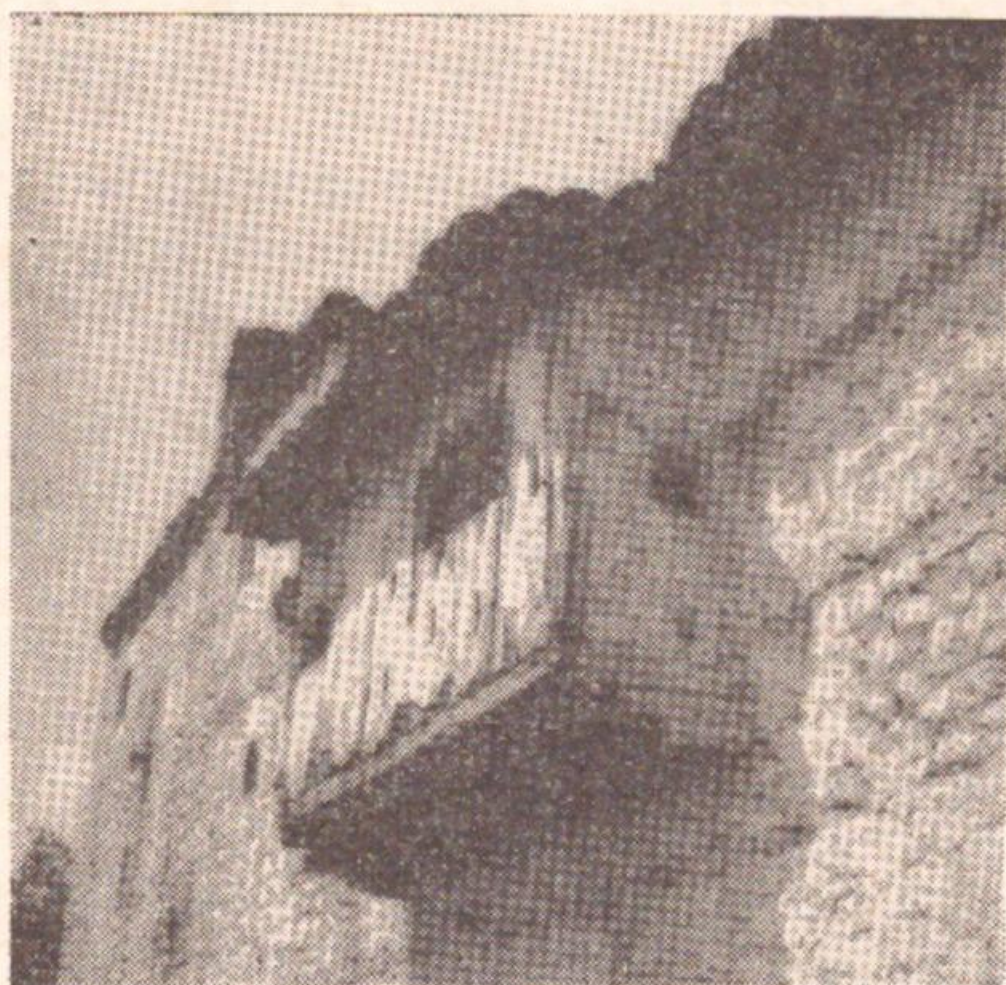


Fig. 13



Fig. 14

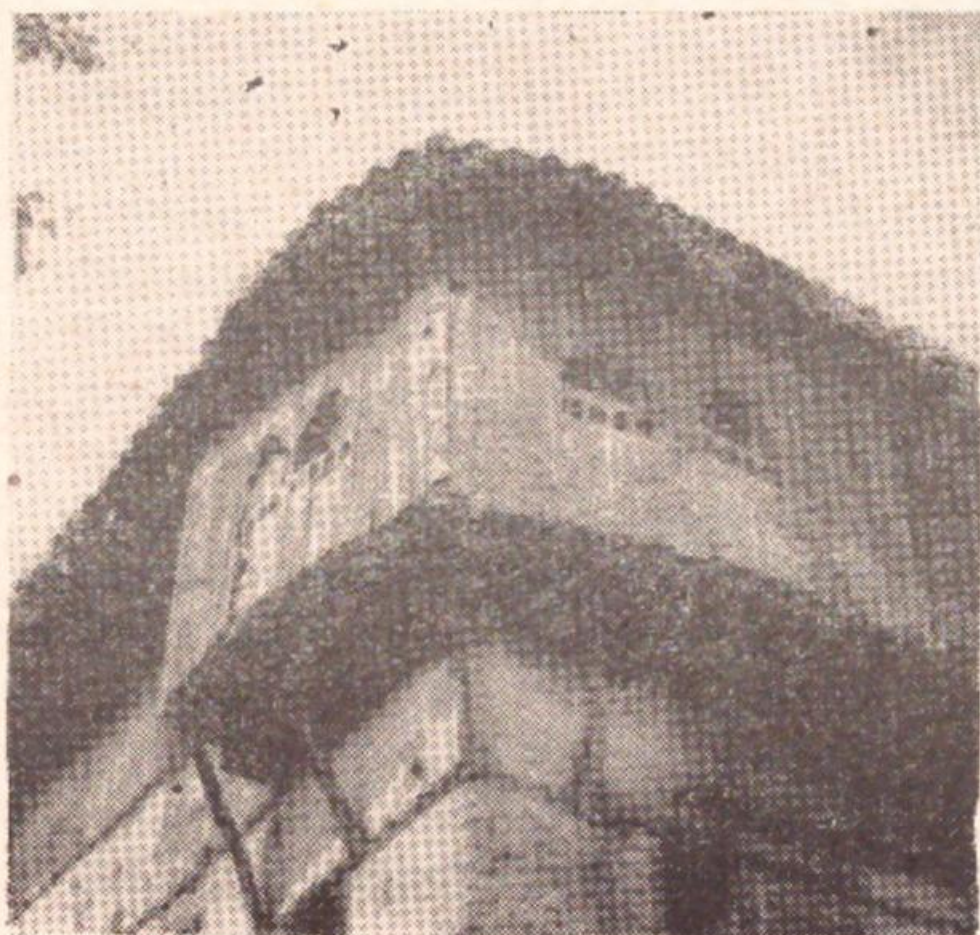


Fig. 15

Në banesat tona me qoshk konstatojmë të njëjtën ide, por të realizuar në një mënyrë të veçantë, që përbën veçorinë e këtyre banesave. Qoshku këtu, siç e kemi parë, përfitohet nga ndërprerja e mureve perimetrale, del jashtë tyre, gjithnjë duke u përfshirë në hapësirën e dhomës së miqve. Në të gjitha rastet, ruhet koncepti funksional i kësaj hapësire, si vend ndenjeje dhe çlodhjeje, dhe koncepti arkitektonik, siç është vendosja në banesë dhe dallimi nga pikëpamja arkitektonike dhe dekorative e tyre. Ndryshon vendi që zë, ose raporti me ambientet e banesës: «sofa-çardak qoshk-divanhane, qoshk-dhoma e miqve, si dhe mënyra e përpunimit të tyre. Në trajtimin e tyre një rol të rëndësishëm lot dhe ambienti qytetar ose fshatar, fushor ose malor, ku u zhvilluan tipat e ndryshme të banesave, shtresat shoqërore që zbatuan këtë ose atë tip banese dhe, së fundi, koha kur gjetën përdorim këto tipe banesash.

Siç shihet, në zgjidhjen kompozicionale të banesës është ndjekur një parim kryesor, shfrytëzimi maksimal i sipërfaqes së banuar. Ky parim është zbatuar kudo: si në raportin e sipërfaqeve të banueshme dhe atyre ndihmëse (shkallëve, WC etj.), ashtu dhe në pajisjen e mobilimin e ambienteve.

Në këtë mënyrë, veçoria e pajisjes fikse të ambienteve të banimit ku mungojnë orënditë e luajtshme, ka përkuar me konditat e jetës së familjes fshatare me mundësi të pakta, e cila në një sipërfaqe të kufizuar duhet të plotësonte sa më shumë kërkesa. Kështu p.sh., duke e lënë të lirë sipërfaqen e ambientit të miqve nga mobiljet, ai mund të përdoret sipas rastit: për pritje, kur miqtë rrinë ulur në shesh rreth vatrës ose në qoshqet; për ngrënie, meqenëse ushqimi servirej në sofër, e cila ngrihej mbas të ngrënit; dhe, më së fundi, sipërfaqja e dhomës mund të përdorej për fjetje duke i shtruar shtresat për tokë.

*Teknika e ndërtimit* — Banesat e këtij tipi, pavarësisht nga krahina ku janë ndërtuar, kanë shumë anë të përbashkëta përsa i përket teknikës së ndërtimit. Në përgjithësi, materiali që mbizotëron në këto ndërtime është guri. Në muraturë gurët vendosen të papërpunuar me përjashtim të qosheve të ndërtesës, për të cilat përdoren gurë të mëdhenj dhe të skalitur. Si material lidhës përdoret argjila. Ndonjëherë fugaturat mbushen nga jashtë me gëlqere. Muret mbajtës ndërpriten në lartësi 80-100 cm. me breza druri në të gjithë trashësinë e tyre. Brezat e drurit shërbejnë për rrafshimin e muraturës dhe njëkohësisht për përforcimin e saj. Brezat gjatësorë të vendosur në dy faqet e anshme të murit lidhen me «kushakë» tërthorë.

Përveç muraturës me gurë, në disa fshatra të Dibrës, si në Zërqan, Sopot, Strikçan Shupenzë etj., ku ka mungesë guri, gjejmë të aplikuar muraturë me qerpiç. Blloqet e qerpiçit kanë përmasa të mëdha dhe janë të thara në diell. Edhe në këtë lloj murature nuk mungojnë brezat e drurit. Pjesa e poshtme e banesave të ndërtuara me qerpiç, që arrin shpeshherë gjysmën e lartësisë së katit përdhes, ndërtohet me gurë.

Në banesat e këtij tipi, ku mbizotëron skema njëkthinëshe, muret e brendshëm ndarës janë të rralla. Në rastet kur ato ekzistojnë, ndërtohen me material të lehtë, me thurje degësh dhe të lyer me baltë ose, në ndarjet e mëvonshme, ndërtohen me çatma. Me material të lehtë ndërtohen dhe muret e qoshqeve. Mënyra më e përdorshme është ndërtimi i

tyre me skelet druri i mbushur me gurë ose me baltë. Muratura zakonisht suvatohet, por në disa raste vishet me dërrasa.

Dyshemetë mbështeten mbi trarë të vendosur çdo 80-100 cm. Zakonisht, dyshemeja e shtëpisë së zjarrit shtrohet me baltë të ngjeshur. Të tillë e gjejmë dyshemenë dhe në disa dhoma miqsh. Të tjerat janë ndërtuar me dërrasa të gjera e të afuara. Pavarësisht nga shtresa e dhomës, dyshemetë e qoshqeve janë gjithnjë me dërrasa. Qoshqet mbahen nga bishtat e trarëve të dyshemesë, që u zgjatën jashtë mureve, kur është e mundur. Por më shpesh dalin trarë më vete, të cilët mbërthehen me brezat e muraturës që lozin në këtë rast rolin e kundërpeshës. Konsolat mund të jenë formuar prej një trari dhe të përforcuar me pajanda ose prej 2-3 trarësh të mbështetur mbi njëri-tjetrin dhe dalja e tyre zmadhohej gradualisht.

Çatitë, gjithnjë katërujshe, janë të tipit stropil. Lënda e përdorur mund të jetë me seksion rrethor ose katror. Mbulesa në shumicën e rasteve është prej tjegullash vendi. Karakteristikë e këtyre çative është streha mjaft e gjërë, me një dalje mesatare rreth 1 m. Strehët më të zakonshme janë dyfishe. Ato formohen nga zgjatimi i trarëve horizontalë deri në gjysmën e daljes së strehës. Mbi kokat e tyre kalon një brez, mbi të cilin mbështetet pjesa tjetër e strehës, e formuar nga trarët e hollë e të pjerrët të çatisë. Shpeshherë qosheve të çatisë u jepet një formë e lakuar. Një strehë e dalë e mbron deri në një farë mase muraturën e lidhur me baltë nga dëmtimi i agjentëve atmosferikë.

Mbulesat e hapësirave të dyerve dhe të dritareve janë të ndryshme. Dallojmë hapësira me mbulesa të rrafshta dhe në formë harku. Mbulesat e rrafshta realizohen thjesht me arkitekturë prej druri ose guri. Mbulesat në formë harku ndërtohen prej një harku të vetëm, me gurë në formë pyke, ose në dy harqe. Në këto raste radha e parë formohet nga dy ose tre gurë të mëdhej, të skalitur me kujdes, të cilët vendosen në një plan më të thelluar nga plani i murit. Portat sigurohen nga brenda me një tra druri të fortë, i cili rrëshqet horizontalisht në një kanal të ndërtuar brenda trashësisë së murit.

Dritaret mbyllen nga brenda me kapakë druri. Në qoshqe kapakët lëvizin horizontalisht mbi dy drejtues druri. Në disa raste kapakët që mbyllin dritaret e qoshqeve, janë prej guri. Shpeshherë, kur dritaret janë të mëdha, në gjysmën e poshtme të tyre nga jashtë vendoset një kafaz druri.

Mjeshttrat që kanë ndërtuar në këto krahina, kanë qenë nga rrethet e Dibrës. Ky fakt ka ndikuar në mos kaq shumë në adaptimin e tipit të banesës, ka ndikuar së tepërmi në unifikimin e metodave të ndërtimit. Megjithatë, nuk mund të mohohet roli që kanë luajtur këta mjeshtër shëtitës në përhapjen e gjerë të këtij tipi dhe në futjen e elementeve të ndryshme e të përshtatshme të banesës. Me ndikimin e mjeshtrave, mbase, mund të shpjegohen dhe mjaft ngjashmëri në teknikën e ndërtimit, në përpunimin e elementëve arkitektonikë e konstruktivë, në detajet dekorative që vihen re në mjaft krahina si brenda, ashtu dhe jashtë kufijve të vendit tonë, deri ku ka arritur kufiri i aktivitetit të këtyre mjeshtrave.

## KARAKTERI I BANESAVE ME QOSHK DHE TRANSFORMIMI I MËTEJSHËM I TYRE.

Ndërtimi trekatësh në Mat e në Dibër ka ndikuar së tepërmi në ndryshimin e karakterit të banesës në krahasim me ndërtesat dykatëshe.

Ndryshimi i karakterit të banesës bëhet më i qartë, në qoftë se do të kemi parasysh që në këto krahina ka ekzistuar një lloj banese me shtrirje më tepër horizontale dhe me kompozim të ngjashëm me atë të banesave të fshatrave të Tiranës e të Krujës, siç na dëshmojnë dy ekzemplarë mjaft të vjetër, që ruhen në Mat.

Njëra nga këto banesa gjendet në fshatin Benjë<sup>12</sup>. Ajo është dykatëshe. Në katin e poshtëm janë vendosur ahuret e bagëtive, ndërsa sipër ambientet e banimit. Nga këto dallohen «shtëpia e zjarrit» me përmasa mjaft të mëdha dhe dhoma e miqve. Në ballë të këtij ambienti del një qoshk i madh me dysheme të ngritur dhe i kufizuar nga pjesa tjetër e dhomës në një parmak druri (Tab. XII,A). Sipas tregimeve të njerëzve të shtëpisë, vatra në shtëpinë e zjarrit ishte në mes.

Kompozim të përafërt planimetrik ka dhe banesa tjetër në fshatin Derjan<sup>13</sup>. (Tab. XII,B). Edhe këtu të bie në sy ambienti qendror: shtëpia e zjarrit si dhe dhoma e miqve, e pajisur me një qoshk. Në këtë banesë qoshku është i shoqëruar nga një ballkon që rrethon muret perimetrale të banesës.

Vetëm me këta dy ekzemplarë është e vështirë të gjykohet se në çfarë mase ishin të përhapura këto lloje banesash. Por fakti që këto banesa në Mat takohen kaq rallë, tregon se kjo mënyrë ndërtimi u braktis dhe u përhap ndërtimi i banesës në lartësi me nga një ambient në çdo kat. Në banesën trekatëshe fillojnë e ndjehen gjithnjë e më tepër tiparet mbrojtëse.

Edhe në banesat nuk kanë munguar përpjekjet për fortifikimin e tyre. Për këtë qëllim është kërkuar zgjidhje në mënyra të vjetra me ndërtimin e «kullëzave» të vogla me karakter mbrojtës, ngjitur me banesën. Disa banesa me elemente të tilla ruhen ende edhe sot në disa fshatra.

Futja e këtyre elementeve fortifikuese është bërë në mënyra të ndryshme. Një rast interesant paraqet një banesë në fshatin Koçaj pranë Bulqizës. Banesa, sipas thënieve të banorëve është mjaft e vjetër<sup>14</sup> (Tab. XIII, 1, Fig. 16).

12) Banesa me kohë ka pësuar shtesa e adoptime. Përpara është shtuar një ambient i ri, i cili përmban një mbishkrim me datë 1825. Ambienti përbri tij ka pësuar disa ndryshime. Në gjendjen pak a shumë fillestare ruhen ambientet 1 dhe 2.

13) Banesa është rilevuar nga A. Gjergji dhe ruhet në Arkivin e Sektorit të Et-nografisë. Nr. i inventarit 106.

14) Banesa në gjendjen e sotme ruhet me disa ndryshime. Ngritur me këtë është ndërtuar një banesë e re, e cila ia ka prishur pak strukturën fillestare. Megjithatë, struktura fillestare e saj dallohet qartë. Banesa është me dy kate, me nga një ambient. Kati përdhes përdorej për mbajtjen e bagëtisë, ndërsa në katin e sipërm është ambienti i banimit, i cili ka qenë i pandarë. Në një kënd të tij dilte një qoshk, që është prishur jo shumë kohë më parë dhe është kthyer në hyrje për në banesë. Duket qartë se ka qenë qoshk dhe nga ndërprerja e dy mureve perimetrale, nga ndërprerja e dyshemesë së ambientit dhe nga struktura e çatisë në këtë vend, që na kujtojnë menjëherë mënyrën e ndërtimit të qoshqe-ve. Shkallët në gjendjen e parë kanë qenë të brendshme. Ambienti i banimit



Fig. 16

ndërtimit të tij si dhe pozicioni i vendosjes tregojnë qartë se sharapollit është konceptuar si një element fortifikues në këtë banesë.

Një zgjidhje tjetër të lidhjes së kullëzës me banesën shohim në një banesë në fshatin Cudhi të Krujës. Këtu kemi të bëjmë me një banesë me dy kate, me nga dy ambiente në çdo kat, të formuar nga bashkimi i dy bërthamave njëkthi-nëshe<sup>15</sup> (Tab. XIV, Fig. 17, 18).

Elementet fortifikuese të banesës janë doppelapët prej guri që dalin në faqet e ngushta nën çati dhe një «kullëz» që i bashkëngjitet banesës nga mbrapa. Kullëza komunikon përmbrenda me dhomën e miqve. Në këtë



Fig. 17

ka një vatër me kosh, është i pa suvatuar, i shtruar me baltë dhe pa tavan. Kohët e fundit janë hapur dritare të reja e të mëdha.

- 15) Ambientet e kateve janë të ndara nga njëri-tjetri me mure të trasha prej guri. Në katin përdhes secili ambient ka hyrje më vete në formë harku. Në këto ambiente krejt të pandriçuara strehohej bagëtia. Me shkallë të brendshme, por të veçanta komunikohet me ambientet e katit që përdoret për banim. Ato kanë ndërtim krejt simetrik, ndonse janë me funksione të ndryshme. Njëri përdoret si shtëpi zjarri, ndërsa ambienti i dytë si dhomë miqsh. Ato kanë nga një vatër, nga një dritare në fasadën ballore, kamare në mure dhe nga një qoshk që dalin mbi dyert e katit përdhes. Nga jashtë qoshku është i vazhduar, i nxjerrë shumë dhe i mbajtur me pajanda druri. Brenda qoshqet janë të ndarë, ndërsa një pjesë përdoret për të mbajtur bulmetin. Në gjendjen e sotme në qoshkun e shtëpisë së zjarrit dalin një palë shkallë të reja e të jashtme. Secili ambient i katit ka WC të veçantë, të ndërtuara me gurë në pjesën e mbrapme të ndërtesës.

nivel ajo përdoret si WC e ambientit. Që këtë me shkallë druri kalohet në pjesën e sipërme, që del mbi çatinë e ndërtesës. Duke dalë një kat më lart se banesa dhe duke qënë e ndërtuar me mure të trasha prej guri, kullëza jep mundësi për të kontrolluar dhe për të mbrojtur më mirë pjesën e mbrapme të ndërtesës.

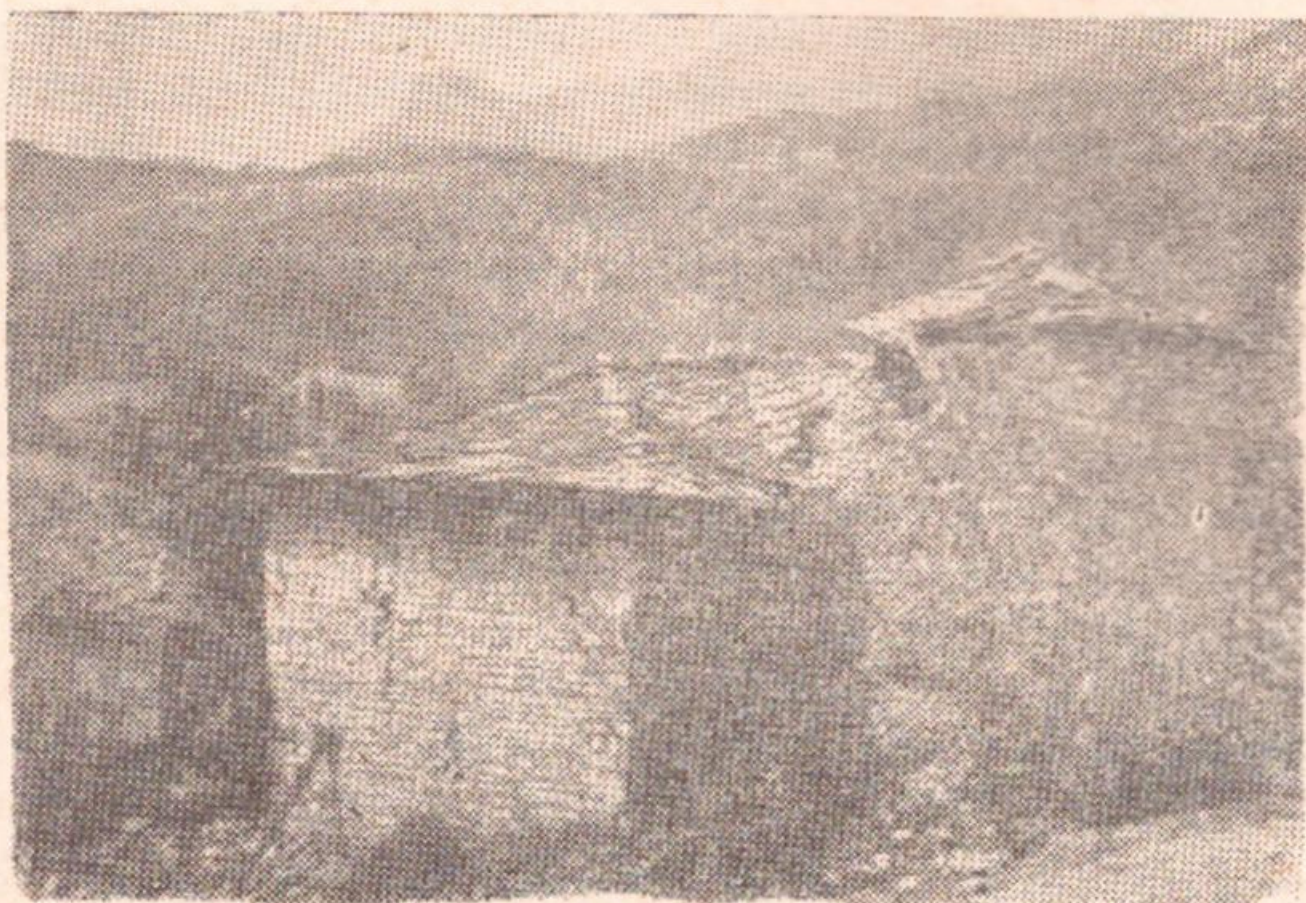


Fig. 18

Ndryshe nga dy të parat është bërë apliki mi i «kullëzës» në një banesë në fshatin Rranzë të Krujës. Kjo banesë ka dispozicion planimetrik të ndryshëm nga banesat që po shqyrtojmë, por ne na intereson ky shembull për elementet që përmban për qoshqet, kullëzën dhe për mënyrën se si është realizuar fortifikimi i banesës<sup>16</sup> (Tab. XIII, 2; Fig. 19).



Fig. 19

16) Banesa është me dy kate. Në plan ka formën e gërmës L. Kati përdhes përmban katër ambiente 4 të ndara nga njëri-tjetri me mure të trasha guri. Secili ambient ka hyrje më vete nga jashtë. Po këtë ndarje ruan edhe kati i sipërm. Këtu të bie në sy një ambient qendror me përmasa të mëdha që është shtëpia e zjarrit (në gjendjen e sotme është ndarë me një mur provizor). Ky ambient komunikon me të gjitha ambientet e tjera, me dhomën e miqve dhe me dhomat e fjetjes. Gjithashtu, lidhet me katin përdhes me shkallë të brendshme, dhomat e fjetjes kanë përmasa më të vogla. Njëra nga ato ka pasur një qoshk të madh që dilte në një faqe të saj. Tani ky qoshk është prishur dhe hapësira e tij është mbyllur me mur të ri guri. Nga ana e jashtme, në vend të tij është ndërtuar një ballkon prej druri.

Dhoma e miqve zë një krah të ndërtesës. Ajo lidhet me ambientin korespondues në katin përdhes me shkallë të brendshme, hapësira e të cilave mbyllet me kapak. Karshi shkallëve ngrihet një platformë ndenje, një lloj qoshku mjaft i madh. Faqja e jashtme e tij mbyllet me një kapak të lëvizshëm me dy dritare, që shërbejnë njëkohësisht dhe për ndriçimin e dhomës. Në kohë të ngrohtë kapaku mund të ngrihet lart dhe kapet në trarët e çatisë. Faqja e jashtme e qoshkut mbetet krejt e hapur. Në pjesën e përparme është ndërtuar një parmak i lehtë druri. Qoshku kthehet në këtë mënyrë në një lozhë brenda ambientit të miqve.

Një pjesë e banesës rrethohet nga një brez i dytë muresh, ndërsa mbi koridorin e ngushtë që krijohet në këtë mënyrë, ngrihet kullëza ose «sharipopi» një kat më sipër se vetë banesa. Hyrja për në sharipop bëhet nga dhoma e miqve nëpërmjet një shkalle portative. Sheripopi ka përmasa të vogla dhe është i pajisur me dollapë guri ose «çikma» me frengji në dy faqe të tij si dhe me dritare të vogla. Ai ka një vendosje të tillë, që të kontrollojë mirë dy anët e ndërtesës. Këto janë dy anët më të dobta, meqenëse për arsye të terrenit ndërtesa ka lartësi të vogël. Në këtë mënyrë banesa ka marrë pamjen e një kështjelle të vogël me mure rrethimi dhe kulla me frengji, por ku nuk mungojnë dhe ambientet e pushimit si qoshqet a lozhat.

Mënyra e fortifikimit të banesës në anë të kullave ose ambienteve të ngjashme është mjaft e vjetër dhe e përhapur. Në përshkrimin dhe skicat e një banese në Melnik, që Beylie e konsideron të periudhës bizantine të shek. XII ose XIV, shikojmë të ngrihet në një qoshe të ndërtesës së banimit një kullë më e lartë se banesa.<sup>17</sup>

Ndërtimi i kullave mbrojtëse ngjitur me banesën ose të veçanta në një oborr me banesat e familjes ka qënë i njohur dhe në vendet e tjera të Ballkanit. Gjurmët e zbatimit të një koncepti të tillë fortifikimi e hasim dhe në rrënojat e një fshati të vjetër në Kamenicë pranë Delvinës, i cili datohet i shek. XIV-XV.<sup>18</sup> Këtë mënyrë e ndeshim dhe nëpër disa manastire të vjetër të shek. XVII-XVIII, ndërsa Hahni na njofton për të tilla raste në oborret e disa ndërtesave në Shqipërinë e Jugut, ku mbylleshin njerëzit në rast rreziku.<sup>19</sup> Ndërtimi i ambienteve të ngjashme, të fortifikuara brenda banesës ose ngjitur me të është gjithashtu një fenomen i njohur. Ambiente të tilla të quajtura «Kamerje»<sup>20</sup> kanë edhe banesat gjirokastrite. Por karakteri i këtyre ambienteve është disi i ndryshëm nga ai i kullëzave. Kullëzat lozin një rol aktiv në mbrojtje. Ato shërbejnë për vrojtim dhe për të qëlluar. Zakonisht kullëzat vendosen në pikat më të dobëta të banesës.

Futja e kullëzave si elemente mbrojtëse në krahinat që kemi në studim, ishte i kufizuar dhe nuk arriti të përgjithësohej. Nga ana tjetër, përdorimi i tyre nuk solli ndryshime në zgjidhjen kompozicionale dhe funksionale të banesës. Madje, teknika e ndërtimit si dhe përpunimi arkitektonik e konstruktiv i banesës dhe i elementeve të veçanta mbetën të njëjta. Kjo duket qartë sidomos në dy shembujt e parë të banesave me kullëza.

Po kështu, përdorimi i qoshkut për mbrojtjen e banesës nuk jep gjithnjë rezultat, meqenëse ai, siç e pamë më sipër, si vend kryesisht për ndenje e çlodhje është i ndërtuar përgjithësisht në vendet ku ndërtesa ka lartësinë më të madhe, pra jo aty ku do të ishte më e nevojshme për mbrojtje.

Megjithatë, vetë idea e përqëndrimit e të gjithë ambienteve të banimit dhe e rezervave ekonomike brenda një volumi të mby-

17) L. de Beylie, *L'habitation byzantine*, 1902, fq. 73-76.

18) A. Meksi, E. Riza, *Ndërtimet në fshatin-rrënojë të Kamenicës*, në «Monumentet», nr. 7-8, në shtyp.

19) Hahn, *Albanische Studien*, Jena 1854, fq. 170-171.

20) E. Riza, *Banese e fortifikuara gjirokastrite*, në

llur dhe ngritja në lartësi e banesës është në fakt një ide mbrojtëse. Po për këtë qëllim shpeshherë këto banesa pajisen me elemente të tilla, si frengji të hapura në mure. Futja e shkallëve brenda, që e shohim në disa banesa, është dhe kjo një masë tjetër mbrojtëse.

Por këto tipare mbrojtëse janë shtyrë më tej dhe kanë gjetur formulimin e plotë në banesat e fortifikuara të Matit, ndërtimi i të cilave mbi-zotëroi në këtë krahinë andej nga fundi i shek. XIX dhe u përhap, ku më shumë e ku më pak, në të gjitha krahinat e tjera kufitare me Matin. Ky fortifikim u krye gradualisht, duke përsosur më tej teknikën e ndërtimit dhe duke përpunuar elementet arkitektonikë, por pa prekur zgjidhjen kompozicionale dhe ato funksionale të banesës.<sup>21)</sup>

Në krahinën e Matit ruhen ende dhe sot banesa të ndërtuara në kohë të ndryshme ngjitur ose pranë njëra-tjetres. Secila prej tyre mban karakterin e kohës kur është ndërtuar, dhe në to mund të ndjekim me lehtësi ndryshimet që kanë ndodhur në mënyrën e ndërtimit.

Në fshatin Plan i Bardhë gjejmë një grup banesash që u përkasin periudhave të ndryshme të ndërtuara pranë njëra-tjetres. Banesa e vjetër është ndërtuar me faza. Në fazën e parë banesa ishte me dy kate, me nga dy ambiente. Në një fazë tjetër mbi njërin nga ambientet e kështit u ndërtua një kat i ri njëkthinësh (Tab. XV; Fig. 20,21).

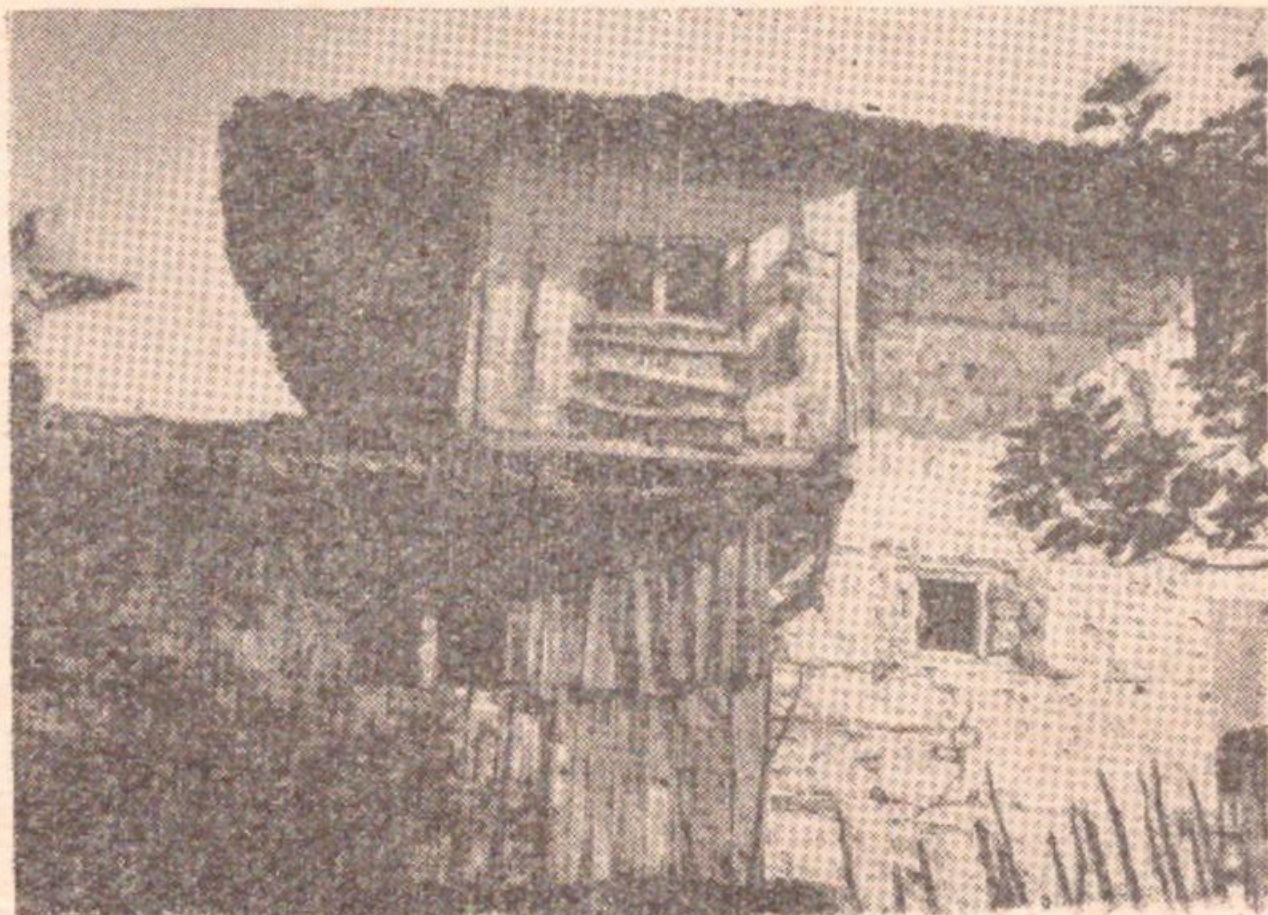


Fig. 20

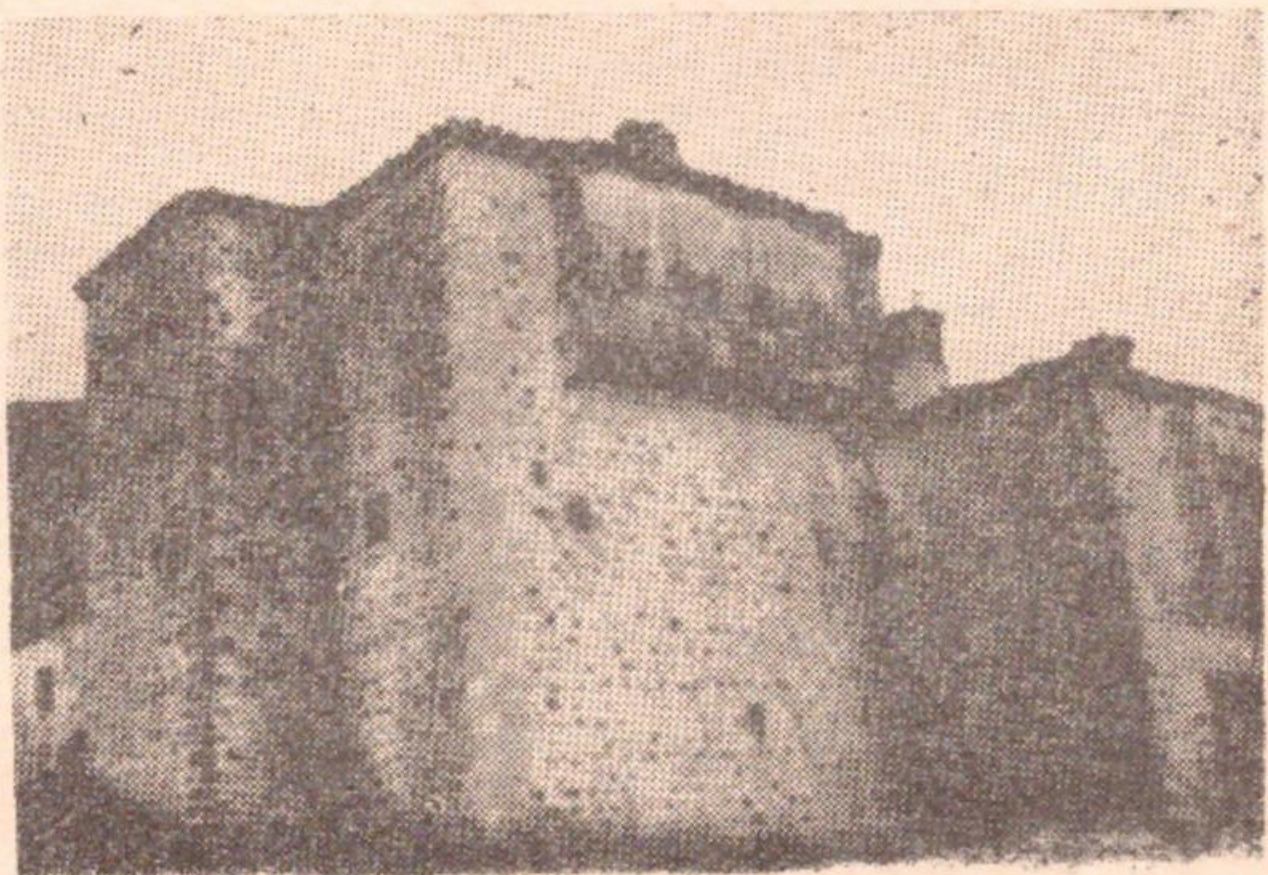


Fig. 21

21) Problemin e kalimit të banesës paraardhëse në banesën e fortifikuar të Matit e kemi prekur dhe më parë (shih P.Thomo). *Banesa e tipit kullë në Mat dhe në Mirditë*, në «Studime Historike» Nr. 1, 1970, fq. 134-136 dhe në «Etnografia Shqiptare», nr. 4, 1972, fq. 202). Këtu do të ndalemi përsëri në këtë problem për ta përforcuar më tepër mendimin e shprehur aty.

Ambientet e katit përdhes përdorëshin për bagëti. Ato janë të ndara nga një mur i trashë dhe secili ka hyrje më vete. Shtëpia e zjarrit zë njërin nga ambientet e katit të parë. Kjo lidhet me ambientin e dytë, i cili në fazën e parë ka shërbyer si dhomë miqsh. Në fasadën ballore dilte një qoshk që kapte të gjithë faqen e dhomës.<sup>22</sup>

Ambienti i katit të tretë është ngritur mbi shtëpinë e zjarrit dhe lidhet me të me shkallë të brendshme. Ndonëse kjo pjesë është ndërtuar në një kohë më të re, ajo ruan të njëjtën mënyrë ndërtimi si dhe pjesa e vjetër. Destinacioni i saj që për dhomë miqsh, kurse e vjetra u kthye në dhomë gjumi. Në faqen e ngushtë të dhomës, mbi dyert e hyrjes të katit të poshtëm nxirret qoshku me dritare në të tri faqet e dala.

Banesa e vjetër është e ndërtuar me gurë të lidhur me llaç balte dhe me breza druri, ndërsa qoshet me skelet druri. Çatia ka strehë mjaft të dala. Këtë teknikë ndërtimi nuk e gjejmë më në banesën tjetër të ndërtuar pranë të vjetrës, që përfaqëson një periudhë më të re ndërtimi<sup>23</sup>. Muratura e banesës së re është e ndërtuar me gurë të lidhur me llaç gëlqere, me qoshe të skalitura. Streha është reduktuar në një kornizë guri. Por kjo ndërtesë ruan ende në katin e sipërm një qoshk të dalë, të ndërtuar me çatma dhe të mbajtur me konsola druri. Qoshku shtrihet pothuajse në të gjithë gjatësinë e ballit të ndërtesës.

Një shembull tjetër gjendet në Gurë të Madhe (Tab. XVI, Fig. 22,23). Në një grumbull ndërtesash të bie në sy një banesë e vjetër me dy kate. Teknika e ndërtimit ndryshon nga ajo e ndërtesave që i bashkëngjiten asaj nga të dy anët. Muret e kësaj banese janë me gurë të lidhur me llaç balte dhe me breza druri në lartësi të caktuara. Në pjesën qendrore të fasadës ballore, sipër portës së katit përdhes del një qoshk mjaft i madh

22) Tani e gjithë kjo sipërfaqe është e mbyllur me mur guri, në të cilin janë lënë një varg dritarësh. Ka mbetur e paprekur struktura mbajtëse e qoshkut prej skeleti druri pa mbushjen e tij, që shërben tani si ballkon i hapur përpara dhomës, dhe ngritja e dyshemesë së dhomës, që dikur formonte dyshemenë e qoshkut. Këto si dhe fugatura ndarëse e murit anësor dhe e murit ballor, ndryshimi i teknikës së ndërtimit të këtyre dy mureve, tregojnë qartë për ekzistencën e qoshkut në këtë vend, dhe mbylljen e tij të mëvonshme.

23) Kjo banesë duket se ka shërbyer për një familje të veçantë, të ndarë nga shtëpia e parë. Ajo është me tre kate dhe përmban të gjitha ambientet e zakonshme, dmth stallën e bagëtisë në katin përdhes me hyrje më vete, shtëpinë e zjarrit në katin e dytë dhe dhomën e miqve në katin e sipërm. Shkallët për në katin e parë janë të jashtme dhe prej guri. Këtu kati i dytë është më i pasur me ambiente. Në hyrje është krijuar një xhep, nga i cili shpërndahen hyrjet për në shtëpinë e zjarrit, në një dhomë fjetjeje dhe ku janë vendosur shkallët që e lidhin këtë kat me dhomën e miqve. Dhoma e miqve zë gjithë sipërfaqen e katit të sipërm. Në një faqe të ngushtë është oxhaku, ndërsa në faqen për karshi del qoshku me një platformë të madhe që zë gjithë pjesën e përparme të dhomës. WC-të e ambienteve të banimit janë të ndërtuara me mure guri që formojnë një bllok të vetëm që i bashkëngjitet ndërtesës në një krah.

Hapësira ndërmjet dy banesave është mbyllur me mure dhe është shfrytëzuar dhe kjo për banim. Kati përdhes shërben më tepër si rrugë kalimi. Ajo ka dy dyer të mëdha, të vendosura njëra karshi tjetrës. Me shkallë të jashtme guri kalohet në katin e parë. Në këtë kat janë dy ambiente banimi të ndarë me mure dërrase. Ambienti i madh ka oxhak dhe një qoshk në fasadën ballore me dysheme dhe tavan të diferencuar nga ato të dhomës. Vitet e fundit ngjitur me banesën e fazës së dytë të ndërtimit është ndërtuar një përdhese e gjatë me disa ambiente banimi.

me dritare në ballë dhe anash. Qoshku mbahet nga trarë druri të vendosur në tri radhë njëri sipër tjetrit në mënyrë të shkallëzuar. Në gjendjen e sotme banesa e vjetër mbulohet me një çati dyujëshe me strehë të gjëra.

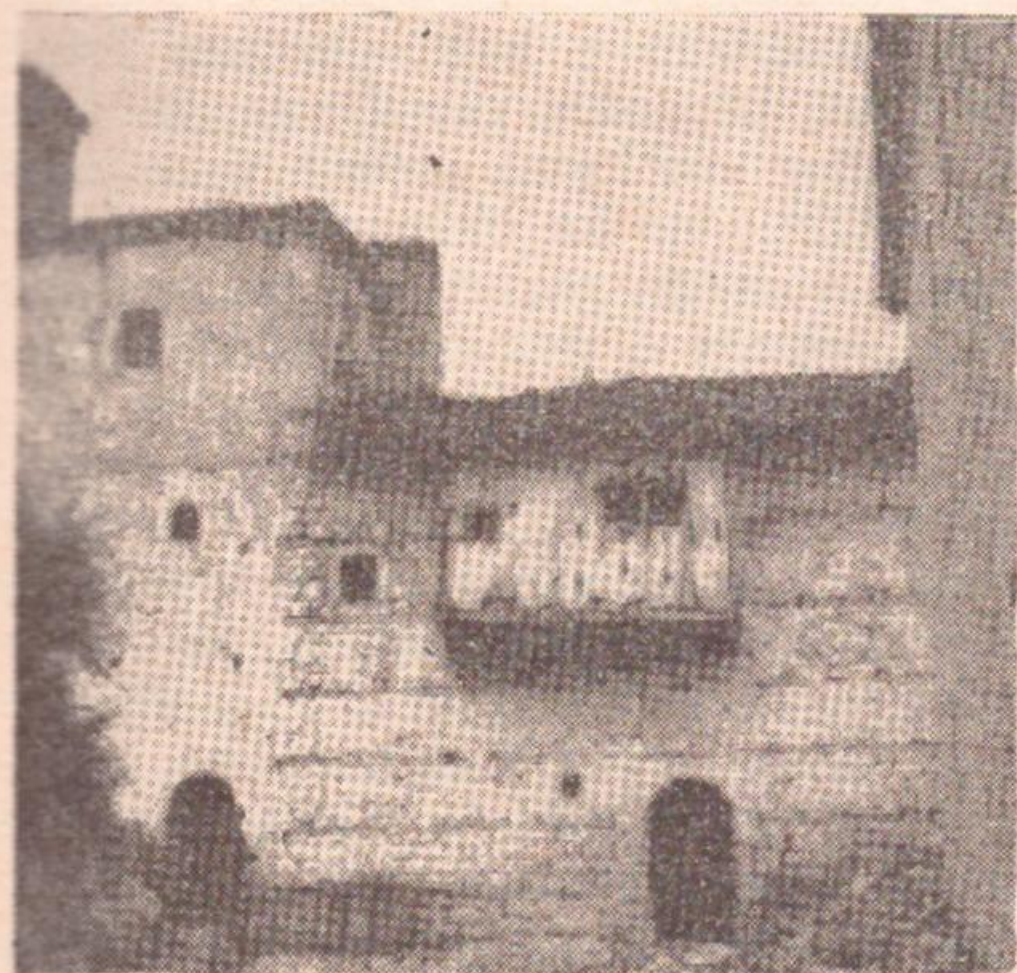


Fig. 22



Fig. 23

Përsa i përket ndarjes së brendshme, takohemi me skemën e njohur njëkthinëshe në çdo kat.<sup>24</sup> Ambienti i katit përmban dy qoshqe që dalin përballë njëri-tjetrit në dy faqet e gjata të dhomës. Qoshqet kanë përmasa të mëdha, me dysHEME dërrase të ngritur dhe të pajisur me dritare.<sup>25</sup>

Nga banesat që i bashkëngjiten së vjetrës, do të shqyrtojmë atë të krahut të majtë, e cila paraqet një fazë ndërtimi më të re në krahasim me të parën. Banesa nga krahut i djathtë do të ishte faza e tretë, e ndërtuar jo shumë kohë më parë.

Banesa e fazës së dytë është një ndërtim me katër kate, kati i sipërm i të cilit del mbi nivelin e çatisë së banesës së vjetër. Kjo banesë dallohet nga e vjetra nga përpunimi më i kujdesshëm i muraturës. Në të nuk gjejmë më breza druri të jashtëm dhe llaçi i gëlqeres ka zënë vendin e baltës. Qoshet e mureve dhe shpatullat e dyerve dhe të dritareve janë ndërtuar me gurë të skalitur. Hapësirat janë të mbuluara me harqe prej guri. Muratura përfundon me një kornizë të hollë guri, që e bën të pa-

24) Kohët e fundit kati i sipërm është ndarë në dy kthina të veçanta me anë të një perdeje provizore të ndërtuar me gardh.

25) Në gjendjen e sotme nuk përdoret e gjithë hapësira e qoshqeve për ndenje. Në njërin është ndarë një pjesë që përdoret si çaranik bulmeti, ndërsa qoshku tjetër përmban WC.

Kati i sipërm nuk ka tavan. Nga konstruksioni i çatisë dallohet forma primare katërujëshe e saj, e cila mbas ndërtimit të banesave ngjitur me banesën e parë është kthyer në çati dyujëshe.

nevojshme daljen e strehës së çatisë. Në katin e sipërm në të tre anët e ndërtesës dilnin tri qoshqe të mbajtura me trarë druri dhe të ndërtuara me skelet druri të mbushur me gurë poroz.<sup>26</sup>

Hyrja për në banesë është përqëndruar në një të vetme në katin përdhes, ku mbahej bagëtia. Shkallët e brendshme me dy rampa paralele lidhin ambientet me njëri-tjetrin. Edhe në këtë banesë gjejmë të zbatuar skemën njëkthinëshe në çdo kat. Në hapësirën e katit përdhes është ndarë një nënkat me lartësi të vogël që përdoret për fjetje. Mbi të është vendosur shtëpia e zjarrit, e cila lidhet me katin e parë të banesës së vjetër. Dhoma e miqve zë katin e katërt. Ajo ka elementet e zakonshme, si: vatrën me një hinkë të madhe, kamaret përbri saj, tre qoshqet me dysHEME të ngritur si dhe WC-në e veçantë e të dalë jashtë mureve. Ndërtimi i tri qoshqeve në këtë rast përveç krijimit të vendeve për ndenje, jep mundësi për kontrollimin e ndërtesës nga të gjitha anët.

Shembujt e sjellë më sipër na japin në mënyrë të qartë anët e përbashkëta dhe ndryshimet që ekzistojnë ndërmjet banesave të fazave të ndryshme. Banesat e reja ruajnë të paprekur skemën planimetrike njëkthinëshe të kateve, kompozimin në lartësi të ambienteve si dhe ndarjen funksionale të kateve. Ndryshimet që vihen re, kanë synuar në ndryshimin e karakterit të këtyre banesave drejt krijimit të ndërtimeve me tipare më të qarta fortifikuese. Në këtë mënyrë shkalla e sigurisë rritet në mënyrë të konsiderueshme dhe mënjahen të gjitha pikat e dobëta të banesës së vjetër. Në radhë të parë eliminohen të gjitha elementet e jashtme prej druri, Kështu, shkallët që këtej e tutje hyjnë brenda ndërtesës, dhe hyrja për në banesë përqëndrohet në një të vetme në katin përdhes. Muratura bëhet më e qëndrueshme dhe më e fortë duke futur llaçin e gëlqeres në përdorim në vend të baltës dhe brezave të drurit.

Dritaret reduktohen në numër dhe në madhësi, ndërsa strehët e gjëra humbasin tashmë funksionin e tyre konstruktiv dhe ato zvogëlohen dhe kthehen në një kornizë të hollë guri.

Transformimet në banesën e vjetër shkojnë gradualisht duke u shtyrë më tej dhe prekin elementet e tjera, si qoshqet. Në fillim shfrytëzohen mundësitë që japin pjesët e dala për kontrollin e ndërtesës. Për këtë qëllim ndërtohen disa të tilla të shpërndara aty ku e kërkon mbrojtja më efikase e ndërtesës. Më vonë qoshqet ndërtohen krejtësisht me gurë, dalja e tyre bëhet më e vogël dhe pajisen me frengji (Fig. 24). Megjithatë, trajtimi i brendshëm i ty-

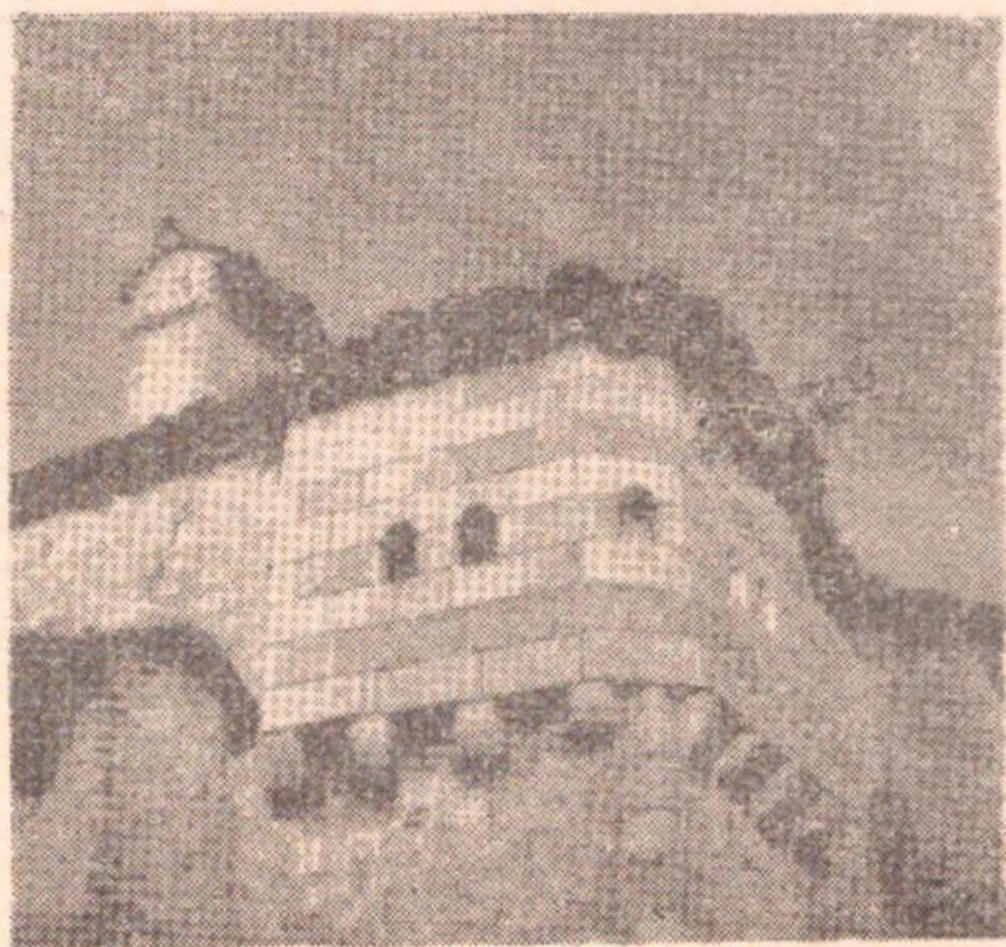


Fig. 24

26) Në gjendjen e sotme qoshqet janë prishur dhe në vendin e tyre janë hapur dritare, por ne kemi arritur të fiksojmë këtë banesë në gjendjen e saj fillestare.

re nuk ndryshon, por krahas funksionit për ndenje fitojnë dhe funksionin e ri për mbrojtje.

Në këtë mënyrë ato marrin pamjen dhe fitojnë ngjashmëri me elemente që i gjejmë rëndom nëpër ndërtimet mbrojtëse: kështjella, pirgje etj., të ndërtuara kudo në kohë mjaft të shtyra, si në vendin tonë, ashtu dhe gjetkë. Por kjo ngjashmëri është e jashtme, sepse ato ndryshojnë nga një veçori jo pak e rëndësishme, siç është vendi që zënë në ndërtim. Në banesat tona të fortifikuara këto elemente janë pjesë e pashkëputur e ambientit të banimit, — e dhomës së miqve, dhe përveç funksionit mbrojtës ruajnë funksionin për ndenje. Në ndërtimet që numëruam më lart, këto elemente qëndrojnë të shkëputura nga ambientet e brendshme dhe përdoren vetëm për mbrojtje.

Nga ana tjetër, analiza e materialit që bëmë më sipër, si dhe koha kur u futën në përdorim, këto banesa e bëjnë të qartë prejardhjen e këtyre elementeve mbrojtëse. Këtë përfundim e përforcon edhe krahasimi me banesat e fortifikuara në krahinat e tjera të vendit tonë. P.sh., në Malësinë e Gjakovës, ku banesat e fortifikuara patën një përhapje gjithashtu të madhe, formulimi arkitektonik i katit të sipërm është i ndryshëm dhe elemente të tilla nuk ekzistojnë.<sup>27</sup>

Është me interes të vëmë në dukje, më në fund, se si rruga që ka përshkruar formimi i tipeve dhe transformimi i herëpashershëm i tyre pasqyrojnë ndryshimet në mënyrën e të jetuarit të familjes dhe në përgjithësi në marrëdhëniet ekonomike e shoqërore të fshatarësisë si dhe në shkallën e këtyre ndryshimeve. Kështu p.sh., në fshatrat e Tiranës veçoritë dalluese të ndërtimeve me qoshk nga destinacioni dhe mënyra e ndërtimit rrjedhim ngaqë këto ndërtime u futën në një zonë ku kishte zënë vend një tip i lashtë banese, banesa me shtëpinë e zjarrit mjaft karakteristike.<sup>28</sup> Mënyra e jetesës në këtë krahinë, ku për një kohë të gjatë u ruajtën familjet e mëdha patriarkale, gjë që kërkonte një ambient qëndror me përmasa të mëdha, bëri që të ruheshin edhe tiparet thelbësore të tipit të vjetër. Zhvillimi i banesës këtu nuk shkon deri në ndryshime thelbësore të skemës kompozicionale dhe funksionale, gjë që shpreh një stabilitet në marrëdhëniet shoqërore dhe në përbërjen e familjeve. Përkundrazi, në krahinat e tjera (Mat e Dibër) skema kompozicionale e banesës pëson një ndryshim rrënjësor, në favor të banesave të ngritura në lartësi dhe me mundësi mjaft të pakta të shtimit të ambienteve.

Siç duket, këtu nuk kemi të bëjmë më me familjet e mëdha. Braktisja e skemave të vjetra dhe futja e tipit të ri të banesës duhet të shënojë momentin e ndarjes së familjes së madhe dhe krijimin e familjeve të veçanta. Këto ndryshime lidhen dhe me ndryshimet në marrëdhëniet ekonomike. Tashmë familjet e reja kërkojnë të kenë banesën dhe pronën e tyre të veçantë.




27) P.Thomo, *Banesat e fortifikuara në Malësinë e Gjakovës*, në «Studime Historike», Nr. 3, 1973, fq. 67-106.

28) E.Riza, K.Zheku, *Banese tiranase*, në «Monumentet», Nr. 2, 1971, fq. 113-119. Ky tip banese shquhet nga përmasat e mëdha të shtëpisë së zjarrit, e cila mbetet në çdo fazë të zhvillimit të banesës si qendër kompozicionale, rreth së cilës gruponohen dhe komunikojnë me të ambientet e tjera të banesës.

Kërkimi i formave gjithnjë e më të mbyllura dhe më të fortifikuara edhe nga shtresat e gjera të fshatarësisë, pasqyron një gjendje pasigurie, ku mbrojtja e jetës dhe e pasurisë ishte një preokupim për banorët e krahinave në studim. Nga përhapja e banesave me tipare mbrojtëse duket se ky preokupim nuk qe kudo i njëjtë. Më i madh qe në krahinën e Matit, ku transformimet në banesë qenë më të vrullshme dhe përhapja e banesave të fortifikuara qe e tillë, sa që mbizotëroi plotësisht në ndërtim.





Duhet theksuar fakti se ndërsa në periudhën e parë ndërtimi i banesave të tilla diktohej nga nevoja e masave vetëmbrojtëse, më vonë, sidomos gjatë dhjetëvjeçarëve të parë të shek. XX, ndërtimi i tyre u bë frenues në zhvillimin shoqëror dhe kultivoi mjaft fenomene shoqërore regressive.

Tab. I


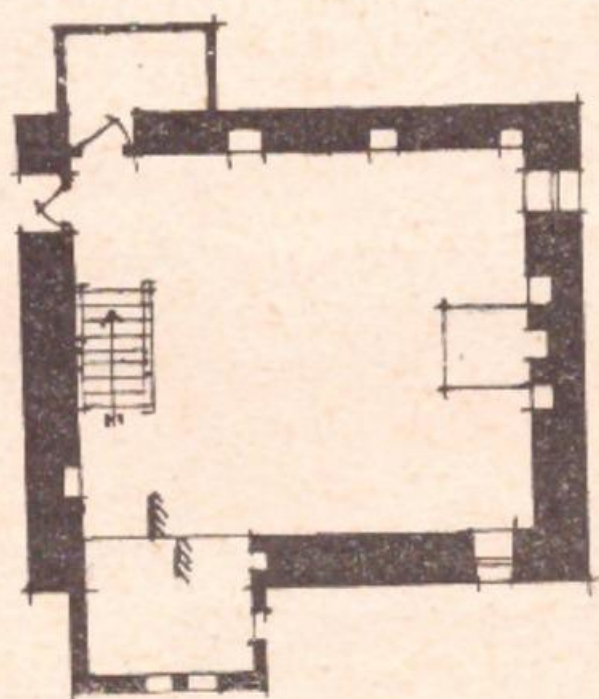
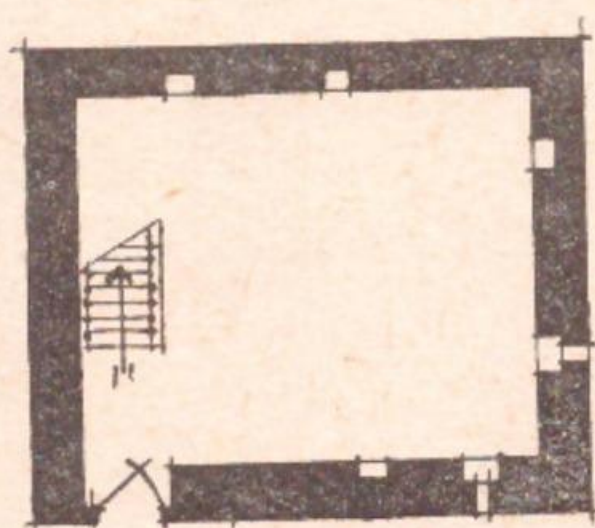
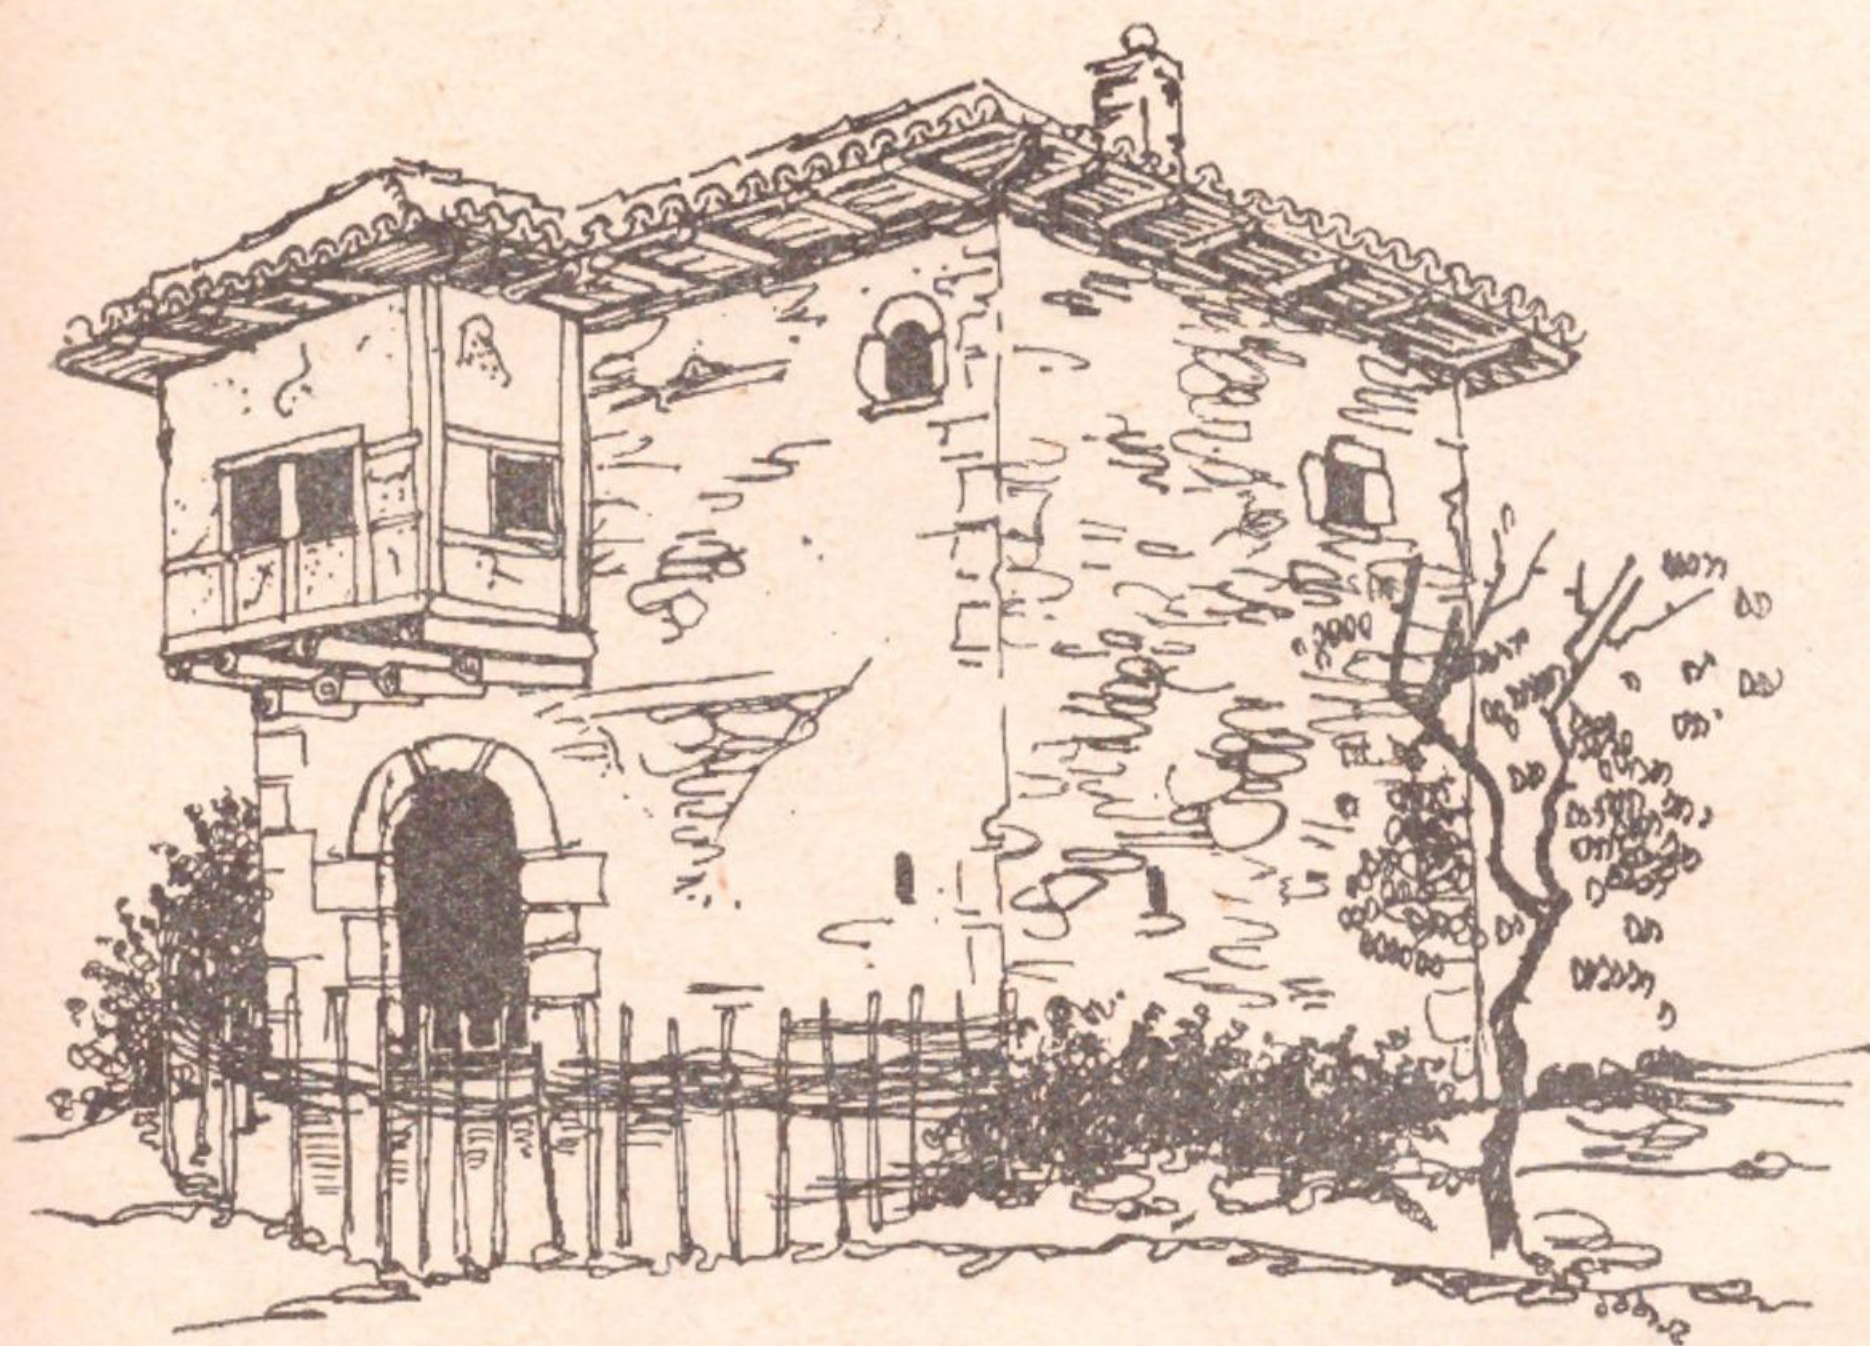


0 2 4 6 M




Tab. I. Banesë në Zall-Herr (Tiranë)

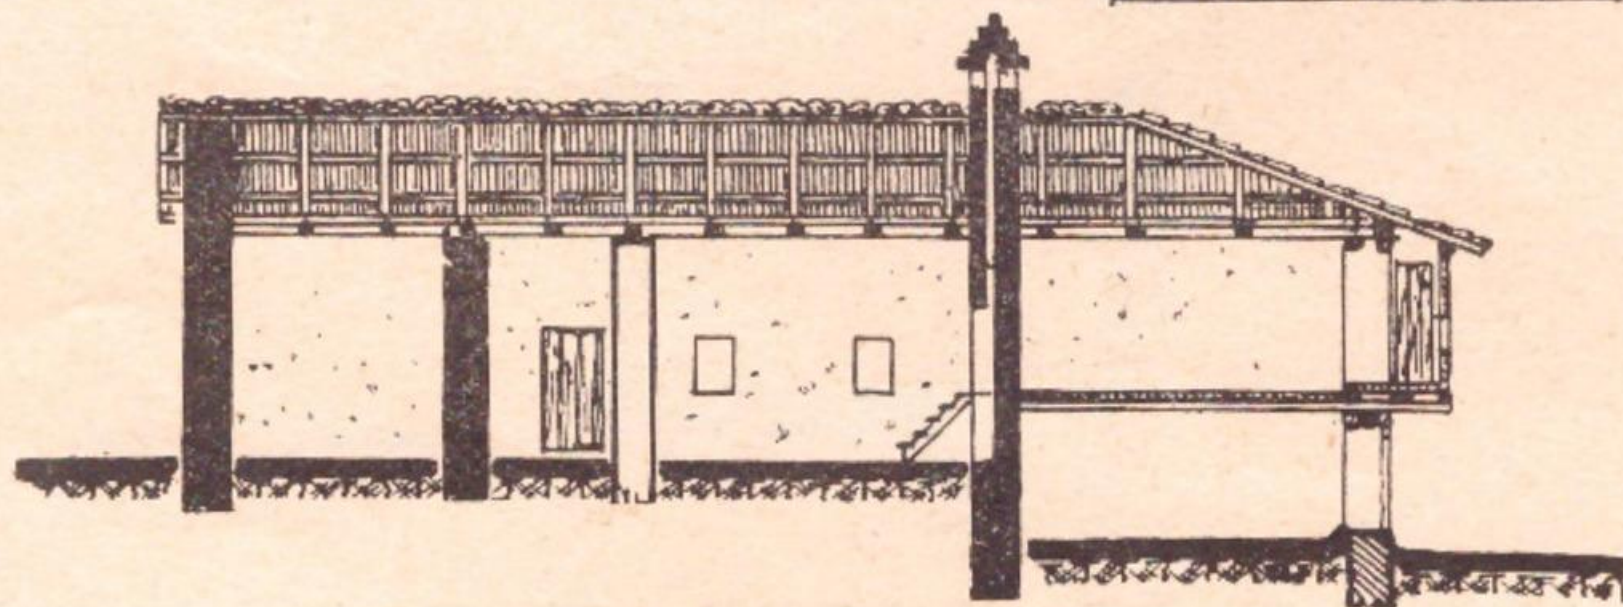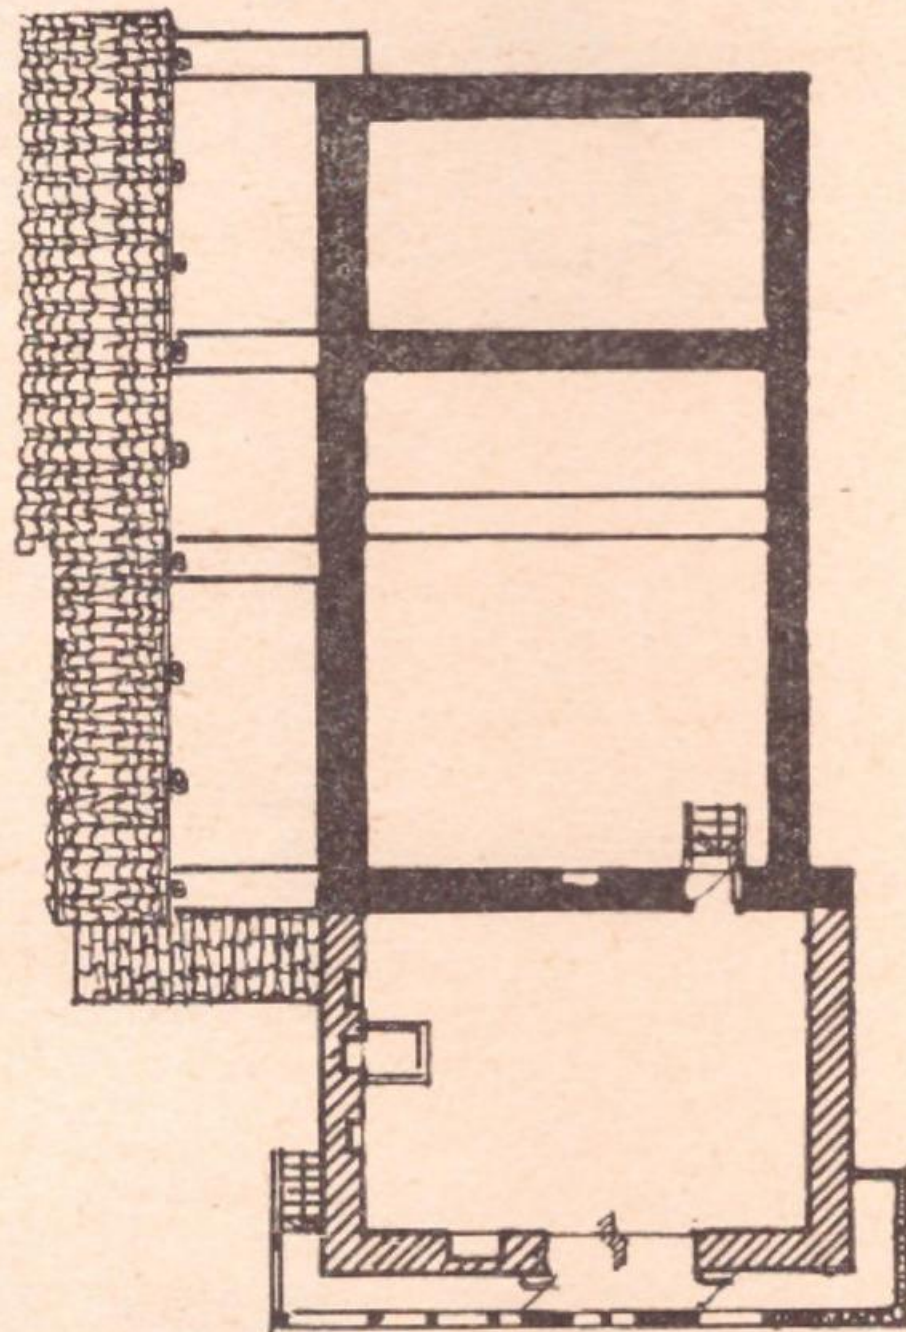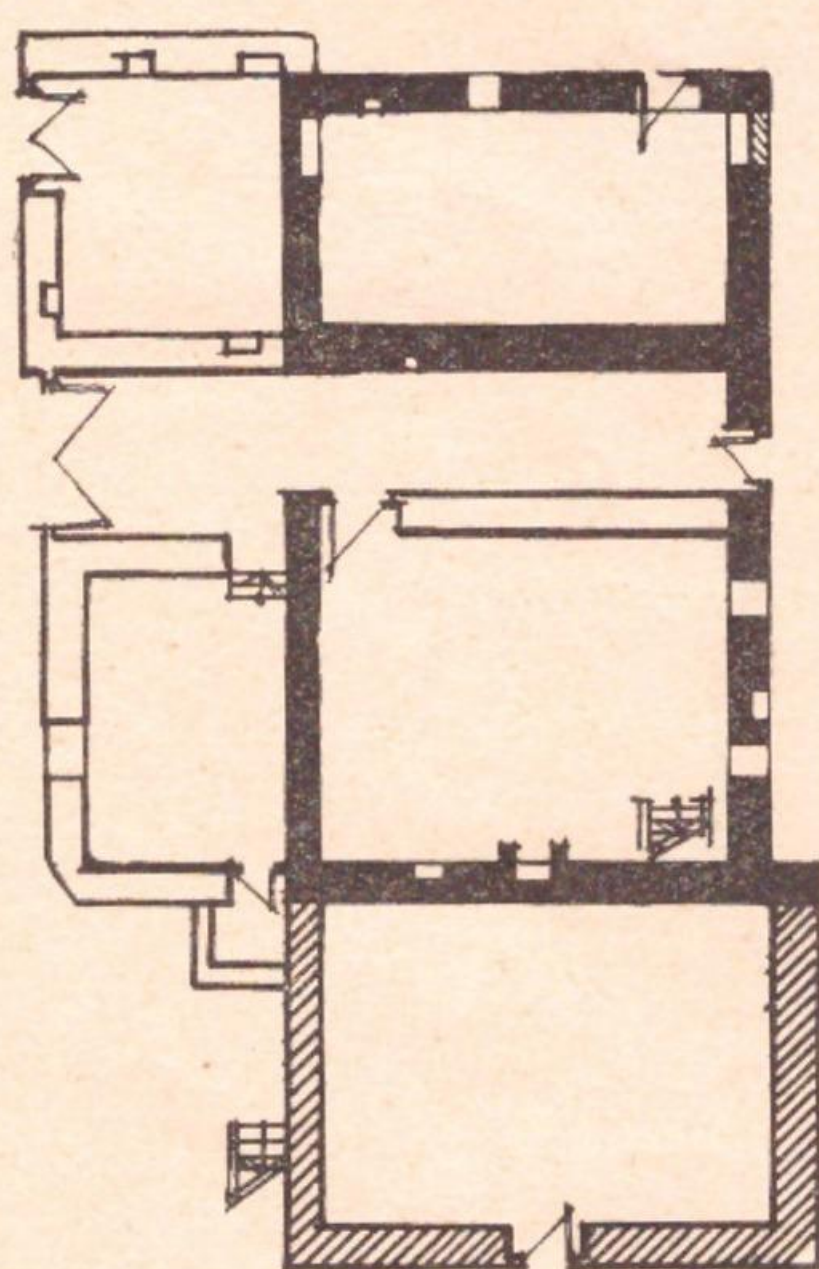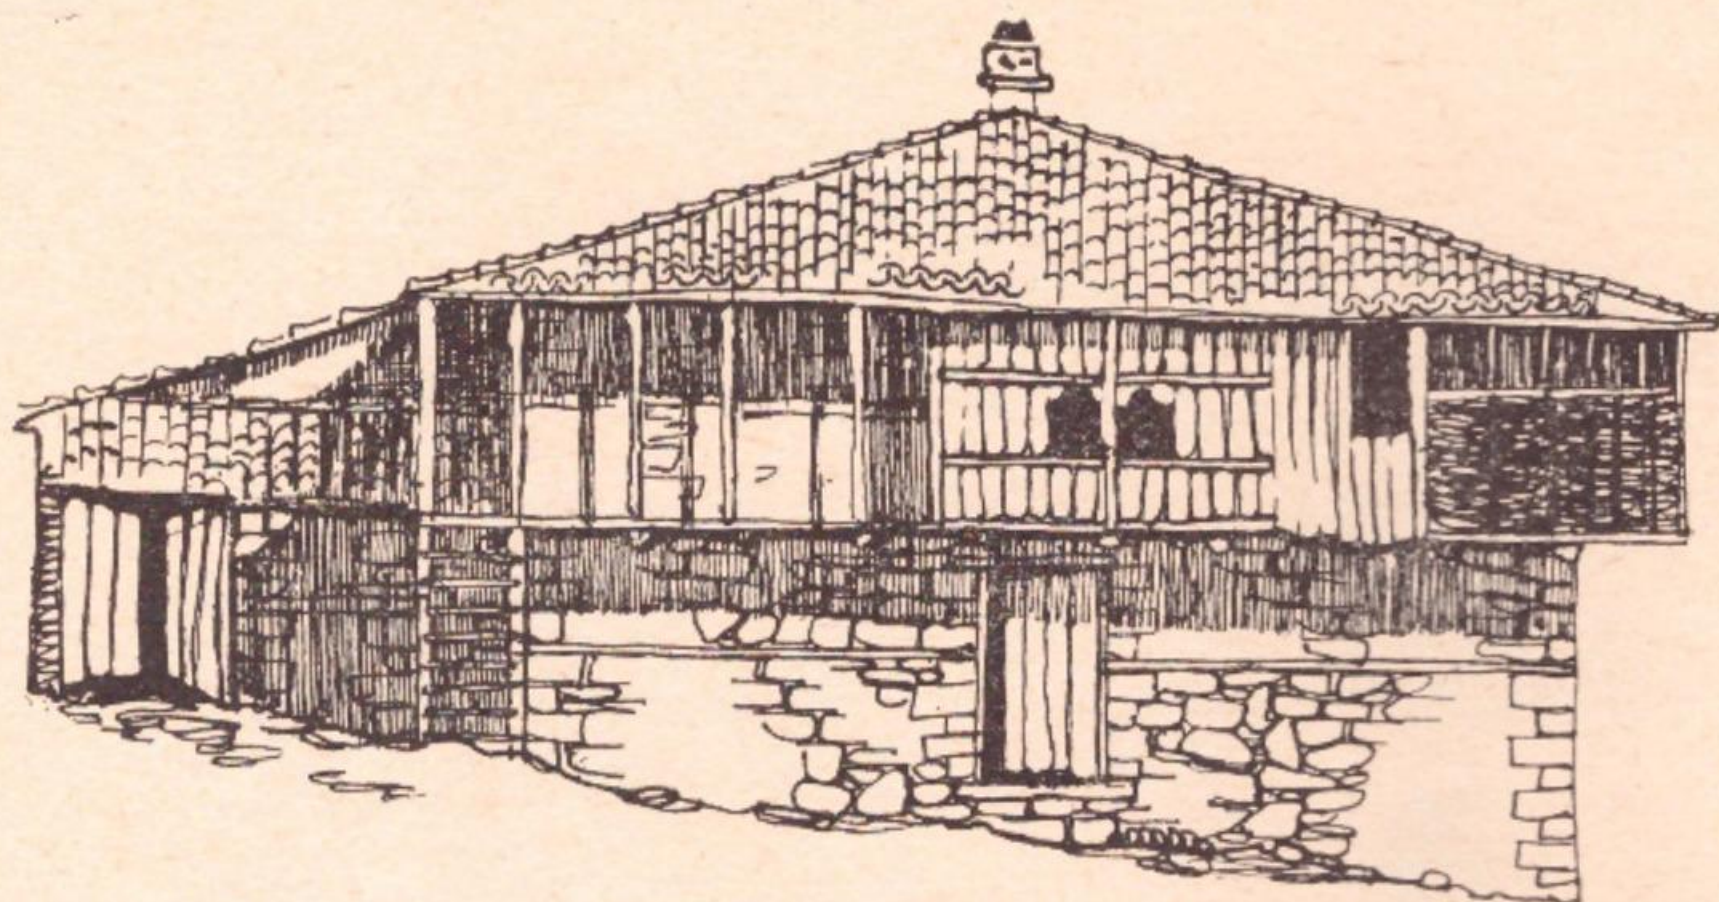

Tab. II. — Banesë në Priskë të Madhe (Tiranë)


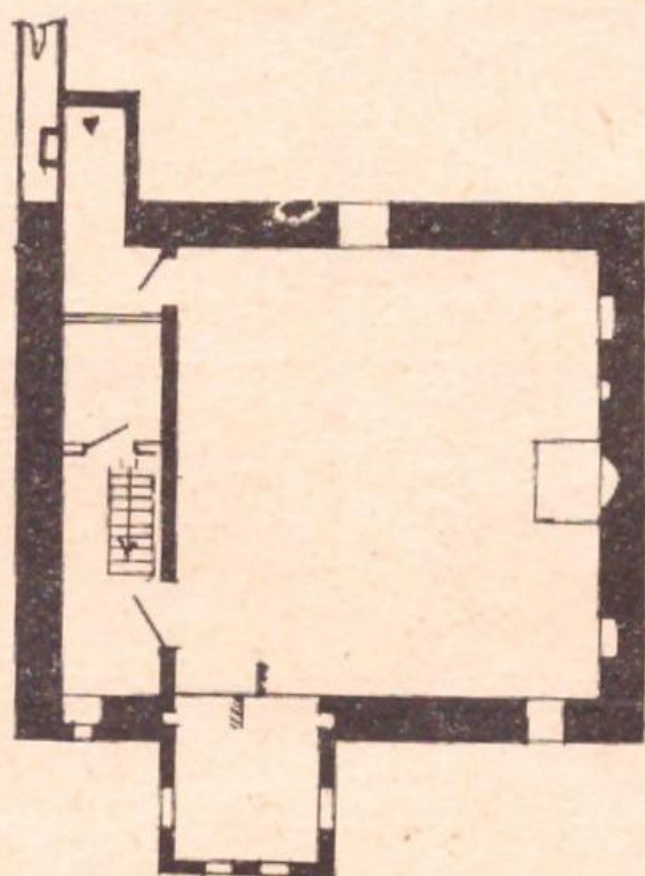
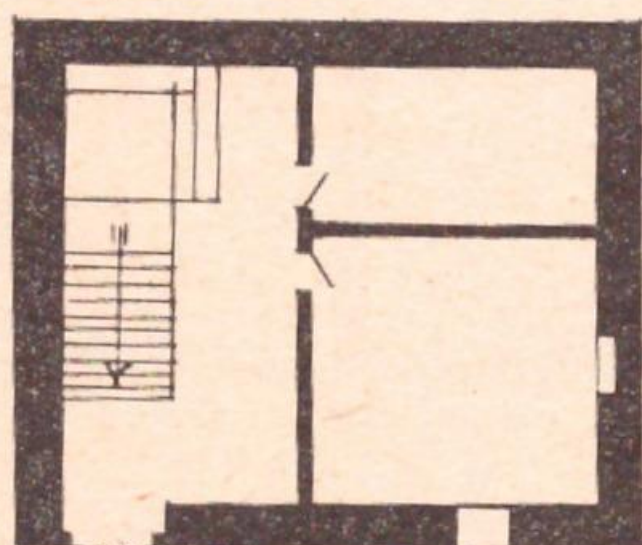
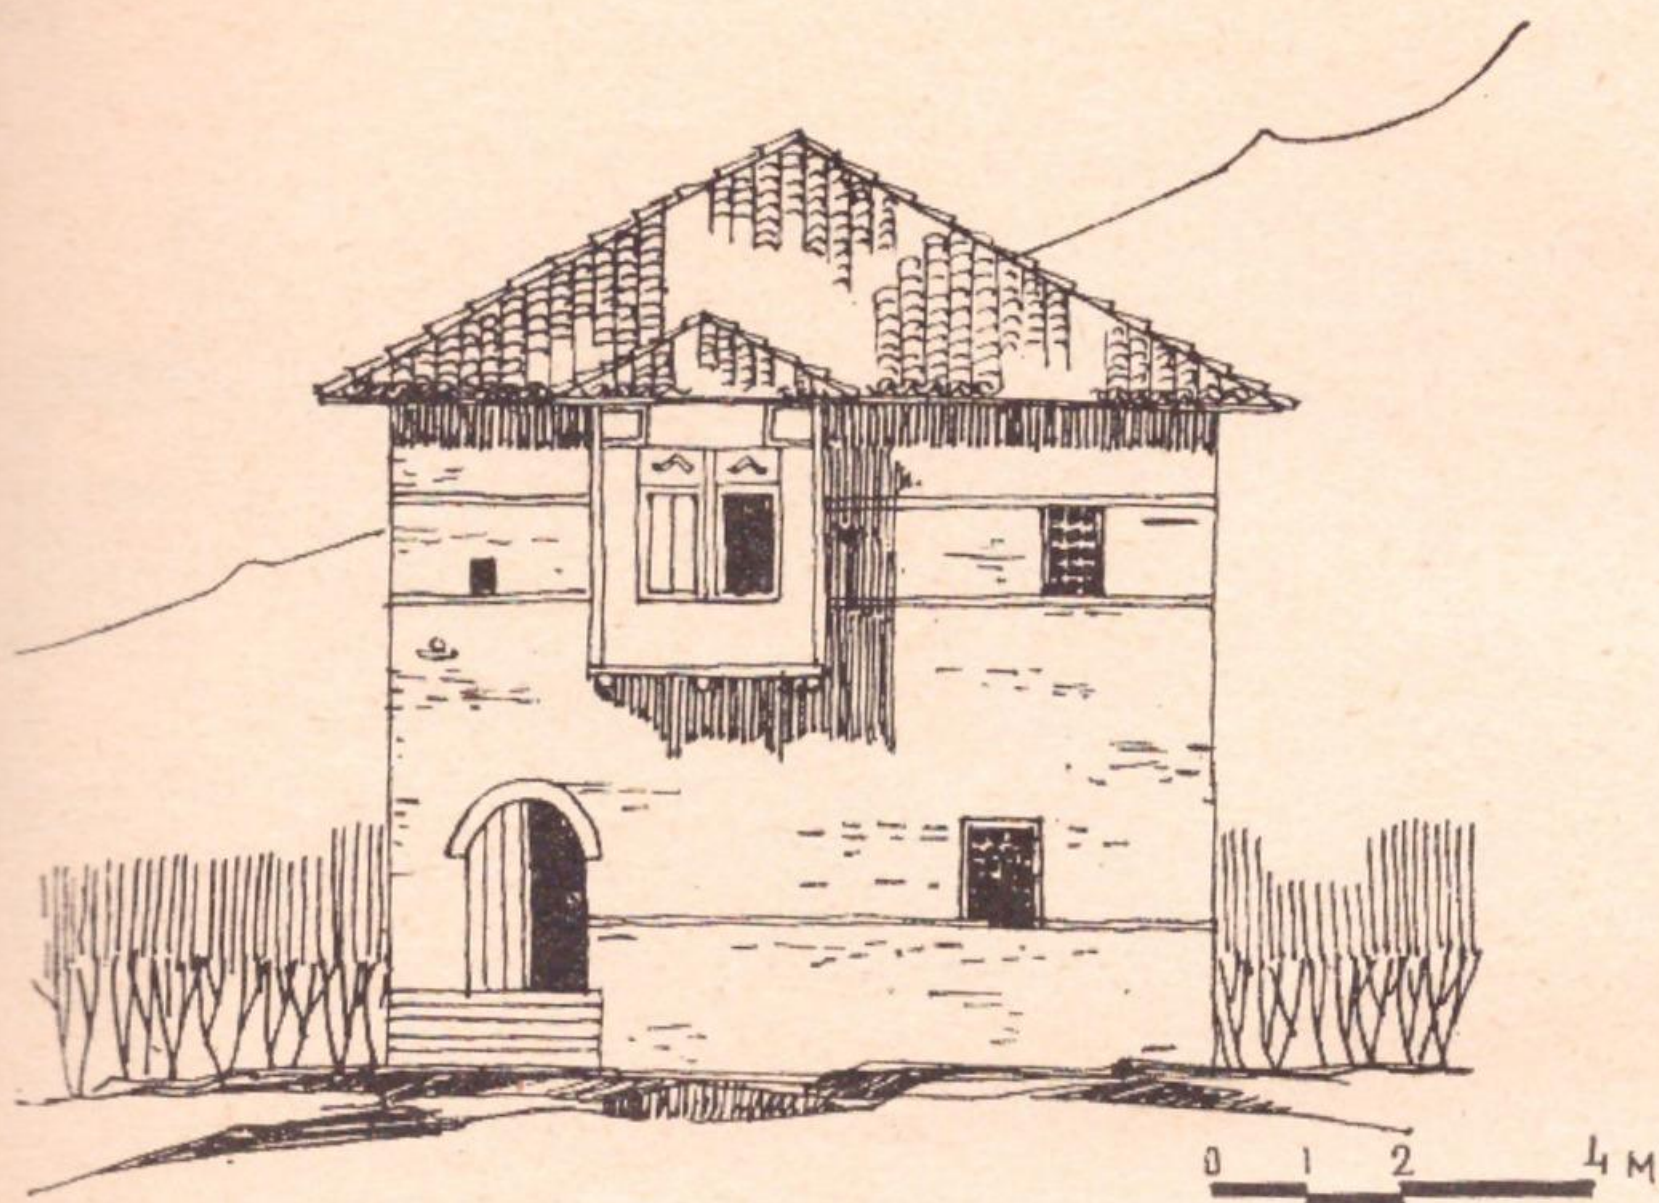


Tab. III. Banesë në Krujë

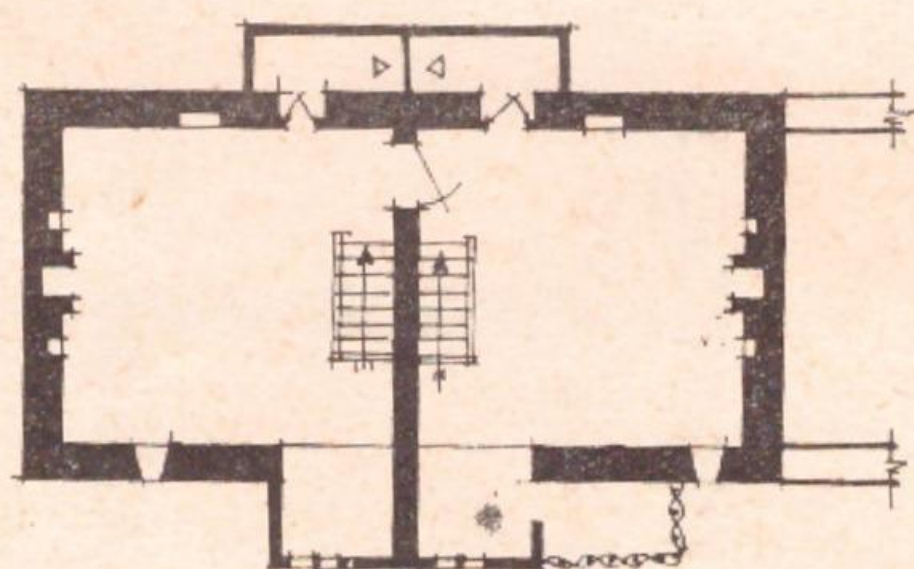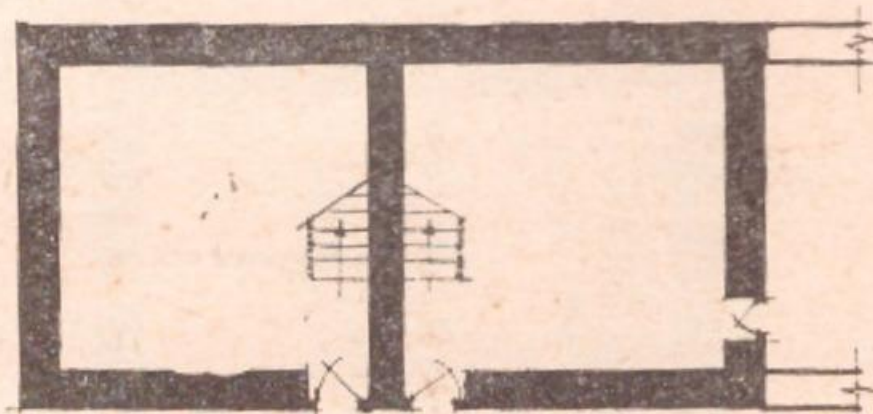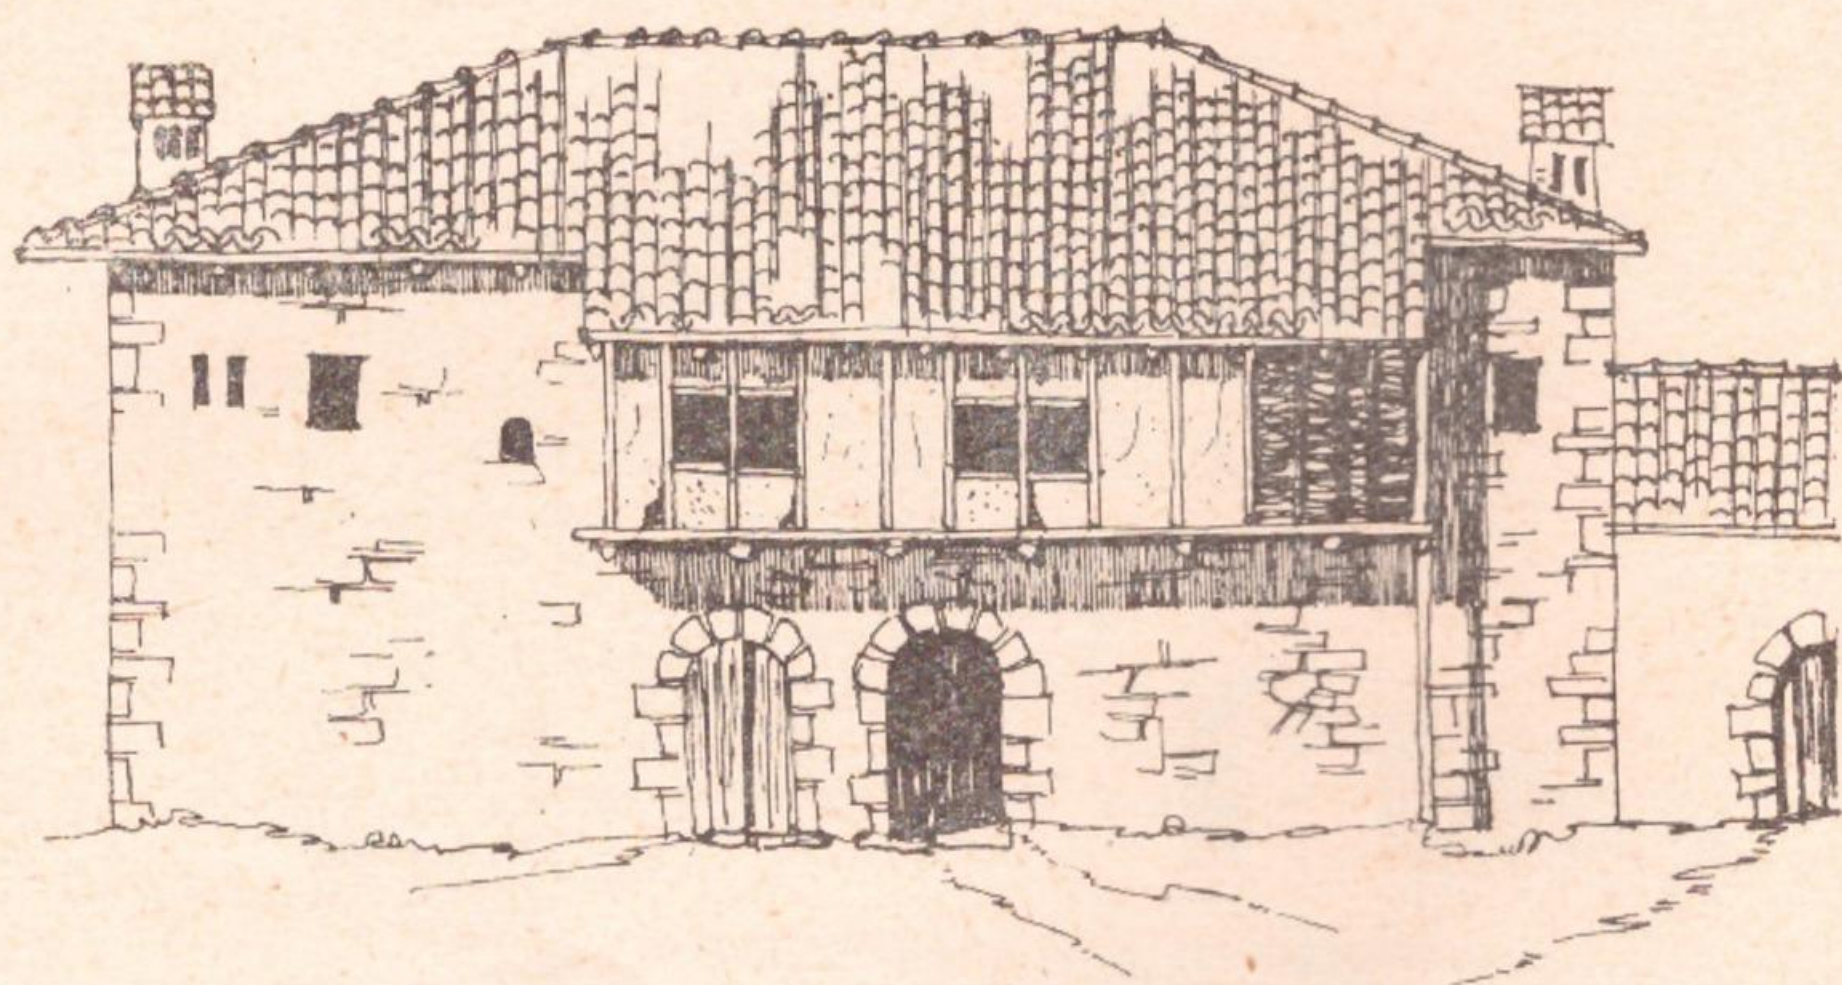



0 2 4 6 8m

Tab. IV. Banesë në Mamuras (Krujë)

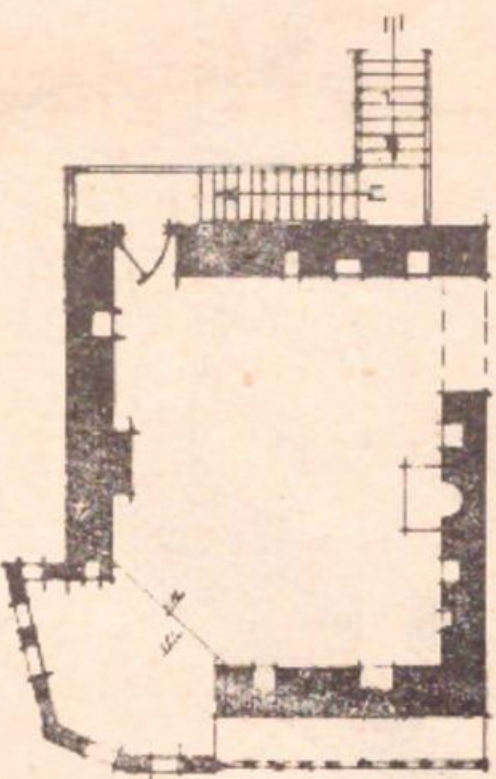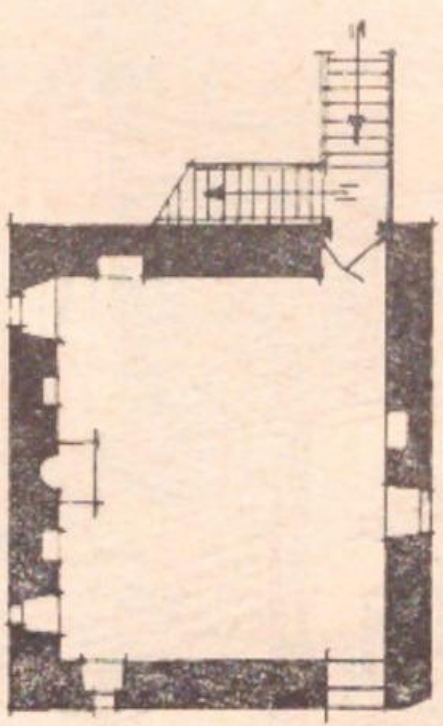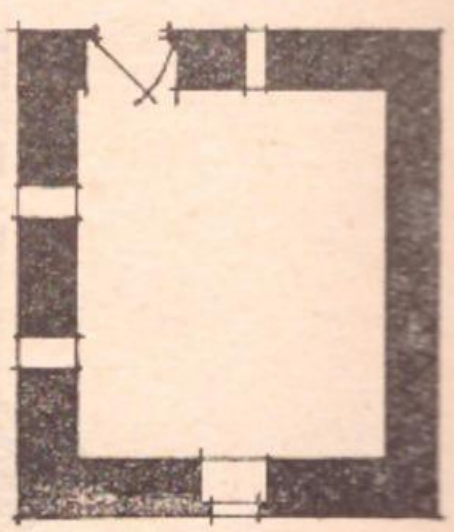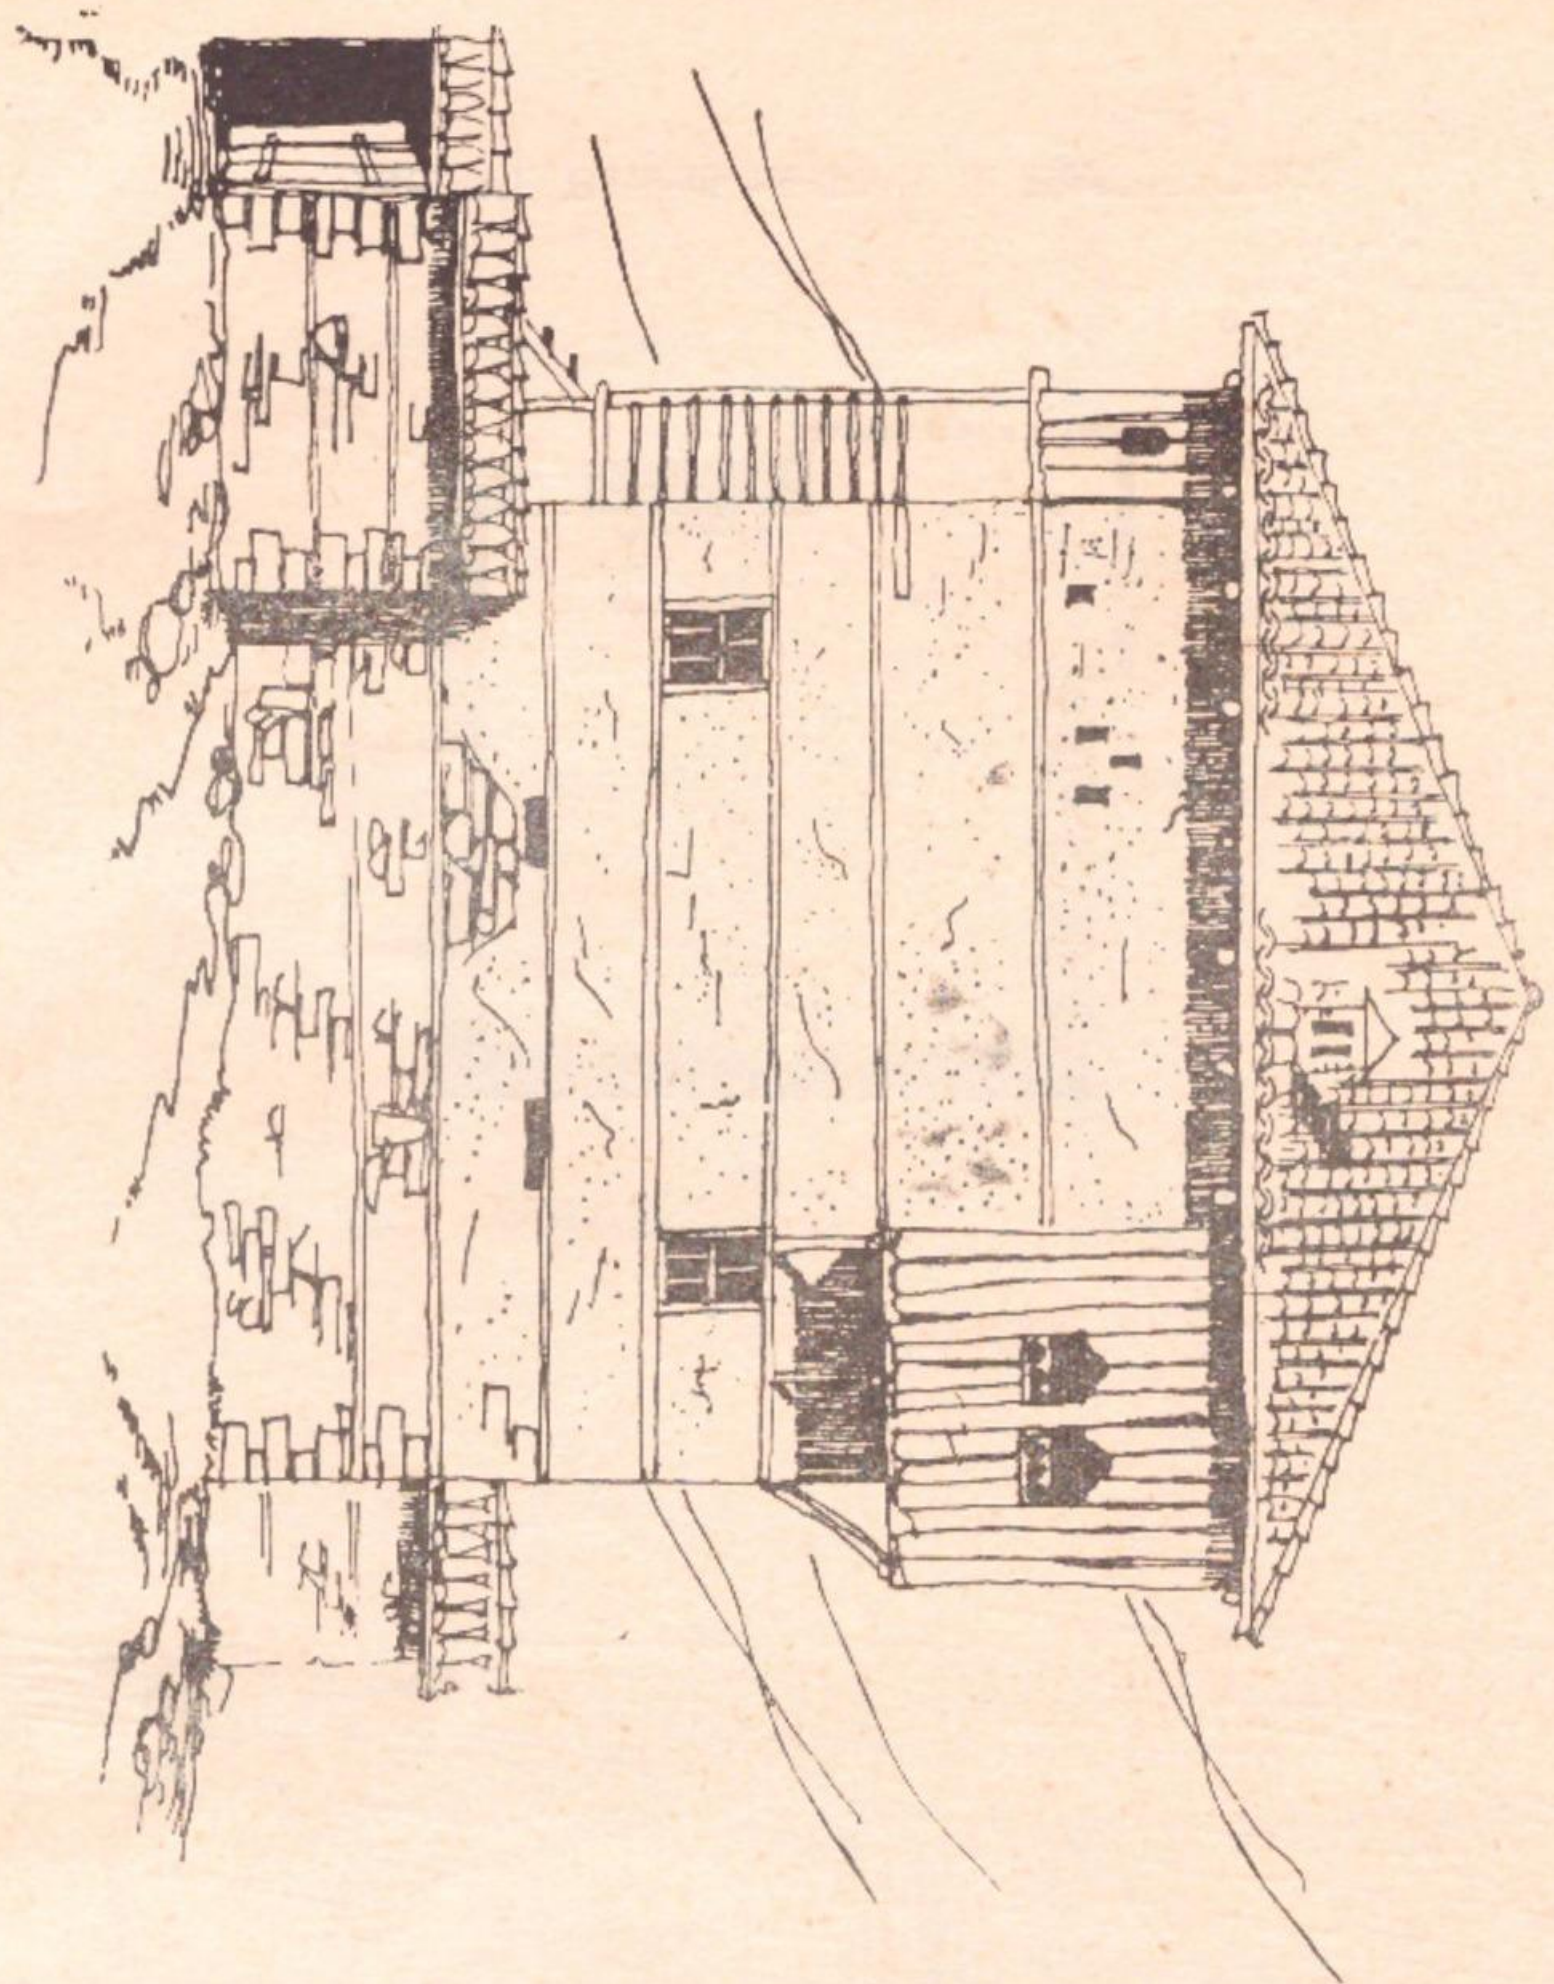

Tab. V




Tab. V. Banesë në Sopot (Dibër)

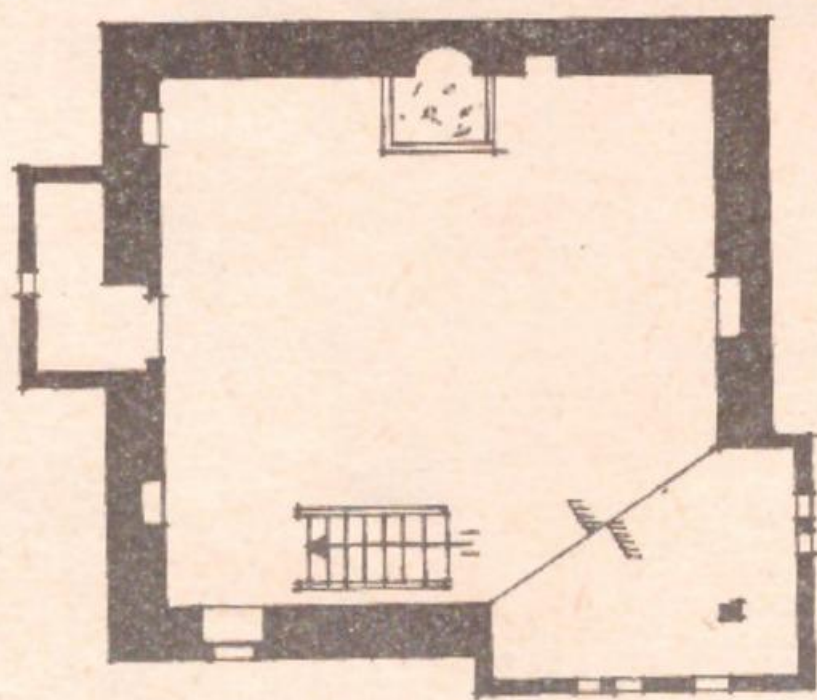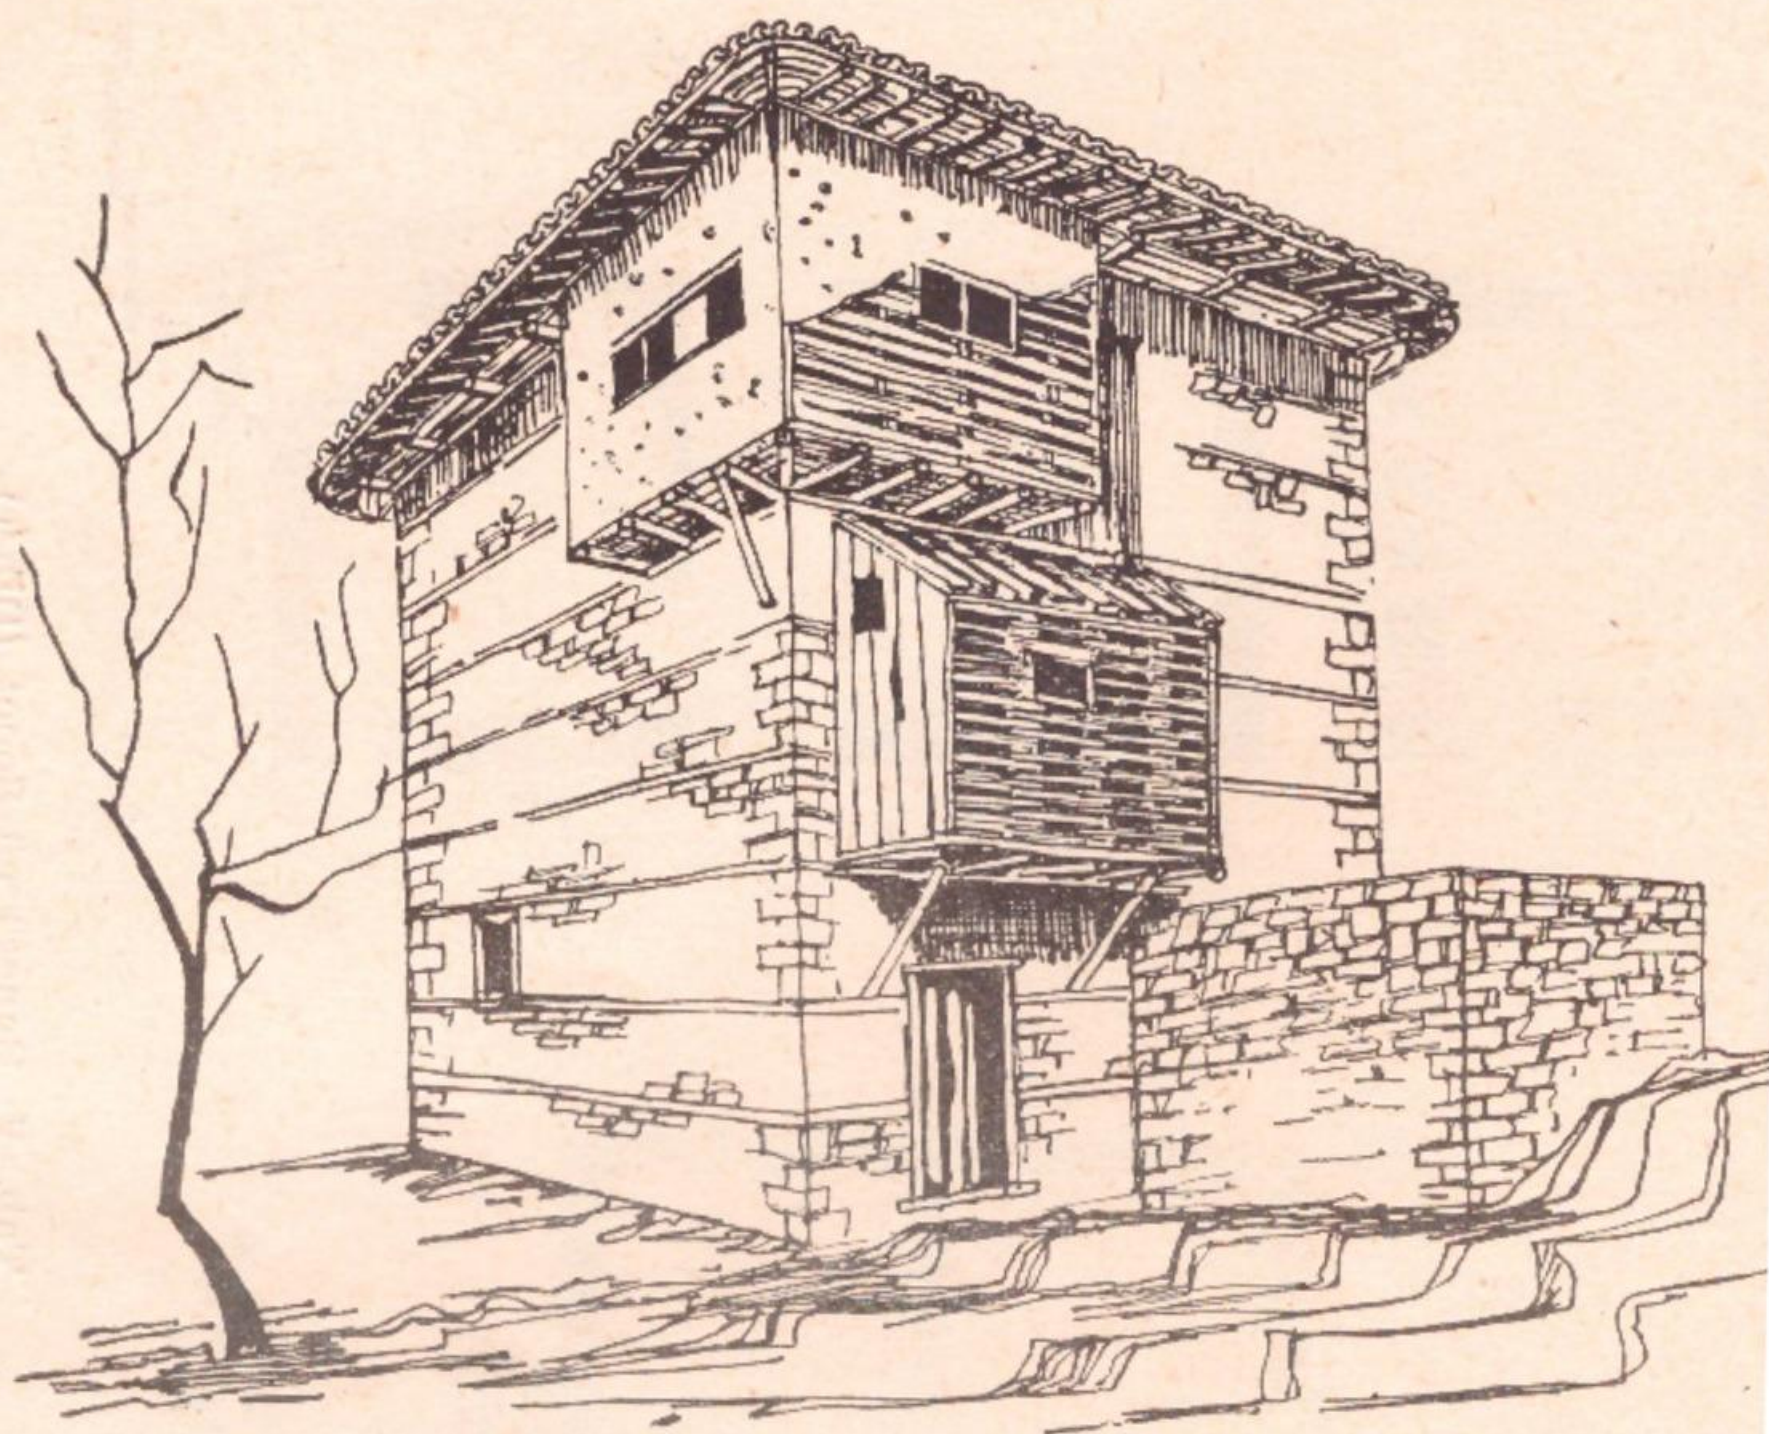

0 1 2 3 4

Tab. VI. Banesë në Plan të Bardhë (Mat)



Tab. VII

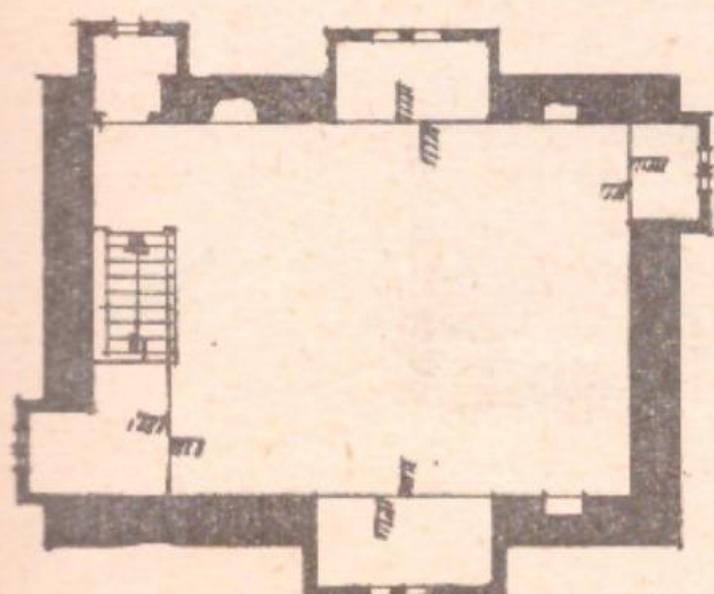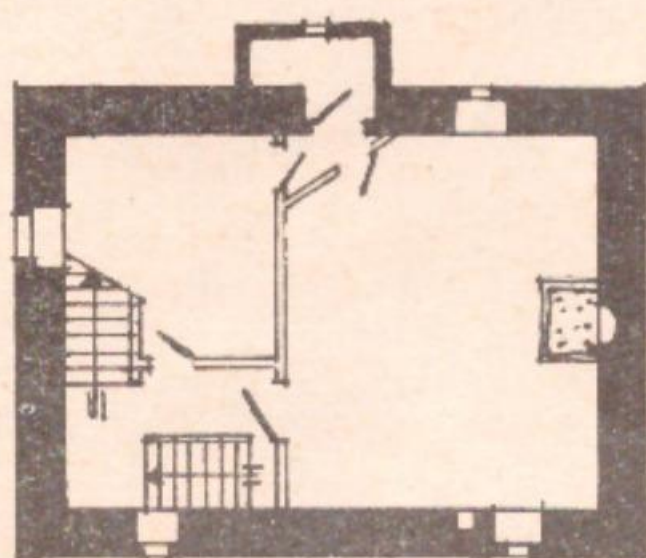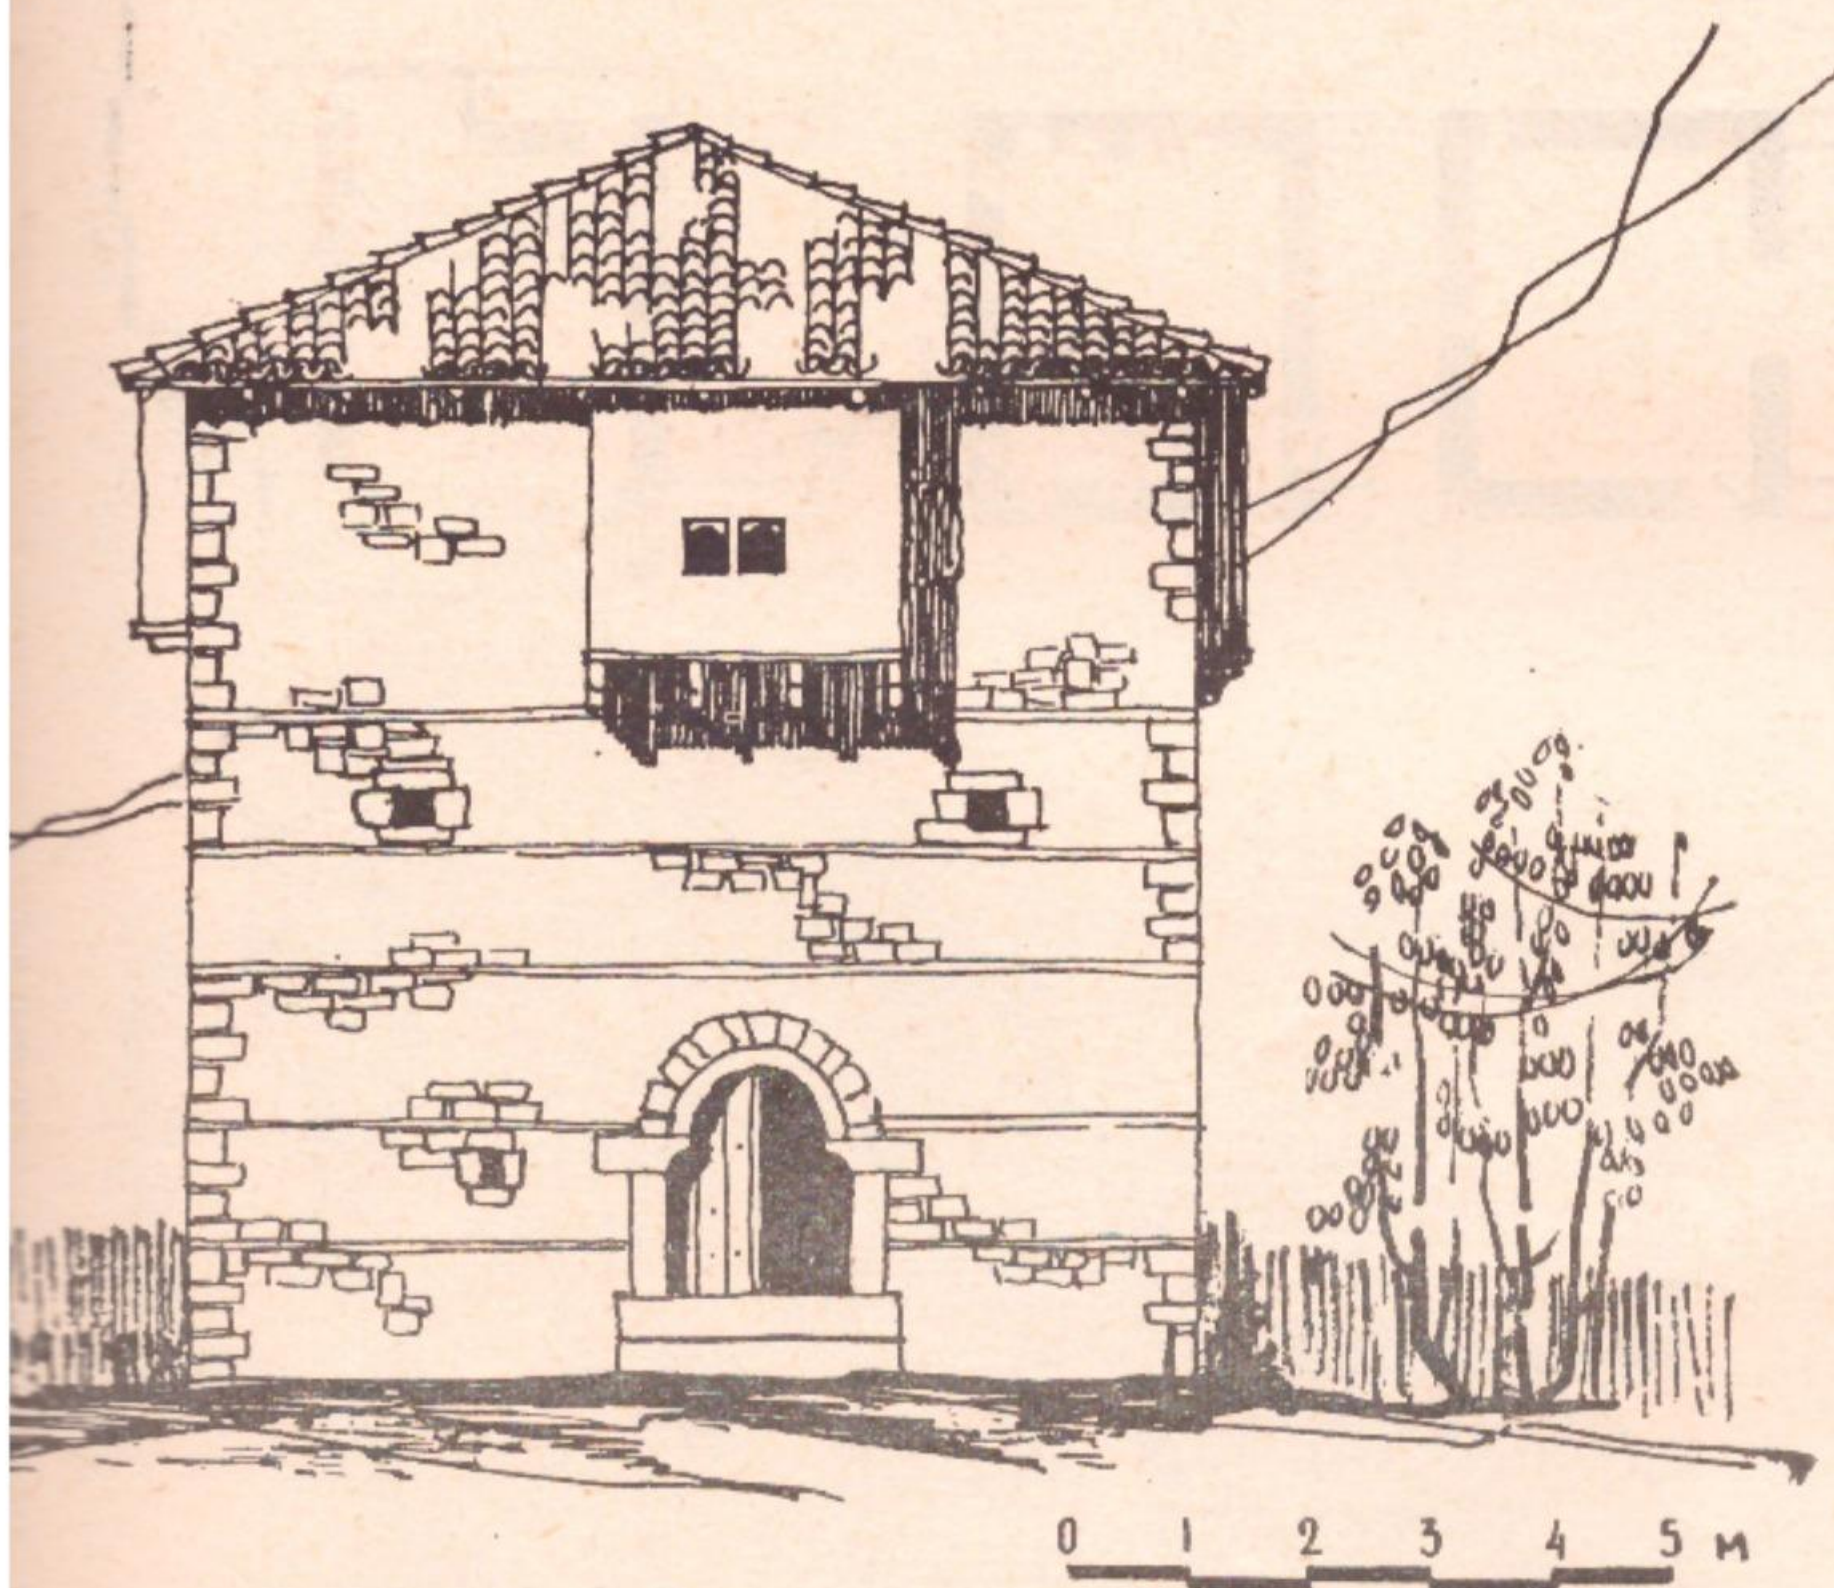

0 1 2 4 6 8 M.


Tab. VII. Banesë në Benjë (Mat)

Tab. VIII

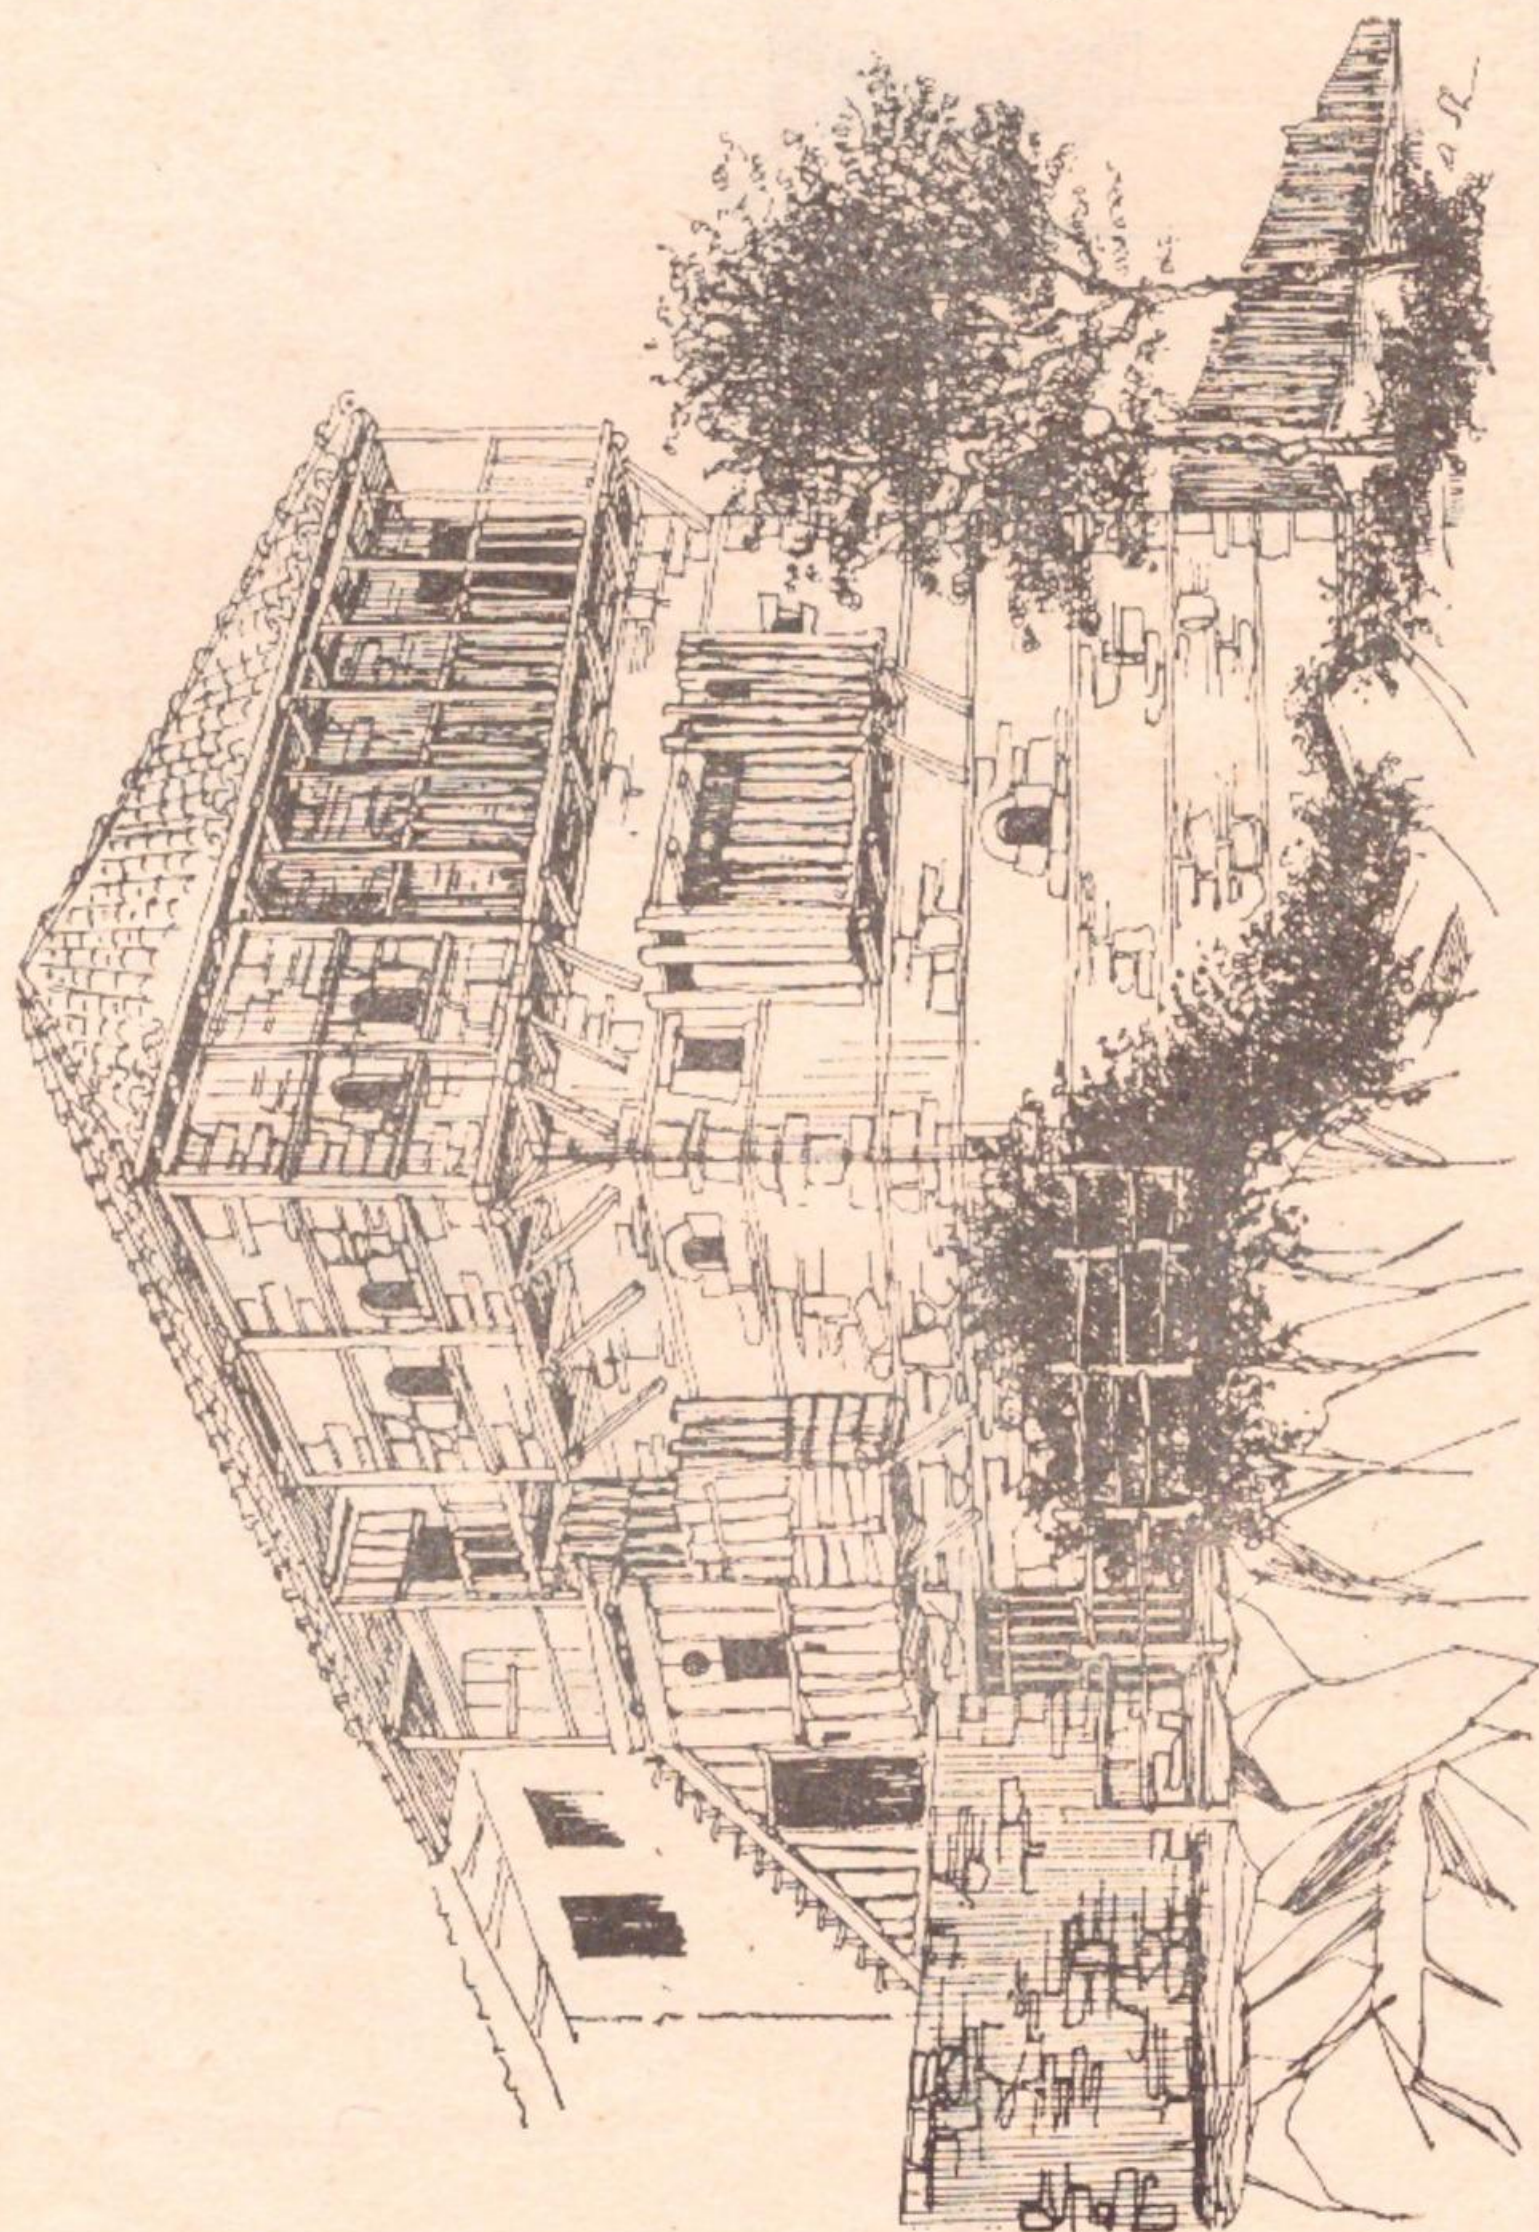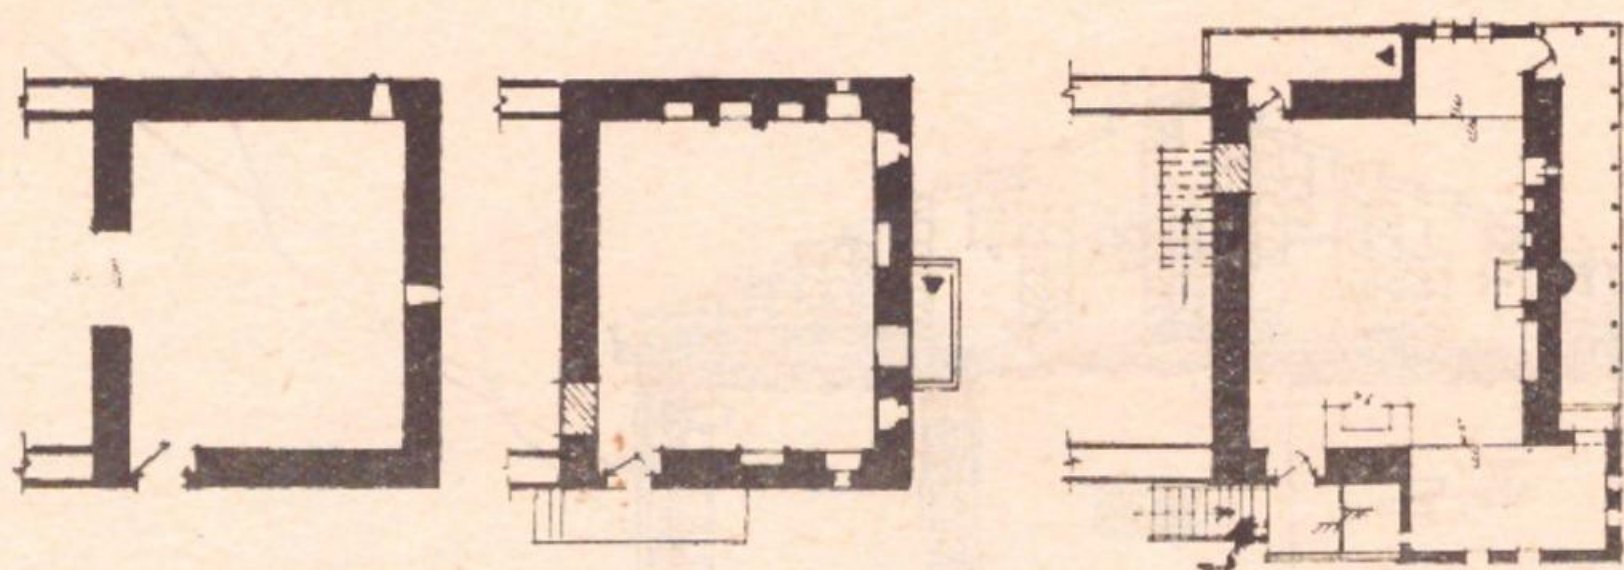


Tab. VIII. Banesë në Tërnovë (Dibër)

Tab. IX


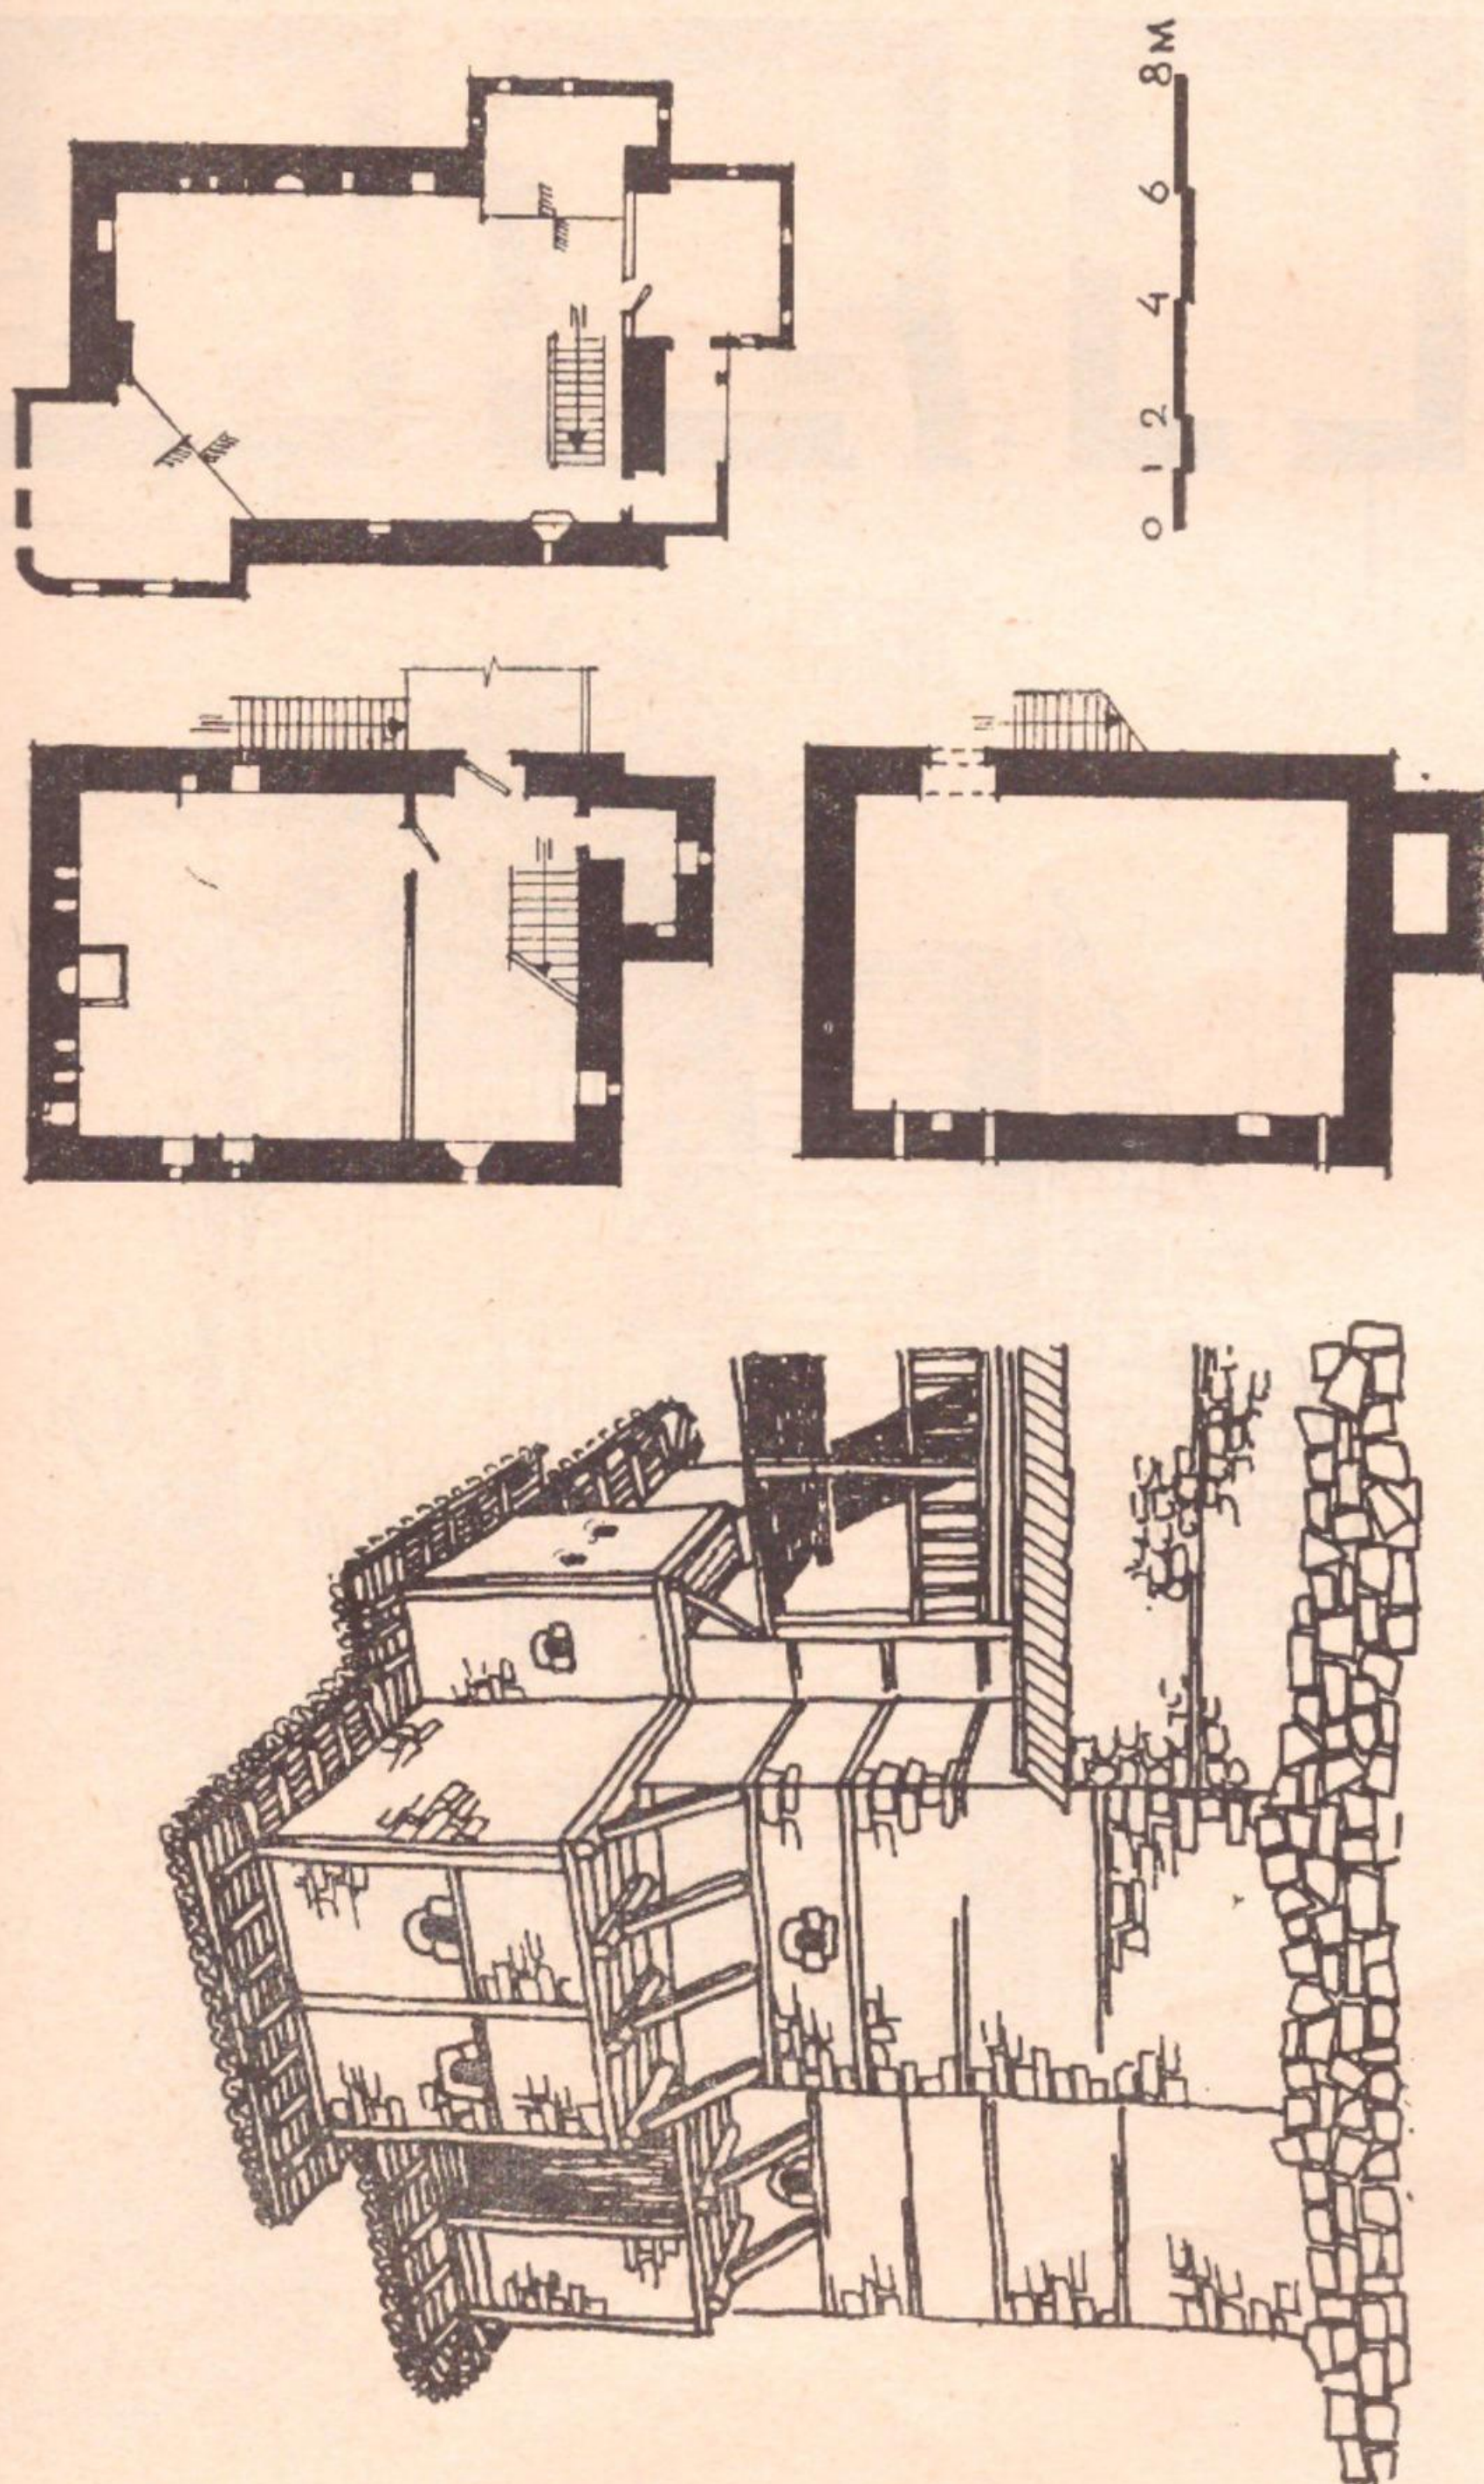


Tab. IX. Banesë në Dushaj (Dibër)



Tab. X

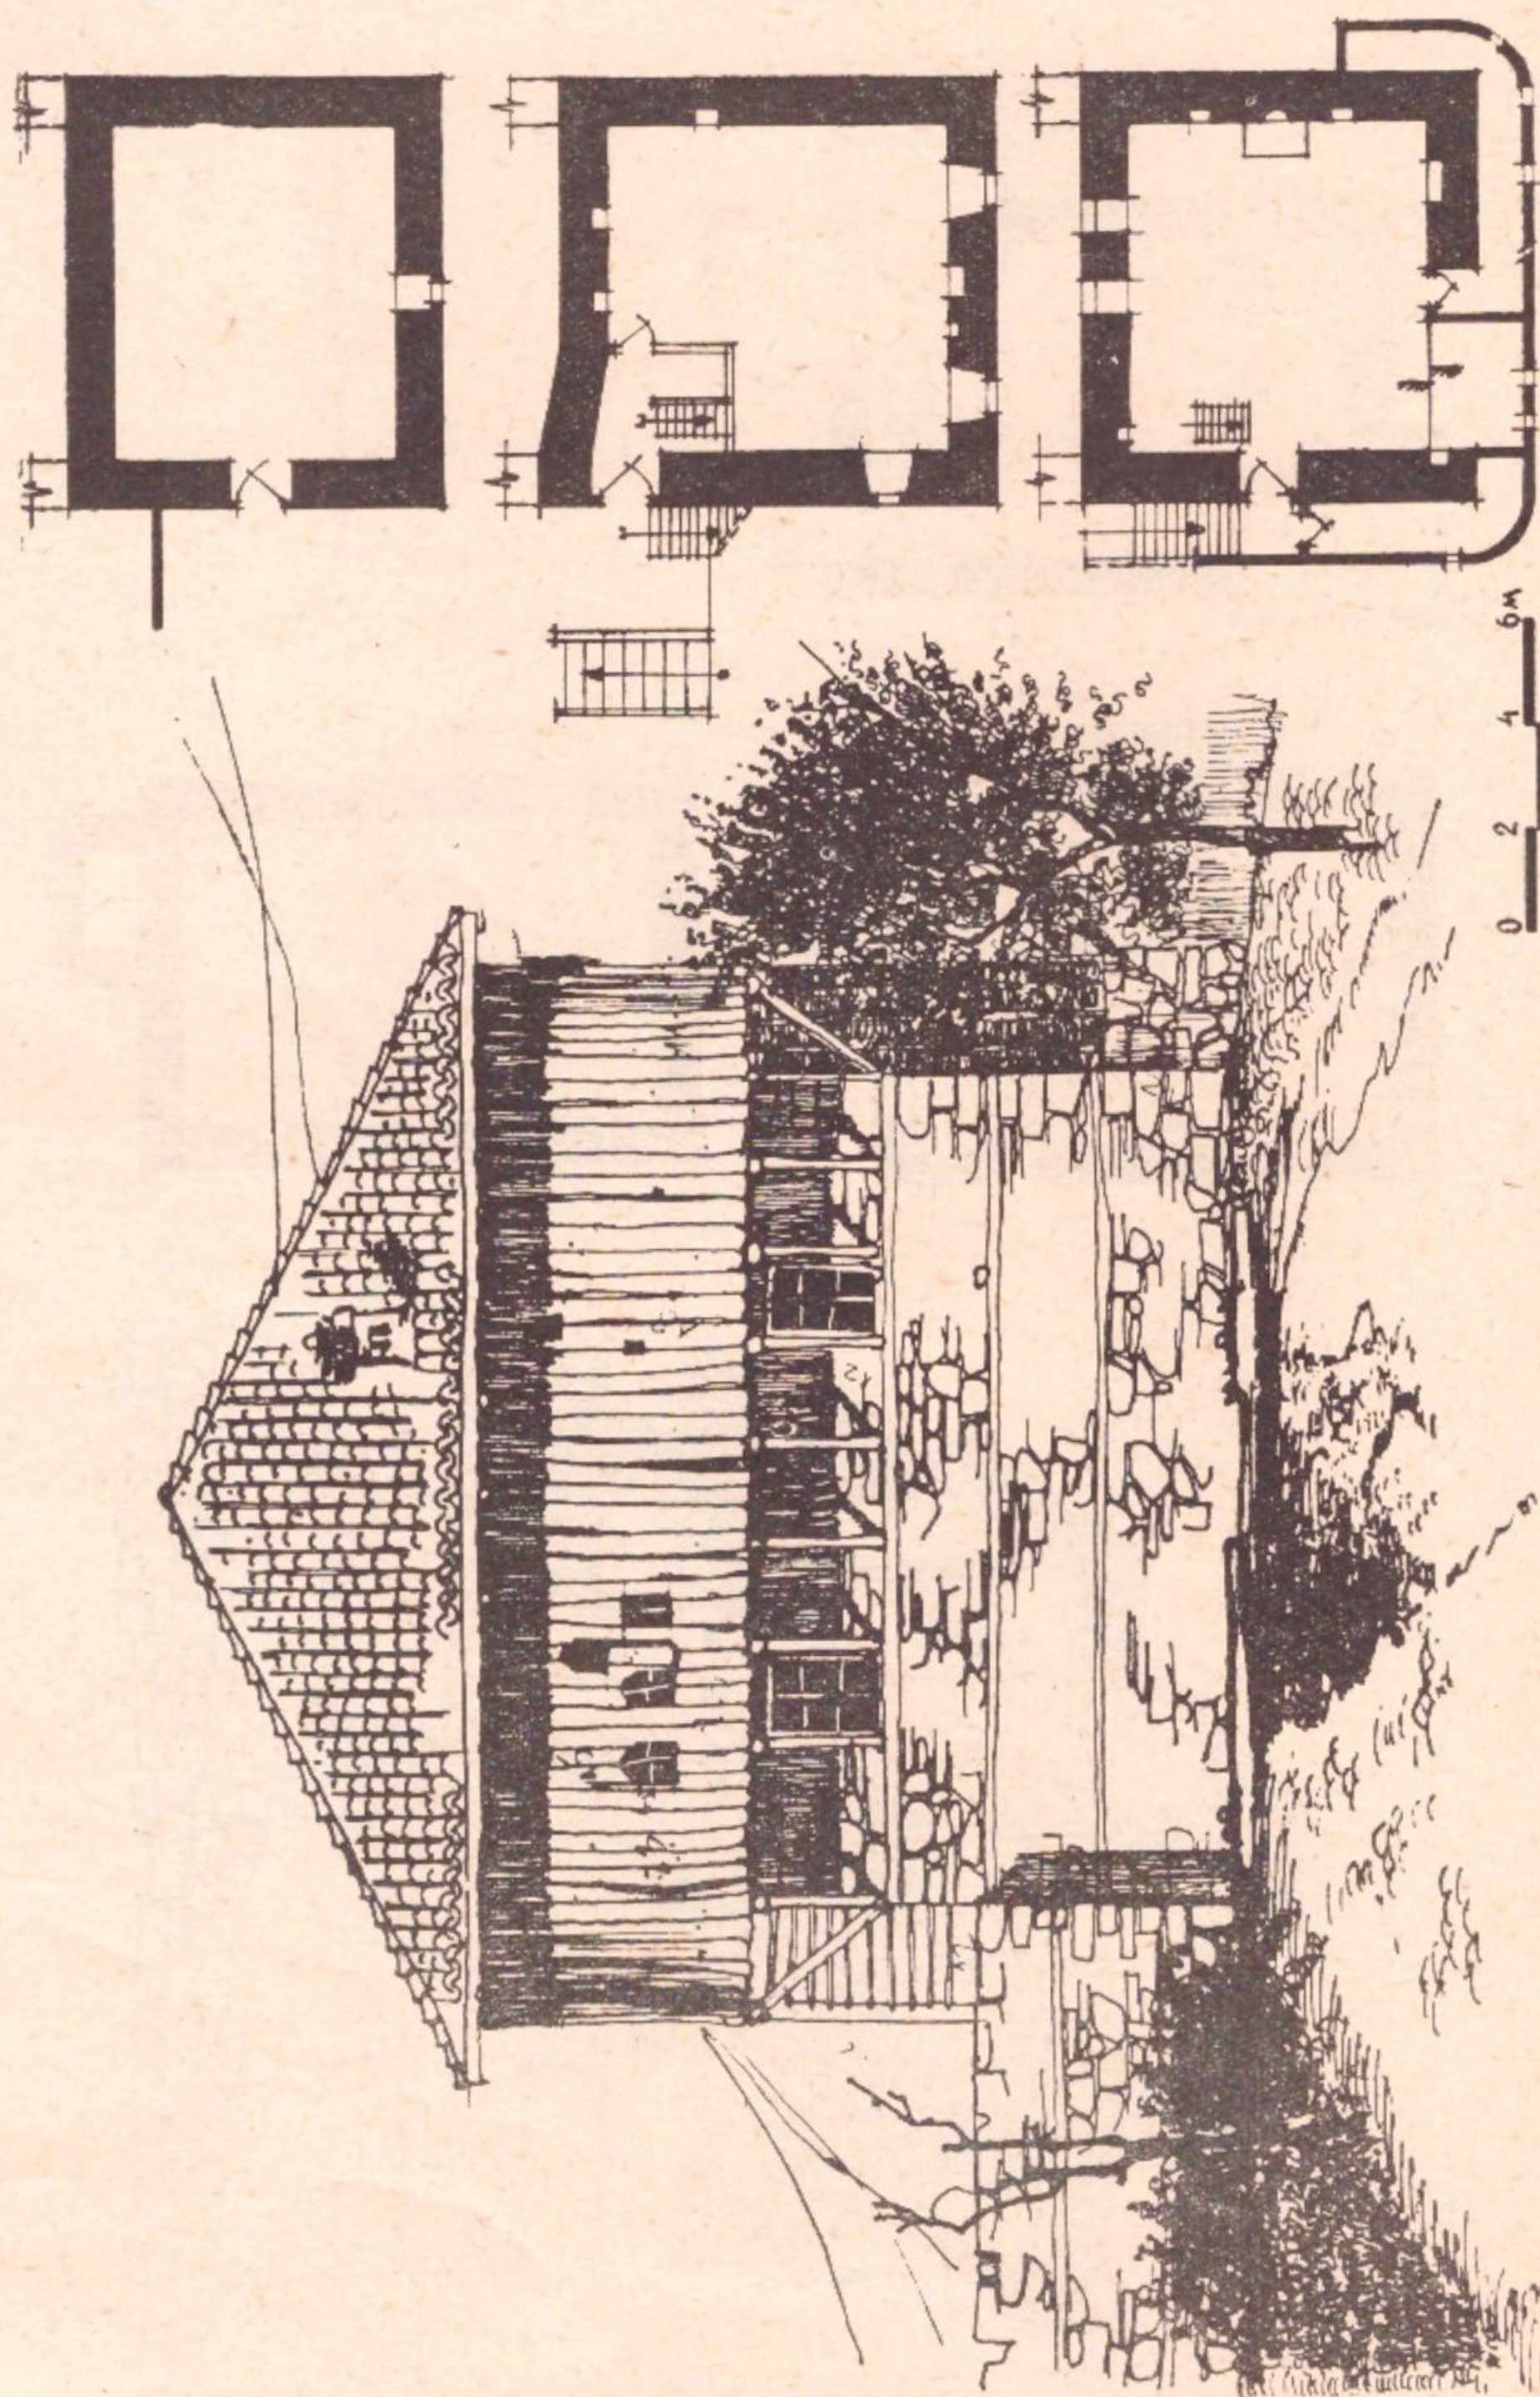

Tab. XI

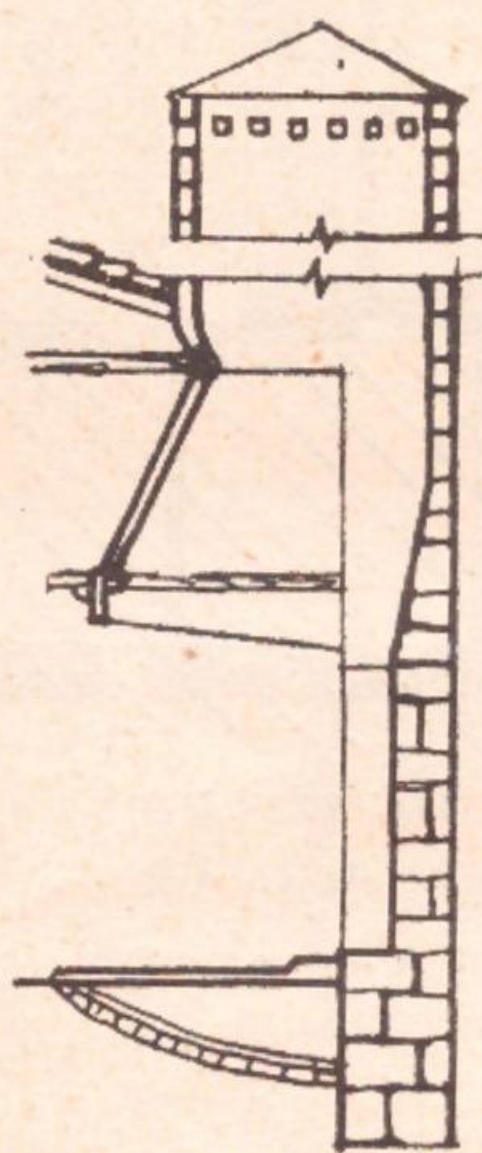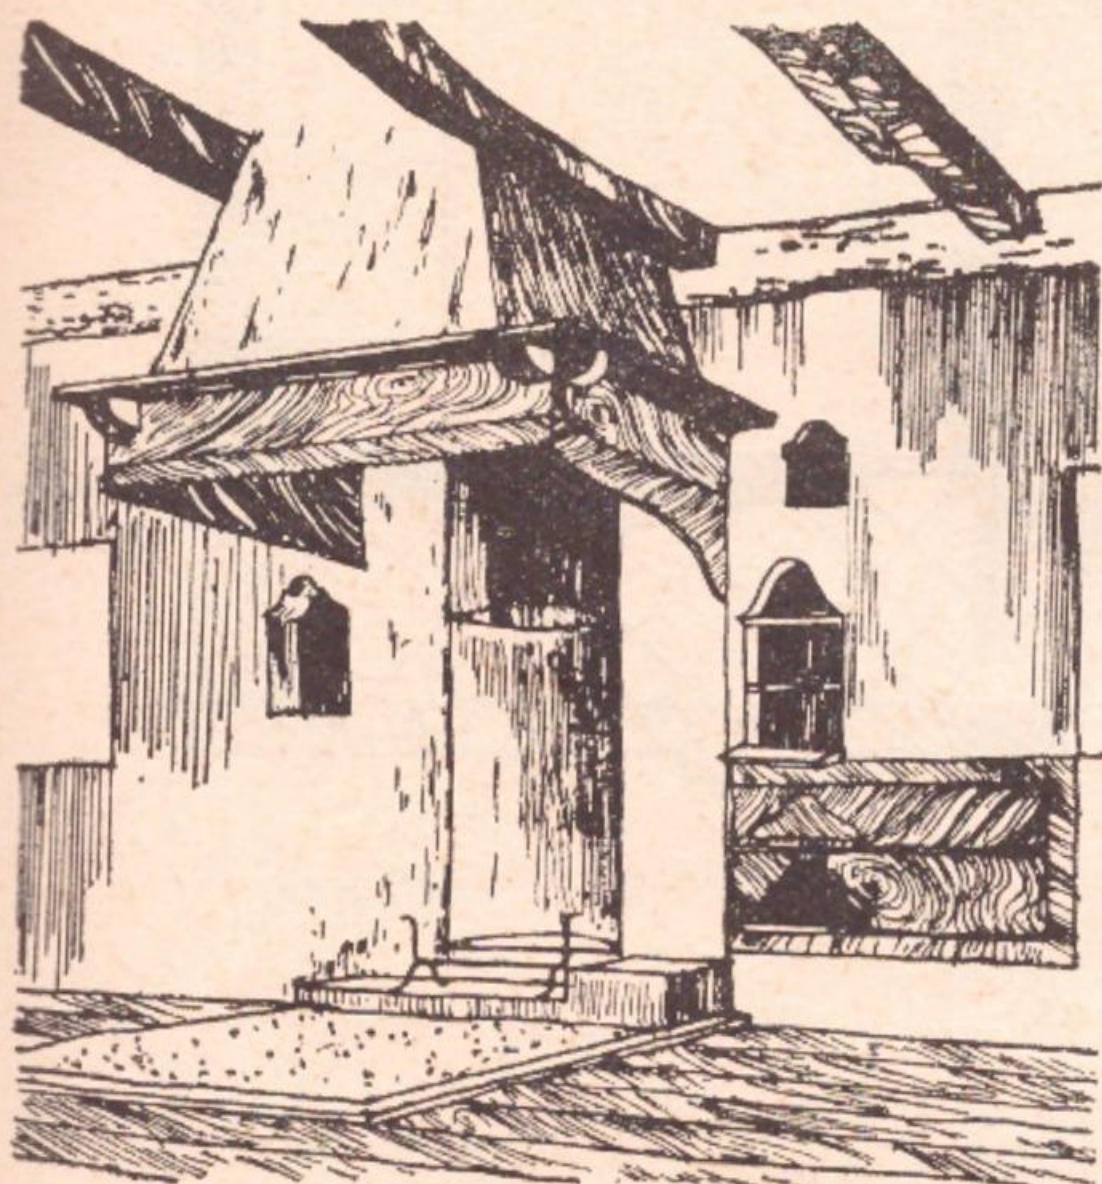


0 0.5 1 2 m

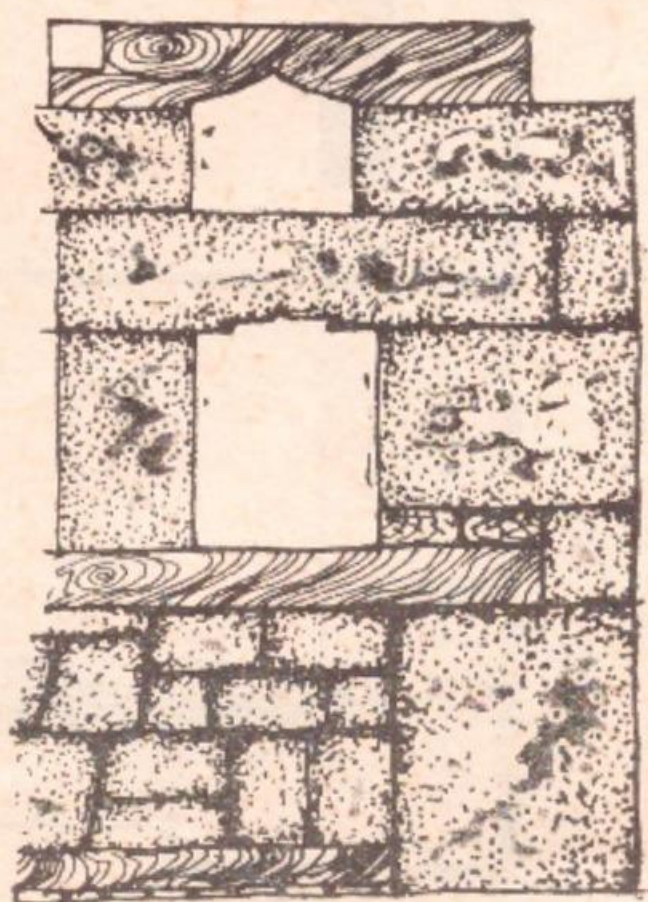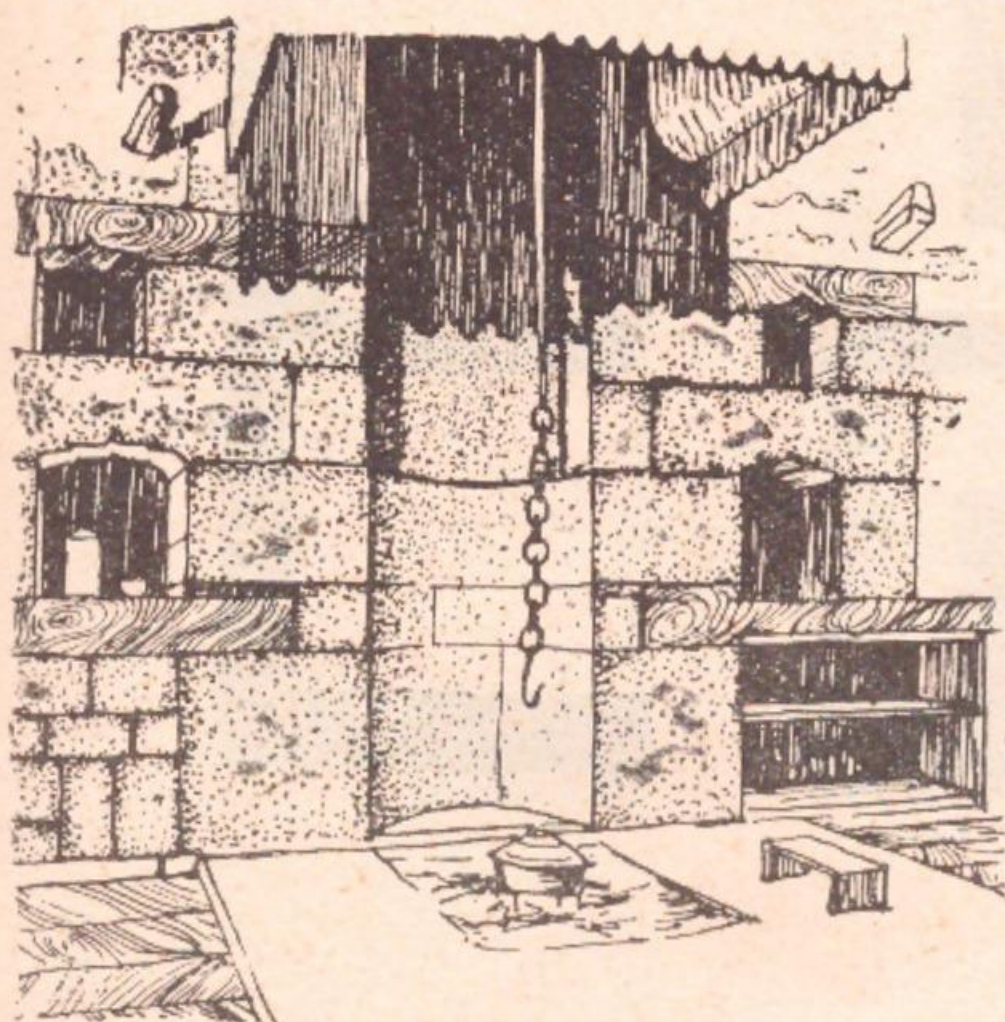


0 10 20 40 60 80 cm

Tab. XI. Oxhakë në dhomën e miqve dhe shtëpinë e zjarrit.


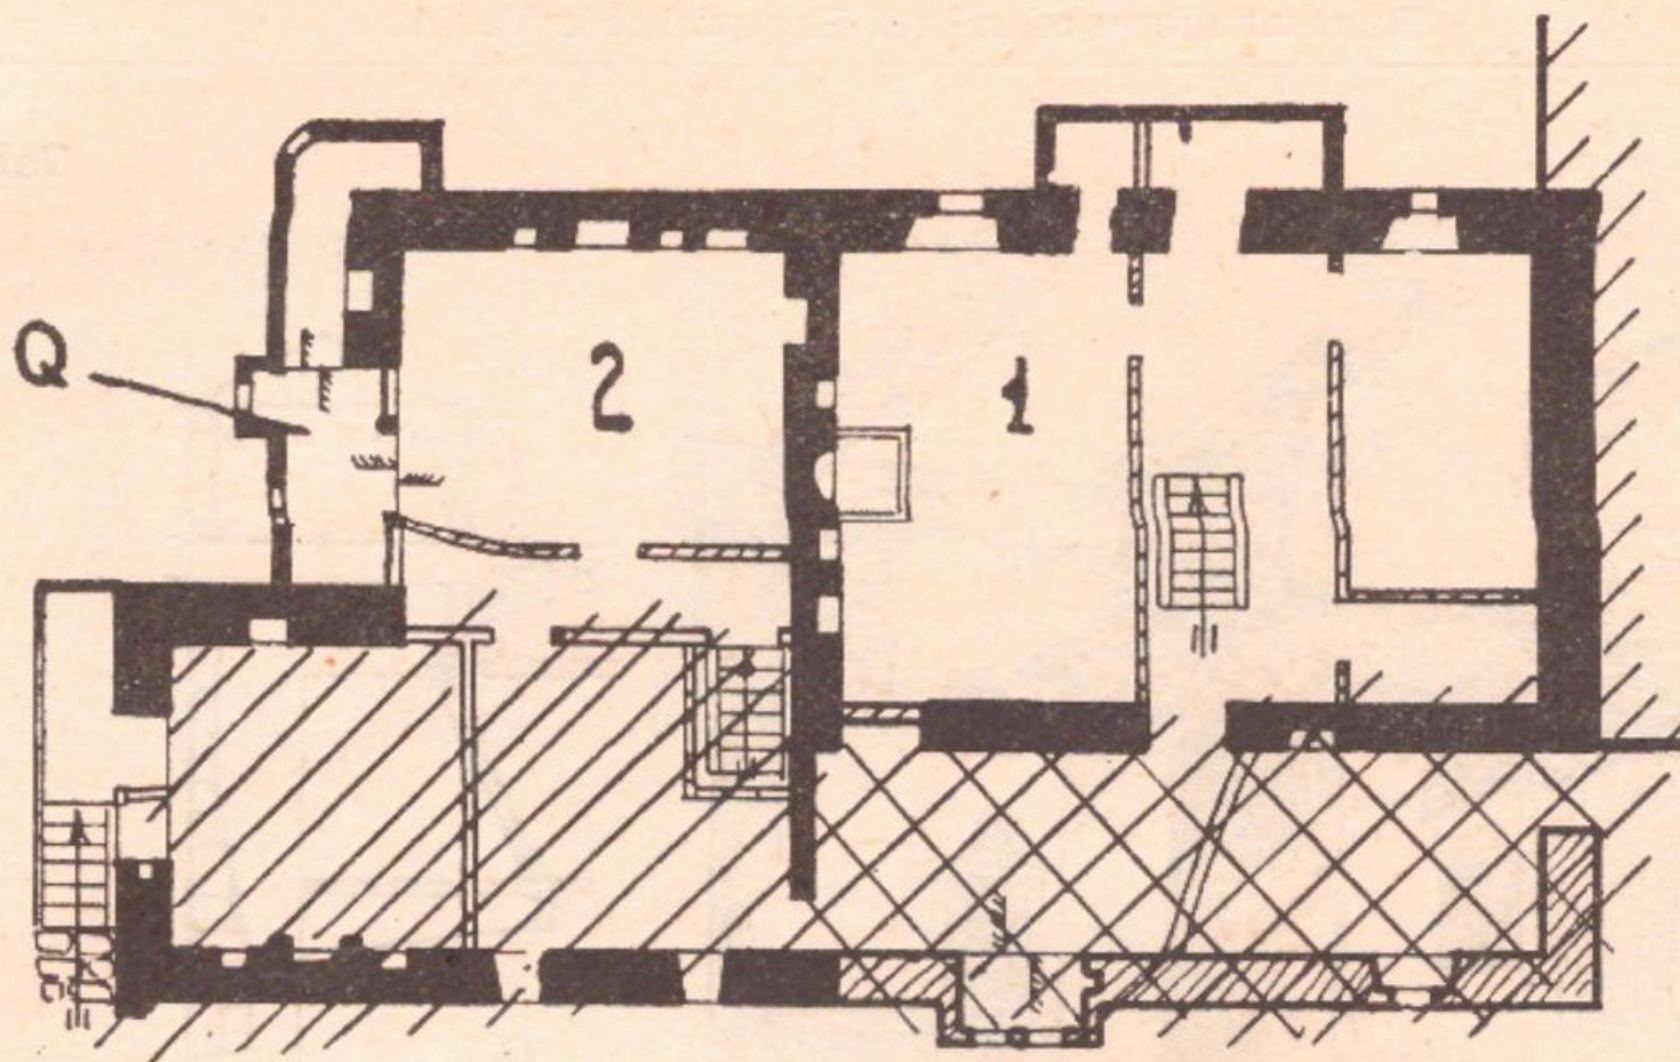





AMBIENT DE  
 KA PESUAR  
 TRANSFORMIME

AMBIENT 1 R1

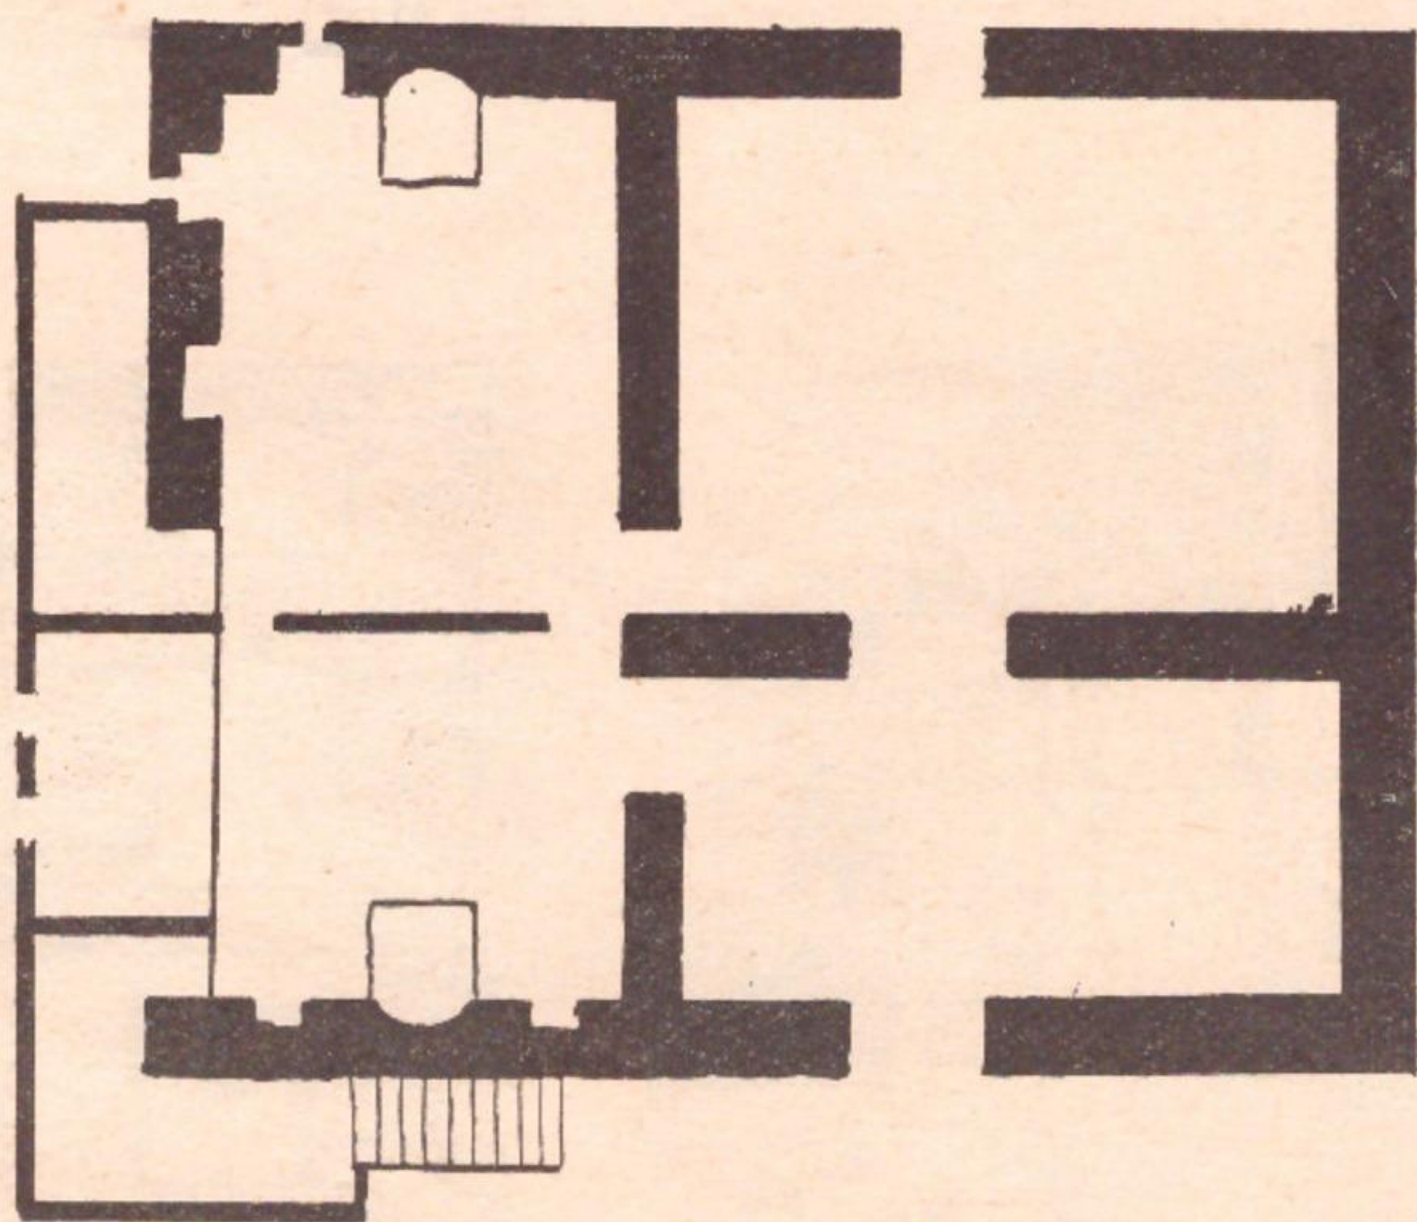


Tab. XIII

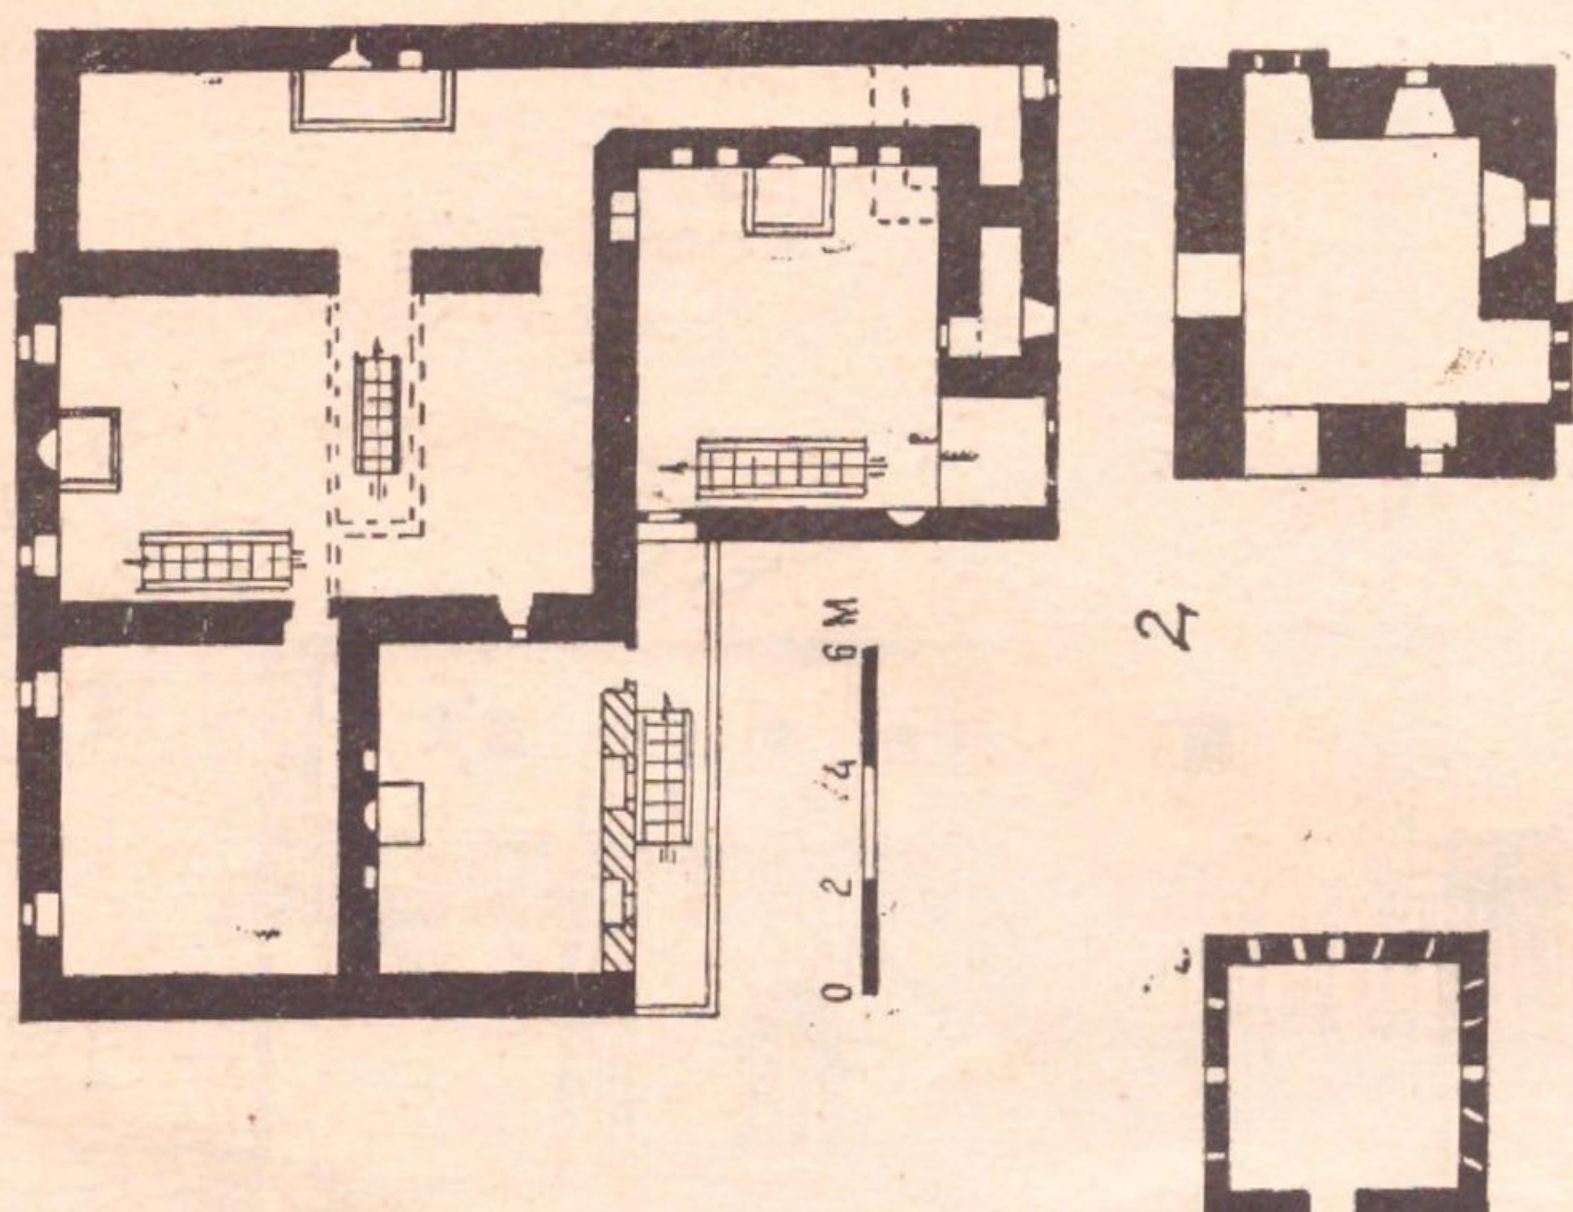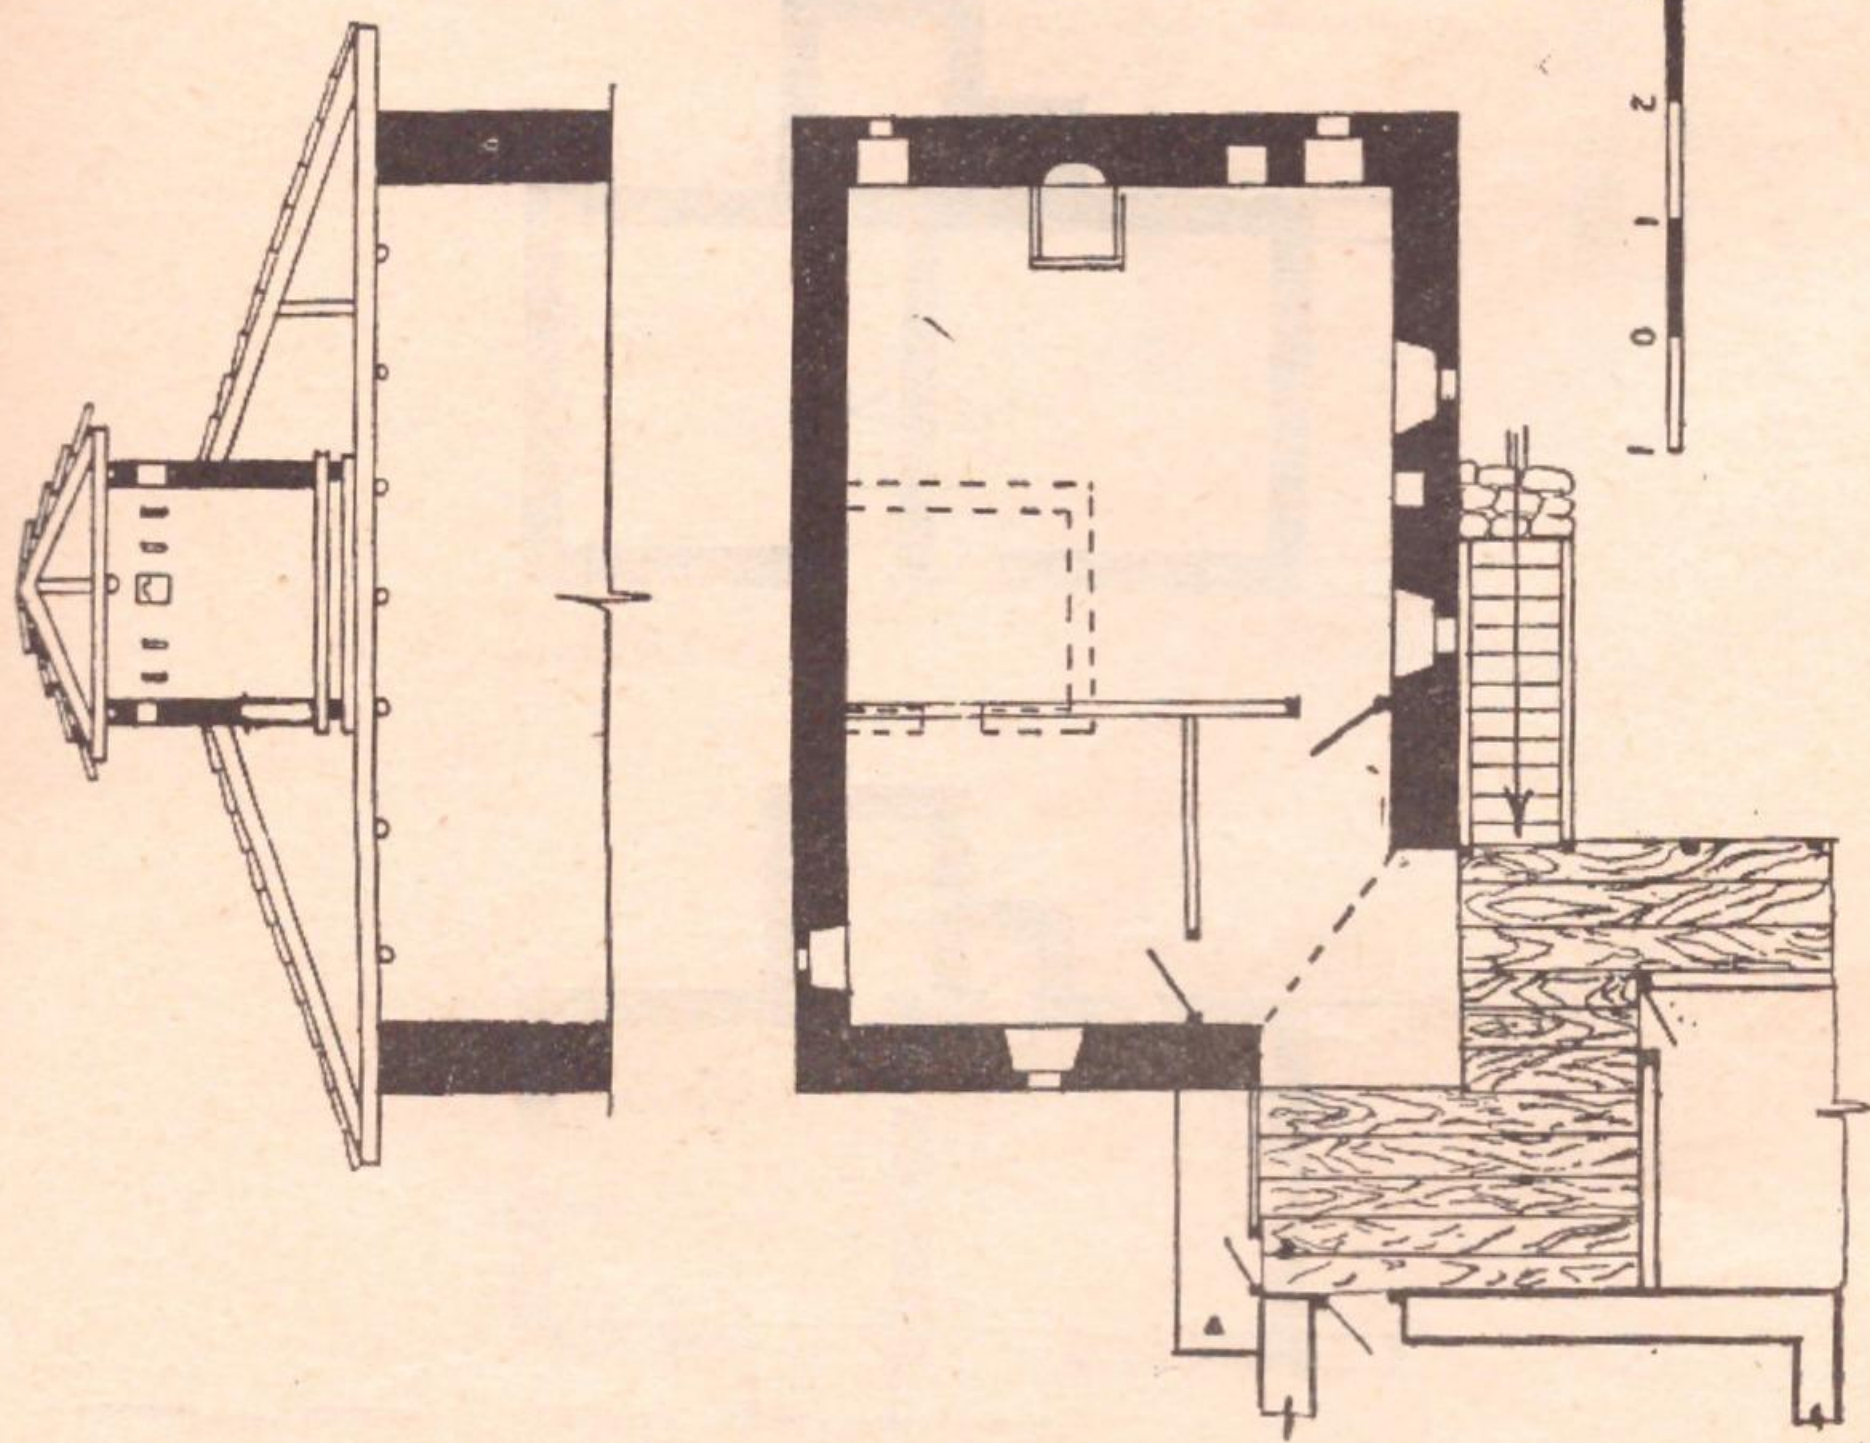

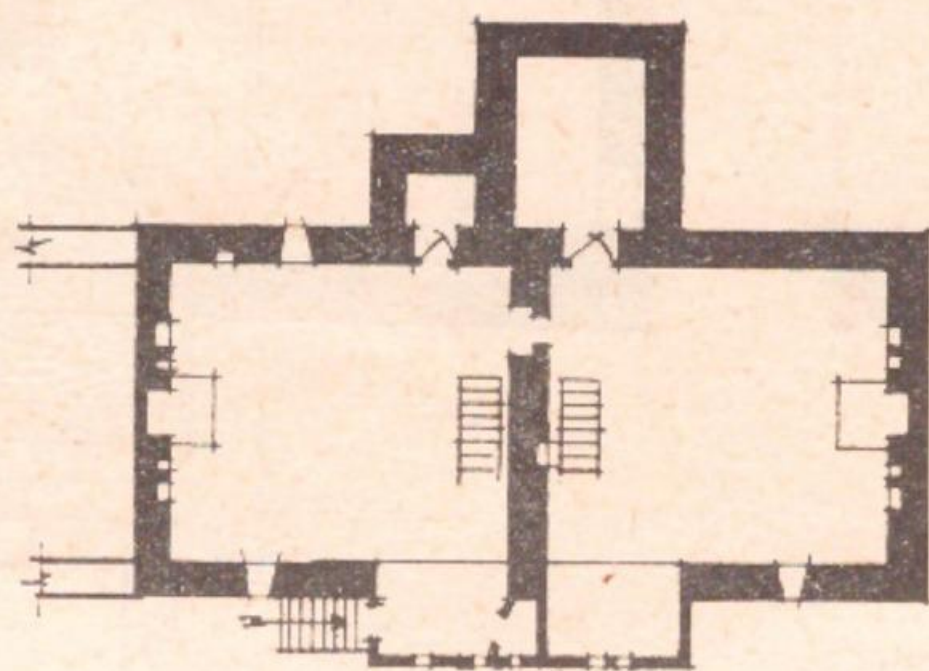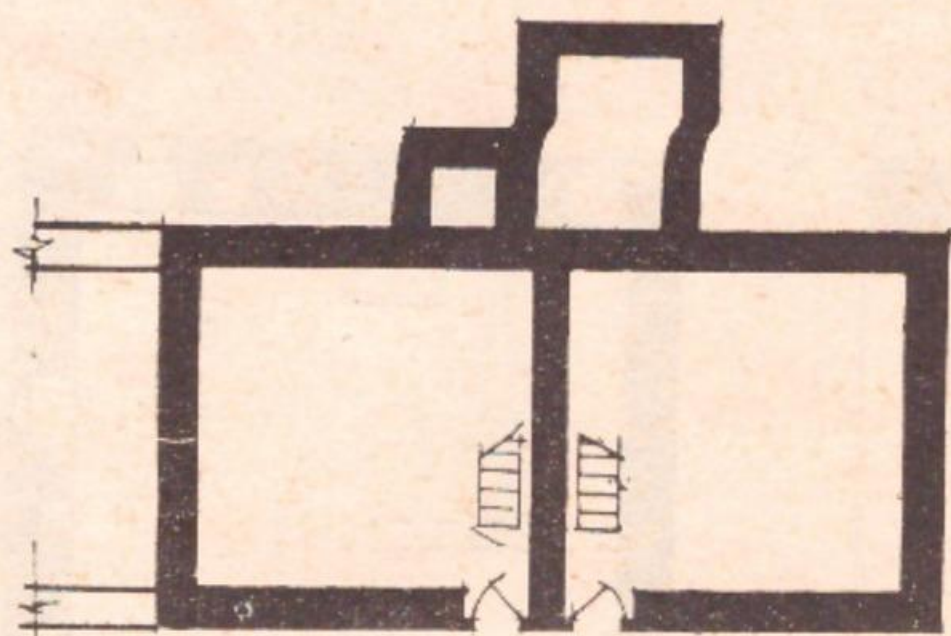
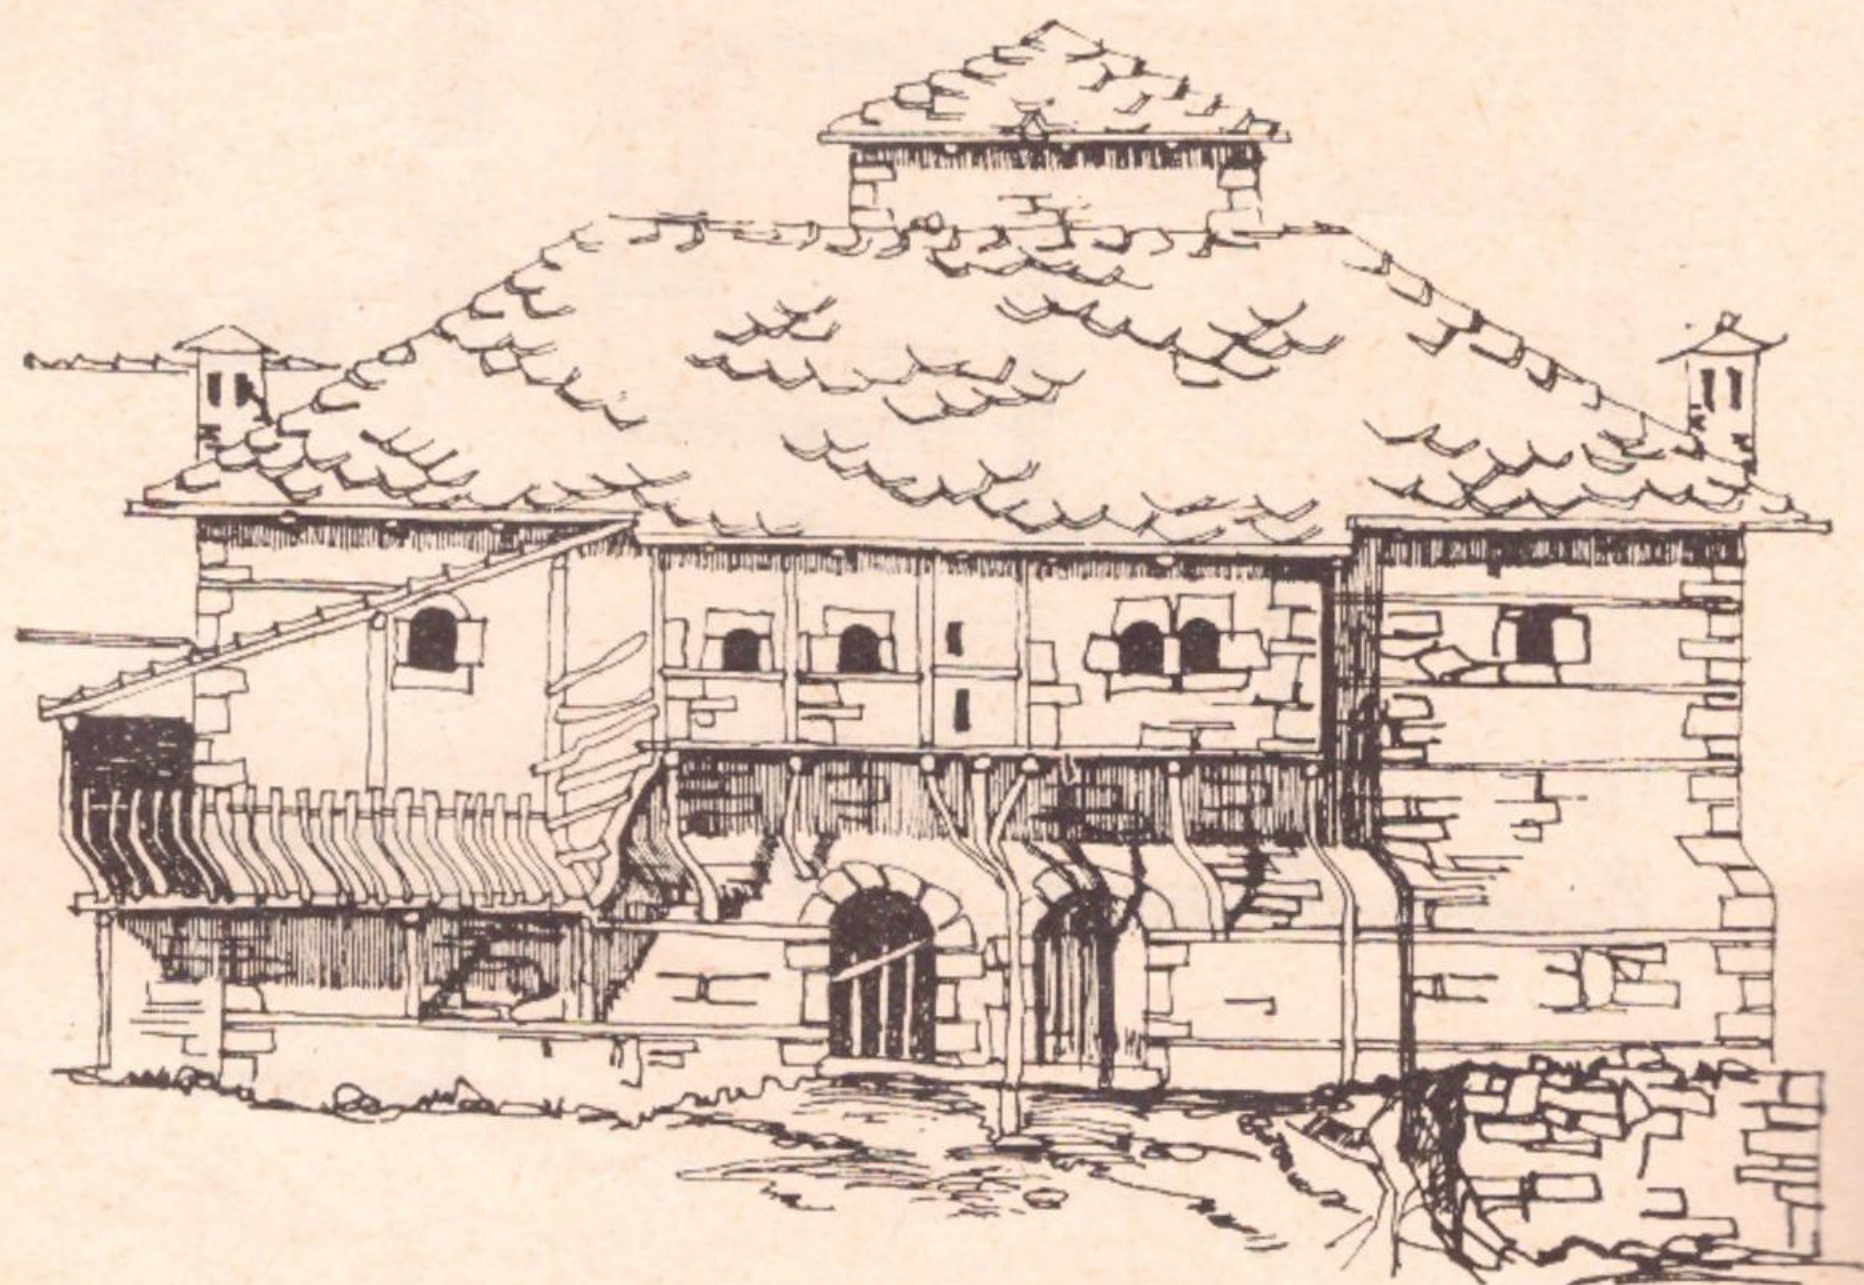


0 2 4 6m

Tab. XIV. — Banesë në Cudhi (Krujë)

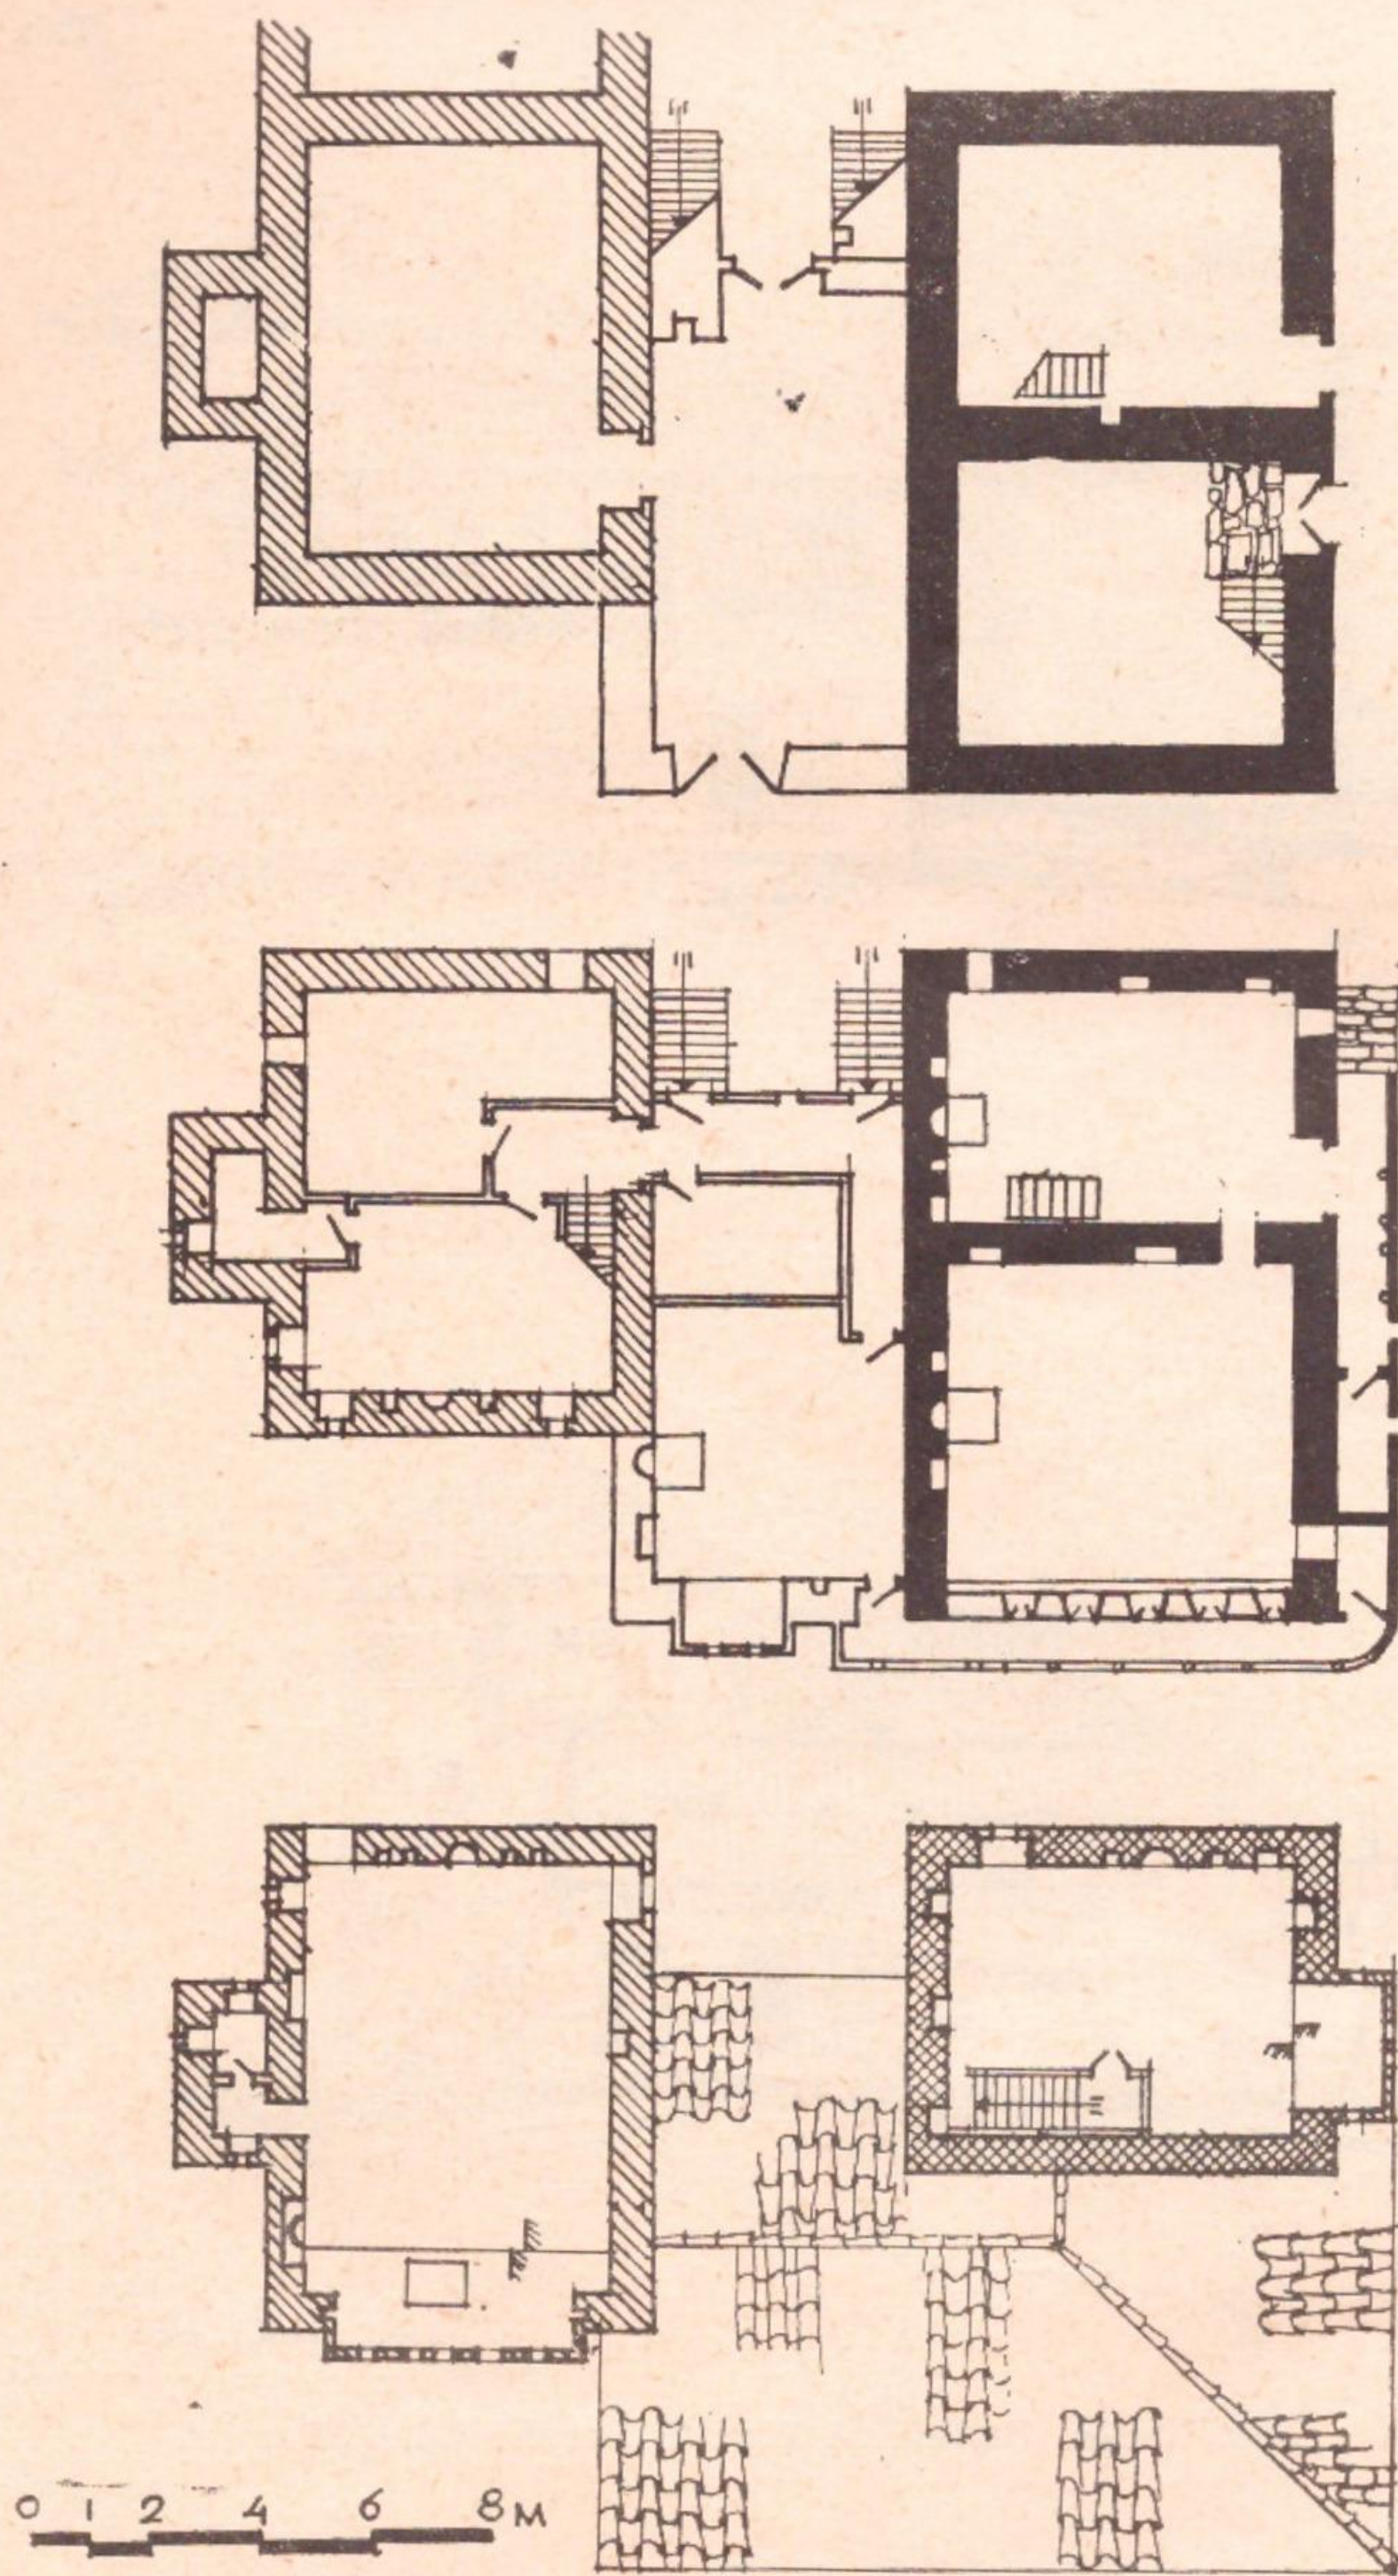





Tab. XV. B. Banesë në Plan të Bardhë Planimetritë me fazat e ndërtimit

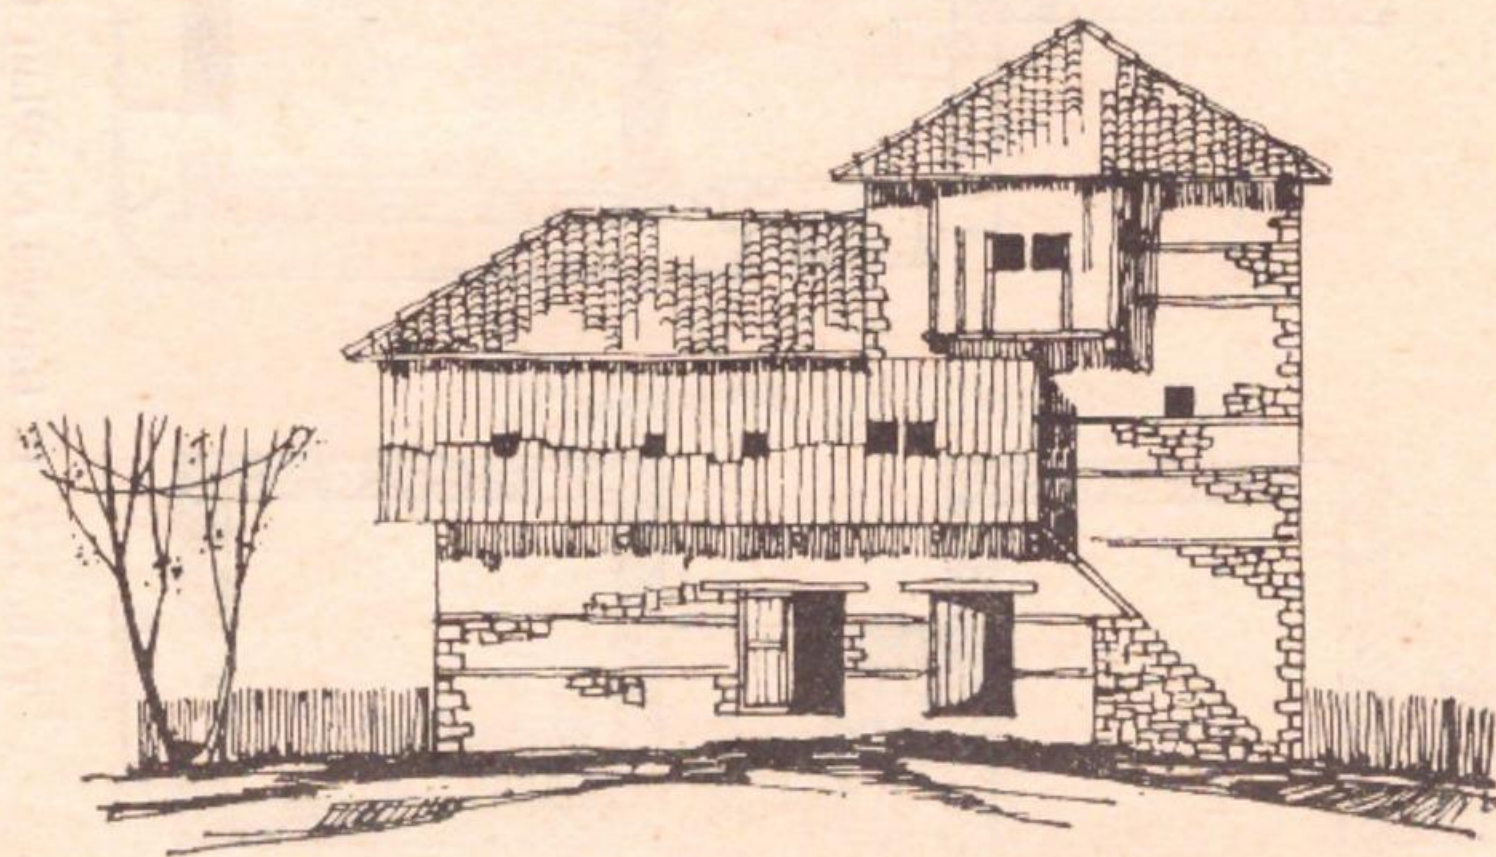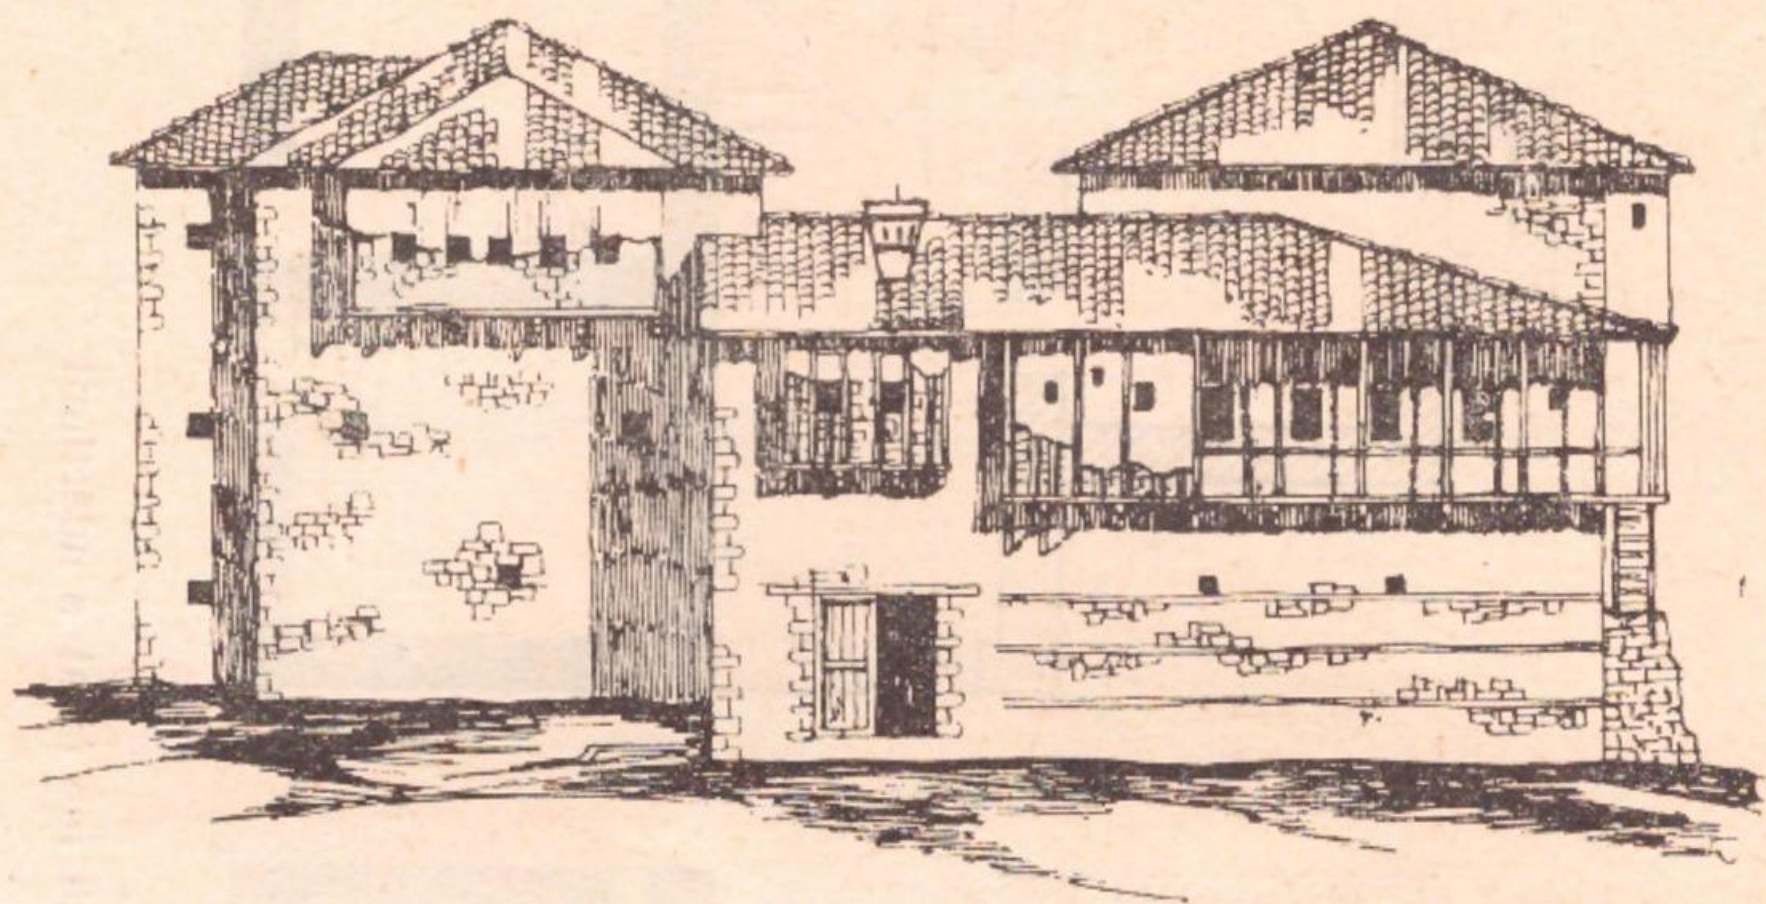

0 1 2 3 4 5 m

Tab. XVI/A. Banesë në Plan të Bardhë (Mat). Pamjet.

Tab. XIV

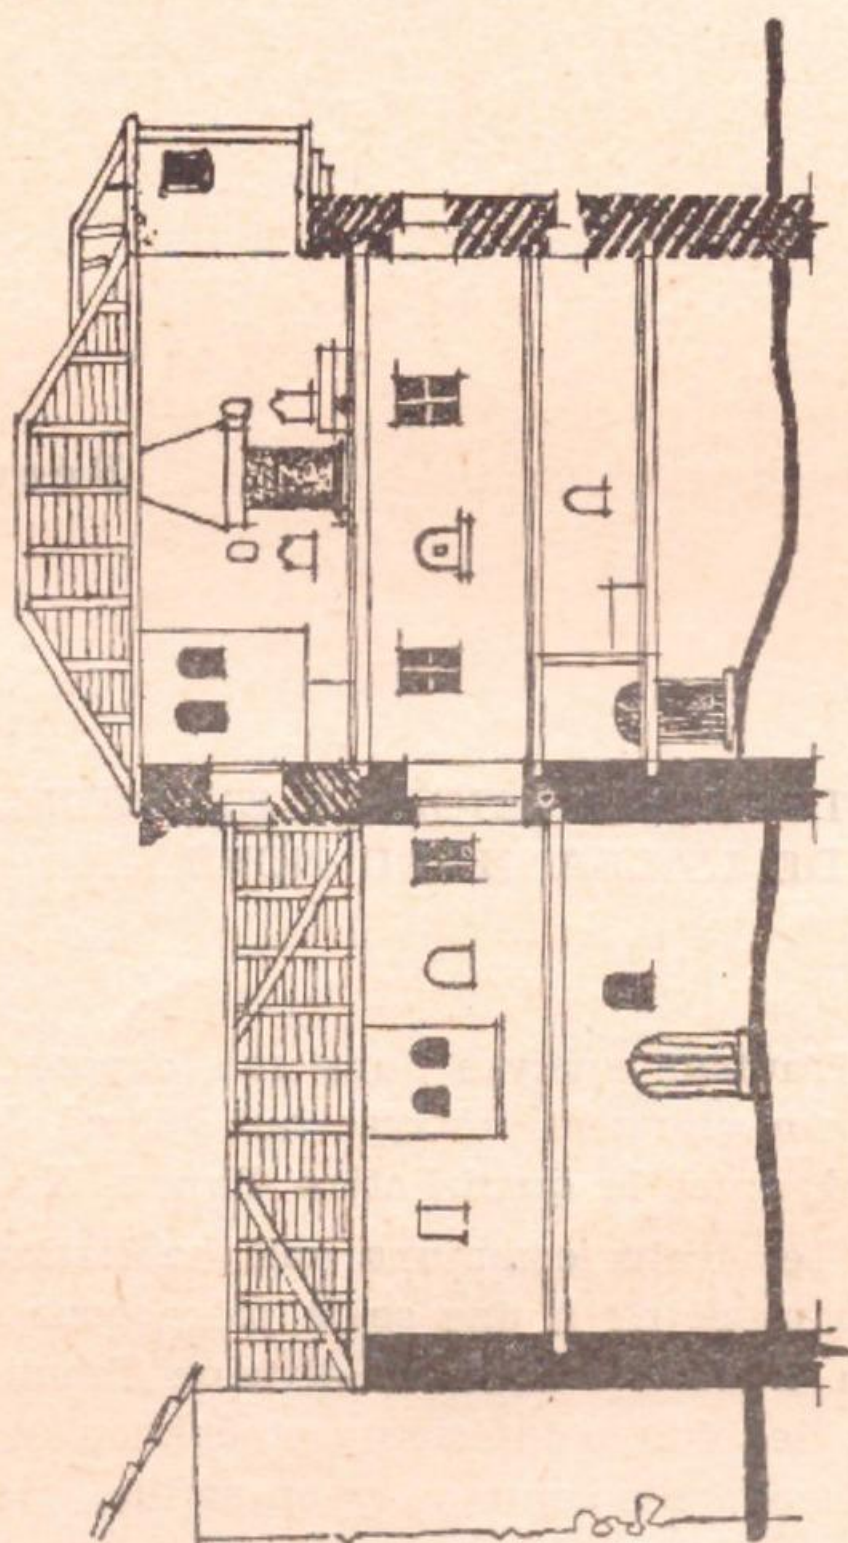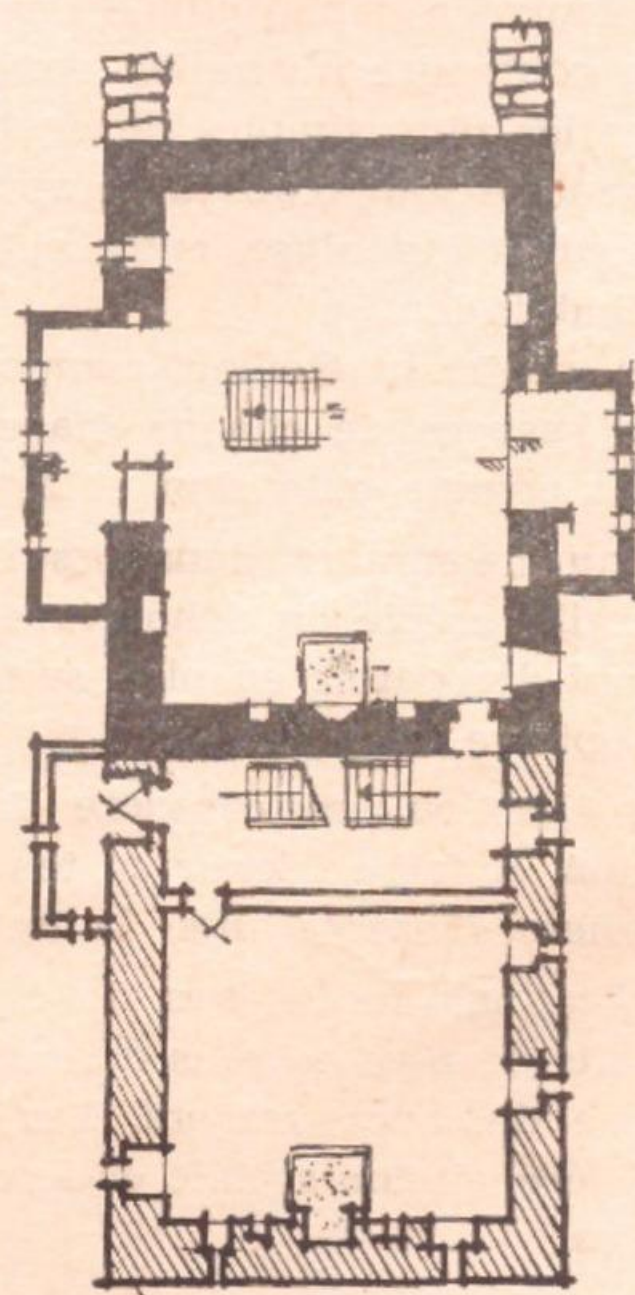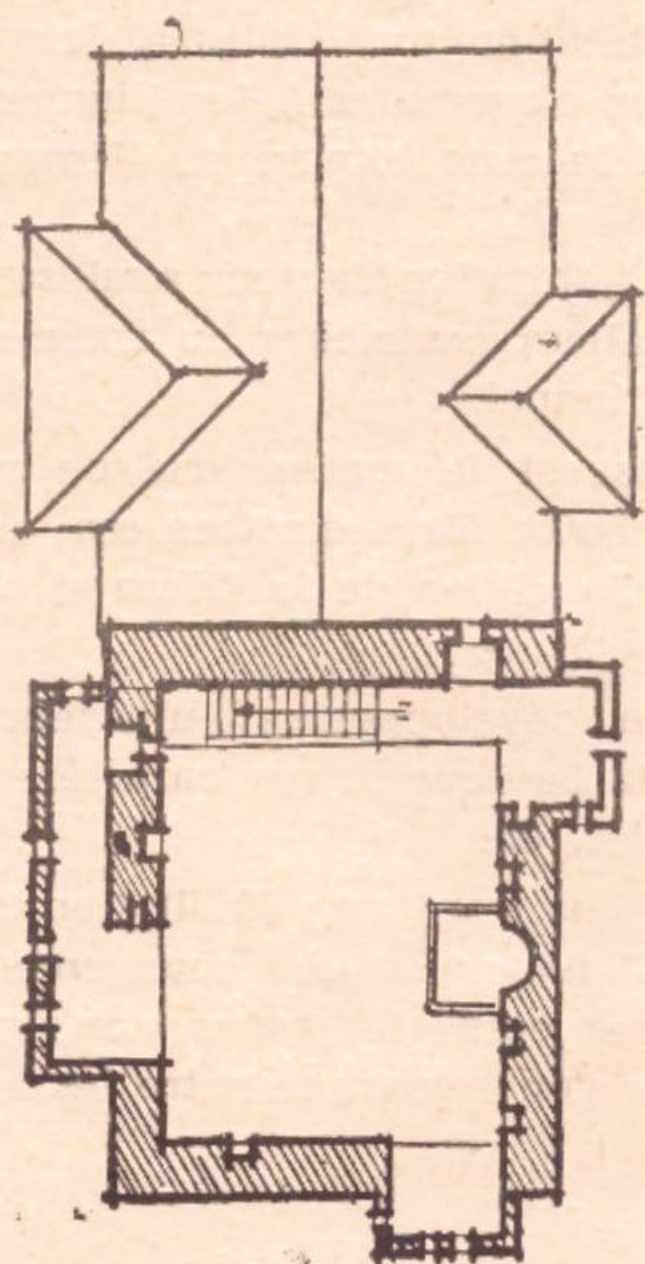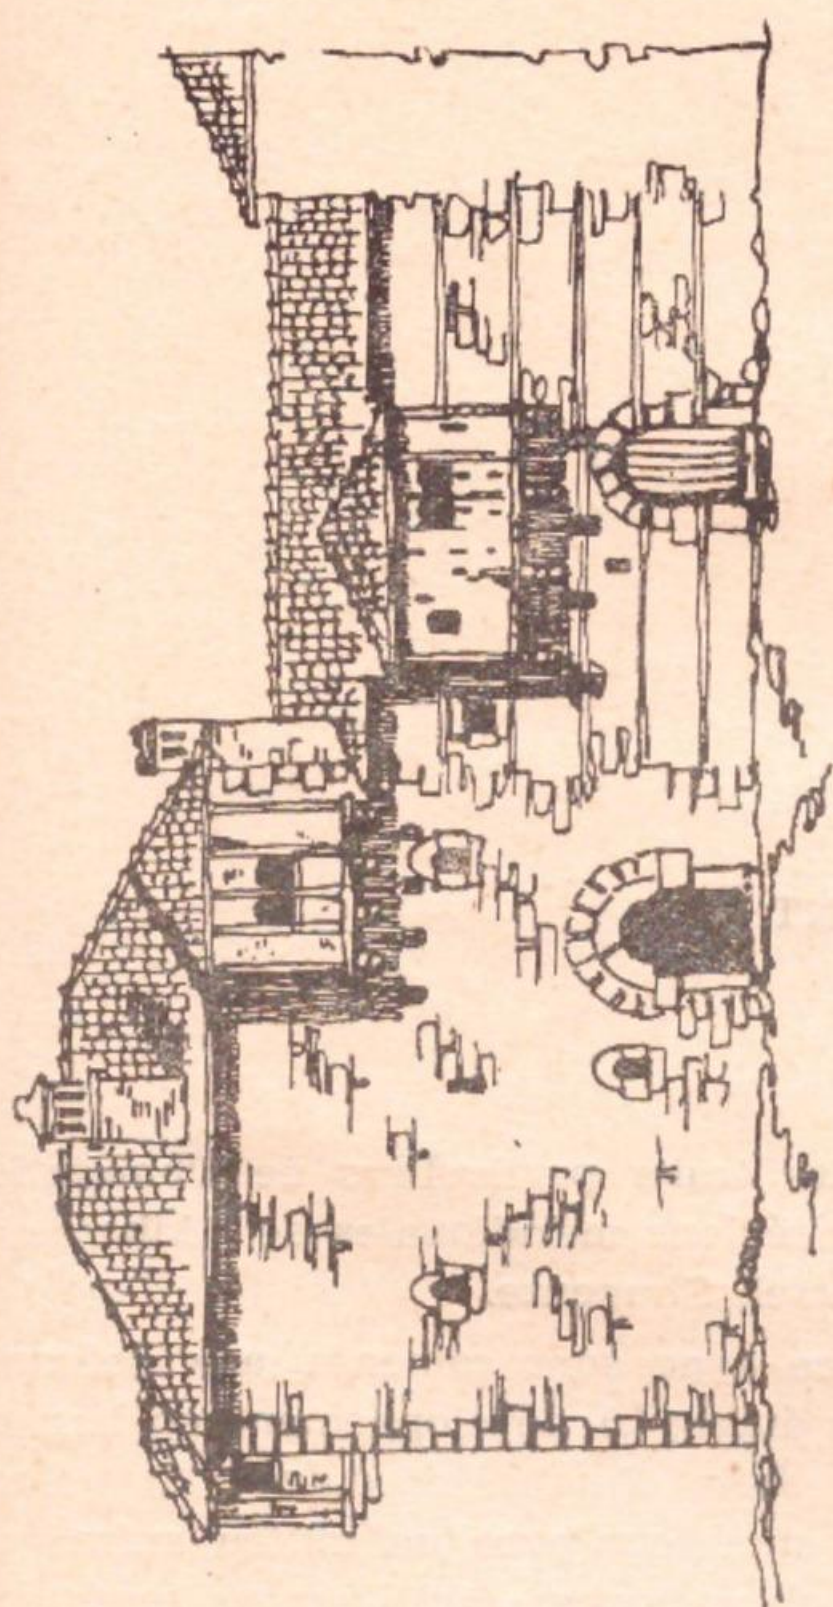

Tab. XVI. — Banesë në Gurrë të Madhe (Mat)

## Résumé

### LES HABITATIONS A ENCORBELLEMENT DE L'ALBANIE DU NORD

L'auteur analyse dans son exposé quelques traits particuliers de l'habitation à encorbellement, un type qui s'étend dans les régions méridionales de l'Albanie du Nord, entre le quadrilatère Tirana, Kruje, Burrel, Shupenze.

Les traits communs aux habitations de ce type sont ramenés aux suivants: a) planimétrie à une seule pièce pour chaque étage; b) développement en hauteur d'un à deux étages; c) division fonctionnelle faite d'après les étages; d) volume clos des étages inférieurs et épanoui à l'étage supérieur avec un milieu animé par les encorbellements assez en saillie, quelque balcon ouvert, etc. Leurs toitures sont à quatre eaux, les appentis assez prononcés.

L'encorbellement a donné plus d'espace à l'étage supérieur qui tend à déborder dehors et à se confondre au milieu environnant.

Les formes les plus simples de ce type d'habitation sont celles à deux étages, que l'auteur analyse tout d'abord et apporte assez d'exemples à les illustrer.

L'auteur soumet à analyse, entre autres, aussi la cour comme un élément environnant de l'habitation.

Comme un important élément composant de l'habitation l'auteur analyse l'aspect fonctionnel de l'espace de chaque étage, les escaliers extérieurs ou intérieurs, les encorbellements comme extension et aspect fonctionnel.

Le matériau dédominant dans ces habitations est la maçonnerie de moellons et mortier d'argile, crépie du dehors avec de la chaux. Dans d'autres cas, ces types d'habitations ont des parois en pisé, surtout dans la région de la Dibra et dans ces régions où la pierre manque.

Une place particulière consacre l'auteur au développement ultérieur de ce type d'habitation. Il fait ressortir sa tendance à la hauteur et son caractère de fortification, où vient s'insérer aussi la tour de vigies, etc.

Les modifications successives de ces habitations vers une habitation aux qui assume des traits de plus en plus défensifs, sont l'image aussi des changements dans le mode de vie de leurs usagers. Les différences entre les types ont également affaire à la différenciation sociale et économique qu'on remarque entre les habitants de ces contrées.