

monumentet

Pirro THOMO

TIPARET URBANISTIKE E ARKITEKTONIKE TË QYTETIT TË KORÇËS NË VITET 1912 – 1944

Vështrim i përgjithshëm historik i periudhës

Shpallja e Pavarësisë së vendit nga Perandoria osmane më 28 Nëntor 1912, shënoi fillimin e një periudhe të re në historinë e vendit. Shteti i pavarur shqiptar e filloi jetën e tij në një gjendje shumë të vështirë. Së pari me gjithë përparimet që ishin dukur në fund të periudhës paraardhëse, Shqipëria trashëgoi nga sundimi shekullor osman një nivel shumë të ulët ekonomik. Së dyti shteti i pavarur shqiptar, si pasojë e vendimeve arbitrare të fuqive të mëdha të marra në Konferencën e Ambasadorëve në Londër më 1913, u shtri në një territor të cunguar, që përfshinte afërsisht gjysmën e trojeve shqiptare. Së treti, shteti i ri shqiptar u gjet që në fillim i kërcënuar nga synimet ekspansioniste të vendeve fqinje. Ai u përfshi edhe në konfliktet botërore, duke u bërë arenë luftërash ndërmjet fuqive imperialiste. Për tetë vjet me radhë (1912 – 1920) Shqipëria mbeti e copëtuar dhe e pushtuar nga fuqitë e huaja.

Dëbimi i gjithë ushtrive të huaja pushtuese dhe Kongresi i Lushnjës, që u mbledh në janar të vitit 1920, me vendimet që mori, krijuan kushte politike të favorshme për përparimin e ekonomisë kombëtare në përgjithësi. Por ky përparim që i përkohshëm. Kriza ekonomike botërore pati pasojë edhe për ekonominë shqiptare, sidomos në vitet 30. Me mbarimin e krizës ekonomike, industria shqiptare mundi të rimarrë veten vetëm mbas vitit 1934, por ritmet e rritjes së saj gjatë kësaj kohe ishin më të ulëta se ato të viteve 20. Pushteti çifligaro-borgjez i Zogut, që erdhi në fuqi mbas shtypjes së Revolucionit Demokratiko-borgjez të vitit 1924, e zgjeroi dhe u mbështet kryesisht në politikën e dyerve të hapura, që praktikisht ia shiste pasuritë e vendit dhe ia nënshtronte plotësisht

ekonominë fuqive të huaja imperialiste. Si rezultat i kësaj politike erdhi dhe humbja e pavarësisë politike me pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste më 7 prill 1939.

Në këtë situatë të përgjithshme historike, ju desh të vazhdonte jetën e tij dhe qyteti i Korçës, i cili në fund të periudhës pararendëse kishte arritur një nivel të mirë zhvillimi.

Që në fillimet e shtetit të ri e të pavarur shqiptar, Korça (dhe krahinat përreth) ishte një nga pjesët që kërcënohej të shpërbuhej nga trugu amëtar. Qëndresa e vendosur e forcave përparimtare, e cila u kurorëzua me sukses në dhjetor të vitit 1916, kur Themistokli Gërmenji shpalli krahinën «autonome» të Korçës, ishte një nga faktorët vendimtarë që shmangu rrezikun e aneksimit dhe bëri të mundur bashkimin e Korçës me qeverinë e dalë nga Kongresi i Lushnjës.

Si qytet me një karakter të theksuar zejtaro-tregtar dhe qendër e një krahine të begatë bujqësore, Korça i ndjeu ngjarjet e periudhës dhe në jetën ekonomike e shoqërore të saj. Vendosja e kufinjve të vitit 1913 e la Korçën jashtë linjave tregtare tradicionale. Tregtia e saj filloi të orientohej ndaj porteve të vendit: Durrësit, Vlorës e Sarandës. Por rrjeti jo i plotë rrugor, gjendja e keqe e rrugëve ekzistuese dhe kapaciteti ende i ulët i porteve vendëse, bëri që të ruhej për një farë kohe tregtia nëpërmjet Selanikut, megjithëse ishte e kushtueshme.

Industrializimi i ngadaltë i vendit që filloi në vitin 20, u shfaq në Korçë me ngritjen e një sërë fabrikash të vogla, si fabrika leshi, tullash, mielli, alkooli, lëkurësh, duhani, etj, ndërsa nga shoqëritë industriale vendëse më të njohura ishin «Shoqëria Gjenerale e Elektrikut» dhe shoqëria e alkoolit «Merkur» në Dre-

novë. Nga ana tjetër, vërshimi i mallrave industriale të huaja, lufrat botërore dhe, më pas, shpërthimi i krizës ekonomike që rrënuan prodhimin vendës, sollën si pasojë dhe shpërbërjen e shtresës dikur kompakte zejtaro-tregtare. Gjithnjë e më tepër filloi të thellohej polarizimi i kësaj shtrese: nga njëra anë shtresat e zejtarëve të vegjël të varfëruar, që pak dalloheshin nga masat punëtore të zhveshura nga mjetet e prodhimit, ndërsa nga ana tjetër një pjesë e borgjezisë qytetare që arriti të pasurohej, u shkëput dhe u fut në klasat sunduese, mbështetëse të regjimit në fuqi.

Rritja e klasës punëtore zgjeroi lëvizjen punëtore e komuniste për mbrojtjen e të drejtave dhe për kushte më të mira pune. Më 1927 u formua Grupi Komunist i Korçës nga celulat komuniste të krijuara më parë. Me nismën e komunistëve, në shtator 1933, u formua shoqëria «Puna», në të cilën u bashkuan punëtorët e mjeshttrat e ndërtimit, ndërsa më vonë u krijuan dhe shoqëritë tjera, si ajo e punëtorëve këpucarë, shoferëve, «Lidhja e nëpunësve privatë të Korçës» etj.

Kështu u krijuan një shtresë e gjerë popullsie përparimtare që luftonte jo vetëm për përmbysjen e klasave shfrytëzuese, por dhe për demokratizimin e vendit dhe emancipimin shoqëror e kulturor. Këtu duhet shtuar dhe tradita kulturore dhe gjendja arsimore, që në krahasim me shumë qytete të tjera të vendit, ishte më e lartë. Korça gjatë kësaj kohe kishte një lice, shkollë normale, shkolla plotore e fillore, dy shtypshkronja, nxirrte gazeta e revista etj. Përpjekje të shumta pati për gjallërimin e jetës kulturore-sportive nga rinia e qytetit, e cila krijoi disa shoqëri artistike, si «Lira», «Artet e bukura», dhe shoqëri sportive, të cilat luajtën një rol të rëndësishëm në jetën e qytetit.¹⁾

Ndërtimet e kësaj periudhe dhe tiparet e përgjithshme urbanistike e arkitektonike të tyre

Karakterit i përgjithshëm urbanistiko-arkitektonik i Korçës, gjatë kësaj periudhe, nuk pësoi ndryshime rrënjësore nga ai i periudhës pararendëse. Ajo që e dallon, është, nga njëra anë, konsolidimi, përmirësimi dhe çuarja përpara e shumë parimeve të përdorura më parë dhe, nga ana tjetër, si rezultat i kushteve të reja historike, lindin disa kritere dhe zhvi-

llohen disa procese të reja, të panjohura nga periudhat e mëparshme.

Që në fillim të viteve 20, pra që me ristabilizimin e shtetit të pavarur shqiptar, opinioni i shëndoshtë shoqëror ngre probleme të rëndësishme për modernizimin e mëtejshëm të qytetit. Në një artikull të kohës,²⁾ ngulmohet në ndërtimet komunale që do të përmirësonin kushtet higjieno-sanitare. Sipas artikullit, kjo do të arrihej me tharjen e kënetës së Maliqit, ndërtimin e sistemit të kanalizimit, sistemimi i përroit të Korçës, ndriçimin e qytetit dhe furnizimin me ujë të çdo shtëpie. Ndër masat e tjera që propozoheshin dhe i shërbenin qëllimit të mësipërr ishin dhe shtrimi i rrugëve, prishjet ose ndreqjet e shtëpive të vjetra, ngritja e ndërtesave të reja për thertoren dhe pazarin e mishit e të peshkut dhe arrihet deri tek kërkesa për instalimin e ngrohjes qendrore të qytetit. Rëndësi e veçantë i kushtohet hartimit të planit rregullues të qytetit dhe miratimit të projekteve për ndërtimet e reja, nga inxhinjerët kompetentë dhe nga shëndetësia.

Shumë nga çështjet më të rëndësishme, si tharja e kënetës së Maliqit, devijimi i përroit të Korçës, plani rregullues, pyllëzimi i kodrave dhe i maleve etj. do të bëhen tema shumë të rrahura në shtypin e kësaj periudhe, madje do të hartoheshin dhe projekte. Por është e kuptueshme, se në kushtet e një regjimi feudalo-borgjez, këto kërkesa të drejta të popullsisë ishin jashtë interesave të qeverisë. Ato ishin të destinuara të mbeteshin vetëm në projekte. Kjo duket qartë dhe në buxhetin preventiv të Bashkisë së Korçës për vitin 1930. Fondet e parashikuara për punime komunale si për rregullimin dhe ndërtimin e rrugëve, kanaleve, çezmave etj., ishin krejt të pamjaftueshme, ndërsa ato për ndërtime themelore mungonin.³⁾ Kështu që ndërtimet e Korçës të kësaj periudhe u ngritën kryesisht me investime private, disa ndërtime me karakter shoqëror, si monumenti i Luftës së Kombëtarë, i Themistokli Gërmenjtit, Biblioteka kisha e Mitropolisë etj., me kontribute e ndihma nga populli, ndërsa shumë punime komunale u kryen me punë angari.

Megjithatë dhe në këtë mënyrë gjatë viteve 20 të cilat ishin vitet e një rritjeje dhe ndërtimi intensi në Korçë, u krye një vëllim i konsiderueshëm ndërtimesh. Për ndërtimet e vitit 1926 shtypi i kohës jep këtë njoftim: u ndërtuan mbi 150 – 200 dyqane të shtëpi të reja sipas sistemit të ri, u krye sistemi i ka-

1) Hartimi i kësaj pjese është bazuar në «Historinë e Shqipërisë». III, Tiranë, 1984.

2) Gazeta e Korçës, 8 Mars 1930.

3) Po aty,

nalizimit të ujërave të zeza dhe atyre atmosferikë, u shtruan rrugë dhe u hapën të reja etj.⁴⁾ Në këtë kohë filloi nga puna centrali elektrik dhe fillimisht u ndriçua bulevardi i Shën Gjergjit.⁵⁾ Ndër ndërtimet me karakter shoqëror mund të përmendim: kinema «Luk-si» (1926), kino-teatrin «Mazhestik» — sot kino «Mora-va» (1927), hotel «Pallas» — sot hotel «Gramozi» (1928), Biblioteka e qytetit (1927 — 1930), kisha e re Katedrale (1927 — 1936) dhe një sërë kishash të tjera. Disa nga këto vepra u pritën me entuziazëm nga populli i Korçës. Kujtojmë këtu luftën e madhe disa vjeçare që ai bëri për sigurimin e sheshit të ndërtimit dhe ndihmat që u mbledhën për ngritjen e Bibliotekës. Ndërsa me rastin e përrurimit të kino-teatrit «Mazhestik» shtypi i kohës theksonte jo pa një ndjenjë kënaqësie e mburrjeje, se «është godina më e mirë në Ballkan».

Gjatë viteve 30 ritmi i ndërtimeve pësoi rënie. Ndërtimet më të rëndësishme shoqërore e administrative ishin: shkolla teknike (sot spitali), liceu, banka, ndërtesat e Bashkisë, Prefekturës etj.

Tiparet kryesore që u formuan gjatë zhvillimit urbanistik e arkitektonik të kësaj periudhe u kush-tëzuan, nga njëra anë, nga shkalla e arritjeve të periudhës pararendëse dhe, nga ana tjetër, nga rritja e nivelit ekonomik e shoqëror në këtë periudhë.

Faktori i parë kishte shpënë në zbatimin e një strukture të përparuar urbanistike dhe në formimin e një tipi të ri banese, me zgjidhje kompozicionale e funksionale të kristalizuar. Këto arritje kishin krijuar një bazë shumë të favorshme për një zhvillim të mëtejshëm.

Ndikimi i faktorit të dytë u ndje, në disa mënyra. Së pari, zhvillimi i jetës shoqërore dhe ekonomike ngriti kërkesa të tilla, të cilat zgjeruan gamën e gjinive ndërtimore, disa prej tyre të panjohura më parë, si ndërtesa administrative, biblioteka, kinema, shkolla, tipa të rinj dyqanesh me banesën sipër etj.

Së dyti, diferencimi klasor që u arrit gjatë kësaj periudhe solli, nga njëra anë, thjeshtëzimin dhe unifikimin e mëtejshëm në tipologjinë e banesave të shtresave të gjera të popullsisë, ndërsa nga ana tjetër, ndërtimin e banesave luksoze, me një përpunim të pasur dekorativ, të shtresave të larta të popullsisë.

Së treti, në këtë periudhë fillon të ndjehet veprimtaria e inxhinjerëve dhe e arkitektëve të shkolluar, të cilët e ushtruan veprimtarinë e tyre, jo vetëm në ndërtimet me karakter shoqëror, administrativ e komunal, por edhe në banesat. Kjo solli për pasojë një farë ngushtimi të sferës së krijimtarisë së mjeshtërve popullorë, por jo ndërprerjen e saj. Ajo vazhdoi të ndjehej në ndërtimin e banesave, sidomos atyre fshatare, si dhe në zbatimin me cilësi të ndërtimeve qytetare.

Së katërti, kristalizimi qysh herët i një tipologjie banese relativisht të përparuar për të plotësuar kërkesat e mënyrës së re të jetesës, rritja e mundësive teknike e teknologjike të ndërtimit dhe shtimi i llojeve të materialeve ndërtimore të përdorura, krijuan kushte të favorshme për përqendrimin e vëmendjes edhe në trajtimin arkitektonik e dekorativ, në përpunimin e detajit arkitektonik, shpesh deri në atë shkallë, sa të fitojë vlera të pavarura artistike.

Këto tipare të përgjithshme i japin një përmbajtje të re urbanistikës dhe arkitekturës së Korçës, sa të bëjnë të mundur të flitet për një periudhë më vete të zhvillimit të tyre.

Zhvillimi i mëtejshëm urbanistik

Rritja e mëtejshme e popullsisë,⁶⁾ nevoja e ngutshme për banim, mungesa e investimeve shtetërore për ndërtime social-kulturore apo administrative, bënë që volumin kryesor të ndërtimeve ta zinin banesat. Një pjesë e tyre u ndërtuan në lagjet ekzistuese, duke zëvendësuar ndërtesat e vjetra ose duke i dendësuar më tepër këto lagje. Por pjesa më e madhe e ndërtimeve u ngrit në troje të reja, duke e zgjeruar edhe më tepër qytetin. Zgjerimi u bë kryesisht në pjesën veriore të qytetit, duke filluar rreth lulishtes «Themistokli Gërmenji» (Tab. I).

Pjesa e re e qytetit u ndërtua sipas së njëjtës skeme urbanistike, si dhe lagjet e reja të periudhës pararendëse dhe morën të njëjtat emërtime. Në shtesën e re u shfaq qartë epërsia e zbatimit të sistemit ortogonal për kushtet e Korçës, sepse zgjerimi i qytetit në troje të lira nuk kushtëzohej nga ndërtime apo struktura urbanistike ekzistuese. Vetitë e këtij sistemi dhe lehtësia në zbatimin e tij, krijojnë mundësi të mira për një rritje të vazhdueshme


4) Gazeta e Korçës, 14 Gusht 1926, 1 janar 1927.

5) Gazeta e Korçës, 3 prill 1926.

6) Popullsia e Korçës në vitin 1923 arriti në 25598 banorë, nga 15.000 që kishte më 1913, ndërsa në 1927 ra në 19491 banorë, si rezultat i largimit të një pjese të fshatarëve të strehuar në Korçë gjatë trazirave botërore.

PLANI I QYTETIT NE VITIN 1920

TAB. I

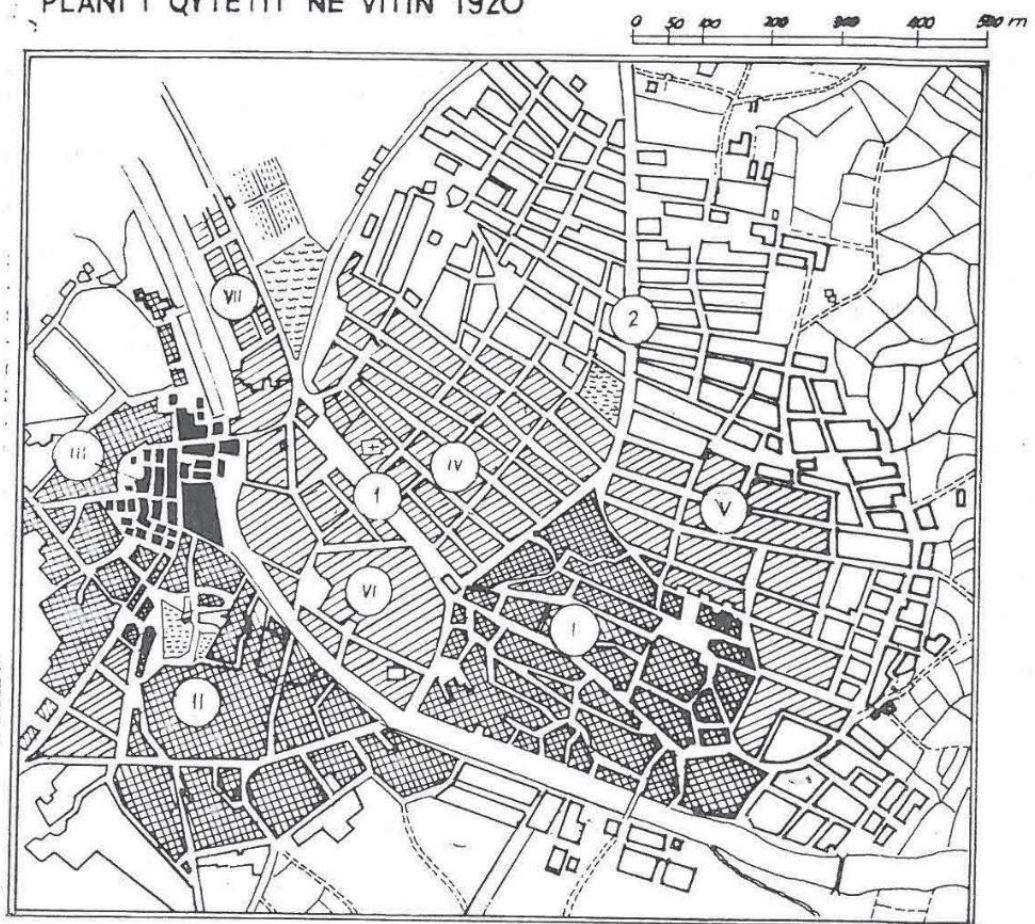

-  — Shtirja e qytetit deri në mesin e shek. XIX
I. Lagjja «Varosh», II — Kasabaja, III — Pazarë.
-  — Zgjerimi i qytetit në gjysmën e dytë të shek. XIX
IV — Lagjja e Re, V — Lagjja «Bash», VI — Lagjja «Kala» VII — Lagjja «Katavarosh».
-  — Shtirja e qytetit në periudhën 1912 — 1944.
1. — Rruga e Shën Gjergjit (sot shëtitorja «Lenin»).
2. — Rruga e Follorinës (sot shëtitorja «Republika»)

të qytetit. Por ky sistem u zbatua në Korçë në përshtatje të plotë me zhvillimin ekonomik dhe në lidhje të ngushtë me kushtet e terrenit e të klimës së qytetit. Lagjet e reja mbushëm trojet në të dy krahet e arterieve kryesore tregtare, me një peshë të rëndësishme në jetën ekonomike të qytetit. Përkundrazi këto arterie u bënë boshtet bazë urbanistike,

prej nga hapet e zhvillohet rrjeti rrugor (Fig. 1). Lidhur me strukturën ekonomike që fitoi qyteti në këtë periudhë shtyhet më tej procesi i shpërndarjes së njësive tregtare e të shërbimit në lagjet e banuara proces i cili sapo kish filluar në periudhën pararendëse, kur tregu ende i mbante të përqendruara këto njësi. Tani krahas dyqaneve të veçuar përgjithëso-



Fig. 1

het ndërtimi i ndërtesave të banimit, katin përdhe të të cilave e zinin dyqanet (Fig. 2).

Zbatimi i ndryshëm i të njëjtit sistem urbanistik, në pjesë të ndryshme të qytetit, është bërë pikërisht për arsye të ndryshimit të kushteve klimatike e të terrenit. Në krahun perëndimor të shëtitores «Republika», rrugicat gjatësore kanë orientim verilindje-jugperëndim. Ato kanë krijuar, kështu korridore të lira për erërat lokale e të ftohta që fryjnë nga ky drejtim, duke i lënë të mbrojtura e të qeta rrugicat e dendura tërthore, me drejtim veriperëndim-juglindje. Një orientim i tillë i rrugëve dhe ai i banesave, të cilat në shumicën e rasteve hapen ndaj rrugicave tërthore dhe i kthejnë shpinën ose një brinjë të ngushtë erërave të ftohta, ka krijuar në këtë ansambël dhe në oborrin e banesës një mikroklimë më të qetë e më të ngrohtë, në krahasim me klimën e përgjithshme të rajonit të qytetit. Të njëjtat kritere janë zbatuar edhe në krahun tjetër të shëtitores.

res. Rrugicat gjatësore ndjekin rënien e terrenit, por njëkohësisht krijojnë korridoret e lira për erërat lokale të lindjes. Për këtë arsye brinja më e gjatë e parcelës orientohet lindje-perëndim. Në rast të kundërt orientimi i shumicës së banesave nga perëndimi do të ishte tepër i kufizuar. Daljet e menjëhershme dhe të drejtpërdrejta në arteriet kryesore të qytetit e bëjnë këtë skemë dhe shumë funksionale. Vendosija e brinjës më të shkurtër të parcelës paralel me arteriet kryesore, ka krijuar mundësinë e daljes sa më të shpejtë e në më shumë pika në këto arterie.

Me zbatimin e sistemit ortogonal edhe gjatë rritjes së mëtejshme të qytetit gjeti një zgjidhje të shpejtë dhe të kënaqshme problemi i banimit. Gjithashtu masat që u morën për higjienizimin e qytetit me ndërtimin e kanalizimeve, shtrimin e rrugëve etj, dhe disiplinimin e dhënies së shesheve të ndërtimit, e përmirësuan strukturën urbanistike. Por megjithatë për krijimin e një sistemi të plotë urbanistik, të plotësuar edhe me elemente të tjera formuese kishte ende mangësira dhe shumë punë për të bërë.

Një përmirësim të ndjeshëm solli në strukturën urbanistike funksionimi i rrugës «Skënderbeg», e cila u zgjerua, u shtrua dhe u kthye në një arterie kryesore tranziti në 1924. Rruga «Skënderbeg» e konturon Lagjen e Re në anën perëndimore, duke



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

filluar nga «Lëndina e Lotëve», ku bashkohet me shetitoren «Republika», dhe mbaron në sheshin e «Shën Gjergjit» në të hyrë të pazarit. Në këtë mënyrë ajo përmbledh gjithë tranzitin tregtar dhe e shkarkon në pazar duke i çliruar nga ky funksion shetitoren «Republika» dhe atë të «Shën Gjergjit». Futet kështu për herë të parë koncepti i unazës së qytetit.

Të dy arteriet që përshkojnë mes për mes ansamblet e banuara e fuqizojnë edhe më tepër karakterin e rrugëve shoqërore të qytetit. Rruga e Shën Gjergjit dhe pjesa e parë e bulevard Republikës, mbushen me lokale tregtare, me ndërtime të përdorimit publik (hotele, restorante, kinema), si dhe me ndërtime administrative (Bashkia dhe Prefektura deri më 1937). Ndërtesat që ngrihen anash këtyre zakonisht kanë dyqane në katet e poshtme, të hapura nga vitrinat e mëdha, të cilat të imponojnë përqëndrimin e vëmendjes në këto njësi.

Pjesës tjetër të bulevard Republikës i mbetet kryesisht funksioni shetëtës dhe çdo element përbërës i nënshtrohet këtij funksioni. Rrugët zgjerohen dhe shtrohen, mendohet edhe për gjelbërimin e tyre. Drrurët më të pëlqyeshëm për këtë qëllim ishin së pari akaciet dhe, më pas, gështenja e egër dhe bliri, të cilat ishin më të qëndrueshme, më dekorative dhe krijojnë një hije më të dendur. Nga viti 1926 filloi ndriçimi i rrugëve me dritë elektrike. U sistemua dhe u kthye në kopsht publik lulishtja «Themistokli Gër-

menji», që së bashku me barlulishtet e hapura në shëtitore, krijojnë pjesët e gjelbëruara, të nevojshme për çlodhje e argëtim.

Por elementet kryesore formuluese të shetitores mbeten banesat. Në përshtatje me funksionin e shetitores, ndryshon dhe koncepti i vendosjes së banesës në lidhje me rrugën (Fig. 3). Në këtë rast banesat kanë një vendosje ballore, me një oborr të vogël përpara, shpesh i rrethuar me kangjella hekuri, që lejojnë të soditet ndërtesa, në trajtimin e së cilës i jepet përparësi përpunimit dekorativ.

Lidhja e mjeteve arkitektonike – natyrore me skulpturën monumentale që një hap tjetër i rëndësishëm përpara, i papërdorur gjër atëhere në qytetet tona. Në fillim të viteve 30 ngrihen me kontributet e vetë popullit të Korçës dy monumente: i Themistokli Gërmenjit dhe i Luftëtarit Kombëtar, vepra të Skulptorit të Popullit Odise Paskali.

Në këtë mënyrë me këto mjete shëtitoria «Republika» paraqet një shembull të arritur jo vetëm për sa i përket kërkesave utilitare, por dhe atyre estetike. Duke shëtitur në të asnjëherë nuk ndjehesh i ndrydhur nga ndonjë varg i pandërprerë ndërtesash, as nuk e ndjen monotoninë dhe uniformitetin e rregullsisë gjeometrike të strukturës urbanistike. Ndërtesat janë të një shkalle, por kurrë nuk përsërisin njëra-tjetrën, ndërsa në intervale të caktuara e të shpeshta vështrimi hapet ndaj peisazhit rrethues, ndaj sfondit natyror të kodrave të qytetit (Fig. 4).

Nga ana tjetër përpunimi i pasur plastik i pamjeve të banesave, skulptura dekorative në gur, kangjellat prej hekuri transparente, gjelbërimi dhe ngjyrat e gëzueshme të luleve në oborret e shtëpive, si dhe hapësirat e lira të lulishteve publike, plotësojnë elementet e nevojshme për gjallërimin e shetitores dhe e bëjnë të këndshme shetitjen në të.

Ecuria e tipologjisë së banesës

Për zhvillimin e tipologjisë së banesës një bazë e mirë qenë arritjet e periudhës pararendëse. Në aspektin tipologjik ishte përpunuar një tip banese, me një kompozim planimetrik racional, i cili u shfaq në një numër të shumë variantesh. Në aspektin funksional ky tip mbarte në vetvete një varg përparësish për plotësimin e kërkesave të një mënyre të re të jetuarit. Në aspektin teknik e teknologjik ishin futur materiale të reja e jetëgjata, si tulla, hekuri, etj, ndërsa në atë arkitektonik e dekorativ ishin përpunuar kritere të mbështetura në thjeshtëzimin e interiereve, në baraztrajtimin e pamjeve të jashtme, në përpunimin mjeshhtëror të detajit arkitektonik etj.⁷⁾ Kështu që periudha në shqyrtim, nuk pati barrën e transformimeve dhe të gjetjes së një tipi të ri banese, të cilën e mbajti dhe e realizoi me sukses periudha pararendëse.

E lehtësuar pra nga kjo detyrë, kjo periudhë i çoi më përpara këto arritje, duke e përpunuar më tej tipin e trashëguar dhe duke rritur numerikisht variantet e saj.

Skema planimetrike përgjithësisht nuk u prek: zgjidhja me korridor të gjerë qendror dhe me mjedise anash tij mbeti mjaft e përdorshme (Tab. II). Në zhvillimin vëllimor tepër e pëlqyeshme dhe me një përhapje të gjerë ishte banesa njëkatëshe, e ngritur mbi një xokolaturë të lartë, e cila formohet nga muratura e bodrumit ose e një lloj kati përdhes të futur pjesërisht në tokë. Në këto variante numri më i zakonshëm i mjedisëve në çdo krah të korridorit ishte dy, qofshin dhoma banimi ose një dhomë e një sobalkë, (dhomë e vogël që shpesh përdoret si depo). Funkzioni i tyre ishte për pritje dhe për fjetje. Disa herë dhomat e një krahui ndaheshin ndërmjet tyre me vetratë të lëvizshme, për të patur mundësinë e krijimit të sallave të mëdha në rastet e ceremonive familjare.

Kati përdhë ose bodrumi përdoreshin thuajse






Fig. 5

gjithnjë, edhe për banim. Aty ishte vendosur dhoma e ndenjes dhe kuzhina. Duke qenë të mbrojtura e me dritare të pakta, ato e përmbushnin shumë mirë këtë funksion, sidomos gjatë stinës së dimrit. Kati përdhë kishte hyrje të veçantë nga jashtë, por komunikonte gjithnjë me katin e sipërm nga brenda.

Dhomat e katit të sipërm kanë frymëmarrje të gjerë. Janë me përmasa të mëdha në plan, shumë të larta dhe ndriçohen bollshëm nga dritare të shumta e të mëdha. Muret janë të pastra, në to mungojnë krejtësisht orenditë fikse. Ndryshim bëjnë dhomat e ndenjes dhe, ndonjëherë, ato të fjetjes, të cilat për arsye praktike, mbajnë ende dollapë në mure. Dhomat e ndenjes pajisen shpesh herë me kënde a nime anash oxhakut edhe atëherë kur vatrat u zëvendësuan me stufa, duke mbetur kështu një karakteristike e jetës korçare. Në mjediset e tjera zenë vend përfundimisht mobiljet.

Megjithë përmasat e mëdha të dhomave dhe dritaret e shumta të tyre, mjediset korçare duken të errëta dhe disi të ngarkuara. Kjo vjen si pasojë e një shijeje të diktuar si nga klima e ftohtë, ashtu dhe

7) P. Thomo, Arkitektura dhe urbanistika e qytetit të Korçës gjatë gjysmës së dytë të shek. XIX-fillimet e shek. XX, «Etnografia shqiptare» Nr. 15.

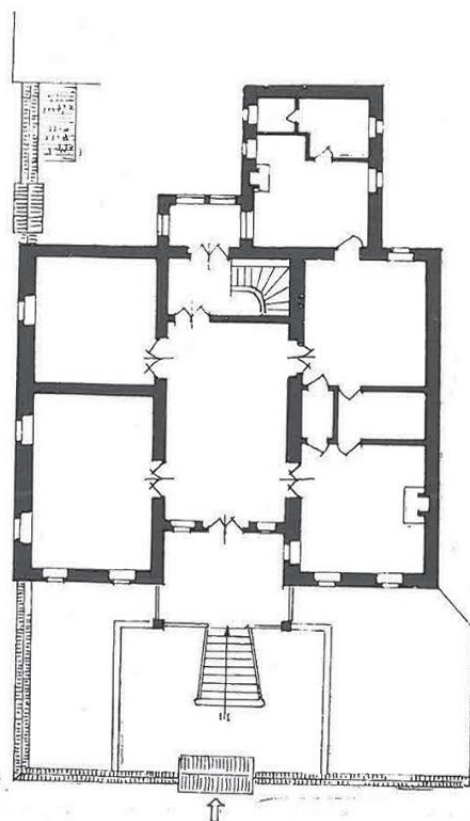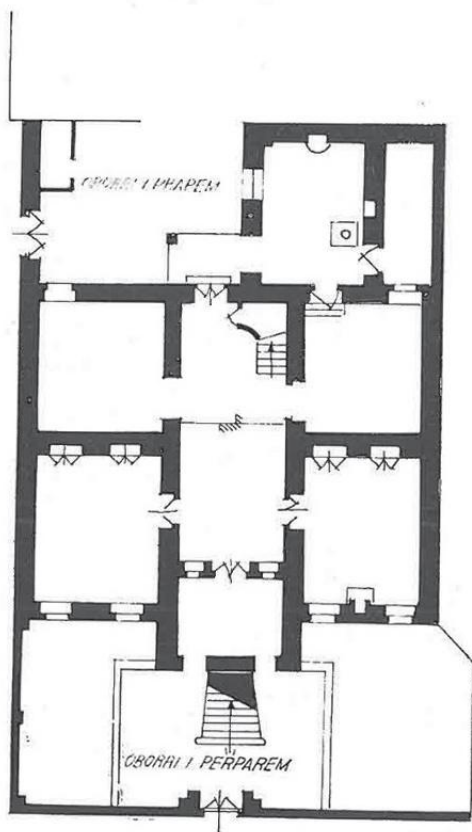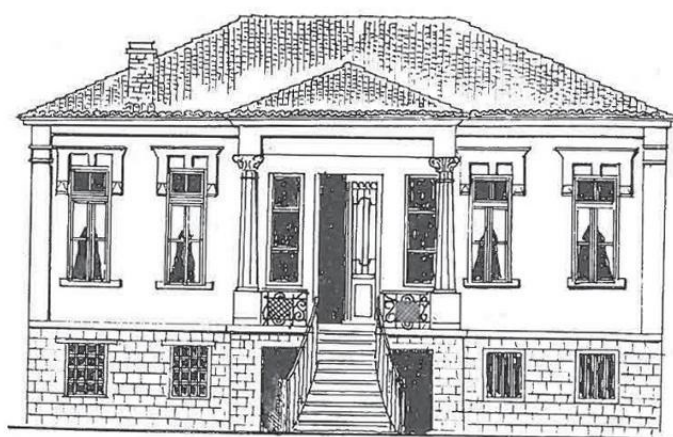

nga psikologjia e mënyrës së jetesës. Drita thyhet nga grilat e dritareve dhe më tej nga perdet e trasha e të rënda. Dyshemeja shtrohet tej për tej me qilima leshe, në të cilat mbizotërojnë ngjyrat e thella të blusë e të së kuqes, ngjyrës së vajit etj. Muret zakonisht lyheshin me stampime, ku motivet më të përdorshme ishin ato bimore ose gjeometrikë. Mobiljet dalloheshin për një nivel të lartë profesional, por modeloheshin të rënda, me linja të lakuara e me kurbëzime të shumta dhe herë – herë dhe me gdhendje.

Variacione të shumta pati trajtimi arkitektonik i jashtëm, i cili u mundësua nga vetë zgjidhja kompozicionale jo e ngurtë, nga shumëllojshmëria e elementeve arkitektonike të përdorura po ashtu nga përpunimi dekorativ i tyre. Edhe në rastet kur skemat planimetrike të banesave ishin të njëjta ose të ngjashme, ato mund të pasqyroheshin në pamjet e jashtme në mënyra të ndryshme. Kështu takohen shtëpi me pjesën qendrore të dalë në formë portiku, ose të futur brenda (Fig. 5). Në banesat ku simetria e kompozimit thyhet nga dalja e një krahui përpara, pjesa qendrore mund të jetë e theksuar si vëllim më vete ose e shkrirë në planin e krahut të dalë të ndërtesës. Ndryshe nga banesat e periudhës pararendëse, ku në pamjet e jashtme theksimi arkitektonik binte thuasjse gjithnjë në pjesën qendrore, gjë që sillte një farë diferencimi në trajtimin e përgjithshëm arkitektonik, në ndërtimet e kësaj periudhe ky trajtim ballancohet nga baraztrajtimi i vëllimeve ose pjesëve përbërëse. Ndonëse shkallët e jashtme përgjithësisht janë qendrore, me zhvillim ballor, dhe disa herë pjesa qendrore është trajtuar në formë portiku me një notë monumentaliteti, por edhe në këto raste, ky vëllim nuk arrin të shkëputet plotësisht nga dy vëllimet anësore. Përdorimi i dritareve të mëdha me një përpunim të pasur dekorativ, (Fig. 6), i pilastrave, kornizave, ndonjëherë dhe i ballkoneve në krahët e banesës, bëjnë që ato të konkurojnë shpesh dhe vetë pjesën qendrore. Së fundi, ngritja e katit mbi një xokol të lartë të veshur me gurë të skalitur, suvatimi i pamjeve të jashtme, nxjerrja në reliev e elementeve përbërëse, si kornizimi i hapësirave të dritareve, i përfundimeve anësore të muraturës me anë të pilastrave ose atyre horizontale me kornizat e fuqishme të streheve dhe të ndarjes

së kateve, ndikojnë së tepërmi në unifikimin e trajtimin të jashtëm arkitektonik.

Dukuri të tjera arkitektonike

Ndonëse ndërtimi i banesave përbën problemin kryesor dhe një ndër manifestimet më masive të çdo kohe e vendi, kjo periudhë, në krahasim me ato të mëparshmet, pati një karakter më të ndërlikuar arkitektonik. Ky ndërlikim rrodhi, ndër të tjera, nga kërkesa për gjini të reja ndërtimore, nga nevoja e futjes së mendimit projektues të specializuar dhe nga mundësitë e kushtet konkrete për plotësimin e këtyre kërkesave e nevojave.

Shteti i ri i pavarur shqiptar shtronte kërkesa për ndërtime administrative, ndërsa modernizimi i jastës së vendit, sado të ulta që të ishin ritmet e saj, nxirrte nevojën e ndërtimeve të tilla si hotele, kina, biblioteka, spitale, etj. Një pjesë e mirë e këtyre gjinive ishte e panjohur nga periudhat e mëparshme. Administrata akoma për një kohë të gjatë vazhdoi të vendosej në ndërtimet ekzistuese, kryesisht në banesa, pra jo në ndërtesa të ngritura për këtë qëllim. Nevojat e tjera të vendit, si ndërtimi i rrugëve, urat, punimet bonifikuese dhe veprat e artit në to, e rrisin së tepërmi gamën e gjinive ndërtimore.

Problemet e ndërlikuara arkitektonike e konstruktive që nxirrnin përpara ndërtuesve këto gjini,

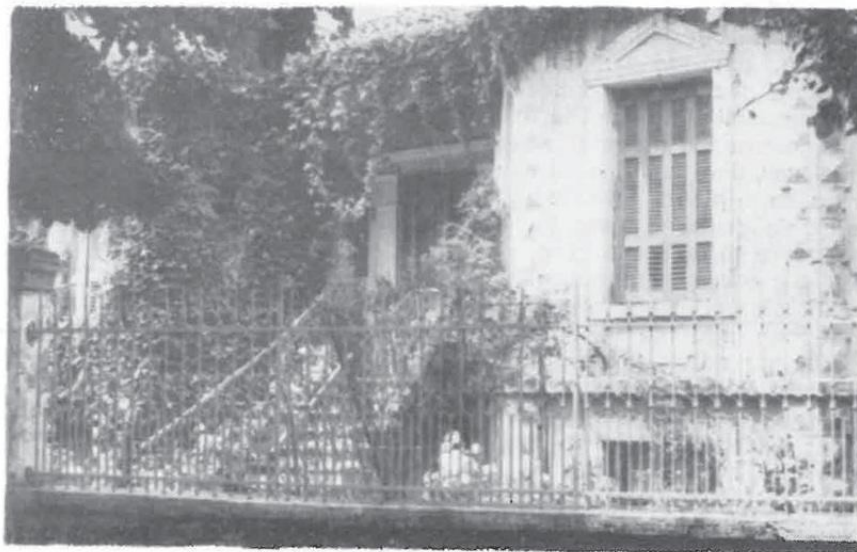


Fig. 6



Fig. 7

nuk mund të zgjidheshin në mënyrë empirike vetëm nga përvoja e mjeshtërive popullore, sado e përparuar të ishte ajo. Ato kërkonin domosdoshmërisht futjen e mendimit projektues të shkolluar. Por pikërisht në kushtet e vendit plotësimi i kësaj nevojë nuk ishte i thjeshtë. Ekzistonin një sërë kontradiktash, si p.sh. kontradikta ndërmjet kërkesave e nevojave, nga njëra anë, dhe mundësive ekonomike dhe predispozicionit të regjimit të asaj kohe, nga ana tjetër, ose kontradikta ndërmjet nevojës për kuadro të specializuar, dhe numrit efektiv të tyre. Prandaj dhe mënyra se si gjetën zgjidhje këto probleme, la gjurmë në fizionominë e përgjithshme urbanistike e arkitektonike të qytetit të kësaj periudhe.

Siç e kemi vënë në dukje dhe siç del nga dokumentacioni i kohës dhe datat e ruajtura, vitet 20 dallohen nga një veprimtari e dendur ndërtimore. Disa nga ndërtesat e ngritura në këtë kohë u projektuan nga arkitektë e inxhinjerë të huaj, ose sipas modeleve të gatshme. (kino – teatri «Mazhestik», hotel restorant «Pallas», kisha e Shën Sotirit, një banesë në bulevardin e Shën Gjergjit etj). Duke mos qenë të familjarizuar me kushtet dhe traditën e vendit, shpesh këto ndërtime nuk i përshtateshin mjedisit të përgjithshëm arkitektonik të qytetit. Këtë gjendje nuk mund ta ndreqnin as arkitektët e inxhinjerët vendës, sidomos në fillimet e punës së tyre, kur

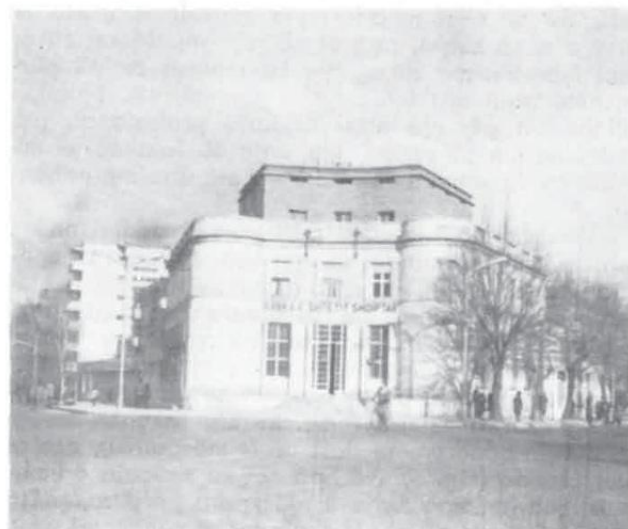


Fig. 8

akoma ruanin ndikimet e shkollave ku ishin formuar.

Një nga rrymat arkitektonike, veprimi i së cilës u ndje në Korçë gjatë etapës së parë të kësaj periudhe qe eklektizmi, e cila mbizotëronte ende dhe në qytetet e tjera ballkanike e të Evropës. Por kjo frymë eklektike nuk u ndje kaq shumë nga ndërtimet me karakter shoqëror, të cilat ishin të pakta, se sa nga disa banesa të shtresave të pasura të borgjezisë qytetare. Këto të fundit, ndonëse jo të shumta, pasqyrojnë psikologjinë e shtresave të larta dhe zbulojnë prirjet kozmopolite të tyre. Rangun shoqëror dhe fuqinë ekonomike ato synonin t'i paraqisnin dhe së joshmë, me anë të banesës, ndërsa distancimin nga shtresat e gjera të popullit ta shprehnin me anë të kopjimit ose huazimit të modeleve të huaja (Fig. 7).

Më pas, gjatë viteve 30, kur kapitali italian përdëronte gjithnjë e më tepër në jetën ekonomik politike të vendit dhe arkitektura e ndjen këtë ndërrim, hyrje si nëpërmjet futjes së ideve, ashtu edhe përmes vërshimit të arkitektëve e inxhinjerëve italianë. Me gjithëse Korça, në krahasim me qytetet e tjera të vendit që patën në këtë kohë një vëllim shumë të madh ndërtimesh, siç ishin p.sh. Tirana ose Durrës e ndjeu më pak këtë ndikim, prap se prap element neoklasikë, mbisunduese në arkitekturën italiane të periudhës së fashizmit, u shfaqën edhe në dis

ndërtime të qytetit. Më të dallueshme këto shfaqje i shohim në ndërtesën e bankës (Fig. 8), në një ndërtesë në hyrje të qytetit, e në mënyrë të veçantë në projektin e Bashkisë (sot Pallati i Kulturës «Ali Kelmendi») të arkitektit italian F. Di Fausto.

Duhet thënë se rrymat e mësipërme nuk gjetën përhapje të gjerë në Korçë, qoftë se ato u manifestuan në një numër të kufizuar ndërtimesh, qoftë nga fakti se Korça kishte formuar tashmë një fizionomi arkitektonike të sajën, e cila zor se mund të tjetërsohej. Një rol pozitiv në këtë rezistencë luajti dhe opinioni i shëndoshë publik, ku sigurisht rreshtoheshin dhe kuadrot vendëse të arkitekturës dhe të ndërtimit. Në shtypin e kohës gjejmë artikuj me frymë të fortë kritike për ndërtime, si dhe kërkesën për lidhjen me arkitekturën e vendit. Kështu, p.sh. në artikullin për ndërtimin e kishës së Mitropolisë, ndër të tjera thuhet «Kisha e re ..., duhet të ketë një arkitekturë të këtij vendi (nënvizimi ynë), përndryshe do të jetë si një ndërtesë e huaj, që nuk e kish vendin në qytetin tonë»⁸⁾. Siç shihet ishte krijuar një ndërgjegje ose, të paktën, një përfytyrim për një arkitekturë vendëse dhe kërkohej me këmbëngulje që të ruhej ajo.

Rezistenca ndaj rrymave të huaja dhe ruajtja e fizionomisë së qytetit u shfaqën jo vetëm në artikujt kritikë, por edhe në veprimet konkrete. Një qëndrim mjaft shprehës u mbajt gjatë ndërtimit të bashkisë së qytetit. Projekti i arkitektit F. Di Fausto përmbante linja dhe tipare tipike për arkitekturën neoklasike italiane të asaj periudhe. Nën drejtimin e specialistëve vendës, fasadat u ndryshuan tërësisht, u korrigjua numri dhe madhësia e dritareve, u zhvesh nga mbingarkesa dhe elementet dekoratike të përdorura, duke i zëvendësuar me elemente më të thjeshta dhe të trajtuara në frymën e ndërtimeve të tjera të qytetit (Fig. 9, 10). Të njëjtin fat pati dhe

plani rregullues i Korçës i punuar gjatë viteve 1928 – 1930 nga dy inxhinjerë të huaj Koler dhe Bertoldi. Ky plan nuk bëri gjë tjetër veçse konsolidoi strukturën ekzistuese të qytetit. Propozimet për zgjerimin e mëtejshëm të qytetit ose rregullimin e bërthamës së vjetër, nuk mund të gjenin zbatim, me qenë se shumë nga parcelat e projektuara sipas të njëjtit sistem urbanistik shtriheshin në troje të papërshtatshme për ndërtim ose do të kërkonin prishje të mëdha të banesave ekzistuese⁹⁾.

Lufta kundër ndikimeve të huaja nuk mund të kuptohej pa pjesëmarrjen dhe drejtimin e specialistëve të shkolluar vendës. Ndonse të paktë në numër, veprimtaria e tyre u ndje në disa drejtime. Së pari, ajo u ndje në urbanistikë. Duke qenë në krye të zyrave të punëve botore, ata u kujdesuan për disiplinimin e ndërtimeve, nëpërmjet miratimit të shesheve të ndërtimit dhe të projekteve për çdo objekt. Në këtë mënyrë ata u bënë faktorë kryesorë për ruajtjen dhe konsolidimin e strukturës urbanistike të qytetit, nga vendosja spontane dhe pa kriter e ndërtimeve, për ndërmarrjen e studimeve urbanistike dhe për pajisjen me projektet përkatëse të ndërtimeve të reja. Vlen të përmendet në këtë drejtim kontributi i ing.

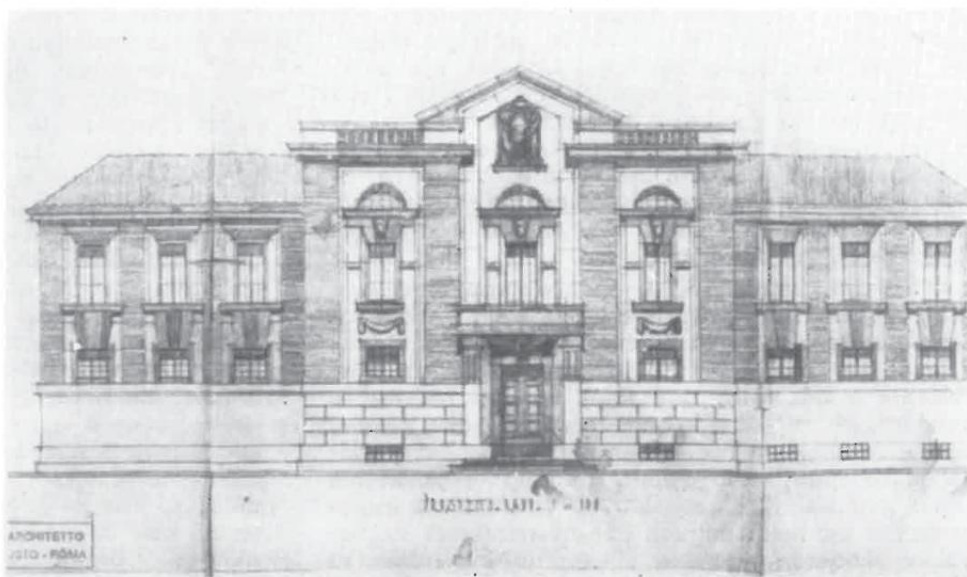


Fig. 9

8) Gazeta e Korçës, 24 mars 1928.

9) Projekti i Bashkisë dhe plani rregullues ruhet në Arkivin e Komitetit Ekzekutiv të K.P. të Rrethit të Korçës.



Fig. 10

J. Adamit, i cili ushtroi veprimtarinë e tij në Korçë gjatë viteve 30. Ai u dallua kryesisht në fushën e urbanistikës, duke projektuar dhe drejtuar punimet për blloqe të tëra banimi bashkë me rrjetin e tyre rrugor. Një fushë tjetër e rëndësishme ku ai dha një ndihmesë me vlerë ka qenë projektimi dhe ndërtimi i rrugëve që lidhnin qendrat e ndryshme të vendit. Ing. J. Adamin e gjejmë shpesh herë dhe si autor të shumë artikujve në shtypin e kohës, të cilët karakterizohen nga njohja e mirë e problemeve të përgjithshme dhe të veçanta të urbanistikës, si dhe nga rrugët konkrete që propozohen.

Së dyti, veprimtaria e specialistëve vendës, e prirur kryesisht ndaj drejtimeve pozitive të arkitekturës botërore, duke i vënë rëndësi mbarështrimit funksional dhe unitetit të këtij faktori me trajtimin arkitektonik e dekorativ, dhe ndaj traditës ndërtimore vendëse, për aq sa e lejonin mundësitë dhe niveli i njohurive, ndikuan në krijimin e një fizionomie arkitektonike specifike të qytetit. Këto tipare patën më tepër mundësi të shfaqeshin në ndërtimin e banesave. Por ato nuk munguan dhe në ndërtimet me karakter shoqëror, ndonëse, si rezultat i politikës së varur të qeverisë së Zogut dhe konkurrencës së huaj, ndërtimet e këtij lloji që iu besuan arkitektëve vendës, ishin shumë të pakta. Por edhe në këto kushte të disfavorshme del në dukje qëndresa ndaj ndikimeve të huaja negative. Si shembull le të analizojmë ndërtesën e prefekturës (sot Komitetit Ekzekutiv K.P. të Rrethit), me autor ing. ark. Q. Butkën (Fig. 11).



Fig. 11

Nga përmasat ajo ishte vepra më e madhe e ndërtuar deri atëhere në Korçë. Ka një shtrirje të madhe horizontale, e zhvilluar gjatë dy rrugëve që kryqëzohen. Në ndërprerjen e dy krahëve ngrihet pjesa e hyrjes, duke krijuar një vëllim vertikal që tenton të thejë shtrirjen e theksuar horizontale. Nga holli i hyrjes hapen në të dy krahët korpuset e zyrave, të zgjidhura me korridore të njëanshme dhe të ndriçuara mirë. Zyrat janë të orientuara në anët më të favorshme të horizontit: jug e perëndim. Zgjidhja planimetricke është e qartë, e pastër dhe funksionale. Trajtimi i fasadave është i thjeshtë dhe në përputhje me funksionin. Mbizotëron ritmi i pandërprerë i dritareve të gjera, ndërsa në volumin qëndror janë përdorur dritare dhe elemente të tjera. Në trajtimin arkitektonik ndjehet përpjekja për ta lidhur këtë objekt të kohës me arkitekturën tradicionale. Kjo lidhje shfaqet në futjen e konceptit të kullës në trajtimin e vëllimit të hyrjes, si dhe në përdorimin e detajeve dekorative, në veshjen me gurë të kolonave, kornizave të dritareve dhe kornizave ndarëse të kateve. Megjithatë në këtë objekt këto përpjekje nuk janë të arrira plotësisht, ato përbënin një nismë pozitive që dëshmon preokupacionin për ruajtjen e tipareve vendëse në arkitekturë. Në këtë vështrim ky objekt mund t'i kundërvihet ndërtimeve të tjera të kohës me të njëjtin funksion, të projektuara nga arkitektët e huaj, p.sh. kompleksit të Ministrive në Tiranë etj, si dy drejtime ose fizionomi krejt të ndryshme arkitektonike.

Teknika e ndërtimit dhe elementet arkitektonike e dekorative

Kristalizimi qysh herët i një tipologjie të përshtatshme, shtimi i potencialit teknik të ndërtimit dhe formimi i një shijeje të re artistike e ndikuar nga përmirësimi i mëtejshëm i mënyrës të së jetuarit, u bënë faktorë nxitës që vëmendja e mjeshtërve të drejtohej dhe të përqëndrohej edhe në gjetjen e mjeteve të reja shprehëse arkitektonike e dekorative.

Teknika e ndërtimit pati gjatë kësaj periudhe jo vetëm një rritje cilësore përsa i përket teknologjisë, por edhe një pasurim të strukturave konstruktive. Materiale kryesore të ndërtimit të mureve mbetën guri dhe tulla. Me gurë ndërtohej kati përdhë ose bodrumi. Muratura, sidomos faqja e jashtme e saj, punohej me rreshta të rregullt, me blloqe gurësh të skuadruara dhe të punuara në mënyra të ndryshme, duke luajtur njëkohësisht dhe rolin e një veshjeje dekorative. Kati ose katet e sipërm përgjithësisht ndërtoheshin me tulla. Si material lidhës shërbente llaçi gëlqeror. Balta dhe brezat e drurit thuajse nuk përdorreshin më.

Ndërtimet përgjithësisht suvatoheshin nga jashtë. Suvatimi hijeshonte ndërtesat, njëkohësisht krijonte një shtresë të mirë mbrojtëse nga agjentët atmosferikë; nga temperatura e ulët dhe nga rreshjet. Duke patur parasysh kushtet e vështira klimaterike, ndryshimet e temperaturës gjatë stinëve dhe ngricat e shpeshta, teknologjisë së llaçit për suvatimet e jashtme i kushtohej një kujdes i veçantë. Përdorej rërë e larë mirë, gëlqere e stazhionuar dhe një raport i drejtë ndërmjet përbërësve të llaçit. Më vonë, në suvatimet u përdor dhe çimentua.

Përdorimi i tirantave të hekurit për kompaktësimin e strukturës së muraturës dhe në rolin e brezave antisizmikë vazhdoi për një kohë të gjatë, deri sa brezat betonarme u futën gjerësisht edhe në banesë, andej nga fundi i viteve 20. Ndër materialet e tjera të reja që u futën në ndërtim mund të përmendim dhe tjegullat marselieze dhe llamarinën për mbulesat e çative.

Hapa përpara u bënë gjatë kësaj periudhe dhe në mendimin konstruktiv, nëpërmjet homogjenizimit të strukturave dhe të materialeve. Kështu p.sh., muratura e katit ndërtohej tërësisht me tulla, si ajo e mureve mbajtëse ashtu dhe e mureve ndarëse, duke krijuar një strukturë më të lidhur dhe të qëndrueshme dhe duke mos përsëritur disa gabime të periudhës pararendëse, kur në të njëjtin nivel takohen mura-

tura me gurë, tulla ose dhe me çatma. Ndër strukturat e reja për mbulesat e kateve që u futën para se betonarmeja të përhapej në masë, ishte ajo e realizuar me trarë metalikë, hapësirat ndërmjet të cilave mbusheshin me qemerë cilindrikë të shtrirë, të ndërtuar me tulla. Një tip i tillë mbulëse kompaktësonte konstruksionin e ndërtesës dhe njëkohësisht ishte i qëndrueshëm karshi zjarrit.

Një rol të rëndësishëm në këtë drejtim kanë luajtur dhe specialistët e shkolluar, të cilët jo vetëm që ndikuan drejtpërdrejt në ndërtimet e kohës, por problemet e ndërtimit të saktë i bënë çështje të opinionit publik. Kështu p.sh. fill mbas tërmetit të fuqishëm që tronditi Korçën në janar të vitit 1931 u shkruajtën, përveç artikujve të përgjithshëm informues mbi tërmetet, edhe artikuj ku tërhiqej vëmendja mbi dobësitë teknike të ndërtimeve. Në artikullin «Ç'na mësoi tërmeti» autori konsideron shkaktare të dëmtimeve në Lagjen e Re dhe teknikën jo të mirë të ndërtimit, muret me gurë të rrumbullakët e të lidhur me balte, themelet e thatë etj. Në artikull shtrihet nevoja e përdorimit të betonarmesë, por njëkohësisht tërhiqet vëmendja se dhe materialet e vendit si guri, balta, gëlqerja, rëra e tulla janë të mira në qoftë se punohen si duhet. Kontrolli i zyrave teknike mbi ndërtimet dhe nxjerrja e rregulloreve përkatëse janë çështje të tjera të rëndësishme e që ngrihen në artikull¹⁰⁾.

Elementet prej guri të gdhendur ishin përdorur edhe në periudhën e mëparshme, e sidomos në periudhën pararendëse, kur ato përbënin elementet e rëndësishme të trajtimit arkitektonik e dekorativ të ndërtesave. Por shtrirja e gjerë e përdorimit të tyre, shtimi i elementeve të punuar në gur si dhe mënyra e përpunimit të tyre, e pasuruan së tepërmi trashëgiminë në këtë fushë dhe i dhanë tiparet e veta dalluese kësaj tradite në Korçë. Gurët më të përdorshëm për realizimin e detajeve arkitektonike e dekorative ishin ai gëlqeror me ngjyrë gri ose të zezë dhe shtuf, që nxirreshin në kodrat e qytetit, si dhe guri i kuq i Polenës. Sipas formacionit shkëmbor, guri nxirrej në blloqe të mëdha, nga të cilat përpunoheshin detajet me përmasa sa më të mëdha. Arrihej të gdhendej trugu i kollonave ose i pilastrave prej një elementi të vetëm po kështu dhe bazamakët e shkallëve, arkitrarët e portave etj. Sipërfaqet e detajeve prej guri zakonisht përpunoheshin imët dhe konturoheshin nga një bordurë e lëmuar. Bashkimet ndërmjet elementeve ose fugaturat ishin tepër të holla, gati të padukshme. Elementet prej guri të gdhendur

10) Gazeta e Korçës, 19 shkurt 1931.



Teknika e ndërtimit dhe elementet arkitektonike e dekorative

Kristalizimi qysh herët i një tipologjie të përshtatshme, shtimi i potencialit teknik të ndërtimit dhe formimi i një shijeje të re artistike e ndikuar nga përmirësimi i mëtejshëm i mënyrës të së jetuarit, u bënë faktorë nxitës që vëmendja e mjeshtërve të drejtohej dhe të përqëndrohej edhe në gjetjen e mjeteve të reja shprehëse arkitektonike e dekorative.

Teknika e ndërtimit pati gjatë kësaj periudhe jo vetëm një rritje cilësore përsa i përket teknologjisë, por edhe një pasurim të strukturave konstruktive. Materiale kryesore të ndërtimit të mureve mbetën guri dhe tulla. Me gurë ndërtohej kati përdhë ose bodrumi. Muratura, sidomos faqja e jashtme e saj, punohej me rreshta të rregullt, me blloqe gurësh të skuadruara dhe të punuara në mënyra të ndryshme, duke luajtur njëkohësisht dhe rolin e një veshjeje dekorative. Kati ose katet e sipërm përgjithësisht ndërtoheshin me tulla. Si material lidhës shërbente llaçi gëlqeror. Balta dhe brezat e drurit thuajse nuk përdorëshin më.

Ndërtimet përgjithësisht suvatoheshin nga jashtë. Suvatimi hijeshonte ndërtesat, njëkohësisht krijonte një shtresë të mirë mbrojtëse nga agjentët atmosferikë; nga temperatura e ulët dhe nga rreshjet. Duke patur parasysh kushtet e vështira klimaterike, ndryshimet e temperaturës gjatë stinëve dhe ngricat e shpeshta, teknologjisë së llaçit për suvatimet e jashtme i kushtohej një kujdes i veçantë. Përdorej rërë e larë mirë, gëlqere e stazhionuar dhe një raport i drejtë ndërmjet përbërësve të llaçit. Më vonë, në suvatimet u përdor dhe çimentua.

Përdorimi i tirantave të hekurit për kompaktësimin e strukturës së muraturës dhe në rolin e brezave antisizmikë vazhdoi për një kohë të gjatë, deri sa brezat betonarme u futën gjerësisht edhe në banesë, andej nga fundi i viteve 20. Ndër materialet e tjera të reja që u futën në ndërtim mund të përmendim dhe tjegullat marselieze dhe llamarinën për mbulesat e çatave.

Hapa përpara u bënë gjatë kësaj periudhe dhe në mendimin konstruktiv, nëpërmjet homogjenizimit të strukturave dhe të materialeve. Kështu p.sh., muratura e katit ndërtohej tërësisht me tulla, si ajo e mureve mbajtëse ashtu dhe e mureve ndarëse, duke krijuar një strukturë më të lidhur dhe të qëndrueshme dhe duke mos përsëritur disa gabime të periudhës pararendëse, kur në të njëjtin nivel takohen mura-

tura me gurë, tulla ose dhe me çatma. Ndër strukturat e reja për mbulesat e kateve që u futën para se betonarmeja të përhapej në masë, ishte ajo e realizuar me trarë metalikë, hapësirat ndërmjet të cilave mbusheshin me qemerë cilindrikë të shtrirë, të ndërtuar me tulla. Një tip i tillë mbulëse kompaktësonte konstruksionin e ndërtesës dhe njëkohësisht ishte i qëndrueshëm karshi zjarrit.

Një rol të rëndësishëm në këtë drejtim kanë luajtur dhe specialistët e shkolluar, të cilët jo vetëm që ndikuan drejtpërdrejt në ndërtimet e kohës, por problemet e ndërtimit të saktë i bënë çështje të opinionit publik. Kështu p.sh. fill mbas tërmetit të fuqishëm që tronditi Korçën në janar të vitit 1931 u shkruajtën, përveç artikujve të përgjithshëm informues mbi tërmetet, edhe artikuj ku tërhiqej vëmendja mbi dobësitë teknike të ndërtimeve. Në artikullin «Ç'na mësoi tërmeti» autori konsideron shkaktare të dëmtimeve në Lagjen e Re dhe teknikën jo të mirë të ndërtimit, muret me gurë të rrumbullakët e të lidhur me balte, themelet e thatë etj. Në artikull shtrohet nevoja e përdorimit të betonarmesë, por njëkohësisht tërhiqet vëmendja se dhe materialet e vendit si guri, balta, gëlqerja, rëra e tulla janë të mira në qoftë se punohen si duhet. Kontrolli i zyrave teknike mbi ndërtimet dhe nxjerrja e rregulloreve përkatëse janë çështje të tjera të rëndësishme e që ngrihen në artikull¹⁰⁾.

Elementet prej guri të gdhendur ishin përdorur edhe në periudhën e mëparshme, e sidomos në periudhën pararendëse, kur ato përbënin elementet e rëndësishme të trajtimit arkitektonik e dekorativ të ndërtesave. Por shtrirja e gjerë e përdorimit të tyre, shtimi i elementeve të punuar në gur si dhe mënyra e përpunimit të tyre, e pasuruan së tepërmi trashëgiminë në këtë fushë dhe i dhanë tiparet e veta dalluese kësaj tradite në Korçë. Gurët më të përdorshëm për realizimin e detajeve arkitektonike e dekorative ishin ai gëlqeror me ngjyrë gri ose të zezë dhe shuf, që nxirreshin në kodrat e qytetit, si dhe guri i kuq i Polenës. Sipas formacionit shkëmbor, guri nxirrej në blloqe të mëdha, nga të cilat përpunoheshin detajet me përmasa sa më të mëdha. Arrihej të gdhendej trugu i kollonave ose i pilastrave prej një elementi të vetëm po kështu dhe bazamakët e shkallëve, arkitrarët e portave etj. Sipërfaqet e detajeve prej guri zakonisht përpunoheshin imët dhe konturoheshin nga një bordurë e lëmuar. Bashkimet ndërmjet elementeve ose fugaturat ishin tepër të holla, gati të padukshme. Elementet prej guri të gdhendur

10) Gazeta e Korçës, 19 shkurt 1931.



janë përdorur në ato vende ku kërkohej një theksim arkitektonik ose paraqitës për ndërtesën. Ata kanë zënë vend në portiket, portat e banesës e të oborrit, rrethimet e oborrit me kangjella hekuri etj, dhe më pak në elementet e tjera, si korniza dritaresh e strehësh, konsola ballkoni, dhe në interierët (Tab. III).

Portikët në banesat e kësaj periudhe, siç e kemi vënë në dukje, nuk janë gjithnjë të pranishëm dhe nuk zënë atë vend në trajtimin arkitektonik, që kishin në periudhën paraardhëse, kur ato ishin elementet kryesore të theksimit arkitektonik. Tani ata krijojnë një të tërë së bashku me portat, shkallën dhe oborrin e vogël përpara, duke u trajtuar me të njëjtën përkujdesje dekorative, për të theksuar, si momentin më paraqitës të ndërtesës. Pra kjo përkujdesje fillon me oborrin e vogël. Pjesa qendrore e tij shtrohet me plloça të rregullta dhe kufizohet me bordura ose parapetë me gurë të gdhendur, shpesh të shoqëruara me kangjellata të lehta e të ulëta prej hekuri. Në këtë shesh hapen shkallët ballore prej guri, të mbrojtura nga një parapet hekuri, që përfundojnë në portikun e hyrjes.

Kolonat nuk janë gjithnjë elemente përbërëse të portikut, mbasi ata shpesh formuloheshin si veranda të futura. Në rastet kur janë, përbënin nga bazamenti, trugu dhe kapiteli. Objekt i përkujdesjes më të madhe dekorative ishin kapitelet, të cilat takohen në forma dhe me motive të shumëllojshme: me motive bimore, me imitime ose me elemente të ordrave antike, ose të thjeshta, e me linja të pastra, të ndërtuar sa për të krijuar sipërfaqen e nevojshme mbështetëse. Kolonat me seksion rrethor ose poligonal janë tepër elegante dhe vinë duke u holluar nga poshtë — lart. Bazamentet janë zakonisht të thjeshta, me seksion katror. Element i rëndësishëm i portikut është dhe porta. Ajo vendoset ndërmjet dy dritareve të ngushta, nga merr dritë salloni. Hapësira e portës qarkohet me elemente guri të gdhendur, shpatullat në formën e pilastrave, që ruajnë të njëjtin përpunim si të kolonave, mbajnë arkitraun monolit prej guri, sipërfaqja e të cilit shpesh zbukurohet me gdhendje të ndryshme në reliev. Porta e rëndë prej druri me detaje të gdhendura dhe me kanetet prej xhami të mbrojtura me skara hekuri dekorative, harmonizohet me elementet e tjera të portikut dhe pasuron vlerat e tij.

Një zhvillim të ndjeshëm patën portat e jashtme. Dallohen dy lloje portash: të hapura në muret rrethuese të ploja dhe portat prej hekuri në rrethimet me kangjella. Të vështuara nga ana e realizimeve artistike, këto lloje paraqesin shkallë të ndryshme

arritjesh, ndërsa nga ana shoqërore shprehin më së miri diferencimet klasore të popullsisë.

Lloji i parë nuk ndryshon shumë nga portat e periudhës paraardhëse, veçse është një zhvillim i mëtejshëm i tyre, nëpërmjet përpunimit më mjeshtëror të elementeve përbërëse. Shpatullat e portës të punuara zakonisht me gurë shtufi në periudhën e parë, tani zëvendësohen me pilastra monolite prej guri gëlqeror, ndërsa arkitrau prej druri, me arkitra prej guri, gjithashtu monolit. Në fazat e para të këtij zëvendësimi ruhen disa forma të vjetra të përpunimit të kapiteleve me linja të lakëta e spërdredhje, si dhe shija për zbukurimin e tyre me gdhendje me reliev. Në këto vite në portat e banesave gjejmë shumë motive të gdhendura, të nxjerra nga bota bimore, ajo e kafshëve, si dhe figura simbolike (svastika, vegla pune etj). Prirja e përpunimit të kapiteleve është thjeshtëzimi i tyre, heqja dorë nga profilet e lakëta dhe përgjithësimi i kornizave të drejta.

Një larmi formash e përpunimesh paraqesin portat në rrethimet me kangjella hekuri. Hapësirat e kangjellave dhe e portës ndahen nga kolonat prej guri, të ngritura mbi parapetin ose xokolin e rrethimit. Kolonat e portës, të cilat dallohen nga të tjerat, zakonisht kanë seksion rrethor, me zvogëlim të tij nga poshtë — lart, por takohen dhe kolona me seksion drejtkëndësh. Ato përfundojnë me kapitele të gdhendura, të pasura me zbukurime. Mbizotërojnë kapitelet me motive bimore, por janë të përhapura gjerësisht dhe motivet antike.

Meqenëse kolonat nuk mbajnë mbulesë, por përdoret vetëm trugu i tyre për fiksimin e portës dhe të kangjellave, kapiteli ka funksion thjesht zbukurues. Për këto arsye mjeshtri i ka lejuar vetes, që në disa raste, ta mbingarkojë atë me elemente e zbukurime të tjera. Shpesh mbi kapitel vendoset një pllakë që mban një sferë guri. Shfaqjet më të skajme të kësaj mbingarkese i gjejmë në disa vila luksoze. Elementet mbi kapitel mbushen me përfytyrime njerëzore, molusqesh etj.

Në interierët përdorimi i gurit është shumë i kufizuar. Ai ndeshet kryesisht në ndërtimin e oxhaqeve dekorative të dhomave të pritjes. Ata zakonisht punoheshin me gurë shtufi. Këmbët kanë profil të lakuar, të zbukuruar me forma gjethesh të stilizuara. Balli i oxhakut përmban më tepër gdhendje në kornizat dhe në fushën e ballit ku dalin në reliev, në shumicën e rasteve, përfytyrime qeniesh ose kafshësh mitologjike.

Elementet dekorative të ekzekutuara në suva. Gjatë kësaj periudhe suvatimi i jashtëm shërbeu si një mjet shumë i përshtatshëm për zbukurimin e ndërtesave. Ai gëzonte një varg përparësish: ishte më



pak i kushtueshëm në krahasim me veshjen me gurë, lehtësisht i zbatueshëm dhe krijonte një shumëllojshmëri formash e motivesh dhe efekte të mira dekorative.

Duke i lënë gurit, si material më i fisëm, vendet më të theksuara në trajtimin arkitektonik të ndërtesave, suvaja e zëvendësoi atë në elementet e tjera, si korniza, pilastra, qarkime dritaresh etj. Në këtë mënyrë suvatimi dekorativ shpejt u përhap gjerësisht, edhe në ato banesa të shtresave të gjera të popullsisë, për të cilat zbulurimi me gurë të gdhendur ishte i paarrtshëm ekonomikisht.

Përgjithësimi i ndërtimit me tulla, nga ana tjetër, e lehtësoi së tepërmi dhe krijoi një fushë të gjerë të zbatimit të elementeve dekorative në suva. Elementet që do t'i nënshtroheshin përpunimit dekorativ parapërgatiteshin që gjatë ndërtimit të muraturës. Mbi këtë sipërfaqe bëhej mbushja me suva dhe pastaj duke kaluar shabllonet mbi to, u jepeshin elementeve forma e profile sipas dëshirës. Një përpunim i tillë mënjanonte thatësinë dhe varfërinë e sipërfaqeve të zhveshura dhe rriste së tepërmi plastikën dekorative të fasadave. Kur kjo plastikë përdorej me masë dhe i shpëtonte mbingarkimit, atëherë krijoheshin dhe plane të pastra, të cilat ndihmonin daljen në pah të elementeve në relief dhe e bënë të efektshme lojën e dritë — hijes.

Ashtu si dhe në ndërtimet e periudhave të mëparshme, janë të njëjtat elemente që i nënshtrohen përkujdesjes dekorative, por tashmë në përputhje me teknikën dhe materialin e ri (Tab. IV). Në radhë të parë vjen në përdorësit zbulurimi i dritareve. Kreu i dritares, që është pjesa më e zbukuruar, që në vështrimin e parë të kujton qarkimin me fashatura e korniza druri të periudhave të mëparshme. Motivi më i përdorshëm është krijimi i një kornize mjaft të dalë në formën e një vetulloreje, sipër hapësirës së dritares. Në të dy skajet dhe shpesh në mesin e kësaj kornize dalin pilastra, të cilat nuk zbrasin deri në fund të dritares, por duken sikur lozin rolin e konsolave për mbajtjen e vetulloreve. Mënyra e përpunimit të këtyre elementeve është e ndryshme: herë me kanelyra, herë me korniza të dyfishta, me përpunime të lakuara etj. Elementi i mesit shpesh merr vlera të pavarura, si motiv zbulurues i fushës mbi dritare. Ndër format e tjera që u përdorën për zbulurim janë frontonet trekëndëshe ose në formë harku, por të shpeshta janë dhe kornizimet e thjeshta të gjithë perimetrit të dritares.

Elemente të tjera të fuqishme të përpunimit dekorativ ishin kornizat, e në mënyrë të veçantë, ato nën çati. Materiali i ri i përdorur në ndërtim e bënte të panevojshëm nxjerrjen e strahëve të gjera mbrojtëse.



Por ajo pjesë e dalë e muraturës që shërben për të theksuar përfundimin e katit dhe njëkohësisht strehën e nevojshme të çatisë, falë karakterit linear dhe uniformitetit të saj mund të punohet lehtësisht me profile nga më të ndryshmet, duke krijuar variacione të panumërta formash, të papërsëritshme nga një banesë në tjetrën. Si rregull korniza nën çati lidhej me pilastrot e dala në qoshe dhe, ndonjëherë edhe në mes të fasadës, duke krijuar kështu një konturim të sipërfaqeve, ku shpërndahen elementet arkitektonike e dekorative, dritaret dhe relievet e ndryshme. Zakonisht pilastrot imitojnë kolonat, d.m.th. përmbajnë bazën, trungun, i cili ndonjëherë trajtohet me kanelyra, dhe kapitelin, kornizat e të cilit ruajnë të njëjtën linjë dhe formë me ato të dritareve.

Shumë të përdorshme janë dhe pllakat dekorative në relief. Vendosija më e zakonshme e tyre është poshtë hapësirës së dritares, duke mbushur kështu sipërfaqen e lirë dhe duke krijuar breza vertikale, që thyjnë shtrirjen horizontale të fasadave. Përgjithësisht në përpunimin dekorativ në suva mbizotërojnë linjat e drejta, në përputhje me teknikën e realizimit të tyre, por nuk mungojnë dhe rastet, kur ndër elementet e mësipërme aplikohen motive më të ndërlikuara, si lule, stilizime, gjethesh, imitime të dentikulave (dhembzave) antike etj.

Elementet prej hekuri plotësojnë dhe pasurojnë trajtimin dekorativ të ndërtesave, duke rritur së tepërmi vlerat e tyre. Këto elemente nuk kanë qenë të panjohur nga periudha paraardhëse, madje kjo periudhë njohu realizime me vlerë në këtë fushë. E reja që solli periudha në studim konsiston, së pari, në zgjerimin e gamës së elementeve të përdorura, së dyti, në thjeshtimin e teknikës së punës, që lehtësoi përdorimin e gjerë të elementeve prej hekuri, së fundi, në harmonizimin dhe lidhjen më të mirë të elementeve prej hekuri me ato prej materialeve të tjerë.

Megjithë arritjet e periudhës së mëparshme, përdorimi i elementeve prej hekuri ishte i kufizuar; ato i gjejmë në skarat mbrojtëse të dritareve, më vonë në parapetet e shkallëve, ndërsa nga fundi i periudhës, kur në banesat u shtuan elementet arkitektonike, si p.sh., ballkonet, edhe për parapetet mbrojtëse të këtyre. Punimi i elementeve zbulurues prej hekuri, në fillimet e tyre, ishte sferë e veprimtarisë së kovaçëve. Ata e përpunonin hekurin në të nxehtë, me rrahje, duke formuar së pari shufrat me seksion katror ose drejtkëndësh dhe pastaj i kthenin ato sipas formave të dëshiruara.

Skarat e para mbrojtëse të dritareve imitonin skarat analoge prej druri të përbërë nga një rrjet kuadratik. Më pas u përgjithësuan skarat e formuara nga kombinimi i elementeve në formë sinusoidale

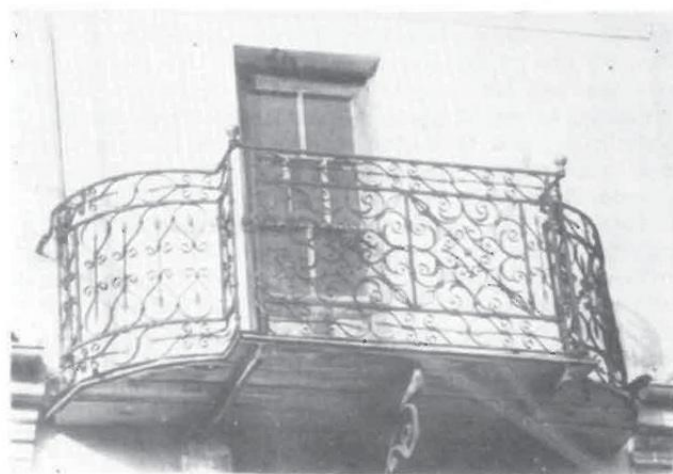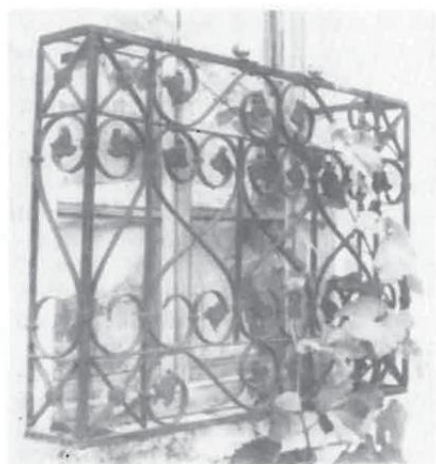

që jepnin përshtypjen e një rrjete rombike, në fushat e së cilës vendoseshin elemente zbukuruese në formë zemre, të punuar me hekur më të hollë. Fiksimi i elementeve në nyjet bëhej me fasheta hekuri. Një teknikë e tillë, ku çdo element parapërgatitej me rrahje

jo vetëm që ishte e vështirë për t'u realizuar, por nuk arrinte të prodhonte elemente me përmasa të mëdha. Nga vitet 80 të shekullit të kaluar, filloi të importoheshin hekur i gatshëm me seksione të ndryshme, për prodhimin e skarave. Së bashku me këtë lloj hekuri duke

pak i kushtueshëm në krahasim me veshjen me gurë, lehtësisht i zbatueshëm dhe krijonte një shumëllojshmëri formash e motivesh dhe efekte të mira dekorative.

Duke i lënë gurit, si material më i fisëm, vendet më të theksuara në trajtimin arkitektonik të ndërtesave, suvaja e zëvendësoi atë në elementet e tjera, si korniza, pilastra, qarkime dritaresh etj. Në këtë mënyrë suvatimi dekorativ shpejt u përhap gjerësisht, edhe në ato banesa të shtresave të gjera të popullsisë, për të cilat zbulurimi me gurë të gdhendur ishte i paarrtshëm ekonomikisht.

Përgjithësimi i ndërtimit me tulla, nga ana tjetër, e lehtësoi së tepërmi dhe krijoi një fushë të gjerë të zbatimit të elementeve dekorative në suva. Elementet që do t'i nënshtroheshin përpunimit dekorativ parapërgatiteshin që gjatë ndërtimit të muraturës. Mbi këtë sipërfaqe bëhej mbushja me suva dhe pastaj duke kaluar shabllonet mbi to, u jepeshin elementeve forma e profile sipas dëshirës. Një përpunim i tillë mënjanonte thatësinë dhe varfërinë e sipërfaqeve të zhveshura dhe rriste së tepërmi plastikën dekorative të fasadave. Kur kjo plastikë përdorej me masë dhe i shpëtonte mbingarkimit, atëherë krijoheshin dhe plane të pastra, të cilat ndihmonin daljen në pah të elementeve në relief dhe e bënë të efektshme lojën e dritë - hijes.

Ashtu si dhe në ndërtimet e periudhave të mëparshme, janë të njëjtat elemente që i nënshtrohen përkujdesjes dekorative, por tashmë në përputhje me teknikën dhe materialin e ri (Tab. IV). Në radhë të parë vjen në konsideratë zbulurimi i dritareve. Kreu i dritares, që është pjesa më e zbuluar, që në vëzhgimin e parë të kujton qarkimin me fashatura e korniza druri të periudhave të mëparshme. Motivi më i përdorshëm është krijimi i një kornize mjaft të dalë në formën e një vetulloreje, sipër hapësirës së dritares. Në të dy skajet dhe shpesh në mesin e kësaj kornize dalin pilastra, të cilat nuk zbrësin deri në fund të dritares, por duken sikur lozin rolin e konsolave për mbajtjen e vetulloreve. Mënyra e përpunimit të këtyre elementeve është e ndryshme: herë me kanelyra, herë me korniza të dyfishta, me përpunime të lakuara etj. Elementi i mesit shpesh merr vlera të pavarura, si motiv zbulurues i fushës mbi dritare. Ndër format e tjera që u përdorën për zbulurim janë frontonet trekëndëshe ose në formë harku, por të shpeshta janë dhe kornizimet e thjeshta të gjithë perimetrit të dritares.

Elemente të tjera të fuqishme të përpunimit dekorativ ishin kornizat, e në mënyrë të veçantë, ato nën çati. Materiali i ri i përdorur në ndërtim e bënte të panevojshëm nxjerrjen e strahëve të gjera mbrojtëse.



Por ajo pjesë e dalë e muraturës që shërben për të theksuar përfundimin e katit dhe njëkohësisht strehën e nevojshme të çatisë, falë karakterit linear dhe uniformitetit të saj mund të punohet lehtësisht me profile nga më të ndryshmet, duke krijuar variacione të panumërta formash, të papërsëritshme nga një banesë në tjetrën. Si rregull korniza nën çati lidhej me pilasttrat e dala në qoshe dhe, ndonjëherë edhe në mes të fasadës, duke krijuar kështu një konturim të sipërfaqeve, ku shpërndahen elementet arkitektonike e dekorative, dritaret dhe reliefet e ndryshme. Zakonisht pilasttrat imitojnë kolonat, d.m.th. përmbajnë bazën, trungun, i cili ndonjëherë trajtohet me kanelyra, dhe kapitelin, kornizat e të cilit ruajnë të njëjtën linjë dhe formë me ato të dritareve.

Shumë të përdorshme janë dhe pllakat dekorative në relief. Vendosija më e zakonshme e tyre është poshtë hapësirës së dritares, duke mbushur kështu sipërfaqen e lirë dhe duke krijuar breza vertikale, që thyejnë shtrirjen horizontale të fasadave. Përgjithësisht në përpunimin dekorativ në suva mbizotërojnë linjat e drejta, në përputhje me teknikën e realizimit të tyre, por nuk mungojnë dhe rastet, kur ndër elementet e mësipërme aplikohen motive më të ndërlikuara, si lule, stilizime, gjethesh, imitime të dentikulave (dhembzave) antike etj.

Elementet prej hekuri plotësojnë dhe pasurojnë trajtimin dekorativ të ndërtesave, duke rritur së tepërmi vlerat e tyre. Këto elemente nuk kanë qenë të panjohur nga periudha paraardhëse, madje kjo periudhë njohu realizime me vlerë në këtë fushë. E reja që solli periudha në studim konsiston, së pari, në zgjerimin e gamës së elementeve të përdorura, së dyti, në thjeshtimin e teknikës së punës, që lehtësoi përdorimin e gjerë të elementeve prej hekuri, së fundi, në harmonizimin dhe lidhjen më të mirë të elementeve prej hekuri me ato prej materialeve të tjerë.

Megjithë arritjet e periudhës së mëparshme, përdorimi i elementeve prej hekuri ishte i kufizuar; ato i gjejmë në skarat mbrojtëse të dritareve, më vonë në parapetet e shkallëve, ndërsa nga fundi i periudhës, kur në banesat u shtuan elementet arkitektonike, si p.sh., ballkonat, edhe për parapetet mbrojtëse të këtyre. Punimi i elementeve zbulurues prej hekuri, në fillimet e tyre, ishte sferë e veprimtarisë së kovaçëve. Ata e përpunonin hekurin në të nxehtë, me rrahje, duke formuar së pari shufrat me seksion katror ose drejtkëndësh dhe pastaj i kthenin ato sipas formave të dëshiruara.

Skarat e para mbrojtëse të dritareve imitonin skarat analoge prej druri të përbërë nga një rrjet kuadratik. Më pas u përgjithësuan skarat e formuara nga kombinimi i elementeve në formë sinusoidale

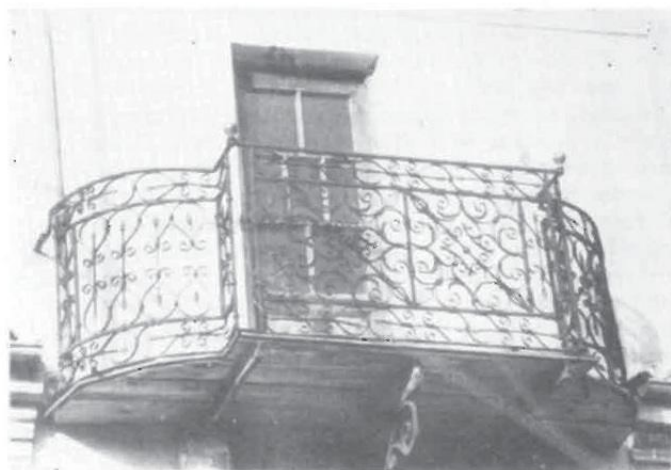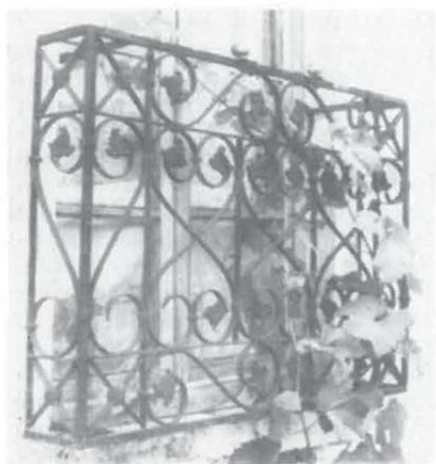

që jepnin përshtypjen e një rrjete rombike, në fushat e së cilës vendoseshin elemente zbukuruese në formë zemre, të punuar me hekur më të hollë. Fiksimi i elementeve në nyjet bëhej me fasheta hekuri. Një teknikë e tillë, ku çdo element parapërgatitej me rrahje

jo vetëm që ishte e vështirë për t'u realizuar, por nuk arrinte të prodhonte elemente me përmasa të mëdha. Nga vitet 80 të shekullit të kaluar, filloi të importoheshin hekur i gatshëm me seksione të ndryshme, për prodhimin e skarave. Së bashku me këtë lloj hekuri duke

pak i kushtueshëm në krahasim me veshjen me gurë, lehtësisht i zbatueshëm dhe krijonte një shumëllojshmëri formash e motivesh dhe efekte të mira dekorative.

Duke i lënë gurit, si material më i fisëm, vendet më të theksuara në trajtimin arkitektonik të ndërtesave, suvaja e zëvendësoi atë në elementet e tjera, si korniza, pilastra, qarkime dritaresh etj. Në këtë mënyrë suvatimi dekorativ shpejt u përhap gjerësisht, edhe në ato banesa të shtresave të gjera të popullsisë, për të cilat zbulurimi me gurë të gdhendur ishte i paarrtshëm ekonomikisht.

Përgjithësimi i ndërtimit me tulla, nga ana tjetër, e lehtësoi së tepërmi dhe krijoi një fushë të gjerë të zbatimit të elementeve dekorative në suva. Elementat që do t'i nënshtroheshin përpunimit dekorativ parapërgatiteshin që gjatë ndërtimit të muraturës. Mbi këtë sipërfaqe bëhej mbushja me suva dhe pastaj duke kaluar shabllonet mbi to, u jepeshin elementeve forma e profile sipas dëshirës. Një përpunim i tillë mënjanonte thatësinë dhe varfërinë e sipërfaqeve të zhveshura dhe rriste së tepërmi plastikën dekorative të fasadave. Kur kjo plastikë përdorej me masë dhe i shpëtonte mbingarkimit, atëherë krijoheshin dhe plane të pastra, të cilat ndihmonin daljen në pah të elementeve në relief dhe e bënin të efektshme lojën e dritë - hijes.

Ashtu si dhe në ndërtimet e periudhave të mëparshme, janë të njëjtat elemente që i nënshtroheshin përkujdesjes dekorative, por tashmë në përputhje me teknikën dhe materialin e ri (Tab. IV). Në radhë të parë vjen në konsideratë zbulurimi i dritareve. Kreu i dritares, që është pjesa më e zbuluar, që në vështrimin e parë të kujton qarkimin me fashatura e korniza druri të periudhave të mëparshme. Motivi më i përdorshëm është krijimi i një kornize mjaft të dalë në formën e një vetulloreje, sipër hapësirës së dritares. Në të dy skajet dhe shpesh në mesin e kësaj kornize dalin pilastra, të cilat nuk zbresin deri në fund të dritares, por duken sikur lozin rolin e konsolave për mbajtjen e vetulloreve. Mënyra e përpunimit të këtyre elementeve është e ndryshme: herë me kanelyra, herë me korniza të dyfishta, me përpunime të lakuara etj. Elementi i mesit shpesh merr vlera të pavarura, si motiv zbulurues i fushës mbi dritare. Ndër format e tjera që u përdorën për zbulurim janë frontonet trekëndëshe ose në formë harku, por të shpeshta janë dhe kornizimet e thjeshta të gjithë perimetrit të dritares.

Elemente të tjera të fuqishme të përpunimit dekorativ ishin kornizat, e në mënyrë të veçantë, ato nën çati. Materiali i ri i përdorur në ndërtim e bënte të panevojshëm nxjerrjen e strehëve të gjera mbrojtëse.



Por ajo pjesë e dalë e muraturës që shërben për të theksuar përfundimin e katit dhe njëkohësisht strehën e nevojshme të çatisë, falë karakterit linear dhe uniformitetit të saj mund të punohet lehtësisht me profile nga më të ndryshmet, duke krijuar variacione të panumërta formash, të papërsëritshme nga një banesë në tjetrën. Si rregull korniza nën çati lidhej me pilastrot e dala në qoshe dhe, ndonjëherë edhe në mes të fasadës, duke krijuar kështu një konturim të sipërfaqeve, ku shpërndahen elementet arkitektonike e dekorative, dritaret dhe relievet e ndryshme. Zakonisht pilastrot imitojnë kolonat, d.m.th. përmbajnë bazën, trungun, i cili ndonjëherë trajtohet me kanelyra, dhe kapitelin, kornizat e të cilit ruajnë të njëjtën linjë dhe formë me ato të dritareve.

Shumë të përdorshme janë dhe pllakat dekorative në relief. Vendosija më e zakonshme e tyre është poshtë hapësirës së dritares, duke mbushur kështu sipërfaqen e lirë dhe duke krijuar breza vertikale, që thyjnë shtrirjen horizontale të fasadave. Përgjithësisht në përpunimin dekorativ në suva mbizotërojnë linjat e drejta, në përputhje me teknikën e realizimit të tyre, por nuk mungojnë dhe rastet, kur ndër elementet e mësipërme aplikohen motive më të ndërlikuara, si lule, stilizime, gjethesh, imitime të dentikulave (dhembzave) antike etj.

Elementet prej hekuri plotësojnë dhe pasurojnë trajtimin dekorativ të ndërtesave, duke rritur së tepërmi vlerat e tyre. Këto elemente nuk kanë qenë të panjohur nga periudha paraardhëse, madje kjo periudhë njohu realizime me vlerë në këtë fushë. E reja që solli periudha në studim konsiston, së pari, në zgjerimin e gamës së elementeve të përdorura, së dyti, në thjeshtimin e teknikës së punës, që lehtësoi përdorimin e gjerë të elementeve prej hekuri, së fundi, në harmonizimin dhe lidhjen më të mirë të elementeve prej hekuri me ato prej materialeve të tjerë.

Megjithë arritjet e periudhës së mëparshme, përdorimi i elementeve prej hekuri ishte i kufizuar; ato i gjejmë në skarat mbrojtëse të dritareve, më vonë në parapetet e shkallëve, ndërsa nga fundi i periudhës, kur në banesat u shtuan elementet arkitektonike, si p.sh., ballkonet, edhe për parapetet mbrojtëse të këtyre. Punimi i elementeve zbulurues prej hekuri, në fillimet e tyre, ishte sferë e veprimtarisë së kovaçëve. Ata e përpunonin hekurin në të nxehtë, me rrahje, duke formuar së pari shufrat me seksion katror ose drejtkëndësh dhe pastaj i kthenin ato sipas formave të dëshiruara.

Skarat e para mbrojtëse të dritareve imitonin skarat analoge prej druri të përbërë nga një rrjet kuadratik. Më pas u përgjithësuan skarat e formuara nga kombinimi i elementeve në formë sinusoidale

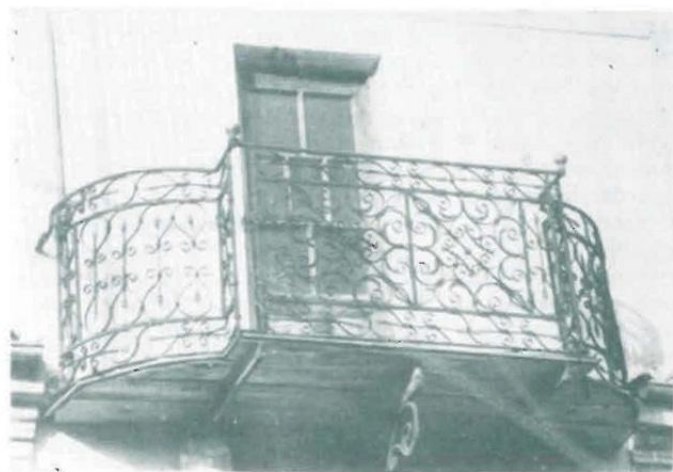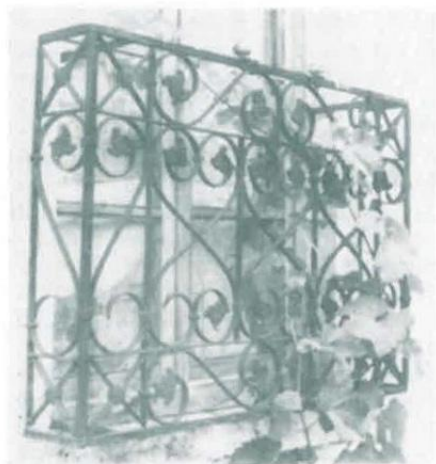

që jepnin përshtypjen e një rrjete rombike, në fushat e së cilës vendoseshin elemente zbukuruese në formë zemre, të punuar me hekur më të hollë. Fiksimi i elementeve në nyjet bëhej me fasheta hekuri. Një teknikë e tillë, ku çdo element parapërgatitej me rrahje

jo vetëm që ishte e vështirë për t'u realizuar, por nuk arrinte të prodhonte elemente me përmasa të mëdha. Nga vitet 80 të shekullit të kaluar, filloi të importohej hekur i gatshëm me seksione të ndryshme, për prodhimin e skarave. Së bashku me këtë lloj hekuri duke

shfrytëzuar cilësitë fizike dhe gjatësinë e tij, u fut teknika e punimit në të ftohtë. Sipas kësaj teknike, mbas përpunimit fillestar në të nxehtë, shufrat e hekurit mund të marrin forma të shumëllojshme, duke i kaluar ato nëpërmjet shablloneve të parapërgatitur, të fiksuara në tryezën e mjeshtrit. Deri vonë në këtë teknikë modeloheshin shufrat që konturonin linjat e përgjithshme të skarave, ndërsa fushat mbusheshin me elemente zbkuruese të punuara me të nxehtë ose me derdhje. Një kombinim i tillë rriste vlerat dekorative të skarave nëpërmjet krijimit të motiveve të gjetheve, luëve të stilizuara etj. (Tab. V).




Por për kërkesat e periudhës së re, përdorimi i elementeve dekorative prej hekuri nuk mund të kufizohet vetëm në këto arritje. Elementet prej hekuri filluan të përdoren gjerësisht në rrethimet e oborrit, mënyrë kjo e panjohur më parë, u shtuan së tepërmi në parapetet e ballkoneve e të shkallëve dhe u futën deri në skarat mbrojtëse të kanateve prej xhami në portat e hyrjes. Kërkesat e shumta për prodhime të tilla favorizuan mbizotërimin e teknikës në të ftohtë, duke e ruajtur teknikën me rrahje në të nxehtë si pjesë të nevojshme të procesit të punës dhe për të theksuar ndonjë detaj të veçantë (Tab. VI).

Rolin e tyre dekorativ elementet prej hekuri e losnin nëpërmjet fantazisë krijuese në vizatimin e skarave, në zgjedhjen dhe kombinimin e motiveve që i mbushin ato, si dhe nëpërmjet harmonizimit me elementet e tjera dekorative, e në mënyrë të veçantë me ato prej guri të gdhendur. Kangjellat e rrethimit, për vetë funksionin dhe përmasat e tyre, i karakterizon uniformiteti i trajtimit. Zakonisht, përbëhen nga shufra vertikale, hapësirat ndërmjet të cilave mbushen me një motiv të caktuar, që përsëritet vazhdimisht. Larmia e kangjellave krijohet nga motivet e përdorura dhe kombinimi i tyre. Një tip tjetër kangjelle është ai me shufra të vendosura në formë rrezesh që dalin nga një qendër e vetme. Ndryshe nga kangjellat e rrethimit të oborreve, parapetet e ballkoneve japin mundësi për trajtime më të lira dhe të shumëllojshme. Dallohen parapete me përsëritje të motivit sipas një aksi simetrie dhe parapete me motive të përsëritura ritmiksht në intervale të caktuara.

Shpesh të dy kriteret kompozicionale bashkohen në të njëjtin parapet. Efekte të jashtëzakonshme dekorative japin dhe skarat mbrojtëse në xhamllëqet e portave. Të ndërtuara me hekur të hollë, ato shquhen për finesën e vizatimit, për fantazinë e kompozimeve, që krijojnë përfytyrimin e dantelave, ku humbet pesha dhe fortësia e hekurit. Në sfondin e errët të xhamit ato japin efekte të theksuara grafike.

Por përhapja kaq e gjerë e elementeve dekorative prej hekuri në Korçë, nuk duhet parë vetëm si arritje arkitektonike, ose si zhvillim i teknikës së prodhimit. Ajo është në radhë të parë si pasojë e ndryshimeve të përgjithshme që u vunë re gjatë kësaj periudhe në çdo fushë. Marrin p.sh., kangjellat e rrethimit të oborreve. Ato përmbledhin në vetvete plotësimin e kërkesave të reja në disa drejtime. Në planin urbanistik, ato iu përgjigjën përmirësimeve të strukturës së qytetit, koncepteve të reja të vendosjes balllore të banesës, si dhe krijimit të një hapësire sa më të gjerë e të rrjedhshme urbanistike. Në planin arkitektonik, me transparencën e tyre lejojnë soditjen e lirshme të pamjeve, të cilat si pasojë iu nënshtrohen kërkesave më të forta për një trajtim më të kujdesshëm e më të larmishëm arkitektonik e dekorativ. Nga ana tjetër këto elemente, së bashku me elementet e tjera që i shoqërojnë, marrin pjesë aktive në hapësirën urbanistike dhe përbëjnë një nga mjetet kryesore të zbkurimit të saj. Së fundi, në planin shoqëror rrethimet e hapura i përgjigjën emancipimit të mëtejshëm të jetës, larg mbylljeve brenda mureve rrethuese të larta e të plota, si dhe sigurisë publike.

Periudha që përbën objektin e trajtimit të këtij artikulli, është njëkohësisht dhe etapa e fundit e një rruge të gjatë zhvillimi që ndoqi qyteti i Korçës deri në Çlirimin e vendit. Si rezultat i kësaj rruge Korça mundi të formojë dhe të konsolidojë një fizionomi urbanistike dhe tipare arkitektonike të tilla, që e rreshtojnë në rangun e qyteteve të një tipi të ri, ku mund të ndiqen proceset dhe dukuritë e reja që u shfaqën jo vetëm në qytetin shqiptar, por edhe në atë ballkanik gjatë kalimit nga feudalizmi në lindjen dhe zhvillimin e marrëdhënieve kapitaliste.

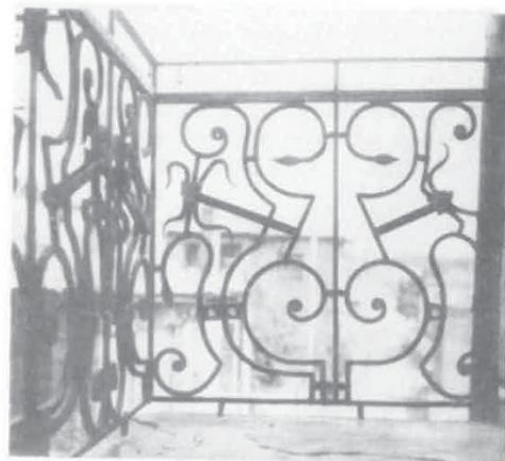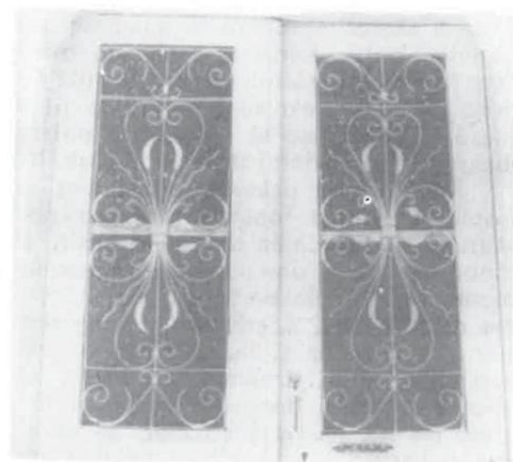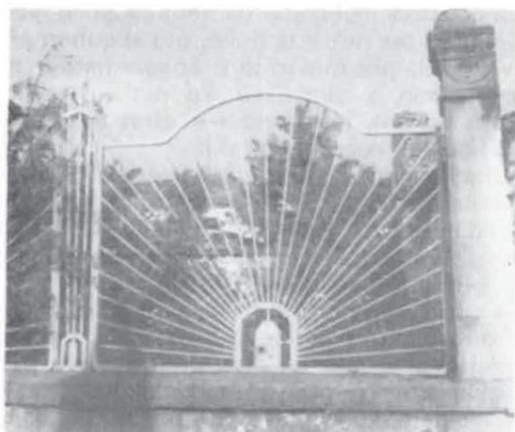

LES TRAITS ARCHITECTONQUES ET URBANISTIQUES DE LA VILLE DE KORÇA AU COURS DES ANNEES 1912-1944

RÉSUMÉ

L'Etat indépendant albanais qui débuta en 1912 se confronta à une situation assez difficile. Premièrement, malgré le progrès réalisé à la fin de la période précédente, l'Albanie hérita, par la domination ottomane d'un faible niveau économique. Deuxièmement, l'Etat indépendant albanais, après les décisions arbitraires des grandes puissances dans la Conférence des Ambassadeurs à Londres en 1913, s'étendit sur un territoire amputé, qui n'occupait que presque la moitié des contrées albanaises. Troisièmement, le nouvel Etat albanais, fut dès le début menacé par les projets expansionnistes des pays voisins. Il fut inclus dans les conflits mondiaux devenant ainsi une arène de combat entre les puissances impérialistes. Huit années de suite (1912-1920) l'Albanie demeura morcelée et occupée par les puissances étrangères.

Même l'économie albanaise connut les conséquences de la crise économique mondiale des années 30. Ce n'est qu'après 1934 que l'industrie albanaise commença à se remettre, mais à des rythmes plus lents que ceux des années 20. Le régime de Zogu, qui fut rétabli après l'oppression de la révolution démocratique-bourgeoise de 1924, s'appuya surtout à la politique des portes ouvertes qui pratiquement vendait les richesses du pays et soumettait complètement l'économie à la gestion des puissances économiques étrangères. L'envahissement de l'Albanie par l'Italie fasciste le 7 Avril 1939 en a été directement la conséquence.

Cette situation historique influa aussi dans la vie de la ville de Korça, laquelle à la fin de la période précédente avait connu un bon niveau de développement.

Au cours de cette période de caractère général urbanistique-architectonique de la ville de Korça ne subit pas de modifications radicales. Il se distingue de celui précédent d'une part par la consolidation et l'amélioration des principes appliqués autrefois, et d'autre part par l'apparition de quelques critères et de l'évolution de quelques nouveaux processus déjà inconnus, comme résultat des nouvelles conditions historiques.

Les principaux traits qui se formèrent au cours de l'évolution urbanistique et architectonique de cette période, furent conditionnées d'une part par les réalisations de la période précédente et d'autre part par l'évolution du niveau économique sociale de cette époque. Le premier facteur mena à l'application d'une nouvelle structure urbanistique avancée et à la

formation d'un nouveau type d'habitation à une solution compositionnelle et fonctionnelle bien cristallisée. Toutes ces réalisations avaient déjà créées des conditions favorables à une évolution ultérieure. L'influence du deuxième facteur se fit sentir de différentes manières. Premièrement l'évolution de la vie sociale et économique exigea la construction de quelques édifices autrefois inconnus, tels des constructions administratives, des bibliothèques, des cinémas, des écoles, de nouveaux types de magasins habites au premier étage etc.

La différenciation de classe établie pendant cette période, amena d'une part la simplification et l'unification ultérieure de la typologie des larges couches de la population, d'autre part la construction des habitations des couches supérieures de la population riches, en éléments décoratifs. Troisièmement c'est à cette époque que les ingénieurs et les architectes instruits déployèrent leur activité en construisant non seulement des édifices à caractère social, administratif mais aussi des habitations. Tout cela limita un peu l'activité des maîtres populaires qui continuèrent à l'exercer plutôt à la construction des habitations, surtout de celles rurales ainsi qu'à l'application avec maestria des constructions urbaines. Quatrièmement, la cristallisation dès le début, d'une typologie d'habitation relativement avancée, afin de satisfaire aux besoins de la nouvelle mode de vie, l'amélioration des possibilités techniques et technologiques de construction ainsi que la diversité des matériaux de construction utilisés, créèrent des conditions favorables pour concentrer l'attention au traitement architectonique décoratif, au traitement du détail architectonique souvent, jusqu'à ce qu'il revête des valeurs artistiques indépendantes. Étant donné que tous ces traits généraux attribuent un nouveau contenu à l'urbanisme et à l'architecture de la ville de Korça, on peut parler d'une période à part de leur évolution.

La croissance ultérieure de la population, les demandes pressantes pour logements, le manque des investissements de l'Etat pour les constructions sociales-culturelles ou administratives, firent que l'habitation occupe la première place aux nouvelles constructions. Quelques-unes de ces habitations furent construites dans les anciens quartiers en les rendant plus denses ou en substituant aux anciennes habitations. La plus grande partie des constructions fut élevée sur des terrains vierges en grandissant ainsi la superficie de la ville surtout sa partie sep-

tentrionale. La nouvelle partie de la ville fut composée d'après le schéma urbanistique de nouveaux quartiers réalisés au cours de la période précédente et reçut les mêmes noms. Dans la nouvelle adjonction apparut clairement l'avantage de l'application du système octagonal dans les conditions de la ville de Korça lequel favorisait un élargissement ultérieur de la ville. Ce qui est particulier pour la ville de Korça, c'est que l'application de ce système fut effectuée conformément au développement économique et aux conditions du terrain et du climat.

Dans le cadre de la même structure urbanistique, dont l'unité de base demeura le carré ou la parcelle contournée du réseau routier, des modifications furent apportées quant à la disposition des constructions dans cette parcelle, ainsi qu'au rapport habitation-rue. On préféra toujours davantage les constructions qui donnent sur la rue ou celles en vue frontale, précédées d'une petite cour. Ces constructions, souvent ne sont pas invisibles de la rue, étant entourées de parapets pourvus de grilles en acier. La cour qui précède l'habitation est déjà considérée comme un élément décoratif. Une telle formulation architectonique et décorative se refléta surtout dans les principales artères de la ville, qui représentaient la promenade de la ville. On pouvait rencontrer de telles habitations par ci et par là même à l'intérieur de ces quartiers, mais c'est toujours la cour entourée de murs qui prédomine.

Les réalisations de la période précédente constituèrent un bon appui à l'évolution de la typologie de l'habitation. Ainsi, la période en question ne connut pas le souci des transformations ou de l'application d'un nouveau type, ce qui fut réalisé avec succès par la période précédente. Soulagée donc de ce devoir, cette période avança ces réalisations en élaborant le type hérité et en multipliant ses variantes.

Le plus souvent on ne toucha pas au schéma de planimétrie: on pratiqua surtout le large couloir doté de pièces des deux côtés. On préféra surtout l'habitation à un étage, élevée sur un haut soubassement formé par la maçonnerie de la cave ou du rez-de-chaussée disposé partiellement sous terre. D'ordinaire, des deux côtés du couloir il y avait deux pièces.

Malgré les grandes dimensions et les nombreuses fenêtres, les pièces des habitations de Korça semblaient peu éclairées et quelques peu chargées. La lumière est empêchée par les grilles des fenêtres et les lourds rideaux épais. Le plancher était entièrement couvert de tapis en laine où prédominaient les couleurs bleu et rouge. Les enduits des murs avaient des motifs floraux et géométriques. Les meubles, plutôt lourds, étaient travaillés avec maestria, et exécutés avec des lignes courbées, souvent gravées.

Il y eut de différentes variantes de traitement architectoniques extérieurs qui furent favorisées tant par la solution compositionnelle que par la variété des éléments architectoniques utilisés et leur aménagement décoratif.

Les problèmes architectoniques et constructifs compliqués, que ces nouveaux genres soulevaient devant les constructeurs, ne pouvaient pas être résolus de façon empirique, seulement par

l'expérience des maîtres populaires, aussi avancée qu'elle soit. Ils exigeaient, sans doute déjà, l'introduction de l'opinion instruite sur le projet. Mais, dans les conditions du pays, la satisfaction de ce besoin, n'était pas si facile. C'est pour cette raison que la façon dont on résolut ces problèmes, laissa des traces dans la physionomie urbanistique et architectonique de la ville de cette période.

L'un des courants architectoniques, dont l'application se fit sentir dans la ville de Korça au cours de la première étape de cette période, fut l'éclectisme, qui prédominait déjà encore dans les autres villes des Balkans et de l'Europe. Mais cet esprit électrique se fit sentir plutôt dans quelques habitations de la riche bourgeoisie de la ville que dans les constructions sociales qui furent peu nombreuses.

Plus tard, au cours des années '30, quand le capital italien s'introduisit de plus en plus dans la vie économique et politique du pays, même l'architecture connut cette intervention par l'introduction des idées et l'affluence des architectes et des ingénieurs italiens.

Il faut dire que ces courants ne trouvèrent pas grand appui dans la ville de Korça, ils se manifestèrent seulement dans un petit nombre de constructions puisque la ville de Korça avait déjà conçu sa propre physionomie architectonique qu'on ne pouvait pas modifier facilement. Le fait que deux ingénieurs étrangers Bertoldi et Kohcer essayèrent d'élaborer un plan d'aménagement mais ne purent pas s'écarter des structures urbanistiques existantes, déjà bien consolidées, en est une preuve. Un rôle positif joua dans cette résistance, l'opinion publique et les cadres autochtones de l'architecture et de la construction. Dans la presse de l'époque on trouve des articles critiques sur les constructions ainsi que l'exigence pour mieux s'appuyer sur l'architecture du pays. Donc, les gens possèdent déjà une conscience ou se sont faits une image sur l'architecture vernaculaire qu'ils veulent conserver. La résistance face aux courants étrangers ainsi que la sauvegarde de la physionomie de la ville, se manifestèrent en quelques directions. Premièrement elle se fit sentir en urbanisme. Les cadres autochtones des travaux publics veillèrent à la sauvegarde de la structure de la ville afin de discipliner les constructions par l'appropriation du terrain de la construction et des projets pour chaque objet.

Deuxièmement, l'activité des spécialistes autochtones s'inspira surtout par les réalisations positives de l'architecture mondiale, donnant toujours de l'importance à l'aspect fonctionnel et à l'unité de ce facteur au traitement architectonique et décoratif. Entre temps, ces spécialistes furent influés, tant que leur permettait le niveau de leurs connaissances, par l'architecture vernaculaire, pour créer une physionomie architectonique spécifique de la ville.

Au cours de cette période, la technique de construction connut non seulement un bond qualitatif quant à la technologie, mais aussi un enrichissement des structures constructives. Pour la construction des murs on utilisait la pierre et la brique. A

l'extérieur on pratiquait l'enduit. Par l'homogénéisation des structures et des matériaux, l'opinion constructive aussi connut des progrès au cours de cette période.

Les pierres gravées étaient utilisées même autrefois, surtout pendant la période précédente où elles représentaient les plus importants éléments du traitement architectonique et décoratif des constructions. Mais leur large utilisation ainsi que l'accroissement du nombre des éléments gravés sur pierre et le mode de leur traitement, enrichirent davantage le patrimoine dans ce domaine et attribuèrent ses propres traits particuliers à la tradition de la ville de Korça.

Les éléments en pierres gravées sont pratiqués dans les parties qu'on voulait mettre en évidence. Ainsi, on les rencontre le plus souvent dans les portiques, dans les portes de l'habitation ou de la cour, dans les parapets avec des grilles etc., et moins

dans les autres éléments tels des embrasures de fenêtre, des consoles de balcon et dans les intérieurs.

Au cours de cette période, l'application de l'enduit pour les parois extérieurs, s'adopte bien à la décoration de l'habitation. En réservant la pierre pour les parties mises en évidence, on utilisa l'enduit, pour les autres éléments tels les corniches, les pilastres etc. De cette façon, l'enduit décoratif connut une large ampleur même dans les habitations des simples gens, qui n'avaient pas les moyens pour pouvoir permettre l'utilisation des pierres gravées, dans leur maisons.

Les éléments en acier complètent et enrichissent le traitement décoratif des constructions en les mettant en valeur. Ces éléments ont été largement introduits à être utilisés aux encadrements des cours, aux parapets des balcons et des escaliers jusqu'aux grilles utilisées pour protéger les vitres des portes d'entrée.