

PIERO THOMO

BANESAT E FORTIFIKUARA NË MALËSINË E GJAKOVËS

Një ndër krahinat e Shqipërisë veriore që paraqet mjaft interes për studimin e banesës fshatare të tipit të mbyllur është dhe Malësia e Gjakovës. Ky interes konsiston në faktin se banesa e fortifikuar është bërë këtu një tip mbizotëronjës duke u përhapur dhe në shtresat e gjëra të fshatarësisë, një tip, i cili ka zëvendësuar pothuajse tërësisht banesën paraardhëse.

Së dyti materiali që na ofron kjo krahinë, duke e krahasuar me atë të krahinave fqinje, na dëshmon shumë qartë për rrugën që ndoqi këtu formimi i banesës së fortifikuar, meqenëse fazat e ndërmjetme, nëpër të cilat ka kaluar evolucioni i banesës deri sa arriti në formën më të përkryer të banesës së fortifikuar, ruhen ende edhe sot.

Së fundi, kultura materiale e popullsisë së kësaj krahine, në rastin konkret e mishëruar në banesën e tij, na jep të dhëna të rëndësishme për gjendjen ekonomike dhe marrëdhënjet shoqërore të kësaj popullsie.

Malësia e Gjakovës në ndarjen administrative të sotme hyn në rrethin e Tropojës. Në ndarjen krahinore të bërë nga etnografi Rrok Zojzi, bën pjesë në grupin e Malësisë dhe quhet Malësi e Vogël ose Malësi e Gjakovës, për ta dalluar nga Malësia e Madhe ose Malësia e Shkodrës.¹ Ajo përbëhet nga krahinat e Krasniqes, Gashit, Bytycit, dhe Nikaj Meritit. Nga veriu dhe lindja kufizohet nga tokat e Jugosllavisë, Metohia ose Rafshi i Dukagjinit; nga jugë lindja kufizohet me krahinën e Hasit të Kukësit, kufiri ndërmjet të cilave kalon në prroin e Skatinës; në jugë lumi i Drinit e ndan me krahinat e Pukës, ndërsa nga perëndimi fqinjët e saj janë Shala e Shoshi, me të cilët lidhet nëpërmjet qafave të larta të Agrit, të Ndërmajave dhe të Valbonës. Malësia e Gjakovës, ashtu si e tregon dhe vetë emri, është një rajon malor i theksuar. Në kufi të ultësirave që formohen në luginat e lumit të Valbonës dhe të Tropojës ngrihet madhështor muri i Alpeve të Veriut. Kjo masë malesh e pafund dhe impresionante ndërpritet nga shtratet e lumenjve që e përshkojnë nga veriu në jugë dhe që formojnë gryka të thella, ndërsa aty këtu lartësohen maja malesh mbi 2000 m. të zbardhëlluara nga dëbora e përjetëshme, si Maja e Shkëlzenit, e Hekurave, e Kollatës etj. Këto kontraste, përrenjtë e vrullshëm me ujra të kaltra, i japin peisazhit një larmi dhe dinamizëm të tillë që përshtypja e fituar është zor të shlyhet.

1) Rr. Zojzi, *Ndamja krahinore e popullit shqiptar*, në *Etnografia shqiptare*, 1 1962, fq. 42-43.

Luginat e lumejve kanë pak tokë të punueshme, kështu që bujqësia nuk ka arritur të bëhet ekonomi dominuese. Përkundrazi në male ka kullota shumë të pasura, gjë që i ka dhënë një hov të madh blegtorisë e cila në të kaluarën qe ekonomia mbizotëruese. Shumica e fshatrave nuk e kalojnë lartësinë e 600 m. Ato janë vendosur pranë tokave të punueshme dhe pothuajse çdo fshat ka kullotat e veta në bjeshkë. Megjithatë ka dhe fshatra që ngrihen deri në 800 m. Banesat ndërtoheshin në përgjithësi sa më afër tokës së bukës. Ato grupoheshin dhe formonin lagje me familje zakonisht të afërta ndërmjet tyre. Lagjet morën emrin e familjeve të mëdha ose të fisëve. Me kalimin e kohës, me shtimin e shtëpive, lagjet u afruan me njeratjetrën dhe sot fshati ka marrë pamjen e një vendbanimi të grumbulluar. Por nuk përjashtohen rastet kur mjaft familje, qoftë për arësye të tokës së bukës ose të kullotës, qoftë për arësye të mbrojtjes, i ndërtonin banesat e tyre larg fshatit dhe jetonin të veçuara.

Malet në përgjithësi janë të zhveshura, por nuk mungojnë pyjet me lëndë të mirë ndërtimi. Guri që nxirret me lehtësi është materiali kryesor në ndërtim, ndërsa nga drurët më i përdorshmi është lisi, dhe, aty këtu, gështenja e pisha.

Për studim kemi marrë krahinat e Krasnigës dhe të Gashit, si dy krahinat më karakteristike në të cilat ruhen në një masë relativisht të konsiderueshme banesat e vjetra. Nikaj Merturin nga karakteri disi i ndryshëm i kulturës materiale e sidomos i banesës, në krahasim me dy krahinat e përmendura, e kemi lënë në një anë. Nga ana tjetër, kemi marrë për krahasim disa banesa nga Hasi, ndonëse nuk bën pjesë në Malësinë e Gjakovës, tek të cilat shohim një lidhje direkte me banesat e krahinave në studim. Materiali është mbledhur në ekspeditat në terren gjatë viteve 1970 dhe 1972, kryesisht në fshatrat Bunjaj, Kolgecaj (qyteti i sotshëm Bajram Curri), Koçanaj, Shoshan, Babinë, Buçaj, Papaj, Kërnajë, Dragobi etj. në Krasniqe e Gash dhe në Helshan, Kostur, Vranishtë, Krumë, Golaj etj. në Has. Për Hasin janë zgjedhur disa fshatra kufitare me Malësinë e Gjakovës si Helshani, Kosturi e Golaj dhe disa fshatra në qendër të krahinës si Vranishti e Kruma.

Nga materiali i mbledhur, si dhe nga dëshmitë e vendasve të moshuar, rezulton se përhapja e banesave të fortifikuara në formën e përpërkryer në Malësinë e Gjakovës është e vonë. Ajo nuk e kalon shekullin e kaluar. Këto të dhëna vërtetohen dhe nga shënimet e udhëtarëve të ndryshëm A. Buë, që i ka vizituar vendet e Ballkanit nën perandorinë turke në gjysmën e parë të shekullit XIX, përmend banesa të fortifikuara ose kulla në Bosnje e Hercegovinë, në Mal të Zi, në Shqipërinë Jugore dhe në Greqi². Banesat e Shqipërisë së Veriut nuk i fut në kategorinë e kullave ose të banesave të fortifikuara, ndonëse shënon se këtu banesat ndërtohen kryesisht me gurë³. Në fillim të shekullit tonë, inxhinieri austriak Stajmec, publikon skicën e një kulle në formën e saj të

2) A. Boué, *La Turquie d'Europe*, T. II, Paris, 1840, f. 273.

3) Po aty, fq. 274.

arritur që e gjejmë akoma edhe sot.⁴ Këto të dhëna na japin arësye të mendojmë se formimi i plotë i banesës së fortifikuar do të ketë filluar nga mezi i shek. XIX.

Ky tip banese arriti kulmin e tij në fund të shekullit të kaluar dhe vazhdoi të ndërtohet deri vonë, në prag të çlirimit. Sot vërehet një fenomen tjetër, zëvendësimi i tij me tipe të rij banesash dhe transformimi i banesave të vjetra për t'iu përshtatur nevojave të reja. Ky fenomen është i detyruar nga transformimi rrënjësor i jetës së fshatarësisë sonë të sotme. Zëvendësimi i tipeve dhe transformimi i banesave të vjetra është kaq i vrullshëm dhe i vazhdueshëm, sa që në ekspeditën e dytë të vitit 1972, nuk gjetëm disa banesa të vjetra që i kishim gjetur në vitin 1970, ose shumë banesa kishin pësuar ndryshime të ndjeshme. Megjithatë ato ekzemplarë që kanë mbetur dhe një rikonstrukcion i banesave të transformuara, në bazë të gjurmëve dhe tregimeve të banorëve, na lejojnë të konkludojmë për masën e përhapjes së këtij tipi dhe për ndërtimin planimetrik e hapsiror të këtyre banesave.

Në Malësinë e Gjakovës ndeshen banesa dykatëshe e më shpesh banesa trekatëshe prej guri. Banesat më të kryera të këtij tipi janë banesat trekatëshe. (Tab. 1). Ato dallohen nga volumi i tyre prizmatik prej guri, që ka një karakter të mbyllur dhe tipare mbrojtëse. Këto banesa disa herë, janë të rrethuara me avlli guri, por më shpesh me gardhe dërrase ose prej degësh. Oborri i tyre në përgjithësi është i varfër në ambiente ndihmëse. Aty ngrihen kosheret e drithit, ndërtime provizore prej dërrase ose me thurje degësh dhe, më rallë, mund të ketë ndonjë ndërtim që shërben si kuzhinë ose ndonjë stallë bagëtish. Kjo varfëri në anekse e thekson më tepër karakterin e mbyllur të banesës, brenda së cilës ruhen të gjitha rezervat ushqimore dhe bagëtitë e familjes. Në këtë volum të mbyllur zgjidhet i tërë programi i kërkesave dhe i nevojave të familjes.

Kërkesa e parë është strehimi i sigurtë i bagëtisë. Për këtë qëllim bagëtisë i lihet kati përdhe që quhet nga vendasit «ahër». Ky përbëhet prej një ambienti të vetëm, pa dritare, ndonjëherë i ndriçuar nga disa frengji, me një portë me mbulesë harku guri dhe e siguruar mirë. DysHEMEJA është e shtruar me dhe të ngjeshur. Në mes të ambientit ngrihen dy shtylla druri mbi bazamente guri, të cilat mbajnë traun gjatësor të katit të dytë. Në disa banesa ky ambient ka ndarje të ulta prej gardhi për bagëtitë e imta dhe për kafshët e trasha ose për kuajt.

Në katin e dytë zhvillohet jeta e gjallë e familjes. Kërkesat që duhet të plotësojë ky kat janë gatimi i ushqimit dhe fjetja e pjestarëve të familjes. Në zgjidhjen planimetrike të katit të dytë nuk ka ndonjë rregull të rreptë, secila familje i vendos ambientet sipas mënyrës së vet. Këtu ambienti kryesor është «soba e grave» ose «oda e zjarrit», që ze sipërfaqen më të madhe të katit. Soba e grave është e paisur me vatër të vendosur në mur, ku kalon kanali i tymit. Ndriçimi në përgjithësi është i pakët. DysHEMEJA shtrohet me dhe të ngjeshur mbi një shtresë dërrasash. Këtu përgatitet ushqimi dhe flenë fëmijët. Krahës odës së

4) K. Steinmetz, *Ein Vortosz in die Nordalbanischen Alpen*, Wien und Leipzig, 1905 f. 56.

zjarrit janë «qylerët» ose dhomat e fjetjes për çiftet e rinj. Çdo çift ka qylerin e tij. Këto dhoma zakonisht kanë përmasa shumë të vogla, sa për të futur një shtrat të ndërtuar me dërrasa. Dalja e odave bëhet në «divanhanen» e katit të dytë që ka rol ndërlidhës ndërmjet ambienteve dhe, kur është e madhe, përdoret si vend pune. Qylerët mund të, mos ndërtohen njëherësh me ndërtimin e shtëpisë, por shtohen sipas nevojave të zgjerimit të familjes. Zakonisht në fillim banesat kanë patur një qyler, ndërsa më vonë u shtohet dhe një i dytë. Në raste të ralla ka banesa me tre qylarë. Ndërtimi i tyre bëhet në kurriz të sipërfaqes së divanhanes, e cila dora dorës zvogëlohet dhe kthehet në një koridor të vogël.

Një kujdes i veçantë i kushtohet zgjidhjes së kërkesës për dhomën e pritjes. Ky është ambienti më paraqitës i banesës dhe që nuk mungon në asnjë banesë. Kësaj dhome i rezervohet kati më i lartë. Jo më pak e rëndësishme është dhe «divanhanja», një ambient me sipërfaqe pothuajse të njëjtë me atë të dhomës së pritjes. Kati i tretë është kati më standard në të gjitha banesat e Malësisë së Gjakovës, si nga zgjidhja planimetrike, ashtu dhe nga pajisja dhe trajtimi i elementeve të veçantë. Përbëhet pra nga divanhanja mjaft e gjerë, dhoma e pritjes dhe nga një koridor i ngushtë që të çon në nevojtoare. Dhoma e pritjes thirret «soba e burrave» ose «oda e miqve». Ndryshe nga soba e grave, ky është ambienti i paisur dhe i rregulluar më mirë, ku duket kujdesi për t'i dhënë një komoditet sa më të madh. Muret i ka të suvatuara e të lyera me gëlqere dhe, më të shumtat e rasteve, është i paisur me tavan dërrase. Hapësira mbi tavan shfrytëzohet për të vënë plaçka dhe zaire. Dera e dhomës vendoset gjithnjë në mes të faqes më të gjatë, karshi, vatrës. Nga dera deri tek oxhaku, dy trarë druri ose «ndërmjetcat» kufizojnë një rrugicë të ngushtë, anas së cilës janë vendet për ndenje «markëzat». Nga këto dallohet markëza e madhe e rezervuar për miqtë dhe markëza e vogël për njerëzit e shtëpisë. Markëzat janë paksa të lartësuara nga rrugica, rreth 8-10 cm. dhe të shtruara me baltë të ngjeshur. Sipër shtrohen hasrat, qilimat e postiqet për ndenje, ndërsa anash mureve vihen jastëke për mbështetje. Në fund të markëzës së vogël lihet një vend që përdoret zakonisht për të lënë këpucët ose për të vënë sofrën mbas të ngrënit. Ndonjëherë këtu ka një musëndër për vendosjen e shtresave të fjetjes. Gjithnjë nga ana e markëzës së madhe dalin dy dritare në një faqe muri ose në dy faqet. Këto janë dy dritaret më të mëdha që ka ndërtesa.

Vatra ndodhet në faqen e murit karshi derës dhe ka kanal tymi të hapur në mur. Punimit të oxhakit i jepet rëndësi, për ndërtimin e të cilit bëhen shpenzime të mëdha. Gurët e oxhakit janë të gdhendur dhe të profiluar me kujdes. Shpesh përmbajnë ornamente me motive gjeometrike, bimorë ose shtazorë. Në mure hapen nike ose dollapë të vegjël, nga të cilat ajo anash oxhakit, pranë vendit të zotit të shtëpisë, ku mbahen takëmet e kafesë, quhet «dollapi i kafesë». Sipër mureve ka gozhdë ose gremça që shërbenin për varjen e armëve dhe robave.

Në këtë ambient bëhet pritja e miqve të shtëpisë, zhvillohen ceremonitë familjare dhe kalojnë natën miqtë së bashku me burrat kryesorë të shtëpisë.

Megjithatë ambienti më i këndshëm në këtë kat mbetet divanhanja. Në të dalin shkallët që vinë nga kati i dytë, hapësira e të cilave shpesh herë mbulohet me kapak. Por divanhanja nuk është vetëm ambient komunikimi. Ajo është gjithashtu një vend për kryerjen e punëve të ndryshme të ekonomisë shtëpiake dhe, gjatë stinës së ngrohtë, një vend i pëlqyeshëm për çlodhje dhe fjetje. Elementi më karakteristik i divanhanës është «dysheklëku» që shërben për ndenje dhe për të vënë shtresat e fjetjes. Vendosja tij në banesa të ndryshme është e ndryshme. Dysheklëku mund të ndërtohet gjatë gjithë faqes së divanhanës ose në një qoshe të saj, duke krijuar një kënd komod ndenje. Për këtë qëllim dysheklëku ngrihet nga dyshemeja e katit rreth 40-60 cm. dhe shtrohet me dërrasa. Muret e tij janë shumë më të hollë nga muret perimetrale të katit, shpesh herë të dala pak jashtë ndërtesës dhe përmbajnë një numër të madh dritarësh të vogla. Dysheklëku me lehtësinë e tij, me ritmin e gëzuar të dritareve të shumta, me daljen përpara të tij, është i vetmi element i banesës që tenton të thyejë ashpërsinë dhe ftohtësinë e masës së gurtë të muraturës, duket sikur kërkon të shpërthejë e të fusë më tepër ajër e dritë në këto ambiente të zymta dhe të errët. Megjithatë kjo tentativë nuk shtyhet deri në fund, sidomos në rastet kur dysheklëku është reduktuar në maksimum.

Në divanhane gjendet gjithashtu dhe «oxhaku i kafes» që shërben vetëm për të pjekur kafën. Në një qoshe vendoset «avdes-hanja», një nike e thelluar në mur, një si lloj lavamani që shërben për larjen e enëve dhe për të derdhur ujrat jashtë. Në muret e divanhanës janë lënë dhe frengji, kurse në disa raste ndërtoheshin «baxhat e ujit». Këto janë dollapë të vegjël guri të nxjerra jashtë dhe përdoren për mbrojtjen e banesës. Për këtë arsye paiseshin me frengji dhe vrima për të derdhur ujë të nxehtë mbi sulmuesit e banesës ose mbi grabitësit.

Shumë banesa kanë shkallë të jashtme që të çojnë në katin e dytë, të ndërtuara prej guri ose prej druri. Mbi portën e hyrjes dhe mbi shkallët ndërtohet një strehë e lehtë që quhet «krevet». Por ka dhe ndërtesa, ku sigurisht shkalla e sigurisë është më e madhe, në të cilat mungojnë shkallët e jashtme. Në këto raste komunikimi ndërmjet kateve bëhet vetëm me shkallë të brendshme druri. Edhe në rastin e parë, krahas shkallëve të jashtme, ka shkallë druri portative që lidhin katin e parë me katin e dytë, të cilat përdoren vetëm nga njerëzit e shtëpisë. Zakonisht shkallët janë shumë të thjeshta të ndërtuara nga dy trarë të vendosura shumë pjerrët dhe të lidhura me shkelëse dërrase.

Çatia përgjithësisht është katërujshë e mbuluar me material më të gjindëshëm në vend, me tjegulla në formë lugu, me pllaka guri ose me dërrasa. Strehët dalin pak mbi kornizën që përfundon muraturën, të ndërtuar me dy rjeshta gurësh të profiluar. Përveç çatisë katërujshë kemi gjetur dhe çati dyujshë. Muret anësore të këtyre banesave përfundojnë në kallkane. Banesa të tilla, skema planimetrike e të cilave nuk ndryshon nga të parat, gjenden sidomos në fshatin Koçanaj (Tab. 14, 5).

Muratura ndërtohet me gurë të lidhur me llaç gëlqere. Dallohen për përpunim të kujdesshëm të gurit qoshet e banesës, shpatullat dhe mbulesat e dyerve e të dritareve dhe sidomos muratura e hollë e dysheklëkut, Muret ndarës të brendshëm bëhen prej dërrase, prej gardhi ose prej

çatmaje dhe suvatohen me llaç gëlqere. Ustallarët që kanë ndërtuar këto banesa kanë qenë mjeshtër e njohur dibranë. I zoti i shtëpisë duhet të kishte të grumbulluara që përpara gjithë materialin e ndërtimit, gurët, gëlqeren, ranën, tjegullat etj. Zakonisht dibranët ndërtinin mura-turën e gurit. Punimet e tjera për plotësimin dhe paisjet e banesës kry-heshin nga vendësit.

Përshkruam deri tani një banesë trekatëshe. Siç duket nga përshkrimi, ambientet që mund të futen në volumin e banesës nuk janë të shumta. Kërkesat e rritjes së nevojave me shtimin e kurorëve në familje, zgjidhen së pari me shtimin e qylerëve. Por ky shtim ka një kufi. Siç e kemi përmendur dhe më sipër ato rrallë e kalojnë numrin dy. Më tej del e nevojshme që ndonjë djalë i martuar të dalë nga familja dhe të ndërtojë një banesë më vehte. Një zgjidhje tjetër e shtimit të ambienteve, por jo gjithnjë e praktikuar në Malësitë e Gjakovës, është ngritja e një ndërtimi të ulët ngjitur me të parën. Në këtë rast del nga banesa primare soba e grave dhe vendoset në shtesën e re. Kohët e fundit nga banesat nxirren bagëtitë, për të cilat ndërtohen ambiente të veçanta në oborr dhe kati përdhe kthehet në guzhinë dhe dhoma fjetje. Kështu që, në më të shumtën e herëve, banesa trekatëshe prej guri mbetet si një volum më vehte i pastër.

Më e vështirë bëhet zgjidhja e kërkesave për banesat dykatëshe. Në shumë nga këto banesa në Malësinë e Gjakovës, kati përdhe është përdorur për bagëti, ndërsa në katin e dytë futeshin të gjitha ambientet e nevojshme për banim dmth, soba e burrave, soba e grave, zakonisht një qyler i vogël dhe divanhanja. Një zgjidhje të tillë të përgjithshme e shohim edhe nga rikonstrukcioni i një banese në Bajram Curri (tab. 9), tek e cila do të kthehemi përsëri. Në gjëndjen e sotme struktura e brëndshme e ndërtesës ka ndryshuar plotësisht. Nga kati përdhe kanë dalë kafshët, i cili është kthyer për banim. Shkallët që dilnin në mes të dyshekllëkut prej druri, janë spostuar në fasadën e anëshme, ndërsa kati i dytë ka fituar një ndarje të re. Por ende ekzistojnë gjurmët e ndarjes së vjetër si dhe njerëzit që kanë kryer këto transformime, për ta bërë të lehtë rikonstrukcionin. Edhe në këtë rast ambientet ndihmëse në oborr kanë qenë të pakta. Kohët e fundit janë ndërtuar disa ambiente për jetesë jashtë shtëpisë.

Në banesat e Malësisë së Gjakovës vërehet një standardizim, një tipizim i zgjidhjes funksionale dhe i ndërtimit planimetrik, kështu që nga volumi i përgjithshëm ato nuk ndryshojnë nga njera tjetra. Megjithatë ndonjëherë, si është rasti i banesës në fshatin Koçanaj (Tab. 2), kemi të bëjmë me një skemë kompozicionale disi të ndryshme. Sot kjo banesë ka pësuar disa ndryshime, sidomos në katin e tretë. Kati është ndarë në mes me një perde muri të hollë dhe është ndërtuar një shkallë e dytë. Në këtë banesë kati përdhe përdoret për bagëti dhe ka hyrje të veçantë. Kati i dytë, tek i cili kalohet edhe me shkallë të jashtme druri, përmban sobën e grave dhe një shumicë qylerësh. Deri këtu nuk kemi ndonjë veçanti, me që, siç e kemi përmendur, kati i dytë zgjidhet sipas rastit dhe mundësive, mjafton që t'i përmbajë ambientet e nevojshme. Përjashtim nga rregulli i përgjithshëm, nga uniformiteti i zgjidhjes planimetrike bën kati i tretë, Përmasat e mëdha të kësaj banese kanë bërë të mundur

vendosjen e divanhanes në mes dhe anash saj dy ambiente të veçanta, nga të cilat njera është oda e miqve.

Me interes është të vëmë në dukje dhe banesat që në popull thirren «kulla me karollhane», «Karollhanet» në të kaluarën kanë qenë më të shumta, siç mund të gjykojmë nga gjurmët e ruajtura, kujtimet e pleqve dhe këngët popullore. Sot këto janë mjaft të rralla dhe një ekzemplar të tillë e kemi gjetur në fshatin Buçaj (tab. 3). Nga skema kompozicionale, kulla me karollhane e fshatit Buçaj nuk ndryshon aspak nga banesat e zakonshme të fortifikuara trekatëshe. Ka po ato ambiente që kemi përshkruar, me të njejtin destinacion dhe në të njejtën vëndosje. Veçantia e kësaj banese është një shtesë (karollhanja) që i bëhet ndërtesës në një qoshe dhe që ngrihet ngjitur me të si një kullëzë, një kat më lart se vetë ndërtesa. Kjo shtesë nuk ka lidhje me dy katet e poshtme. Në katin e tretë shërben si nevojtoare dhe që këtej, me anë të shkallëve portative, kalohet në katin e sipërmë të kullëzës ose karollhanes. Ky kat ka hapësirë shumë të vogël dhe është i paisur me frëngji dhe baxho uji. Siç duket karollhanja do të ketë shërbyer kryesisht si pikë vrojtimi sepse për mbrojtje, nga përmasat shumë të vogla që ka, ku mezi rri një njeri, zor se mund të bëhet fjalë.

Një kullëzë të tillë ngjitur me banesën e fortifikuar e kemi gjetur dhe në Perlat të Epërm të Mirditës⁵, e ashtuquajtura kullë me «shëripot». Por ndërmjet tyre ka ndryshime të dukshme. Në Mirditë shëripoti ka përmasa mjaft më të mëdha se karollhanja në fshatin Buçaj. Nga ana tjetër shëripoti komunikon me çdo kat dhe përdoret si ambient banimi.

Siç shihet nga shembujt e sjellë më sipër banesa e fortifikuar në zonën që po studjojmë, paraqitet me një strukturë mjaft të qëndrueshme si në zgjidhjen planimetrike, me disa ndryshime të vogla dhe të rralla, ashtu dhe në formulimin e përgjithshëm volumor e konstruktiv. Për të arritur në këtë zgjidhje përfundimtare, komponentet përbërës arkitektonikë të banesës kanë kaluar një rrugë të gjatë zhvillimi. Ky zhvillim nuk ka lënë pa prekur edhe elemente të veçantë, si p.sh. trajtimin e dyshekllekut në formë dhe mënyrë ndërtimi. Përveç banesave ku divanhanja e ka dyshekllekun me mure prej guri, gjenden banesa me këtë element prej druri. Ky ndryshim nuk duhet konsideruar si i parëndësishëm, sepse dysheklleku nuk është një element formal në banesë, por një element që merr pjesë aktive në kompozim.

Banesat me dyshekllekë druri, siç del nga dëshmitë e vendasve të moshuar dhe siç mund të kuptohet nga vetë shembujt e tillë të ruajtur, janë më të vjetra. Edhe në vendet fqinje, në Rafshin e Dukagjinit, ku banesat e këtij tipi janë të njëjta me ato që po studjojmë, rezulton se dysheklleket prej druri janë më të vjetër.⁶ Në Malësinë e Gjakovës këto banesa sot janë mjaft të rralla. Dyshekllekun prej druri e shohim në banesën dykatëshe në qytetin Bajram Curri (tab. 9) dhe në një banesë

5) P. Thomo, *Banese popullore e tipit kullë në Mat dhe në Mirditë*, «Studime historike», Nr. 1 1970, f. 136-137, fig. 30 dhe në «Etnografia shqiptare» Nr. 4, 1972, f. 211-212, fig. 20.

6) M. Krasniqi, *Shtëpia shqiptare në Kosovë*, në «Gjurmime albanologjike» Nr. 1, 1971, Prishtinë, fq. 43.

tjetër në fshatin Babinë (tab. 14, 1, 2). Tani kjo banesë nuk ekziston më, por ne kemi mundur ta fiksojmë gjatë ekspeditës së vitit 1970. Banesa në Babinë qe trekatëshe, në pjesën më të madhe me mure guri. Në Katin përdhe, ku strehohej bagëtia, hyhej me anë të një porte me mbulesë të rrafshët. Një palë shkallë të jashtme prej druri të çonin në katin e dytë ku qenë vendosur soba e grave dhe qylerët. Më tej në anën e shkallëve të brendshme kalohej në katin e tretë. Edhe këtu gjetëm dhomën e pritjes me divanhanen përpara. Pra nga dispozicioni planimetrik dhe funksional kjo banesë nuk kishte ndryshim nga banesat tipike trekatëshe me dyshekllek guri. Ajo që e dallonte këtë banesë qe pikërisht ndërtimi i dyshekllekut. Ai ishte i ngritur nga dyshemeja e katit rreth 50 cm. dhe duke filluar nga kjo lartësi ndërpritaj ndërtimi i mureve të trasha prej guri në dy faqet e divanhanes. Këto dy faqe qenë mbyllur me një perde të trashë dërrasash lisi që delte rreth 25 cm. jashtë sipërfaqes së murit. Në murin prej dërrase kishte një sasi të madhe dritaresh që i jepnin dritë divanhanes. Ndërtesa kurorëzohej nga çatia katërujshë, e mbuluar me tjegulla në formë lugu. Streha e çatisë dilte mjaft dhe mbahej nga bishtat e trarëve, përpunimi i të cilave qe i njëjtë me atë të trarëve që mbanin murin e dyshekllekut.

Në mënyrë identike është ndërtuar dysheklleku dhe në banesën dykatëshe në Bajram Curri. Një ndërtim i tillë na sjell ndërmend përshkrimet e pleqve të moshuar për banesat e vjetra paraardhëse që i quanin «çardakë». Shtëpitë çardakë, sipas tregimeve, qenë banesa dykatëshe, kati i poshtëm i të cilave ndërtohej prej guri ndër sa i sipërmi prej druri, ose pjesërisht prej druri. Këto banesa kanë qenë mjaft të përdorshme në Malësinë e Gjakovës. Përshkrimi që i bën Stajmeci një banesë në Geghysen të Krasniqes⁷ le të nënkuptohet se kjo banesë qe e këtij tipi. Në katin e poshtëm ishin stallat, kurse në katin e sipërm bëhet fjalë për një verandë para odës së miqve. Ne nuk kemi mundur të gjejmë ndonjë ekzemplar të tillë në këto krahina. Përkundrazi nga këto banesa ruhen ende edhe sot në Has⁸.

Për lidhjen që ka banesa e Malësisë së Gjakovës me banesën e Hasit na dëshmon në mënyrë mjaft bindëse një banesë në fshatin Vranishtë (tab. 10). Po ta krahasojmë këtë banesë me atë të fshatit Babinë (tab. 14, 1, 2), do të shohim se në këto dy banesa ngjajshmëria është e madhe në të gjitha komponentët përbërës: në zhvillimin planimetrik e funksional, në formulimin volumor, në trajtimin e elementeve të veçantë dhe në mënyrën e ndërtimit. Banesa në Vranishtë përbëhet prej dy pjesësh, nga të cilat pjesa e përparme përsërit karakteristikat që bëhet fjalë. Kati i parë, një ambient i vetëm me hyrje të veçantë, shërben për mbajtjen e bagëtisë. Kati i dytë, që ka hyrje më vehte nga jashtë, përmban dy ambiente banimi dhe koridore ndërlihdëse. Në katin e tretë dallojmë ambientet e zakonshme, d.m.th. sobën e burrave dhe divanhanen. Edhe

7) K. Steinmetz, *Eine Reise durch die Hochflündergaue Oberalbaniens* Wien und Leipzig, 1904; f. 24.

8) Për shtëpitë çardak bën fjalë O. Budina, *Narodnoje zbilishça sevfernoj Albanii*, në «Kultura i bit narodov zarubjezhnoj Evropi», Moskva, 1967, f. 122 e vazhd. Autorja siç duket duke mos njohur tërë materialin për Shqipërinë e veriut, gabimisht shprehet se të tilla banesa nuk ekzistojnë më.

këtu dyshekllekë i lartësuar nga dyshemeja ze dy faqe të divanhanes dhe është i ndërtuar me dërrasa lisi që ndalin pak në krahasim me faqen e jashtme të murit. Shtresa me dërrasa e dyshekllekut vazhdon dhe më tej se trashësia e murit të gurit, duke formuar në divanhane dy platforma të gjera për ndenje dhe punë. Dritaret e shumta të hapura në murin e dyshekllekut, ndriçojnë mirë divanhanen.

Është për t'u shënuar fakti se detajet e përpunimit të drurit si format e dritareve, profilimi i bishtave të trarëve të çatisë, të konsolave të dyshekllekut etj., janë të njejta si për banesën në Vranisht, në Babinë dhe në Bajram Curri. Po këto mënyra përpunimi të detajave prej druri vërehen dhe në shembujt e tjerë që do të sjellin për banesat e vjetra.

Kjo lidhje ndërmjet banesave të Hasit dhe të Malësisë së Gjakovës na lejon t'i marrim në konsideratë banesat që ruhen në Has dhe të shohim se çfarë i bashkon ato me banesat trekatëshe të fortifikuara, në gfarë mase ndjehet ndikimi i tyre dhe cila është rruga që ndoqi fortifikimi i banesës. Për këtë qëllim do të nisemi nga një stad i formuar i tipit paraardhës të banesave, për të kaluar gradualisht, në bazë të ndryshimeve të herëpashërshme, në tipin e ri të banesës së fortifikuar prej guri.

Proçesin evolutiv mund ta fillojmë me një banesë në fshatin Helshan të Hasit, të cilën vendasit e quajnë «çardak» dhe e mbajnë, si një ndër banesat më të vjetra të fshatit. (Tab. 4). Pavarësisht nga saktësia e tregimeve të tyre për lashtësinë e kësaj banese, për ne kjo banesë ka rëndësi sepse riprodhon format e vjetra të ndërtimit. Këtë banesë e ka publikuar dhe O. Budina,⁹ por ajo nuk e quan «çardak», duke nënkuptuar me çardak një banesë fortesë,¹⁰ e cila katin përdhe e ka prej guri dhe katin e dytë prej druri. Sigurisht nuk është karakteri fortesë ose përdorimi i dy materialeve të ndryshëm ndërtimi që i japin banesës emrin çardak. Ky emërtim do të ketë mbetur nga ndonjë ambient ose element karakteristik për banesat e tipit me çardak, që siç duket do t'i kenë paraprirë këtyre banesave dhe populli vazhdon t'i quajë akoma «çardak» ose «shtëpi çardak».

Banesa në Helshan është dykatëshe e ndërtuar e gjitha me dru. Disa mure dërrase të shtuara më vonë dhe një ambient i ndërtuar ngjitur me të, ja prishin pak formën fillestare banesës. Kati i poshtëm ka vetëm një kthinë të shtruar me dhe të ngjeshur. Para tij është një hajat i hapur me tri shtylla druri përpara. Kati i dytë është i nxjerrë mbi katin përdhe në dy anë. Nga përpara dalja mbështetet në tri shtyllat e hajatit, ndërsa anash mbahet nga disa pajanda druri. Shkallët e hyrjes për në katin e dytë janë jashtë ndërtesës dhe përfundojnë nën një krevet. Me kohë ka ndryshuar dhe pozicioni i shkallëve. Dikur ato shkonin gjatë ballit të ndërtesës (në vizatim shkalla primare është shënuar me vija të ndërprera). Çatia është katërujshë, e mbuluar me tjegulla në formë lugu dhe me strehë mjaft të nxjerrë që kurorëzon katin e sipërm. Ajo që të bie menjëherë në sy në katin e sipërm dhe që i jep interes kësaj banese është ndërtimi planimetrik i tij. Shohim po ato ambiente që i kemi vërejtur në katin e sipërm të banesave trekatëshe prej guri,

9) O. Budina, *vep. cit.* f. 119

10) *Po aty*, f. 123.

d.m.th. divanhanen, sobën e burrave dhe koridorin e ngushtë që të çon në nevojtores. Dhe vetë rregullimi i sobës së burrave është i njëjtë: dera në mes të faqes, oxhaku përkarshi, rrugica e ngushtë ndërmjet tyre dhe markëzat e ngritura anës saj, njera nga të cilat ndriçohet nga tri dritare të vogla. Pra struktura tipike e katit të sipërm ruhet që nga banesat e vjetra; të cilat nga dispozicioni hapësiror dhe teknika e ndërtimit kanë mjaft ndryshim nga banesat e fortifikuara prej guri.

Një kërkesë për rritjen e soliditetit dhe të qëndrueshmërisë në ndërtimin ishte zëvendësimi i drurit me material më të qëndrueshëm, së paku në pjesët më të cënueshme të ndërtesës, pra në katin përdhe. Këtë kërkesë e gjejmë të realizuar në një banesë në fshatin Golaj, që edhe kjo thirret nga vendasit «çardak». Në këtë rast kemi të bëjmë me një ndërtesë dykatëshe (Tab. 5). Kati përdhe është i ndërtuar me gurë të lidhur me llaç balte dhe me breza druri. Një portë në formë harku të fut në ambientin e vetëm të katit të ndriçuar dobët, që dikur përdorej për bagëti, ndërsa tani për dhomë zjarri. Në katin e dytë kalohet me shkallë të jashtme druri. Ky kat është ndërtuar i gjithë me dru lisi dhe del pak, rreth 25 cm., në pjesën e përparme mbi katin përdhe. Banesa mbulohet me çati katërujshe, strehët e së cilës janë të gjera rreth 85 cm. Këtu fillojnë të duken ato detaje karakteristike në përpunimin e bishtave të strehëve dhe të konsolave të katit të sipërm që i kemi parë më lart në banesën në Bajram Curri, Babinë dhe Vranishtë si dhe rjeshti me dritare të vogla në ballë të ndërtesës. Megjithëse kohët e fundit kati i sipërm ka pësuar një ndarje të re në drejtim tërthor, gjë që dallohet me lehtësi, forma fillestare e planimetrisë del e qartë. Edhe këtu gjejmë ambientet e zakonshme të katit, sobën e burrave dhe divanhanen të trajtuar me dritaret e vogla në fasadën e përparme.

Një ndryshim i ndjeshëm duket në «çardakun» e fshatit Kostur (Tab. 6). Kati përdhe i kësaj banese dykatëshe është prej guri me llaç balte i forcuar me breza druri, ndërsa kati i sipërm prej druri lisi, me trashësi të mureve 8-10 cm. Kati i parë ka një portë me mbulesë të rafshët dhe frengji që shërbejnë për ndriçim. Përbëhet prej një ambienti të vetëm që përdorej për mbajtjen e bagëtive. Shkallët e jashtme prej druri të katit të dytë përfundojnë në një ambient të mbyllur e të nxjerrë jashtë sipërfaqes së mureve. Prej kësaj parahyrjeje kalohet në divanhanen e cila ka fituar mjaft në sipërfaqe. Divanhania komunikon me sobën e burrave dhe me koridorin e nevojtores. Ashtu si në rastin e banesës në Golaj, muri i përparshëm i divanhanes del mbi katin përdhe.

Në divanhane shohim të futet një element i ri, dysheklëku. Ky element ze dy anë të divanhanes dhe kërcen jashtë mureve të saj rreth 80 cm., gjë që bën të nevojshme mbajtjen e tij me pajanda druri. Nga brenda shtresa prej dërrase e dysheklëkut është e ngritur nga dyshe-meja e katit, duke krijuar një vend të përshtatshëm për vendosjen e shtresave të fjetjes dhe të produkteve ushqimore. Trarët e çatisë në këtë pjesë të ndërtesës mbahen nga dy shtylla druri.

«Ky «çardak» është një ekzemplar i rallë jo vetëm për mënyrën e ndërtimit, por edhe për vlerat arkitektonike që përmban. Ai çquhet për një kompozim dinamik që përfitohet nga lëvizja e volumeve. Kati i sipërm del mbi katin e poshtëm, volumi i dysheklëkut diferencohet qartë me nxjerrjen e tij përpara, pak më tej shkëputet parahyrja që

ekuilibron kompozimin. Të gjithë këta volume përmbledhen, nga çatia me strehë shumë të gjerë, që hedh një hije diku më të thellë e diku më të cekët dhe që, së bashku me kontrasin e materialeve të përdorura, thekson edhe më tepër efektet piktoreske të ndërtesës.

Por rruga e ndryshimeve tashmë e filluar, vazhdon më tej. Ajo na çon tek një banesë përsëri në fshatin Gola të Hasit. Kjo banesë dykatëshe (Tab. 7) ruan të njejtën skemë planimetrike dhe të njejtin destinacion të ambienteve si në banesat e përparshme. Muret e katit përdhe janë prej guri të lidhura me baltë e breza druri. Edhe muret e katit të sipërm, dikur prej druri, fillojnë e zëvendësohen me mure guri. Si dëshmitare e teknikës së vjetër të ndërtimit mbetet një faqe muri e sobës së burrave që akoma është prej dërrasash. Divanhania e përmban dyshekllekun i cili shtrihet gjatë dy faqeve të saj. Muret e dyshekllekut vazhdojnë të jenë prej druri dhe, në ndryshim me «çardakun» e Kosturit, dalja e tyre është shumë më e vogël. Një dalje më e madhe në këtë rast nuk do të kishte kuptim, nga që gjerësia e mjaftueshme e shtresës së dyshekllekut përfitohet nga trashësia e murit, i cili ndërpritet në nivelin ku fillon dysheklleku. Një pjesë e dyshekllekut përdoret si muresë, ndërsa në pjesën tjetër janë hapur dritare të shumta që mbylleen me kapakë nga jashtë.

Zëvendësimin e plotë të mureve prej druri të sobës së burrave, gjithnjë në banesën dykatëshe, e gjejmë në dy shembuj, një në fshatin Kostur (Tab. 8) dhe tjetri në qytetin Bajram Curri (Tab. 9), për të cilin kemi bërë fjalë më sipër. Në të dy rastet vërejmë një hap përpara në teknikë ndërtimi. Muratura e gurit tani ndërtohet me llaç gëlqere, duke eliminuar baltën dhe brezat e drurit. Prej druri mbeten vetëm muret e dyshekllekut që fillojnë në një farë lartësie nga dyshemeja e katit dhe që ruajnë ende nxjerrjen përpara. Në shembullin e parë, në banesën e Kosturit, dysheklleku shkon gjatë tri faqeve të divanhanes dhe paiset me dritare të mëdha në të tre drejtimet. Përpunimit të drurit këtu i është kushtuar vëmendje e veçantë. Kjo duket në format e mbulesave të dritareve, në punimin e kollonave elegante të dyshekllekut që mbajnë trarët e çatisë, në dekorimin plot fantazi të portës së sobës së burrave dhe në detajet e tjera të vogla. Dysheklleku prej druri që përfshin pothuajse tri anë të ndërtesës, i nxjerrë lehtë mbi muret prej guri dhe i hapur nga dritaret e shumta që përmban, e kurorëzon në mënyrë të hijshme masën e gurtë të muraturës dhe krijon përshtypjen e lehtësisë së ndërtesës.

Në banesën në Bajram Curri ndryshimet shtyhen më tej. Dysheklleku ka vetëm dy faqe prej druri, ndërsa ana e tretë zëvendësohet me mur guri. Përveç kësaj këto dy banesa dallohen nga dispozicioni planimetrik. Banesa në Kostur përfshin ahrin e bagëtive në katin përdhes dhe sobën e burrave me divanhanen që e paraprin, në katin e sipërm. Në këtë banesë nuk gjejmë as odën e zjarrit dhe as qylerët. Këto janë ndërtuar jashtë në oborrin e shtëpisë, në formën e ndërtesave të vogla e të veçanta prej druri. Kjo mënyrë zgjidhjeje siç duket, nuk i është përshtatur banorëve të banesës në Bajram Curri, të cilët i kanë futur këto ambiente të nevojshme brenda ndërtesës, në katin e sipërm.

Si në rastin e parë, ku banesa dykatëshe plotëson pjesërisht programin e kërkesave dhe le jashtë në ndërtime përdhese prej druri

ambientet më të përdorshme të familjes, ashtu dhe në rastin e dytë, ku vërehet një ngushticë për jetesë, nuk mund të kemi një zgjidhje përfundimtare të nevojave. Një ndryshim sasijor pëson banesa në dy shembujt tashma të përmendur, në atë të Babinës (Tab. 14, 1, 2) dhe të Vranishtit (Tab. 10). Ky ndryshim konsiston në futjen e një kati të ndër-mjetëm, midis ahrit dhe katit të sipërm me odën e miqve, i cili, siç e kemi parë, përmbledh odën e zjarrit dhe qylerët. Në të dy shembujt e sjellë, kati i sipërm akoma përsërit me besnikëri mënyrën e ndërtimit të katit analog në banesat dykatëshe. Një zgjidhje e tillë funksionale eliminon mjaft papërshtatshmërinë që ka banesa në Kostur, me ambientet e përditëshme jashtë, si dhe ngushticën e theksuar të banesës në Bajram Curri.

Duke filluar nga ky çast përpunimi i skemës planimetrike dhe i anës funksionale merr fund. Banesa në tërësi fiton strukturën e qëndrueshme të saj. Ndryshimet që vijnë kanë të bëjnë me përpunimin e elementeve të veçantë, me perfeksionimin e teknikës së ndërtimit dhe, në përgjithësi, me kristalizimin e formulimit arkitektonik të jashtëm.

Si vazhdim të shtimit të qëndrueshmërisë së ndërtimit bëhet zëvendësimi i mureve prej druri, që kanë mbetur në dyshekllek, me mure guri. Në fillim, në banesat e ndërtuara krejtësisht me gurë, forma, përmasat dhe përpunimi i dyshekllekut përsërisin ato të dyshekllekeve të druajtë por me material të ri. Këtë na e ilustron më së miri një banesë në fshatin Babinë (Tab. 11), të cilën vendasit e mbajnë ndër banesat më të vjetra që kanë mbetur në fshat. Ajo është trekatëshe me ndarjen e zakonshme funksionale të kateve. Shkallët i ka të brendshme duke filluar nga kati përdhe, ku hyhet nga një portë me mbulesë harku prej guri. Muratura është prej guri me llaç gëlqere, por akoma vërehet një primitivitet në teknikën e ndërtimit. Gurët e përdorur në ndërtim janë prej zalli me përmasa mezatare dhe të rrumbullakuara. Fugaturat e murit janë të çrregullta. Kjo cilësi e dobët e muraturës ka bërë që ndërtesa të pësojë çarje dhe të humbasë soliditetin. Përylashtim bëjnë qoshet e murit, të cilat janë ndërtuar me gurë shkëmborë, të latuar me kujdes dhe të lidhur mirë. Hapësirat e ndriçimit janë të vogla. Ato janë reduktuar në frengji në katin përdhe, shtohen pak në katin e dytë dhe akoma më tepër në katin e tretë me dritaret e dyshekllekut. Ndërtimi i dyshekllekut këtu na kujton dysheklleket prej druri, si p.sh. atë të banesës në fshatin Kostur. Ai shkon gjatë tri faqeve të divanhanes, del pak jashtë mureve të katit dhe përmban dritare të vogla të mbuluara me harqe guri dhe frengji. Si për fillim të përdorimit të muraturës së gurit në dyshekllek dhe nga përdorimi i një teknike ndërtimi jo të lartë, muratura e gurit ka dalë e trashë. Këtë nuk do ta shohim më në ndërtimet e mëvonëshme ku kjo muraturë bëhet mjaft e hollë dhe e përpunuar me kujdes.

Zëvendësimi i dyshekllekut prej druri me të tilla prej guri bëhet dhe në banesat dykatëshe. Banesa e marrë si shembull nga fshati Helshan (Tab. 12) e ka dyshekllekun gjatë gjithë ballit të ndërtesës. Muratura e tij bëhet e hollë, me pllaka guri të latuara dhe me një radhë dritaresh të hapura në të.

Në banesat e mëvonëshme dysheklleku e humbet gradualisht hapësirën e madhe që zinte. Ai shtyhet në një anë të divanhanes dhe kri-

jon aty një kënd komod ndenje. Muratura e dyshekllekut vazhdon të perfeksionohet dhe të hollohet gjithnjë e më tepër. Ajo mund të dalë jashtë sipërfaqes së mureve të katit (Tab. 13) ose të ndërtohet rafsh me të. Në çdo rast dysheklleku ruan dritaret e vogla si dëshmitare të ndërtimit më të hershëm. Në të njëjtën kohë kjo rrudhje e dyshekllekut bën që banesa të humbasë mjaft në karakterin e ngrohtë, në efektet piktoreske që i jepte ndërtesës dysheklleku i shtrirë prej druri dhe të fitojë tipare të reja, si rreptësinë e linjave, ftohtësinë dhe solemnitetin e masës së mbyllur prej guri.

Gjatë këtij procesi evolutiv nuk ka si mos të bjerë në sy se dororës banesa fiton një karakter gjithnjë e më tepër të mbyllur dhe tipare të dallueshme mbrojtëse. Në këtë rast kërkesës për rritjen e soliditetit dhe qëndrueshmërisë së banesës i shtohet dhe nevoja për t'i siguruar familjes një jetesë akoma më të mbrojtur. Shkalla e rritjes së karakterit mbrojtës zmadhohet vazhdimisht. Ky proces fillon me zëvendësimin e disa pjesëve të drurit të ndërtesës me gurë dhe përfundon me ndërtimin tërësor prej guri, duke përfshirë dhe elemente të tillë si dyshekllekun dhe strehën e çatisë. Gjatë këtij procesi perfeksionohet dhe teknika e ndërtimit, nga mure të lidhura me baltë dhe breza druri, në mure solide me llaç gëlqere që ja ritin aftësinë mbrojtëse ndërtesës. Banesës i shtohen elemente mbrojtëse si frëngji për të qëlluar dhe baxhot e ujit. Së fundi rritja në lartësi e banesës dhe përfshirja e të gjitha ambienteve të nevojshme brenda volumit të saj i jep mundësi edhe më të mira zhvillimit të një jetese të sigurtë të familjes.

Me ndryshimet e pësuar banesa e re shkëputet mjaft nga banesat paraardhëse, sa që mund të bëhet fjalë për një tip të ri banese. Nga banesat e para mbetet e pandryshuar planimetria e katit të sipërm dhe në disa elemente reflektohet ndërtimi i vjetër. Qëndrueshmëria e planimetrisë së katit të sipërm na tregon se disa tipare të jetës së fshatarësisë mbeten të njëjta. Këto janë kërkesa për odën e miqve dhe mënyra e pritjes, që lidhet me pajisjen e dhomës. Gjithashtu divanhanja, si ambient i nevojshëm, vazhdon të mbetet dhe në banesën e re. Përsa i përket komponenteve të tjerë të banesës, ato ndryshojnë shumë. Banesa e re realizon një program më të gjerë, gjë që ndikon drejtpërsëdrejti në zgjidhjen funksionale dhe në skemën kompozicionale të ndërtesës. Rritja në lartësi e banesës me një kat më tepër dhe futja e të gjitha ambienteve brenda, kanë shpënë në krijimin e një volumi arkitektonik krejt të ndryshëm me atë të banesës së përparëshme. Ndryshimi i materialeve të ndërtimit, perfeksionimi i teknikës, përpunimi i ri i elementeve të veçantë arkitektonikë, i japin një pamje të re banesës si një ndërtim më solid dhe më të qëndrueshëm. Kërkesat për mbrojtje kanë ndikuar në karakterin e mbyllur të ndërtesës. Të gjitha këto ndryshime sasiore dhe cilësore kanë shpënë në fund të fundit në krijimin e një tipi të ri banese, e cila në Krasniqe dhe në Gash zëvendësoi plotësisht banesën e vjetër dhe shpejt u bë tipi mbizotërues i ndërtimit. Përkundrazi në Has tipi i ri, megjithëse aty këtu u fut në përdorim, nuk arriti të zhdokë banesën e vjetër, e cila vazhdoi të ndërtohet qoftë si ndërtesë më vehte, qoftë si aneks plotësues i banesës së re. Rruga që ndoqi evolucioni i banesës në këto krahina deri sa arriti në tipin e përkryer të banesës së fortifikuar prej guri, është origjinale, kështuqë tipi i ri i fituar nuk ka se

si të mos përmbajë specifikat e tij dalluese në krahasim me banesat e tjera të tipit të mbyllur.

Po të krahasojmë banesën e fortifikuar të Malësisë së Gjakovës me banesat e të njejtit tip dhe të së njejtës periudhë në krahinat e tjera, ku ky tip është përdorur si banesë fshatare, krahas ngjasimeve do të vërejmë njëkohësisht dhe ndryshime ose dallime lokale. Në vendin tonë një krahinë mjaft tipike për përhapjen e banesës së fortifikuar është Mati.¹¹

Ajo që i bashkon së pari këto dy krahina është fakti se ato janë ndër krahinat e Shqipërisë së veriut ku banesa e fortifikuar arriti të bëhet një tip me tipare të kristalizuara qartë, se kjo lloj banese u bë më e përdorëshme dhe ndër shtresat e gjëra të fshatarësisë, zëvendësoi tërësisht banesën e vjetër dhe se në të dy krahinat banesa e fortifikuar ndoqi një rrugë të caktuar formimi. Ngjasimet në banesat i shohim në karakterin e tyre të mbyllur me tipare të theksuara mbrojtëse, në formulimin arkitektonik të jashtëm, në teknikën e ndërtimit. Ngjasime ka dhe në ndarjen funksionale të kateve. Në të dy krahinat banesa më karakteristike është trekatëshe nga të cilat kati përdhe është i destinuar për bagëti, kati i dytë përmban dhomën e zjarrit, ndërsa në katin e sipërm është vendosur dhoma e miqve.

Por me gjithë këto tipare të përbashkëta, ndryshimet që ekzistojnë ndërmjet tyre nuk janë më pak të rëndësishme. Ato konsistojnë kryesisht në dispozicionin planimetrik të kateve. Në banesat e Matit mbizotëron skema njëkthinëse në çdo kat. Shumë shumë katet mund të kenë një ndarje të lehtë për të krijuar një koridor të ngushtë kalimi ku janë vendosur shkallët. Shpesh shkallët dalin në ambientin e banimit dhe hapësira e tyre mbulohet me kapak. Në Malësinë e Gjakovës, njëkthinëshe është vetëm kati përdhes, ndërsa dy katet e sipërm janë më të pasur në ambiente dhe planimetria e tyre është diçka më e ndërlikuar. Këtu banesat me hyrje të jashtme në katin e dytë janë më të shumta, në kohën kur në Mat banesa të tilla bëjnë përjashtim dhe mbizotërojnë banesat me shkallë të brendshme. Këto tipare të banesës së Malësisë së Gjakovës, si veçimi i ambienteve të veçantë, shkallët e jashtëm, trëgojnë për një kulturë jetese më të lartë dhe për një ulje të kërkesave mbrojtëse ndaj banesës.

Dallimet shtyhen dhe në trajtimin e elementeve të veçantë. Për banesën e Matit karakteristike për katin e sipërm është «çikmaja», një si ballkon i vogël dhe i mbyllur. Çikmaja përdoret si qoshkë ndënjë, pra e ruan funksionin që ka patur në banesat paraardhëse prej nga ka rrjedhur ky element. Hapësira e saj përfshihet në atë të dhomës së miqve, dyshemeja është e ngritur dhe e shtruar me dërrasa, ndërsa muret paisen me dritare të vogla. Njëkohësisht në banesat e fortifikuara çikmaja ka marrë dhe funksione mbrojtëse. Për këtë qëllim hapen frengji anash dhe poshtë në shtresë dhe zakonisht ndërtohen disa të tilla për të kontrolluar banesën nga të gjitha anët. Në Malësinë e Gjakovës karakteristike është dysheklëku. Ai është më i gjërë dhe ndërtohet gjithnjë në divanhane, duke lënë të pastër odën e miqve. Funksionet mbrojtëse të dysheklëkut nuk janë të theksuara, ndonëse ndonjëherë kanë frengji

11) Për banesën e Matit shih P. Thomo, në *vep. cit.* f. 127-142.

ashtu siç mund të kenë dhe muret e banesës. Qëllimi i tij kryesor mbetet ai i vjetri, dmth. vend për ndenje dhe për vendosjen e plaçkave.

Ndryshimet që vumë në dukje më sipër rrjedhin nga specifikat dalluese të popullsisë së këtyre dy krahinave, nga individualiteti në trajtimin dhe përpunimin e elementëve të veçantë. Ndonëse ndërtuesit të shtyrë nga kërkesa të njëjta të popullsisë, e cila ndodhej në nivele të përafërta ekonomike e shoqërore, arritën në konceptime hapësirore dhe konstruktive të ngjashme, dijtën të ruanin njëkohësisht dhe dallimet lokale.

Ngjajshmëri akoma më të madhe ka banesa e fortifikuar e Malësisë së Gjakovës me atë të Metohisë,¹² ngjajshmëri që mund të shtyhet deri në identitet. Ato kanë të njëjtin ndërtim planimetrik e funksional, me po ato ambiente dhe destinacion, të njëjtin formulim arkitektonik të jashtëm. B. Kojić në përshkrimin e kullës së Metohisë, ndonëse në fillim shpreh mendimin se «ajo rrjedh prej kullave feudale mesjetare», më poshtë e pranon lidhjen që kanë ato me banesat paraardhëse, sidomos në divanhanen dhe dyshekllekun.¹³ Edhe M. Krasniqi mendon se kulla e Metohisë e ka marrë këtë formë duke filluar prej tipit të çardakut të dikurshëm.¹⁴ Në këtë rast çardakuan banesën dykatëshe që e ka katin e poshtëm të ndërtuar me gurë dhe një pjesë të mureve të katit të dytë prej dërrase, pra të njëjtin kuptim me atë që i jep dhe populli i krahinave tona që kemi në studim. Kjo ngjajshmëri e madhe padyshim vjen nga afërsia territoriale e këtyre dy krahinave, nga marrëdhënjet e ngushta që ekzistonin ndërmjet tyre dhe nga kushtet e njëjta sociale dhe ekonomike në të cilat ndodhej popullsia e këtyre krahinave.

Krahasimi i banesës së fortifikuar që po shqyrtojmë me banesat e të njëjtit tip në një krahinë tjetër fqinje me atë rreth Plavës,¹⁵ do të bënte që të binin në sy një varg ngjajshmëri. Këto konsistojnë në strukturën e jashtme, në ndarjen funksionale të kateve dhe në disa elemente të veçantë. Edhe banesat e Plavës përmbajnë një ambient përpara dhomave të katit të tretë që i përgjigjet divanhanes sonë, ndonëse në Plavë është më i vogël, i cili ka një element të ngjajshëm me dyshëkllekun. Ndryshimet vërehen në planimetrinë e kateve. Ark. I. Krunić këtë skemë planimetrike ja detyron lidhjes dhe ndikimit të banesave primitive në banesat e fortifikuara.¹⁶

Banesa e fortifikuar si tip ndërtimi është përdorur dhe në disa qytete tona, si në Krujë¹⁷ dhe sidomos në Gjirokastrë,¹⁸ ku ky tip arriti në

12) Shih B. Kojić, *Seoska arhitektura i Rurizam*, Beograd, 1958, f. 67-71; M. Krasniqi, *Kula u Metohiji*, në Glasnik Etnografskog Instituta S.A.N., VII (1958), Beograd, 1958, fq. 47-70 dhe *Shtëpia shqiptare në Kosovë...* fq. 37-45.

13) N: Kojić, *vep. cit.*, f. 67-69.

14) M. Krasniqi, *Shtëpia shqiptare në Kosovë...* f. 43.

15) J: Krunić, *Scriptarska kula Plava kao tip stana*, në Zbornik radova Arhitektonskog fakulteta, 1953-1956, Beograd, fq. 171-182.

16) *Po aty*, f. 181.

17) K. Zheku, *Kulla krutane*, në «Konferenca e dytë e Studimeve Albanologjike», Tiranë 12-18 Janar 1968, V. II, 1969, ff. 205-231.

18) E. Riza, *Banesa e fortifikuar gjirokastrite*, në «Monumentet», 1, 1971, ff. 127-147.

formën e tij më të përkryer. Ndërsa në Krujë dhe në fazat e para të banesës gjirokastrite, ku ndjehen ende të forta ndikimet e banesës fshatare, zhvillimi planimetrik dhe funksional nuk ndryshon shumë nga ai i banesës fshatare, fazat e mëvonëshme të banesës gjirokastrite largohen mjaft nga prototipi i saj. Banesat e fortifikuara të Shqipërisë së veriut kanë ngjajshmëri me to përse i përket konceptit të përbashkët për një banesë të fortifikuar, rritjes në lartësi të banesës dhe ndarjes funksionale sipas kateve. Por banesa gjirokastrite ka një skemë kompozicionale, në plan dhe në hapësirë, mjaft më të ndërlikuar. Ky ndërlikim vjen nga që ajo është një banesë qytetare, e cila duhet të plotësojë një program më të pasur, duhet të plotësojë kërkesa që në esencë kanë ndryshuar mjaft nga kërkesat që kishte një familje fshatare për banesën e vet. Nga ana tjetër zhvillimi ekonomik i qytetit dhe i banorëve të tij e bënte të mundur plotësimin e këtij programi.

Ndërtimet me karakter mbrojtës që janë përdorur për banim kanë qenë njohur përpara banesës fshatare të fortifikuar, si në vendin tonë ashtu dhe në vendet e tjera fqinje. Nga dokumentat historike del se mjaft feudalë në Shqipërinë e veriut kanë patur kulla të forta në të cilat mbylleshin në rast rreziku.¹⁹ Kulla të tilla ruhen ende edhe sot në Shqipërinë e Jugut, në disa fshatra të Korçës të ndërtuara nga çifligarët në pronat e tyre dhe në disa manastire.²⁰

Nga vendet e Ballkanit krahinat më në zë për ndërtimin e kullave janë Bosnja e Hercegovina në Jugosllavi,²¹ Lakonia në Greqi²² dhe Vllahia në Rumani.²³ Në Bosnjë dhe Hercegovinë feudalët turq (spahijtë) ndërtuan nëpër pronat e tyre kulla me shumë kate ku banonin dhe në rast rreziku mbroheshin. Por mbasi kullat kishin pak vend për banim, pranë tyre u ndërtuan për qëllim banimi godina të posaçme të quajtura «oxhakë» dhe «konakë».²⁴ (Tab. 15).

Kulla të tilla janë ndërtuar deri në fillim të shekullit XIX në Manje dhe Maniotët. (Tab. 16, 1, 2). Nga këto dallohen kullat e kapitenëve ose të udhëheqësve ushtarakë dhe kullat e familjeve dhe të fiseve. Kulla familjare mund të kishin vetëm familjet e fuqishme. Kullat e fiseve mund të ndërtoheshin jashtë fshatit ose në fshat. Në çdo rast kulla rrethohej nga ndërtime të tjera që shërbenin për banim.²⁵

Banesat e fortifikuara që po studiojmë ndryshojnë mjaft nga këto kulla si nga karakteri arkitektonik, ashtu dhe nga karakteri shoqëror

19) S. Naçi; *Pashallëku i Shkodrës nën sundimin e Bushatllinjve (1757-1796)*, Tiranë, 1964, dok. 4, 10, 23, 33.

20) A. Meksi, *Arkitektura e kullës si banesë*, në «Monumentet», 1, 1971; fq. 193-196.

21) N. Kreševljaković, *Kule i odzači u Bosni i Hercegovini*, në «Naše Starine», II, Sarajevo. 1954, fq. 71-86.

22) D.V. Vayakakos, *Les forteresses et les tours les plus considerables de Laconie de l'époque de la domination fraque jusqu'à nos jours*, Institut International des chateaux historiques, Actes VIII, Réunion Scientifique, Atène 25-29. 4. 1968, ff. 107-126.

23) P.H. Stahl, *Les vieilles maisons à étage de Roumanie*, në «Revue des études sud-est Européennes», T. II, 1964, f. 539-546.

24) H. Kreševljaković, *vep. cit.*, fq. 71.

25) D.V. Vayakakos, *vep. cit.*, f. 122-123.

i ndërtimit. Ndërsa tek ne në disa krahina banesat e fortifikuara u përhapën në shtresat e gjëra të fshatarësisë, duke u bërë ndërtim masiv dhe mënyrë e përgjithshme ndërtimi, kullat që sollën për krahësim mbeten si ndërtime unikalë, të ngritura nga persona të veçantë për nevojat e tyre të caktuara, ose si pika mbështetje të familjeve të fuqishme dhe të fiseve. Lidhur me këtë dhe destinacioni është i ndryshëm. Banesa e fortifikuar, shërben së pari për banim, aty zhvillohet e gjithë jeta familjare. Kullat e Hercegovinës, Manjes e të tjerat kanë për funksion kryesor mbrojtjen, ndërsa funksioni banesë bie në plan të dytë, përderisa ato shoqërohen nga ndërtesa të tjera banimi.

Edhe në Rumani banesat e fortifikuara nuk arritën të depërtojnë në masën e madhe të fshatarëve, të cilët, në krahinat e turbullta ndërtimin banesat të lehta për tu shkatërruar, por edhe për tu rindërtuar. Këtu kullat u ndërtuan nga bojarët e pasur për të siguruar jetën dhe pasurinë.²⁶ Ndonëse këto kulla kanë të përafërt me banesat tona të fortifikuara karakterin banesë të tyre, ndryshojnë nga karakteri arkitektonik i ndarjes së brendshme dhe hapësirës së jashtme. (Tab. 16, 3).

*

Materiali i parashtruar më sipër na lejon të nxjerrim disa përfundime të përgjithshme.

Në literaturën e deritanishme këto lloj banesash të fortifikuara quhen «kulla». Kuptimi i termit kullë është shumë i gjerë. Me të kuptohen kullat e mureve të kalave, kullat e vrojtimit, të postrojeve, të sahateve, të manastireve, ndërtimet e veçanta mbrojtëse të feudalëve ose të fiseve, banesat fshatare të fortifikuara etj. Në disa krahina, p.sh. në Shqipërinë e Mesme, kullë quhen dhe banesat e çfarëdoshme dykatëshe e sipër. Fra siç shihet kuptimi i kullës është shumë i gjerë dhe përfshin në vetvehte disa kategori arkitektonike të ndryshme. Ato që i bashkojnë këto kategori në një emër të vetëm janë tiparet e tyre mbrojtëse ose zhvillimi në lartësi të ndërtësës, pra cilësi që në fakt nuk shprehin karakterin thelbësor të ndërtimit. Secila nga këto kategori ka veçoritë e veta dalluese të zhvillimit. Në rastin e banesës ajo çka është më e qëndrueshme dhe më karakteristike është karakteri **banesë**. Prandaj del e nevojshme që ky tipar themelor të dallohet që në krye, që termi të shprehë thelbin e sendit që emëron. Për na do të ishte më e drejtë që kjo kategori arkitektonike që quhej banesë, me që e tillë është, e shoqëruar me cilësorin e fortifikuar ose e mbrojtur ose banesë e tipit kullë për ta dalluar nga banesat e tipave të tjerë.

E konsideruar si banesë, kjo kategori arkitektonike ndjek rrugën e zhvillimit të saj, i nënshtrohet dinamizmit të evolucionit të banesave që shoqëron hap pas hapi ndryshimet e vazhdueshme të konditave ekonomike dhe shoqërore të popullsisë. Ndërtimet me karakter mbrojtës ose kullat, siç e pamë, kanë qenë njohur tek ne dhe në vendet e tjera përpara përhapjes së banesës fshatare të fortifikuar. Por, duke u nisur nga materiali konkret, u munduam të vërtetojmë se ndonëse këto lloj

26) P.H: Stahl, *vep. cit:* f: 139, 141.

ndërtimesh njiheshin, që në radhë të parë vetë banesa fshatare, që si rezultat i një evolucioni të kryer dhe i ndryshimeve të herëpashërësme arriti në një shkallë më të lartë dhe gjatë këtij zhvillimi ajo mori gradualisht tiparet e një banese të fortifikuar në formën e saj më të kryer.

Krijimi i këtij tipi të ri banesa ndër autorë të ndryshëm është shpjeguar në mënyra të ndryshme. Ka edhe mendime të shprehura nga etnografët e huaj, si Nopça dhe Haberlandt, që i sjellin këto banesa tek ne nga vendet e Evropës Perëndimore, nga Italia veriore,²⁷ Zvicra ose Gjermania.²⁸ Edhe më parë kemi shprehur mendimin se kjo teori e importimit nuk mund të qëndrojë.²⁹ Analiza e materialit, variacioni i zgjidhjeve të banesave të fortifikuara në krahina të ndryshme, tregojnë në mënyrë të qartë se nuk ka patur modele të dhëna që të imitoheshin me besnikëri, por një zhvillim të arkitekturës fshatare nga format më të thjeshta në ato më të ndërlikuarat, të shtyrë kryesisht nga faktorët e brendshëm.

Ndër shumë autorë që kanë shkruar për banesat e fortifikuara të Shqipërisë së veriut është mbivlerësuar faktori i hakmarrjes. Nopça jep një statistikë të vrasjeve me dhunë dhe vendos një raport të drejtë ndërmjet vrasjeve për hakmarrje dhe përhapjes së kullave.³⁰ Të dhënat mbi vdekjet dhe vrasjet kanë dhënë Hekardi³¹ dhe Stajmeci.³² Në këto statistika nuk përfshihet as Mati, as Malësia e Gjakovës, po ashtu edhe krahina të tjera të rëndësishme të Shqipërisë së veriut. Kështu që këto nuk mund të kenë vlera përgjithësuese. Për më tepër kur pikërisht në këto dy krahina, Mat dhe Malësinë e Gjakovës, banesa e fortifikuar gjeti përhapjen më të madhe dhe mori tiparet më të përkryera. Në njoftimet e Hekardit për vitet 1854-1856, ndër të tjerët përmenden dhe fiset e Shalës dhe Nikaj-Merturit që kishin një përqindje të lartë të vrasjeve. Edhe në vitin 1902, për të cilin bën fjalë Stajmeci në të dhënat që ka mundur të mbledhë, janë përsëri Shala, Shoshi, Nikaj e Merturi që e kanë më të madhe sasinë e vrasjeve nga hakmarrja, ndërsa fiset e tjera të Shqipërisë veriore njoftojnë një përqindje shumë më të vogël. Nga ekspeditat që kemi kryer në këto krahina na rezulton se banesa e tyre, përsa i përket konceptimit arkitektonik, është më primitive në krahasim me Malësinë e Gjakovës.

Sigurisht ekzistenca e hakmarrjes, krahas gjendjes së pasigurtë dhe anarkisë që mbretëronin në vend, kanë qenë faktorë të rëndësishëm që ndikuan në formulimin arkitektonik të banesës. Për ndikimin e hakmarrjes jemi shprehur dhe më parë, duke vënë në dukje rëndësinë e

27) F. Nopcsa, *Albanien, Bauten, Trachten, Geräte, Nordalbanien*, Berlin und Leipzig 1925, f. 57.

28) Haberlandt, *Kulturwissenschaftliche Beiträge zur Volkskunde von Montenegro, Albanien und Serbien*, Wien, 1917, f. 64.

29) P. Thomo, *vep. cit.*, f. 138-139.

30) F. Nopcsa, *vep. cit.*, f. 52.

31) H. Hecquard, *Histoire et description de la Haute Albanie ou Gégaris*, Paris, s.a., f. 378.

32) K. Steinmetz, *vepër e cituar*, f. 17.

momentit kur hakmarrja fillon të lozë një rol të rëndësishëm në zgjidhjen e banesës. Ky moment përputhet me çthurjen e rendit fisnor nga diferencimi ekonomik brendapërbrenda fisit dhe që solli me vete përgjegjësinë individuale të marrjes së gjakut.³³

Si shkak i zhdukjes së banesave të vjetra, në rastin tonë e çardakëve, dhe zëvendësimi i tyre me banesat prej guri trekatëshe është sjellë dhe dalja e pushkëve të zjarrit.³⁴ Kjo nuk na duket të jetë një arësye e fortë; përderisa në disa krahina ndërtimi me dru vazhdoi dhe mbas fromimit të banesës së lartë prej guri. Përveç kësaj, lindja e banesës së fortifikuar në Shqipërinë e veriut është më e vonë në krahasim me Shqipërinë e Jugut, ku banesat prej guri me karakter mbrojtës janë ndërtuar që në shek. XVII-XVIII³⁵ d.m.th. përpara daljes së pushkëve me mbushje nga mbrapa, që kishin efikasitet më të madh. Duhet të shtojmë dhe faktin se muret prej druri lisi me trashësi 8-10 cm., siç i gjejmë edhe sot, mund t'i rezistojnë fare mirë goditjes së plumbave.

Të gjitha këto faktorë si kaosi politik, pasiguria dhe anarkia që mbizotëronin në vend, hakmarrja, dalja e pushkëve të zjarrit etj. kanë ndikuar në krijimin e disa tipareve të caktuara të banesës, ose në synimin për ta bërë banesën sa më të mbrojtur. Por të vetëm, këta faktorë nuk mund të shtyhen deri në krijimin e një tipi të ri banese me një skemë kompozicionale dhe me një zhvillim hapësiror e konstruktiv më të avancuar se sa banesat pararendëse, siç ka ndodhur p.sh. në Malësinë e Gjakovës dhe në disa krahina të tjera të Shqipërisë së Veriut. Në këto banesa krahas evolucionit të koncepteve arkitektonike vërehet dhe evolucion i konceptit të jetesës. Në këto evolucione, përveç faktorëve shoqërorë, një rëndësi vendimtare kanë lojtur faktorët ekonomikë, si faktorë më të aftë për transformime të rëndësishme në ndërtim. Nga pohimet e banorëve del se për ndërtimin e një banese trekatëshe prej guri, vetëm puna e mjeshtreve kushtonte shumë. Kostua mezatore e një banese të tillë në fillim të shekullit tonë, qe 4 qese me nga pesë napolona seicila. Në qoftë se do ta kthenim me ekuivalentin në natyrë, kur me një napolon bliheshin katër dele, del se çmimi i banesës qe 80 dele, pra një çmim shumë i lartë për një familje fshatare. Kësaj shume duhet t'i shtohen dhe shpenzimet për materialin dhe për mbajtjen e ustallarëve. Sa do të ekzagjeruara qofshin këto shifra, ato tregojnë deri në një farë masë shpenzimet e mëdha që bënte një familje fshatare për të patur një banesë të tillë, ndërsa përhapja në masë e këtyre banesave na jep të kuptojmë për një farë mirëqënie të përgjithshme ekonomike të kësaj krahine. Kur flasim për zhvillim ekonomik të Malësisë së Gjakovës ose për një farë mirëqënie ekonomike, duhet ta marrim këtë gjithnjë në sensin relativ, në krahasim me krahinat e tjera që e rrethojnë. Mjaft tipare të rëndësishme të jetës së fshatarësisë tregojnë për një prapambetje dhe nivel të ulët të forcave të prodhimit. Nga ana tjetër kishte dhe familje të cilat nuk qenë në gjendje të ndërtonin banesa të tilla dhe strehoheshin në ndërtime primitive.

33) P. Thomo, *vep. cit.* («Studime Historike» fq. 138.

34) O. Budina, *vep. cit.* f. 131.

35) E. Riza, *vep. cit.*, f. 129.

Roli që ka luajtur këtu faktori ekonomik do të dilte më i qartë, nëse do ta krahasojmë Malësinë e Gjakovës me krahinat e tjera fqinje. P.sh. Nikaj-Merturi, Shoshi ndonëse konditat klimaterike dhe të tërenit i kanë të ngjajshme me Malësinë e Gjakovës dhe kërkesat për sigurimin e jetës dhe të familjes mbase ishin më të forta, në zhvillimin e banesës mbeten më mbrapa. Shkaku për këtë duhet parë në diferencimin ekonomik që ekzistonte në të kaluarën ndërmjet këtyre krahinave. Hekardi shkruan për Shalën dhe Shoshin se ishin fiset më të varfëra të gjithë Shqipërisë,³⁶ ndërsa Stajmeci, në shënimet e udhëtimeve të tijë vë shumë qartë në dukje ndryshimin ndërmjet Nikaj Merturit dhe Malësisë së Gjakovës.³⁷

Po ky diferencim ekonomik e shoqëror bëri që në Has, ndërsa në fazat e para të evolucionit të banesës u ruajtën ngjashmëritë me banesat e Malësisë së Gjakovës, më tej nuk u arrit ajo përhapje dhe ai masivitet i banesës në formën e saj më të përpunuar. Këtu përveç faktorëve natyrorë, mungesës së materialeve ndërtimi të qëndrueshëm dhe pasuria me lëndë druri, kanë rëndësi dhe faktorët ekonomikë e shoqërorë. Hasi kishte mjaft tokë, por mungesa e burimeve të ujit e bënte tokën joproduuese, prandaj mori dhe emrin Has i Thatë. Nga ana tjetër nuk kishte kullota të pasura si ato të Krasniqes dhe Gashit që mund t'i jepnin hov zhvillimit të blegtorisë. Kështu që banorët e Hasi nuk arritën të fitojnë ndonjë farë fuqizimi ekonomik.

Një varësi direkte ndërmjet shkallës së zhvillimit arkitektonik të banesës dhe nivelit të marrëdhënjëve ekonomike e shoqërore i kemi vërejtur dhe në krahasimin e banesave të Matit dhe Mirditës. Në Mat, ku këto marrëdhënje ecën më përpara dhe banesa fshatare ka një stad zhvillimi më të lartë nga banesa e Mirditës.

Në këtë punim nuk i kemi vënë vehtes detyrë të zbulojmë shkaqet e këtij zhvillimi ekonomik në këto krahina. Një arësye mund të jetë dhe ajo, që në shek. XIX Krasniqja të ketë marrë kullota në bjeshkë dhe të jetë bërë krahinë e pasur. Sidoqoftë kjo kërkon studime dhe në fusha të tjera. Megjithatë një gjë është e sigurtë, se ky zhvillim ekzistonte dhe banesa, si barometër i saktë i gjendjes ekonomike, nuk vonoi të tregonte.

36) H. Hecquard, *vep. cit.*, f. 144.

37) K. Steinmetz, *vep. cit.*, f. 15 dhe 26.

R é s u m é

LES HABITATIONS FORTIFIÉES DE LA MALESSIE DE GJAKOVE

Une des contrées de l'Albanie septentrionale, qui permet d'étudier avantageusement l'habitation rurale fortifiée, est aussi la Malessie de Gjakove, où ce type est parvenu à devenir prédominant et se répandre parmi les amples couches de la paysannerie.

La Malessie de Gjakove fait partie, dans la division administrative actuelle, de l'arrondissement de Tropoje. Comme division ethnographique, ainsi que le constate Rrok Zojzi, elle fait partie du groupe des Malessies et est appelée Petite-Malessie ou Malessie de Gjakove. Elle est formée par les contrées de Krasniqe, Gash, Bytyç et Nikaj-Mertur. Du nord et de l'est, elle est limitée par la frontière politique de la Yougoslavie, la région de Metohie ou du Rrafsh de Dukagjine; au S. — E. elle est bornée par la contrée du Has de Kukës; au S., le cours du Drin la sépare des contrées du Puke; et à l'O. ses voisins sont Shale et Shosh.

La Malessie de Gjakove est un pays extrêmement escarpé. Les vallées des cours d'eau ont formé un certain nombre de territoires labourables. Les montagnes ont des alpages très riches, ce qui a donné un grand essor à l'élevage, qui a représenté, dans un tout proche passé encore, le facteur économique prédominant. Les villages ne dépassent pas, en général, les 600 mètres d'altitude, mais quelques-uns vont jusqu'à 800 mètres. Les villages sont formés de quartiers non très espacés les uns des autres.

Les contrées de Krasniqe et de Gash ont été soumises à l'étude, comme les contrées les plus caractéristiques qui conservent, dans une grande mesure, les anciennes habitations. Ont été soumises à examen, dans des buts de confrontation, aussi quelques habitations du Has de Kukës, qui font état d'un lien direct avec les habitations des contrées en question. Le matériel a été réuni durant les expéditions sur place, en 1970 et 1972.

Le matériel réuni, ainsi que les attestations des voyageurs et des habitants plus âgés, confirme que la formation complète de l'habitation fortifiée doit avoir eu lieu vers la moitié du XIX^e siècle. Ce type d'habitation a atteint son faite à la fin du siècle dernier et a continué à être construit jusqu'à la veille de la libération du pays.

On rencontre, dans la Malessie de Gjakove, aussi des habitations à deux étages, et, plus fréquemment, des habitations à trois étages, en pierre. Les habitations les plus réussies de ce type sont celles de trois étages. En rez-de-chaussée, compté étage, que les gens du pays appellent *ahër-ahri*, est mis le bétail. Il comporte une seule pièce, sans fenêtres, parfois illuminée par des ouvertures pratiquées dans les murs sur le type des meurtrières et par une porte de toute solidité.

Au dessus du rez-de-chaussée, qu'on compte pour deuxième étage, a lieu la vie de famille. La pièce principale y est la cuisine, appelée *soba e grave* ou *oda e zjarmit*, où sont préparés les mets et fait fonction aussi de salle à manger.

Attenant à la cuisine, sont les *qylar* ou chambres à coucher pour les couples de mariés. La sortie de ces pièces a lieu sur le *divanhane* de l'étage, qui a une fonction de communication des pièces, et, lorsqu'il est spacieux, on l'utilise aussi comme un lieu de travail.

Ces habitations avaient, initialement, un seul *qylar*. Plus tard, à mesure des exigences et de l'augmentation du nombre des couples de mariés (*kunorë*), a ajouté un deuxième, et même un troisième étage, mais ce dernier plus rarement. Leur construction est réalisée au dépens de l'espace du *divanhane*.

Le troisième étage est plus standardisé dans toutes les habitations de la Malessie de Gjakove, tant comme solution planimétrique, que comme dotation et traitement des éléments particuliers. Il comporte le salon, appelé *soba e burrave* ou *oda e mique* («la pièce des hommes ou des hôtes») et une sorte de vestibule devant cette pièce, qu'on appelle également *divanhane*. La «pièce des hôtes» est le milieu le plus représentatifs qui ne manque dans aucune habitation. On y accueille les hôtes, on organise les cérémonies de la famille et c'est dans cette pièce que passent la nuit les hôtes avec les principaux représentants de la maison. C'est pourquoi cette pièce est mieux réglée et on y voit le soin à lui aménager un confort plus grand. Les murs sont revêtus de mortier et badigeonnés. Au milieu de la paroi se trouve la cheminée, entouré de places pour le siège. La pièce est illuminée, d'ordinaire, par deux fenêtres, qui sont aussi les plus amples fenêtres de l'habitation.

C'est au *divanhane* que porte l'escalier qui monte du deuxième étage. Cet espace représente, également, un lieu pour vaquer aux différents travaux domestiques, et, durant la saison chaude, une place préférée pour le délassement. L'élément le plus caractéristique du *divanhane* est le *dyshekllek*, une sorte de divan qui sert de siège et de coucher. Le plancher du *dyshekllek* est plus élevé que l'autre partie du plancher de l'étage, ses parois sont minces, souvent en encorbellement et traversées par un grand nombre de petites fenêtres.

Plusieurs de ces habitations ont un escalier extérieur en bois ou en pierre qui donnent accès au deuxième étage. Ces habitations ont deux entrées; l'une dans l'étage inférieur ou rez-de-chaussée, l'autre au deuxième étage.

La toiture est, en général, à quatre égouts, couverte de tuiles, d'ardoises ou de planchettes de bois. Les murs sont construits en pierres et mortier. Les murs de refend sont en planches, en claire-voie ou treillis enduits de mortier de chaux. Les maçons qui ont construit ces habitations sont les maîtres connus de la Dibra.

Comme on le voit de la description des habitations à trois étages, les pièces composantes ne sont pas nombreuses. Les exigences d'augmenter les pièces, à mesure de l'augmentation des couples mariés, sont résolues par l'aménagement d'un plus grand nombre des chambres, et, plus rarement, par la construction d'une petite habitation à côté de la première, où est installée habituellement la *soba e grave* «la pièces des femmes» ou cuisine.

Le deuxième étage, dans les habitations à deux étages, réunit toutes les pièces habituelles: la «pièce des hôtes» ou salon, la cuisine, le *divanhane* et une petite pièce.

La solution fonctionnelle et la construction planimétrique des habitations dans la Malessie de Gjakove a été standardisée, de sorte que celles-ci ne diffèrent pas les unes des autres comme volume général, ne changent pas les unes des autres. Tout de même, on trouve, parfois, des habitations à schéma compositionnel un peu différent (Pl. 2).

Il y avait, dans le passé, des habitations à *karollhane*, ou bien à un petit donjon, réuni à l'habitation, qui s'élève plus haut que l'habitation elle-même (Pl. 3). Ces donjons servaient, habituellement, des postes de vigies.

L'habitation fortifiée de la Malessie de Gjakove offre une structure assez stable tant dans sa solution planimétrique, (sauf quelques petites exceptions), que dans la formule générale du volume et de la construction. Pour aboutir à cette so-

lution définitive, les composants architectoniques ont fait un long chemin d'évolution. Les habitations les plus anciennes de ce type sont celles qui ont le *dyshek-ilëk* en bois. Ces habitations rappellent les descriptions des hommes âgés pour les anciennes habitations, qui les appelaient des *çardak*, et qui étaient nombreuses dans ces contrées. Les *maisons-çardak* étaient à deux étages, au rez-de-chaussée construit de pierres et l'étage au-dessus de bois ou bois et maçonnerie. On trouve de ces types d'habitations encore de nos jours dans la contrée voisine de Has.

Si l'on suit les modifications graduelles et constantes de ces habitations, on aboutit à la forme la plus perfectionnée de l'habitation fortifiée à trois étages, construite en pierre. On remarque, durant cette évolution, que ce type d'habitation a acquis un caractère de plus en plus clos, aux traits défensifs parfaitement visibles.

Les modifications apportées montrent que la nouvelle habitation se sépare sensiblement des habitations antérieures, au point de l'envisager comme un nouveau type d'habitation. Reste inchangée, des premières habitations, la planimétrie de l'étage supérieur; de nombreux autres éléments reflètent l'ancienne construction. Pour ce qui est des autres composants de l'habitation, ils varient considérablement. La nouvelle habitation réalise un programme plus ample, ce qui influe directement sur la solution fonctionnelle et le schéma compositionnel du bâtiment. Le gain en hauteur, avec un étage supplémentaire et la disposition de toutes les pièces à son intérieur ont entraîné la formation d'un volume architectonique différent de celui de l'habitation antérieure. L'emploi d'autres matériaux de construction, les procédés techniques perfectionnés, un nouveau traitement des éléments particuliers, donnent une nouvelle vue à l'habitation, comme un bâtiment solide. Les exigences de la défense ont influé sur le caractère clos du bâtiment. Toutes ces modifications quantitatives et qualitatives ont abouti, en dernière instance, à la formation d'un nouveau type d'habitation, qui a remplacé à Krasniq et Gash complètement l'ancienne habitation, pour devenir rapidement le type prédominant de construction.

Si l'on compare l'habitation fortifiée de la Malessie de Gjakove avec les bâtiments similaires des autres contrées, où le même type a été employé comme habitation rurale, on observe, à côté des fortes ressemblances, aussi des différences ou des distinctions locales. Les plus fortes ressemblances se retrouvent dans les habitations fortifiées de la Metohie, Mati, Plave, les premières phases de l'habitation fortifiée de Gjirokastër, etc. Des différences sensibles ont les habitations de la Malessie de Gjakove avec les *kula* de la Hercegovine ou de la Grèce, tant comme caractère architectonique, que comme caractère social du bâtiment. L'habitation rurale, chez nous, malgré le fait qu'elle soit fortifiée, sert tout d'abord chez nous comme habitation. Y a lieu toute la vie familiale. Les *kula* de la Bosnie, de l'Hercegovine, de Magne en Grèce et ailleurs ont comme première fonction la défense, cependant que la fonction comme habitation passe en deuxième plan, compte tenu qu'elles sont associées à d'autres bâtiments d'habitation.

Les maisons d'habitation sont appelées des *kula* dans la littérature (en albanais *kullë-a*). Le sens de ce terme est très vaste: rentrent, dans cette dénomination, les tours (*kulla*) des forteresses, les tours de vigies ou donjons, les postes de garde aux défilés, les tours d'horloge, celles des monastères ou clochers, les différentes constructions défensives des féodaux, les habitations rurales fortifiées, etc. Dans quelques régions, comme p. ex. dans l'Albanie centrale, sous le nom de *kullë* sont appelées aussi les habitations de toute sorte, à deux ou plusieurs étages. Cela présente, le sens de *kullë* comprend en soi plusieurs catégories architectoniques différentes. Ce qui réunit ces catégories en un seul dénominateur sont leurs



traits défensifs, ou bien le développement en hauteur du bâtiment. Il s'agit, donc, de propriétés qui n'expriment pas le caractère fondamental de la construction. Dans notre cas, ce qui est plus stable et plus caractéristique est la caractère d'habitation (*banesë*). Il serait, donc, plus adéquat d'appeler cette catégorie architectonique sous le terme d'habitation fortifiée, ou d'habitation de type *kullë*.

Considérée comme habitation (*banesë*), cette catégorie architectonique suit le chemin de sa propre évolution. Elle se soumet au dynamisme d'évolution des habitations, qui associe de proche en proche les changements continuels des conditions économiques et sociales de la population. Les constructions de caractère défensif ou *kullë* ont été connues chez nous et dans les autres pays avant la diffusion de l'habitation rurale fortifiée. Tout de même, si l'on part du matériel effectif, nous avons voulu confirmer que quoique ces types de bâtiments étaient connus, c'est bien, en tout premier lieu, l'habitation rurale qui est parvenue, à la suite de son évolution et des changements successifs, à un niveau plus haut. Elle pris graduellement, durant cette évolution, les traits d'une habitation fortifiée sous sa forme la plus parfaite.


Une part importante ont eu, à la formation de ce type d'habitation, les facteurs historiques, sociaux et économiques à la fois. Le chaos politique, l'incertitude et l'anarchie qui sévissaient dans le pays, la vendetta, l'apparition des armes à feu, etc., ont abouti à la création de quelques traits donnés de l'habitation, visant ainsi à une fonction défensive plus effective.

Cependant, ces seuls facteurs ne pouvaient pas aboutir à la formation d'un nouveau type d'habitation, d'un schéma compositionnel et d'un développement spacieux et constructif plus avancé que les habitations antérieures, comme il est arrivé, p. ex., dans la Malessie de Gjakove et dans d'autres contrées de l'Albanie du Nord. Une part fondamentale y a eu, en cela, le facteur économique, en tant que facteur qui a pu imposer des transformations importantes dans la construction. Le développement de ces habitations illustre un certain essor économique de ces contrées.


TAB. 1

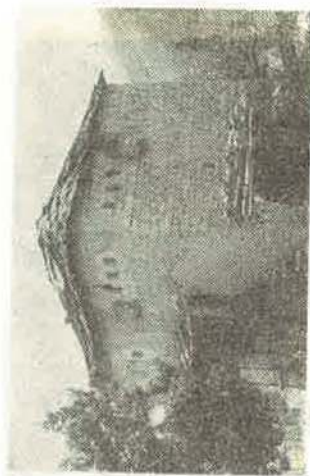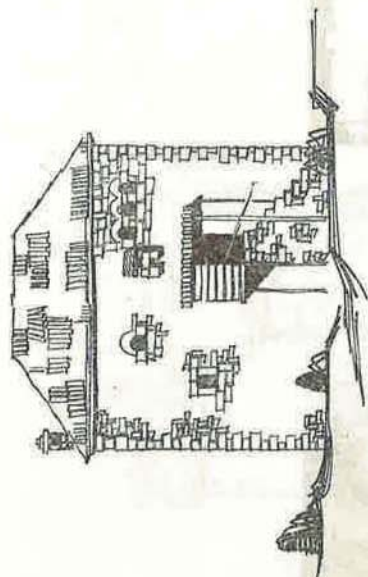


PLANIMETRIA E KATIT PARE

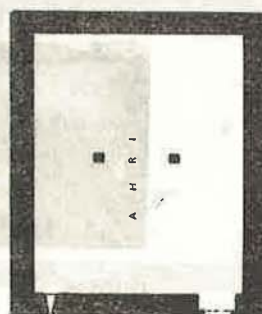

PLANIMETRIA E KATIT QUTE


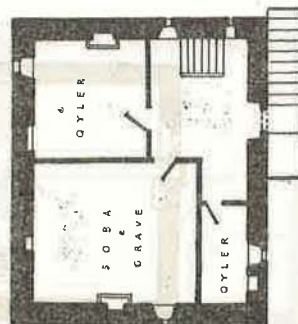


PLANIMETRIA E KATIT TRETE

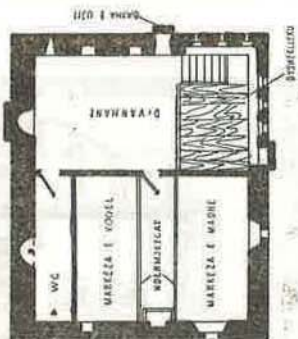

Banesë në fshatin Shoshan.

TAB. 2

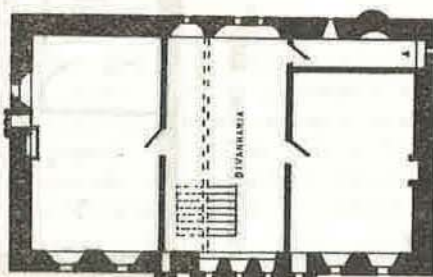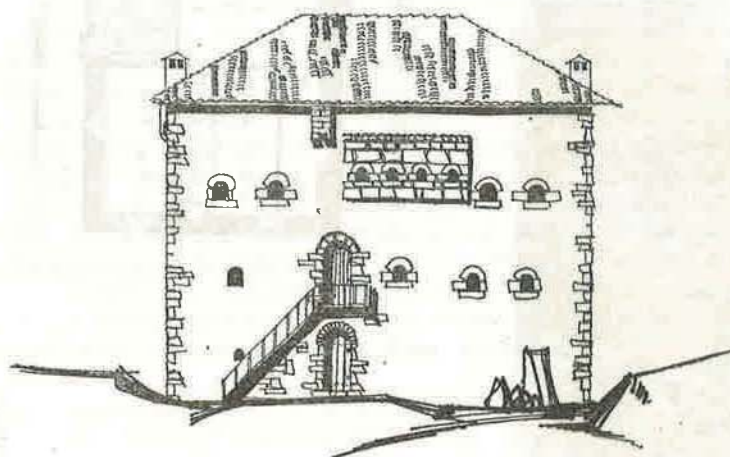


PLANIMETRIA E KATIT TRETË



Banesë në fshatin Koçanaj



TAB. 3

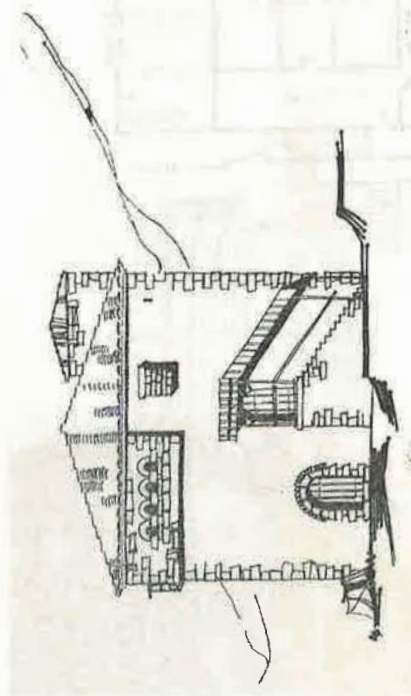


PLANIMETRIA E NATIT PARE



PLANIMETRIA E NATIT DUTE

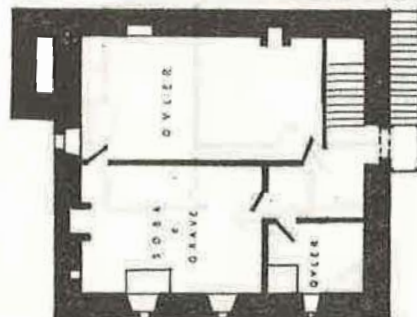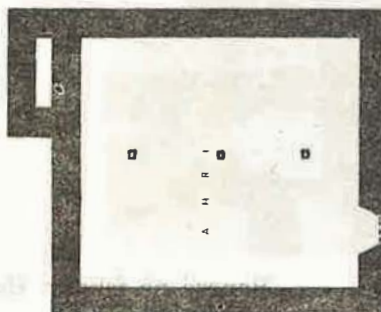


PLANIMETRIA E NATIT TRETE

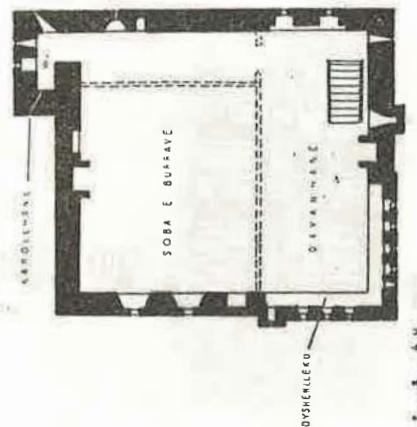


Banesë në fshatin Buçaj, «kulla me karollhane»


TAB. 4

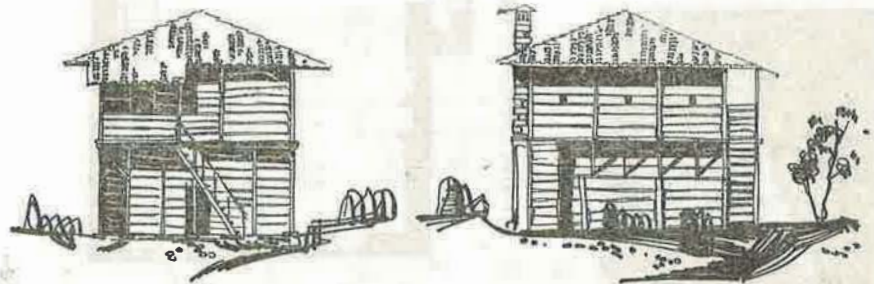

PLANIMETRIA E KATIT I-RE

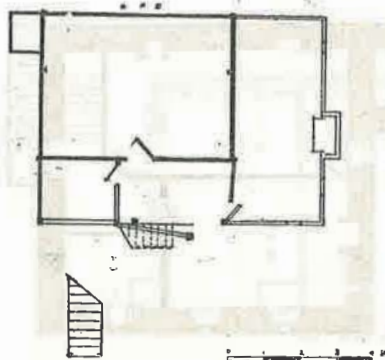


PLANIMETRIA E KATIT II-TE

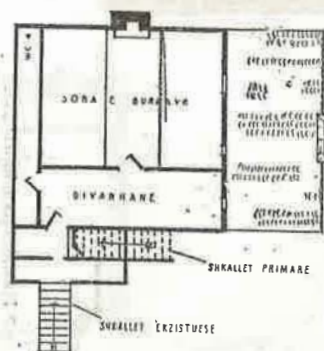

Banesë në fshatin Helshan — Has.

TAB. 5


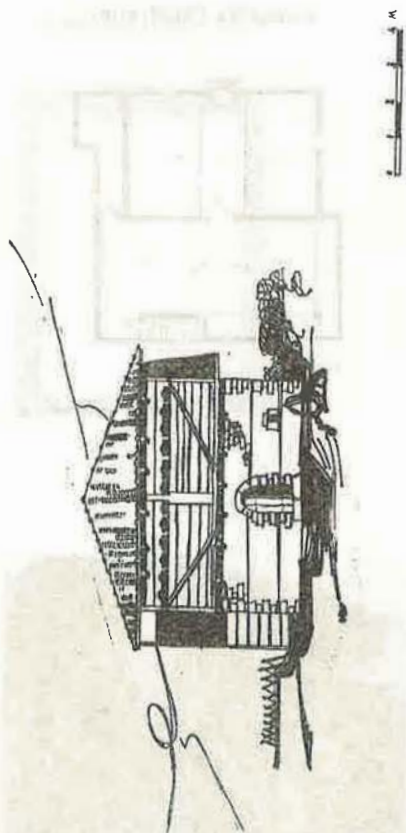


PLANIMETRIA E KATIT PARE




Banesë në fshatin Golaj — Has


TAB. 6

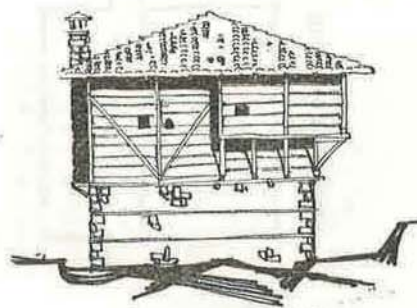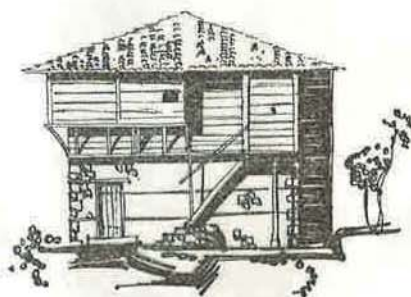

PLANIMETRIA E KATIT PARE

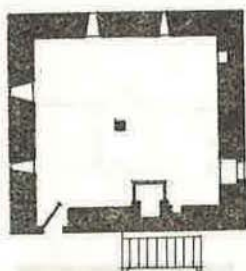

PLANIMETRIA E KATIT DYTE

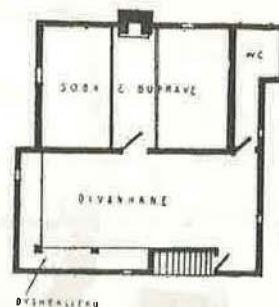


0 1 2 3 4 M




Banesë në fshatin Kostur — Has


TAB. 7

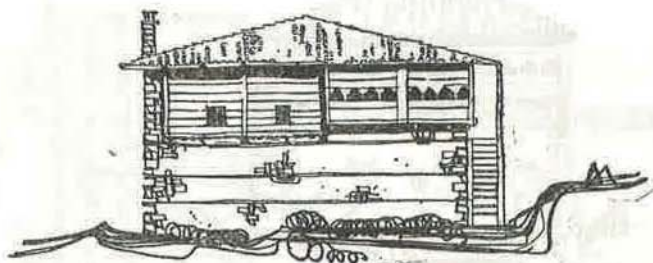

PLANIMETRIA E KATIT PASE

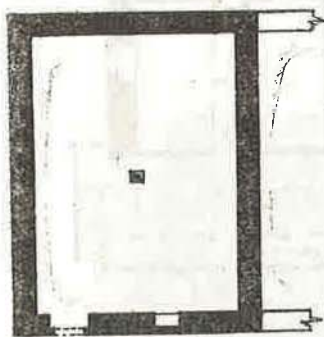


PLANIMETRIA E KATIT DUTE

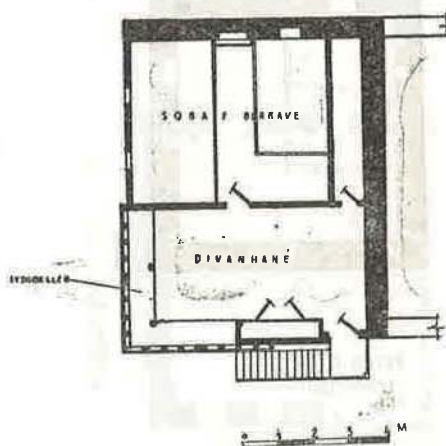


Banesë në fshatin Golaj — Has


TAB. 8

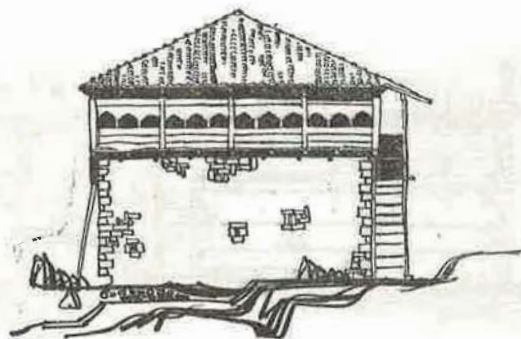

PLANIMETRIA E BATIT PARE

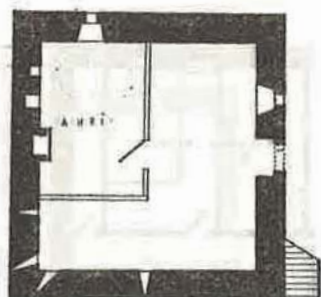
PRERJA I-1 E
DYSHEKLEKUT

PLANIMETRIA E BATIT DYTE

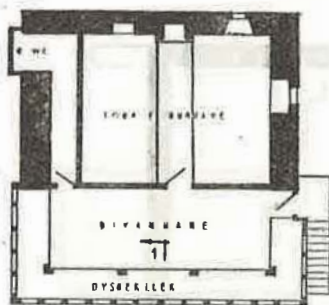

21

0 1 2 3 4 M

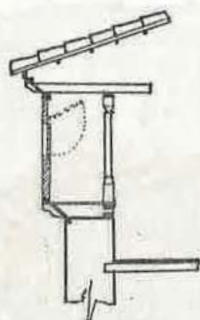


0 5 10 15 M



Banesë në fshatin Kostur — Has


TAB. 9

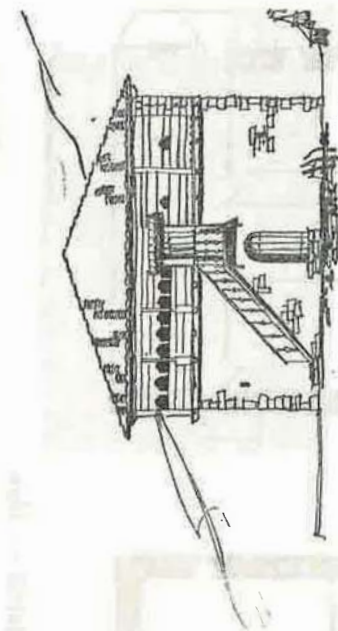


PLANJE MEA LINDJA - RIKONSTRUKSION -




PLANIMETRIA E KATIT DUTE - RIKONSTRUKSION -

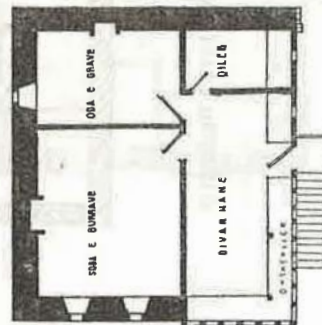

PLANIMETRIA E KATIT DUTE

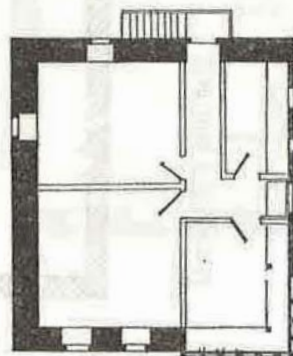


PLANIMETRIA E KATIT PANE

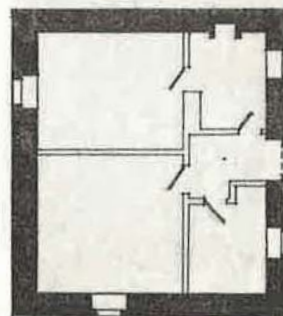


Banesë në qytetin Bajram Curri

TAB. 10


PLANIMETRIA E KATIT TRETË

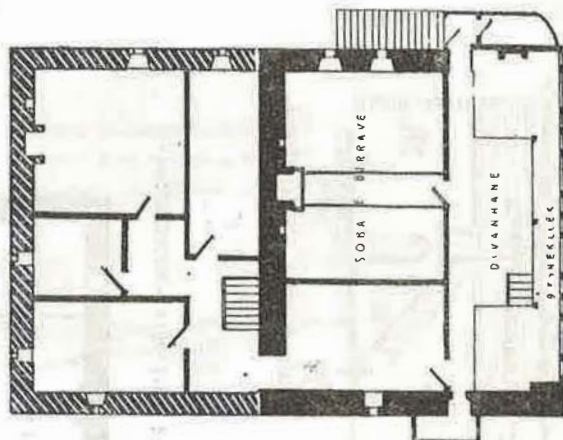

PLANIMETRIA E KATIT DUTË

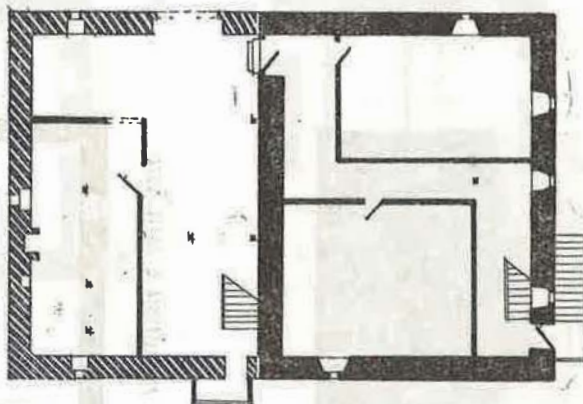


PLANIMETRIA E KATIT PARE

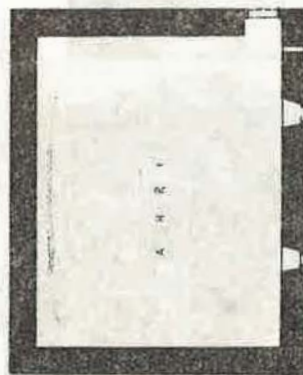

Banesë në fshatin Vranishtë — Has




TAB. 11

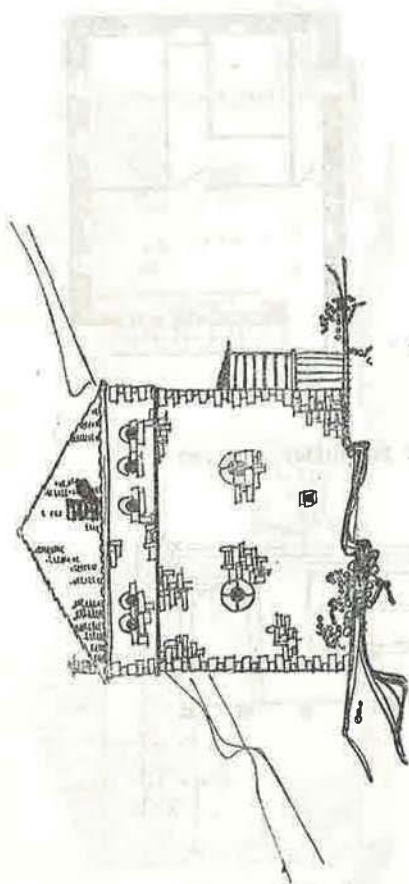

PLANIMETRIA E BATTIT PABE

PLANIMETRIA E BATTIT QUTE

PLANIMETRIA E BATTIT TRETË

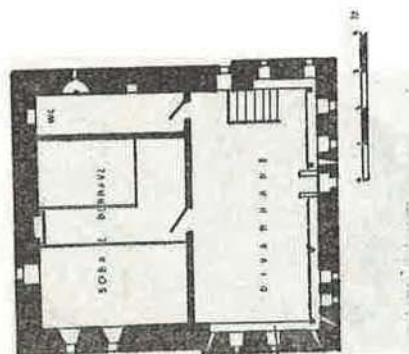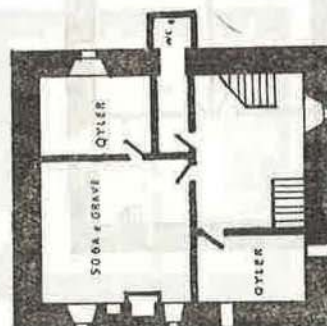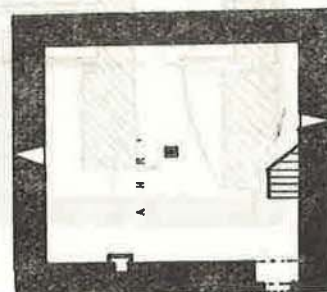


Banesë në fshatin Babinë

TAB. 12



PLANIMETRIA E KATIT PARE

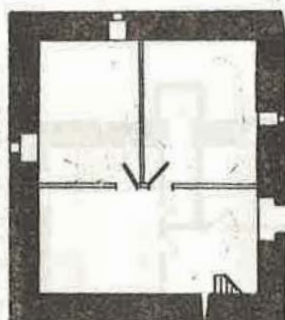


PLANIMETRIA E KATIT DYTE




PRERJE 1-1 SH 1-50

PAMJE E DYSHALLEKUT SH 1-50

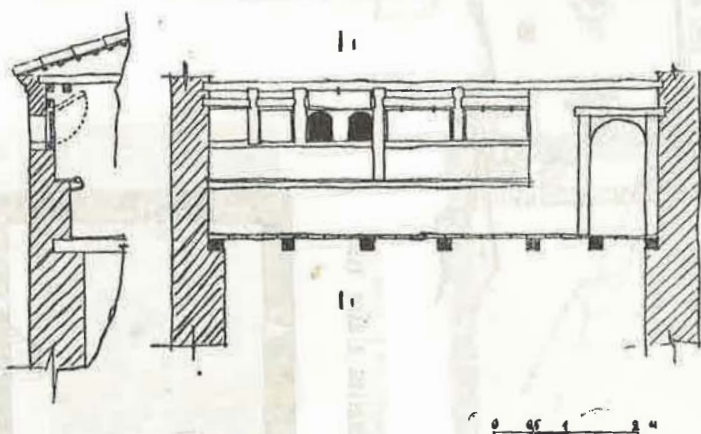

Banesë në fshatin Helshan — Has




TAB. 13

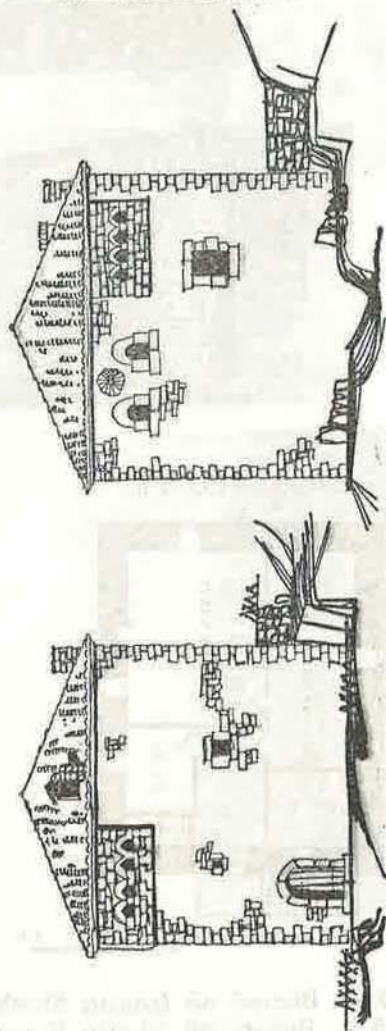

PLANIMETRIA E KATIT PARE

PLANIMETRIA E KATIT QUTE

PLANIMETRIA E KATIT TRETE

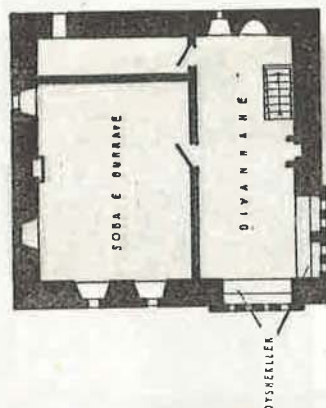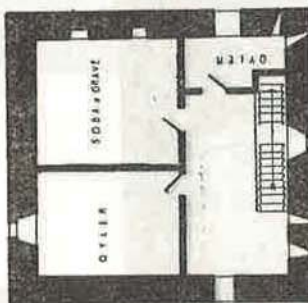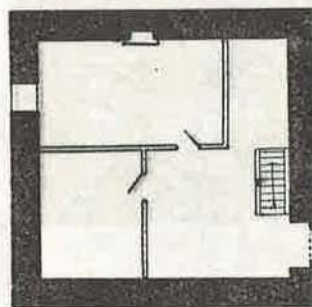

Banesë në fshatın Bunjaj

TAB. 14



1



2



3




4





5

PLANIMETRIA E KATIT II

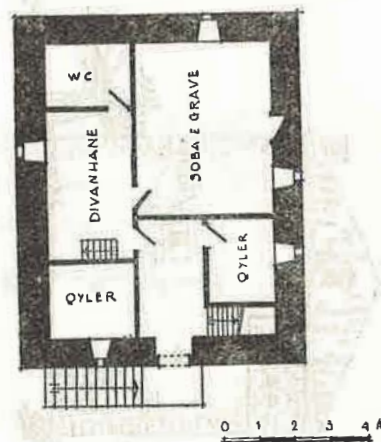


1, 2 — Banesë në fshatin Babinë. 3 — Banesë në fshatin Shoshan.
 4 — Banesë në fshatin Kostur — Has. 5 — Banesë në fshatin Koçanaj.

Tab. 15

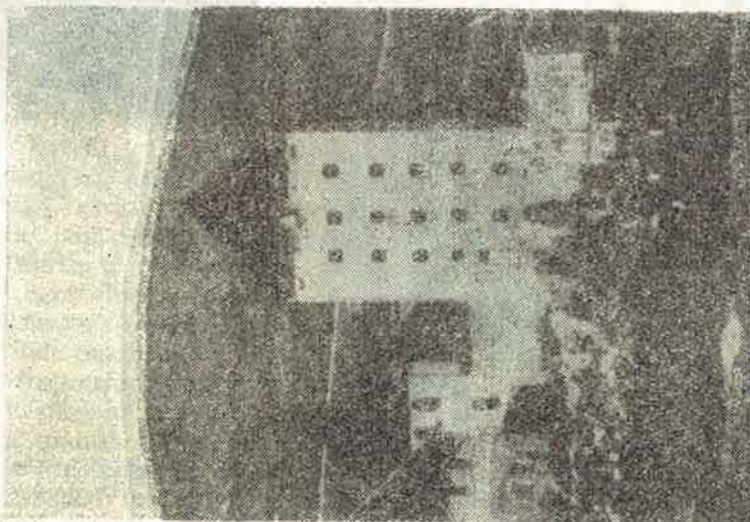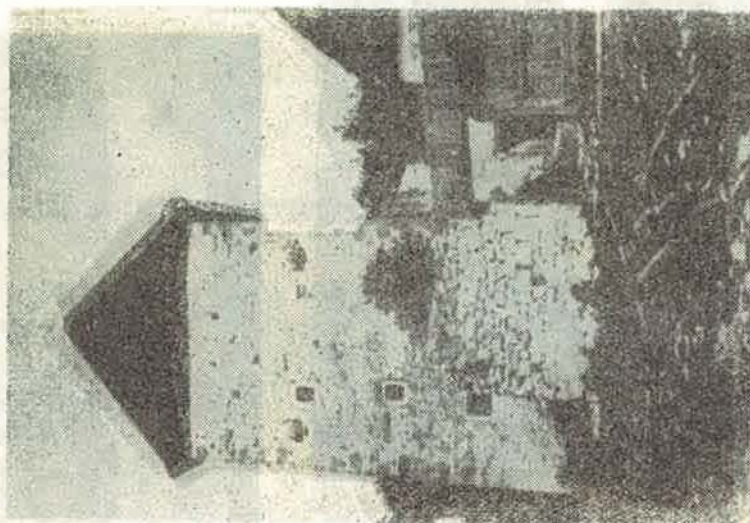


Pamje kullash në Hercegovinë (sipas H. Krëšvlakovič)

Tab. 16

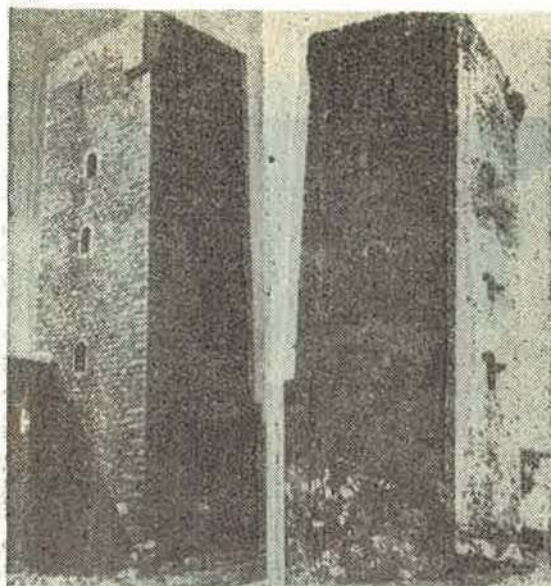

1

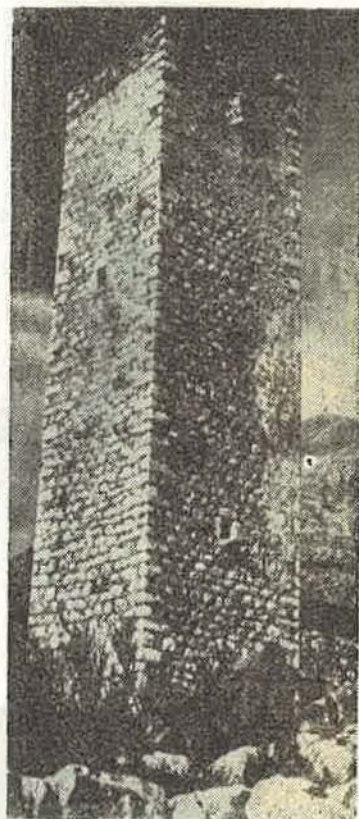

2



Fig. 6. - Kisha de Carthouza - (Gri)

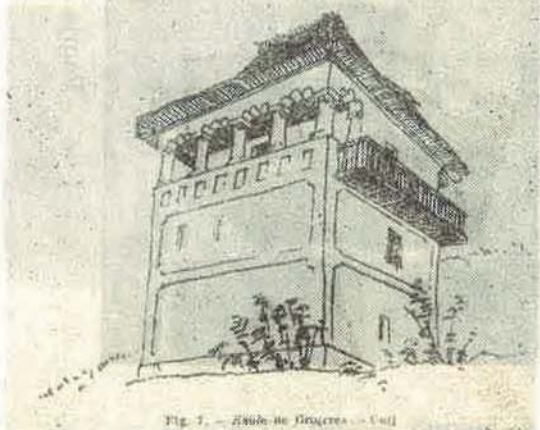


Fig. 7. - Kisha de Beqarea - (Gri)

3

1, 2 — Pamje kullash në
Greqi (sipas D. V. Vayaca-
cos), 3 — Pamje kullash në
Rumani (sipas P. H. Stahl).