

EXTRAIT

STUDIA ALBANICA

Nr. 1 - 1974

ACADEMIE DES SCIENCES DE LA RPA
INSTITUT D'HISTOIRE
INSTITUT DE LINGUISTIQUE ET LITTERATURE

Tirana

Pirro THOMO

L'ARCHITECTURE RURALE ALBANAISE

*Ses types et leur diffusion **

L'architecture des habitations rurales en Albanie est relativement peu connue. Ce sujet a surtout été traité par des auteurs étrangers, qui l'ont abordé avec d'autres aspects de la vie du peuple albanais. Dans les ouvrages de plusieurs auteurs, comme Ami Boué, J.G. von Hahn, Tozer, H. Hecquard, Th. Ippen, I. Bourcart, et d'autres, on trouve des descriptions d'habitations, qui ont attiré leur attention durant leurs voyages en Albanie. D'autres, tels Fr. Nopcsa, Haberland, M. Urban se sont attachés à traiter plus en détail de l'évolution de l'habitation albanaise. Sans nulle intention d'entamer en quoi que ce soit l'intérêt de leurs travaux, on est en droit d'affirmer qu'ils sont loin d'avoir brossé un tableau complet et clair de l'architecture rurale albanaise. Leurs études ne se sont pas étendues au-delà des frontières de certaines régions, laissant en dehors de leur vue des zones importantes pour la connaissance de l'habitation rurale albanaise. On doit noter en outre qu'ils n'ont pas su s'affranchir de certaines restrictions méthodologiques. Dans bien des cas, l'apparition d'un type d'habitation évolué était expliqué par l'emprunt étranger. Dans d'autres cas, on a surestimé certains facteurs, en négligeant d'autres aspects importants pour l'évolution des habitations.

La carence d'études scientifiques dans ce domaine a porté quelques auteurs contemporains à adopter sur cette question une attitude subjectiviste, qui se traduit par une surestimation des influences étrangères et par la méconnaissance du patrimoine autochtone. C'est ainsi qu'ils ont été conduits à des conclusions selon lesquelles «...en Albanie, seules les habitations primitives sont autochtones, les autres habitations évoluées sont d'un type emprunté à l'étranger».¹

*) Communication lue au Colloque de l'ICOMOS, Thessalonique, 3-10 octobre 1973.

1) G.A. Mega, *La maison grecque*, Athènes 1949, p. 118.



Les études des auteurs albanais dans ces dernières décennies ont abouti, au contraire, à une vue différente. Elles permettent d'esquisser un tableau plus complet de l'architecture rurale albanaise mettent en vue son unité, avec des traits qu'on peut appeler nationaux parmi la diversité régionale.

Si l'on suit l'évolution de l'architecture des habitations populaires on est frappé par une série d'éléments similaires et communs à tous les peuples des Balkans, ce qui est naturel si l'on tient compte

de leur voisinage et de leurs rapports mutuels, des conditions historiques et sociales identiques ou analogues de la population de ces pays, ainsi que des anciens substrats ethniques sur lesquels ont été formés ces peuples. D'autre part, on dénote l'action d'une série d'autres facteurs importants et spécifiques qui ont conditionné l'évolution particulière de l'habitation rurale dans nos pays.



Fig. 1



Fig. 2

Quoique, souvent, quelques types d'habitations tirent leur origine de formes simples et identiques, le chemin que suit leur évolution pour aboutir aux stades les plus avancés varie. Il s'agit donc d'une évolution interne et continue de formes, des plus primitives aux plus élevées, à une élaboration continue des éléments architectoniques et constructifs, où apparaissent les traits propres à l'architecture populaire albanaise qui la distinguent de celle des autres peuples, mais qui sont communs aux différentes régions du pays.

Dans l'exposition de nos matériaux, nous diviserons les habitations rurales en deux grands groupes: *habitations ouvertes* et *habitations fermées*. Ces deux groupes se distinguent parfaitement l'un de l'autre sous plusieurs aspects: solution fonctionnelle, agencement planimétrique, schéma compositionnel, caractère général spatial. Aussi, à l'intérieur de chacun d'eux, trouve-t-on une pluralité de solutions et de formes, mais ce qui est important, les habitations de chaque groupe offrent plusieurs traits communs.

Les régions où prédominent les constructions de chacun de ces groupes ont connu des conditions économico-sociales et géographico-climatiques similaires, ce qui explique les analogies entre les types. Ces similitudes tiennent au fait que les exigences que ces habitations devaient satisfaire étaient plus ou moins identiques, ce qui apparaît dans la disposition des locaux, dans la formule volumétrique et constructive, dans les matériaux et les méthodes de construction employés, etc.

A. *Les habitations ouvertes*². Les habitations ouvertes prédominent dans les basses régions de l'Albanie centrale, dans les agglomérations rurales de la vallée du Shkumbin, à Kavaje, Tirana, Myzeqe, et ailleurs. Elles peuvent être à simple rez-de-chaussée, à seul rez-de-chaussée légèrement surélevé, et à un étage. Elles se caractérisent notamment par leurs portiques ouverts, cet élément étant d'origine antique et assez répandu dans les contrées méditerranéennes et dans les Balkans, en Asie mineure, et ailleurs.

Les régions où l'on rencontre surtout les habitations ouvertes étaient essentiellement agricoles, et c'est en tout premier lieu cette exploitation qui a déterminé la préférence pour ces types. Les *treme*

2) Voir, sur les habitations ouvertes: K. Zheku, *Shtëpia e banimit në fshatin Mullet dhe zhvillimi i saj*. (L'habitation rurale à Mullet et son évolution) dans «Etnografia shqiptare» N. 1, 1962, 65-96; K. Zheku, *Tiparet karakteristike në arkitekturën e banesave të fshatit Linzë në Tiranë* (Traits caractéristiques dans l'architecture des habitations rurales de Linze à Tirana), «Etnografia shqiptare» N. 2, 1963, 110-142; K. Zheku, *Disa shtëpi banimi karakteristike në fshatrat Farkë e Lundër të rrethit të Tiranës* (Maisons rurales caractéristiques de Farke et Lundër, district de Tirana), «Etnografia shqiptare» N. 4, 1971, 113-125; E. Riza, K. Zheku, *Banesa tiranase* (La maison tiranoise), dans «Monumentet», 2, 1971, p. 113-125; E. Riza, *Banesa popullore në Shkodër gjatë shek. 18-19* (L'habitations populaire à Shkodër durant les 18-19^e siècles) dans «Monumentet» Nr. 4, 1973 (sous presse); E. Riza *Banesa popullore në Elbasan dhe në disa qendra të Shqipërisë së Mesme* (L'habitation populaire à Elbasan et dans quelques centres de l'Albanie centrale) dans «Monumentet», Nr. 5 (sous presse).

(portiques) et les *çardak* (sorte de galerie) sont des éléments fonctionnels de l'habitation, nécessaires à la famille rurale. C'est là que sont traités et séchés les produits du sol, ou que sont effectués divers travaux domestiques.

La forme initiale et la plus simple de l'habitation à seul rez-de-chaussée est à pièce unique avec une galerie sur la façade. Mais l'habitation la plus commune de ce type est celle à deux pièces. La pièce principale est «la pièce du feu», où l'on fait la cuisine, ouvertes est construits dans les campagnes de Tirana et dans la villa ou prend les repas et on couche, cependant que la deuxième pièce est employée comme chambre d'hôtes. Une habitation de ce genre peut être agrandie plus facilement en longueur par la construction de nouvelles pièces ajoutées aux premières, le portique étant lui-même prolongé dans la même mesure. (Pl. I. 1,2).

Les habitations à portique de la vallée du Shkumbin et d'Elbasan ont généralement un soubassement de 40 à 100 cm. Souvent, d'un côté du portique, on a aménagé un espace surélevé qu'on appelle *shtrat* («lit») ou *sofà* («sopha»). Les proportions et l'aménagement de cet élément en font un lieu de séjour préféré pour l'été. Dans les habitations à trois pièces en enfilade, dont les portes donnent sur le portique, on peut construire deux *shtrat* de ce genre aux deux extrémités du portique, ou étagés côte à côte³ (Pl. I 3).

Dans les habitations à un étage également, les formes les plus simples sont à pièce unique, avec le portique longeant la façade du rez-de-chaussée et le *çardak* ouvert au-dessus du portique (Pl. II 1). Dans les habitations à étage on observe une différenciation fonctionnelle des étages. Le rez-de-chaussée est toujours utilisé comme dépôt ou comme étable, cependant que les fonctions de séjour sont réservées à l'étage supérieur.

L'évolution de l'habitation à un étage se poursuit en direction longitudinale. Les nouvelles pièces ajoutées sont la chambre d'hôtes, puis, les chambres à coucher (Pl. II 2). Lorsque cette habitation est construite sur terrain incliné, elle peut se développer transversalement aux isohypses, donnant ainsi l'habitation partiellement à étage. Dans ces cas, le portique et le *çardak* sont aménagés sur la face étroite de la construction (Pl. II 3). L'agrandissement ultérieur de l'habitation, à mesure de l'accroissement du nombre des membres de la famille, peut se faire également par la construction de nouvelles pièces dans le portique et le *çardak*, ce qui a pour effet le rétrécissement continu de ces espaces (Pl. I 4; II 4). Mais, en raison de ces adjonctions successives, l'habitation peut prendre des formes multiples et donner lieu aux combinaisons les plus diverses.

A côté des habitations construites pour une famille, on rencontre aussi des habitations attenantes, qui répètent le même schéma. Elles peuvent se créer par la construction, dans un deuxième temps, de

3) E. Riza, *Banesa populllore në Elbasan...* cit.

la seconde habitation, ou bien elles peuvent être construites ainsi dès le début (Pl. I 5).

Un type particulier de maison à étage, dont un bon nombre de variantes peuvent être classées dans le groupe des habitations ouvertes est construit dans les campagnes de Tirana et dans la ville même⁴. Dans ces habitations, la *shtëpia e zjarrit* « la pièce de feu » conserve sa grande importance, au point de devenir le centre compositionnel de l'habitation. Cette habitation tire son origine de la simple habitation à pièce unique, qui comporte la pièce « de feu ». Dans le mur faisant face au foyer, saillie vers l'intérieur, une petite galerie appelée *mafil*, reliée au rez-de-chaussée par un petit escalier où l'on couche, ce qui augmente la superficie habitable de la maison (Pl. III 1,2).

Dans les phases plus développées de ce type, les nouvelles pièces sont ajoutées d'un côté ou des deux côtés de la « pièce de feu », le noyau initial restant ainsi inchangé. Les adjonctions qui y sont faites sont à un étage, la « pièce de feu » reste alors en rez-de-chaussée, mais à la hauteur de toute la construction, et elle communique avec les pièces du premier étage par le *mafil* (Pl. III 3,4).

Les habitations rurales ouvertes se distinguent par des solutions fonctionnelles simples, le petit nombre de pièces, les grandes dimensions et l'excellente organisation des portiques. Elles ont eu une part importante dans la formation des habitations urbaines de ce genre. En milieu urbain, elles ont atteint leur stade le plus élevé et leur aspect de plus élaboré. Si à Tirana, Kavaje, et dans une certaine mesure à Elbasan, qui étaient des centres essentiellement agricoles, les habitations ont conservé pendant longtemps leur ancien caractère rural, à Berat et à Shkodër, par contre, qui, à partir de XVII^e et XVIII^e siècles ont révélé une physionomie entièrement artisanale et commerciale, les habitations connaissent des transformations sensibles, qui les éloignent de leur prototype⁵.

B. Les habitations fermées.

La forme la plus simple d'habitation fermée, tout comme pour les habitations ouvertes, est à seul rez-de-chaussée, à pièce unique: *oda e zjarrit* « la chambre de feu » (Pl. IV 1). On donne, habituellement, à cette habitation, une forme oblongue, pour pouvoir la diviser à l'avenir, en deux pièces. Dans la deuxième pièce est mis le bétail. Le passage de cette habitation à un stade plus évolué a lieu par

4) E. Riza, K. Zheku, *Banesat tiranase...* cit.

5) G. Strazimiri, *Disa tipare të arkitekturës së qytetit të Beratit* (Traits de l'architecture de la ville de Berat), dans *Konferenca e parë e studimeve albanologjike* (Première Conférence des Etudes albanologiques) 15-21 novembre 1962, Tirana 1965, 555-561; G. Strazimi, *L'évolution des habitations citadines au moyen âge dans les villes albanaises antérieures à la domination turque* dans *Deuxième Conférence des Etudes albanologiques* (en français) 12-18 janvier 1968, T. II, Tirana, 1970, 257-262; E. Riza, *op. cit.*

l'adjonction d'une deuxième pièce, et, parfois, d'une troisième, sur le même plan (Pl. IV, 2). Cependant, le chemin le plus naturel du développement de ce type est celui de sa croissance en hauteur, de sa transformation en habitation à étage.

Cette habitation subit une modification importante, par la construction d'un rez-de-chaussée moitié en sous-sol, Ainsi est formée une habitation à mi-étage, où la partie inférieure est réservée au bétail, et la partie supérieure, à la «chambre de feu» et à la chambre d'hôtes (Pl. V 1). Ce type d'habitation est très répandu dans les régions de montagne, où le terrain incliné permet avec des travaux de terrassement peu importants, d'aménager un nouvel espace habitable.

Aussi l'habitation à étage présente en soi plusieurs phases d'évolution. On la trouve à pièce unique isolée, à escalier extérieur (Pl. IV 4) ou intérieur (Pl. IV 3) ajouté d'un côté au rez-de-chaussée-chambre de feu (Pl. V 2) et, enfin, comme habitation à étage à deux pièces (Pl. V 3). En toute occasion, le rez-de-chaussée est réservé au bétail, l'étage supérieur étant réservé à l'habitation proprement dite.

Les habitations de ce type se distinguent par leur caractère fermé. Les murs sont faits principalement de pierres, ils sont percés de rares et petites fenêtres et, souvent aussi, de meurtrières pour la défense. Ce type est fortement répandu en Albanie. Il est devenu le type commun de l'habitation rurale dans les Montagnes de Shkodër, Dukagjin, la Mirdite occidentale, les Montagnes de Lesh et de Milot, Labërie et ailleurs. Il existe entre les habitations de ces régions de petites différences qui n'affectent cependant en rien les éléments fondamentaux de ce type. Dans la Labërie, p. ex., on construit devant l'entrée un petit porche supporté par deux colonnes de pierre (Pl. VI).

Les régions que nous venons de mentionner ont une configuration montagneuse, la principale activité de leurs habitants ayant été l'élevage. Mais cette habitation est rencontrée aussi dans les basses régions côtières de l'Albanie septentrionale, comme dans la plaine de Shkodër, à Zadrim⁶, et ailleurs. La raison de cette extension réside dans les conditions historiques de ces contrées. Dans les régions de plaine, abandonnées au commencement de la domination ottomane, les habitants des montagnes voisines amenaient à hiverner leur bétail. Peu à peu, ces Malessores ou habitants de montagnes commencèrent à s'installer dans la plaine et y transférèrent leur habitation. A la différence des habitations de montagne, les habitations des plaines essentiellement agricoles, ont en commun une cour plus riche, et, dans d'autres cas, comme p. ex. à Zadrim, elles sont ceintes de hautes murailles.

6) F. Zarshati, *Të dhëna mbi banesën e fushës së Zadrimës* (Données sur l'habitation de la Plaine de Zadrim) dans «Monumentet» N. 3 (sous presse); V. Shtylla, *Banesa fshatare në fushën e Mbishkodrës* (L'habitation rurale dans la plaine de la Mbishkodër) dans «Monumentet» n. 5 (sous presse).

Un autre type d'habitation fermée, plus riche en éléments architectoniques, est rencontré dans le massif central de l'Albanie du Nord, qui comprend les Montagnes de Kruje, les Montagnes de Tirana, Çermenike, Mati, quelques parties de la Dibra. La caractéristique générale de ce type est son développement en hauteur, par l'adjonction d'un ou de deux étages, à pièce unique. La division fonctionnelle se fait d'après les étages. Au rez-de-chaussées on garde le bétail, le premier étage sert de «chambre à feu». Au contraire, dans l'habitation plus développée à deux étages, c'est au deuxième étage que se trouve la chambre d'hôtes.

Un autre trait caractéristique de ces habitations est le *qoshk* (encorbellement) à l'étage supérieur, qui prend des noms différents selon les régions: *qoshk*, *sheshen*, *shinashin*, *qepen*, *qepenek*, etc. Le *qoshk* a également un large usage dans plusieurs pays balkaniques et en Asie-Mineure, devenant ainsi un élément important surtout dans les habitations urbaines de ces pays. Mais, dans les habitations que nous examinons, le *qoshk* a un traitement particulier. Il est intégré dans l'espace de la pièce unique de l'étage par l'interruption des murs périmétraux sur une longueur de 1,5-3,0 m. Le *qoshk* peut être réalisé aussi bien au milieu de la paroi latérale qu'à un angle de la pièce. Habituellement il est aménagé dans la partie la plus élevée de l'habitation, d'où l'on a une vue étendue sur les environs, son plancher est plus élevé que celui de la pièce, il est souvent pourvu d'un plafond en planches, et sur sa façade s'ouvrent des fenêtres qui servent à éclairer la pièce et à assurer la vue.

On distingue, d'après les régions, deux variantes de ce type: les habitations à *qoshk* isolé (Pl. VII, VIII, IX, X), ou bien celles à *teliz*, c'est-à-dire un encorbellement qui entoure l'habitation à l'étage supérieur (Pl. XI, XII, XIII). Ces variantes se distinguent les unes des autres par leur formule architectonique extérieure, cependant que leur solution fonctionnelle et planimétrique est commune. Le *teliz* n'est pas inconnu non plus dans l'architecture rurale de certains pays balkaniques, mais dans notre cas il diffère par le fait qu'une partie importante en est comprise dans la superficie de la pièce, tout comme le *qoshk* isolé.

La première variante est beaucoup plus répandue dans la Malessie de Kruje, la Malessie de Tirana, dans les environs de Bulqize. A ce type ont appartenu les anciennes habitations de Mati. La deuxième variante se rencontre dans une partie de la Malessie de Tirana, et on la trouve, comme forme prédominante, à Çermenike⁷, et ailleurs.

Les formes les plus pures de ce type sont à une pièce par étage. On peut construire ces types dans des terrains plats (Pl. IX), mais on

7) A. Muka, *Arkitektura e banesës fshatare në Çermenikë* (L'architecture de l'habitation rurale dans la Çermenikë) dans «Studime historike» (sous presse).

les rencontre souvent aussi dans des terrains inclinés (*Pl. X, XII, etc.*). Le terrain est aménagé sous forme de terrasses, d'où l'on pénètre directement en rez-de-chaussée et au premier étage. L'escalier peut se trouver à l'intérieur de la maison (*Pl. VII 1, 2*) ou à l'extérieur (*Pl. VIII 2; Pl. IX; Pl. X*) mais dans ce dernier cas, il se termine par un palier ouvert, qui souvent accompagne le *qoshk* isolé, ou bien, dans la deuxième variante est aménagé à l'intérieur de l'encorbellement.

Le caractère à pièce unique par étage subsiste même quand l'habitation est agrandie et que l'on voit se joindre deux noyaux semblables à pièce unique, à un ou deux étages (*Pl. VII 2, 3; Pl. XI 2, 3; Pl. XIII*).

Lorsque l'extension est parallèle aux isohypses, les *qoshk* sont construits sur la façade la plus ample du bâtiment, dans les deux pièces de l'étage supérieur (*Pl. VII 2,3; Pl. XI 2; Pl. XIII 1*). Au contraire, lorsque le bâtiment est agrandi perpendiculairement aux isohypses, le *qoshk* saille dans la façade étroite, et uniquement dans l'une des pièces (*Pl. XI 3; Pl. XIII 2*).

Les habitations du type que nous venons d'analyser sont construites surtout en maçonnerie de pierres jointes par du mortier de glaise, renforcée par des bandes de bois espacées de 80 à 100 cm. Mais ne manquent pas non plus les habitations dont la seule partie inférieure est construite en pierres tandis que les murs de l'étage supérieur sont de pisé. Le toit est à quatre égouts, aux auvents assez saillants.

Dans les habitations de ce type, surtout dans celles de la première variante, on observe la tendance à leur donner des traits défensifs. Au rez-de-chaussée manquent les fenêtres, le premier étage en a quelques petites, et au deuxième étage seuls les *qoshk* en sont pourvus. Le mur est souvent percé de soupiraux. Cependant, ces aménagements ne peuvent pas suffire à assurer la défense de l'habitation, pour autant qu'elle compte plusieurs entrées, un escalier extérieur et plusieurs éléments en bois.

Les exigences d'une habitation parfaitement défendue se trouvent satisfaites dans les habitations fortifiées ou *kulle*, qui ont connu une forte expansion à Mati et dans d'autres régions septentrionales.

Aussi les habitations de Mati sont construites à un étage, habituellement à deux et, parfois, à trois étages, à pièce unique pour chaque étage. Elles n'ont qu'une seule entrée et les escaliers sont intérieurs. La fonction des pièces de chaque étage est désormais connue.

Les murs sont de pierres liées au mortier de chaux. Se distinguent par le travail soigné de la pierre les entrées, la maçonnerie des *sheshen* (saillies) et les angles de murs. Les avant-toits sont réduits à une petite corniche de pierre. Vue du dehors, l'habitation fortifiée n'a aucun élément de bois et elle est devenue une masse de pierre. Cette masse s'impose par son volume fermé, par des espaces d'éclairage réduits au minimum, qui expriment, par le laconisme des

éléments architectoniques, le caractère de la forteresse habitée, du manoir (*Pl. XIV*).

Les habitations rurales fortifiées sont des constructions d'un temps plus récent. A Mati, elles ont complètement remplacé l'ancienne habitation et ont trouvé un ample usage aussi dans d'autres régions, comme la Mirdite, Lure, Dardhe, Reç, et ailleurs.

Le remplacement de l'ancienne habitation par la nouvelle a eu lieu graduellement. Le schéma compositionnel avec les pièces disposées en hauteur, le plan des étages à pièce unique et la solution fonctionnelle étaient déjà achevés dans l'ancienne habitation, et ce schéma resta inchangé. L'aménagement de l'escalier à l'intérieur et la pratique d'une seule entrée, ont constitué un progrès important pour assurer l'habitation (*Pl. XV*). Les procédés de construction sont restés, au commencement, les anciens, c'est-à-dire en pierres et mortier reliées par des bandes de bois. Avec le temps, apparaissent aussi des changements dans les procédés techniques de construction et l'élaboration des saillies (*qoshk*).

Comme on le voit, au commencement, seule la maçonnerie est en pierres et mortier de chaux, sans bandes de bois extérieures. Les *qoshk* sont encore selon l'ancien procédé technique. L'exemple de la *Pl. XVI* nous illustre au mieux ce passage. On y voit deux phases différentes de construction. L'habitation primaire est présentée dans la phase où subsiste l'ancien procédé technique et le *qoshk* en saillie. L'escalier y est intérieur. Plus tard, cette habitation ne correspondant plus aux besoins défensifs, on a construit à côté une nouvelle habitation, plus haute d'un étage que l'ancienne. La maçonnerie de pierre dans la nouvelle habitation est parfaite, mais les saillies gardent toujours l'ancienne construction. Dans la forme définitive de l'habitation fortifiée, on a aussi les *qoshk* plus élaborés. Au lieu de consoles de bois, on a des consoles de pierre, qui soutiennent la nouvelle maçonnerie, faite de plaques minces de pierre, soigneusement appareillées. Dans ces habitations le *qoshk* ne perd pas sa fonction initiale, mais il se transforme dans le même temps en un élément propre à la défense. Les murs des *qoshk* sont pourvus de meurtrières, en outre tout l'édifice en est abondamment muni de manière que puissent être surveillés tous les accès ⁸ (*Pl. XVII*).

Une autre région où l'habitation fortifiée s'est largement répandue est celle des Montagnes de Gjakove, situées au NE de l'Albanie. Les habitations les plus évoluées et les plus courantes sont celles à deux étages. La cour est assez pauvre en pièces annexes, ce qui accentue encore davantage le caractère fermé de l'habitation, à l'intérieur de laquelle sont conservés tous les vivres et le bétail de la famille.

8) Voir Pirro Thomo, *Banesa popullore e tipit kullë në Mat dhe në Mirditë* (L'habitation populaire de type *kulle* à Mati et dans la Mirdite) dans «Studime historike», N. 1, 1970 et dans la «Etnografia Shqiptare» N. 4, 1972.

Le rez-de-chaussée sert d'étable, au premier étage se trouve la chambre «du feu» et 2-3 petites chambres à coucher, au deuxième étage se trouve la chambre d'hôtes, avec, dans la partie antérieure, un ample vestibule qu'on appelle *divanhane* (Pl. XVIII), où l'on fait divers travaux domestiques. Durant la saison chaude, ce vestibule sert aussi de pièce de repos et on y couche. Une partie de la *divanhane* que l'on appelle *dysheklek* se distingue par un aménagement particulier. Le *dysheklek* est la plate-forme formée par l'interruption du mur périmétral, à 40-60 cm. au-dessus du niveau du plancher de l'étage. Le mur extérieur du *dysheklek* est assez mince, souvent légèrement en saillie par rapport à la façade de la maison et percé d'un grand nombre de petites fenêtres. Cette plate-forme est recouverte de planches et sert de lieu de séjour ou à ranger les literies. Le *dysheklek* peut être aménagé tout au long de la façade de la *divanhane*, ou n'en occuper qu'un coin.

Plusieurs de ces habitations ont des escaliers extérieurs jusqu'au premier étage. L'accès au deuxième étage est assuré par un escalier intérieur. Mais, on trouve aussi des habitations avec des escaliers intérieurs. La maçonnerie des habitations fortifiées est faite de pierres et mortier de chaux.

De même qu'à Mati la maison fortifiée a hérité plusieurs éléments de l'habitation qui l'a précédée, aussi dans les Montagnes de Gjakove on retrouve dans la plus récente habitation fortifiée des vestiges de l'ancienne. Les premières habitations fortifiées dans cette contrée avaient le *dysheklek* de bois qui se prolongeait le long de toute la façade du bâtiment et souvent sur les trois faces du vestibule. Ces constructions rappellent les anciennes habitations qu'on appelait *çardak*. Les maisons-*çardak* sont à étage. Leur rez-de-chaussée est construit de pierres, cependant que l'étage supérieur est en bois ou partiellement en bois. Dans ces habitations, le rez-de-chaussée est réservé au bétail et le premier étage, qui comporte la chambre d'hôtes et le vestibule. Les autres pièces réservées à la famille, comme la chambre «de feu» et les chambres à coucher, sont construites sur le terrain entourant le *çardak* comme des pavillons à part à seul rez-de-chaussée.

La maçonnerie en pierre des *çardak* est liée par de la terre glaise et renforcée de bandes de bois. Les avant-toits sont assez en saillie.

Dans les premières habitations, le vestibule (*divanhane*) était en partie ouvert (Pl. XIX 1). (Dans l'exemple que nous présentons ici, cette partie a été formée plus tard, ce qu'on remarque aisément). Dans une phase ultérieure, le vestibule est fermé en laissant sur la façade une rangée de petites fenêtres (Pl. XIX 2), alors que dans la *divanhane* des habitations postérieures est aménagé le *dysheklek* qui saille hors des murs de l'édifice sur deux faces de la *divanhane* (Pl. XIX, 3; Pl. XX).

Les murs en bois, quoique de construction épaisse et en bois dur, ne sont pas résistants et n'offrent point de garanties pour la

défense de l'habitation. Durant les phases ultérieures de l'évolution de l'habitation les murs de bois de l'étage sont remplacés par des murs de pierre. Sur l'habitation que nous reproduisons dans la Pl. XXI 1, une paroi de la chambre d'hôtes est toujours en bois, comme un témoignage de l'ancienne technique de construction.

Dans les habitations postérieures, les seuls murs du *dysheklek* sont construits de pierre. A Has, cette habitation conserve sa première destination, c'est-à-dire qu'elle sert à garder le bétail et à accueillir les hôtes. Les autres pièces restent séparées de ce corps du bâtiment. (Pl. XXII). En général l'évolution de l'habitation de Has est restée à ce stade. Dans les montagnes de Gjakove on dénote la tendance à intégrer les autres pièces dans le corps du bâtiment. Dans la reconstruction de cette habitation donnée sur la Pl. XXI, 2, d'après tous les indices apparents et d'après les dires de ceux qui ont fait eux-mêmes ces modifications dans cette maison, sont inclus dans le premier étage la chambre d'hôtes, la chambre «de feu», une chambre à coucher et le vestibule (*divanhane*).

Mais, une telle solution est insuffisante pour une grande famille. La maison à deux étages représente un important progrès dans le développement de l'habitation. Le rez-de-chaussée et le deuxième étage conservent le même mode de construction et la même fonction que dans la maison à un seul étage, alors que le premier étage comprend la pièce du feu et les chambres à coucher. Le *dysheklek* conserve, dans la première phase, les parois en bois (Pl. XXIII 1).

A partir de cet instant, l'élaboration du schéma planimétrique et de l'aspect fonctionnel prend fin. L'habitation acquiert, en général, sa structure stable. Les changements qui se réalisent par la suite, concernent le traitement des éléments particuliers, le perfectionnement des procédés techniques de construction, et en général, la stabilisation de la formulation architectonique extérieure, vers une habitation défensive plus parfaite.

La tendance à considérer la construction se poursuivant, on procède au remplacement des murs en bois, qui subsistent dans le *dysheklek*, par des murs de pierre. Les premières habitations construites entièrement de pierre répètent, dans leur forme, leurs dimension et le traitement du *dysheklek*, celles construites en bois. Le *dysheklek* occupe les trois faces du vestibule, fait saillie hors des murs et comporte plusieurs fenêtres (Pl. XXIII 2). Dans les habitations postérieures, le *dysheklek* voit progressivement diminuer le grand espace qu'il occupait. Il recule d'un côté du vestibule (*divanhane*) pour y former un *qoshk* (saillie), lieu commode de séjour. Dans le même temps, cette réduction du *dysheklek* fait que l'habitation perde sensiblement le caractère chaud et riche en effets pittoresques, que lui donnait le *dysheklek* étendu en bois, et elle acquiert ainsi de nouveaux traits, comme l'âpreté des lignes, la froideur et la solennité de la masse close de pierre.

Ces modifications intervenues, la nouvelle habitation fortifiée se détache sensiblement des habitations simples précédentes, mais

elle garde intacte le plan de l'étage supérieur, et reflète dans quelques éléments son origine ancienne⁹.

Des habitations de ce type, même identiques, sont construites dans la Metohie ou Rrafsh de Dukagjine, au-delà des frontières de l'Albanie¹⁰. Cette grande ressemblance découle, sans nul doute, du fait que ces régions de frontière ont été habitées par des populations de composition ethnique identique, et qui vivaient en rapports étroits entre elles.

Si l'on compare les habitations fortifiées des Montagnes de Gjakove et celles de Mati, on voit qu'elles ont plusieurs aspects communs et plusieurs différences locales. Les ressemblances consistent dans leur caractère clos, aux traits défensifs saillants, dans la formulation architectonique extérieure, dans la technique de construction. Des ressemblances se voient aussi dans la division fonctionnelle des étages. Dans les deux régions, l'habitation la plus caractéristique est à deux étages, où le rez-de-chaussée est destiné au bétail, le premier étage à la chambre «de feu» et à l'étage supérieur se trouve la chambre d'hôtes.

Les changements consistent surtout dans l'aménagement planimétrique des étages et dans le traitement de l'étage supérieur. Si à Mati le schéma à pièce unique pour chaque étage est typique, dans les montagnes de Gjakove seul le rez-de-chaussée est à pièce unique, cependant que les deux étages supérieurs sont plus riches en pièces et leur plan est un peu plus compliqué.

Des habitations fortifiées sont construites aussi dans d'autres régions de l'Albanie, même dans certaines villes, parmi lesquelles se signale surtout Gjirokastrë, où ce type a atteint la forme la plus perfectionnée¹¹. Si aux phases initiales de développement de l'habitation de Gjirokastrë l'on dénote encore fortement les influences des campagnes environnantes, dans les phases plus évoluées cette habitation acquiert un schéma compositionnel, quant aux surfaces et aux volumes, assez plus compliqué.

Les *kulle* et les constructions défensives, à ce que nous pouvons en juger d'après les anciens documents historiques et par les vestiges qui en subsistent, étaient largement répandues dans notre pays comme à l'étranger. Cependant, les traits spécifiques des maisons fortifiées rurales des diverses régions du pays et leurs liens avec les habitations antérieures nous conduisent à affirmer que ces habitations ont connu un développement intérieur très marqué et que l'ancienne habitation a été élaborée pour les besoins de la défense.

9) Voir P. Thomo, *Banesat e fortifikuara në Malësinë e Gjakovës* (Les habitations fortifiées du Massif de Gjakove) dans «Studime historike» N. 3, 1973, P. 67-107.

10) Voir B. Kojić, *Seoska arhitektura i Rurizam*, Beograd 1958, 67-71; M. Krasniqi, *Shtëpia shqiptare në Kosovë* (La maison albanaise dans la Kosovo) «Gjurmë albanologjike» N. 1, Prishtinë 1971, 11-73.

11) E. Riza, *Banesa e fortifikuar gjirokastrite* (L'habitation fortifiée de Gjirokastrë) dans «Monumentet» N. 1, 1971, 127-135.

Les habitations fermées dans la partie centrale de l'Albanie du Sud présentent des caractéristiques plus spécifiques quant à la forme et à la voie de leur développement. Mais, suivre ces habitations dans leur évolution, est un chemin hérissé de difficultés, cette région ayant été souvent un champ de bataille, surtout durant les deux dernières guerres mondiales, ce qui a entraîné la destruction non seulement d'habitations isolées, mais aussi de villages entiers. Néanmoins, les anciens exemplaires qui ont pu échapper à la destruction, ainsi que les nouvelles habitations qui répètent dans une certaine mesure les formes anciennes, nous permettent de brosser un tableau général des habitations de cette zone de l'Albanie.

A la différence du Nord, les régions du Sud avaient créé une unité économique et culturelle plus solide, qui entraîna l'unification des traditions et l'atténuation des distinctions locales¹². C'est la raison pour laquelle nous présenterons pour illustrer ce fait quelques habitations de la Tomorrice¹³, région située dans le massif central de l'Albanie du Sud.

Les villages de cette région s'étendent des deux côtés de la rivière de la Tomorrice, au pied du Mont de Tomorr et du Mont Bregu Madh. Ils se divisent en quartiers, avec des groupes de maisons voisines.

L'habitation la plus simple, à partir de laquelle se sont développées les habitations rurales dans cette région, est à pièce unique et à étage (Pl. XXIV 1). La destination des pièces y est aussi identique à celle des constructions que nous venons d'examiner plus haut, c'est-à-dire que le rez-de-chaussée est affecté au bétail, et l'étage à l'habitation.

Les phases les plus évolués rompent le schéma à pièce unique. L'évolution de l'habitation se réalise de deux manières. D'après la première, on ajoute au noyau primitif une aile saillante par rapport à l'ancienne façade (Pl. XXIV 2).

Cette adjonction permet l'aménagement de deux galeries sur la façade de chaque étage, et qui au rez-de-chaussée s'appelle *hajat* (portique) et au premier étage *çardak* (vestibule). L'existence de ces éléments typiques de l'habitation ouverte, n'affecte en rien le caractère fermé de l'habitation. Ces éléments y sont faits rentrer surtout pour la transition. Les pièces du rez-de-chaussée restent destinées à la garde du bétail et des vivres, cependant que les pièces du premier étage sont employées, l'une comme chambre «de feu» et l'autre comme chambre d'hôtes. Chaque pièce a son cabinet d'aisances. L'escalier part du portique pour déboucher dans le vestibule de l'étage. La chambre d'amis communique avec la chambre «du feu», mais elle a souvent aussi une entrée particulière

12) Voir Rr. Zojzi, *Ndarja krahinore e popullit shqiptar* (La division régionale du peuple albanais) dans «Etnografia shqiptare» N. 1, 1962, p. 49.

13) K. Zheku, *Shtëpia e banimit në krahinën e Tomoricës*. (Les habitations dans la région de Tomorrice) dans «Etnografia shqiptare» N. 5, 1972 (Sous presse).

du dehors. Cette solution planimétrique employée depuis longtemps, est restée aussi la plus usitée pour les habitations actuelles.

Le deuxième mode d'évolution de l'habitation consiste dans la construction, à côté du noyau initial d'un étage, d'un autre noyau identique réuni au premier par un corridor ou par la *divanhane* (vestibule). L'aile ajoutée peut être à simple rez-de-chaussée (Pl. XXV 1). On peut y aménager la pièce «de feu». L'aile à étage comporte l'étable et la pièce des hôtes. Lorsque les ailes ajoutées sont à étage, on a quatre pièces, deux pour chaque étage, réunies par le vestibule. L'une des ailes conserve les premières fonctions, cependant que la nouvelle a une resserre en bas et la chambre d'hôtes à l'étage. Le mur du corridor est légèrement en retrait pour protéger l'entrée. L'escalier est intérieur, il débouche dans le vestibule (Pl. XXV 2).

Outre ces formes d'habitations, à Tomorrice on rencontre aussi d'autres formes plus évoluées, que sont les habitations à trois pièces ou à plusieurs pièces par étage. Ces habitations sont construites surtout par les hautes couches de la paysannerie, et nous n'en parlerons pas ici.

La maçonnerie de ces habitations est en pierres jointes au moyen de terre glaise ou de mortier de chaux, et à bandes de bois chaque 80-100 cm. Les portes et les fenêtres sont souvent à vous-sure. Les toitures sont à quatre égouts, couvertes d'ardoise. Cette technique de construction est commune à tous les villages de la région.

*

Nous avons essayé d'exposer, pour autant que nous le permettent les limites de cette communication, les principaux types d'habitations rurales albanaises, leur extension et le chemin suivi par l'évolution des types, depuis les plus simples jusqu'aux plus avancées. Les matériaux que nous venons d'exposer permettent d'aboutir à la conclusion qu'on n'est pas en présence de types empruntés à l'étranger ou de formes données une fois pour toutes. Les habitations simples suivent un voie naturelle d'évolution, et, s'adaptant aux changements des conditions et des circonstances, aboutissent à des conceptions architectoniques plus élevées. Plusieurs de ces types ont servi de point de départ pour la formation des habitations urbaines plus perfectionnées, lesquelles, à leur tour, ont exercé une influence sur les habitations rurales, sur l'adoption d'un mode de vie plus élevé et sur l'unification des types dans les différentes régions.


Dans cette unification un rôle non négligeable est revenu aux maîtres maçons, qui, parcourant le pays de région en région, ont non seulement suggéré des idées pour les constructions, mais ont su aussi les traiter d'après les exigences des habitants eux-mêmes.

Dans leurs constructions, les maîtres ont su combiner assez judicieusement les exigences utilitaires et constructives avec les exigences esthétiques. P. ex. les portiques donnent à l'habitation de la légèreté et la rattachent au milieu extérieur; les parties en bois de l'étage supérieur des habitations fermées créent des effets pittoresques avec l'ombre profonde et le contraste du bois surmontant les murs en pierre. Dans les masses fermées des habitations fortifiées les entrées et des tronçons particuliers de la muraille se distinguent par la manière magistrale de leur traitement.


Les maîtres-maçons les plus connus sont ceux du pays de Dibra, qui ont travaillé surtout dans l'Albanie septentrionale et centrale, et ceux des régions d'Opar et de Kolonje, qui ont déployé leur talent de construction dans l'Albanie du Sud. Néanmoins ces maîtres de talent ont exercé aussi leur métier en dehors des frontières de notre pays, dans les régions limitrophes et même plus loin, étendant ainsi leur renom jusque dans les pays de l'Asie mineure.


La transformation fondamentale des conditions de vie de la paysannerie de nos jours, par rapport à celle du passé, ainsi que l'influence sans cesse grandissante de la ville et des nouvelles méthodes de construction sont en voie d'entraîner la disparition ou la transformation des habitations traditionnelles. La mise sous la protection de l'Etat des exemplaires les plus typiques des habitations populaires, leur constitution en musée de village et leur aménagement systématique, entrepris ces dernières années en Albanie, permettront de meilleures conditions d'estimation et d'étude de ce précieux patrimoine du peuple albanais.

Pl. I

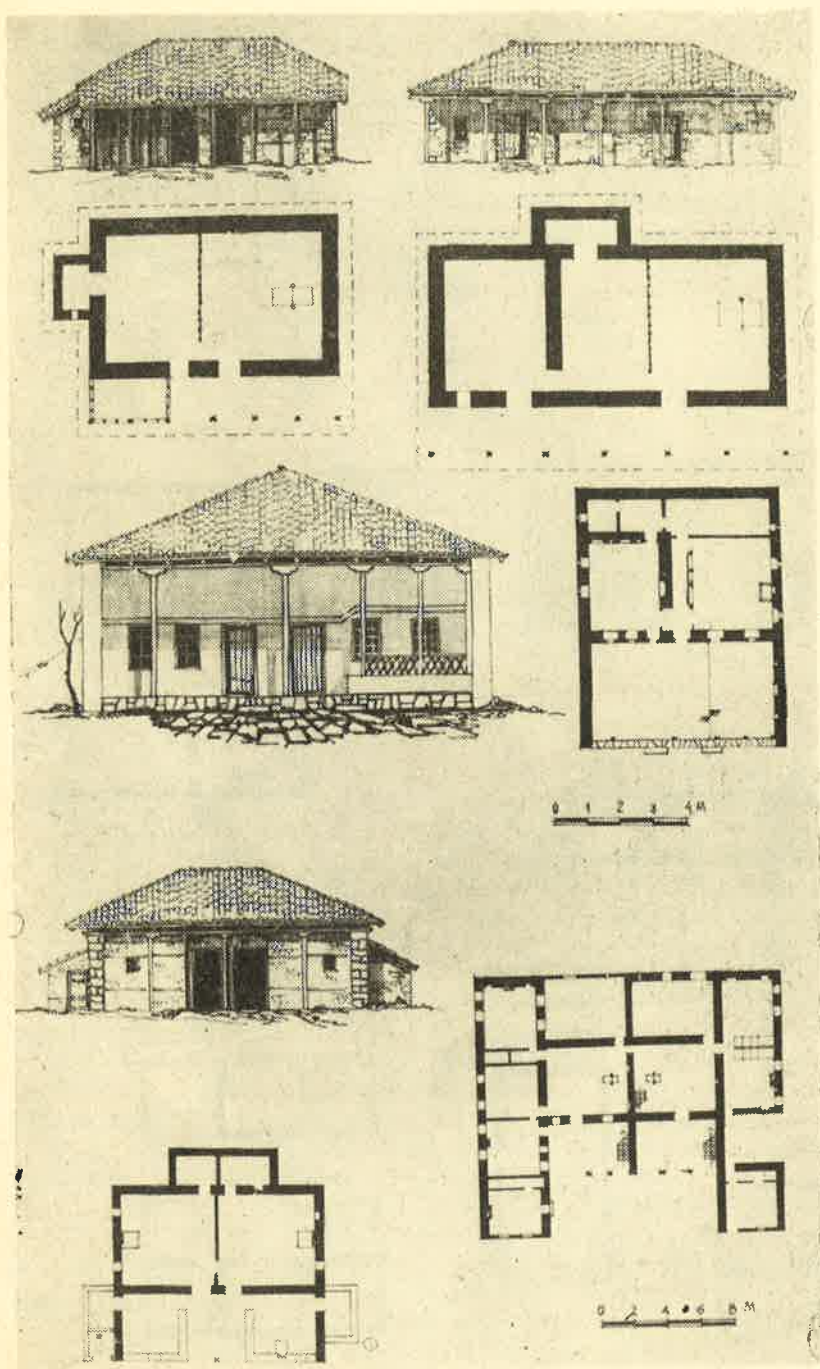


Pl. II

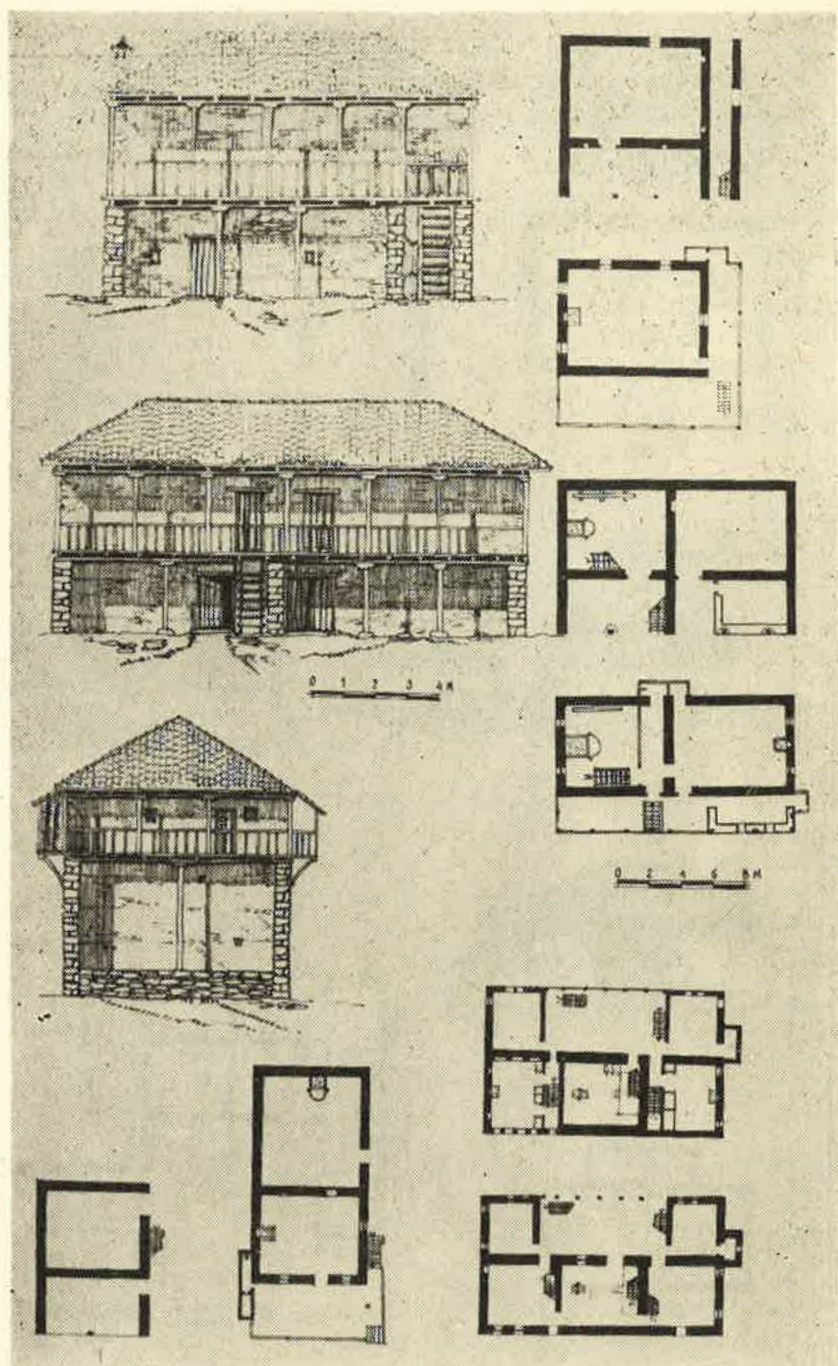


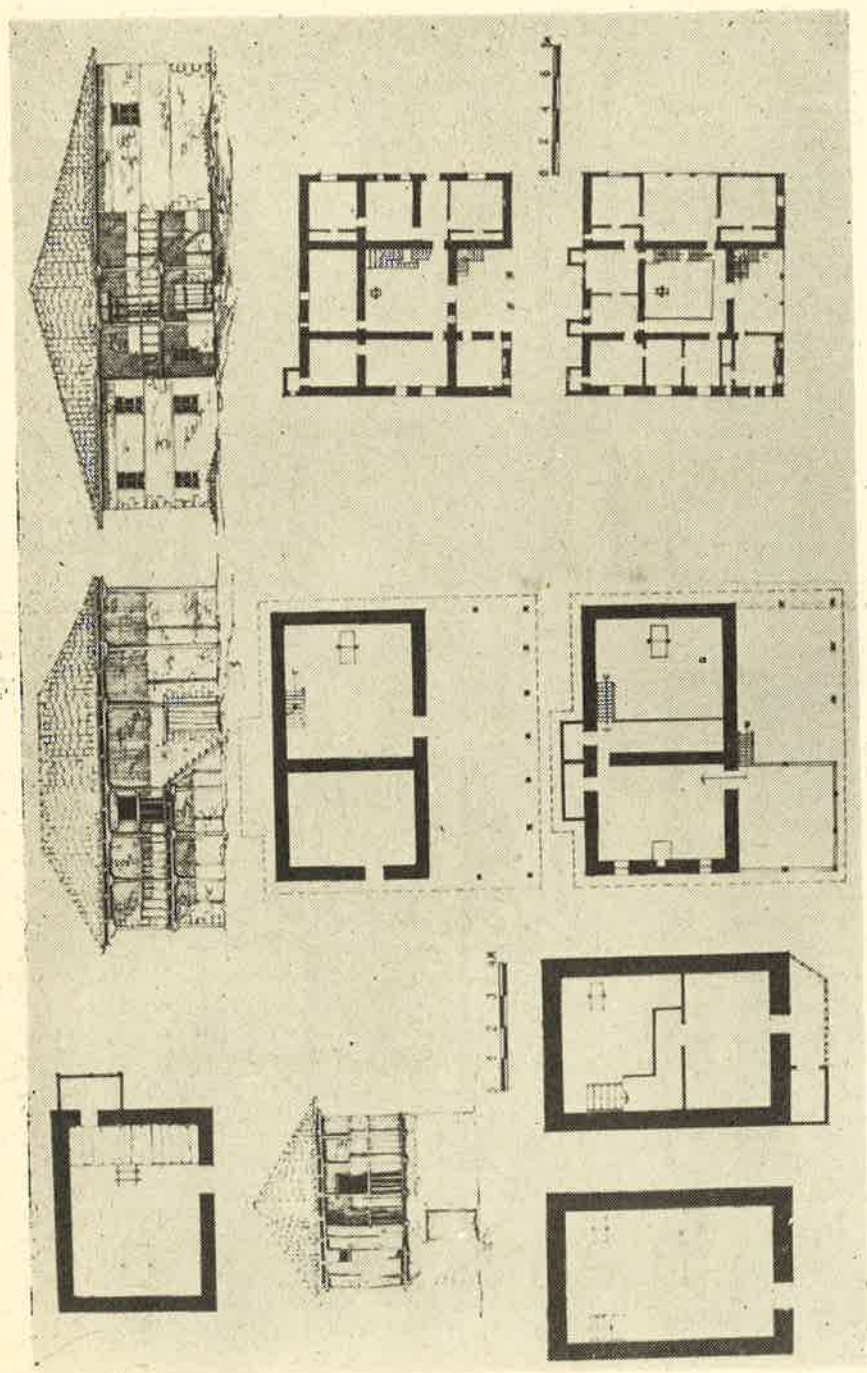


Pl. III

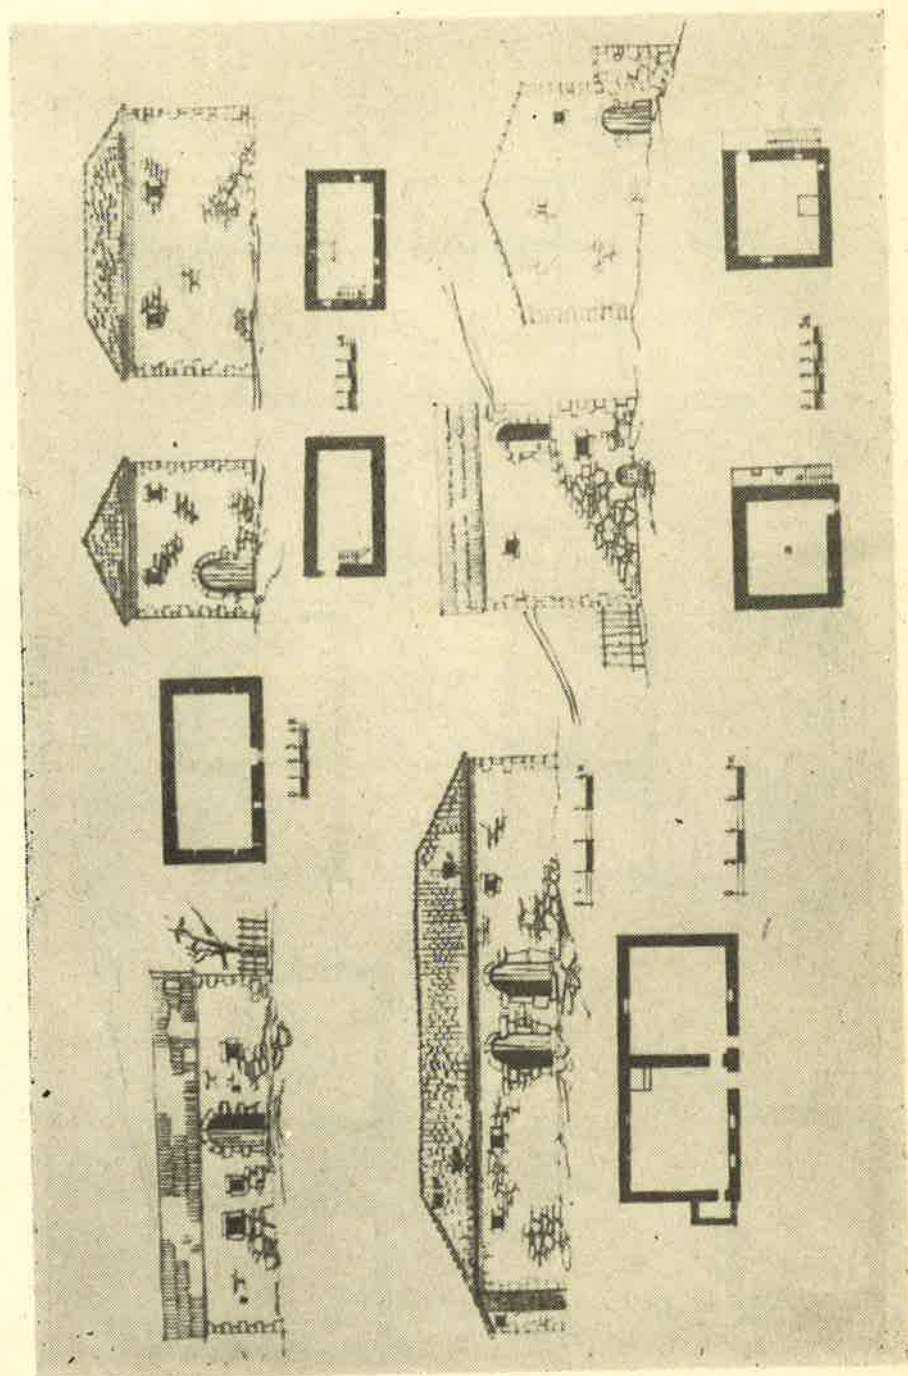



Pl. IV

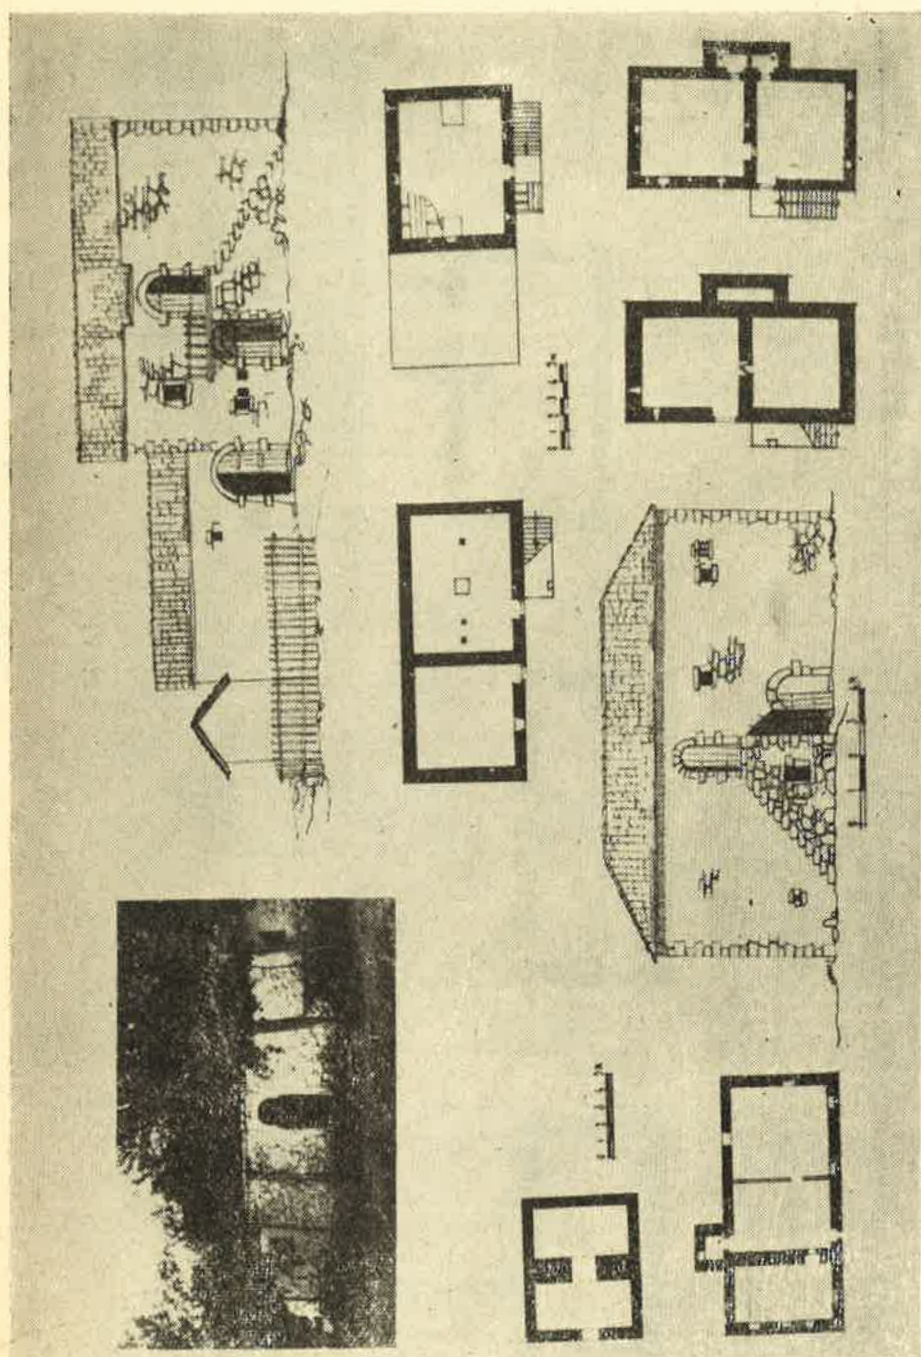


Pl. V

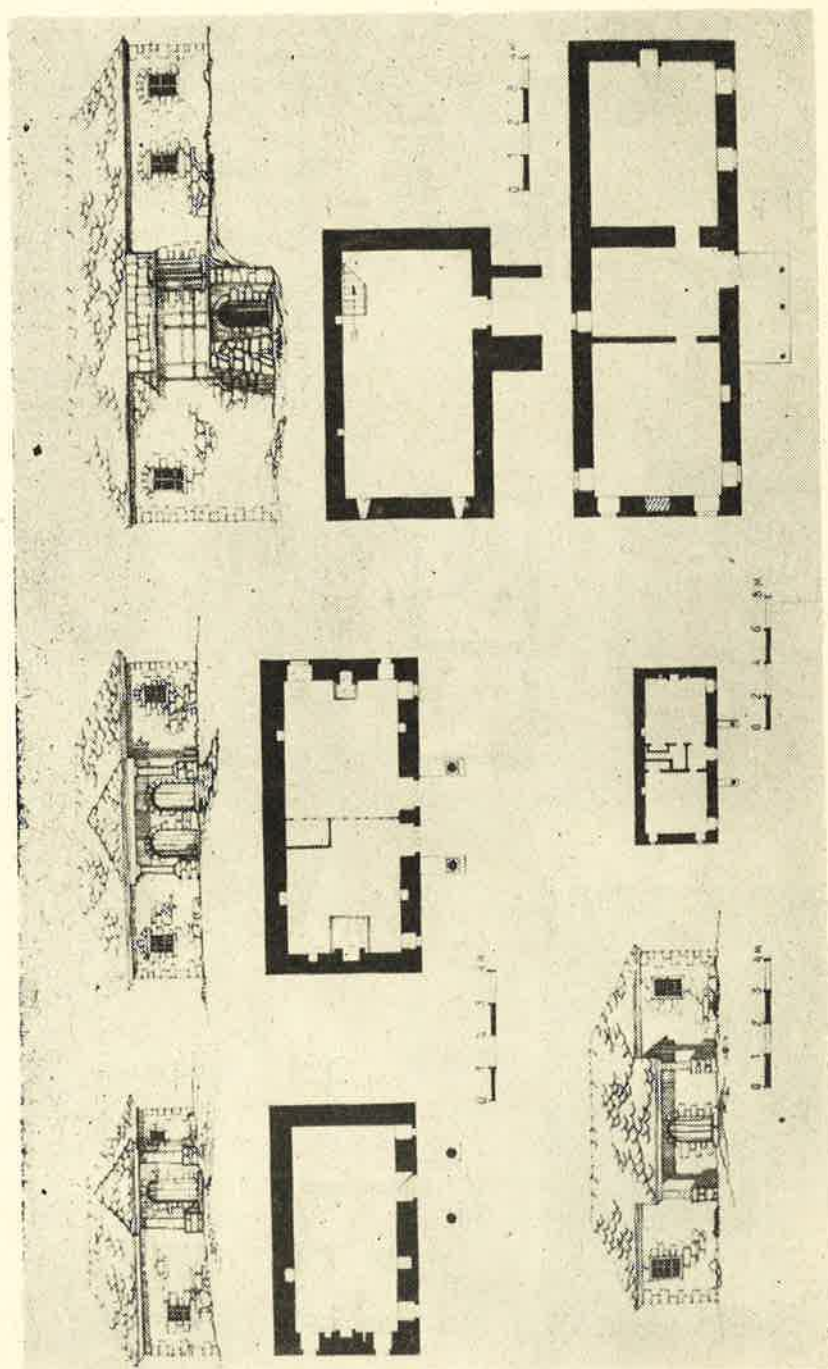

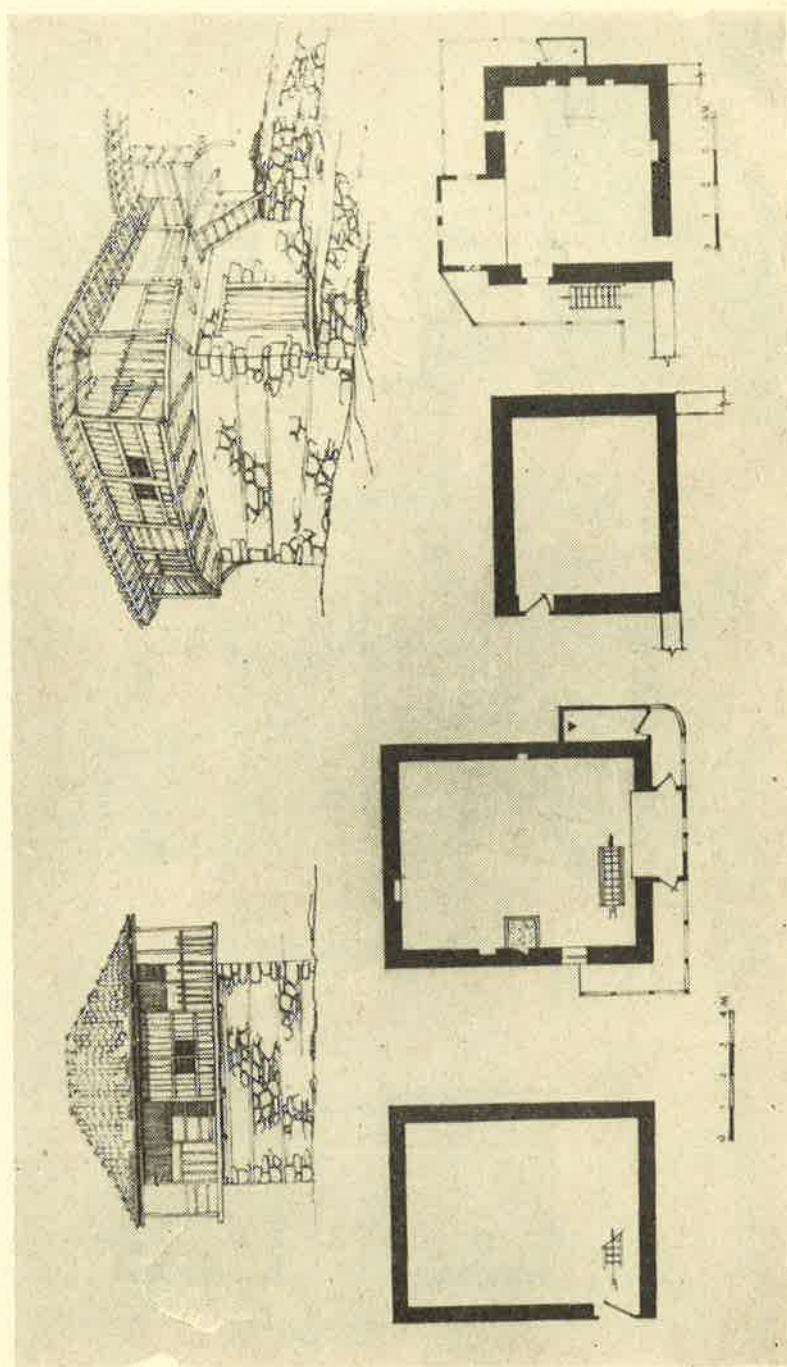


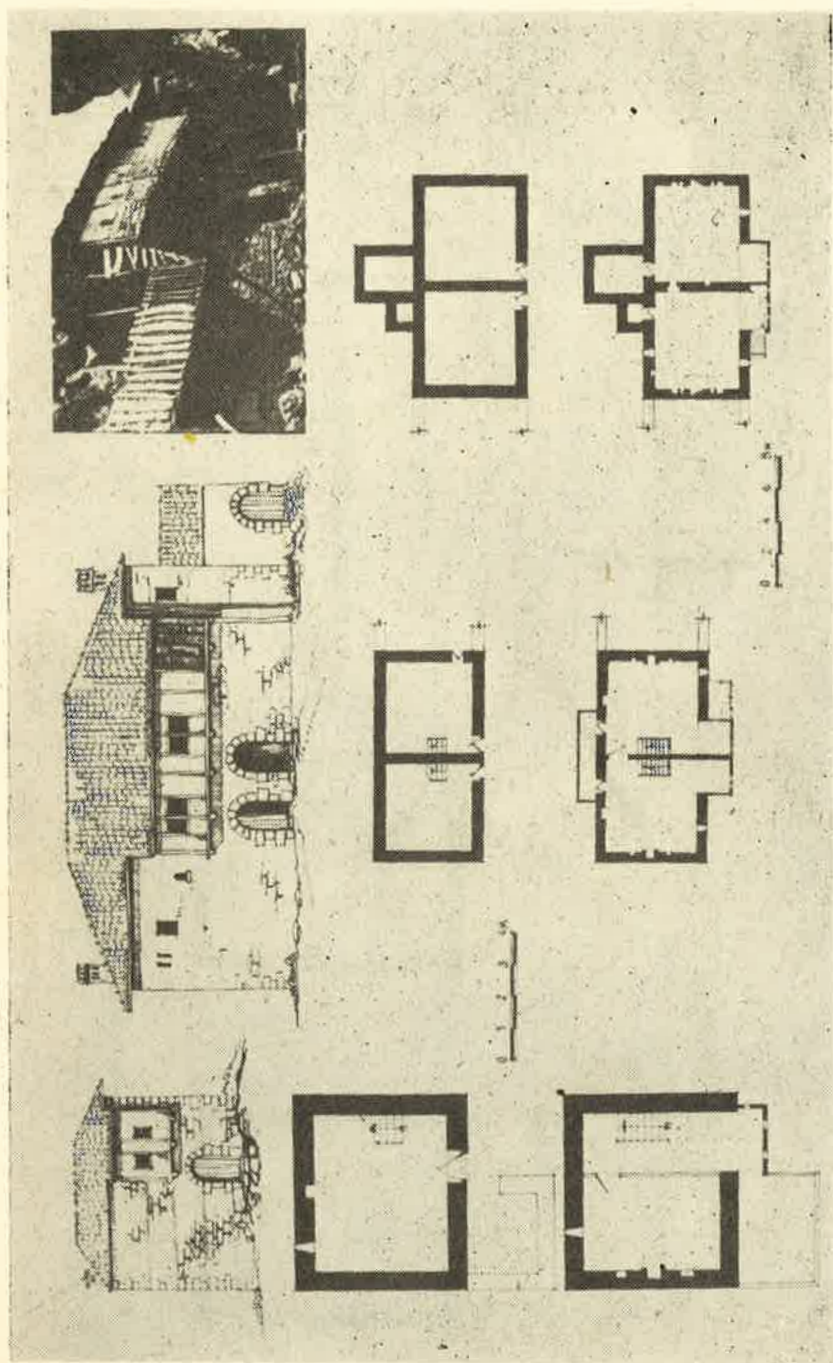


Pl. VII

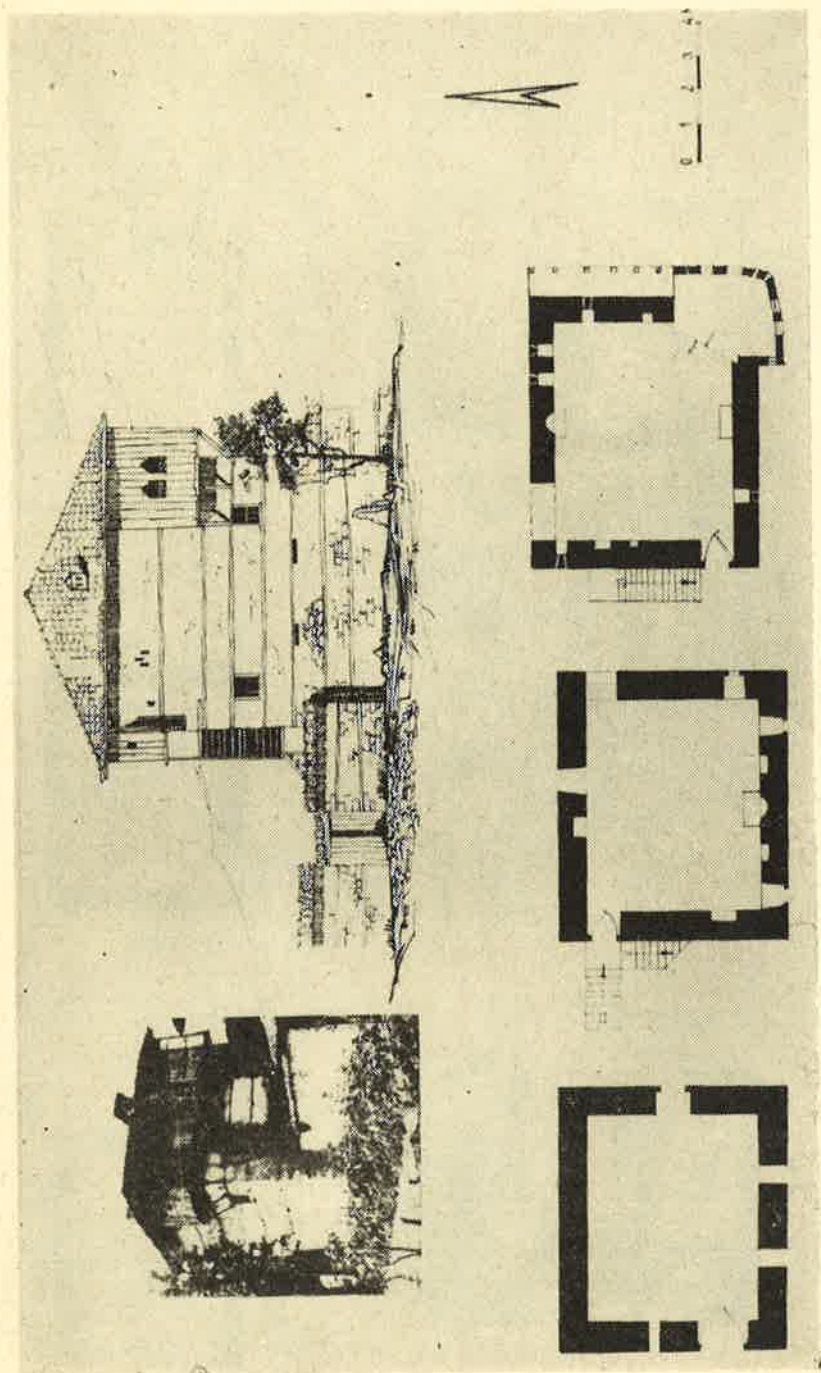


Pl. IX

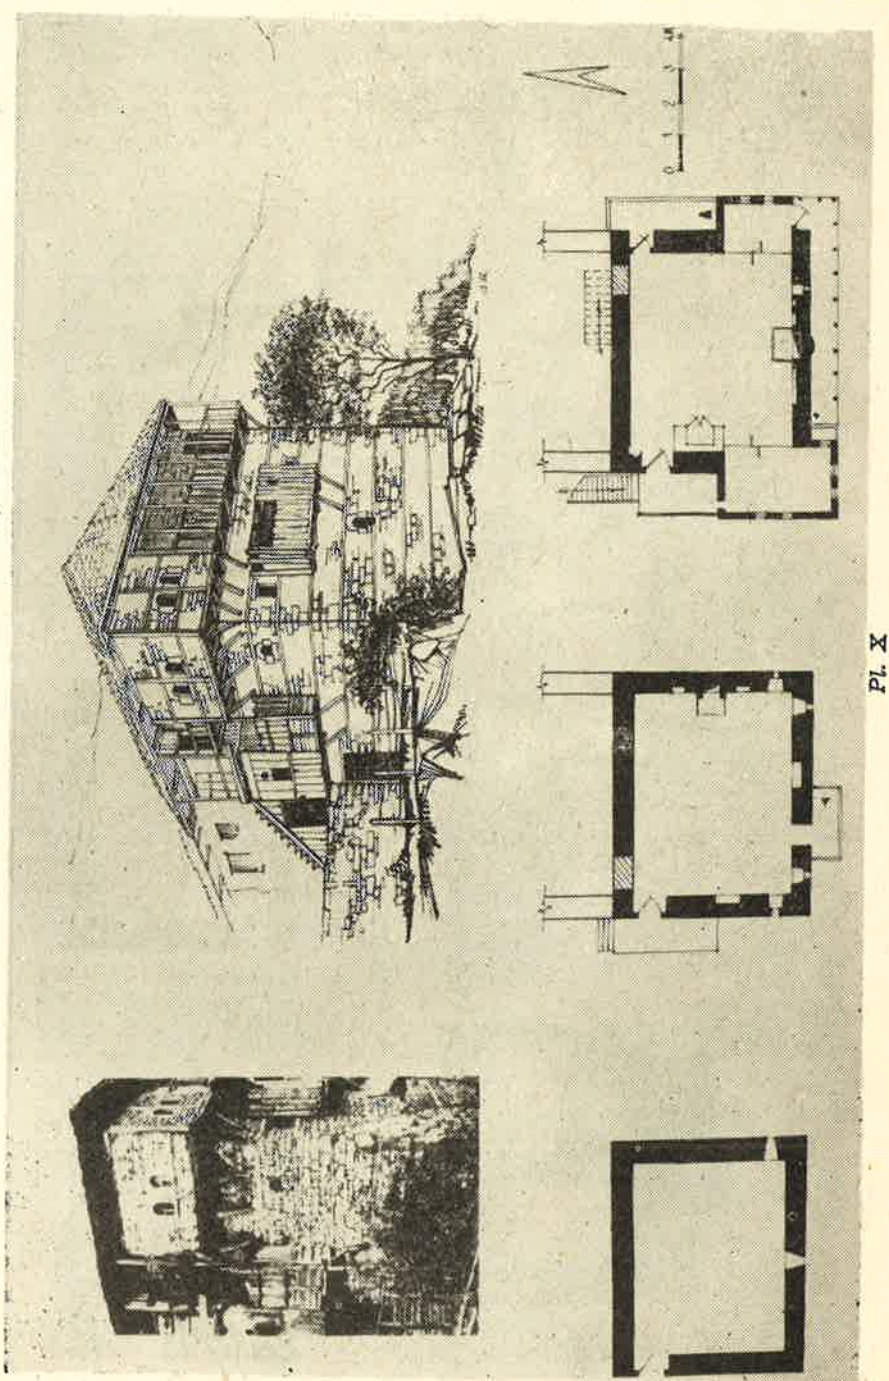


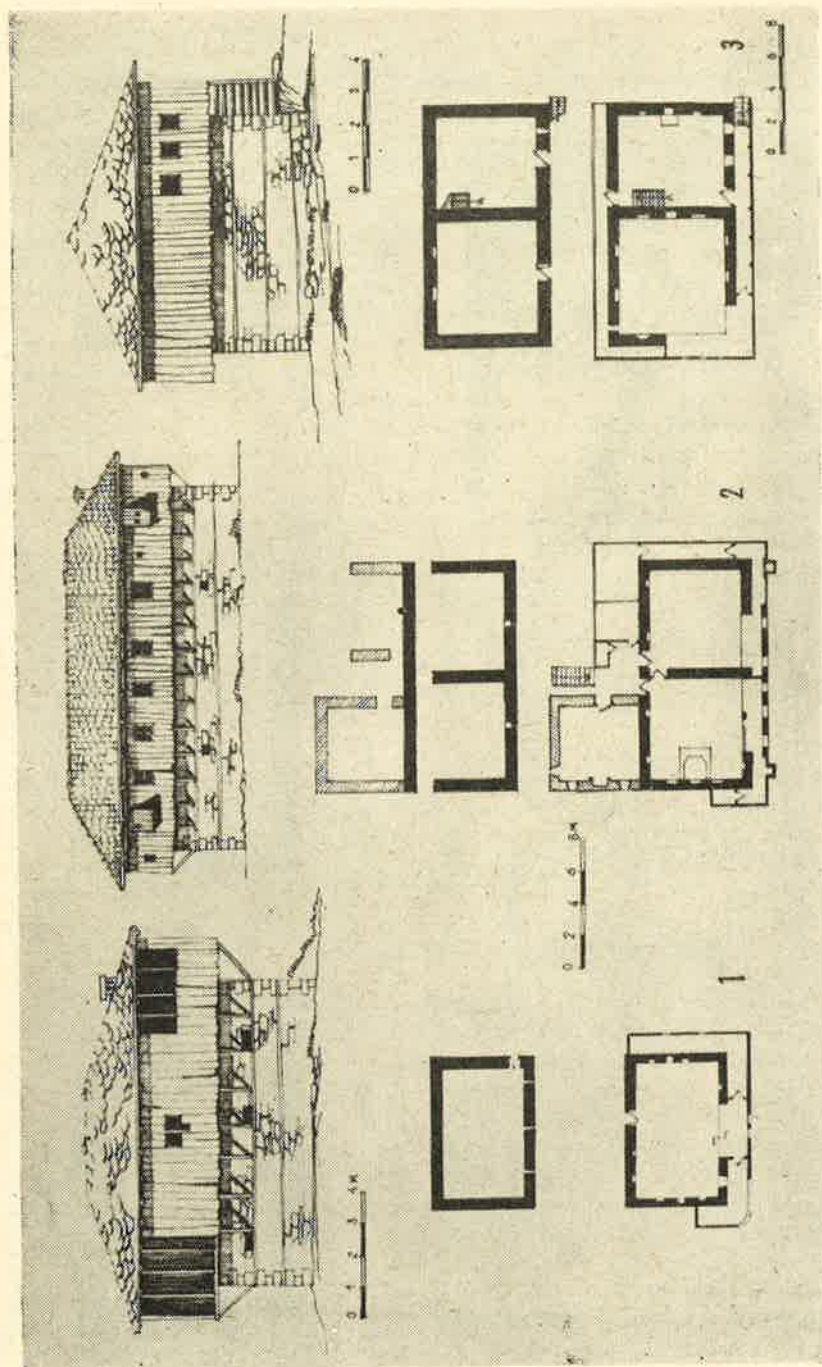


Pl. XI

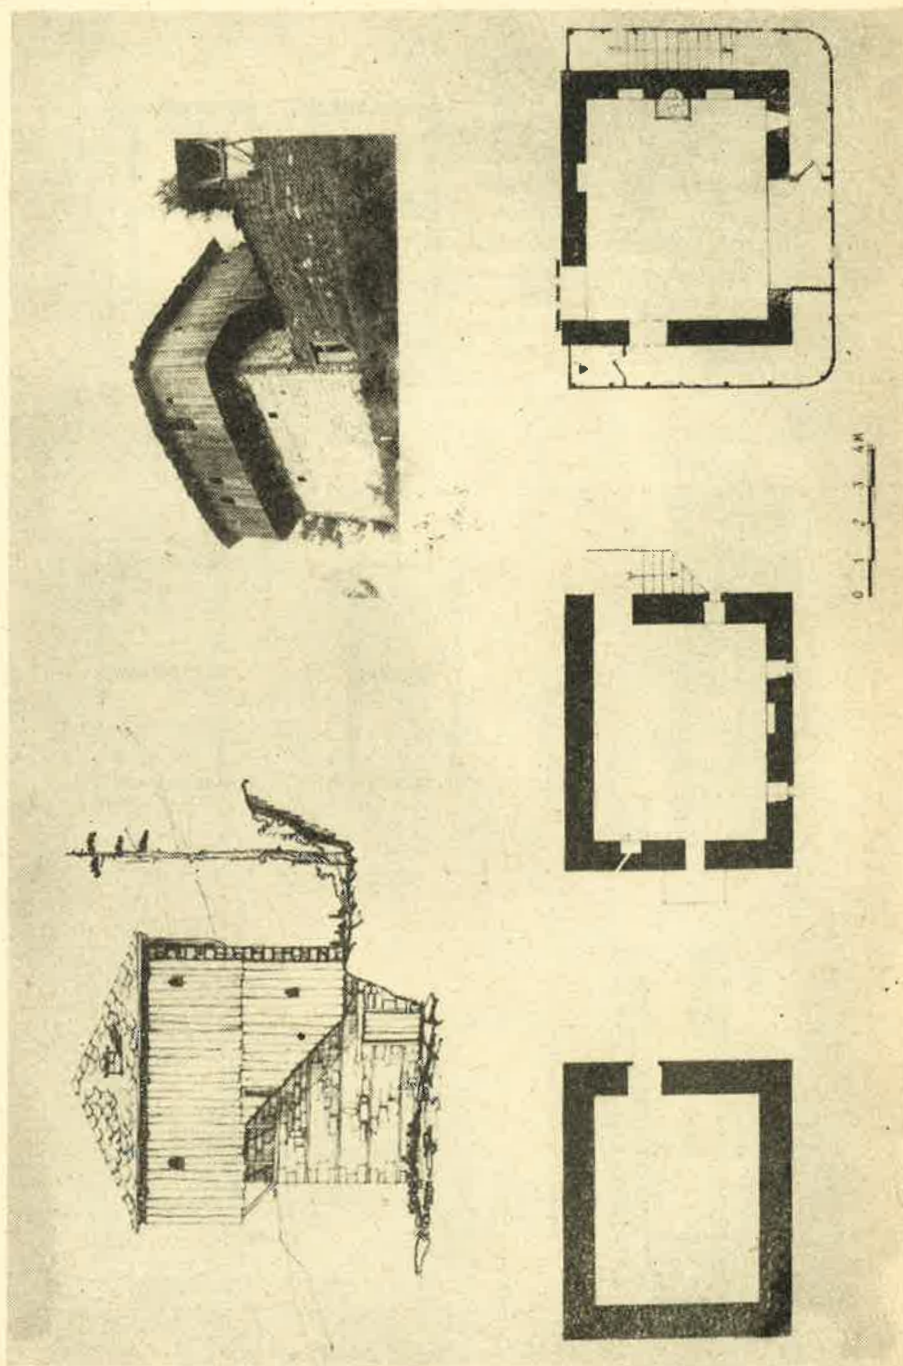


Pl. XII

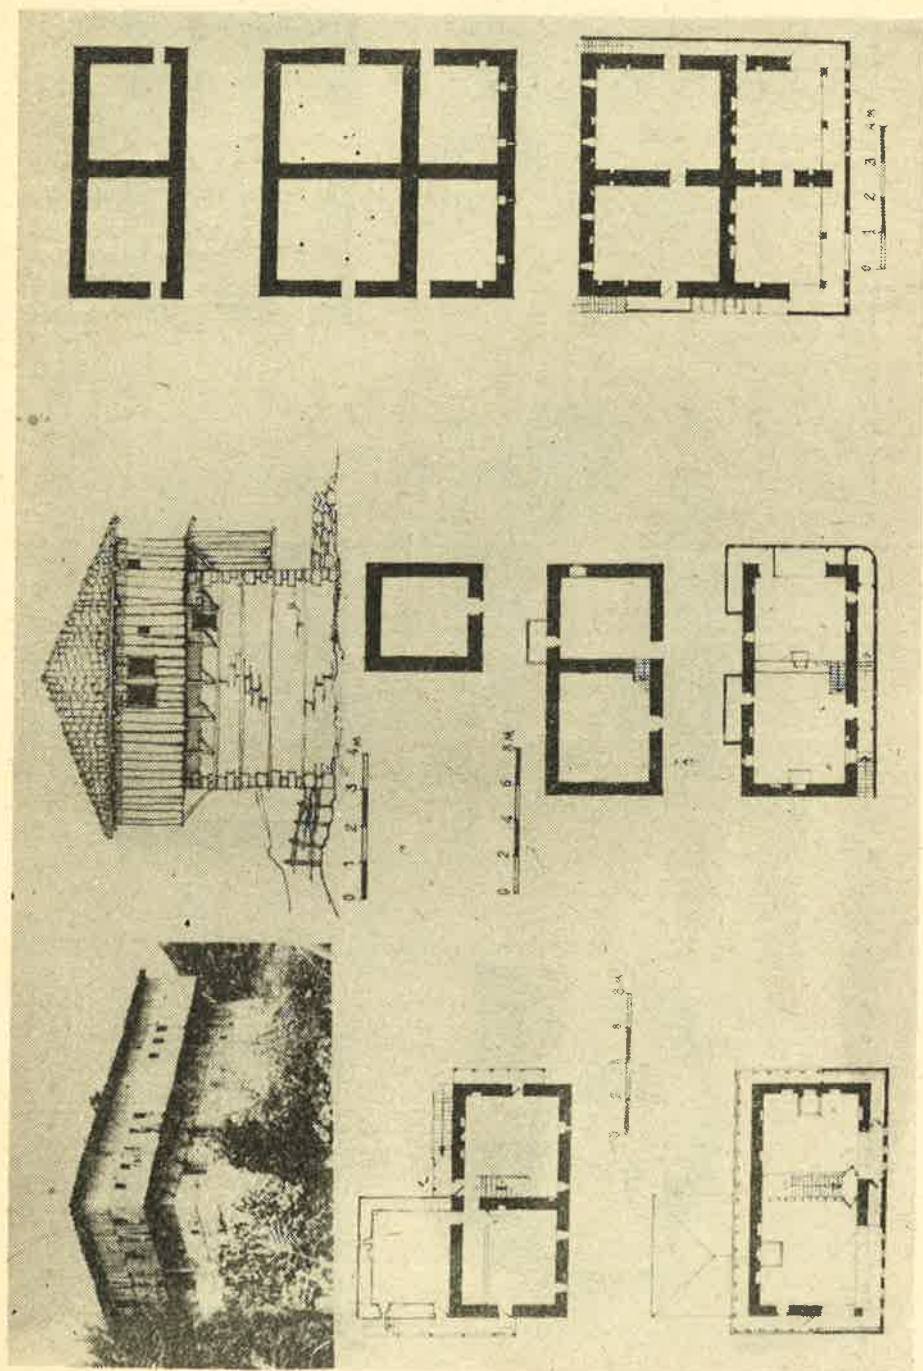

Pl. XIII

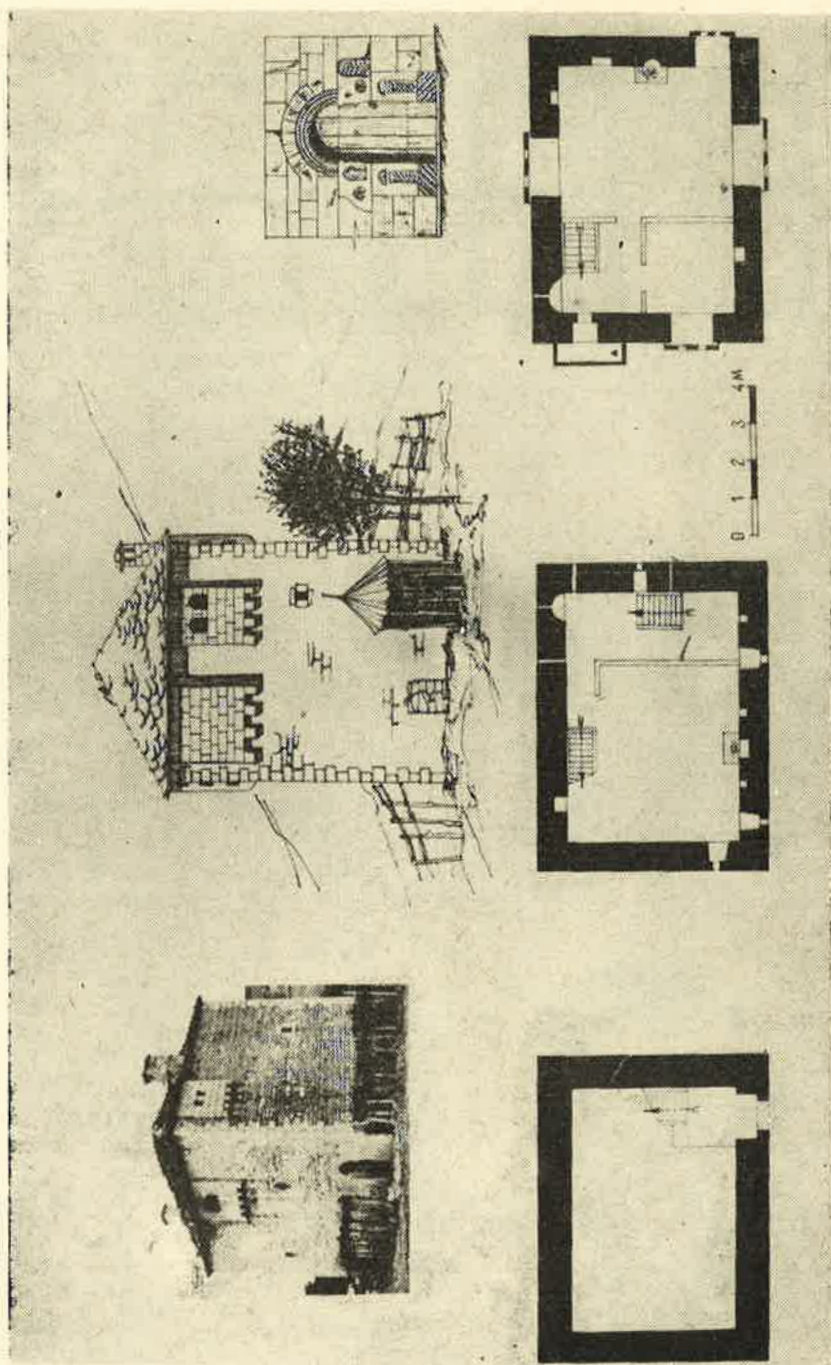


Pl. XIV

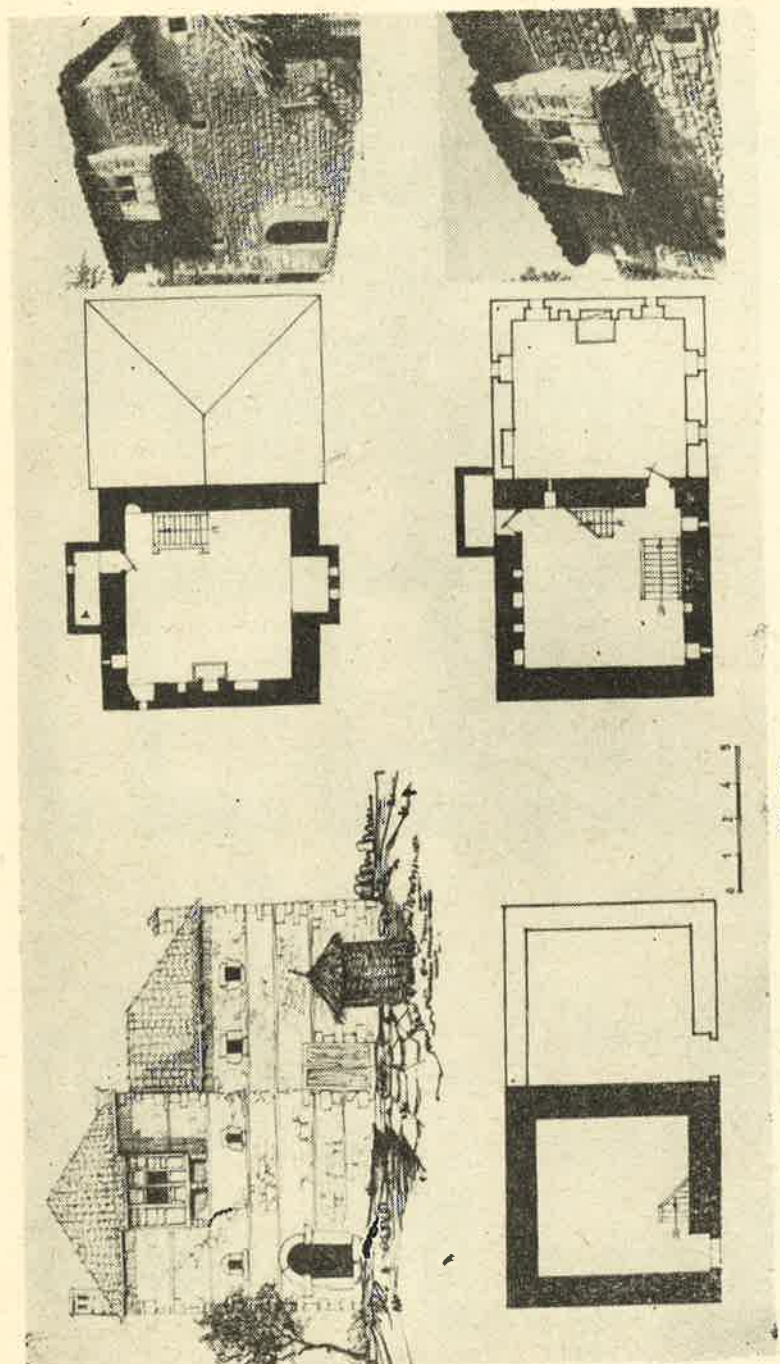



Pl. XV

Pl. XVI

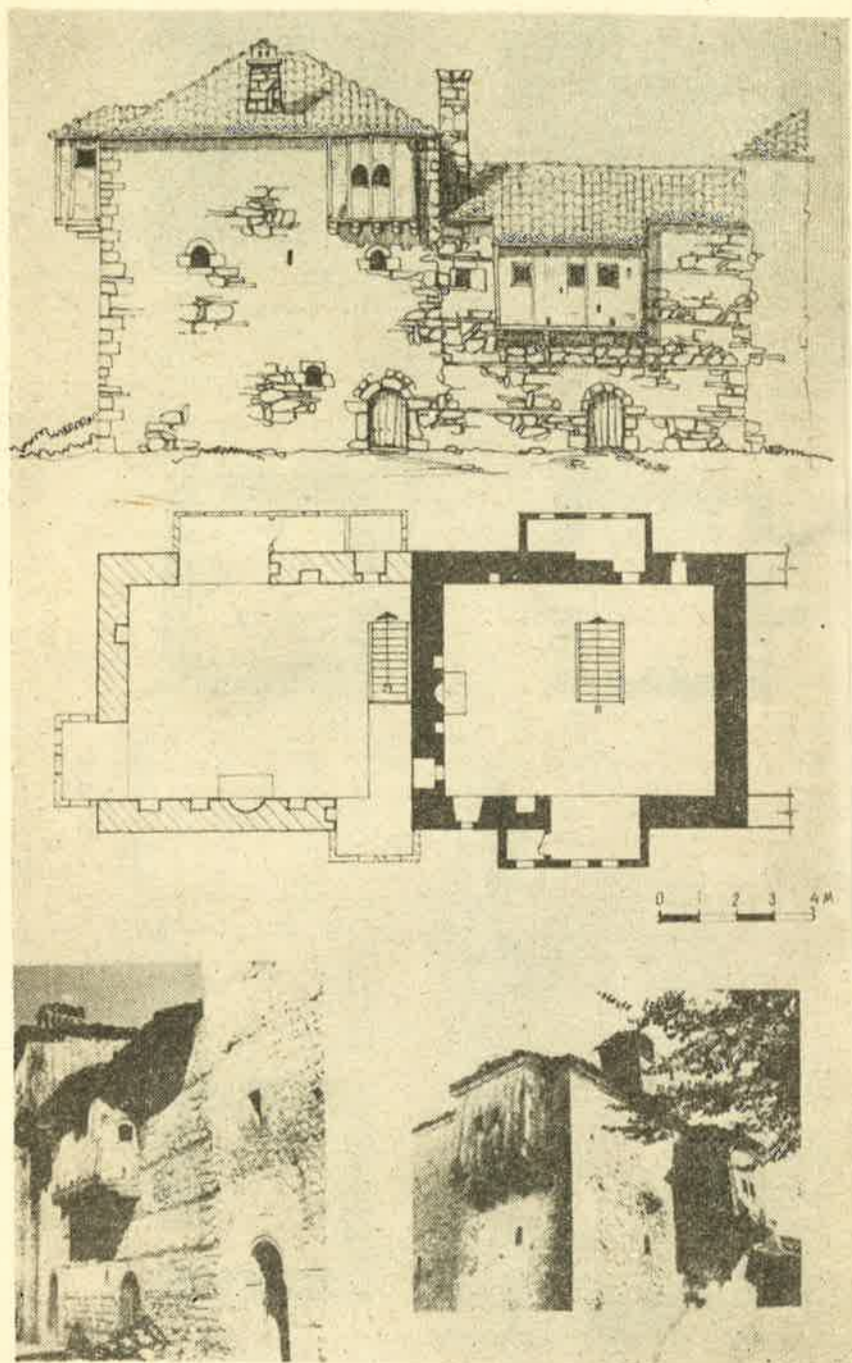


Pl. XVII

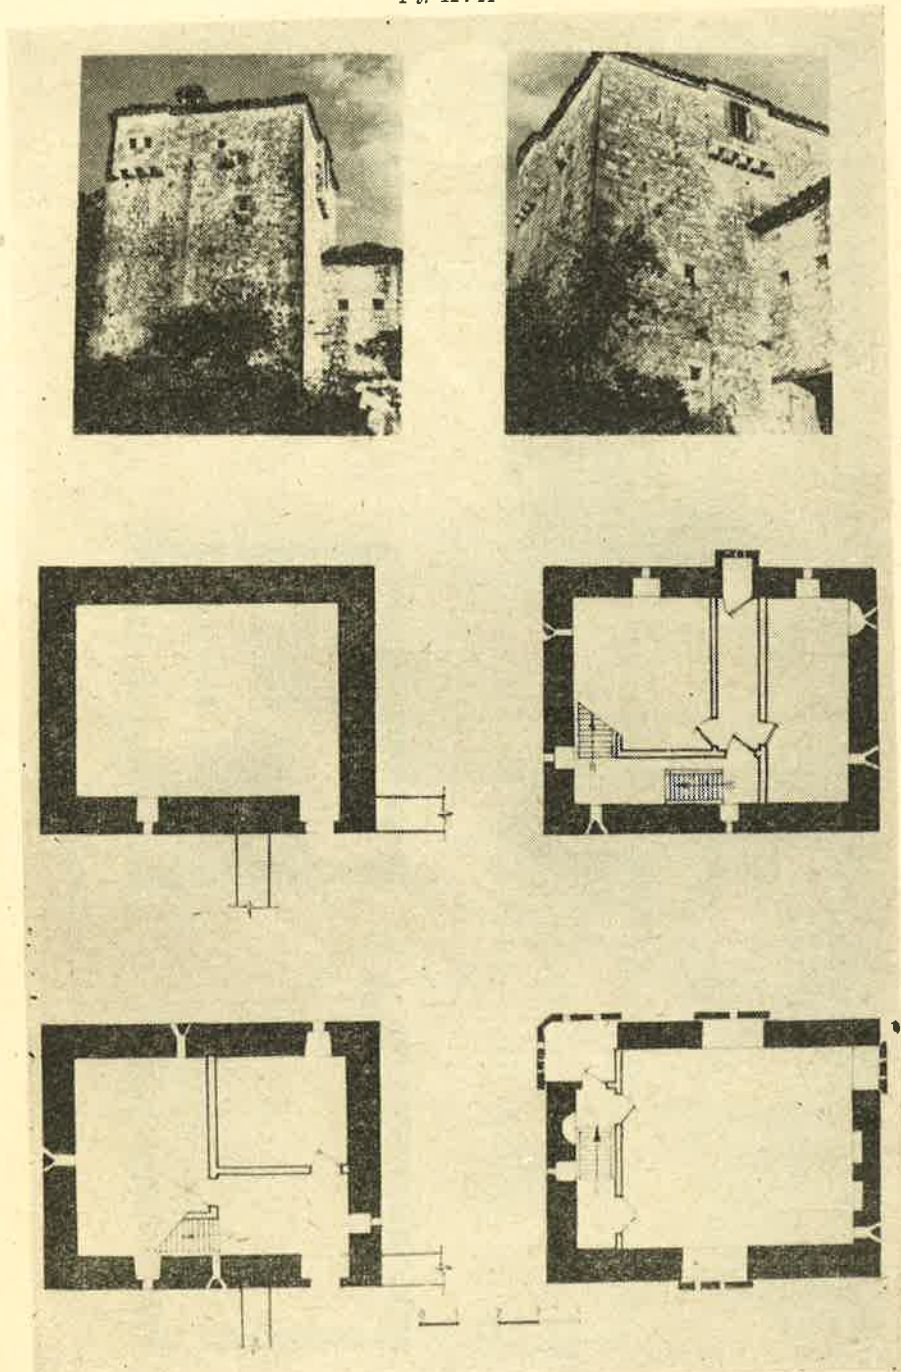


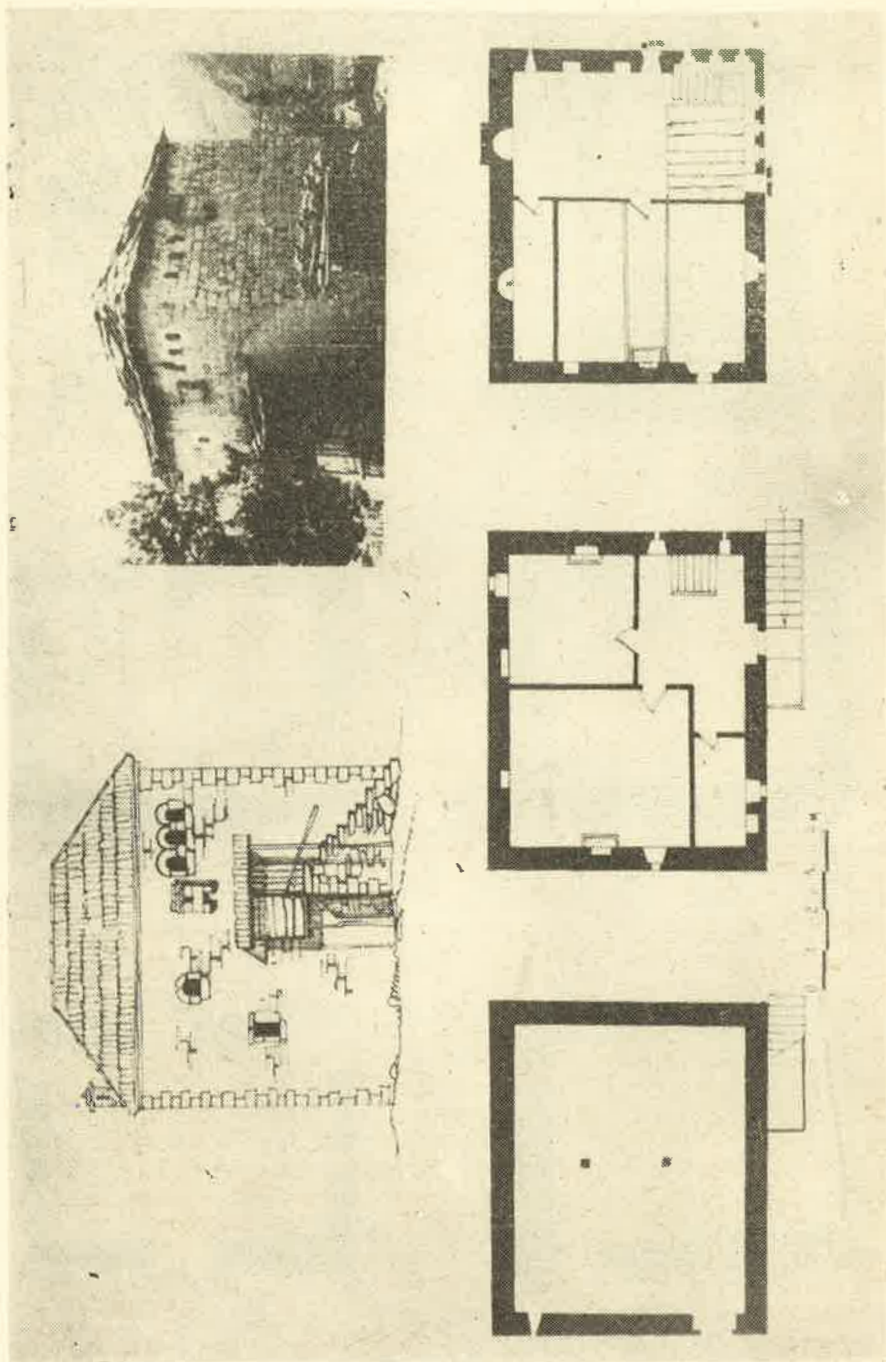

Pl. XVIII

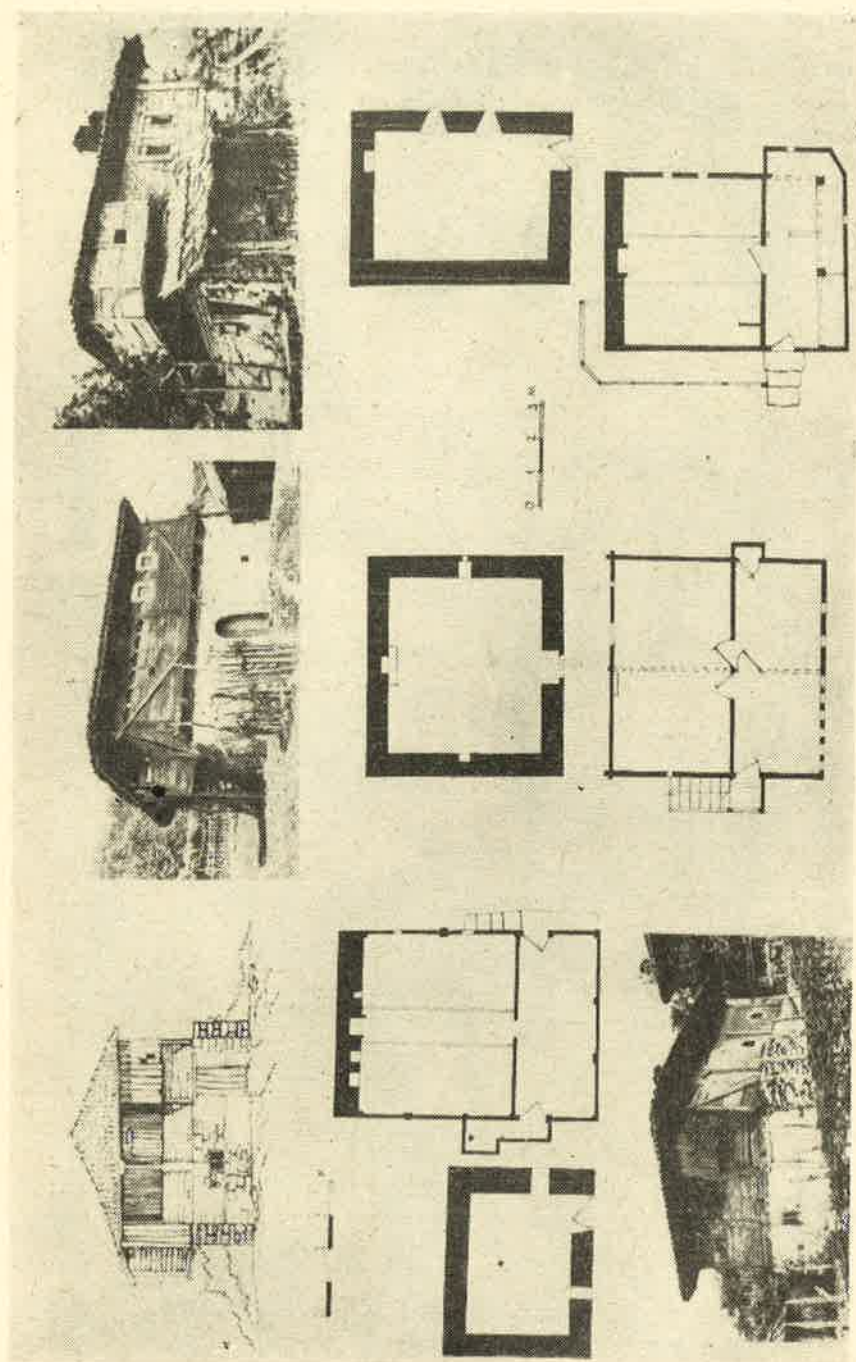



Pl. XIX

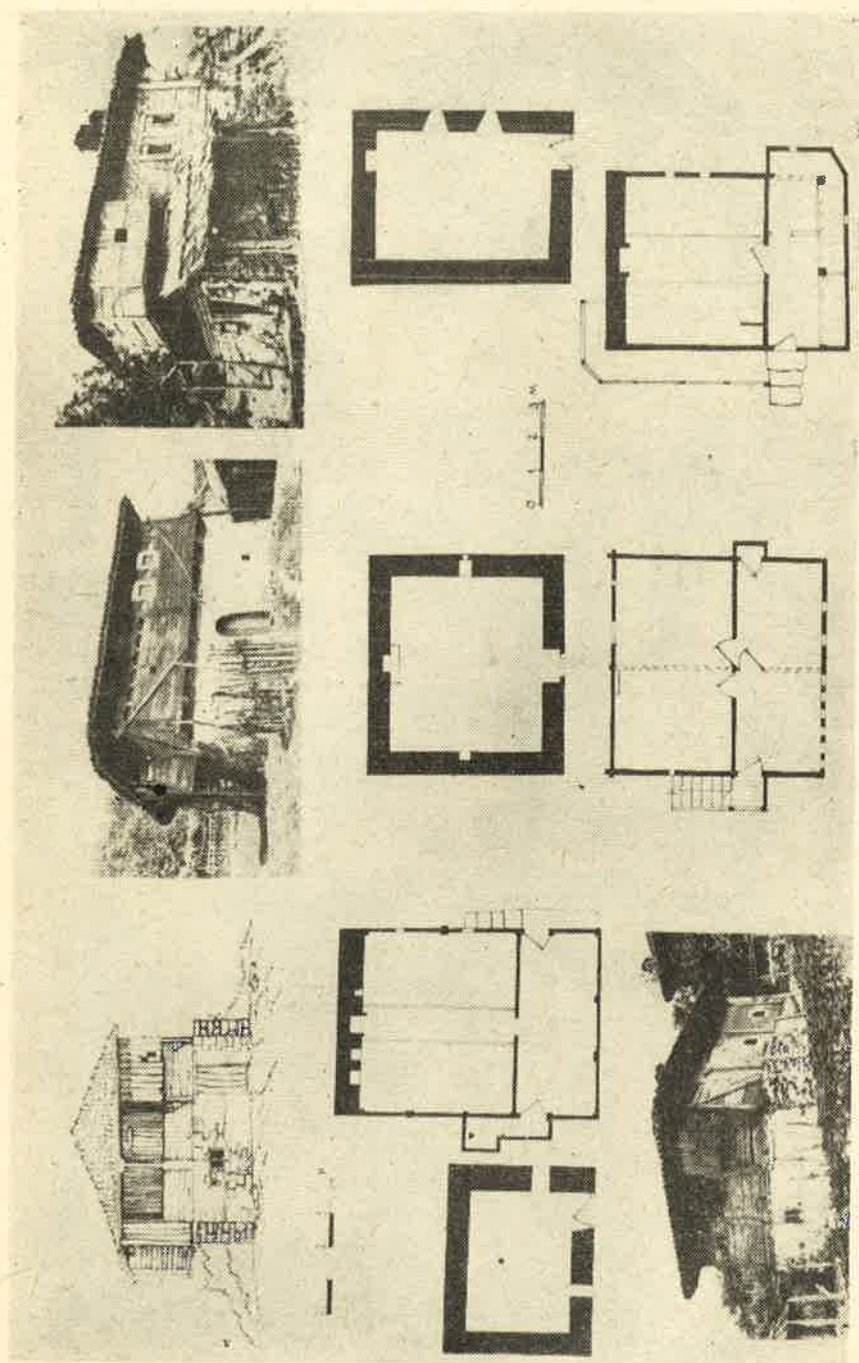


Pl. XIX

Pl. XX

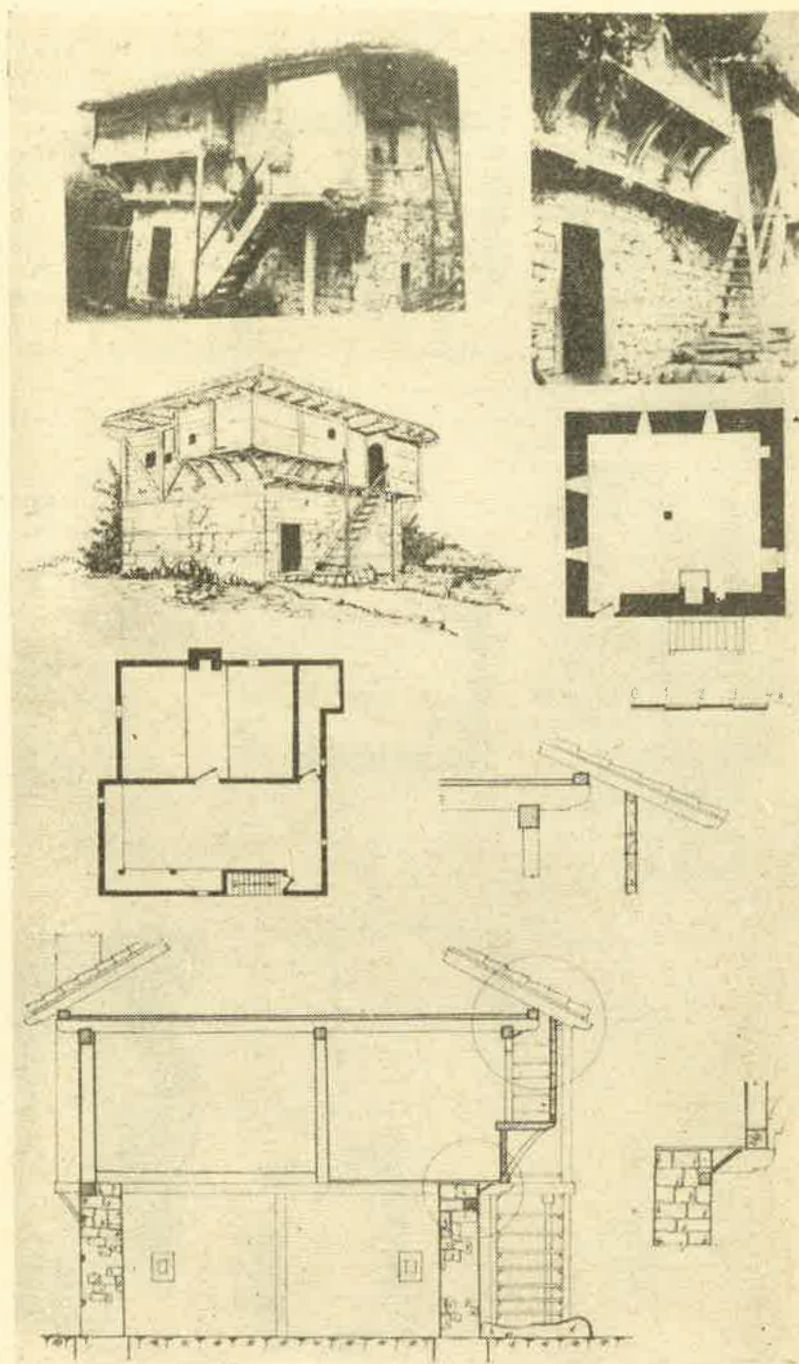

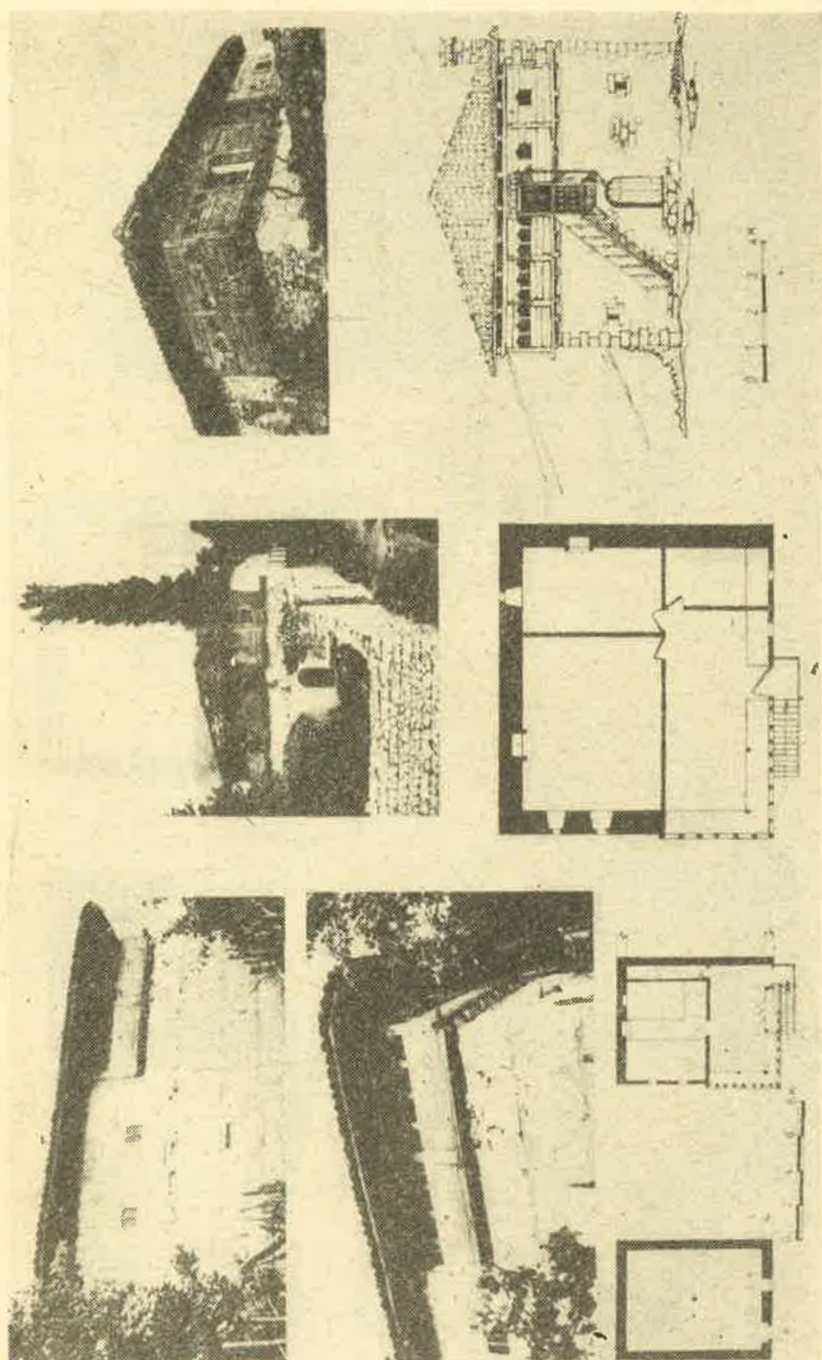



Pl. XXI

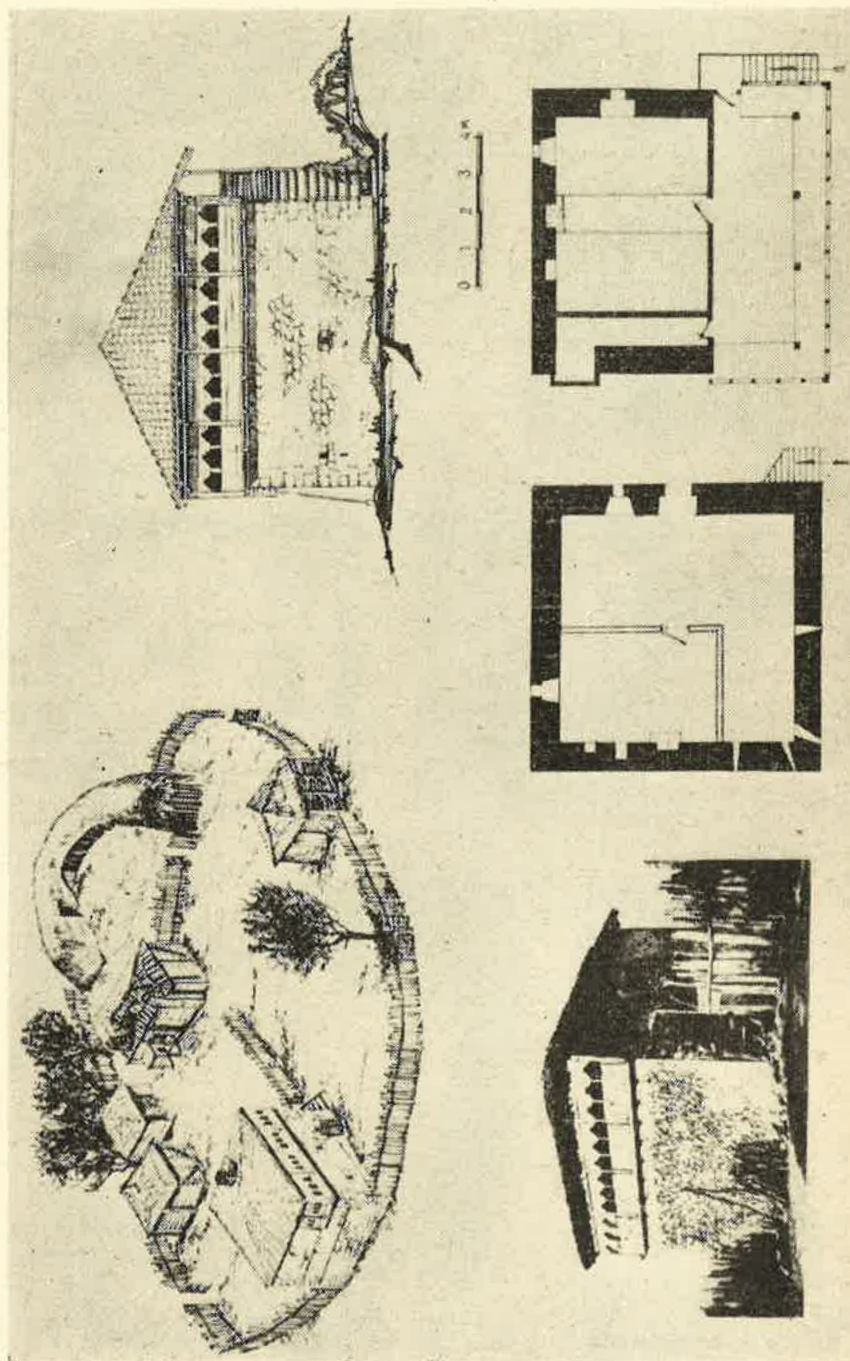


Pl. XXII

Pl. XXIII

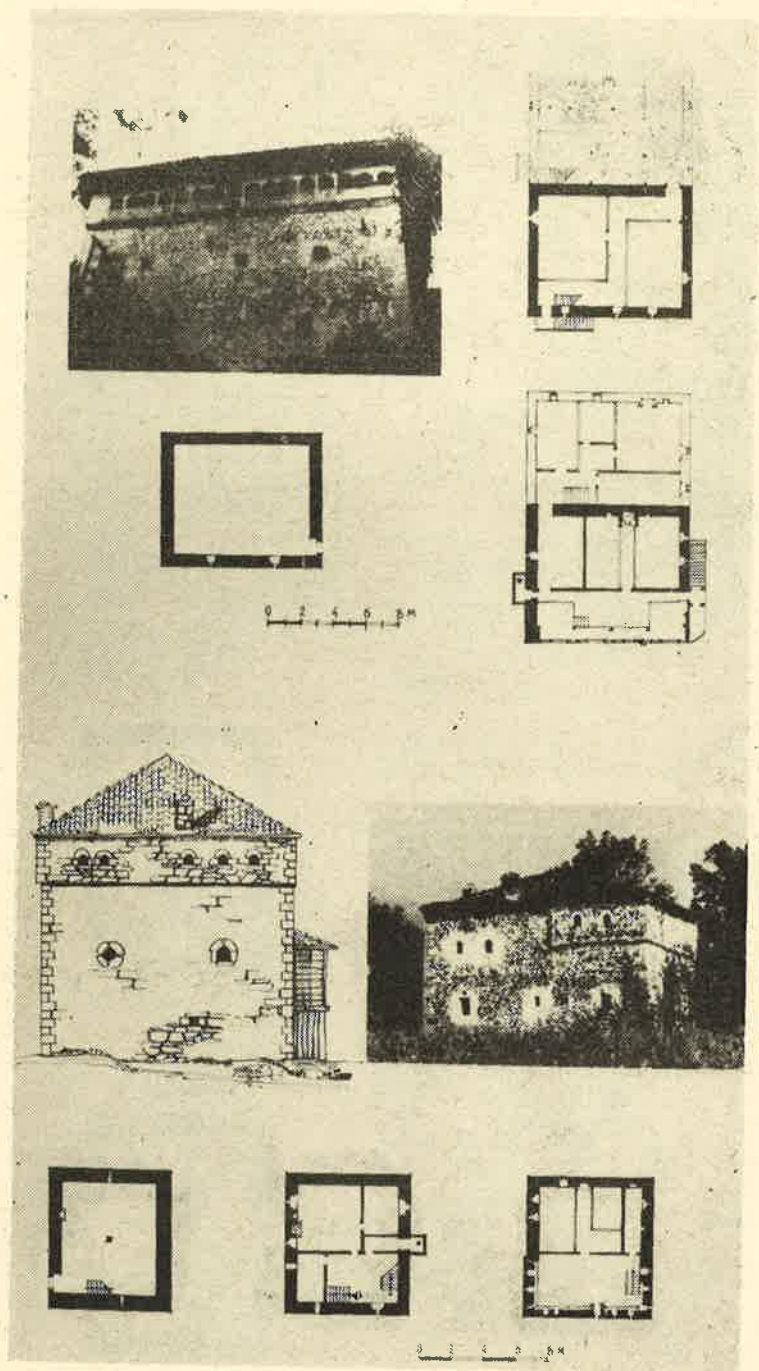

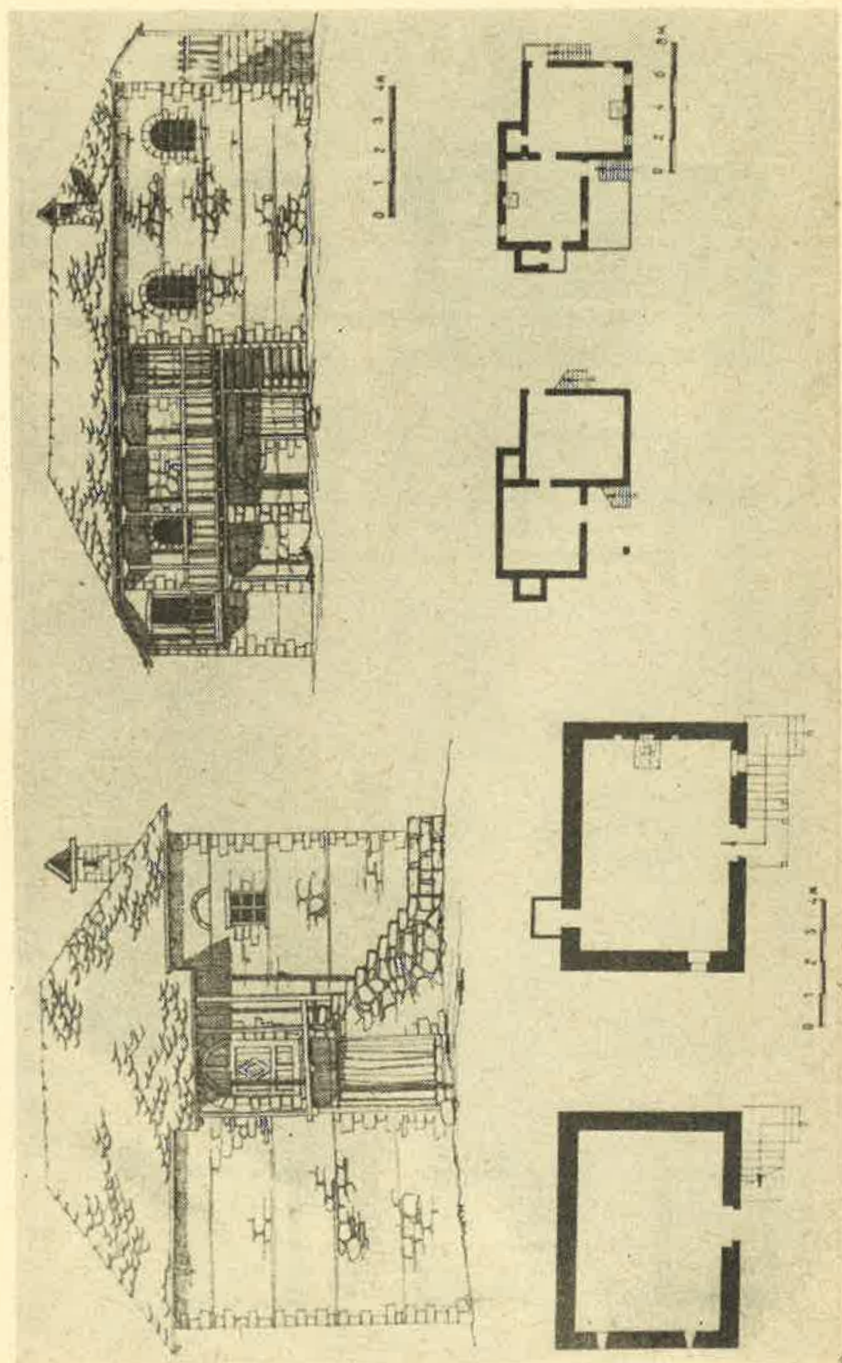

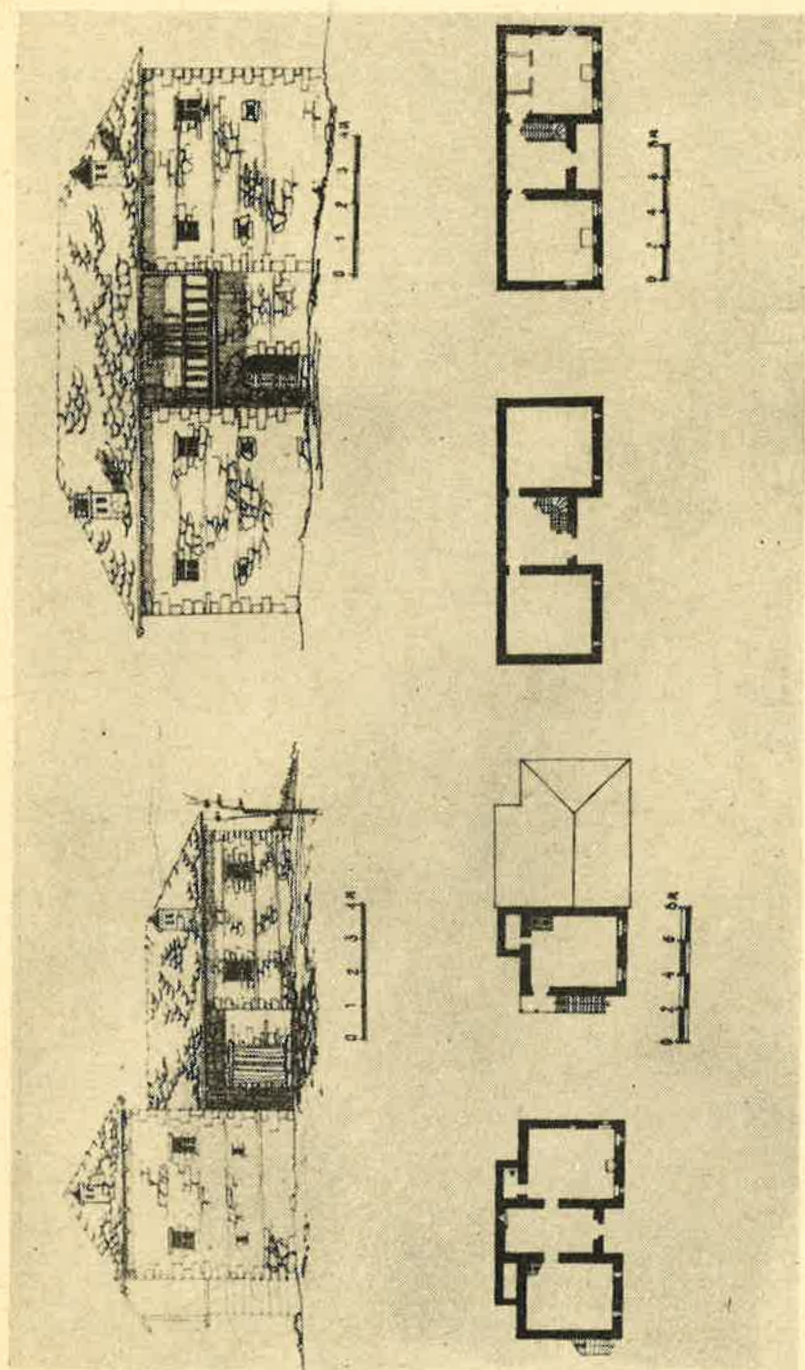

Pl. XXV