

PIRRO THOMO

ARKITEKTURA E BANESAVE FSHATARE NË HAS

Në një punim të mëparshëm kemi vënë në dukje rolin jo të pakët që ka luajtur banesa paraardhëse, mjaft ekzemplarë të së cilës i gjejmë ende sot në Has, në formimin e banesës së fortifikuar, tipike sidomos për Malësinë e Gjakovës¹. Në këtë artikull do të analizojmë më me hollësi banesat e Hasit për të nxjerrë karakteristikat dalluese të kësaj banese dhe zhvillimin e saj në kuadrin e përgjithshëm të banesës fshatare shqiptare.

Ndonëse në fazat më të zhvilluara, banesat e Hasit paraqiten me tipare të kristalizuara dhe të qëndrueshme për këtë krahinë, ato nuk janë bërë objekt i ndonjë trajtimi të veçantë. Numri relativisht i konsiderueshëm i banesave të vjetra që ruhen në Has, rruga origjinale që ndjek zhvillimi i tyre; tiparet karakteristike dhe të veçanta që fitojnë ato gjatë këtij zhvillimi, si dhe lidhja ose ndikimi në tipet e tjera të banesës shqiptare, na tërhoqën vëmendjen për studimin e arkitekturës së këtyre banesave.

Ky studim është mbështetur në vrojtimet dhe në materialin grumbulluar gjatë ekspeditave në terren në vitet 1972 dhe 1973. Këto

materiale përfshijnë kryesisht banesat e vjetra të Hasit të ndërtuara gjatë shekullit të kaluar, si dhe ndonjë të mëvonshme deri në prak të Çlirimit, por që ruan mënyrën e vjetër të ndërtimit. Banesat e reja të ndërtuara pas Çlirimit të vendit nuk ruajnë më mjaft nga tiparet e banesave të vjetra, prandaj ato nuk do të përfshihen në këtë studim.

Krahina e Hasit ndodhet në verilindje të Shqipërisë dhe përfshin rafshnaltën ndërmjet dy Drineve, Drinit të bashkuar dhe Drinit të Bardhë, përroit të Skatinës, degë e Drinit, dhe kufirit shtetëror të RP të Shqipërisë. Në Juglindje Drini i Bardhë e ndan nga Luma; në jugperëndim Drini i bashkuar e ndan nga krahinat e Pukës; në veriperëndim përroi i Skatinës shërben si kufi natyror ndërmjet Hasit dhe Malësisë së Gjakovës, ndërsa nga Verilindja kufizohet nga tokat e Jugosllavisë.

Megjithëse terreni në përgjithësi nuk është malor, bujqësia nuk arriti të bëhet në këtë krahinë ekonomi mbizotëruese. Mungesa e theksuar e burimeve të ujit, gjë që i dha dhe atributin «i thatë» (Has i thatë), e bënte bujqësinë ekonomi jo produktive. Krah as bujqësisë si

1) P. Thomo, *Banesat e fortifikuara në Malësinë e Gjakovës*, në «Studime historike», nr. 3, 1973, f. 67-106.

ekonomi me rëndësi që dhe bleg-toria. Megjithatë në të kaluarën Hasi mbahej si një krahinë e var-fër, sepse edhe kullotat i kishte të pakta. Kështu që fshatarët shpeshherë qenë të detyruar të bënin punë të tjera për të sigu-ruar jetesën. Si ekonomi ndihmë-se që prodhimi dhe përpunimi i lëndës së drurit.

Nga ana tjetër Hasi dallohej për pyjet e shumtë, që mbulonin pje-sën më të madhe të teritorit, kuj-timi i të cilave është ende i fre-skët. Kjo pasuri me lëndë druri la gjurmë dhe në arkitekturën e banesave, ku druri mbeti për një kohë të gjatë si një ndër materia-let kryesore të ndërtimit.

Vetëm këto vitet e fundit, në sajë të një shpyllëzimi sistematik dhe të një sistemi të fuqishëm va-ditje, u hap për Hasin perspekti-va e zhvillimit ekonomik. Një hov të madh i dha këtij zhvillimi dhe hapja e minierave brenda ose në afërsi të krahinës.

Në marrëdhëniet ekonomike ka-rakteristikë për Hasin ka qënë prona e vogël individuale. Çdo fshatar kishte pronën e tij, tokën e bukës dhe bagëtitë, të cilën e administronte vetë në mënyrë të pavarur. Në marrëdhëniet shoqë-rore ishte karakteristikë ekzisten-ca e familjeve të mëdha patriar-kale. Numri i 20 i pjestarëve të një familje ishte diçka e zakon-shme, por nuk qenë të pakta fa-miljet me 30 pjestarë, madje dhe me më shumë pjestarë. Të dy kë-ta faktorë ndikuan për së tepërmi në karakterin e banesës, të lagjes dhe, rrjedhimisht, të fshatit në përgjithësi. Banesat ndërtoheshin

pranë tokës së bukës, por gjith-një për ndërtim shfrytëzoheshin kodrinat për të mos cënuar tokën e punueshme. Gjithashtu ekzis-tenca e familjeve numerike i dha banesës karakterin e një grupimi ndërtimesh të vogla, të veçanta dhe me destinacione të ndryshme në një oborr të rrethuar. Disa gru-pe të tilla formonin lagje me fa-milje që kishin lidhje fisnie ndër-mjet tyre. Fshatrat përbëheshin nga disa lagje. Zakonisht ato janë të larguara nga njëra-tjetra dhe shpesh qëllon që të jenë më pranë dy lagje të fshatrave të ndryshme, se sa dy të të njëjtit fshat.

Grupimi i disa ndërtimeve të veçuara dhe me destinacion të ndryshëm në një oborr mbeti për një kohë të gjatë si një veçanti në mënyrën e të jetuarit të fa-miljeve në Has.* Ndërtimet që for-monin grupimin ndahen në ambi-ente për banim, si shtëpia e zja-rrit, dhomat e fjetjes, ose siç i quajnë vendasit «qylerët», shtëpia e miqve, si dhe ndërtimet ekono-mike; kosheri i drithit, «çarani-ku» për mbajtjen e bylmetit, «po-jata» ose kasollja e bagtive, etj. Oborri rrethohej me një gardh të thurur me degë ose me dërrasa.

Bërthama fillestare e një grupi-mi ndërtimesh të familjes ka qënë shtëpia e zjarrit. Me rritjen e nu-mrit të pjestarëve të familjes, shtohen dhe ndërtimet e tjera të nevojshme për banim, si oda e miqve e veçantë dhe dhomat e fjetjes. Në varësi të fazave të ndryshme të zhvillimit të arkitek-turës dhe gjendjes ekonomike të familjes, ndryshon roli që luan ose vendi që ze në një grupim

* Në gjendjen e sotme gjymimi i saktë i grupimeve të ndërtimeve familiare bëhet i vështirë, për faktin se ato nuk ruhen më në trajtën e tyre fillestare. Kjo ka ndo-dhur për arsye se familjet e mëdha të dikurshme janë ndarë dhe seicila familje ka banesën e saj të veçantë.

ndërtimi kryesor. Në fazat e para si ndërtim kryesor i grupimit, qoftë nga ana funksionale, qoftë kompozicionale, që shtëpia e zjarrit dhe ndërtimet e tjera e rrethonin atë. Në fazat e mëvonshme, ndonëse shtëpia e zjarrit nuk e humbet rëndësinë e saj nga ana funksionale dhe si bërthamë fillestare e grupimit, ajo nuk merr ndonjë zhvillim të mëtejshëm dhe, duke mbetur një ndërtim primitiv, humbet rëndësinë që kishte në kompozimin e grupimit. Siç do ta shohim më poshtë, shtëpia e miqve zhvillohet më tej, arrin në konceptime arkitektonike më të larta dhe bëhet në këtë mënyrë theksimi kryesor i kompozimit. Për këtë ndryshim një rol të rëndësishëm luan dhe gjendja ekonomike e familjes. Për familjet e varfëra, që nuk kishin mundësi të ndërtonin banesa të kushtueshme, shtëpia e zjarrit mbeti deri në fund si ndërtimi kryesor në grupimin e ndërtimeve familiare.

Një ide të qartë për tipin e parë të grupimeve mund të fitojmë nga shembulli i sjellë në Tab. I nga fshati Vranisht. Në këtë shembull ndërtimet që përbënin banimin e familjes ruhen ende sot, ndonëse disa nga to kanë ndryshuar destinacionin, familja e madhe e dikurshme është ndarë dhe në oborr është ndërtuar një ndërtesë e re banimi. Vendin kryesor në këtë grupim e zë shtëpia e zjarrit (nr. 1). Ajo rrethohet nga qylerët (2, 3, 4, 6) shtëpia e miqve, (5), çaraniku (7) kosheri i drithit (8) ndërsa ndërtesa nr. 9 është banesa e re e njëres nga familjet e ndara. Në gjendjen e sotme një qyler (nr. 6) është kthyer në kasolle për bagëti.

Shtëpia e zjarrit (Tab. II, 1) ruan ende të pa prekur formën e jashtme, ndërsa paraqitet me mjaft ndryshime në ndarjen e brendshme. Ajo është një ndërtim pjesërisht përdhes, meqenëse një pjesë e saj ngrihet nga toka dhe mbështetet mbi «ahrin» e bagëtime, një ambient i ndërtuar me gurë dhe i futur pjesërisht në dhe. Në hapësirën e madhe që përfshin shtëpia e zjarrit, tani janë veçuar tre ambiente banimi dhe një korridor ndërlidhës. Oxhaku që duket në skicë është shtuar më vonë, por sipas tregimeve të zotërve të shtëpisë që e kanë jetuar gjendjen fillestare të banesës, ajo përbëhej prej një ambienti të vetëm me përmasa shumë të mëdha. Ky ndërtim ishte njëkohësisht bërthama e parë e banimit. Në të gatuhej, flihej dhe pritej miku. Zjarri ndizej në mes të ambientit dhe tymi dilte nga të çarat e çatisë. Po në këtë ambient mbahehin bagëtitë e imta të familjes, të cilat veçoheshin në një gardh të ulët. Poshtë, në ambientin gjysëm të futur në dhe, strehoheshin kafshët e barës dhe bagëtitë e trasha.

Shtëpia e zjarrit i ka muret të ndërtuara me lëndë druri. Çatia me katër kullime është shumë e lartë dhe mbulohet me furde. Hapësira nën çati përdoret për të depozituar dhe për të tharë produktet bujqësore.

Me kohë hapësira e madhe e shtëpisë së zjarrit shërbeu për veçimin e ndonjë kthine me ndarje të lehtë provizore, që u përdor për fjetje. Me shtimin e mëtejshëm të kurorëve në familje filluan të ndërtohen për ta kasolle të veçanta përdhese druri, jashtë shtëpisë së zjarrit. Dhomat e fje-

tjes ose qylerët mund të jenë njëkthinëshe dhe hyrja në to bëhet drejtpërdrejtë nga oborri. Në mjaft raste të tjera ambienti i banimit paraprihet nga një koridor. Në këto qylerë strehohen çiftet e rinj të familjes. Dhoma e fjetjes ka përmasa të vogla dhe paisje të varfëra. Në të vendoset krevati prej dërrase i ndërtuar në vend dhe arka e plaçkave. Qylerët mund të kenë ose jo tavan, gjë që varet nga gjendja ekonomike e familjes. Gjithashtu dyshe-menë mund ta kenë të shtruar me dërrasë ose me dhe të ngjeshur. Përgjithësisht në qylerët mungon vatra.



Fig. 1

Një ndërtim tjetër me rëndësi në këtë grupim është dhe shtëpia e miqve (Tab. II, 2; fig. 1). Në pjesën më të shumtë të rasteve shtëpia e miqve është si ai në shembullin e paraqitur, dmth përbëhet prej dy kthinave të mbyllura, dhomës së miqve dhe një koridori përpara që quhet «hajati». Zakonisht dhomat e miqve paisen me tavan dërrasë, ndërsa dyshe-menë e kanë prej truallit të ngjeshur. Dera e hyrjes për në dhomë është e vendosur në mes murit ndarës me hajatin. Përballë derës ndërtohej oxhaku prej guri, tulle ose qerpiçi. Ndërmjet derës dhe

oxhakut kufizohet një rrugicë e ngushtë kalimi, anash së cilës krijohen dy sheshe të ngritura rreth 8-10 cm. në krahësim me rrugicën, që shërbejnë për ndenje. Këto sheshe quhen nga vendasit «markëza» ose «anë», të cilët dallojnë «markëzën e madhe» për miqtë dhe «markëzën e vogël», për njerëzit e shtëpisë. Ato janë me dhe të ngjeshur dhe përsipër shtrohen qilimat e postiqet për ndenje. Paisja dhe mobilimi i dhomave të pritjes është i pakët. Ndjenja e komoditetit varet kryesisht nga sasia e cilësia e qilimeve dhe sixhadeve që shtrohen, punimin e të cilave Hasi e ka patur traditë; çdo nuse që hynte në shtëpi sillte me vete të paktën dy sixhade që i kishte punuar vetë. Ashtu si qylerët, edhe shtëpitë e miqve ndërtohen me lëndë druri.

Ndërtimet e tjera ekonomike janë kasolle të thjeshta prej druri. Kasollja nr. 6 që përdoret sot për bagëti, ka qenë e ndërtuar për qyler dhe ka planimetrinë e zakonshme, d.m.th. përbëhet prej dhomës dhe koridorit përpara. Çaraniku ka përmasa mjaft të vogla. Ai ngrihet nga truallit dhe shtrohet me dërrasa për t'i shpëtuar lagështisë. Në muret prej dërrase lihen shumë të çara dhe vrima për ajrosje dhe për të mbajtur të freskët bylmetin. Përveç kësaj forme çaraniku në Has takohen dhe mjaft të tjera. Një formë interesante dhe mjaft të përdorshme përbëjnë çaranikët të ngritur shumë nga toka dhe të mbështetur mbi katër shtylla druri.

Po kështu dhe kosheret e dritit në krahinën e Hasit kanë forma të shumëllojshme, mjaft prej tyre shquhen për një kujdes të veçantë në ndërtimin dhe trajtimin

min arkitektonik të tyre. Kosheri në shembullin e paraqitur është nga më të thjeshtit. Muret janë ndërtuar me thurrije degësh dhe mbulohen nga një çati e lehtë dy-ujse.

Si tip i dytë i grupimit të ndërtimeve të familjes mund të konsiderohet ai, ku tashmë shtëpia e miqve ka marrë një zhvillim të tillë sa që bëhet ndërtimi kryesor. Por në ndryshim me tipin e parë, shtëpia e miqve mund të mos jetë bërthama fillestare e banimit. Ajo mund të ndërtohet njëkohësisht me shtëpinë e zjarrit, ose shpeshherë më vonë, mbas një mëkëmbje ekonomike të familjes. Shembulli i paraqitur në Tab. III përfaqëson më së miri tipin e dytë. Këtu duket qartë që, nga ana arkitektonike, theksimi kryesor i grupimit është shtëpia e miqve. Kjo arrihet nga vendi që ze, përmasat e dhëna dhe nga trajtimi i veçantë arkitektonik e konstruktiv. Shtëpia e miqve bëhet në këtë mënyrë ndërtimi më solid dhe më jetëgjatë.

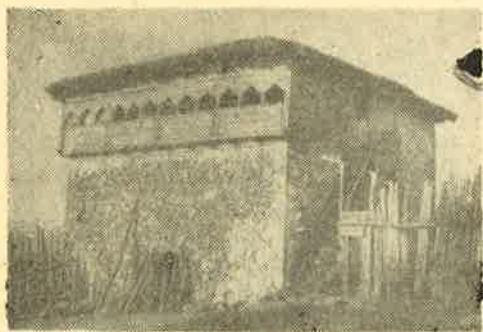


Fig. 2

Shtëpia e miqve është një ndërtim me një kat, e ndërtuar në pjesën më të madhe me gurë (fig. 2). Në katin përdhe kanë qenë strehuar gjithnjë bagëtitë. Ky

është një ambient i mbyllur që ndriçohet vetëm nga disa frengji dhe nga porta. Kohët e fundit përdoret për banim dhe si depo. Një pjesë e saj është ndarë me mure të hollë dhe është paisur me vatër dhe dritare. Në katin e sipërm kalohet me shkallë të jashtme prej druri, që të nxjerrin në një ambient të gjërë, të quajtur nga vendasit «divanhane». Divanhanja komunikon me dhomën e miqve ose «sobën e burrave» dhe me një koridor të ngushtë ngjitur me sobën e burrave që të çon në WC. Siç shihet kati i sipërm i kësaj banese ka pak a shumë ndërtim planimetrik të njëjtë me shtëpitë e miqve përdhese. Madje dhe paisja e dhomës nuk ndryshon: dera në mes të dhomës, në murin përkarshi ndërtohet oxhaku dhe nga të dy krahët e rrugicës janë vendet e ndenjes pak të ngritura dhe që shtrohen me qilima e sixhade. Por, dallohet nga shtëpitë e miqve përdhese, nga përmasat më të mëdha, nga trajtimi më i pasur arkitektonik i ambienteve. Divanhanja përpara dhomës së miqve ka fituar mjaft sipërfaqe dhe është bërë një ambient me rëndësi në banesë. Muret e saj, duke filluar nga një farë lartësie nga dysheja janë prej druri, dalin pak jashtë mureve perimetrale dhe përmbajnë një varg dritarësh të tri faqet. Dritaret në rast nevojë mbyllen me kapakë dërrase. Në ndërprerjen e mureve prej guri formohet një platformë e shtruar me dërrasa dhe ka në pjesën e përparme një sërë kollonash të holla druri për mbajtjen e trarëve të çatisë. Përpunimi dekorativ i pjesëve prej druri, dritaret e shumta që i japin mjaft dritë këtij ambienti, e kanë kthyer divan-

hanen në një vend komod ndejtje dhe pune.

Përreth shtëpisë së miqve janë ndërtuar dy qylerë (nr. 3), shtëpia e zjarrit (nr. 2) kosheri i drithit (nr. 4) dhe një pojatë e madhe (nr. 5). Qylerët kanë ndërtim të zakonshëm. Ato janë kasolle përdhese, njëkthinëshe, të ndërtuara me lëndë druri. Shtëpia e zjarrit është dhe kjo përdhese, por me dy kthina. Ka një oxhak të ndërtuar me tulla që del jashtë mureve prej druri. Në gjendjen e sotme ajo është gjysmë e prishur dhe përdoret vetëm në verë si kuzhinë.

Kosheri i drithit i kësaj familje është i ndryshëm nga ai që kemi parë më parë. Nga forma e jashtme nuk ndryshon nga kasollet e përdorura për banim (fig. 3). Në



Fig. 3

pjesën e mbrapme streha e çatisë, e mbajtur nga shtylla druri, mbulon koshin e drithit të ndërtuar me thurje degësh. Pjesa tjetër e mbyllur përdoret për depozitimin e drithrave, barit dhe veglave bujqësore.

Një ndërtim të veçantë përbën pojata ku mbahet bagëtia gjatë stinës së ngrohtë (fig. 4). Ajo veçohet me një gardh nga pjesa tjetër e oborrit. Pojata ka formën e



Fig. 4

një harku të madh në plan. Ndërtohet nga një skelet të formuar nga shtylla të ngulura në tokë, të cilat bashkohen në kulm dy e nga dy. Skeleti lidhet nga brezat çdo 50-60 cm. Përsipër mbulohet me një shtresë të dendur degësh për të mbrojtur bagëtinë nga shiu. Ndërtimet e mësipërme rrethohen nga një gardh i lartë ku janë hapur dy porta. Njëra nga to lidhet me rrugën e fshatit, ndërsa porta e dytë të nxjerr në kopshtin e vogël të familjes.

*

Nga shqyrtimi i banesave që ruhen në krahinën e Hasit, të bie në sy se ato ndjekin një rrugë të qartë zhvillimi. Ndërtimet që qëndrojnë në fazat e ndryshme të kësaj rruge kanë një lidhje të ngushtë ndërmjet tyre, por nga ana tjetër ato përmbajnë në vetvete një sërë ndryshimesh që çojnë drejt fazave më të larta të zhvillimit të banesës. Gjithnjë në përputhje me karakteristikën e përgjithshme të banimit në Has, ku për plotësimin e nevojave të familjes ndërtohen ndërtime të veçanta, zhvillimi i banesave nuk konsiston dhe aq në ndërlikimin e zgjidhjes planimetrike dhe në shtimin e ambienteve për të na

dhënë ndonjë skemë kompozicionale dhe funksionale të re, sesa në përpunimin e anës arkitektonike e konstruktive të elementeve të veçantë dhe të vetë banesës.

Në Has qenë të zakonshme ndërtimet përdhese dhe ato me një kat. Ndërtesat përdhese ndërtoheshin përgjithësisht me lëndë druri. Ato përmbajnë vetëm një ambient banimi. Përmasat e këtij ambienti varen nga destinacioni i ndërtimit. Kur përdoret si shtëpi zjarri ka përmasa të mëdha.



Fig. 5

Një nga shembujt më të vjetër të këtij tipi banese është i ruajtur në fshatin Kostur (fig. 5). Në fazën e parë kjo banesë është përdorur si shtëpi zjarri, për fjetje dhe për pritjen e miqve. Me kalimin e kohës këtu mbeti vetëm shtëpia e zjarrit, ndërsa për dhoma fjetje dhe pritje u ndërtuan ndërtime të tjera të veçanta jashtë ndërtimit të parë. Në gjendjen e sotme ndërtimet e tjera përreth nuk ruhen më dhe vetë banesa e parë e familjes shërben për mbajtjen e bagëtive.

Banesa është njëkthinëshe. Dyshemenë e ka me dhë të ngjeshur dhe vatrën në mes të ambientit. Karakteristikë për këtë banesë

është hajati i gjërë përpara ambientit të banimit me shtylla druri në ballë, që mbajnë çatinë e lartë të mbuluar me kashtë.

Ndërtimet e tjera të familjes, si qylerët dhe shtëpitë e miqve që i kemi takuar më sipër, ndonëse janë më të reja në kohë, e kanë ruajtur mënyrën e vjetër të ndërtimit. Zgjidhja planimetrike e këtyre ndërtimeve mbetet e thjeshtë dhe e njëjtë. Ato nuk shkojnë më tej nga skema njëkthinëshe me «hajatin» përpara. Nga kjo anë ndërtimet përdhese nuk ndryshojnë nga njëra tjetra dhe kur kanë destinacion të ndryshëm. Ajo që i dallon është paisja dhe mobilimi i brendshëm për të plotësuar funksionin që ato marrin.

Po në këto ndërtime shohim se hajati i hapur i dikurshëm është mbyllur për t'u kthyer në një parahyrje ose koridor përpara ambientit të banimit. Nga hajati i hapur ka mbetur vetëm emri; parahyrja quhet edhe sot «hajati».

Ndërtesat me një kat përbëjnë një grup më vete të banesës së Hasit, por jo pa lidhje gjenetike me ndërtimet përdhese. Format më elementare të banesës me kat shfaqen që atëhere, kur qoftë dhe një pjesë e banesës përmban një ambient poshtë, gjysmë të futur në dhe. Ambienti i ri që përfitohet, përdorej gjithnjë për mbajtjen e bagëtive. Për t'i siguruar ato qoftë nga koha e keqe, qoftë nga ndonjë grabitje eventuale, muret e këtij ambienti ndërtohen me gurë. Në të njëjtën kohë muret me gurë shërbejnë dhe si bazament më solid për katin e sipërm prej druri.

Në këtë rast kati i sipërm ruan mënyrën e ndërtimit të njëjtë me ndërtesat përdhese.

Banesat e para me kat qëndrojnë më afër ndërtimeve përdhese,

jo vetëm nga dispozicioni planimetric, por edhe nga përmasat dhe trajtimi i ambienteve. Banesa në fshatin Krumë (Tab. IV, fig. 6) i përket fazave të para të



Fig. 6

banesës me kat. Për ndërtimin e saj është zgjedhur një teren i pjerrët. Kati përdhe, i ndërtuar i tëri me gurë, nuk përkon nga përmasat me katin e sipërm. Prej guri është ndërtuar dhe një faqe e kati të sipërm, faqja e mbrapshme që mbështetet drejtpërdrejtë mbi tokë, ndërsa faqet e tjera janë prej druri. Hyrja për në katin e sipërm bëhet nga jashtë nëpërmjet disa këmbë shkallësh prej druri dhe përfundojnë në një parahyrje. Nga parahyrja kalohet në ambientin e banimit, i cili në këtë rast përdoret si dhomë miqsh. Në këtë rast të bie menjëherë në sy ndërtimi i njëjtë i dhomës së miqve në kat me dhomën e miqve përdhese.

Parahyrja e kësaj banese vazhdon të mbajë emrin «hajat». Pjesa e përparme e saj ka qenë e hapur, me tre kollona për të mbajtur çatinë dhe me një parapet të lartë mbrojtës. Në një kohë më të vonë pjesa e hapur e «hajatit» është mbyllur, gjë që dallohet me lehtësi nga dërrasat e përdorura për këtë qëllim.

Pas kësaj banesat me kat fillojnë të bëhen të zakonshme për krahinën e Hasit. Ato quhen nga vendasit «shtëpi çardakë» ose thjesht «çardakë». Rregullisht kati përdhes ndërtohet me gurë, por nuk mungojnë rastet kur ai është ndërtuar prej druri. E tillë është një banesë që ruhet në fshatin Helshan. (fig. 7).



Fig. 7

Sipas të gjitha të dhënave «çardakët» e parë në Has e kanë patur ballin e përparshëm të katit gjysëm të hapur, si në shembullin e Tab. IV. Dy shembuj të tjerë (Tab. V, 1, 2) diçka më të avancuar, shërbejnë për të na përforcuar këtë mendim. Ndonse këto banesa kanë arritur deri në ditët tona me disa transformime të lehta, struktura fillestare e tyre ka mbetur e paprekur. Shtesat që janë bërë në hajatin e këtyre banesave, goftë nga materiali i përdorur dhe ekzekutimi, goftë nga lidhja me ndërtesën e vjetër, duken qartë se janë të një kohe më të vonë. Nga ana tjetër ruhen të palëvizura kollonat e ballit të «hajatit» që kurorëzohen nga jastekë druri të përpunuara si kapitela dhe me kanalet për montimin e parapetit, ndërsa strehët e vjetra të çatisë nuk i mbulojnë plotë-

sish: shtesat, kështu që është bërë zgjatja e tyre.

Në të dy shembujt, ndërtimi është pothuajse i njëjtë. Kati për-dhes, që shërben për mbrojtjen e bagëtive, është i ndërtuar me gurë, kurse kati i sipërm e ka të tillë vetëm faqen e mbrapme. Kati i sipërm përmban si zakonisht vetëm dhomën e miqve dhe «hajatin» përpara, që në ndërtesat me kat quhet dhe divanhanë². Në një krah të shtëpisë del konsol mbi katin përdhe një koridor i ngushtë, në fund të të cilit gjendet nyja sanitare.

Në shembullin e Tab. V, 2, (fig. 8) shtesa që i është bërë «hajatit»



Fig. 8

ka formën e një podiumi të ngritur nga dyshemeja rreth 60 cm., të mbyllur nga përpara pjesërisht me gardh dhe pjesërisht me dërrasa dhe mbahet me pajanda. Ky element i shtuar quhet «dyshekllëk» dhe shërben për të vendosur shtresat e fjetjes, ndërsa një pjesë, ajo e mbyllur me gardh, përdoret si çaranik bylmeti.

Hajati ose divanhanja e hapur në banesat e para me kat vazhdon të mbetet e tillë për disa kohë.

Por edhe në këto lloj banesash si në ndërtimet përdhese, ndodh procesi i mbylljes së ballit të ndërtesës në katin e sipërm të saj. Në disa raste perdja që mbyll divanhanen përmban një varg me dritare të vogla. Banesa në fshatin Golaj (Tab. VI, 1; fig. 9) shërben



Fig. 9

për të ilustruar këtë rast. Kjo banesë e ka katin përdhe të ndërtuar me gurë dhe katin e sipërm me lëndë druri. Muri i përparshëm i katit del rreth 25 cm. jashtë faqes së murit të katit përdhe duke zmadhuar në këtë mënyrë sipërfaqen e divanhanes. Dritaret e shumta që janë hapur në këtë mur, sikur e ruajnë deri në një farë mase karakterin gjysëm të hapur të divanhanes.

Në raste të tjera dyshekllëku, që në banesën e Tab. V, 2 e gjejmë si një shtesë të mëvonshme, bëhet pjesë organike e ndërtesës dhe mbetet si një element i përhershëm i banesave të Hasit.

Banesa në fshatin Kostur (Tab. VI, 2, fig. 10) është shembull më i përpunuar i kësaj faze. Kati përdhe i ndërtuar me gurë ka shërbyer për të strehuar bagëtinë.

2) Quhet divanhanë kryesisht në ato banesa kur balli i saj është i mbyllur. Përmasat e saj zakonisht janë të mëdha.



Fig. 10

Shkallët e jashtme prej druri përfundojnë në një parahyrje që del në një anë të divanhanes. Kati i sipërm përmban sobën e burrave, divanhanen me sipërfaqe mjaft të madhe dhe koridorin e ngushtë me nyjen sanitare. Një faqe e muraturës prej druri të katit del lehtë përpara mbi katin përdhe, ndërta duke filluar nga një farë lartësie nga dyshemeja nxirret dysheklëku i mbajtur me pajanda të lakuara prej druri, në të dy anët e divanhanes.

Mbasi banesa është paisur me të gjithë elementët e saj përbërës arkitektonikë dhe ka fituar një skemë tashmë të qëndrueshme planimetrike e funksionale, vazhdon përpunimi i anës konstruk-



Fig. 11

tive të ndërtesës dhe elementët e ndryshëm arkitektonikë marrin formë në përshtatje me materialin e ri të ndërtimit.

Ndryshimi i parë konsiston në zëvendësimin e mureve prej druri të katit me mure guri. Në banesën e Tab. VII, fig. 11 në fshatin Golaj, një faqe muri i ambientit të banimit mbetet ende prej dërrase. Në divanhane ndërtohet prej guri pjesa e poshtme e muraturës deri në lartësinë 60-80 cm. nga dyshemeja. Duke filluar nga kjo lartësi muratura në të dy anët e divanhanes është prej druri, del jashtë mureve perimetrale rreth 20-25 cm. dhe përmban një sasi të madhe dritaresh të vogla si ato që kemi parë në banesën e fig. 9. Në këtë banesë hapësira e dysheklëkut përfitohet nga ndërprerja e murit të gurit dhe nxjerrjes së murit prej druri.

Më tej kemi ndërtimin e plotë me gurë të mureve të katit. Mbetet prej druri pjesa e sipërme e mureve të divanhanes, për të krijuar dysheklëkun. Banesa në fshatin Kostur (Tab. III, fig. 2), që e kemi takuar më sipër, është një nga shembujt më tipikë të banesës së përpunuar të Hasit dhe ka gjetur një përhapje të gjerë në këtë krahinë. Banesat e kësaj faze thirren nga vendasit «Kulla». Siç shihet nga shembujt e sjellë, «kullat» nga zgjidhja planimetrike dhe funksionale nuk ndryshojnë aspak nga banesat e tjera më të thjeshta, ose «Çardakët». Kati përdhe i ndërtuar me gurë është i destinuar për bagëti dhe kati i sipërm përmban ambientët e zakonshme, sobën e burrave, divanhanen dhe nyjen sanitare. Hyrja për në katin e sipërm mbetet nga jashtë.

Banesat me kat kanë qenë ndërtimet më të zakonshme të Hasit.

Megjithatë takohen, ndonëse më rrallë, dhe banesa me dy kate. Një banesë të tillë e kemi gjetur në fshatin Vranisht (Tab. VIII).

Në këtë banesë dhoma e miqve zë vend në katin e dytë, i cili nuk ndryshon aspak nga kati i parë i banesave me një kat. Në të ne shohim, jo vetëm po ato ambiente në të njejtën mënyrë vendosjeje, por edhe në të njejtën mënyrë ndërtimi dhe paisjeje. Kati i ndërmjetëm ose kati i parë në këtë shembull ka lartësi të vogël dhe përmban dy kthina që janë përdorur për fjetje. Funksionet e tjera të banimit kanë kaluar në ambientet e një ndërtese të re, që i është bashkangjitur banesës së vjetër dykatëshe. Për arsye të terrenit të pjerrët ndërtesa e re ka vetëm një kat, poshtë mbahen bagëtitë, ndërsa në katin e sipërm janë vendosur dhoma e zjarrit dhe tre qylerë të vegjël.

Mbasi arriti kulmin e saj në dy shembujt e fundit (Tab. III, Tab. VIII), banesa e Hasit pëson më vonë ndryshime që lidhen me pamjen e jashtme dhe pikërisht në përpunimin e pjesës së sipërme të ndërtesës të ndërtuar me lëndë druri. Në banesat që shqyrtuam deri tani, prej druri qenë ndërtuar tre faqet e divanhanes

ose dy faqe të saj. Në shembujt të tjerë kjo pjesë mund të zvogëlohet më tej dhe të zerë vetëm ballin e ndërtesës. Në banesën fig. 12 kanë mbetur dy fragmente muri prej druri ndërmjet tre kollonave prej guri.

Kalimi i kësaj banese në ndërtim tërësisht prej guri, pra me tipare më të fortifikuara, është tashmë mjaft e lehtë. Kjo gjë ka ndodhur në një banesë në fshatin Helshan (Tab. IX; fig. 13).



Fig. 13

Në këtë banesë muri i dyshekllëkut që shtrihet në një anë të divanhanes, është ndërtuar me pllaka të holla guri të skalitura, duke e mbajtur vargun me dritare në ballë dhe, çështje më e rëndësishme, duke ruajtur zgjidhjen e zakonshme planimetrike e funksionale. Po kjo zgjidhje, siç e kemi vënë në dukje dhe më parë, është trashëguar në banesat e fortifikuara me dy kate të Malësisë së Gjakovës, në fazat e para të të cilave forma dhe përpunimi i dyshekllëkëve prej guri përsëritin ato prej druri.

Banesat e fortifikuara prej guri megjithëse u ndërtuan në Has (fig. 14), ato nuk arritën të kenë një përhapje të madhe dhe të bëhen tipike për këtë krahinë. Ato



Fig. 12



Fig. 14

janë të njëjta me banesat e fortifikuara të Malësisë së Gjakovës, prandaj nuk po i trajtojmë këtu.

*

Materialet e ndërtimit që janë përdorur gjërësisht në banesat e Hasit janë guri dhe druri. Me gurë ndërtohet muratura e katit përdhe dhe, në banesat më të përpunuara, pjesa më e madhe e muraturës së katit të sipërm. Cilësia e gurit në përgjithësi është e dobët. Në Has nuk gjendet më shumicë guri gëlqeror. Muret arrijnë trashësinë 60-70-80 cm. në katin përdhe dhe 50-60 cm. në katin e sipërm. Si material lidhës përdoret balta. Në çdo 80-100 cm. muratura përforcohet me breza druri. Në disa banesa fugaturat e muraturës lyhen nga jashtë me llaç gëlqereje. Muret e brendshëm ndërtohen kryesisht prej druri. Në shumë raste ato suvatohen me llaç gëlqereje, ose me baltë dhe lyhen me gëlqere nga ana e ambientit të banimit.

Përdorimi i llaçit të gëlqeres në muraturë dhe heqja e brezave të drurit në banesat e zakonshme fshatare të Hasit bëhet relativisht vonë. Me këtë teknikë janë ndërtuar banesat e fortifikuara prej guri, të cilat, siç e kemi theksuar, nuk patën një përhapje të gjërë në Has.

Krahas gurit si material që u përdor gjërësisht në ndërtim që dhe druri, i cili nxirrej me shumicë në vend. Nga drurët më të përdorur qenë lisi për ndërtimin e mureve dhe pisha për çatitë dhe dyshemetë. Me lëndë druri janë ndërtuar gjithë ndërtesat përdhese, ato ekonomike, kati i sipërm i «çardakëve», ndërsa «kullat» e Hasit ruajnë një pjesë prej druri në muraturën e jashtme.

Muratura prej druri ndërtohet kryesisht sipas dy teknikave të njohura në vend: me kllapa dhe me skelet. Muratura me kllapa është më e vjetra. Këtë teknikë e gjejmë të përdorur në banesat më të vjetra që ruhen në Has, në banesën fig. 5, në fshatin Kostur, në banesën në fshatin Vranisht (Tab. II, 1), etj. Lënda e drurit është e trashë e latuar me sopatë. Trarët vihen në mur njëri sipër tjetrit horizontalisht dhe lidhen me trarët e mureve konsektivë

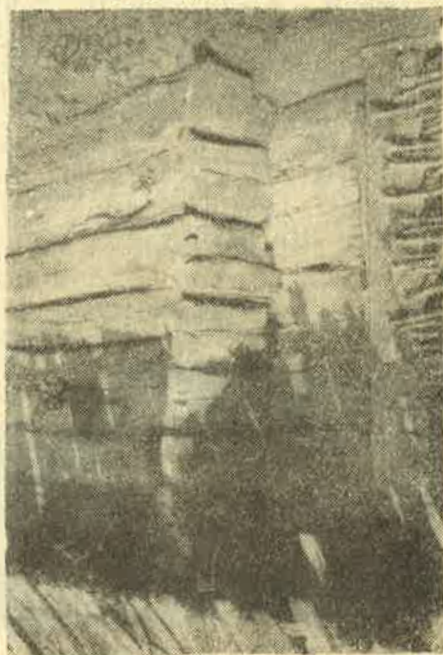


Fig. 15

me anë të kllapave (Tab. X, 1; fig. 15). Një lidhje e tillë siguron qëndrueshmërinë e mureve, por nuk është shumë ekonomike sepse harxhon shumë lëndë druri.

Teknika më e përdorshme e ndërtimit të mureve prej druri është ajo me skelet (Tab. X, 2). Në fillim ngrihet skeleti i përbërë nga trarë të shëndoshë druri, pastaj bëhet mbushja e mureve me dërrasa. Bazamenti formohet nga një kornizë me trarë të kapur me kllapa me njëri-tjetrin. Në ndërtimet përdhese kjo kornizë mbështetet mbi jastëke guri, për të mos qenë në kontakt direkt me tokën. Në banesat me kat mbështetet mbi muraturën prej guri të katit përdhe. Në këto banesa korniza formohet nga trarë tek ose nga një çift trarësh të vendosur njëri mbi tjetrin. Në këtë rast trarët e dyshemesë futen ndërmjet trarëve të kornizës, duke u lidhur me to me kllapa. Në mënyrë të njëjtë ndërtohet dhe korniza e sipërme nën çati. Ndërmjet kornizave ngrihen shtyllat vertikale çdo 1,5-2,5 m. Në të dy skajet e shtyllave lihen kunja për t'u futur në vrimat që hapen në trarët e kornizave. Në këtë mënyrë realizohen nyjet e skeletit. Mbushja e skeletit bëhet me dërrasa, të cilat futen në kanale të hapura që më parë në shtyllat vertikale. Dërrasat futen nga sipër dhe, që të bëhet e mundur futja ose heqja e dërrasave në rastin e ndonjë riparimi, në kreun e shtyllës hiqet një copë buzë kanalit, sa gjërësia e dërrasave të murit. (Tab. X, 2a). Muret me dërrasa shpeshherë përforcohen me binarë në drejtimin diagonal.

Në të njëjtën mënyrë ndërtohen dhe tavanet. Në trarët horizontale të hapen kanale, ku futen dërrasat e tavanit.

Përveç ndërtimit të mureve sipas dy teknikave të mësipërme, takohen raste kur në të njëjtën banesë kemi kombinimin e dy teknikave. Në këto raste banesa në përgjithësi është e ndërtuar me skelet druri, por një palë qoshesh lidhen sipas teknikës me kllapa.

Muratura prej drur e dyshekllëkëve dhe, në disa raste, një faqe e tërë e muraturës së katit del jashtë mbi muraturën e gurit. Ajo mbahet nga bishta druri në rastin e parë, ndërsa në rastin e dytë nga zgjatimi i trarëve të dyshemesë. Kokat e bishtave janë të profiluara dhe në hapsirën ndërmjet tyre vendosen dërrasa pjertazi, për të mbuluar boshllëqet ndërmjet trarëve. Lënda që përdoret në muraturë është e sharruar. Ajo arrin trashësi të madhe, nga 5 cm. deri në 8 cm ose 10 cm. (Tab. X, 3, 4).

Çatia ndërtohet me tipin stropil. Në çati përdoret zakonisht lëndë e rrumbullakët. Mbulesa bëhet me material më të gjendshëm në vend. Banesat e para kanë qenë mbuluar me kashtë, por më të përdorshme kanë qenë tjegullat në formë lugu. Takohen dhe çati të mbuluara me furde. Çatitë e banesave të Hasit i kanë strehët mjaft të gjëra. Ato arrijnë 80-100 cm. në «çardaqtë», ndërsa në banesat «kulla» dalja e strehëve është diçka më e vogël. Strehat e gjërë realizohet duke e ndërtuar atë të dyfishtë, një pjesë e saj përfitohet nga zgjerimi i trarëve horizontale të tavanit dhe pjesa tjetër nga nxjerrja e bishtave të çatisë, që mbështeten mbi të parat (Tab. X, 3). Qoshet e çatisë janë zakonisht të rrumbullakuara dhe kjo realizohet në disa mënyra. Mënyra më e zakonshme është kur, bishtat e çatisë dalin në mënyrë radiale nga një pikë e

mahisë (Tab. XI, 1). Në banesat e Hasit takon dhe çati, ku kullimi i faqes së ngushtë të ndërtesës përfitohet nga binarë të vendosura në mënyrë radiale dhe që bashkohen në kulm të çatisë me baballëkun vertikal. (Tab. XI, 2). Në të dy rastet përfitohet si vija e lakuar në plan e strehës ashtu dhe forma konike e çatisë në pjesën e poshtme të kulmeve.

Mjeshttrat e ndërtimit janë përpjekur jo vetëm të zgjidhin në mënyrë sa më racionale konstruksionin, por edhe ta përpunojnë atë nga ana dekorative dhe plastike. Ky përpunim në banesat e Hasit është i thjeshtë, me masë dhe pa teprime, që asnjëherë nuk e nxjerrin në plan të dytë rolin kryesor konstruktiv të elementit. Kujdes është treguar si në përpunimin e elementeve të brendshëm, kolloinat e dyshekllekut që mbajnë çatinë, dritaret, dyert, ashtu dhe të atyre që dalin jashtë, si strehët e çative, muratura prej druri e nxje-



Fig. 16

rrë përpara në katin e sipërm, etj. (fig. 16).

Në banesat e Hasit vihet re një vazhdueshmëri e përpunimit të detajeve konstruktive dhe dekorative. Kështu p.sh. mënyra e ndërtimit të strehës së çatisë ose

detajet konstruktive dekorative të nxjerrjes së muraturës së drurit mbi atë të gurit janë të njëjta, si në banesat e para me kat, ashtu dhe në ato të mëvonshmet.

Përdorimi i bollshëm i lëndës së drurit i ka dhënë mundësi ndër-tuesve që, përveç arritjes në zgjidhje llogjike konstruktive, të na japin realizime të larta nga ana arkitektonike dhe estetike. Kjo arrihet nga kontrasti i dy materialeve, gurë e dru, në cilësi dhe në ngjyrë, nga diferencimi dhe shpërndarja e volumeve të ndryshëm që, nga ana e saj, krijon mundësi për një lojë të gjallë të dritës dhe të hijes si dhe nga raporti i pjesëve të hapura dhe të mbyllura. Pjesët prej druri, muratura e katit të sipërm ose ajo e dyshekllekëve, shpëputen nga muratura e gurit, duke u nxjerrë përpara. Në këtë mënyrë ato theksojnë rolin mbajtës të prizmit të poshtëm, i cili konceptohet nga ana figurative si një bazament solid, ku mbështetet pjesa e sipërme e lehtë dhe me trajtim të pasur arkitektonik.

Në banesën e fshatit Kostur (Tab. VI, 2; fig. 10), ndonëse kemi të bëjmë me masa të mbyllura, kompozimi i ekuilibruar dhe lidhja harmonike e volumeve, dalja përpara e katit të sipërm, nxjerrja e madhe e dyshekllekut dhe e ambientit të hyrjes, shkallët e jashtme, të gjitha këto të kurorëzuara më në fund nga çatia me strehë të gjëra që i diferencen këto volume me anë të hijes diku më të thellë e diku më të cekët që hedh mbi to, dëshmojnë për një ndjenjë të hollë artistike të mjeshtrove.

Në banesat e tjera që vendasit i quajnë «kullë», ndonëse në pjesën më të madhe ndërtimi është me gurë, ka mjaftuar ajo pjesë

prej druri për të thyer masivitetin e volumit të gurtë dhe për t'i dhënë ndërtesës një ndjenjë lehtësie dhe ngrohtësie, e cila fuqizohet edhe më tepër nga hapësirat e shumta të ndriçimit dhe dalja e saj përpara. (Fig. 2). Drita e bollshme dhe ajri që hyn nga këto dritare e gjallërojnë mjaft dhe interiorin e banesës, e lidhin atë me ambientin e jashtëm dhe e bëjnë divanhanen një vend të këndshëm qëndrimi dhe pune.

Banesat e Hasit, dhe sidomos ndërtesat ekonomike, banesat përdhese dhe pjesërisht banesat e para me kat, janë ndërtuar nga mjeshttra vendas ose nga vetë njerëzit e shtëpisë. Më vonë edhe këtu, si në shumë krahina të Shqipërisë së Veriut, ndjehet aktiviteti i ustallarëve të njohur dibranë. Punimet e këtyre mjeshtërve lidhen sidomos me ndërtimet e mëvonshme, kur muratura e gurit mbizotëron në ndërtesë. Megjithatë veprimtaria e mjeshtërve vendas, të cilët kishin eksperiencë në ndërtimet me dru, nuk mbeiti prapa. Ata shpeshherë punonin krahas mjeshtërve dibranë në një ndërtesë dhe përfundonin punimet prej druri të saj.

*

Banesat fshatare të Hasit na paraqiten me tiparet e tyre të formuara dhe të qëndrueshme që i dallojmë nga banesat e krahinave të tjera të Shqipërisë së Veriut dhe të vendeve fqinjë. Karakteristika e parë e tyre, si grumbullim ndërtimesh të veçanta me funksione të ndryshme në një oborr të rrethuar, mbeti që nga fazat më të thjeshta të zhvillimit deri në ato më të përpunuarat. Në varësi të fazave të zhvillimit dhe gjendjes ekonomike, ndryshon dhe roli që lot një ndërtim ose

një tjetër në kompozimin e oborrit.

Është në radhë të parë ky karakter i banimit në Has që ndikoi përsëtepërmi në zgjidhjen planimetricke dhe funksionale të vetë banesës. Banesa e Hasit shquhet për një kompozim të thjeshtë planimetrick dhe që nga format më të thjeshta e deri në ato më të përpunuarat nga ana arkitektonike e konstruktive, skema planimetricke e funksionale nuk ndërlikohet asnjëherë, por mbetet e njëjtë. Kjo spjegohet nga fakti që për plotësimin e nevojave të ndryshme të familjes, bëhen ndërtime të veçanta, të cilat nuk përfshihen në volumin e një ndërtese.


Ndonëse nga ndërtimi planimetrick, banesat e mëvonshme nuk sollën ndonjë të re të rëndësishme, ato mbartën më vete një sërë përpunimesh të vazhdueshme të zgjidhjeve arkitektonike e konstruktive. Qëndrueshmëria e planimetrisë dhe vazhdueshmëria e procesit të përpunimit arkitektoniko-konstruktiv të formave dhe elementeve, dëshmojnë më së miri për zhvillimin e brendshëm të arkitekturës së banesës së Hasit dhe për lidhjen e ngushtë ndërmjet fazave të ndryshme të zhvillimit të banesës. Fryma e lehtësisë së ndërtimeve me hajat gjysmë të hapur ndjehet dhe në ndërtimet e mëvonshme, ku megjithëse hajati mbyllet, lihet një varg i pandërprerë dritarësh në ballë dhe anash ndërtesës.

Nga ana tjetër përpunimi i mëtejshëm i banesës së Hasit përbën një hap të rëndësishëm drejtë arritjes tek banesa e fortifikuar prej guri. Mjaft elementë të kësaj banese në katin e sipërm, ku kryesisht shfaqen dallimet ndërmjet tipeve të ndryshme, mbeten të paprekura. Këto janë dispozi-

cioni planimetrik si numur ambiente, kompozim dhe paisje, ashtu dhe elemente të ndryshëm arkitektonikë si dyshekllekë, dritaret e hapura në të, muratura e hollë dhe e nxjerrë përpara dyshekllekut, të cilat dëshmojnë për origjinën prej druri të këtyre elementeve.


Një tjetër karakteristikë e ba-

nesave të Hasit është përdorimi i madh i lëndës së drurit, që lidhet me pasurinë në pyje të kësaj kra-hine. Në sajë të zgjidhjeve të shumëllojta konstruktive dhe të trajtimit të pasur arkitektonik e dekorativ, banesat e Hasit përbëjnë një trashëgimi të pasur të ndërtimeve prej druri në vendin tonë.

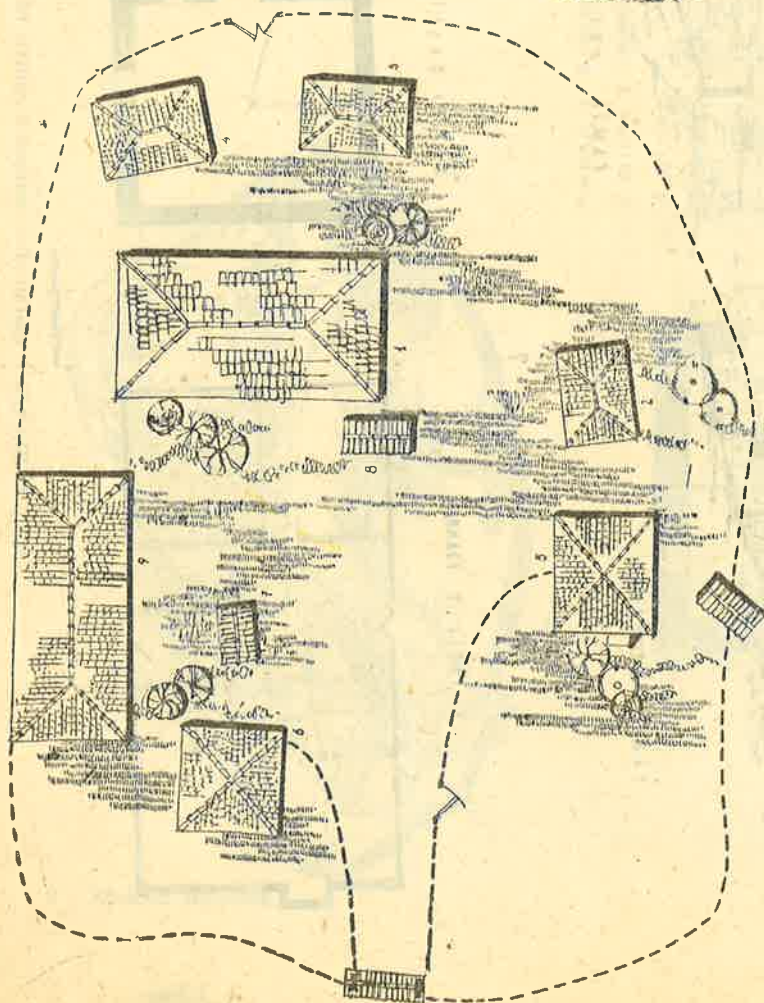


- 1 SHETËIA E ZJARRIT
 2,3,4,6 DHOMA FJETJE "QVIERE"
 5 ODA E MIQVE
 7 ÇARANIM PËR DËLMET
 8 KOSHER DRITHI
 9 SHANXHE E RE


*Can Ali
 A fletë
 me bote ma shpirt*

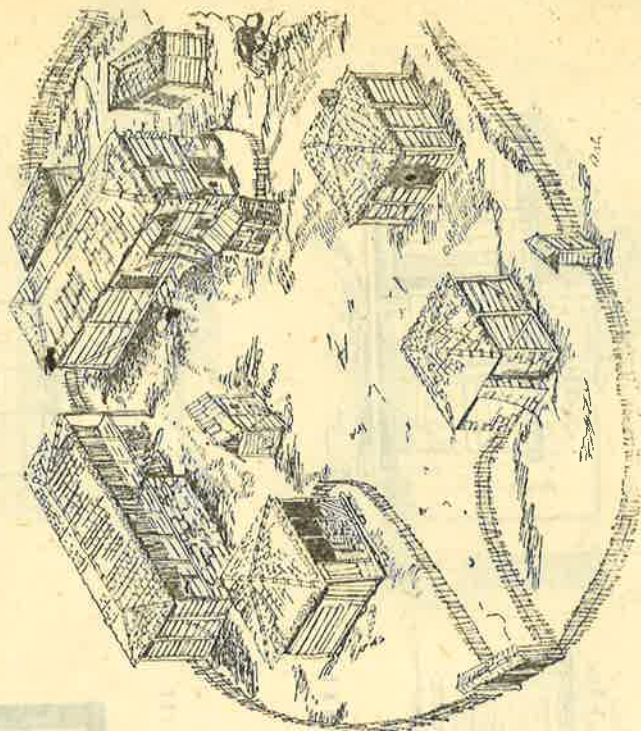


Tab. 1 Grupim ndërtimesh të familjes në fshatin Vranisht.

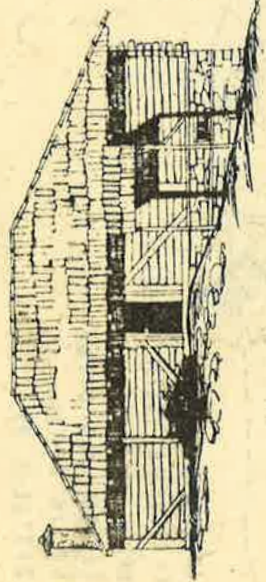

PAMJE KRYESORE

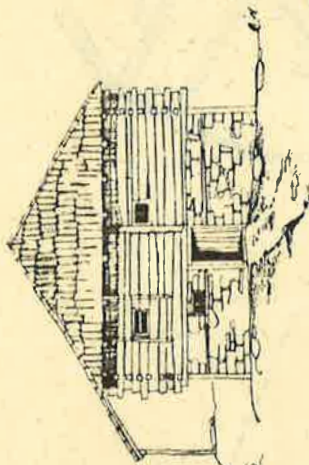


PAMJE ANESORE

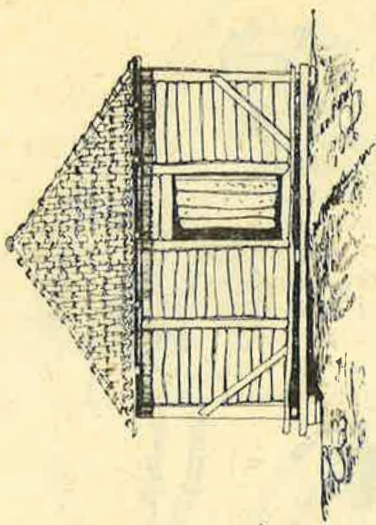

ODA E MIQVE

7


SHTËPIA E ZJARRIT

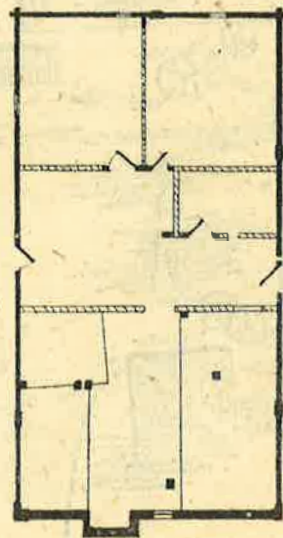

ANRI I DAVETIJC





-2





Tab. II Shtëpia e zjarrit dhe shtëpia e miqve në grupimin e fshatit Vranisht.

Mus Hasan

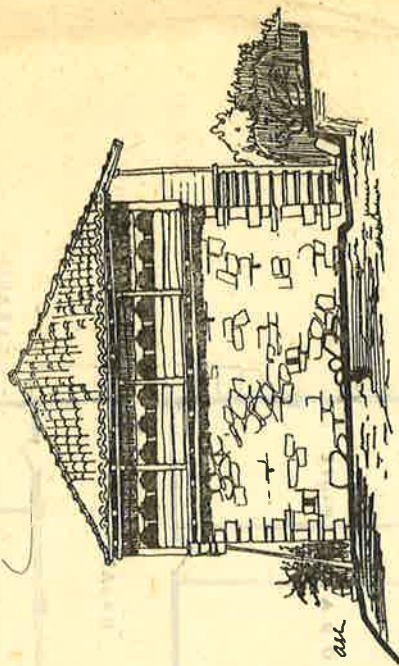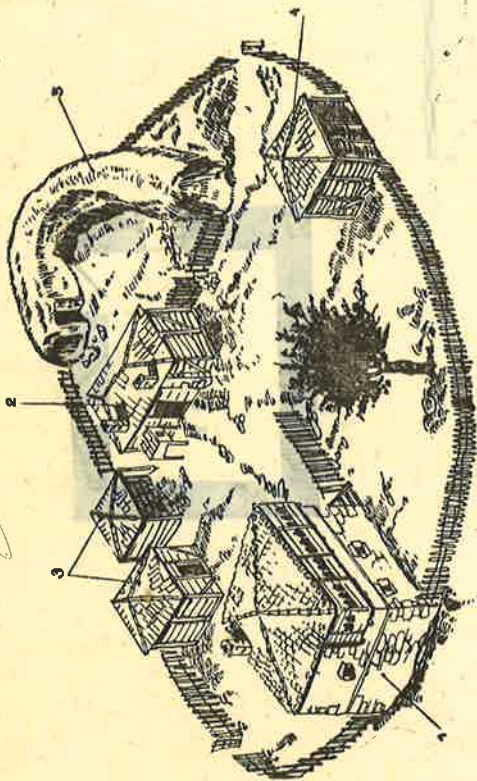


1. KULLA E MIQUE
2. SHITEPIA E ZJARRIT
3. OPLERE
4. KOSHER I DRITIT
5. POJATA

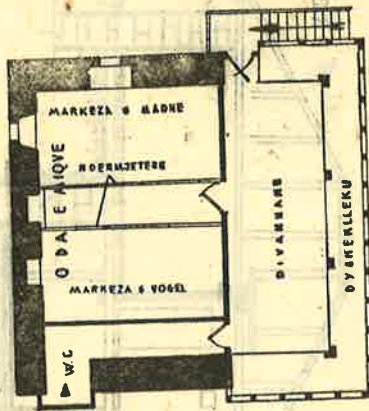
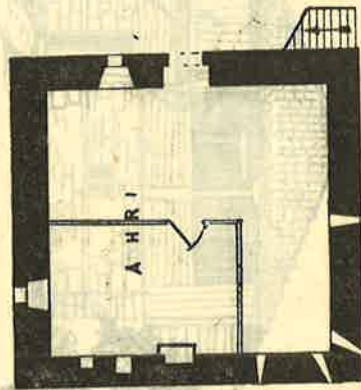


Tab. III Grupim ndërtimesh të familjes në fshatin Kostur.



Pande

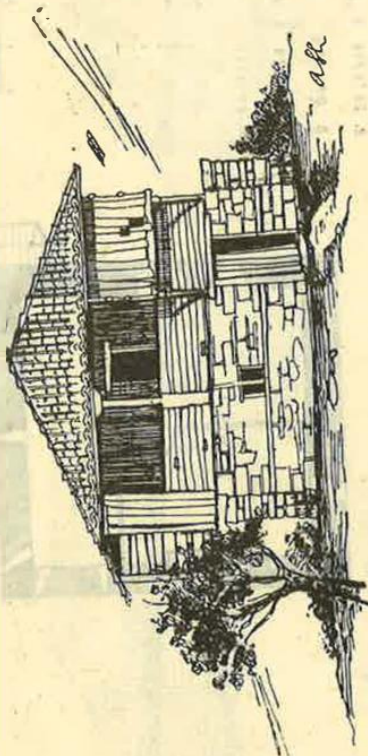



PAMJE BALLORE
RIKONSTRUKSION

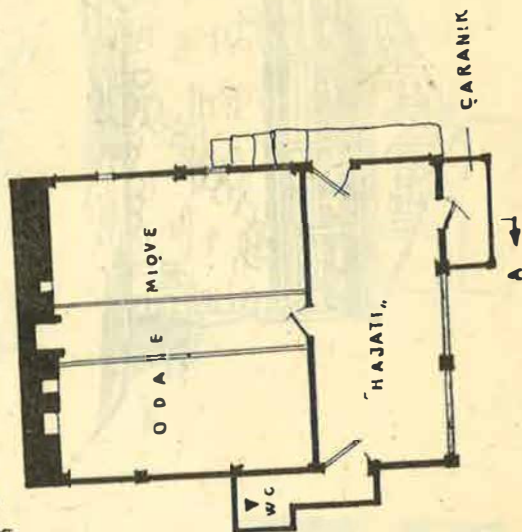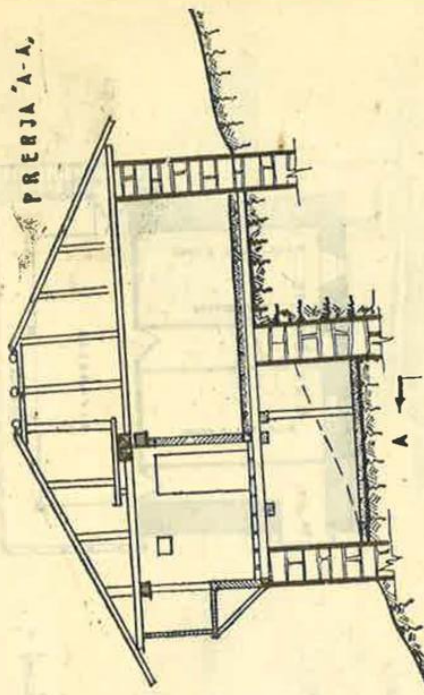


Tab. IV Banesë në fshatın Krumë.

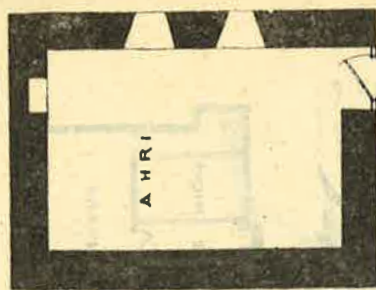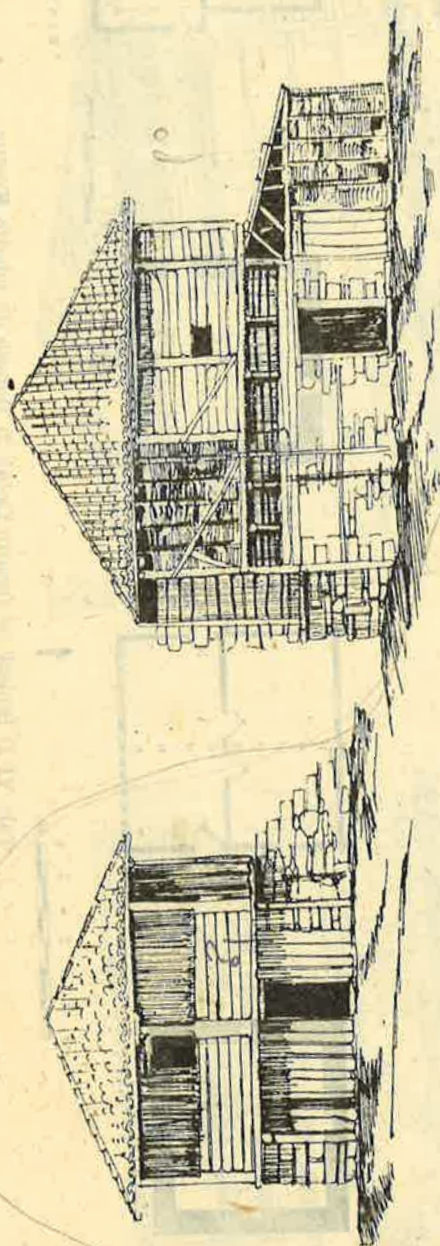

1

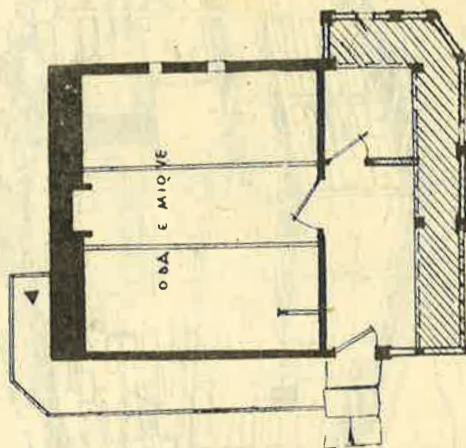
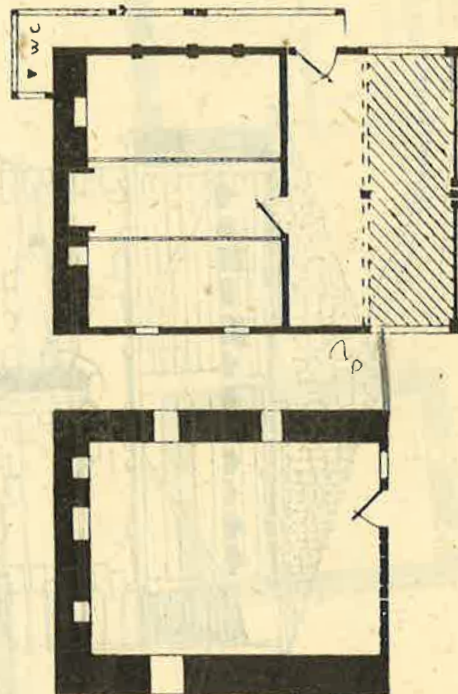


2





Tab. V. 1) Banesë në fshatin Krumë. 2) Banesë në fshatin Vlahëm.

Selma Janti

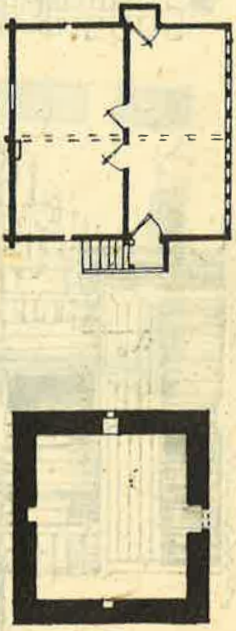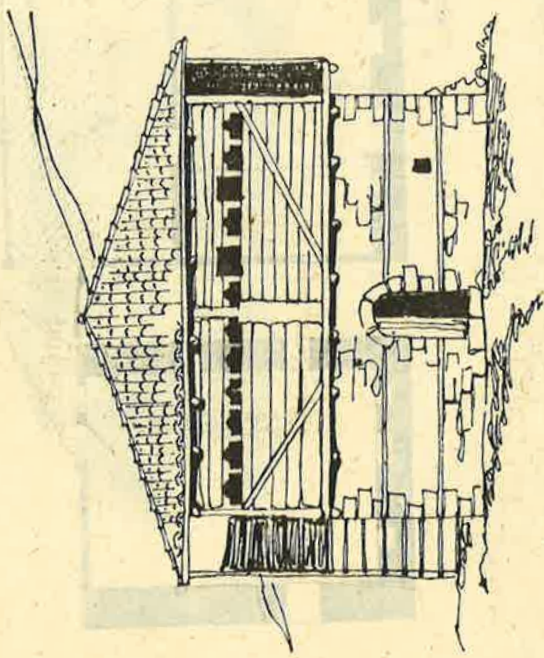





1

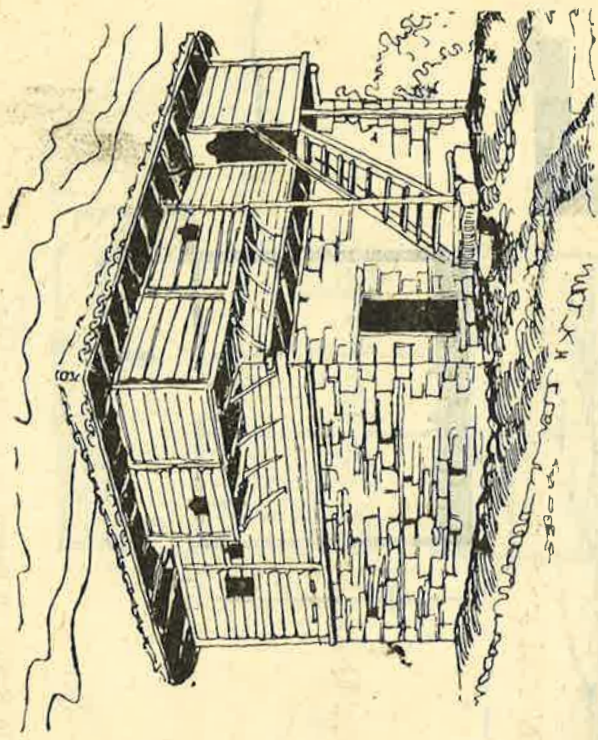

DYSHEKLLERU





2

Tab. VI 1) Banesë në fshatin Golaj. 2) Banesë në fshatin Kostur

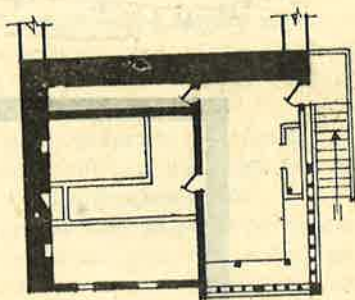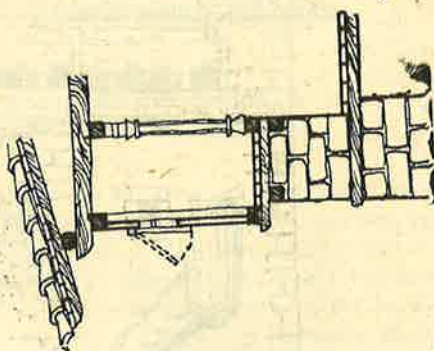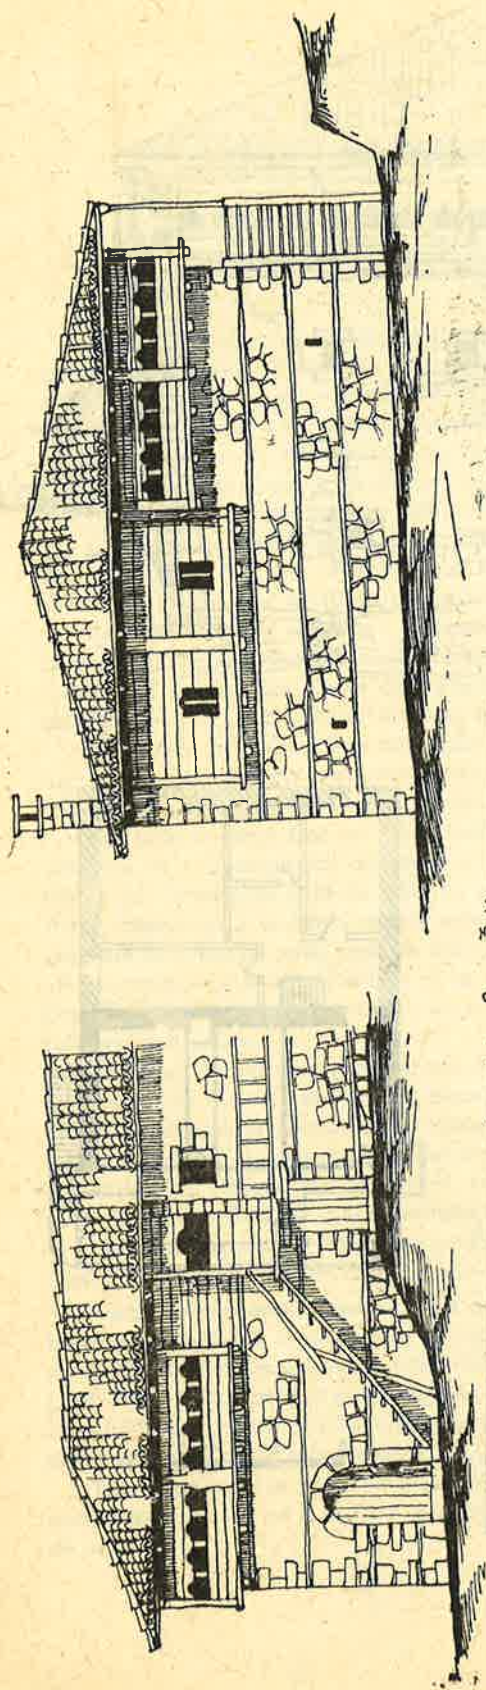

Tab. VII Banesë në fshatin Golaj.

pan tregulli

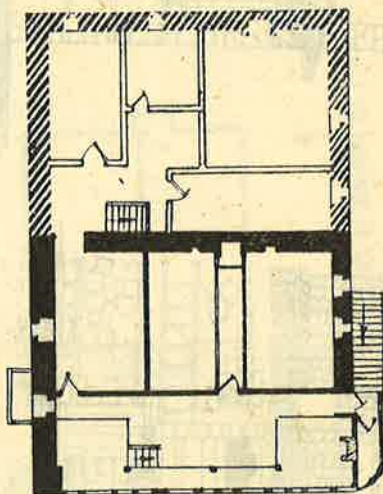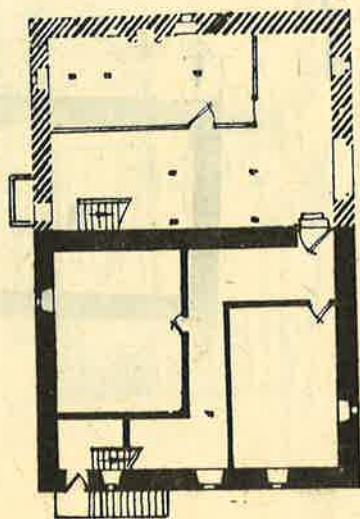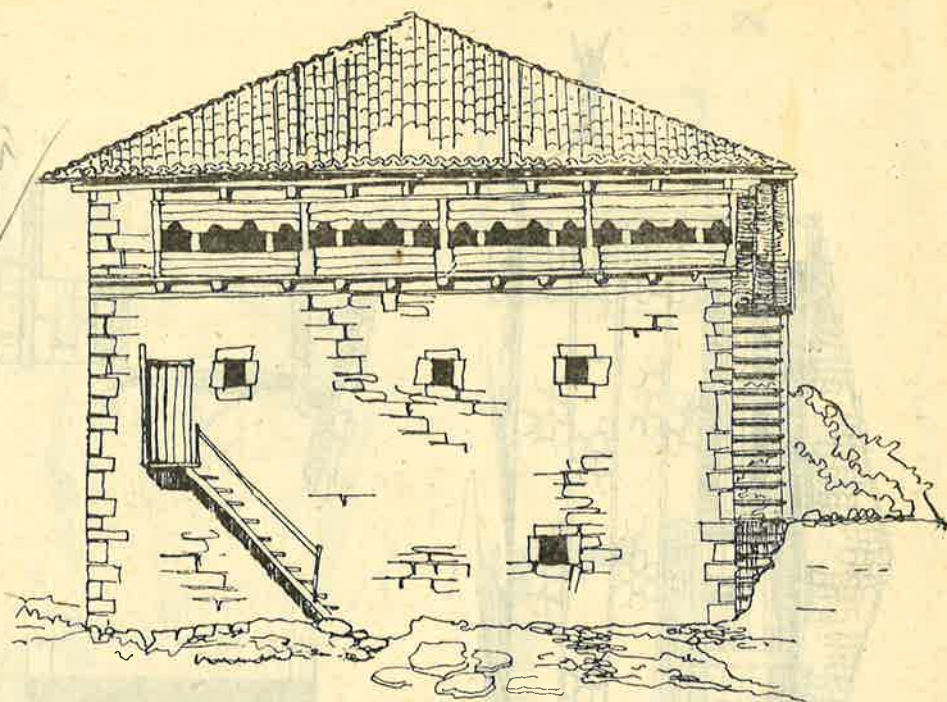

0 1 2 3 4 5 6 M

Tab. VIII Banesë në fshatin Vranisht.

Résumé

L'ARCHITECTURE DES HABITATIONS RURALES
DANS LA REGION DE HAS

L'auteur Thomo analyse en détail les habitations de la région de Has afin de faire ressortir leurs traits distinctifs et leur évolution, dans le cadre général de l'habitation rurale albanaise. Thomo s'appuie sur les observations et le matériel réuni durant les expéditions dans le pays pendant les années 1972 et 1973. Ces matériaux concernent notamment les anciennes habitations de Has, construites jusque vers la fin du siècle dernier, ainsi que quelque habitation tardive jusqu'à la veille de la libération du pays (1944), mais qui s'insère encore sur l'ancien mode de construction.

La région de Has se trouve au N. - E. de l'Albanie. Elle comprend le plateau entre les deux cours du Drin, le Drin blanc et le Drin réuni, le torrent de Skatine, un affluent du Drin, et la frontière d'Etat de la RP d'Albanie.

La région de Has se faisait distinguer pour les nombreuses futaies qui couvraient la plus grande extension du territoire, dont le souvenir est encore frais. Cette richesse de ligneux a laissé ses traces dans l'architecture des habitations, où le bois est resté pendant longtemps un des principaux matériaux de construction.

Le propre des rapports économique a été la petite propriété individuelle, et comme rapports sociaux on avait l'existence de grandes familles patriarcales. Ces facteurs ont influé sur le caractère de l'habitation et de l'agglomération rurale.

Les habitations à Has ont le caractère d'un groupement de petits bâtiments, particuliers, et à destinations différentes, à l'intérieur d'une cour clayonnée. Les bâtiments qui forment ce pâtre de maisons se divisent en pièces pour habitation, pièces du foyer, chambres à coucher, ou comme les appellent les gens du pays les *qylere*, la «maison des hôtes», ainsi que les annexes économiques: le grenier, le *çaranik*, sorte de maracairie pour le traitement et la conservation des produits du lait, la *pojete* ou chaumière destinée au bétail, etc. La cour est entourée par une claie de branches ou faite en palissades.

Le noyau initial d'un groupement de bâtiments d'habitation a été la pièce du feu. A mesure de l'accroissement des membres de la famille, augmentent également les autres constructions nécessaires à l'habitation, comme la maison des hôtes et les chambres à coucher, toutes séparées les unes des autres. En rapport avec les différences d'évolution de l'habitation de Has et de la condition économique de la famille, varie aussi le rôle joué ou la place occupée dans ce pâtre par le bâtiment principal.

Dans les premières phases, on considérait la maison du feu comme bâtiment principal, soit au point de vue fonctionnel, que celui compositionnel (Pl. I).

Dans les phases successives, tout que la maison de feu ne perdit pas son importance sous l'optique fonctionnelle et comme un noyau initial du groupement, elle ne connaît pas quelque évolution ultérieure, et, tout en restant un bâtiment initial, elle perd l'importance qu'elle avait dans la composition. La maison des hôtes se développe plus loin, atteint des conception architectoniques plus élevés pour devenir ainsi la saillie majeure de la composition.

Une idée pour le premier type de groupement peut être obtenue par l'exemple que l'auteur a apporté à la Pl. I, cependant que pour le deuxième type vaut l'exemple de la Pl. III.

L'examen des habitations encore conservées dans la région de Has permet de constater qu'elles suivent un chemin évident d'évolution. Les bâtiments qui jalonnent les différentes phases de ce chemin ont une connexion étroite entre eux et renferment en soi une série de modifications qui portent vers des phases plus élevées. C'est en concordance avec la caractéristique générale de l'habitation à Has, où pour satisfaire aux besoins de la famille qu'on construit des bâtiments particuliers, que l'évolution des habitations ne consiste pas dans la complication de la planimétrie et l'augmentation des pièces pour donner un nouveau schéma, mais bien dans le traitement de l'aspect architectonique et constructif des éléments singuliers de l'habitation elle-même.

Les habitations les plus simples de Has sont sans étage, ou en rez-de-chaussée, et elles comportent, chacune, une pièce d'habitation et un vestibule qui les précède. Les premières habitations à étage, ont le premier étage construit en pierres et l'étage supérieur en planches.


La disposition planimétrique de l'étage est identique à celle de la maison des hôtes sans étage. La partie antérieure du vestibule, était demi ouverte. Avec le temps, aussi l'étage supérieur des habitations est construit en pierres. Le bois ne reste que pour une partie des murs du vestibule, muni d'une suite de petite fenêtres et faisant saillie hors du mur du rez-de-chaussée.

Après avoir atteint le maximum de son développement avec l'habitation de la Pl. III, l'habitation de Has subit plus tard des modifications qui concernent sa vue extérieure, et précisément le traitement de la partie supérieure de l'habitation, construite de ligneux. On lui substitue une mince paroi en maçonnerie de pierre mais en conservant intacte la forme et le traitement antérieur, avec une suite de petites fenêtres, sortes de meurtrières, dans la salle. C'est ainsi que cette habitation acquiert des traits défensifs plus accentués.


Les matériaux les plus communs de la construction sont la pierre et le bois. La maçonnerie est faite de pierres grossières ou murs de blocage joints d'argile, renforcés par un chaînage en bois chaque 80-100 cm. L'emploi du mortier de chaux en maçonnerie et la suppression des chaînages en bois sont des phénomènes relativement tardifs dans l'habitation rurale de Has.

Parallèlement à la pierre, on a employé comme matériel de construction amplement les ligneux, préparés sur place. Les parois de bois étaient construites surtout de deux façons: à crocs et à squelette. Les toitures à quatre égouts sont caractérisées par des auvents fortement saillis.



L'usage abondant du matériel ligneux a permis aux maîtres maçons d'obtenir des solutions constructives logiques, mais de donner également de hautes réalisations au point de vue architectonique et esthétique, ce que s'y prête d'ailleurs du contraste même des deux matériaux, pierre et bois, comme qualité et comme couleur, comme différence et rapport de volume.

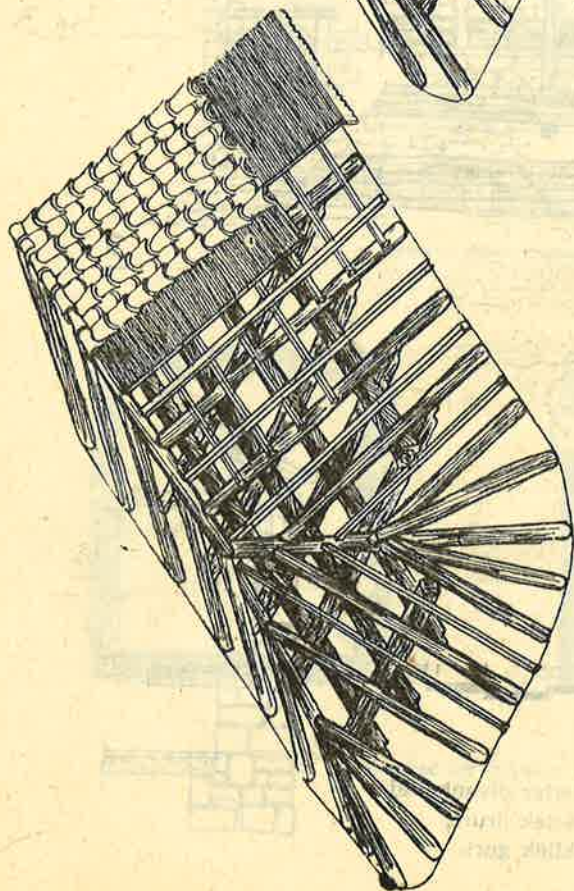

1




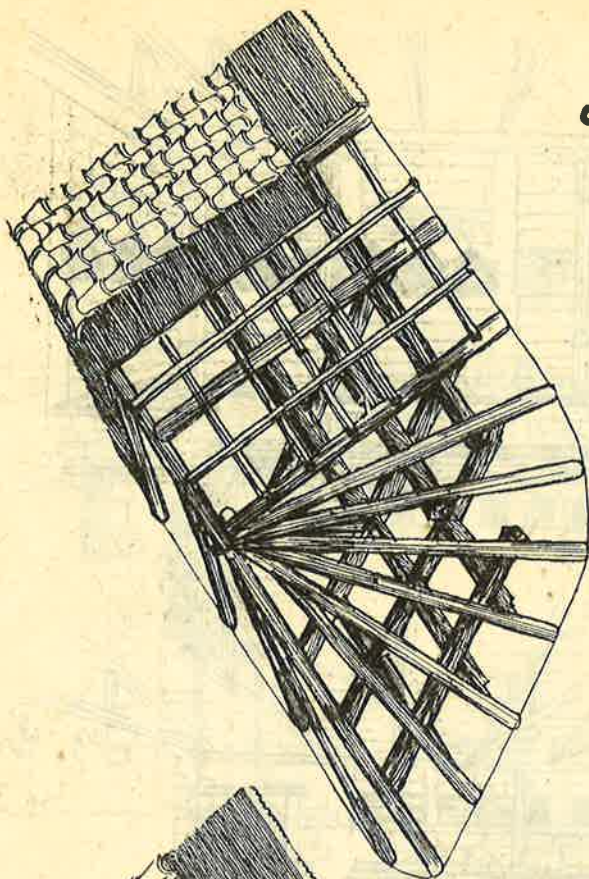


2

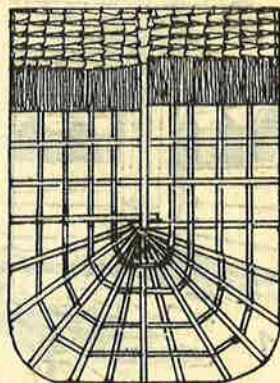




0 2 4 6 8 M

Tab. XI Ményra e ndërtimit të qatisë.

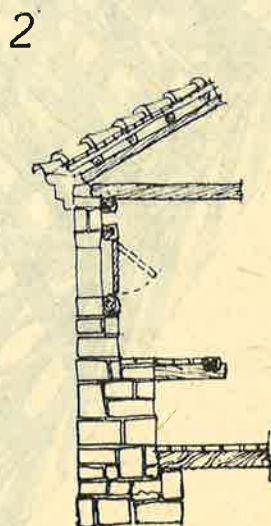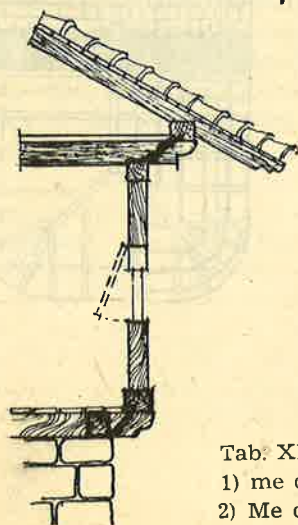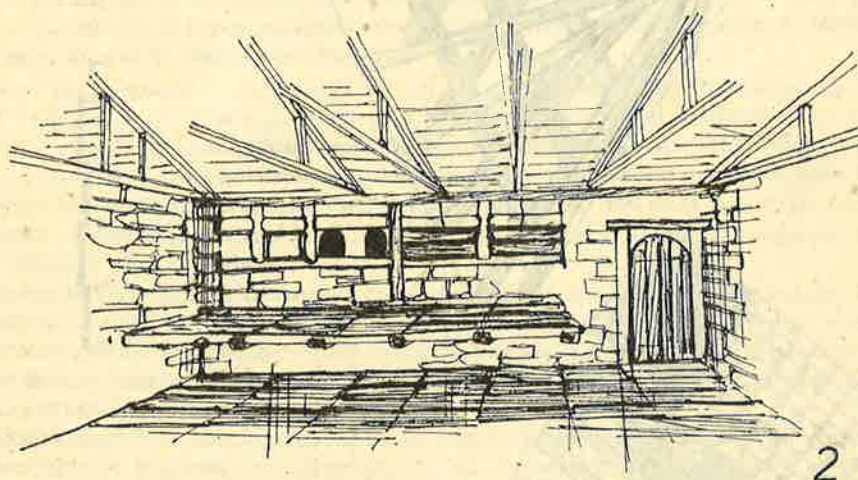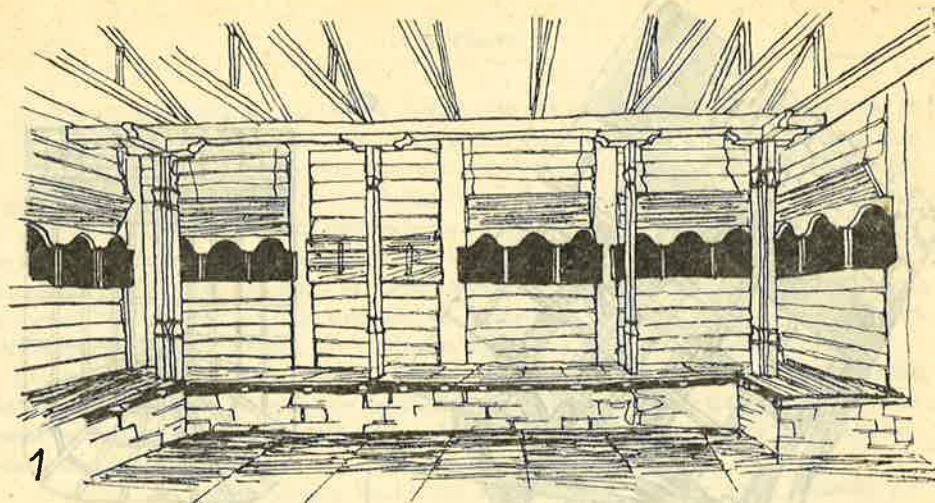


0 0.5 1 1.5 M

Tab. XII Interier divanhaneje
1) me dyshekllek druri;
2) Me dyshekllek guri.

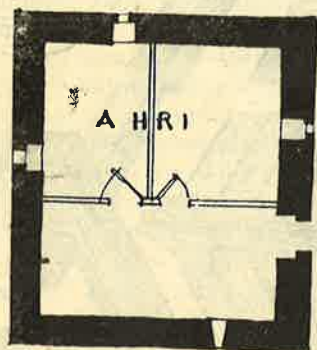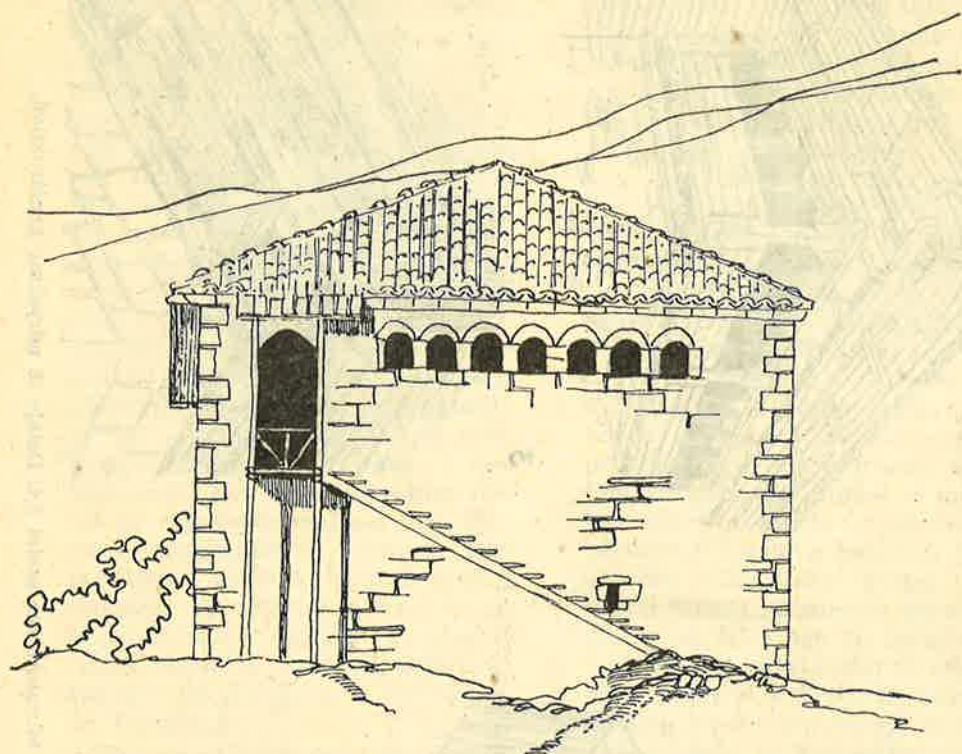

Tab. IX Banesë në fshatin Helshan.

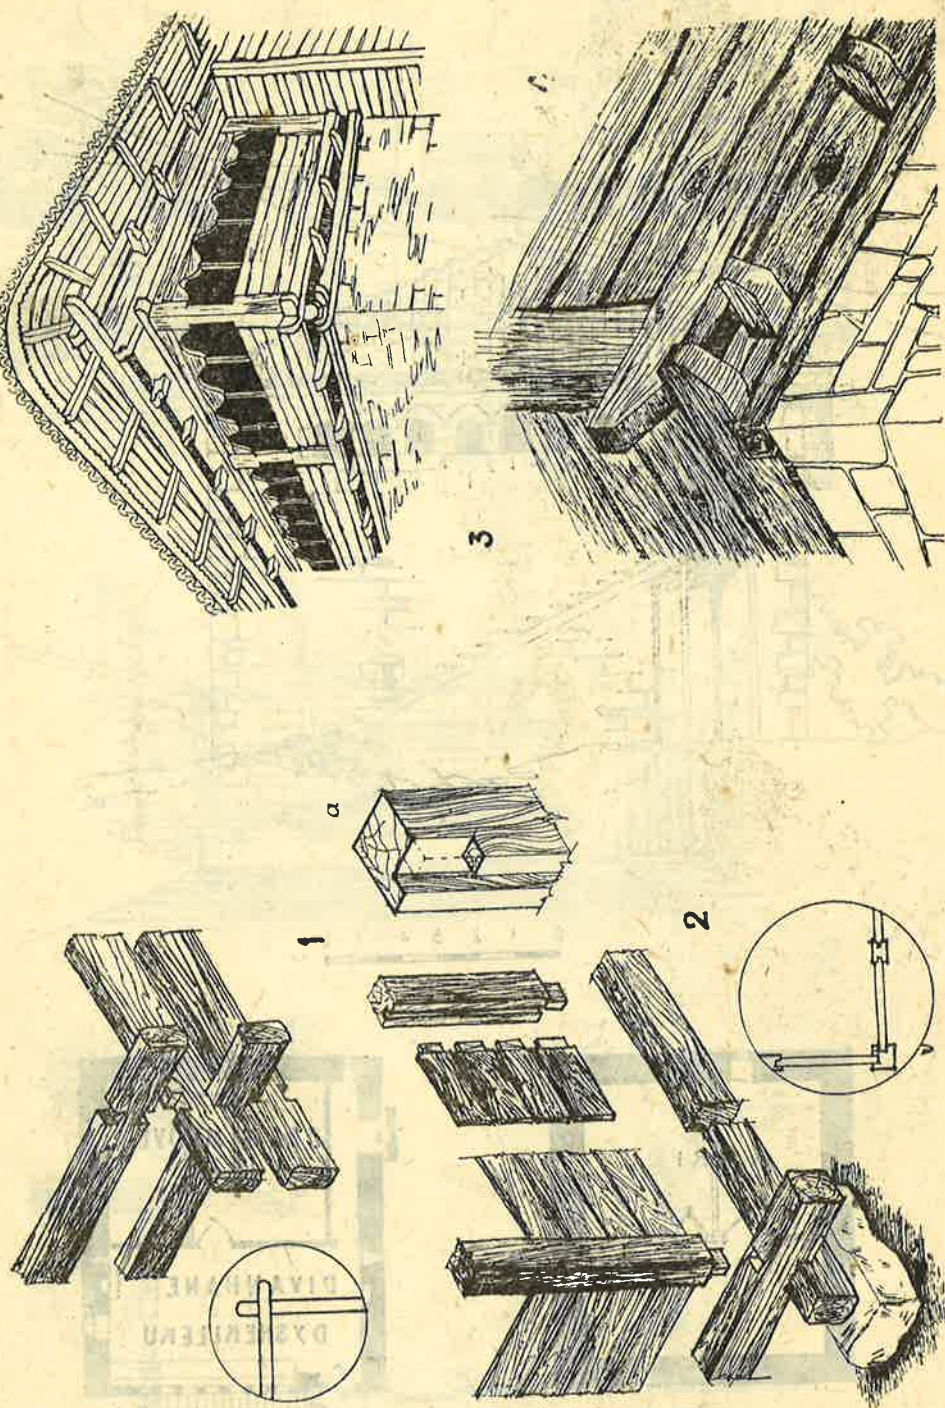

Tab. X 1) Muratura me kllapa. 2) Muratura me skelet 3,4. Detaje të ndryshme konstruktive.