

PIRRO THOMO

ARKITEKTURA E BANESAVE FSHATARE SHQIPTARE*

Tipe dhe përhapja e tyre.

Arkitektura e banesave në Shqipëri deri diku ka qënë e njohur kryesisht nëpërmjet studimeve të autorëve të huaj, në të cilat ajo preket krahas aspekteve të tjera të jetës së popullit shqiptar. Në veprat e mjaft autorëve, si Bue, Hahn, Tozer, Hekard, Ipen, Burkard etj. gjejmë disa përshkrime banesash që ata i kanë parë gjatë udhëtimeve të tyre nëpër Shqipëri. Studjonjës të tjerë si Nopça, Haberlandt, Urban, janë përpjekur ta trajtojnë më gjatë zhvillimin e banesës fshatare shqiptare. Pa mohuar kontributin e vlefshëm që kanë sjellë këta studjonjës, nuk mund të themi se është krijuar një tabllë e plotë e arkitekturës fshatare shqiptare. Studimet e tyre nuk mundën të dalin jashtë kufijve të disa krahinave, zona të tëra të rëndësishme për njohjen e banesës fshatare shqiptare mbetën jashtë studimit. Përveç kësaj ato nuk i shpëtuan dhe disa kufizimeve metodologjike. Në mjaft raste për të shpjeguar shfaqjen e ndonjë tipi banese të evoluar mbështetej në teorinë e importimit. Në raste të tjera janë mbivlerësuar jashtë mase disa faktorë, duke lënë pas dore faktorë të tjerë të rëndësishëm për zhvillimin e banesave.

Mungesa pra e njohurive të nevojshme në këtë fushë çoi disa studiues të arkitekturës popullore në vendet ballkanike në qëndrime subjektivistë, të cilat shfaqen në mbivlerësimin e ndikimeve të huaja dhe në mohimin e trashëgimisë vendase duke arritur në konkluzione të tilla se «... në Shqipëri përveç banesave primitive që janë vendase, banesat e tjera të evoluara janë të importuara...»¹⁾.

Studimet e autorëve shqiptarë në këto dhjetëvjeçarët e fundit na japin një pamje të ndryshme nga ajo që është paraqitur dhe ndihmojnë për krijimin e një kuadri më të plotë të arkitekturës fshatare shqiptare. Këto studime kanë vënë në dukje ekzistencën e një uniteti me tipare që mund t'i quajmë nacionale, në mes të diversitetit krahinor.

Duke ndjekur zhvillimin e arkitekturës së banesave popullore bien në sy një varg elementësh të ngjashëm dhe të përbashkët për gjithë popujt e Ballkanit. Kjo është e natyrshme në se do të kemi parasysh fqinjësinë dhe marrëdhëniet reciproke, kushtet e njëjta ose të ngjashme historiko-shoqërore të popullsisë së këtyre vendeve. Por nga ana tjetër kanë vepruar një varg faktorësh të tjerë të rëndësishëm e specifikë, që kushtëzuan evolucionin e veçantë të banesës fshatare në vendin to-

1) G. A. Mega, *I Eleniqi iqia*, Athinë, 1949, fq. 118:

(*) Kumbësë e mbajtur në Kolokiumin II të ICOMOS, Selanik 3-10 Tetor 1973.

në. Ndonëse shpeshherë disa tipa banesash zanafillën e kanë në forma të thjeshta e të njëjta, rruga që ndjek formimi i banesave për të arritur në fazat më të zhvilluara, paraqitet i ndryshëm.

Kemi të bëjmë pra me një zhvillim të brendshëm e të pandërprerë formash që nga tiparet më primitive deri në më të larta, në përpunimin e vazhdueshëm të elementeve arkitektonike e konstruktive, ku shfaqen ato tipare dalluese të arkitekturës popullore shqiptare në krahasim me arkitekturën e popujve të tjerë.

Në shtrimin e materialit tonë do t'i ndajmë banesat fshatare në dy grupe të mëdha: në **banesa të hapura** dhe në **banesa të mbyllura**. Këto dy grupe dallohen qartë nga njëri-tjetri në shumë aspekte: në zgjidhjen funksionale, në dispozicionin planimetrik, në skemën kompozicionale, si dhe në karakterin e përgjithshëm hapësiror. Edhe brenda çdo grupi gjejmë një shumëllojshmëri zgjidhjesh dhe formash, por, ajo që është më e rëndësishme, banesat brenda çdo grupi kanë mjaft tipare të përbashkëta. Krahinat ku mbizotërojnë ndërtimet e secilit grup kanë jetuar në kondita të ngjashme ekonomiko-shoqërore dhe gjeografiko-klimaterike, të cilat shpjegojnë afrimet ndërmjet tipeve. Afrimet shfaqen në nevojën për ambiente dhe në numrin e tyre, në mënyrën e kompozimit të këtyre ambienteve, në formulimin volumetrik e konstruktiv, në materialet dhe metodat e ndërtimit etj.

A. Banesat e hapura²

Banesat e hapura predominojnë në zonat e ulta të Shqipërisë së Mesme, në fshatrat e luginës së Shkumbinit, të Kavajës, të Tiranës, në Myzeqe etj. Banesat e hapura mund të jenë përdhese ose pak të ngritura nga toka dhe me një kat. Karakteristikat dalluese të tyre janë tremet e hapura, elemente me origjinë të lashtë dhe mjaft të përhapur në trevat mesdhetare, në Ballkan, Azinë e Vogël etj.

Në krahinat ku u përhap banesa e hapur që mbizotëruese bujqësia, dhe ishte në radhë të parë kjo ekonomi që përcaktoi preferencën për këto tipe. Tremet e hapura, hajatet dhe çardaqet janë elemente funksionalë të banesës fshatare, mjaft të nevojshëm për familjen bujqësore. Aty përpunohen dhe thahen produktet bujqësore ose kryhen punë të ndryshme të ekonomisë shtëpiake.

Bërthama fillestare dhe më e thjeshtë e banesës përdhese është njëkthinëshe me hajat përpara, por banesa më e zakonshme e këtij tipi

2) Për banesat e hapura shih: K. Zheku, *Shtëpia e banimit në fshatin Mullet dhe zhvillimi i saj*, në «Etnografia shqiptare», nr. 1; 1962, fq. 65-95; K. Zheku, *Tiparet karakteristike në arkitekturën e banesave të fshatit Linzë*, (Tiranë), në «Etnografia shqiptare» nr. 2, 1963, fq. 110-142; K. Zheku, *Disa shtëpi banimi karakteristike në fshatrat Farkë dhe Lundër* (në rrethin e Tiranës), në *Etnografia Shqiptare*, nr. 4, 1972, fq. 242-259, E. Riza, K. Zheku; *Banesa tiranase*; në «Monumentet», nr. 2, 1971 fq. 113-125; E. Riza, *Banesa popullore në Shkodër gjatë shekullit 18-19*, në «Monumentet», nr. 4 (në shtyp); E. Riza, *Banesa popullore në Elbasan dhe në disa qendra të Shqipërisë së Mesme*, Në *Monumentet*, nr. 5 (në shtyp).

është dykthineshe. Ambienti kryesor i banesës është «shtëpia e zjarrit», ku gatuhet, hahet dhe flihet, ndërsa ambienti i dytë përdoret si dhomë miqësh dhe fjetje. Kjo banesë e tillë mund të shtohet me lehtësi në gjatësi, me ndërtimin e ambienteve të rinj ngjitur me të parët dhe duke patur përpara tyre hajatin. (Tab. I, 1, 2).

Në fshatrat e luginës së Shkumbinit dhe në Elbasan banesat me hajat janë të ngritura nga toka 40-100 cm. Shpeshherë në një anë të hajatit diferencohet një vend i ngritur, i cili quhet «shtrat» ose «sofa». Madhësia dhe trajtimi i shtratit e dallojnë këtë element të preferuar për qëndrim gjatë verës. Në banesat me tre ambiente radhazi, që dalin në hajat, mund të ndërtohen dy shtretër të tillë në të dy ekstremet e hajatit. ose të shkallëzuar përbri njeri tjetrit.³ (Tab. I, 3).

Edhe në banesat me kat, format më të thjeshta, janë njëkthineshe, me hajatin përpara ambientit përdhes dhe çardakun e hapur sipër hajatit (Tab. II, 1). Në banesat me kat bëhet diferencimi funksional i katëve. Përdhësja përdoret gjithmonë si depo ose stallë bagëtish, ndërsa funksionet e banimit i merr kati.

Zhvillimi i banesës me kat vazhdon të bëhet në drejtimin gjatësor. Ambientet e rinj që shtohen janë dhoma e miqve dhe, më tej, dhomat e fjetjes (Tab. II, 2). Kur banesa është e ndërtuar në teren të pjerët, ajo mund të zhvillohet tërthor me izoipset, duke na dhënë banesën pjesërisht me kat. Në këtë rast, hajati dhe çardaku vendosen në faqen e ngushtë të ndërtesës. (Tab. II, 3).

Zgjerimi i banesës, si pasojë e rritjes së numrit të pjesëtarëve të familjes mund të bëhet edhe duke ndërtuar ambiente të rinj në hajat e çardak dhe duke i ngushtuar vazhdimisht ato (Tab. I, 4, Tab. II, 4). Por banesa nga shtesat e herëpashershme mund të marrë forma të shumëllojshme dhe të formojë kombinime nga më të ndryshmet.

Krahas banesave të ndërtuara për një familje takohen dhe banesa të bashkëngjitura, që përsërisin të njëjtën skemë. Ato mund të krijohen me ndërtimin në një kohë më të vonë të banesës së dytë, ose ndërtohen që në fillim të tilla. (Tab. I, 5).

Një tip i veçantë banese me kat, mjaft variante të të cilit mund të klasifikohen në grupin e banesave të hapura, është ndërtuar në fshatrat e Tiranës dhe brënda në qytet⁴). Në këto banesa shtëpia e zjarrit e ruan rëndësinë e madhe, sa që bëhet qendra kompozicionale e banesës.

Zanafillën kjo banesë e ka tek banesa e thjeshtë njëkthineshe, që përmban vetëm shtëpinë e zjarrit. Në murin karshi vatrës, brenda dhomës, ndërtohet një ballkon i vogël, rreth 1,5 m. i gjërë dhe rreth 2 m. lart nga trualli, i cili quhet mafil. Mafili shërben për fjetje dhe shton në këtë mënyrë sipërfaqen e banueshme të banesës (Tab. III, 1, 2).

Në fazat më të zhvilluara të këtij tipi, ambientet e rinj që shtohen në njërin krah ose në të dy krahët e shtëpisë së zjarrit, e lënë të paprekur bërthamën fillestare. Shtesat që i bëhen banesës janë me një kat, ndërsa shtëpia e zjarrit mbetet përdhese, por me lartësinë e gjithë ndër-

3) E. Riza, *Banesa popullore në Elbasan...* (vep: cit:)

4) E. Riza, K. Zheku, vepër e cituar.

tesës dhe komunikon me ambientet e katit nëpërmjet mafilit. (Tab. III, 3,4).

Banesat e hapura fshatare dallohen nga zgjidhjet e thjeshta funksionale, nga numri i pakët i ambienteve, nga përmasat e mëdha të tyre, nga organizimi i mirë i tremeve. Ato lojtën një rol të madh në formimin e banesave qytetare të këtij lloji. Në ambientin qytetar ato arritën fazën më të lartë dhe pamjen më të përpunuar. Ndërsa në Tiranë, Kavajë e deridiku në Elbasan, banorët e të cilave nuk u shkëputën plotësisht nga ekonomia bujqësore, banesat ruajtën për një kohë të gjatë karakterin primar fshatar, në Berat dhe në Shkodër, të cilat qysh nga shek. XVII e XVIII fillojnë të marrin një fizionomi zejtaro-tregtare, banesat pësojnë transformime të ndjeshme që i largojnë nga prototipi i tyre⁵.

B. Banesat e mbyllura

Banesa e mbyllur më e thjeshtë, ashtu si dhe për banesat e hapura, është përdhese me një ambient të vetëm — shtëpinë e zjarrit (Tab. IV, 1). Zakonisht kësaj banese i jepen përmasa të zgjatura, për të mundur që në të ardhmen banesa të ndahet në dy pjesë; në pjesën e dytë strehohet bagëtia. Zhvillimi i banesës përdhese bëhet duke shtuar një ambient të dytë dhe, ndonjëherë, një të tretë në drejtimin horizontal. (Tab. IV, 2). Por rruga më e natyrshme e zhvillimit të këtij tipi është rritja në lartësi, në krijimin e banesës me kat.

Një ndryshim me rëndësi pëson banesa me ndërtimin e një ambienti gjysëm të futur në dhe. Formohet në këtë mënyrë një banesë me gjysëm kati, në ambientin përdhes të së cilës mbahet bagëtia, ndërsa sipër tij gjenden, dhoma e zjarrit dhe dhoma e miqve — (Tab. IV, 3). Kjo formë banese është shumë e përhapur në zonat malore, ku tereni i pjerët lejon që me pak gërmime të ndërtohet një ambient i ri.

Edhe banesa me kat paraqet në vetvehte disa faza evolucioni. Atë e gjemë njëkthinëshe të veçuar, me shkallë të jashtme (Tab. IV, 5) ose të brendshme, (Tab. IV, 4), të bashkuar me përdheckën, shtëpinë e zjarrit, në njerin krah (Tab. IV, 7) dhe, më në fund, si banesë me kat dykthinëshe (Tab. IV, 6). Në çdo rast në katin përdhes strehohet bagëtia, ndërsa në katin e sipërm janë ambientet e banimit.

Banesat e këtij tipi dallohen nga karakteri i tyre i mbyllur. Mura-tura ndërtohet kryesisht me gurë, në të cilën janë hapur dritare të pakta e të vogla dhe shpeshherë lihen frëngji për ta mbrojtur. Ky është një tip mjaft i përhapur në Shqipëri dhe është bërë tipi i zakonshëm i banesës fshatare në Malësinë e Shkodrës, në Dukagjin, në Mirditën

5) G. Strazimiri, *Disa tipare të arkitekturës së qytetit të Beratit*, në «Konferenca e parë e studimeve albanologjike», 15-21 nëntor 1962, Tiranë, 1965, fq. 555-561; G. Strazimiri, *L'évolution des habitations citadines au moyen age dans les villes albanaises antérieures à la domination turque*, në *Deuxième conférence des études albanologiques*, 12-18 Janvier 1968, Vëll II, Tirana 1970, fq. 257-262, E. Riza, *vep e cit.*

Perëndimore, në Malësinë e Lezhës dhe të Milotit, në Labëri dhe në mjaft krahina të tjera. Ndërmjet banesave të këtyre krahinave ka disa dallime të vogla, por që nuk prekin thelbin e tipit: P.sh. në Labëri përpara hyrjes ndërtohet një portik i vogël me dy kollona guri (Tab. IV, 8).

Krahinat e mësipërme janë malore. Ekonomia kryesore e banorëve ka qënë blegtoria. Por këtë banesë e takojmë dhe në zonat e ulta bregdetare të Shqipërisë Veriore, si në fushën e Mbishkodrës, në Zadrimë⁶ etj. Arsyen e kësaj përhapjeje e gjejmë në konditat historike të këtyre krahinave. Zonat fushore, të braktisura në fillim të pushtimit otoman, u përdorën nga banorët e maleve fqinjë si kullota dimërore. Dalngadalë këta malësorë filluan të zbresin në fushë dhe sollën me vete banesën e tyre. Në ndryshim me banesat e malësisë, banesat e fushave, si vende kryesisht bujqësore, kanë oborrin më të pasur me ambiente ndihmëse dhe, në disa raste, p.sh. në Zadrimë janë të rrethuara me avlli të larta.

Një tip tjetër i banesave të mbyllura, më i pasur me elemente arkitektonike, takohet në masivin qëndror të Shqipërisë së Veriut që përfshin Malësinë e Krujës, Malësinë e Tiranës, Çermenikën, Matin dhe disa krahina të Dibrës. Karakteristikë e përgjithshme e këtij tipi është zhvillimi i ambienteve në lartësi me një kat ose me dy kate, me nga një ambient në çdo kat. Ndarja funksionale bëhet sipas kateve. Poshhtë mbahet bagëti, kati i parë përdoret si dhomë zjarri, ndërsa në banesën më të zhvilluar me dy kate, në katin e dytë vendoset dhoma e miqve.

Një tipar tjetër karakteristik i këtyre banesave është **qoshku** i dalë në katin më të lartë të banesës, që merr emra të ndryshëm sipas krahinave. E gjejmë të quajtur «qoshk», «sheshen», «shinashin», «qepen», «qepenek» etj. Qoshku ka gjetur një përdorim të gjerë dhe në mjaft vende ballkanike dhe në Azinë e Vogël, duke u bërë një element i rëndësishëm sidomos në banesat qytetare të këtyre vendeve. Për banesat që po shqyrtojmë, qoshku ka një trajtim të vetin. Ai integrohet në hapësirën e ambientit të vetëm të katit dhe përfitohet nga ndërprerja e mureve perimetralë në masën 1,5-3 m. Qoshku mund të lihet në mes të faqes anësore ose në një kënd të dhomës. Zakonisht vendoset në anën më të lartë të banesës nga hapet një pamje e gjerë përreth, dyshe-menë e ka më të ngritur se ajo e dhomës, shpesh pajiset me tavan, kurse në ballë janë hapur dritare për ndriçim dhe soditje.

Sipas krahinave të ndryshme, dallohen dy variante kryesore të këtij tipi, banesat me qoshk të veçuar (Tab. V, VI) dhe banesat me **telizë** (Tab. VII), ose galeri të mbyllura që shtjellohen përreth ndërtesës në katin e sipërm. Këto variante dallohen nga njëri tjetri nga formulimi arkitektonik i jashtëm, duke patur të njëjtë zgjidhjen funksionale dhe planimetrikë të banesës. Edhe telizi nuk është i panjohur nga arkitektura fshatare e disa vendeve ballkanike, por në rastin tonë

6) F. Zarshati, *Të dhëna mbi banesën e fushës së Zadrimës*, në «Monumentet» nr. 3 (në shtyp); V. Shtylla, *Banesa fshatare në fushën e Mbishkodrës*, në «Monumentet», nr. 5 (në shtyp).

ai ndryshon, sepse një pjesë e rëndësishme e tij përfshihet në sipërfaqen e dhomës, njësoj si dhe qoshku i veçuar. Varianti i parë është i përhapur më dendur në Malësinë e Krujës, në Malësinë e Tiranës, në zonat rreth Bulqizës. Të këtij lloji kanë qënë dhe banesat e vjetra të Matit. Variantin e dytë e takojmë në një pjesë të Malësisë së Tiranës, si formë mbizotëruese në Çermenikë⁷ etj.

Format më të pastra të këtij tipi janë njëkthinëshe. Ato mund të ndërtohen në terene të sheshta (Tab. VI, 1), por takohen shpesh edhe në terene të pjerta (Tab. VI, 2; VII, 3 etj.). Tereni përpunohet në formë taracash, nga të cilat hyhet direkt në katin përdhe dhe në katin e parë. Shkallët janë të vendosura brenda ndërtesës (Tab. V, 1, 2) ose jashtë (Tab. V, 3; Tab. VI; Tab. VII). Në këtë rast ato përfundojnë në një ballkon të hapur, që shpeshherë shoqëron qoshkun e veçuar, ose përfshihen brenda telizit në variantin e dytë.

Karakterit njëkthinësh nuk humbet dhe gjatë zgjerimit të mëtejshëm të banesës, ku shohim të bashkëngjiten dy bërthama të tilla me një ose dy kate: (Tab. V, 2; VII, 2). Kur zgjerimi bëhet paralel me izoipset qoshqet ndërtohen në faqen e gjerë të ndërtesës, në të dy ambientet e katit të sipërm. Ndërsa kur banesa rritet tërthor me izoipset, qoshku del në faqen e ngushtë, vetëm në njerin ambient (Tab. VII, 4).

Banesat e tipit që analizuam janë ndërtuar kryesisht me gurë të lidhur me baltë dhe të përforcuar me breza druri çdo 80-100 cm. Por nuk mungojnë banesat që kanë të ndërtuar me gurë vetëm pjesën e poshtme, ndërsa pjesën e sipërme me qerpiç. Çatia është katërujshme me strehë mjaft të nxjerra.

Në banesat e këtij tipi, e sidomos në ato të variantit të parë, vihet re tendenca për t'i dhënë atyre tipare mbrojtëse. Në katin përdhe mungojnë dritaret, kati i parë ka disa të vogla, ndërsa në katin e dytë dritare kanë vetëm qoshqet. Në muraturë shpeshherë lihen frëngji për të qëlluar. Por këto masa nuk mund të jenë të sigurta për mbrojtjen e banesës përderisa banesa ka disa hyrje, shkallë të jashtme, si dhe mjaft elemente prej druri. Kërkesat për një banesë plotësisht të mbrojtur i gjejmë të realizuara në banesat e fortifikuara ose «kullat» që patën një përhapje të madhe në Mat dhe në krahina të tjera të veriut.

Edhe banesat e Matit janë ndërtuar me një kat, zakonisht me dy dhe ndonjëherë me tre kate, me një ambient në çdo kat. Hyrja për në banesë është një e vetme dhe shkallët janë të brendshme. Funkzioni që marrin ambientet e kateve tashmë është i njohur.

Muratura ndërtohet me gurë të lidhur me llaç gëlqereje. Dallohen për përpunim të kujdesshëm të gurit, hyrjet, muratura e «shesheneve», dhe qoshet e mureve. Strehët e çatisë reduktohen në një kornizë të vogël prej guri. Nga jashtë banesa e fortifikuar nuk ka asnjë element prej druri dhe është kthyer në një masë të gurtë. Kjo masë të imponohet me volumin e saj të mbyllur, me hapësira ndriçimi të reduktuara në minimum, që me ashpërsinë dhe lakonizmin e elementeve arkitektonike shpreh karakterin fortesë të banesës (Tab. VIII).

7) A. Muka, *Arkitektura e banesës fshatare në Çermenikë*, në «Studime historike», nr 1, 1974, fq. 131:

Banesat fshatare të fortifikuara janë ndërtime të një kohe më të re. Në Mat ato zëvendësuan plotësisht banesën e vjetër dhe gjetën një përdorim të gjërë në masat fshatare, duke u bërë banesa mbizotëruese e kësaj krahine. Kjo banesë pati një shtrirje të madhe dhe në krahina të tjera si në Mirditë, në Lurë, në Dardhë, në Reç etj.

Zëvendësimi i banesës së vjetër me banesën e re të fortifikuar u bë gradualisht. Skema kompozicionale me ambientet e vendosura në lartësi, planimetria njëkthinëshe dhe zgjidhja funksionale e banesës ishte tashmë e përfunduar që në banesën e vjetër dhe kjo skemë mbeti e pandryshuar. Një hap i mëtejshëm në sigurimin e banesës u bë me futjen e shkallëve brenda dhe me lënien e një hyrje të vetme (Tab. IX, 1). Teknika e ndërtimit në fillim mbetet ajo e vjetra, dmth. me gurë të lidhur me baltë dhe me breza druri. Me kohë fillojnë ndryshimet në teknikën e ndërtimit dhe përpunimi i qoshqeve.

Siç duket në fillim me gurë e llaç gëlqereje, pa breza druri të jashtëm, bëhet vetëm muratura. Qoshqet mbeten akoma me teknikën e vjetër. Shembulli i paraqitur në Tab. IX, 2 na e ilustron më së miri këtë kalim. Në të shohim dy faza të ndryshme ndërtimi: Banesa primare paraqitet në fazën kur ruhet teknika e vjetër dhe qoshku i dalë. Shkallët këtu janë të brendshme. Më vonë me që kjo banesë nuk mund të plotësonte nevojat e mbrojtjes, ngjitur me të u ndërtua një banesë e re, një kat më e lartë se e vjetra. Muratura e gurit në ndërtesën e re është e përsosur, por qoshqet ruajnë akoma ndërtimin e vjetër. Në formën përfundimtare të banesës së fortifikuar gjejmë të përpunuar dhe qoshqet. Në vend të bishtave prej druri vendosen konsolë guri ku mbështetet muratura e re, e bërë me pllaka të holla guri, të skalitura me kujdes. Në këto banesa qoshku funksionin fillestar për ndenje nuk e humbet, por kthehet njëkohësisht në një element të përshtatshëm mbrojtje. Në muraturën e qoshqeve lihen frëngji dhe, përveç kësaj, paiset me disa të tilla, në mënyrë që të kontrollohen të gjitha anët e ndërtesës⁸ (Tab. IX, 3).

Një krahinë tjetër mjaft e përmendur për ndërtimin e banesave të fortifikuara është edhe Malësia e vogël ose, siç quhet ndryshe, Malësia e Gjakovës, një krahinë malore në skajin VL të Shqipërisë. Banesat e fortifikuara më të kryera dhe më të përhapura janë me dy kate. Oborri është mjaft i varfër me ambiente ndihmëse, gjë që e thekson më tepër karakterin e mbyllur të banesës, brenda së cilës ruhen të gjitha rezervat ushqimore dhe bagëtitë e familjes.

Kati përdhe shërben për mbajtjen e bagëtisë, në katin e parë ndodhen dhoma e zjarrit dhe 2-3 dhoma të vogla fjetjeje, ndërsa kati i dytë përmban dhomën e miqve dhe një ambient të gjërë përpara saj, që quhet divanhanë (Tab. X). Divanhania përdoret si vend për kryerjen e punëve të ndryshme shtëpiake dhe gjatë stinës së ngrohtë për çlodhje dhe fjetje. Një pjesë e divanhanes që quhet dyshekllek dallohet për një trajtim të veçantë. Dysheklleku formohet nga ndërprerja e murit perimetral, në lartësinë 40-60 cm. nga niveli i dyshemesë së katit. Muri i

8) P. Thomo, *Banesa popullore e tipit kullë në Mat dhe në Mirditë* në rev. «Studime historike», nr. 1, 1970 dhe në «Etnografia Shqiptare», nr. 4, 1972.

jashtëm i dyshekllekut është mjaft i hollë, shpesh i nxjerrë pak jashtë në fasadën e banesës dhe i shpuar nga një numur i madh dritaresh të vogla. Kjo hapësirë e krijuar në këtë mënyrë është e shtruar me dërrasa dhe shërben si vend për ndenje ose për të vënë shtresat e fjetjes. Dysheklleku mund të zërë të gjithë ballin e divanhanes ose vetëm një qoshe të saj.

Shumë banesa kanë shkallë të jashtme deri në katin e parë. Ngjijtja për në katin e dytë bëhet nga shkallë të brendshme. Por nuk mungojnë banesat që kanë shkallë të vendosura brenda. Muratura e banesave të fortifikuara ndërtohet me gurë të lidhur me llaç gëlqereje:

Ashtu si në Mat banesa e fortifikuar trashëgoi mjaft elementë nga banesa paraardhëse dhe në Malësinë e Gjakovës gjenden në banesat e reja të fortifikuara gjurmë të ndërtimeve më të vjetra. Banesat e para të fortifikuara në këtë krahinë kanë patur dyshekllekun prej druri që shkonte gjatë gjithë ballit të ndërtesës dhe shpeshherë në të tri faqet e divanhanes: Ndërtimet e tilla na kujtojnë banesat e vjetra që i quanin «çardakë». Shtëpitë çardak janë me kat, kati përdhe i të cilave ndërtohej me gurë, ndërsa i sipërmi prej druri ose pjesërisht prej druri. Nga këto ndërtime ruhen me shumicë në Has, një krahinë kufitare me Malësinë e Gjakovës me të cilën ka patur lidhje të ngushta. Në këto banesa përdoret për bagëti kati përdhes dhe për miq kati i parë, i cili përbëhet nga dhoma e miqve dhe divanhania. Ambientet e tjera të nevojshme për familjen, si dhoma e zjarrit dhe dhomat e fjetjes, gjenden të ndërtuara rreth «çardakut» si ndërtime të veçanta përdhese prej druri.

Muratura e gurit e «çardakëve» lidhet me baltë dhe breza druri. Strehët e çatisë dalin mjaft nga muret e ndërtesës.

Në banesat e para divanhania ishte pjesërisht e hapur (Tab. XI, 1). (Në shembullin e paraqitur është mbyllur më vonë, gjë që dallohet me lehtësi). Në një fazë të mëtejshme divanhania mbyllet duke lënë në ballë një rresht me dritare të vogla (Tab. XI, 2), ndërsa në divanhanën e banesave të mëvonshme ndërtohet dysheklleku, i cili del jashtë mureve të ndërtesës në dy anë të divanhanes (Tab. XI, 3).

Muret prej druri, ndonse bëhen të trasha dhe prej druri të fortë, nuk paraqiten të qëndrueshme dhe nuk japin garanci për mbrojtjen e banesës. Në fazat e mëtejshme të evoluciohit të banesës bëhet zëvendësimi i mureve prej druri të katit me mure guri. Në banesën e paraqitur në Tab. XII, 1, një faqe e dhomës së miqve është akoma prej dërrase, si dëshmitare e teknikës së vjetër të ndërtimit.

Në banesat e mëvonshme prej druri ndërtohen vetëm muret e dyshekllekut. Në Has kjo banesë ruan destinacionin e parë, dmth. për bagëti dhe për miq. Ambientet e tjera vazhdojnë të mbeten jashtë (Tab. XIII). Në përgjithësi evolucioni i banesës së Hasit qëndron në këtë stad. Në Malësinë e Gjakovës tentohet të futen në volumnin e ndërtesës dhe ambientet e tjera. Në rikonstruksionin e banesës në Tab. XIV, 2, sipas shenjave që ekzistojnë dhe sipas tregimeve të njerëzve që kanë bërë ndryshimet në këtë banesë, shohim të përfshira në kat dhomën e miqve, dhomën e zjarrit, një dhomë fjetje dhe divanhanen.

Por një zgjidhje e tillë është e pamjaftueshme për një familje të madhe. Banesa me dy kate është një hap përpara në zhvillimin e ba-

nesës. Kati përdhe dhe kati i dytë ruajnë të njëjtën mënyrë ndërtimi dhe të njëjtin funksion si në banesën me një kat, ndërsa kati i parë përmbledh dhomën e zjarrit dhe dhomat e fjetjes. Në fazën e parë dyshekllekë ruan muret prej druri (**Tab. XIV, 1**).

Duke filluar nga ky çast përpunimi i skemës planimetrike dhe i anës funksionale merr fund. Banesa në tërësi fiton strukturën e saj të qëndrueshme. Ndryshimet që vijojnë kanë të bëjnë me përpunimin e elementeve të veçantë, me perfeksionimin e teknikës së ndërtimit dhe, në përgjithësi, me kristalizimin e formulimit arkitektonik të jashtëm, drejt një banese më të përkryer mbrojtëse.

Si vazhdim i shtimit të qëndrueshmërisë së ndërtimit bëhet zëvendësimi i mureve prej druri, që kanë mbetur në dyshekllek, me mure guri. Në banesat e para të ndërtuara krejtësisht me gurë, forma për masat dhe përpunimi i dyshekllekut përsërisim ato të ndërtuara me dru. Ai shkon gjatë tri faqeve të divanhanes, del pak jashtë mureve të katit dhe përmban mjaft dritare të vogla. (**Tab. XIV, 2**). Në banesat e mëvonshme dyshekllekë e humbet gradualisht hapësirën e madhe që zinte. Ai shtyhet në një anë të divanhanes dhe krijon aty një qoshk komod ndenje. Në të njëjtën kohë kjo rudhje e dysheklleku bën që banesa të humbasë mjaft në karakterin e ngrohtë të pasur me efekte piktoreske, që i jepte dyshekllekë i shtrirë prej druri dhe të fitojë tipare të reja, si rreptësinë e linjave, ftohtësinë dhe solemnitetin e masës së mbyllur prej guri.

Me ndryshimet e pësuar banesa e re e fortifikuar shkëputet mjaft nga banesat e thjeshta perarendëse, po ruan të pandryshuar planimetrinë e katit të sipërm, si dhe në disa elementë reflektohet origjina e vjetër⁹.

Banesa të tilla identike janë ndërtuar dhe në Metohi ose në Rrafshin e Dukagjinit, përtej kufijve shtetërore të Shqipërisë¹⁰. Kjo ngjashmëri e madhe vjen padyshim nga që këto krahina kufitare kanë qënë e janë të banuara nga populli me përbërje të njëjtë etnike dhe që jetonin në marrëdhënie të ngushta me njeri tjetrin.

Po të krahasojmë banesat e fortifikuara në Malësinë e Gjakovës dhe në Mat, krahas ngjasimeve të dukshme, do të vërejmë dhe dallime lokale. Ngjasimet i shohim në karakterin e tyre të mbyllur me tipare të theksuara mbrojtëse, në formulimin arkitektonik të jashtëm, në teknikë ndërtimi. Anë të përbashkëta kanë dhe në ndarjen funksionale të kateve. Në të dy krahinat banesa më karakteristike është dykatëshe, nga të cilat kati përdhe është i destinuar për bagëti, kati i parë përmban dhomën e zjarrit, ndërsa në katin e sipërm është vendosur dhoma e pritjes.

Ndryshimet ndërmjet tyre konsistojnë kryesisht në dispozicionin planimetrik të kateve dhe në trajtimin e katit të sipërm. Për banesat e

9) P. Thomo, *Banesat e fortifikuara në Malësinë e Gjakovës*, në rev. «Studime historike», nr. 3, 1973. fq. 67.

10) B. Kojić, *Seoska arhitektura i Rurizam*, Beograd, 1958, fq. 67-71, M. Krasniqi, *Shtëpia shqiptare në Kosovë*, në «Gjurmime albanologjike» nr. 1, Prishtinë; 1971, fq. 11-73.

fortifikuara në Mat është tipike skema njëkthinëshe në çdo kat. Në Malësinë e Gjakovës njëkthinëshe është vetëm kati përdhe, ndërsa dy katet e sipërme janë më të pasur me ambiente dhe planimetria e tyre është diçka më e komplikuar.

Banesa të fortifikuara janë ndërtuar dhe në krahina të tjera të Shqipërisë dhe në disa qytete, nga të cilat shquhet sidomos Gjirokastra, ku ky tip arriti formën e tij më të përkryer¹¹. Ndërsa në fazat fillestare të zhvillimit të banesës gjirokastrite ndjehen ende të forta ndikimet e banesave të fshatrave përreth, në fazat më të zhvilluara ajo fiton një skemë kompozicionale, në plan dhe në hapësirë, mjaft më të ndërlikuar.

Kullat dhe ndërtimet mbrojtëse, nga sa mund të gjykojmë nga dokumentat historike dhe gjurmët e ruajtura, ishin mjaft të përhapura në vendin tonë. Megjithatë, tiparet specifike që kanë banesat fshatare të fortifikuara në krahinat e ndryshme të vendit dhe lidhjet e tyre me banesat paraardhëse, na bëjnë të pohojmë se këto lloj banesash kanë njohur një zhvillim të brendshëm mjaft të fortë dhe se ka qënë në radhë të parë banesa e vjetër që u përpunua për nevojat e reja të mbrojtjes së familjes.

Karakteristika specifike, në formë dhe në rrugën e zhvillimit, paraqesin banesat e mbyllura në pjesën qendrore të Shqipërisë së Jugut. Por gjurmimi i këtyre banesave paraqet vështirësi, nga që kjo trevë ka qënë shpeshherë arenë luftime, sidomos gjatë dy luftërave të fundit botërore, gjë që solli shkatërrimin jo vetëm të banesave të veçanta por dhe të fshatrave të tëra. Megjithatë ato pak ekzemplarë të vjetër që kanë mbetur si dhe banesat e reja që deri diku përsëritin format e vjetra, na lejojnë të japim një paraqitje të përgjithshme të banesave të kësaj zone të Shqipërisë.

Në ndryshim me Veriun, krahinat e Shqipërisë së Jugut krijuan një unitet ekonomik e kulturor të fortë, që solli unifikimin e traditave dhe zbutjen e dallimeve lokale¹².

Për këtë arsye do të sjellim për ilustrim disa banesa nga Tomorrica¹³, një krahinë që ndodhet në mes të masivit qendror të Shqipërisë së Jugut. Fshatrat e kësaj krahine shtrihen në të dy anët e lumit të Tomorricës, rrëzë malit të Tomorrit dhe malit Bregu i Madh. Ato ndahen në disa lagje me grumbuj banesash afër njëra-tjetrës.

Banesa më e thjeshtë, nga ze fill zhvillimi i banesës fshatare në këtë krahinë, është njëkthinëshe me një kat. (Tab. XV, 1).

Destinacioni i ambienteve edhe këtu është i njëjtë me atë të banesave që kemi shqyrtuar më lart, dmth. përdhësja për bagëti e depo dhe kati për banim.

Fazat më të evoluara të kësaj banese shkëputen nga skema njëkthinëshe. Zhvillimi i banesës bëhet kryesisht në dy mënyra. Sipas

11) E. Riza; Banesa e fortifikuar gjirokastrite, në «Monumentet» nr. 1, 1971; fq: 127-135.

12) Rr. Zojzi, *Ndarja krahinore e popullit shqiptar*, në «Etnografia shqiptare», nr. 1, 1962; fq:.....

13) K. Zheku, *Shtëpitë e banimit në krahinën e Tomorricës*, në «Etnografia Shqiptare», nr. 5 (në shtyp):

mënyrës së parë banesës primare i shtohet një krah i nxjerrë përpara në plan (Tab. XV, 2). Ky spostim lejon krijimin e një ambienti përpara hyrjes së kateve, që në katin përdhe quhet hajat, ndërsa në katin e parë çardak: Ekzistenca e këtyre elementeve tipikë për banesën e hapur nuk ia ndryshon karakterin e mbyllur banesës. Këto elemente këtu përdoren kryesisht për kalim. Ambientet e katit përdhe mbeten për bagëti dhe depo, ndërsa ambientet e katit përdoren njeri për dhomë zjarri dhe tjetri për dhomë miqsh ose fjetje për meshkujt e rritur të familjes. Çdo ambient ka WC të veçantë. Shkallët vendosen në hajat dhe dalin në çardakun e katit: Dhoma e miqve komunikon me dhomën e zjarrit, por shpesh ka dhe hyrje të veçantë nga jashtë. Kjo zgjidhje planimetrike është përdorur që prej shumë kohe dhe ka mbetur mjaft e preferuar dhe për banesat e sotme.

Mënyra e dytë e zhvillimit të banesës konsiston në ndërtimin pranë të dy bërthamave fillestare njëkthinshe që lidhen ndërmjet tyre me anën e një koridori ose divanhanes. Krahu që shtohet mund të jetë përdhese (Tab. XVI, 1). Në të vendoset oda e zjarrit. Krahu me kat përmban stallën dhe dhomën e miqve. Kur shtesa është me një kat na krijohen katër ambiente nga dy në çdo kat të bashkuar nga divanhania. Njeri krah ruan funksionet e parë, ndërsa krahu i ri ka depo poshtë dhe dhomën e miqve në kat. Muri i koridorit është paksa i futur për të mbrojtur hyrjen. Shkallët janë të brendshme, të vendosura në divanhanë. (Tab. XVI, 2).

Përveç këtyre formave banesash, në Tomorricë takohen dhe forma të tjera më të zhvilluara, siç janë banesat me tri kthina në kat ose më shumë kthina. Këto banesa janë ndërtuar kryesisht nga shtresat e larta të fshatarësisë dhe ne këtu nuk do t'i prekim.

Muratura e këtyre banesave bëhet me gurë të lidhur me baltë ose llaç gëlqereje dhe me breza druri çdo 80-100 cm. Mbulesat e dyerve dhe të dritareve bëhen shpeshherë të harkuara. Çatitë janë katërujshe të mbuluara me rasa guri. Kjo teknikë ndërtimi është e përgjithshme për gjithë fshatrat e kësaj krahine.



U përpoqëm të japim, për aq sa na lejojnë kufijtë e kësaj kumtese, tipet më kryesore të banesave fshatare shqiptare, shtrirjen e tyre dhe rrugën e evolucionit të tipeve nga ato më të thjeshtat në më të zhvilluarat. Materiali i parashtruar lejon të arrijmë në përfundim se nuk kemi të bëjmë me importim tipash ose me forma të dhëna njëherë e përgjithmonë. Banesat e thjeshta ndjekin një rrugë të natyrshme evolucioni dhe, duke iu përshtatur ndryshimeve të konditave, arrijnë konceptione arkitektonike më të larta. Mjaft nga këto tipe kanë shërbyer si pikënisje për formimin e banesave qytetare më të përkryera, të cilat nga ana e tyre kanë ushtruar një ndikim në banesat fshatare, në krijimin e një kulture më të lartë jetese dhe në unifikimin e tipeve në krahinat e ndryshme.

Për këtë unifikim një rol jo të pakët kanë luajtur dhe mjeshtrit e ndërtimit, të cilët duke shetitur nga një vend në tjetrin jo vetëm kanë sugjeruar ide, por, kanë ditur t'i përpunojnë ato sipas kërkesave të vetë banorëve.

Me ndërtimet e tyre këta mjeshttra kanë ditur t'i kombinojnë mjaft mirë kërkesat utilitare e konstruktive me ato estetike. P.sh. tremet e hapura i japin banesës lehtësi dhe e lidhin atë me ambientin e jashtëm; pjesët e drunjtja në katin e sipërm të banesave të mbyllura krijojnë efekte piktorike me hijen e thellë dhe me kontrastin e drurit me muraturën e gurtë. Në masat e mbyllura të banesave të fortifikuara dallohen për një përpunim mjeshtëror dyert dhe pjesë të veçanta të muraturës.

Mjeshtrit më të shquar të ndërtimit kanë qenë në rrethet e Dibrës, që kanë punuar kryesisht në Shqipërinë e Veriut dhe të Mesme, dhe nga krahinat e Oparit e të Kolonjës, të cilët kanë ndërtuar në Shqipërinë e Jugut. Po këta mjeshtër të talentuar kanë ushtruar veprimtarinë e tyre dhe jashtë kufijve të atdheut, në krahinat limitrofe dhe përtej, duke u bërë të njohur deri në vendet e Azisë së Vogël.

Ndryshimi rrënjësor i konditave të jetesës së fshatarësisë së sotme në krahasin me të kaluarën, si dhe ndikimi gjithnjë e më i madh i qytetit dhe i metodave të reja të ndërtimit, sjell zhdukjen ose transformimin e banesave tradicionale. Vënia nën mbrojtjen e shtetit, kthimi i ekzemplarëve më tipikë të banesave popullore në muze fshati dhe mirëmbajtja sistematike e tyre, që ka filluar këto vitet e fundit në Shqipëri, do të krijojë kondita më të mira vlerësimi dhe studimi të kësaj trashëgimie me vlerë të popullit tonë.

R é s u m é

L'ARCHITECTURE RURALE ALBANAISE

Ses types et leur diffusion

L'architecture rurale en Albanie est relativement peu connue. La carence d'études scientifiques dans ce domaine a porté quelques auteurs contemporains à adopter sur cette question une attitude subjectiviste, qui se traduit par une surestimation des influences étrangères et par la méconnaissance du patrimoine autochtone.

Les études des auteurs albanais dans ces dernières décennies ont abouti, au contraire, à une vue différente, permettant d'esquisser un tableau plus complet de l'architecture rurale albanaise, avec des traits qu'on peut appeler nationaux parmi la diversité régionale.

Si l'on examine l'évolution de l'architecture des habitations populaires, on est frappé par une série d'éléments similaires et communs à tous les peuples des Balkans, ce qui est naturel d'ailleurs si l'on tient compte de leur voisinage et de leurs rapports mutuels, des conditions historiques et sociales identiques ou analogues de la population de ces pays, ainsi que des anciens substrats ethniques sur lesquels ont été formés ces peuples. D'autre part, on dénote l'action d'une série d'autres facteurs importants et spécifiques qui ont conditionné l'évolution particulière de l'habitation rurale dans nos pays.

Thomo divise les habitations rurales en deux grands groupes: *habitations ouvertes* et *habitations fermées*. Ils se font distinguer par leur solution fonctionnelle, l'agencement planimétrique, le schéma compositionnel, le caractère général spatial:

A. *Les habitations ouvertes*. Leur domaine est dans les régions basses de l'Albanie centrale: Shkumbin, Kavaje, Tirana, Myzeqe, et ailleurs, des régions essentiellement agricoles. Les *treme* (portiques) et les *çardak* (sorte de galerie) sont des éléments fonctionnels de l'habitation, nécessaires à la famille rurale. C'est là que sont traités et séchés les produits du sol, que sont effectués divers travaux domestiques.

La forme initiale et la plus simple de l'habitation à seul rez-de-chaussée est à pièce unique avec galerie sur la façade, mais le type le plus commun est celui à deux pièces: «la chambre du feu» et «la chambre d'hôtes». Souvent, d'un côté du portique, on a aménagé un espace surélevé, qu'on appelle *shtrat* («lit») ou *sofa* (sofa). Les dimensions et l'aménagement de cet élément en font un lieu de séjour préféré pour l'été.

L'évolution de l'habitation à étage se poursuit en direction longitudinale. Les nouvelles pièces ajoutées sont la chambre d'hôtes, puis, les chambres à coucher. Lorsque cette habitation est construite sur terrain incliné, elle peut se développer transversalement aux isohypses, donnant ainsi l'habitation partiellement à étage. Dans ce cas, le portique et le *çardak* sont aménagés sur la face étroite de la construction (Pl. II 3). À côté des habitations pour une seule famille, on a aussi des habitations attenantes, qui répètent le même schéma (Pl. I 5).

Un type particulier qui offre de nombreuses variantes est celui des campagnes de Tirana, où la *shhtëpia e zjarrit* «la pièce du feu» conserve sa grande importance, au point de devenir le centre compositionnel de l'habitation (Pl. III, 1, 2).

Les habitations rurales ouvertes se distinguent par des solutions fonctionnelles simples, le petit nombre de pièces, les grandes dimensions et l'excellente organisation des portiques. Elles ont eu une part importante dans la formation des habitations urbaines de ce genre. En milieu urbain, elles ont atteint leur stade le plus élevé et leur aspect le plus élaboré.

B. *Les habitations fermées*. La forme la plus simple est, aussi ici, celle à seul rez-de-chaussée, à pièce unique; *oda e zjarrit* «la chambre du feu» (Pl. IV 1). On donne, habituellement, à cette habitation, une forme oblongue, pour pouvoir la diviser à l'avenir, en deux pièces, où est mis le bétail.

Cette habitation subit une modification importante par la construction d'un rez-de-chaussée moitié en sous-sol et former, ainsi, une habitation à mi-étage, où la partie inférieure est réservée au bétail, et la partie supérieure à la «chambre à feu» et à la «chambre d'hôtes». (Pl. IV 3). C'est le type dominant dans les régions de montagne.

On en connaît plusieurs phases d'évolution: à pièce unique isolée, à escaliers extérieur (Pl. IV 5) ou intérieur (Pl. IV 4) ajoute d'un côté au rez-de-chaussée-chambre à feu (Pl. IV 7), et, enfin, comme habitation à étage à deux pièces (Pl. IV 6). En toute occasion, le rez-de-chaussée est réservé au bétail.

Les habitations de ce type se distinguent par leur caractère fermé: murs de pierre percés de rares et petites fenêtres et, souvent aussi, de meurtrières pour la défense. Ce type est fortement répandu en Albanie dans les Malessies de Shkodër, Dukagjin, Mirdite occidentale, les Malessies de Lesh et de Milot, dans la Labërie et ailleurs. Il existe entre les habitations de ces régions de petites différences qui n'affectent cependant en rien les éléments fondamentaux de ce type. Dans la Labërie on construit devant l'entrée un petit porche supporté par deux colonnes de pierre (Pl. VI).

pierre (Pl. IV 8).

Un autre type d'habitation fermée, plus riche en éléments architectoniques, est rencontré dans le massif central de l'Albanie du Nord; Kruje, Malessie de Tirana, Çermenike, Mati, quelques parties de la Dibra. La caractéristique générale de ce type est son développement en hauteur, par l'adjonction d'un ou deux étages à pièce unique. La division fonctionnelle est d'après les étages: au rez-de-chaussée on garde le bétail, le premier étage sert de «chambre à feu».

Un autre trait caractéristique de ces habitations est le *qoshk* (encorbellement) à l'étage supérieur, ce qu'on retrouve dans plusieurs pays balkaniques et même en Asie mineure, devenant ainsi un élément important surtout dans les habitations urbaines de ces pays. Mais, dans les habitations examinées par l'auteur, le *qoshk* a un traitement propre. On distingue, d'après les régions deux variantes de ce type: les habitations à *qoshk* isolé (Pl. V, VI), ou bien celles à *teŕiz*, c'est-à-dire un encorbellement qui entoure l'habitation à l'étage supérieur (Pl. VII).

Le caractère à pièce unique par étage subsiste même quand l'habitation est agrandie et que l'on voit se joindre deux noyaux semblables à pièce unique, à un ou deux étages (Pl. V 2; VII 2).

Lorsque l'extension est parallèle aux isohypses, les *qoshk* sont construits sur la façade la plus ample du bâtiment, dans les deux pièces de l'étage supérieur (Pl. V 2; VII 2). Au contraire, lorsque le bâtiment est agrandi perpendiculairement aux isohypses, le *qoshk*, saille dans la façade étroite, et uniquement dans l'une des pièces (Pl. VII 4).

Les exigences d'une habitation parfaitement défendue se trouvent satisfaites dans les habitations fortifiées ou *kulle*, qui ont connu une forte expansion.

Au commencement, seule la maçonnerie est en pierres et mortier de chaux, sans bandes de bois extérieures: Les *qoshk* sont encore selon l'ancien procédé technique: L'exemple de la Pl. IX 2 illustre au mieux ce passage: On y voit deux phases différentes de construction. L'habitation primaire est présentée dans la phase où subsiste l'ancien procédé technique et le *qoshk* en saillie, avec l'escalier intérieur; Plus tard, cette habitation ne correspondant plus aux besoins défensifs, on a construit à côté une nouvelle habitation, plus haute d'un étage que l'ancienne:

Une autre région où l'habitation fortifiée est largement répandue est celle de la Malessie de Gjakove, située au NE de l'Albanie. Le rez-de-chaussée y sert d'étable, au premier étage se trouve la «chambre du feu» et 2-3 petites chambres à coucher, au deuxième étage se trouve la chambre d'hôtes, avec, dans la partie antérieure, un ample vestibule qu'on appelle divanhane (Pl. X), où l'on fait divers travaux domestiques:

Plusieurs de ces habitations ont des escaliers extérieurs jusqu'au premier étage: L'accès au deuxième étage est assuré par un escalier intérieur. La maçonnerie de ces habitations est de pierres et mortier de chaux.

Dans les habitations postérieures, les seuls murs du *dysheklek*, sont construits de pierres, qu'on aménage généralement, le long de la façade. A Has, cette habitation conserve sa première destination, c'est-à-dire qu'elle sert à garder le bétail et à accueillir des hôtes. Les autres pièces restent séparées de ce corps du bâtiment (Pl. XIII).

Si l'on compare les habitations fortifiées des Malessies de Gjakove et celles de Mati, on voit qu'elles ont plusieurs aspects communs et plusieurs différences locales. Les ressemblances consistent dans leur caractère clos, aux traits défensifs

saillants, dans la formulation architectonique extérieure, dans la technique de construction. Des ressemblances se voient aussi dans la division fonctionnelle des étages. Dans les deux régions, l'habitation la plus caractéristique est à deux étages.

Des habitations fortifiées sont construites aussi dans d'autres contrées de l'Albanie, même dans certaines villes, parmi lesquelles se signale surtout Gjirrokastër, où ce type a atteint la forme la plus perfectionnée. Si aux deux phases initiales de développement de l'habitation de Gjirrokastër l'on dénote encore fortement les influences des campagnes environnantes, dans les phases plus évoluées cette habitation acquiert un schéma compositionnel, quant aux surfaces et aux volumes, assez plus compliqué.

Les habitations fermées dans la partie centrale de l'Albanie du Sud présentent des caractéristiques plus spécifiques quant à la forme et à la voie de leur développement. Mais, suivre ces habitations dans leur évolution, est un chemin hérissé de difficultés. Les anciens exemplaires, qui ont pu échapper à la destruction, ainsi que les nouvelles habitations qui répètent dans une certaine mesure les formes anciennes, permettent de broser un tableau général des habitations de cette zone. C'est la raison pourquoi Thomo choisit quelques habitations de la Tomorrice, aux pieds du Tomorr.

L'habitation la plus simple, à partir de laquelle se sont développées les habitations rurales dans cette région, est à pièce unique et à étage (Pl. XV, 1). La destination est toujours la même; le rez-de-chaussée est réservé au bétail, l'étage à l'habitation.

Les phases les plus évoluées rompent le schéma à pièce unique, et l'évolution se réalise de deux manières; D'après la première, on ajoute au noyau primitif une aile saillante par rapport à l'ancienne façade (Pl. XV, 2). Cette adjonction permet l'aménagement de deux galeries sur la façade de chaque étage, et qui au rez-de-chaussée s'appelle *hajati* (portique) et au premier étage *çardak* (vestibule dans ce cas). L'existence de ces éléments typiques de l'habitation ouverte n'affecte en rien le caractère fermé de l'habitation. Ces éléments y sont faits rentrer pour la transition.


Le deuxième mode d'évolution consiste dans la construction, à côté du noyau initial d'un étage, d'un autre noyau identique réuni au premier par un corridor ou par le vestibule. L'aile ajoutée peut être à simple rez-de-chaussée (Pl. XVI, 1). Lorsqu'elles sont à étage, on a quatre pièces, deux pour chaque étage, réunies par le vestibule: L'escalier est intérieur, il débouche dans le vestibule. (Pl. XVI, 2).

mb mbmb


Les matériaux employés par l'auteur et ses analyses permettent de conclure qu'on n'est pas en présence de types empruntés à l'étranger ou de formes données une fois pour toutes. Les habitations simples suivent une voie naturelle d'évolution, et, s'adaptant aux changements des conditions et circonstances, aboutissent à des conceptions architectoniques plus élevées. Plusieurs de ces types ont servi de point de départ pour la formation des habitations urbaines plus perfectionnées, qui, à leur tour, n'ont pas manqué d'exercer leur influence sur les habitations rurales, sur l'adoption d'un mode de vie plus élevé et sur l'unification des types dans les différentes régions.

La transformation fondamentale des conditions de vie de la paysannerie de nos jours, par rapport à celle du passé, ainsi que l'influence sans cesse grandissante de la ville et des nouvelles méthodes de construction sont en voie d'entraîner la disparition ou la transformation des habitations traditionnelles.


La mise sous la protection de l'Etat des exemplaires les plus typiques des habitations populaires, leur constitution en musée de village et leur aménagement systématique, entrepris ces dernières années en Albanie, permettront de meilleures conditions d'estimation et d'étude de précieux patrimoine du peuple albanais.

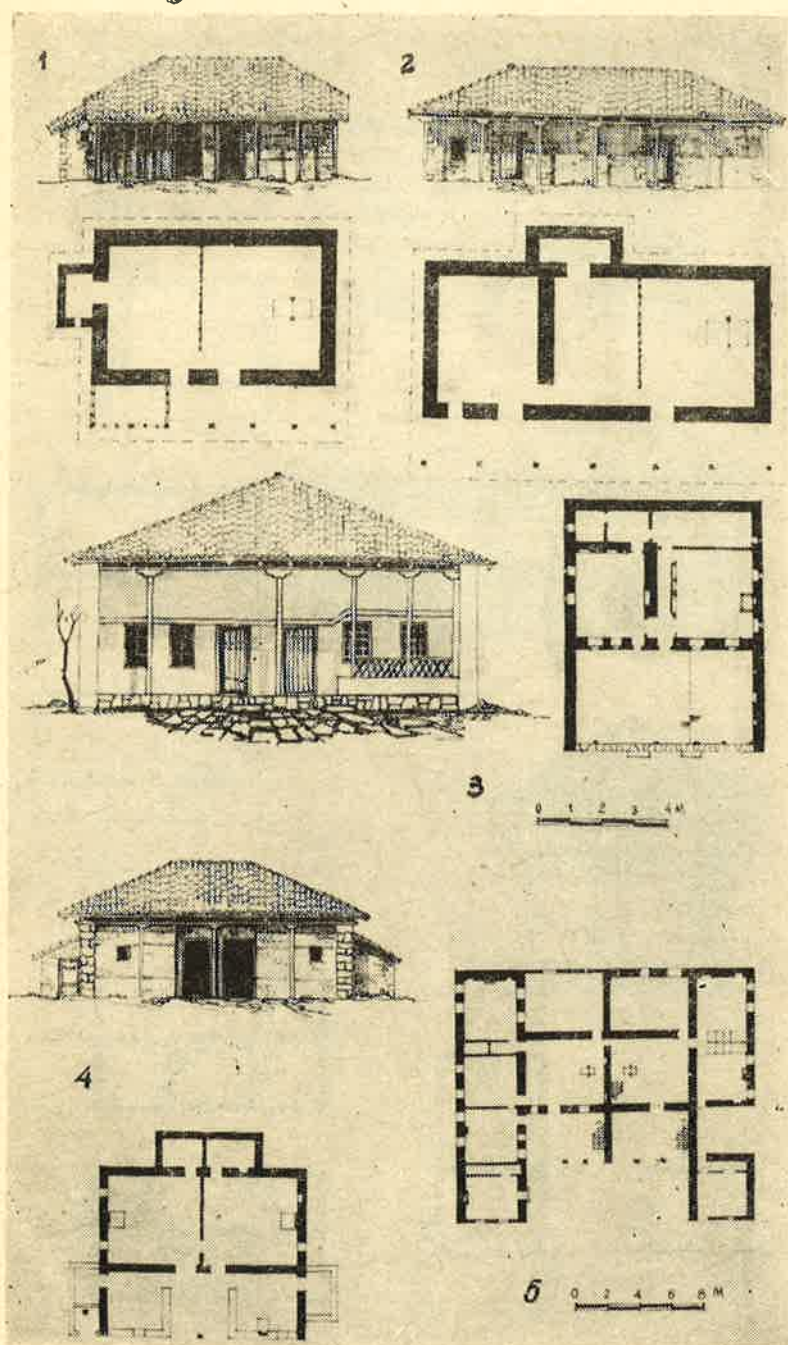


Tab. I — Banesa të hapura përdhese: 1,2,4, — Banesa në fshatrat e Tiranës (sipas K. Zhekut); 3) Banesa në Elbasan (sipas E. Rizës); 5) — Banesa në Tiranë (sipas E. Rizës, K. Zhekut).

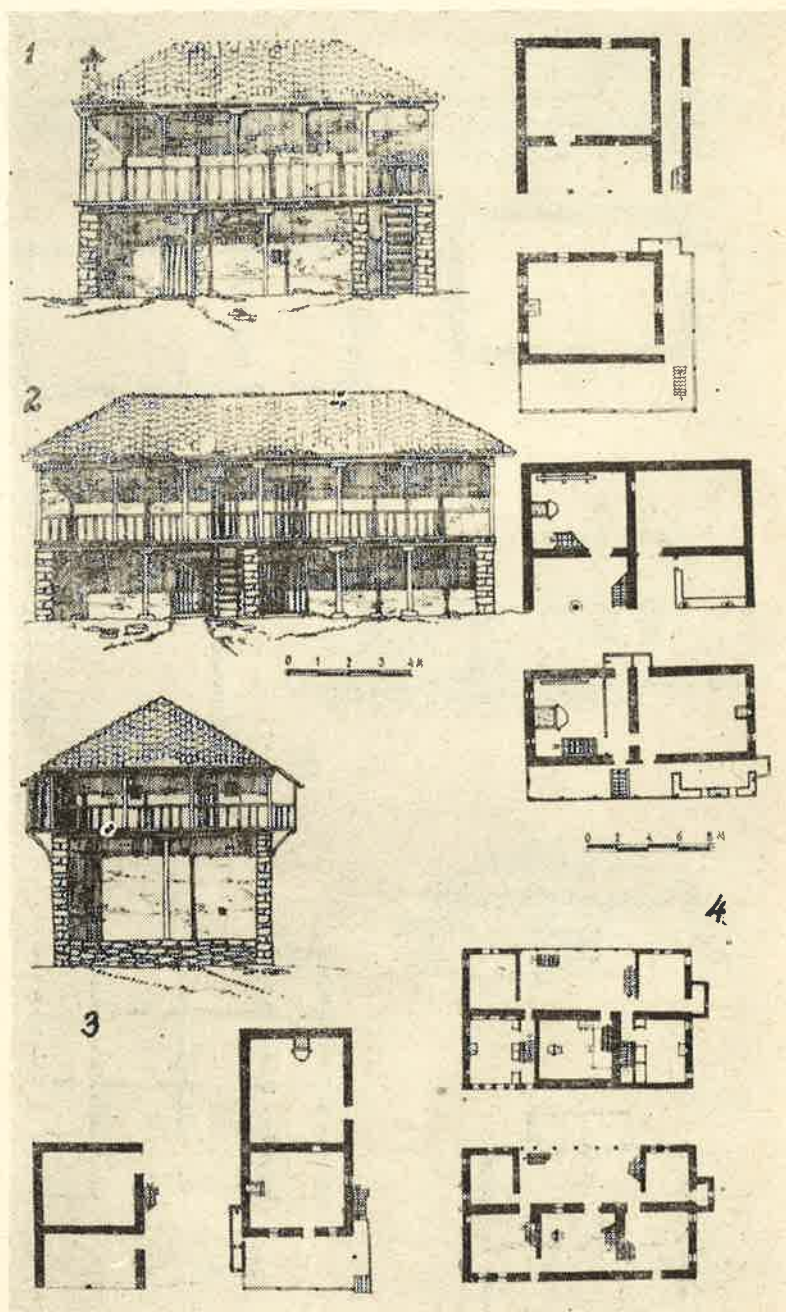


Tab. II — Banesa të hapura me kat: 1,2,3. — Banesa në fshatrat e Tiranës (sipas K. Zhekut); 4 — Banesë në Tiranë (sipas E. Rizës, K. Zhekut).

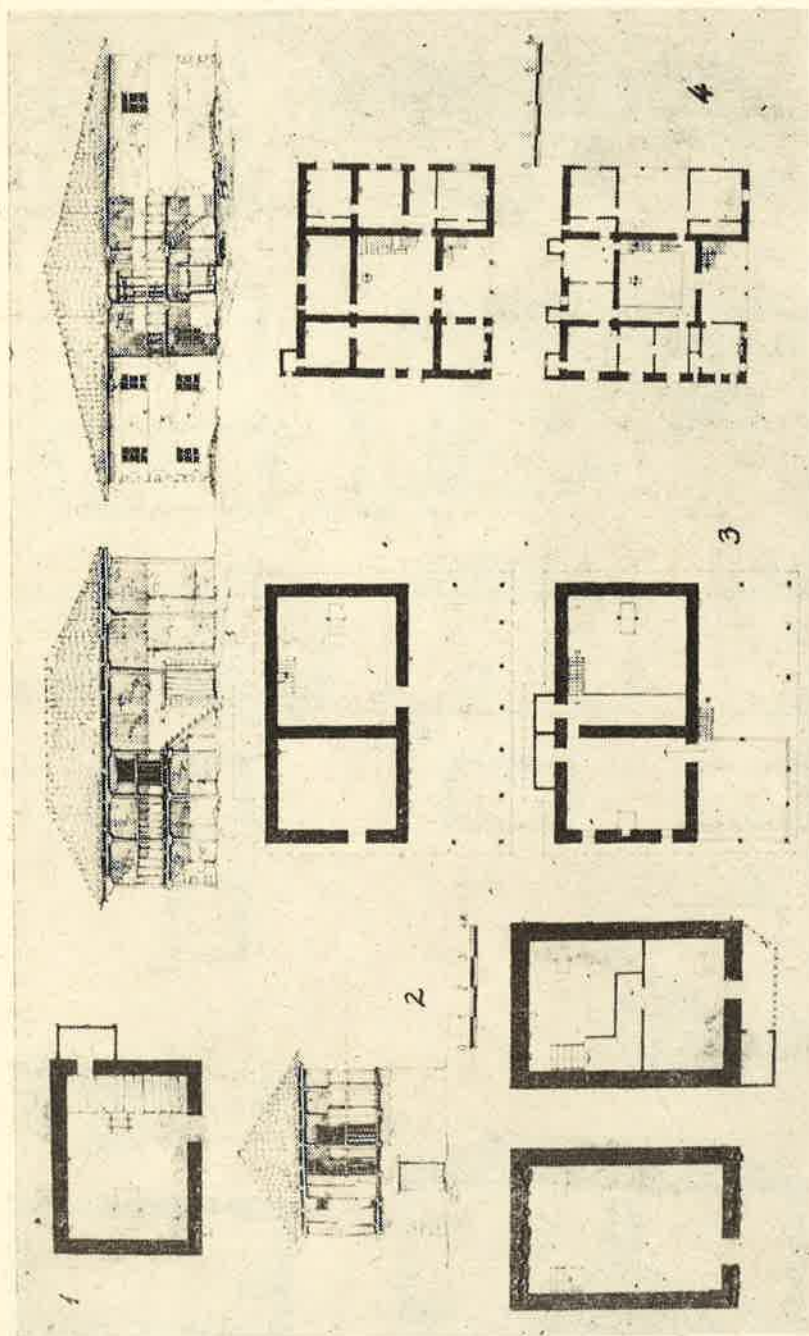


Tab. III — Tipi i banesës tiranase: 1,2,3 — Banea në fshatrat e Tiranës (sipas K. Zhekut); 4 — Banesë në Tiranë (sipas E. Rizës, K. Zhekut).

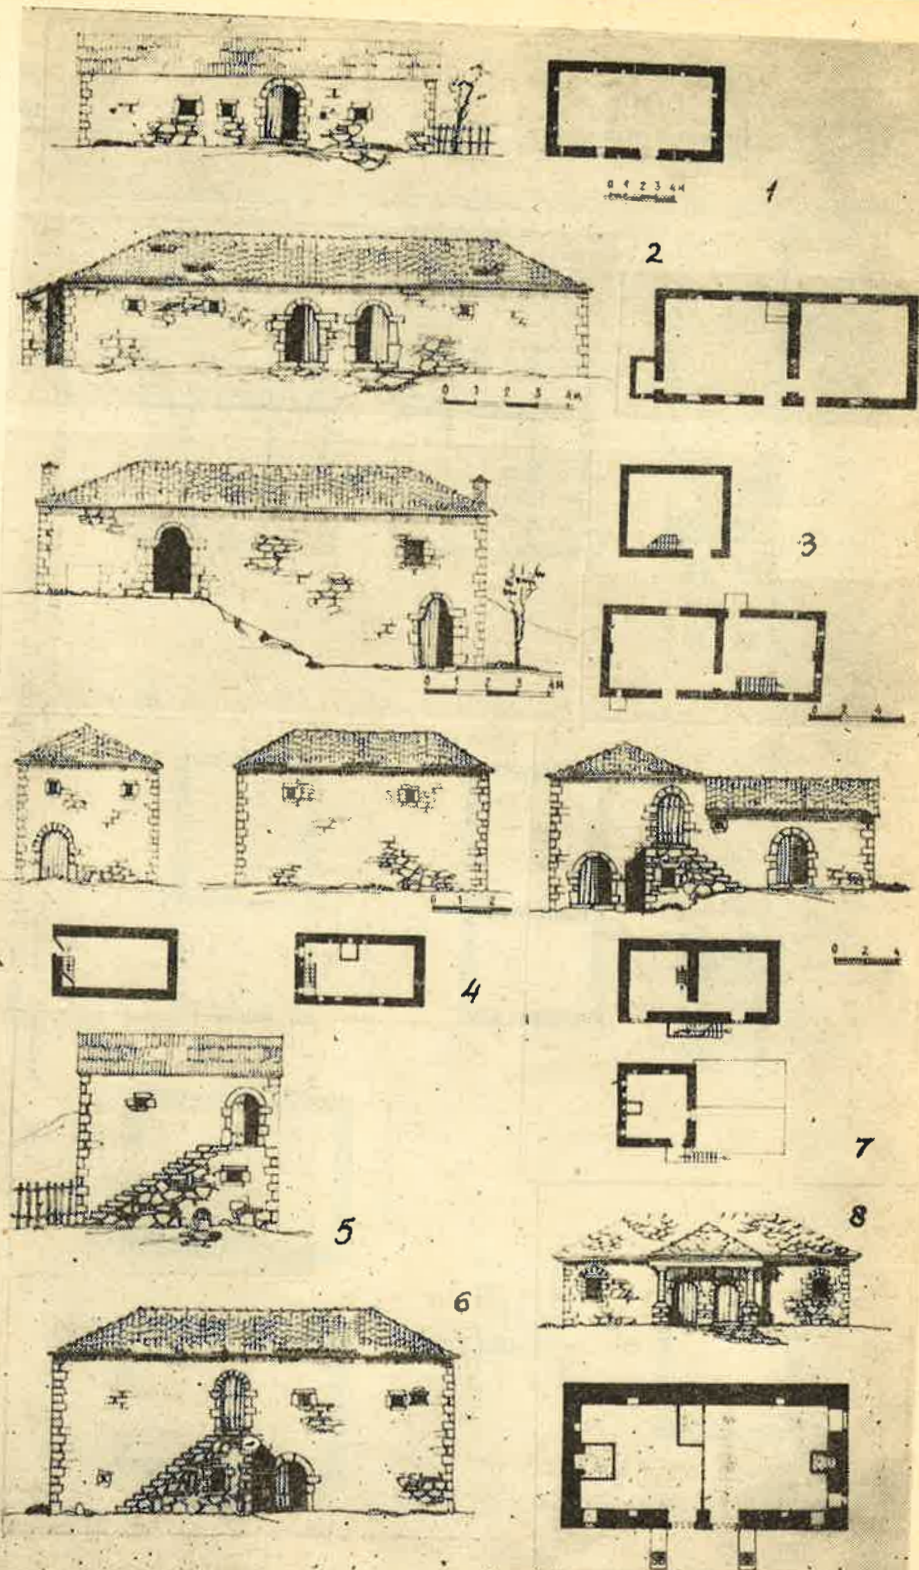


Tab. IV — Banesa të mbyllura: 1,5) në Malësinë e Shkodrës (sipas G. Strazimirit); 2,3) në Malësinë e Milotit (Arkivi i Sektorit të Etnografisë), 4,6,7) në Zadrime (sipas F. Zarshatit); 8) në Labëri (sipas E. Rizës).

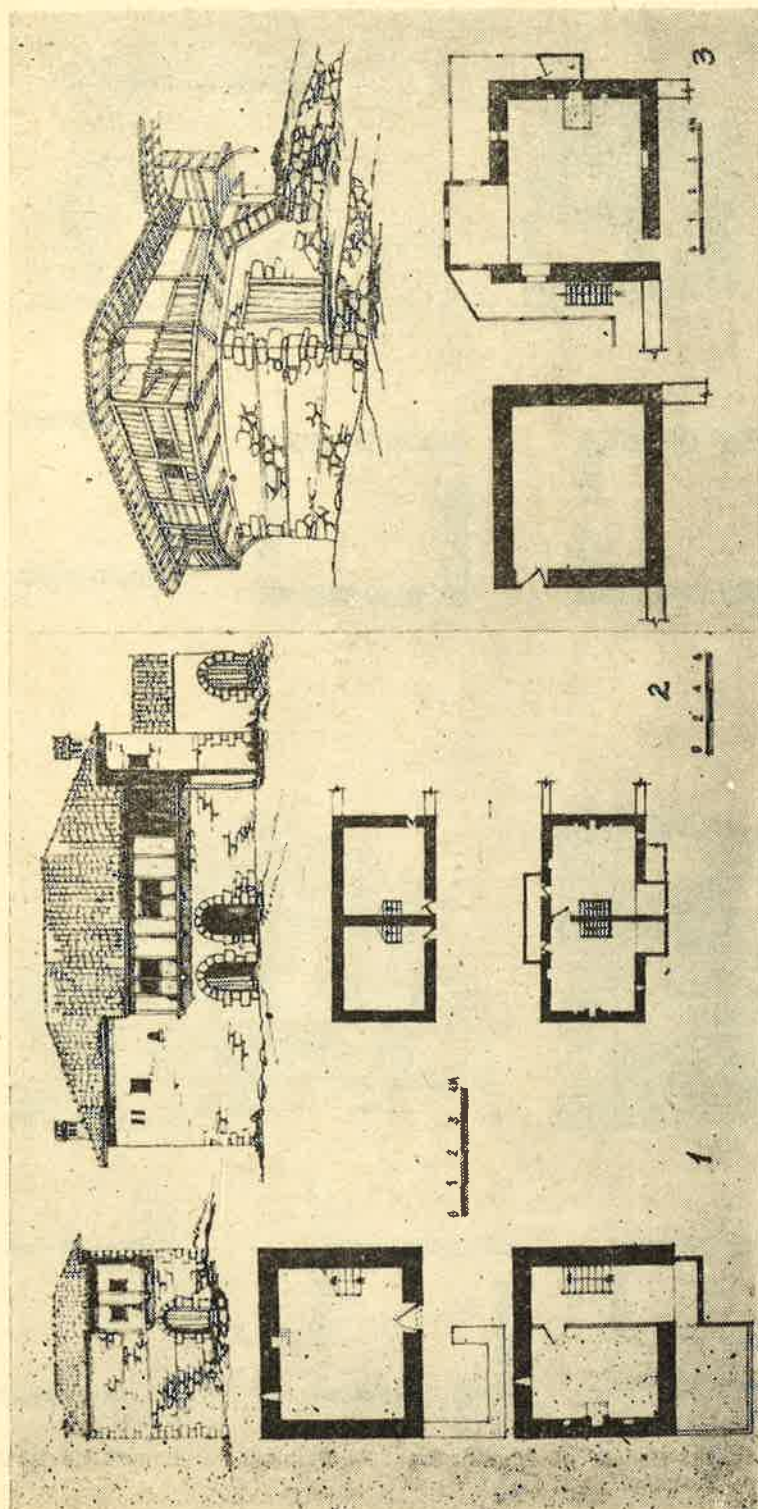


Tab. V — 1, 2 — Banesa me «qoshk» në fshtrat e Krujës. 3 — Banesa në Malësinë e Tiranës (sipas K. Zheikut).

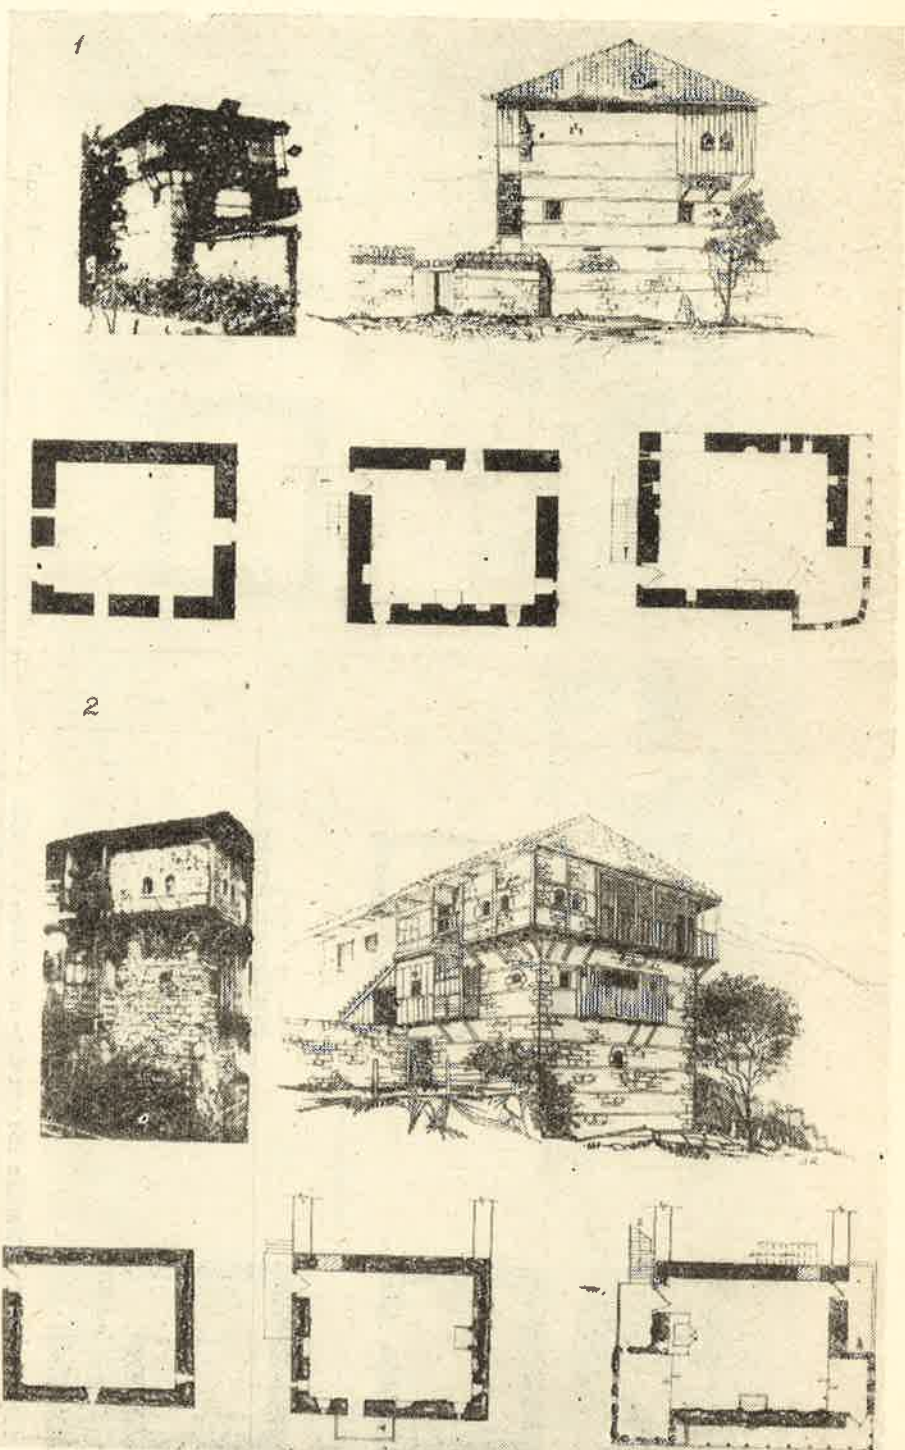

Tab. VI — 1) Banesë në fshatin Sopot — Peshkopi. 2) Banesë në fshatin Tervovë — Peshkopi.

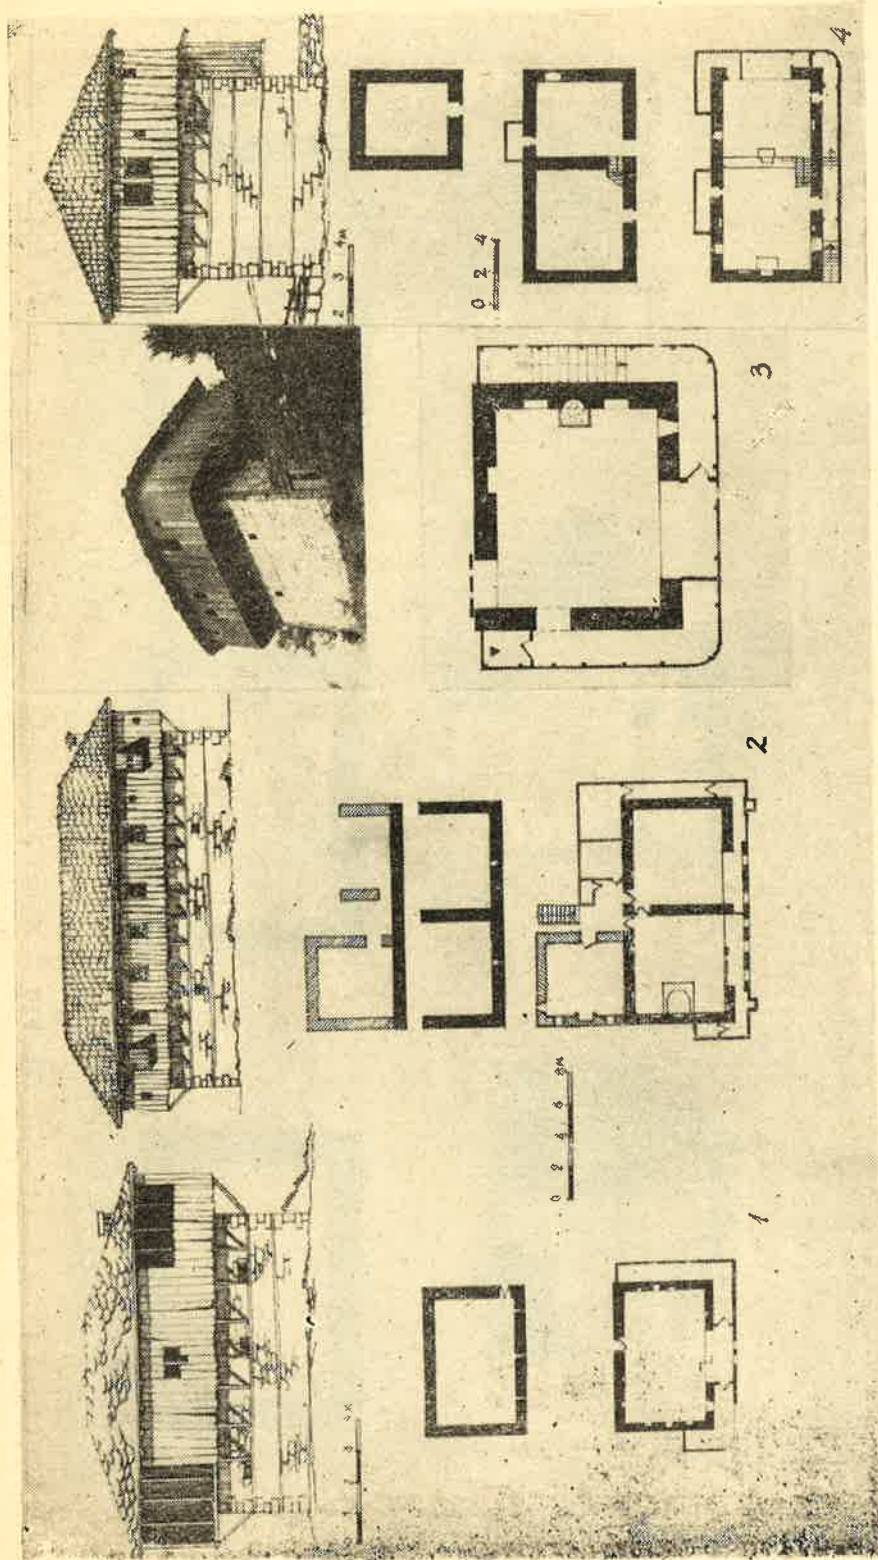



Tab. VII — Banesa në Çermenikë (sipas A. Mukës).

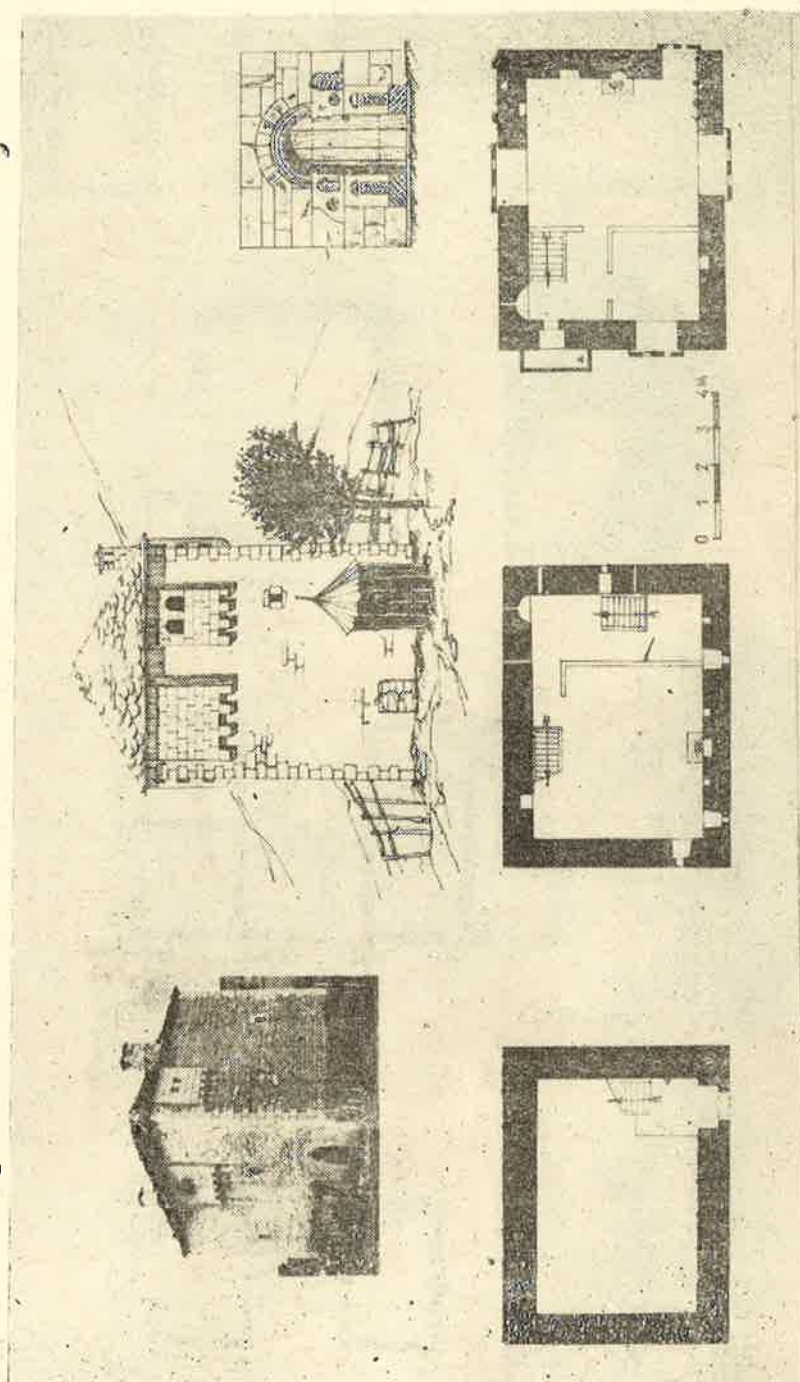

Tab. VIII — Banesa e fortifikuar në Mat.





1

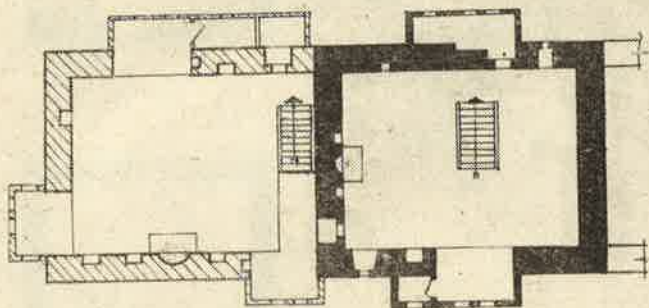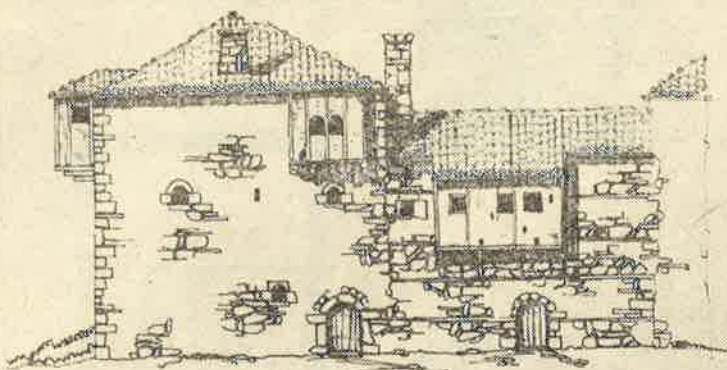


0 1 2 3 4 5
metri metri metri

2

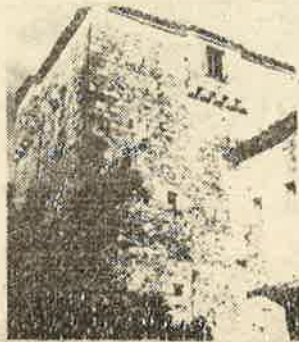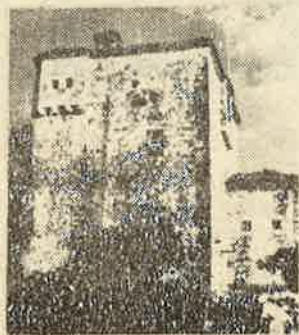


3


Tab. IX — Banesa në Mat.

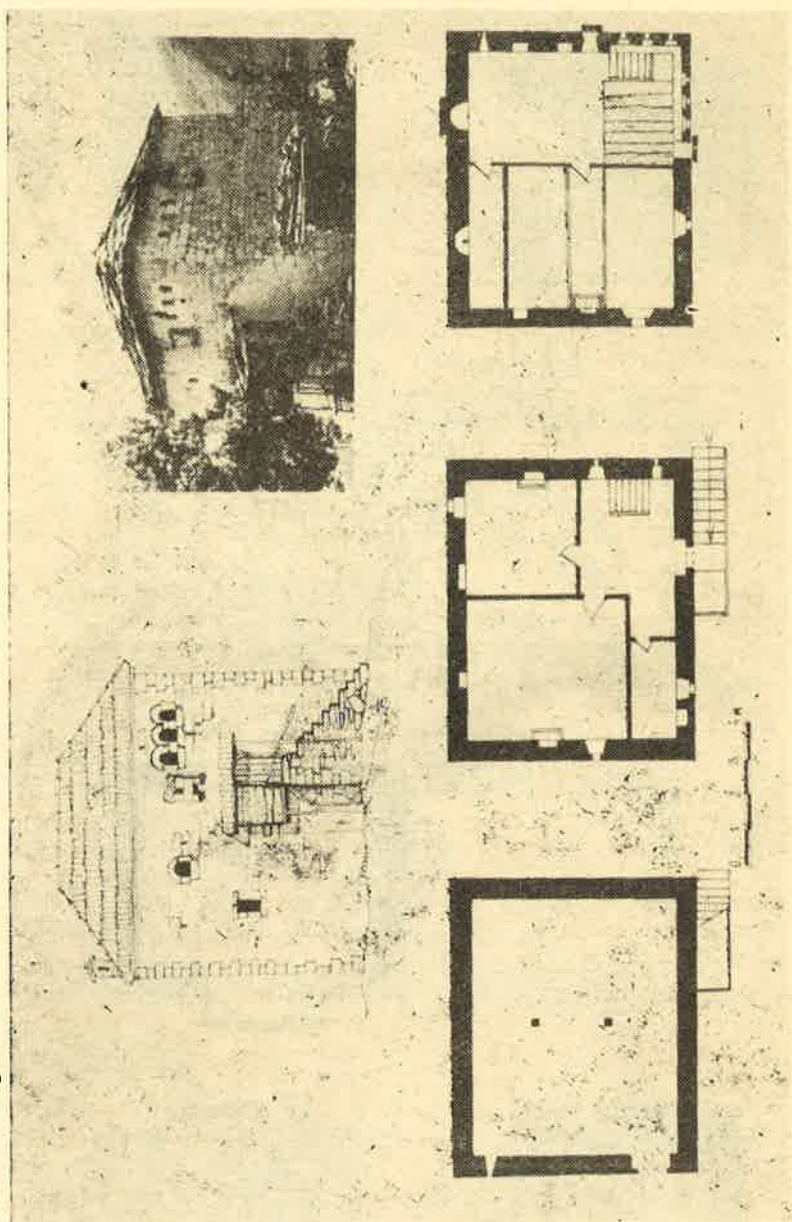


Tab. X — Banesa e fortifikuar në Malësinë e Gjakovës.

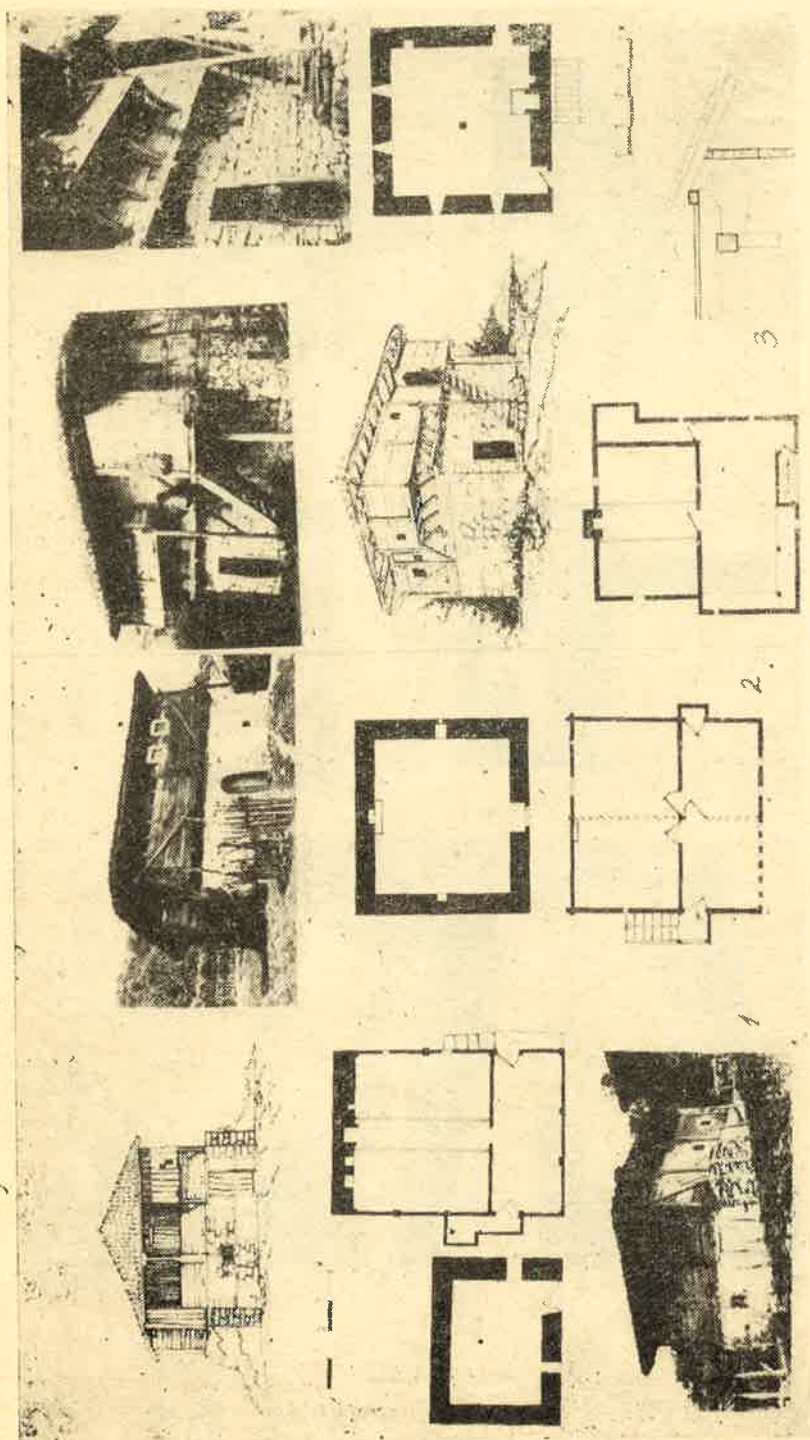


Tab. XI — Banesa në Has.

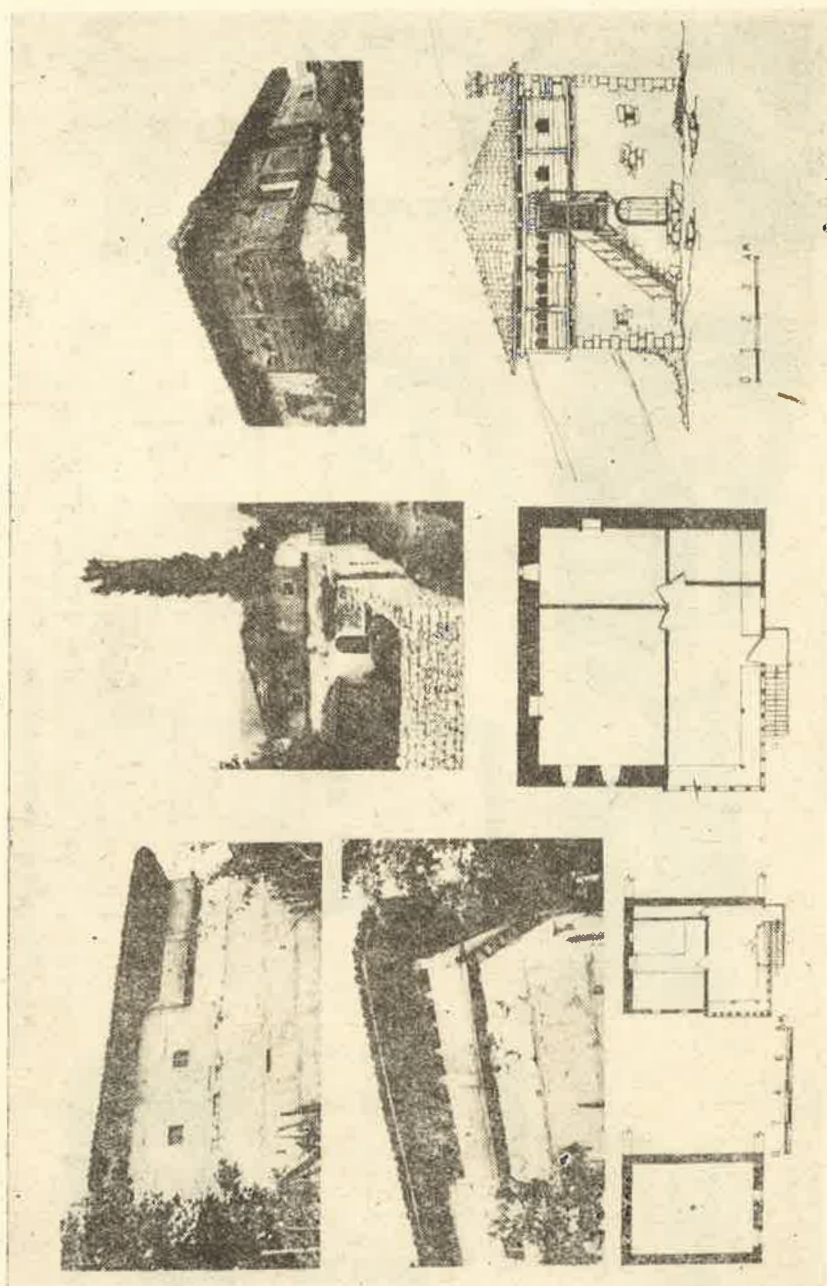


Tab. XII 1. — Banesë në Has; 2 — Banesë në Malësinë e Gjakovës.

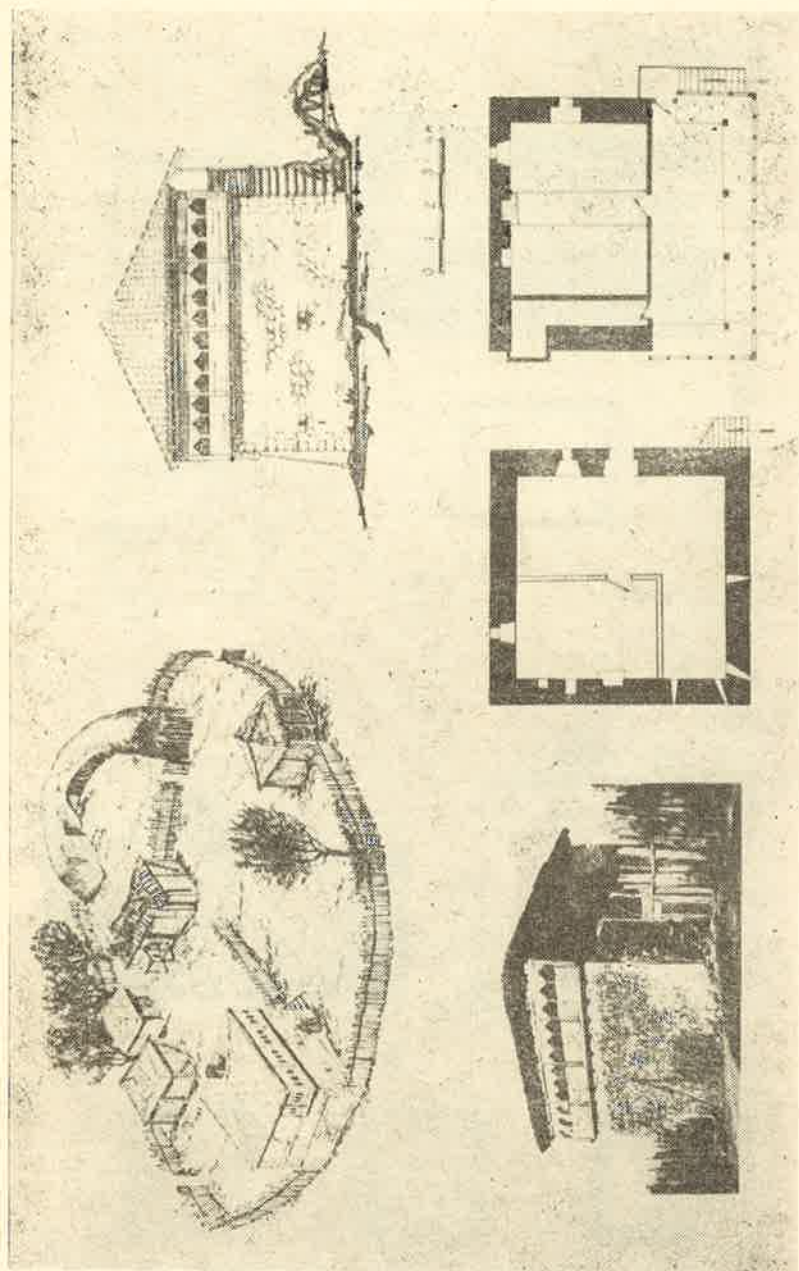


Tab. XIII. Banesë në Has.

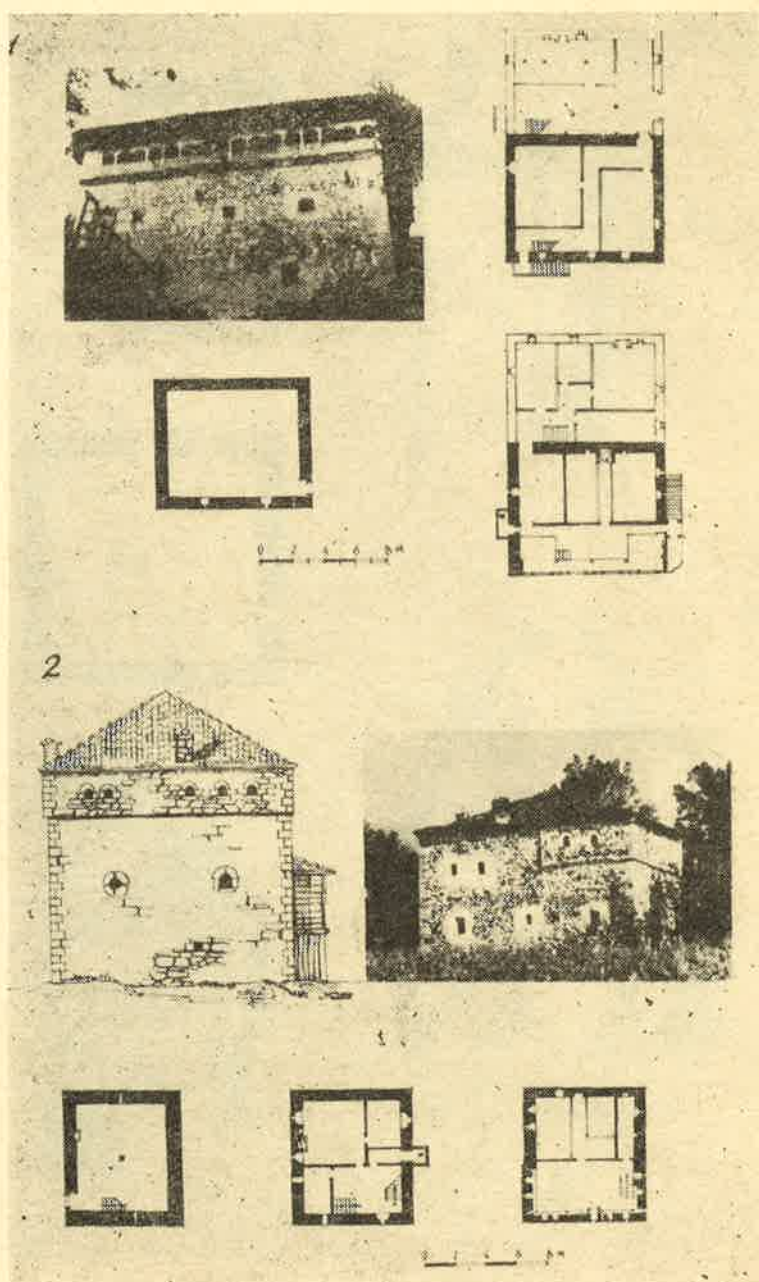

Tab. XIV — 1 — Banesë në Has; 2 — Banesë në Malësinë e Gjakovës.

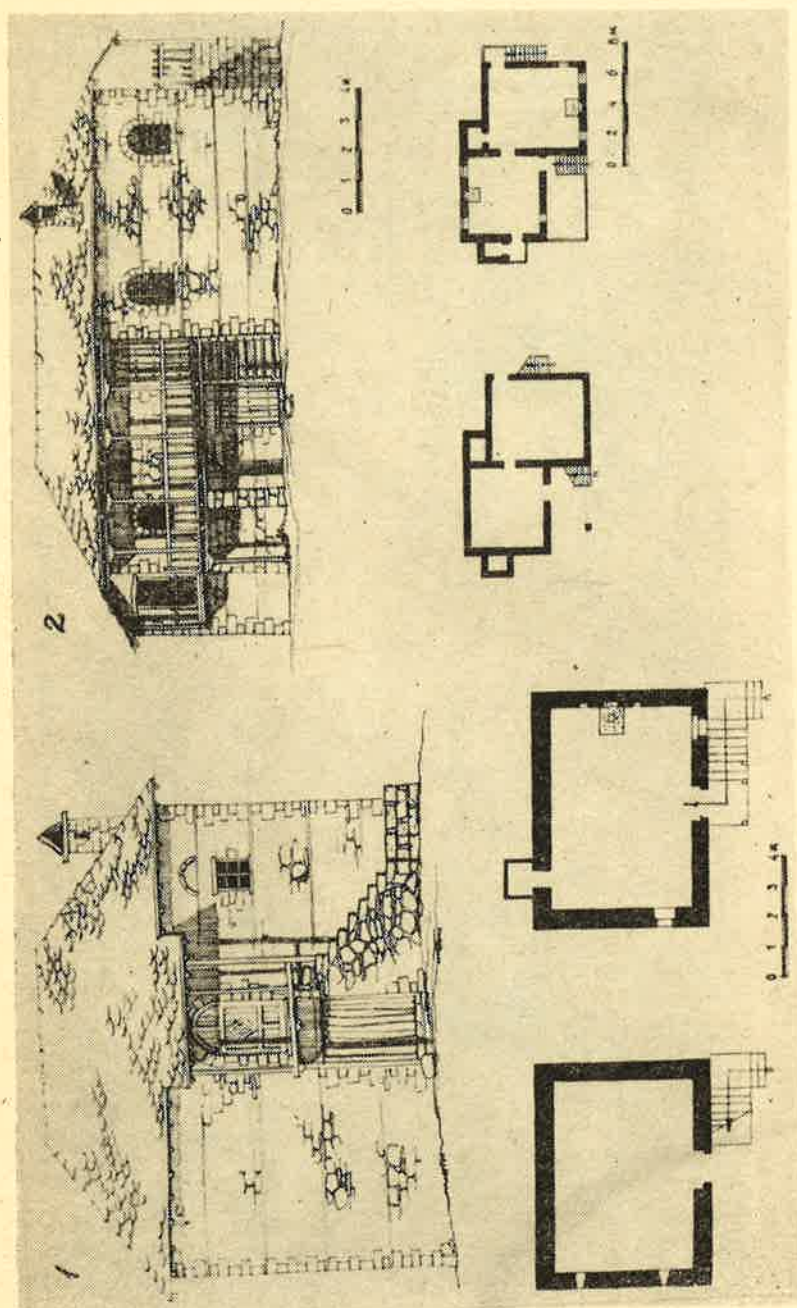

Tab. XV — Banesë në Tomorricë (sipas K. Zhekut).

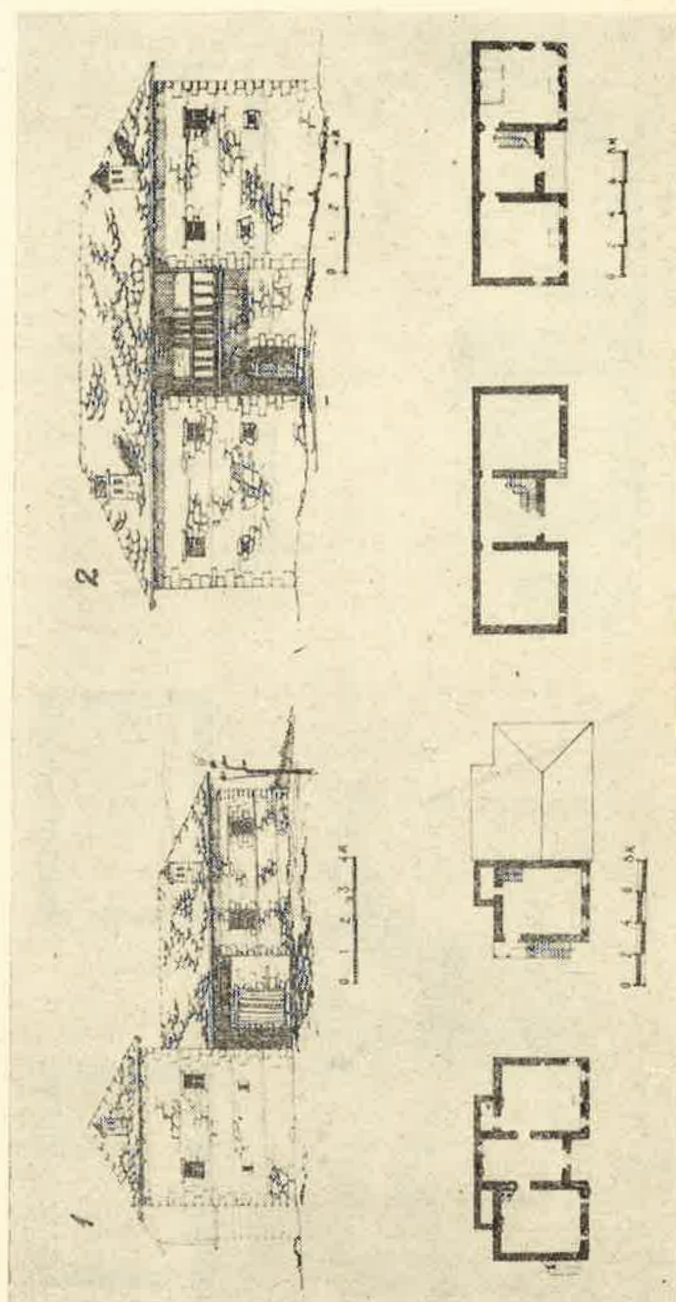

Tab. XVI — Banesë në Tomorricë (sipas K. Zhekut).