

Pirro THOMO

ARKITEKTURA E BANESAVE FSHATARE NË SHQIPËRINË E VERIUT GJATË SHEKULLIT XIX

Gjurmimi dhe studimi i banesave fshatare të Shqipërisë së Veriut gjatë këtyre viteve të fundit ka nxjerrë në dukje vlerat që ato përmbajnë dhe kanë bërë të mundur që të kemi një paraqitje më të plotë mbi tiparet e tipeve dhe varianteve të banesave në krahina të ndryshme, rrugën e zhvillimit dhe zonat e shtrirjes së tyre. Disa nga rezultatet më kryesore të këtyre studimeve do t'i paraqesim shkurtimisht në këtë kumtesë.

Materiali i ruajtur deri në ditët tona na dëshmon se në Shqipërinë e Veriut është zhvilluar një arkitekturë fshatare e pasur dhe e shumëllojshme. Një nga karakteristikat e kësaj arkitekture është larmia e tipeve dhe varianteve të përdorura. Për këto larmi kanë ndikuar kryesisht dy grupe faktorësh. Nga njëra anë faktorët historikë, që shprehen në mungesën e një uniteti të plotë politik, në pabarazinë në zhvillimin ekonomik e shoqëror, sollën si pasojë veçimin e theksuar të krahinave dhe favorizuan dallimet e forta lokale. Nga ana tjetër faktorët ekonomiko-natyrorë si shtresëzimi klasor i popullsisë, faktori i terrenit, ai klimaterik dhe i materialeve rrethanore, kanë sjellë edhe këto disa dallime lokale, që shprehen në larminë brenda për brenda tipit dhe krijimin e varianteve të ndryshme, të pasqyruara këto në shkallën e përsosmërisë së tipit, në formulimin arkitektonik të jashtëm, në teknikën e ndërtimit etj.

Por me gjithë ekzistencën e kësaj shumëllojshmërie tipesh, një sërë faktorësh të tjerë kanë bërë të mundur dallimin e disa grupeve krahinash me tipare të ngjashme arkitektonike (Për këtë ka ndikuar së tepërmi programi përgjithësisht i varfër, që duhej të plotësonte një banesë fshatare dhe që përmbledhej në kërkesa për një numër të kufizuar e të njëjtë ambiente, gjë që të çonte shpeshherë në zgjidhje të njëjta

ose të përafërta kompozicionale dhe funksionale). Lidhjet e ngushta ekonomike e shoqërore ndërmjet disa krahinave kufitare kanë bërë të adoptohen tipe arkitektonike të njëjta të ngjashme. Së fundi prania e grupeve ndërtuesish dhe lëvizja e tyre nëpër krahina të ndryshme solli një unifikim në arkitekturë, i cili shprehet më fort në teknikë ndërtimi, në përpunim dekorativ dhe diçka më dobët në kompozimin planimetrik e volumor.

Paraqitja e tipeve të banesave më kryesore sipas krahinave do të na japë mundësi për të nxjerrë karakteristikat e përgjithshme të tyre, formimin, përhapjen si dhe anët e përbashkëta dhe dalluese ndërmjet tyre.



Fig. 1

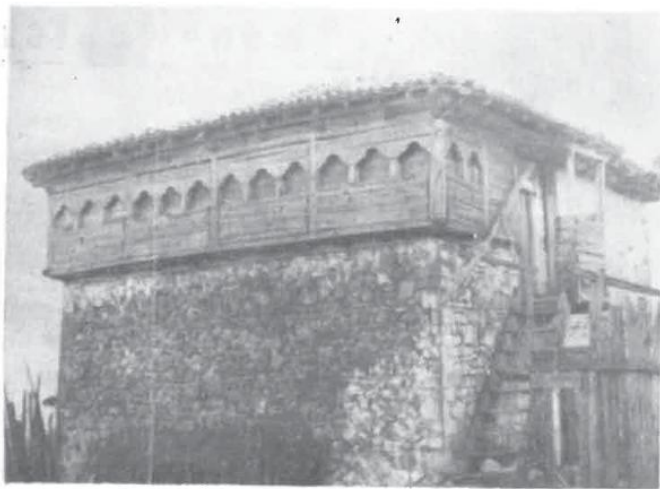


Fig. 2

Banesat në Malësinë e Shkodrës¹⁾. Banesat më të zakonshme janë përdhese dhe me një kat (Tab. I) me një numër të kufizuar ambientesh dhe me formulim të varfër arkitektonik. Banesa më e thjeshtë është përdhese me një ambient. Rruga më e zakonshme e zhvillimit është ajo e shtimit të ambienteve në planin horizontal, me dy ose tri ambiente radhazi dhe me hyrje të veçanta nga jashtë.

Një vend me rëndësi në këto zona zë dhe banesa me kat. Lidhja ndërmjet kateve mund të jetë me shkallë të jashtme ose të brendshme. Edhe këto banesa kanë një zgjidhje të thjeshtë, me nga një ambient në çdo kat. Shtimi i ambienteve nuk shkon më larg nga skema dykthënëshe me kat, e cila formohet nga bashkimi i dy banesave njëkthënëshe të ndara, ose me perspektivë ndarjeje. Në mjaft raste ngjitur me banesën me kat gjejmë të ndërtuar një përdhese – shtëpinë e zjarrit.

Jo më pak të përdorura kanë qenë banesat me gjysmë kat. Këto banesa zakonisht ndërtohen në terrene të pjerrëta. Kati përdhe është pjesërisht i futur në tokë. Kati i sipërm përbëhet prej një ambienti të vetëm, i cili ngrihet pjesërisht mbi katin përdhe dhe

pjesërisht mbi truall, ose prej dy ambienteve. Një nga këto ambiente ngrihet drejtpërdrejt mbi truall.

Karakteristikë e këtyre banesave është volumi i tyre i mbyllur prej guri, me hapësira ndriçimi të pakta dhe të zhveshura nga çdo element ose përpunim arkitektonik.

Këto banesa janë të përhapura në një zonë mjaft të gjerë, e cila kap pothuajse gjithë pjesën perëndimore të Shqipërisë së Veriut dhe përfshin Malësinë e Shkodrës, Dukagjinin, Mirditën Perëndimore, Malësinë e Lezhës dhe të Milotit²⁾. Përveç zonave malore këto banesa u përhapën dhe në ultësirat e Shkodrës, të Zadrimës, në të cilat gjejmë banorë të zbritur nga malet fqinje.

Në disa rrënoja të banesave të ruajtura në disa vendbanime të braktisura (si në Dedaj të Shkrelit, në Kalanë e Drishtit, etj.) vërehen disa tipare arkitektonike të ngjashme me ato të banesave që përshkruam. Ky fakt dëshmon se në këto zona është trashëguar një tip i lashtë banese, i cili për arsye të nivelit të ulët të zhvillimit ekonomik e shoqëror të krahinave ku u përhap, ruajti të përpunuara mjaft tipare fillestare.

Banesat në Malësinë e Gjakovës³⁾. Malësia e Gjakovës shquhet për një përhapje të gjerë të banesës së fortifikuar. Banesa më tipike është trekatëshe (Tab. II). Oborri i shtëpisë është mjaft i varfër me ambiente ndihmëse, gjë që e thekson edhe më tepër karakterin e mbyllur të banesës. Brenda këtij volumi zgjidhet i gjithë programi i nevojave të familjes. Kështu në katin përdhe strehohet bagëti. Kati i dytë përmbush kërkesat e jetës së përditshme të familjes. Në të gjejmë shtëpinë e zjarrit dhe zakonisht dy dhoma të vogla fjetjeje ose qyleret, siç e quajnë vendësit. Në katin e tretë është vendosur gjithnjë dhoma e miqve, e cila paranqrihet nga një ambient i gjerë që quhet divanhane. Në divanhane dalin shkallët, që vijnë nga kati i dytë. Element karakteristik i divanhanes është «dyshekllek» ose një platformë e ngritur, që shërben kryesisht për ndenjtje. Ai zë vend në një qoshe ose gjatë gjithë ballit të divanhanes. Muret e dyshekllekut janë më të holla se ato perimetrale, shpesh dalin pak jashtë dhe përmbajnë një sërë dritaresh të vogla.

Kërkesave për një jetesë të mbrojtur të familjes, që shtrinin kushtet shoqërore të kohës për mjaft krahina të Shqipërisë së Veriut, ndërtimi i banesave iu

1) P. Thomo, Arkitektura e banesave fshatare shqiptare, Studime historike, Nr. 3, 1974, f. 126-127.

2) F. Zarshati, Të dhëna mbi banesën e fushës së Zadrimës, Monumentet Nr. 3, 1972, f. 189-198; V. Shtylla, Banesa të vjetra të fushës së Mbishkodrës, Monumentet Nr. 5-6, 1973, f. 177-188.

3) P. Thomo, Banesat e fortifikuara në Malësinë e Gjakovës, Studime historike, Nr. 3, 1973, f. 67-106.



Fig. 3

përgjigj si në shkallën e përsosmërisë së tipeve mbrojtëse, ashtu dhe në atë të përhapjes së tyre. Ekzistenca e disa ekzemplarëve të vjetër na jep të kuptojmë se ky formulim i ri është arritur kryesisht mbi bazën e përpunimit të elementeve arkitektonike dhe të teknikës së ndërtimit, duke ruajtur të pandryshuara zgjidhjet planimetrike dhe funksionale. Kështu nga banesat e vjetra, që kishin elemente prej druri në katin e sipërm, çati me strehë të gjera dhe një teknikë me gurë të lidhur me baltë e të përforcuar me breza druri, u kalua gradualisht me një ndërtim tërësisht me gurë e llaç gëlqereje dhe elementet e ndryshme arkitektonike përpunohen në përputhje me vetitë e materialit të ri, gurit. Në banesat e para të tilla shohim se dysheklleku ruan formën dhe përmasat e dysheklleqeve prej druri, por të zbatuar me gurë. Gjatë përpunimit banesa fiton një aspekt arkitektonik të ri si ftohtësinë dhe solemnitetin e masës së gurtë, rreptësinë e linjave etj. (Fig. 1).

Banese në Has⁴⁾. Zhvillimi i banesës në Has dallohet nga mënyra e veçantë e zgjidhjes së kërkesave të familjeve të mëdha patriarkale, me një numër të konsiderueshëm pjesëtarësh, që ekzistonin në të kaluarën në këtë krahinë. Nevojat e familjeve të tilla u zgjidhën me ndërtime të herëpashershme të vogla dhe me destinacione të ndryshme brenda një oborri të rrethuar. Ndërtimet ndahen në ndërtime ekonomike si «kosheri» i drithit, «çaraniku» i bulmetit, «pojatë»



Fig. 4

për bagëti dhe ndërtime për banim, si shtëpia e zjarrit, «qyleret» për fjetje dhe shtëpia e miqve.

Tipet e ndryshme të grupimeve të ndërtimeve të familjes që kemi gjetur në Has, na dëshmojnë se këto grupime kanë pësuar një evolucion në trajtimin kompozicional. Ky evolucion është kushtëzuar nga fazat e zhvillimit të vetë banesës dhe nga gjendja ekonomike e familjes. Në fazat e para si bërthamë fillestare e grupimit dhe si qendër e kompozimit ishte shtëpia e zjarrit, ndërsa ndërtimet e tjera të thjeshta përdhese prej druri e rrethonin atë. Në fazat e mëvonshme shtëpia e zjarrit nuk gjen zhvillim të mëtejshëm dhe, duke mbetur një ndërtim primitiv, humbet rolin që kishte në kompozim. Këtë rol, ndonëse jo si bërthamë fillestare e banimit, por si theksim arkitektonik në kompozim, fillon të lozë shtëpia e miqve, e cila arrin në konceptime arkitektonike më të lartë. Ajo bëhet dykatëshe, me katin përdhe të destinuar për bagëtinë dhe me katin e dytë që përmban dhomën e miqve dhe divanhanen e gjerë përpara saj.

E kushtëzuar nga mënyra e jetesës, ku kemi ndërtime të veçanta për çdo funksion, banesa në Has asnjëherë nuk e ndërlikon zgjidhjen planimetrike. Ndryshimet në të vijnë kryesisht nga përpunimi i elementeve arkitektonike dhe konstruktive. Këto ndryshime ndodhin kryesisht në shtëpinë e miqve (Tab. III).

Ndërtimet e para përdhese kishin përpara hajatit e hapur me shtylla druri në ballë. Me kalimin e

4) P. Thomo., Arkitektura e banesave fshatare në Has, «Studime Historike» Nr. 1, 1975, f. 111-140.

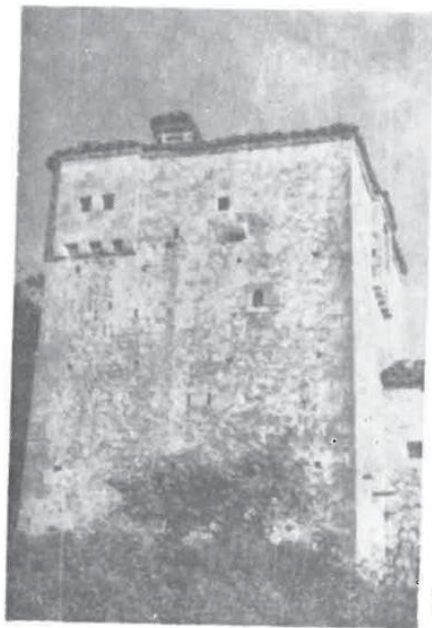


Fig. 5

kohës hajati mbyllet, duke u kthyer në një parahyrje përpara dhomës së miqve ose të fjetjes.

Në ndërtimet me kat kati përdhe ndërtohej me gurë, ndërsa kati i sipërm për një kohë të gjatë mbeti prej druri. Balli i hajatit ose i divanhanes ishte i hapur. Më tej, ashtu si dhe në banesat përdhese divanhania e hapur mbyllet duke lënë një varg dritarësh të vogla në ballë. Duke vazhduar rrugën e përpunimit, banesa fiton elemente të reja, siç është dysheklëku. Mbasi banesa ka fituar një skemë planimetrike të caktuar dhe të gjitha elementet përbërëse, ajo i ruan deri në fund këto, por duke ia përpunuar formën dhe konstruksionin. Kati i sipërm fillon edhe ky të ndërtohet me gurë, dysheklëku merr një trajtim të ri me një varg dritarësh në ballë, derisa në banesë mbetet prej druri vetëm muratura e dysheklëkut.

Ndërtimi në Has dallohet për një përdorim të bollshëm të lëndës së drurit, që i ka dhënë banesës një karakter të ngrohtë dhe efekt piktoresk. Kjo ngrihet nga kontrasti i materialeve, dru e gurë, nga diferencimi dhe përpunimi i ndryshëm i tyre, duke dalluar volumet që mbajnë, masa e plotë e muraturës së gurit dhe volumet që mbahen, muratura e lehtë prej druri me trajtim të pasur (Fig. 2).

Banesat në Lumë. Ndonëse Luma ruajti deri vonë një unitet krahinor në aspekte të tjera të kulturës materiale e shpirtërore, në fushën e arkitekturës nuk paraqitet me tipare të unifikuara. Këtu dallohen dy tipe të ndryshme. Tipi i parë përbëhet nga banesa të mbyllura, më të shumtat e rasteve dykatëshe, me tipare mbrojtëse dhe, shpeshherë, pa ndonjë element arkitektonik dallues (Fig. 3). Ndërtimi planimetrik i këtyre banesave nuk bëhet sipas ndonjë skeme fikse. Takohen banesa me nga një kthinë në kat, por ka dhe raste kur ndërtimi planimetrik i katit të sipërm na kujton atë të Malësisë së Gjakovës ose të Hasit.

Një përhapje mjaft të madhe pati në Lumë tipi i dytë i banesave, i cili vazhdoi të ndërtohet deri vonë. Karakteristika dalluese e këtyre banesave është ekzistenca e një hajati të ngushtë në katin përdhe dhe e një çardaku sipër tij (Fig. 4). Hajati dhe çardaku janë të mbyllur në të dy anët e ngushta. Skema më e zakonshme planimetrike është me nga dy ambiente në çdo kat, ku secili ambient ka hyrje më vete; nga hajati dhe çardaku. Këto elemente në këto banesa kanë kryesisht funksion ndërlidhës të ambienteve.

Banesat në Mat⁵⁾. Mati është një tjetër krahinë tipike ku gjeti një përhapje të gjerë banesa e fortifikuar. Kjo lloj banese zëvendësoi tërësisht banesat e vjetra dhe mbizotëruese në këto krahina.

Banesat më të zakonshme janë me tri kate me skemë planimetrike, njëkthinëshe në çdo kat. Kati përdhe u përket bagëtive, kati i dytë shërben si shtëpi zjarri, ndërsa kati i tretë përdoret për pritjen e miqve (Tab. IV). Hyrja për në banesë është një e vetme në katin përdhe dhe shkallët janë të brendshme prej druri. Ato dalin drejtpërdrejt në ambientet e vetme të kateve, hapësira e të cilave mbulohet me «qepen».

Karakteristikë për katin e sipërm, i cili përmban ambientin më paraqitës të banesës, janë «çikmatë» ose disa dalje të vogla në formën e ballkoneve të mbyllura që vendosen në disa pika të dhomës. Çikmatë kanë shtresën më të ngritur nga dyshemeja e dhomës dhe në murin e hollë e të nxjerrë jashtë që e mbyll janë hapur dritare të vogla. Ato janë vendosur në pika të tilla për të kontrolluar të gjitha anët e ndërtesës dhe janë të pajisura me frengji anash dhe poshtë. Çikmatë kanë një rol të dukshëm mbrojtës dhe njëkohësisht përdoren si kënde për ndenjëje.

Banesa në Mat arriti fazën më të lartë të banesës së fortifikuar fshatare në Shqipërinë e Veriut (Fig. 5). Atë e takojmë dhe në pjesën lindore të Mirditës, në disa krahina të Dibrës, Lurë, Muhur, Dardhë, dhe aty-këtu, në të gjitha krahinat kufitare. Kjo banesë u për-

5) P. Thomo, Banesa popullore të tipit kullë në Mat dhe në Mirditë, «Etnografia shqiptare» Nr. 4, 1972, f. 202-241.

punua në këtë formë andej nga mesi i shekullit të kaluar dhe arrin të zëvendësojë plotësisht banesat e vjetra vetëm nga gjysma e dytë e këtij shekulli. Disa ekzemplarë mjaft të vjetër banesash, siç është një në fshatin Derjan dhe një tjetër në Benjë (Fig. 6), dëshmojnë qartë se në këtë krahinë ka ekzistuar një koncept tjetër. Këto banesa janë dykatëshe, nga të cilat vetëm kati i sipërm përdoret për banim. Këtu përfshihet dhoma e zjarrit me përmasa mjaft të mëdha dhe krahë saj dhoma e miqve, e cila dallohet nga qoshku që zë vend në një faqe të dhomës, del jashtë mureve perimetrale, me dyshe të ngritur dhe i pajisur me dritare.

Në një periudhë të dytë vihet re heqja dorë nga kjo skemë kompozicionale dhe kalimi në skemë njëkthinëshe në kat. Edhe nga kjo periudhë ndërtimi janë ruajtur disa ekzemplarë me interes. Këto ndërtime trashëgojnë nga paraardhësit teknikën e ndërtimit dhe trajtimin e dhomës së miqve me qoshqe.

Banesa e fortifikuar i përket një periudhe të mëvonshme, e cila ruajti skemën planimetrike, ndërsa shohim të përpunojë elementet arkitektonike dhe të përsosë teknikën e ndërtimit.

Banesat në krahinat e Dibrës rrath Bulqizës⁽⁶⁾

Banesën me «qoshk», ekzemplarë të së cilës kanë mbetur të rralla në Mat, e gjejmë të përhapur gjerësisht në krahinat kufitare me Matin, rrath Bulqizës. Karakteristikat themelore janë po ato. Pra kemi të bëjmë me skemë njëkthinëshe të kateve, me një kompozim vertikal të banesës deri në tri kate dhe me ndarjen e



Fig. 6



Fig. 7

njëjtë funksionale të kateve (Tab. V). Në pamjen e jashtme këto banesa gjallërohen nga qoshqe mjaft të dala në pjesën e sipërme të ndërtesës, nga ndonjë ballkon që ndonjëherë shoqëron qoshkun dhe nga strehët e gjera të çatisë që kurorëzojnë banesën. Në këto banesa qoshku ka funksion për të krijuar vende komode ndenjeje, hapësira e të cilave, duke u përfshirë me atë të dhomës së miqve, e zmadhon mjaft atë. Për këtë qëllim trajtimin të brendshëm dhe të jashtëm të qoshkut i kushtohet një kujdes më i madh (Fig. 7). Ato zakonisht vendosen në pikat ku lartësia e ndërtesës është më e madhe, prej nga hapet një panoramë e gjerë.

Në mjaft raste shkallët janë të jashtme dhe për të gjitha katet. Një mënyrë e tillë komunikimi në fakt i shkëput mjaft ambientet nga njëri-tjetri dhe e thekson mjaft dallimin funksional të tyre. Në banesa të tjera shkallët janë të jashtme deri në katin e dytë.

Banesat me qoshk i gjejmë të përhapura dhe në krahina të tjera, si në Malësinë e Krujës e të Tiranës. Në këto krahina ndërtimet me qoshk janë kryesisht dykatëshe. Në fshatrat e Krujës haset shpesh një skemë kompozicionale, që formohet nga bashkimi i dy bërthamave njëkthinëshe. Në këto raste vërehet një simetri e plotë karshi murit.

Në fshatrat malore të Tiranës, ku banesat shqu-


6) P. Thomo, Banesat me «qoshk» në Shqipërinë e Veriut, «Etnografia shqiptare», Nr. 8; 1976, f. 191-238.

hen për një skemë kompozicionale përgjithësisht të përbërë, që kushtëzohet nga ekzistenca e familjeve të mëdha të bashkuara, ndërtimet me qoshk marrin pjesë në kompozim në mënyra të ndryshme. Ato mund të jenë të ndërtuara më vete në oborr, që në këtë rast përdoren si «konaqe» për miqtë, ose të bashkangjitura me banesën e familjes. Skema më e thjeshtë është atëherë kur shtëpisë së zjarrit, karakteristike për këtë krahinë me përmasa të mëdha në plan dhe në lartësi, i bashkangjitet një ndërtim dykatësh me qoshk.

Duke u bazuar në zgjidhjen e njëjtë funksionale dhe në kompozicionin planimetrik të kateve, mund të konsiderojmë si variant të këtij tipi dhe banesën e Çermenikës, e cila ndryshon nga formulimi arkitektonik i jashtëm⁷⁾. Për banesën e Çermenikës është karakteristike galeria e mbyllur prej dërrase që rrethon muret perimetrale të katit të sipërm dhe që përmban një kënd ndenjje, i cili përfshihet në hapësirën e ambientit të katit (Fig. 8).

Nga kjo paraqitje e shkurtër e tipeve dhe varianteve më kryesore të banesës në Shqipërinë e Veriut shohim se kemi të bëjmë me një ndërthurje principesh kompozicionale, zgjidhjesh planimetrike e funksionale, aplikime elementesh arkitektonike e teknikash ndërtimi të njëjtë në krahina të ndryshme, që dëshmojnë për një lidhje ndërmjet këtyre krahinave. Kjo ka shpënë në një tipizim karakteristik të banesave fshatare, gjatë së cilës vërehet një lirshmëri në zbatimin e këtij tipizimi sipas konditave lokale.

Kështu p.sh. në ndërtime volumore dhe zgjidhje funksionale të ndryshme takohen skema planimetrike dhe elemente arkitektonike të njëjta. Këtë e shohim në banesat e Malësisë së Gjakovës dhe të Hasit në formulimin planimetrik të katit të sipërm dhe në krijimin e ambienteve të veçanta për çdo funksion.

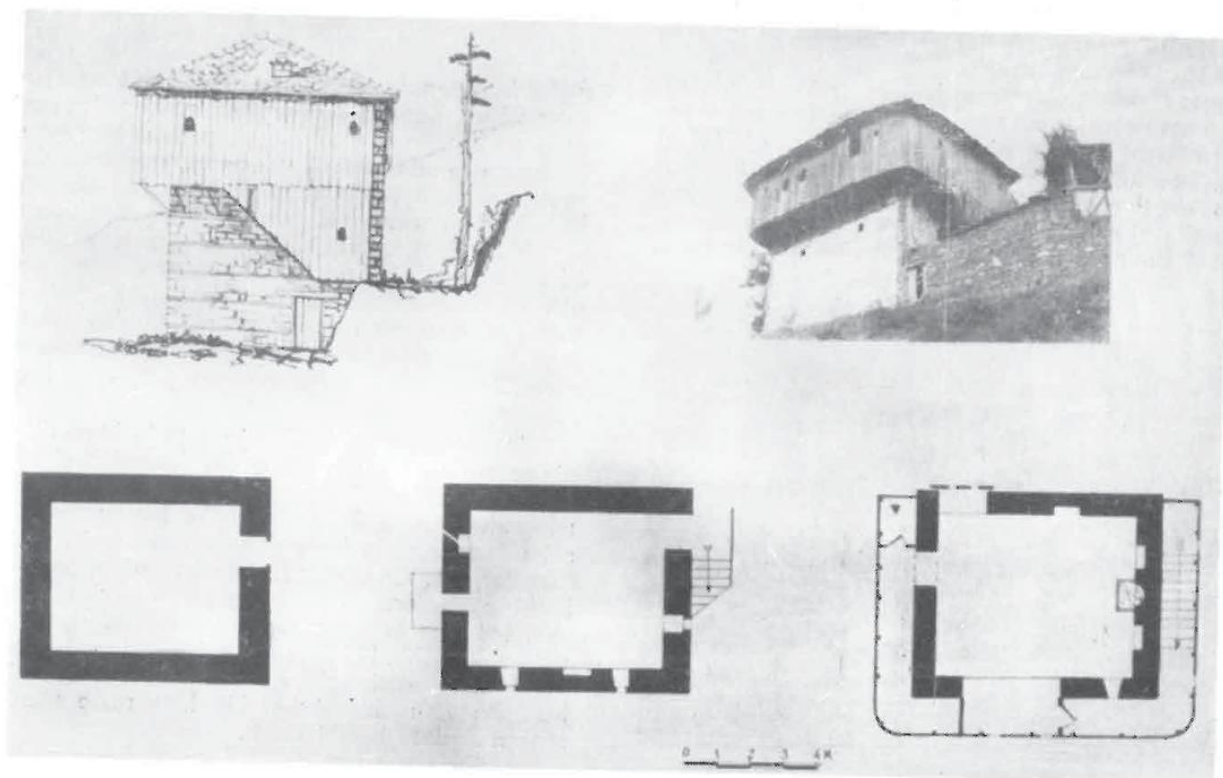

7) A. Muka, Banesa popullore e Çermenikës, «Studime historike» Nr. 1; 1974, f. 131-162.

TAB. I


Në skema kompozicionale dhe funksionale të njëjta takohen formulime të jashtme dhe teknika ndërtimi të ndryshme, si p.sh. në banesat e Matit, Dibrës, Çermenikës etj.



Përveç këtyre aspekteve për lidhjen ndërmjet krahinave dëshmojnë dhe ndërtimi i ekzemplarëve tipikë të një krahine në një krahinë tjetër. Kështu p.sh. gjejmë banesa karakteristike për Malësinë e Gjakovës në Has, banesa e Matit, në Dibër, të Dibrës në Çermenikë dhe anasjelltas.

Zhvillimi i brendshëm dhe i pandërprerë i këtyre tipeve, derisa kalohet në konceptime arkitektonike të reja, është një tjetër karakteristikë e rëndësishme e arkitekturës fshatare të Shqipërisë së Veriut. Kjo duket qartë sidomos në formimin e banesave me tipare mbrojtëse në Malësinë e Gjakovës dhe në Mat. Ndodhëse në këto banesa realizohet një ide e njëjtë, siguri i jetesës së mbrojtur dhe arrihet në kompozime volumore e teknikës ndërtimi të ngjashme, ato prapëseprapë ndryshojnë sipas krahinave ku janë ndërtuar. Dallimet vërehen si në aspekte thelbësore, siç është ndërtimi planimetrik, ashtu dhe në anësore, në elemente të ndryshme karakteristike. Kjo na tregon se, megjithëse këto banesa përvetësuan skemën e njohur mbrojtëse të rritjes së ndërtesës në lartësi dhe elemente të tjera mbrojtëse, në to ndihet ndikimi i fortë i banesave, paraardhëse, mjaft tipare karakteristike të të cilave u ruajtën.



Në arkitekturën e banesave të Shqipërisë së Veriut nuk mungojnë dhe përpjekjet e mjeshtërve popullorë, që krahas përmbushjes së nevojave jetësore të japin realizime të goditura nga ana arkitektonike dhe artistike. Qoftë dhe në detajet e vogla shihet kujdesi i mjeshtërve, që çdo elementi konstruktiv t'i japë dhe një përpunim dekorativ, gjë që kryhet me masë dhe pa e dëmtuar funksionin kryesor.

Duke ndjekur në këtë kumtesë vetëm disa nga problemet e kësaj pasurie arkitektonike, mund të pohojmë se sa pa baza janë disa pretendime të disa autorëve të vjetër ose bashkëkohës për një primitivitet të banesave në Shqipërinë e Veriut ose për huazime tipesh nga vende të tjera.


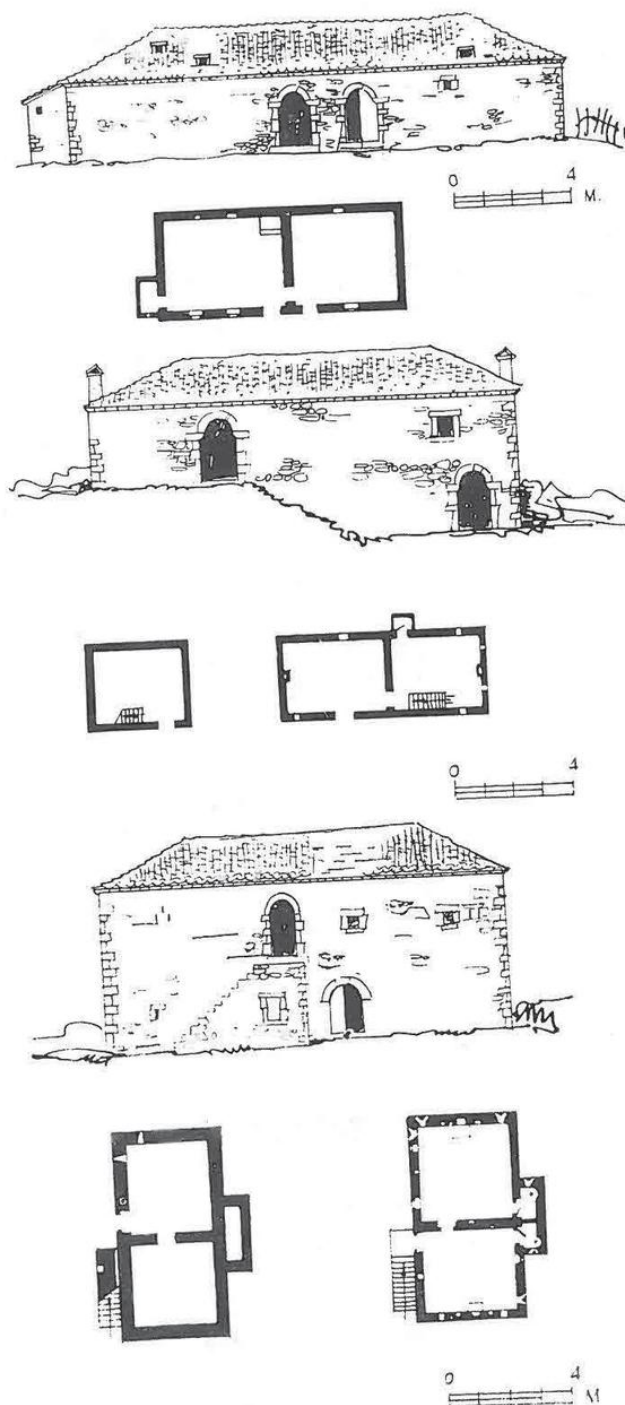


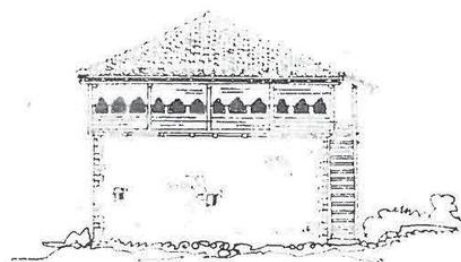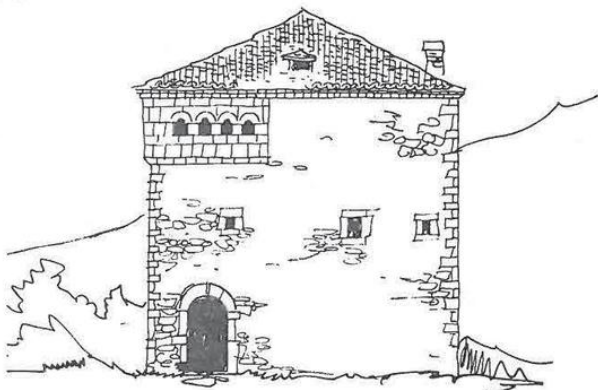


PAMJE KRYESORE

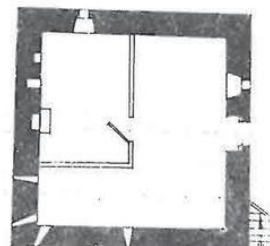

KATI PERDHES







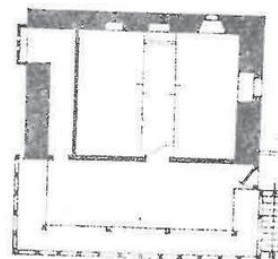



KATI I PARE



0 5 M

0 4 M

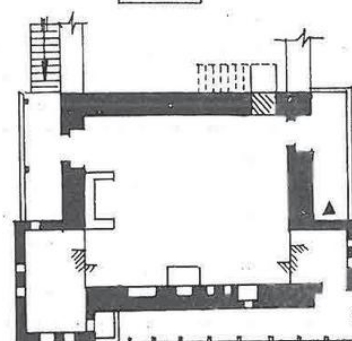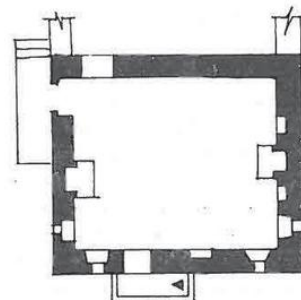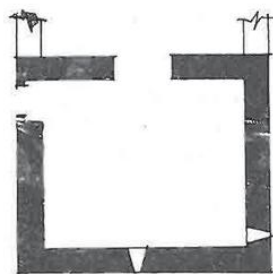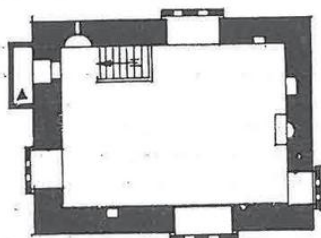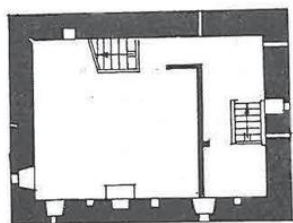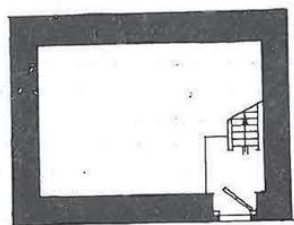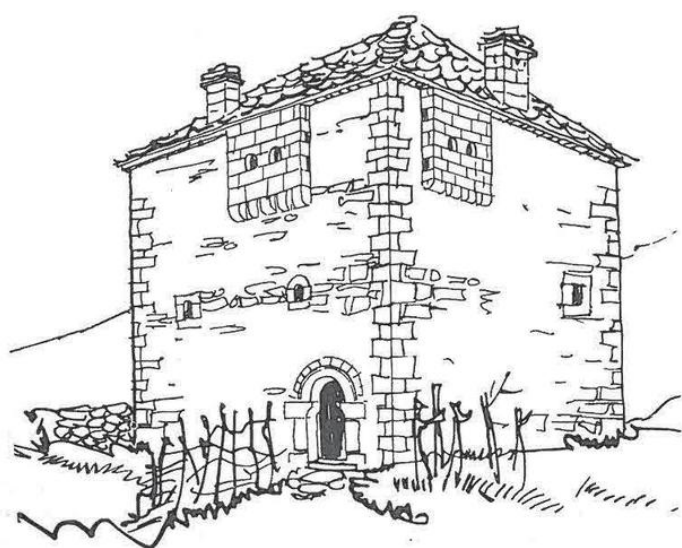

Pirro THOMO

L'ARCHITECTURE DES HABITATIONS RURALES DANS L'ALBANIE DU NORD PENDANT LE XIX^e SIECLE

R E S U M E

Les travaux de recherche et l'étude des maisons rurales effectués dans l'Albanie du Nord, pendant ces dernières années, ont fait ressortir les valeurs que celles-ci renferment. Dans le même temps ils ont permis de dresser un tableau plus complet des traits caractérisant les différents types et les différentes variantes de ces habitations sur le plan régional, ainsi que des voies de leur développement et des zones de leur extension. Quelques-uns des résultats de ces études seront brièvement illustrés dans cette communication.

Le matériel conservé à nos jours témoigne que l'Albanie du Nord se caractérise par le développement d'une architecture rurale, riche de contenu et multiforme. Cette architecture se distingue par la diversité de ses types et de ses variantes.

Malgré cette grande diversité de types, une série d'autres facteurs ont permis d'identifier certains groupes de régions ayant des traits architectoniques analogues. Les liens étroits de nature économique et sociale, existant entre certaines régions voisines, sont les facteurs qui ont fait adopter à ces régions des types architectoniques identiques ou se ressemblant. L'existence d'équipes de bâtisseurs et leur déplacement à travers les mêmes régions ont conduit à l'unification de l'architecture, ce qui s'exprime surtout dans la technique de construction, le traitement décoratif et, dans une moindre mesure, dans la composition planimétrique et volumétrique.

L'exposition des principaux types d'habitation sur le plan régional nous permettra de faire mieux ressortir leurs caractéristiques générales, les voies de leur formation et diffusion, ainsi que les aspects qu'elles ont en commun ou qui les distinguent les unes des autres.

Habitations de la Malesie de Shkoder. — Les plus habituelles parmi celles-ci sont à rez-de-chaussée ou à un étage (Tab. I), avec un nombre limité de pièces et une formulation architectonique simple. L'habitation plus simple est à rez-de-chaussée et ne comporte qu'une seule pièce. La voie plus habituelle de son développement est celle de l'adjonction de nouvelles pièces sur le plan horizontal, deux ou trois l'une après l'autre et chacune d'elles pourvues d'une porte s'ouvrant de dehors.

Une place de relief occupé aussi dans ces zones l'habitation à étage. La communication entre les étages a lieu à travers

un escalier extérieur ou intérieur. Ces maisons se caractérisent par une solution planimétrique simple, elles ont une seule pièce à chaque étage. L'adjonction de pièces nouvelles est au maximum au nombre de deux par étage, ce qui se réalise par la réunion de deux habitations à une pièce qui sont séparées ou peuvent l'être à l'avenir. Souvent tout près de la maison à étage l'on retrouve un rez-de-chaussée-maison du feu.

Une diffusion non moindre ont connu aussi les maisons à demi-étage. D'habitude elles s'élèvent sur des terrains escarpés. L'étage au rez-de-chaussée se trouve en partie au-dessous du niveau du sol. L'étage supérieur se compose d'une seule pièce, s'appuyant en partie sur l'étage à rez-de-chaussée et en partie sur le sol, et parfois de deux pièces. Une de celles-ci s'appuie directement sur le sol.

Ces habitations se caractérisent par un volume de pierre ferme, par un nombre limité d'ouvertures destinées à l'illumination et par l'absence totale d'éléments architectoniques. Quant à leur diffusion, elle concerne une zone relativement vaste occupant presque toute la partie occidentale de l'Albanie du Nord, entre autres la Malesie de Shkoder, Dukagjin, la Mirdite occidentale, la Malesie de Lezhe et de Milot. En dehors de la zone montagneuse, ces mêmes habitations nous les retrouvons aussi dans les dépressions de Shkoder et de Zadrimë, où, parmi la population il y a des gens descendus des zones montagneuses voisines.

Habitations de la Malesie de Gjakovë. — Cette région montagneuse se distingue par une diffusion large de l'habitation fortifiée. Le type d'habitation plus caractéristique est celui à trois étages (Tab. II). La cour de cette maison est d'aspect relativement simple avec ces locaux auxiliaires, ce qui marque encore plus le caractère fermé de ce type d'habitation. C'est à l'intérieur de ce volume fermé que trouvent leur solution toutes les exigences de la vie domestique. Ainsi l'étage au rez-de-chaussée est destiné au logement des animaux. Le deuxième étage satisfait les exigences quotidiennes de la vie familiale. Nous y retrouvons la maison du feu et presque toujours deux petites chambres à coucher, que les habitants du pays appellent «qyler». Au troisième étage se trouve toujours la chambre des amis, précédée par une pièce plus large dénommée «di-

vanhane». C'est au «divanhane» que mène l'escalier venant du deuxième étage. Un élément caractéristique du «divanhane» c'est le «dyshekllek», une espèce de plate-forme surélevée qui sert de lieu de séjour. Il se situe à un angle du «divanhane», ou longe sa partie frontale. Les murs du «dyshekllek», moins épais que les murs extérieurs, forment souvent saillie et comportent une série de petites fenêtres.

Pour répondre aux exigences d'une vie familiale protégée, en raison des conditions sociales caractérisant à l'époque plusieurs régions de l'Albanie du Nord, il a fallu procéder au perfectionnement de ce type d'habitation fortifiée ce qui a entraîné aussi sa diffusion. L'existence de quelques exemplaires anciens nous indique que la nouvelle formulation est surtout le résultat d'un traitement ultérieur des éléments architectoniques et de la technique de construction, sans pourtant apporter des modifications aux solutions planimétriques et fonctionnelles. Ainsi, des anciennes habitations se caractérisant par des éléments de bois au premier étage, un toit avec des auvents larges et une technique avec des pierres liées avec de la glaise et renforcée par des bandes de bois, on est graduellement passé à des édifices entièrement construits de pierre et de mortier de chaux et dont les différents éléments architectoniques sont traités conformément aux propriétés du nouveau matériel, la pierre. Dans les premières habitations de ce genre le «dyshekllek» conserve la forme et les dimensions des «dyshekllek» de bois, à la seule différence que le bois a cédé la place à la pierre. C'est ainsi que cette habitation acquiert un nouvel aspect architectural qui s'exprime par la froideur et la solennité de la masse de pierre, par la rigueur de ses lignes (Fig. 1).

L'habitation de Has. — L'évolution de l'habitation dans la région de Has se distingue par le mode particulier de solution apportée aux exigences qui sont celles des grandes familles patriarcales, d'une composition numérique considérable, qui existaient à l'époque dans cette zone. Ces exigences ont été satisfaites par de petites constructions successives, destinées à des buts différents, et élevées à l'intérieur d'une cour ceinte. Ces petites constructions se répartissent en constructions d'ordre économique, comme le «kosher» (silos) des céréales, le «çaranik», une espèce de local destiné aux laiteries, le «pojat», un local destiné au logement des animaux, et en constructions destinées à l'habitation vraie et propre, comme la maison du feu, les «qyler» faisant fonction de chambre à coucher et la maison des amis.

Les différents types de groupement d'habitations familiales, que nous avons identifiés dans la région de Has, témoignent de l'évolution subie sur le plan de la composition par ces groupements. Cette évolution est conditionnée par les phases d'évolution de l'habitation même et par la situation économique des familles. Au cours des premières phases la maison du feu représente le noyau initial du groupement, le centre même de la composition, et elle est entourée par d'autres constructions simples, à rez-de-chaussée, de bois. Pendant les phases successives la maison du feu, ne se développant plus et en raison de son caractère primitif, perd le rôle qu'elle remplissait dans la com-

position. Ce rôle, non comme un noyau initial de l'habitation, mais comme un trait prononcé architectonique de la composition, est rempli maintenant par la maison des amis qui atteint des conceptions architectoniques d'un niveau élevé. Celle-ci comporte à cette phase deux étages, dont celui au rez-de-chaussée est destiné au logement du bétail et celui au deuxième se compose de la chambre des amis ayant devant elle un «divanhane».

Conditionnée par le mode de vie, et avec des constructions particulières pour chaque fonction, l'habitation de Has ne se caractérise jamais par une solution planimétrique compliquée. Les modifications qui la concernent sont essentiellement un résultat de l'élaboration des éléments architectoniques et de construction. Ces modifications intéressent surtout la maison des amis (Tab. III).

On relève dans l'habitation de Has un emploi abondant du bois d'oeuvre, qui la protège des rigueurs de l'hiver et lui confère dans le même temps un aspect pittoresque. C'est là un résultat du contraste créé par les matériaux employés, le bois et la pierre, des différents modes dont ceux-ci sont traités, de manière à distinguer les volumes qu'ils supportent, du caractère massif de la maçonnerie de pierre et des volumes qui s'y opposent, et des parois légers de bois richement travaillés (Fig. 2).

Les habitations de Lume. — Quoique Lume se caractérise par le fait d'avoir conservé jusqu'à récemment encore à l'échelle régionale une unité dans différents autres aspects de la culture matérielle et spirituelle, il n'en est pas de même pour ce qui concerne le domaine de l'architecture. On relève dans cette région différents types d'habitation. Le premier type montre une habitation fermée, dans la majorité des cas à deux étages, à traits défensifs et, souvent, sans aucun élément architectural particulier (Fig. 3).

Une diffusion assez grande a connu dans la zone de Lume le deuxième type d'habitation, dont la construction s'est prolongée jusqu'à ces derniers temps. La principale caractéristique de ce type d'habitation est la présence d'un «hayat» étroit au rez-de-chaussée et d'un «tchardak» au-dessus de celui-ci (Fig. 4). Ces deux pièces sont fermées sur leurs deux côtés plus étroits. Le schéma planimétrique plus habituel est celui à deux pièces par étage, où l'accès à chaque pièce se réalise par une porte particulière du hayat et du tchardak. Ces derniers éléments ont surtout la fonction de mettre en communication les différentes pièces de l'habitation.

Les habitations de Mat. — Mat est une autre région typique, où l'habitation fortifiée a connu une diffusion assez large. Ce type d'habitation a totalement remplacé les anciennes maisons, en devenant de la sorte le type prédominant en cette région.

Les habitations plus habituelles sont celles à trois étages, dont le schéma planimétrique prévoit une pièce à chaque étage. L'étage au rez-de-chaussée est réservé au bétail, le deuxième étage fait les fonctions de la maison du feu et le troisième est employé pour la réception des amis (Tab. IV). L'accès à l'habitation se réalise par une seule entrée aménagée au rez-de-chaussée et à travers un escalier de bois intérieur. Ses escaliers

conduisent à la seule pièce de chaque étage, dont l'ouverture est couverte de panneaux appelés «qepen».

Le premier étage de cette habitation, qui renferme aussi sa pièce, la plus présentable, se caractérise par la présence des «çikmate», une espèce de petites saillies en forme de balcons fermés, aménagés en certains points de la chambre. Leur pavement est plus élevé du niveau du plancher de la chambre, en plus le mur qui les ferme, légèrement en saillie et peu épais, comporte quatre petites fenêtres. Chacune d'elles est disposée de manière à pouvoir contrôler les quatre coins de l'édifice; par ailleurs, chaque fenêtre est munie de meurtrières dans ses parties latérale et inférieure. Les «çikmate» remplissent un rôle défensif évident et sont employés, dans le même temps, comme lieu de séjour.

L'habitation de Mat a atteint la phase plus évoluée de la maison rurale fortifiée dans l'Albanie du Nord (Fig. 5). On la retrouve aussi dans la partie orientale de la Mirdite, dans certaines régions de Diber, Lure, Muhur et Dardhe et, par endroits, en certaines régions avoisinantes. Son élaboration dans la forme indiquée remonte à la moitié du siècle passé, mais ce n'est que dans la deuxième moitié de ce même siècle qu'elle a remplacé entièrement les anciennes maisons. Certains exemplaires assez anciens de maisons, entre autres une d'elles située dans le village de Derjan et l'autre dans le village de Benje (Fig. 6), témoignent clairement que cette région se caractérisait par une conception de composition différente. Ces maisons sont à deux étages, dont celui supérieur seulement est destiné au logement. C'est ici que se trouve la chambre du feu de dimensions assez grandes et, à sa proximité, la chambre des amis se distinguant par le «qoshk» qui occupe un parement entier de la chambre. Cet élément formant saillie par rapport aux murs extérieurs, dispose d'un plancher plus élevé et est muni de fenêtres.

Dans une période successive l'on abandonne ce schéma de composition pour adopter le schéma à une seule pièce par étage. On en conserve quelques exemplaires intéressants. Ces constructions ont hérité de celles précédentes la technique de construction et le traitement de la chambre des amis à «qoshk».

La maison fortifiée appartient à une période récente; elle conserve le schéma planimétrique, mais on y relève un traitement plus poussé des éléments architectoniques et une amélioration de la technique de construction.

Les habitations de la région de Diber aux environs de Bulqize. — L'habitation à «qoshk», dont les exemplaires sont devenus rares à Mat, nous la retrouvons largement répandue aux environs de Bulqize, une région voisine de celle de Mat. Les caractéristiques essentielles sont les mêmes. Donc nous avons affaire au schéma à une seule pièce par étage, caractérisé par une composition verticale de l'habitation jusqu'au troisième étage et par une répartition fonctionnelle analogue des étages (Tab. V). En ce qui concerne leur aspect extérieur, ces habitations deviennent plus vives en raison des «qoshk» très en saillie dans la partie supérieure de l'édifice, de la présence d'un balcon s'associant parfois au «qoshk» et d'avants larges accompagnant le toit. Dans ces habitations le «qoshk» permet la création de lieux de séjour

agréables, dont l'espace associé à celui de la chambre de amis, le rend encore plus vaste. C'est à cette fin qu'une attention toute particulière est consacrée au traitement intérieur et extérieur du «qoshk» (Fig. 7). En général celui-ci est aménagé au point où la hauteur de l'habitation est plus élevée, de manière à pouvoir offrir à ses habitants un panorama aussi vaste que possible.

Souvent l'escalier est extérieur, et cela pour tous les étages. Un tel mode de communication sépare suffisamment les pièces les unes des autres, en accentuant dans le même temps leurs fonctions différentes. Toutefois, dans d'autres habitations l'escalier extérieur n'arrive que jusqu'au deuxième étage.

Les habitations à «qoshk» nous les retrouvons aussi dans d'autres régions du pays, entre autres dans la Malesie de Kruje et de Tirana. Ici ce type de maison est à deux étages. Dans certaines villages de Kruje le schéma de composition est le résultat de la réunion de deux noyaux à une pièce, ce qui s'observe dans la symétrie complète par rapport au mur de refend.

Dans les villages de la zone montagneuse de Tirana, dont les habitations se distinguent par un schéma de composition en général mixte, conditionné par l'existence de familles nombreuses vivant sous le même toit, les constructions à «qoshk» participent à de manière différente à la composition. Elles peuvent représenter une construction à soi dans la cour, qui en l'occurrence est employée comme «konak» pour recevoir les amis, ou comme construction contiguë de l'habitation de la famille. Son schéma plus simple est celui de la maison du feu, dont les dimensions sont grandes sur le plan et en hauteur dans cette région et qui se voit ajouter une autre construction de deux étages à «qoshk».

Partant de la même solution fonctionnelle et de la composition planimétrique des étages, il ressort que l'habitation de Çermenike aussi représente une variante de ce type, qui se différencie toutefois par la seule formulation architectonique de son extérieur. L'habitation de Çermenike se caractérise par une galerie fermée avec des planches de bois, circonscrivant les murs extérieurs de l'étage supérieur et renfermant un angle de séjour faisant part de l'espace de la pièce de l'étage, (Fig. 8).

De ce bref exposé des principaux types et variantes d'habitation de l'Albanie du Nord, il ressort que nous avons affaire à un enchevêtrement de principes concernant la composition et de solutions planimétriques et fonctionnelles, ainsi qu'à l'emploi d'éléments architectoniques et de techniques de constructions analogues dans les différentes régions examinées, ce qui témoigne en faveur d'une liaison entre celles-ci. Une telle chose a entraîné la création d'un type caractéristique d'habitation rurale, se distinguant par une liberté dans l'application pratique de ce type selon les conditions locales.

Ainsi par exemple différentes constructions volumétriques et solutions fonctionnelles se caractérisent par des schémas plani-

métriques et des éléments architectoniques identiques. Dans ce contexte, les habitations de la Malesie de Gjakove et de Has expriment cette analogie dans la formulation planimétrique de l'étage supérieur et par la création de pièces particulières pour chaque fonction.

Des schémas analogues de composition et fonctionnels se caractérisent par une formulation extérieure et une technique de construction différentes, exemple les habitations de Mat, Diber, Çermenike et autres.

Outre ces aspects, en faveur des liens existant entre les différentes régions témoignent aussi les exemplaires typiques d'une région construits dans une autre région. Ainsi, par exemple, la maison caractéristique de la Malesie de Gjakove nous la retrouvons à Has, celle de Mat à Diber, celle de Diber à Çermenike, et vice versa.

L'évolution intérieure et incessante de ces types, jusqu'à l'adoption de nouvelles conceptions architectoniques, est une autre caractéristique importante de l'architecture rurale de l'Albanie du Nord. Cela apparaît clairement surtout dans le processus de formation des habitations à traits défensifs de la Malesie de Gjakove et de Mat. Bien que ces habitations se fondent sur la même idée de sécurité de ses habitants, ce qui est obtenu par des compositions volumétriques et une technique de construction analogues, ces maisons se distinguent d'une région à l'au-

tre. Et les différences en question concernent tant leurs aspects essentiels, par exemple la construction planimétrique, que leurs aspects collatéraux que sont les différents éléments caractéristiques. Ce qui montre qu'indépendamment du fait que ces habitations aient assimilé le schéma défensif habituel, prévoyant l'agrandissement de la maison en hauteur et la présence d'autres éléments défensifs, elles ont conservé quand même plusieurs traits caractéristiques des habitations précédentes.

Dans l'architecture des habitations de l'Albanie du Nord s'observent aussi les efforts fournis par les maîtres constructeurs populaires, qui, parallèlement à la satisfaction des exigences pratiques, n'ont pas manqué de donner des réalisations réussies du point de vue architectonique et artistique. Ce soin du maître constructeur s'observe même dans les plus petits détails, de manière à ce que chaque élément soit élaboré sur le plan de la décoration avec modération et sans porter atteinte à sa fonction essentielle.

En abordant dans cette communication rien que certains aspects du patrimoine architectonique que représentent les habitations rurales types de l'Albanie du Nord, il apparaît clairement combien infondées sont les affirmations de certains auteurs étrangers anciens ou contemporains attribuant à celles-ci un caractère primitif ou les considérant comme des emprunts d'autres pays.