

ETNOGRAFIA SHQIPTARE

15

Tiranë, 1987.

Pirro THOMO

ZHVILLIMI URBANISTIK E ARKITEKTONIK I QYTETIT TË KORÇES GJATË GJYSMËS SË DYTË TË SHEK. XIX-FILLIMI I SHEK. XX

Në dhjetëvjeçarët e parë të shek. XIX po bëhej gjithnjë e më e dukshme shthurja e marrëdhënieve të vjetra feudale dhe lindja e formave të reja të marrëdhënieve kapitaliste. Në jetën ekonomike po kapërcehej izolimi dhe copëzimi krahinor dhe po fuqizoheshin tregjet ndërkrahinore, ndërsa në jetën shoqërore po krijoheshin një strukturë e re klasore; në qytete po lindte e po forcohej borgjezia vendase dhe po theksoheshin prirjet kapitaliste të pronarëve të tokave. Mbi këtë bazë ekonomiko-shoqërore po ngrihej e fuqishme lëvizja e madhe e Rilindjes Kombëtare që synonte unifikimin kulturor, territorial dhe politik të vendit.

Ashtu si marrëdhëniet ekonomiko-shoqërore të reja ishin mohim dialektik i marrëdhënieve të vjetra, edhe arkitektura popullore, e cila nuk vonoi të pasqyrojë këtë gjendje, do të mbyllë një periudhë për të hapur një të re, me tiparet e saj të veçanta. Proceset evolutive relativisht të ngadalta të periudhës së mëparshme, i lenë vend proceseve të vrullshme, që pasohen nga shndërrime të ndjeshme në banesë. Këto procese shfaqen në dy forma kryesore: në përshtatjen ose rikonstrukcionin e tipeve të vjetër dhe në lindjen e tipeve të rinj.

Ndryshimet e reja nuk u ndjën në mënyrë të njëtrajtshme në të gjitha krahinat dhe qendrat e vendit. Ato shkuan në raport të drejtë me shkallën e futjes së marrëdhënieve të reja ekonomiko-shoqërore në këto krahina apo qendra. Gjithashtu, të dy proceset nuk patën shtrirje të njëjtë kohore dhe territoriale. Ndërsa në etapat e para ishte karakteristik procesi i parë, përshtatja apo rikonstrukcioni i tipeve të vjetër, më vonë përgjithësohet procesi i dytë, ai i futjes së tipeve të rinj. Raporti ndërmjet dy proceseve varej edhe nga niveli ekonomiko-shoqëror i arritur, edhe nga arritjet arkitektonike të banesës në krahina apo qendra të ndryshme.

Shfaqjen më të koncentruar, konceptet e reja urbanistike dhe arkitektonike i gjetëm në qytetin e Korçës, si rrjedhim logjik i vetë zhvillimit të këtij qyteti. I gjithë procesi i përpunimit dhe i formimit të tipit të ri të banesës, i gjithë zhvillimi urbanistik i qytetit dhe zgjerimi i tij, gjatë të cilit çdo pjesë ngrihet në troje të reja pa cënuar strukturën e pjesës më të vjetër, duke bartur me vete karakteristikat e periudhave të ndryshme, pasqyrojnë shumë qartë rrugën historike të formimit dhe të kristalizimit të tipareve të reja urbanistike e arkitektonike, të cilat u shfaqën, ku më shumë e ku më pak, në të gjitha qendrat qytetare të vendit. Për këtë arsye, historia e Korçës nuk ka vlerë në vetvete dhe të kufizuar për një qytet. Ajo merr vlera përgjithësuese për një periudhë shumë të rëndësishme të historisë së urbanistikës dhe të arkitekturës shqiptare.

Historia e formimit të qytetit, ecuria e zhvillimit të tij në kohë, karakteri ekonomik dhe shoqëror që ai krijoi dhe kristalizoi gjatë kësaj rruge të gjatë historike, shpjegojnë si dhe pse u bë Korça një nga përfaqësueset më të qarta të qyteteve të tipit të ri.

Deri në mesin e shek. XIX Korça mbante ende tiparet e një qendre të vogël mesjetare. Qyteti ndahej në tri pjesë të dalluara qartë nga njëra-tjetra: Varoshi, ku banonte popullsia e krishtere, Kasabaja, e populluar nga myslimanët dhe tregu i qytetit.

Në vija të përgjithshme fizionomia urbanistike e Korçës gjatë kësaj periudhe, me gjithë tiparet specifike të saj, ishte e ngjashme me atë të qyteteve të tjera të vendit dhe të vendeve fqinjë të së njëjtës periudhë. Veçimi i theksuar i ansambleve të banuara, si shprehje e dallimeve shoqërore dhe fetare, zonimi i qytetit në ansamble të banuar dhe kompleksin zejtaro-tregtar, zhvillimi urbanistik spontan i qytetit, struktura kompakte e ansambleve dhe rrjeti rrugor gjarpërues brenda tyre, janë disa nga karakteristikat më kryesore të Korçës në këtë periudhë.

Përsa i përket tipologjisë së banesës, edhe në Korçë gjeti një përhapje të gjerë banesa e hapur. Tiparet dalluese të këtij tipi banese në Korçë janë: ekonomizimi maksimal i truallit të banimit, duke i ndërtuar banesat ngjitur me njëra tjetrën ose me një oborr të vogël, parapëlqimi për kompozime të thjeshta me një numër të kufizuar ambientesh, shfrytëzimi racional i sipërfaqes së banuar, duke përdorur për banim dhe katin përdhe ose një pjesë të tij, dekoracioni i kursyer i interiereve dhe përdorimi i materialeve ndërtimore rrethana me përpunim të pakët të tyre.¹

Por Korça, falë karakterit ekonomik e shoqëror dhe pozitës gjeografike të saj, përmbante mundësi të mëdha potenciale për një zhvillim të mëtejshëm. Që në fillimet e saj, ajo ishte si qendër administrative e krahinës përreth, me një prirje të theksuar zejtare e tregtare, ndërsa pozita e saj, në mes të një fushe pjellore dhe në kryqëzim të rrugëve të rëndësishme tregtare, e favorizonte karakterin e një qendre prodhimi e këmbimi. Dhe sa gjetën rastin dhe kushtet e favorshme, këto mundësi potenciale u shndërruan në një forcë të madhe aktive.

1) P. Thomo, *Banesat e hapura të qytetit të Korçës dhe probleme të restaurimit të tyre*, në «Monumentet», nr. 1, 1982, f. 63.

Zhvillimi i urbanistikës dhe arkitekturës së qytetit në mesin e shek. XIX

Mesi i shekullit XIX ishte për Korçën një etapë e rëndësishme në rrugën e zhvillimit, një cak për një hov të mëtejshëm përpara. Rritja graduale ekonomike e kulturore e qytetit kishte fituar një densitet të dukshëm, i cili filloi të kondensohej pikërisht gjatë kësaj etape. Prodhimi zejtar mbulonte të gjitha degët e ekonomisë dhe plotësonte nevojat kryesore të popullsisë, rrjeti tregtar ishte i shtrirë në qendrat e tjera brenda dhe jashtë vendit, ndërsa struktura shoqërore dhe organizimi ekonomik ishte kristalizuar.²

Në sajë të këtij zhvillimi Korça po konsolidonte gjithnjë e më tepër pozitën e saj, jo vetëm si qendër administrative,³ por dhe si qendër e madhe prodhimi e këmbimi për Shqipërinë Juglindore, duke konkurruar jo vetëm Janinën por edhe Beratin.⁴

Ndërkohë dhe popullsia po rritej me ritme të shpejta. Në vitin 1859 Korça numëronte 10.000 banorë⁵. Më 1879 qyteti kishte 1.500 shtëpi me 13.000 banorë,⁶ po kaq çmohej dhe në 1888⁷. Në fillim të shekullit XX, popullsia kishte arritur në 15.000 frymë,⁸ ndërsa më 1923 kapi shifrën më të lartë 25598⁹ banorë, duke u bërë qyteti më i madh i Shqipërisë.

Një pjesë e mirë e kësaj shtese të popullsisë rridhte nga fshatrat përreth. Njoftime mbi ardhjen e popullsisë fshatare i kemi që në vitin 1847. Dy fshatarë nga Orman-çifligu blejnë nga pronat e kishës troje për banesa.¹⁰ Më vonë, gjatë viteve 1868-1973 gjejmë me shumicë akte shitjeje trojesh ndërtimi nga pronat e kishës, të cilat më parë ishin toka të punueshme, ara ose bostane.¹¹ Duke patur parasysh faktin se jo të gjitha tokat përreth qytetit ishin pronë e kishës, del se numri i parcelave të shitura duhet të ketë qenë shumë më i madh. Dhe me të vërtetë ndër

2) P. Thomo, *Vështrim historiko-arkitektonik mbi pazarin e Korçës*, në «Etnografia shqiptare», Nr. 13, 1983, f. 141.

3) Më 1827 Korça bëhet Kajmekamllëk (nënprefekturë), ndërsa më 1870 arrin në rangun e Mytesarifllëkut (Prefekturës), që kishte në varësi nënprefekturat e Kosturit, Bilishtit e të Kolonjës. N.D.N., «Korça dhe katundet e qarkut», Korçë, 1923, f. 73.

4) Z. Shkodra, *Problemi i tregut shqiptar në shek. XVIII*, në «Studime historike», nr. 3, 1968, f. 72.

5) Z. Shkodra, *Rreth kumtesës «Të dhëna mbi Shqipërinë e Mesme dhe të Jugut sipas një dokumenti të shek. XVII»*, në «Bul. USHT, Seria e shk. shoq», IV, 1958, f. 226.

6) «Materiale dokumentare për Shqipërinë Juglindore të shekullit XVIII — fillimi i shekullit XX (Kodiku i Korçës dhe i Selasforit)», përgatitur për botim nga P. Pepo, Tiranë, 1981, dok. 166.

7) Karmici, «Gjeografia e Korçës dhe e Rrethit», Selanik, 1888, përkthim AIH, f. 2.

8) N.D.N., «Korça dhe fshatrat përfaqë», Sofie, 1901, f. 3.

9) T. Selenica, «Shqipëria më 1923», Tiranë 1923, f. 15. Por kjo shifër ka përfshirë dhe shtesën e popullsisë të ardhur nga fshatrat e djegura gjatë luftës ballkanike dhe botërore. Mbas largimit të një pjese prej tyre, popullsia e qytetit qëndroi në shifrën 19491, në vitin 1927.

10) Kodiku, dok. 83.

11) Kodiku, dok. 141-147, 146-147, 151-152, 154-156.

datat e banesave të ruajtura në shëpitë e Korçës, vitet 1867-1873 takohen më shpesh.

E gjithë kjo ngarkesë e madhe popullsie u shkarkua, së pari në largjen e vjetër të qytetit, e cila kishte filluar të ndryshonte pamje. Në aspektin urbanistik u shpreh në ngjeshjen e mëtejshme të ndërtimeve, duke krijuar një strukturë kompakte e të dendur. Në aspektin arkitektonik gjen pasqyrim në modifikime që ndodhin në tipologjinë tradicionale, në përpunimet konstruktive dhe dekorative, të cilat sapo kishin filluar në periudhën paraardhëse. Së fundi, në futjen e formave të reja të banimit, të cilat, ndonëse nuk u përgjithësuan dhe nuk mbizotëruan për një periudhë të gjatë kohe, shprehnin prirjen për zhvillim, orvatjen për përshtatje me kohën dhe me kërkesat e reja të jetesës.

Megjithëse repertori tipologjik i periudhës paraardhëse ishte i kufizuar, ai kishte fituar një qëndrueshmëri të tillë, sa që ndikoi në zgjedhjen kompozicionale të banesës në fazën e parë. Kështu që ndryshimet në banesë vazhduan të konsistonin në mbylljen e njërive të hapura dhe në përpunimin e elementeve arkitektonike, konstruktive e dekorative. Këto ndryshime sollën një përmirësim të dukshëm në banesë, në përmirësimin e kushteve të banimit, në shfrytëzimin e plotë të ambienteve, por përderisa skema e vjetër planimetrike konsiderohej ende e përshtatshme, ajo nuk mund të braktisej menjëherë.

Në Korçë ruhen deri në ditët tona disa shembuj që ilustrjnë rrugën që ndoqi ky proces.

Banesa nr. 1 (Rr. «Vasil Trebicka», nr. 12). Ka dalje të drejtpërdrejtë në rrugë, linja e lakuar e së cilës ka kushtëzuar një planimetri të çrregullt të banesës (tab. I/1). Banesa ka një kat të banuar dhe qilaret gjysëm të futur në truall. Hyrja nga rruga përfundon në një korridor të ngushtë, ku janë vendosur shkallët për në katin e banuar dhe një palë të tjera që zbresin te qilarët. Çardaku i mbyllur ze gjithë ballin gjatësor të katit. Gjatë tij janë rreshtuar dy ambiente banimi, që nxjerrin në çardak dyert dhe dritaret. Në një kënd të çardakut është sajuar një e ndarë e vogël, që përdoret si sobalkë. Ambientet e banimit kanë përmasa të vogla, pajisje dhe trajtim të thjeshtë. Më me kujdes është përpunuar faqja që del në çardak.

Pamja nga rruga ka trajtim të varfër e të pazakontë për banesat e Korçës. Muratura e gurtë e saj është hapur nga tri dritare, të cilat nuk e ngopin me dritë çardakun dhe, nëpërmjet tij, ambientet e banimit. Siç duket, kjo faqe do të jetë rindërtuar në një kohë më të vonë, dhe ka humbur pamjen fillestare.

Banesa nr. 2* (Rr. «Llazo Jorganxhi», nr. 1). Ka dy pamje të lira që shohin në rrugë, ndërsa dy muret e tjera shërbejnë si mure ndarës me banesat bashkangjitur (tab. I/2). Pamja perëndimore paraprihet nga një oborr tepër i ngushtë, i rrethuar nga zgjatimi i mureve të katit përdhe. Hyrja nga rruga përfundon në një pjesë të hapur të hajatit të katit përdhe. Pjesa tjetër e mbyllur ndërlidh dy ambientet e katit përdhe dhe dy

*) Punimet e restaurimit ia kanë tjetërsuar skemën planimetrike banesës, duke mbajtur të pandryshuara pamjet e jashtme. Ne po japim gjendjen para restaurimit, për të cilën ekziston dokumentacioni fillestar.

katet e banesës, me anë të shkallëve të thjeshta prej druri. Ambientet e katit përdhe kanë qenë të banuara. Ato ruanin oxhakët dhe musëndrat, si pajisje më kryesore. Ishin të pajisura me dysHEME dhe tavan dërrase.

Të njëjtën skemë planimetrike përsëriste dhe kati i sipërm. Gjatë ballit shkon çardaku që paraprin dy ambiente të tjerë banimi. Forma e parregullt planimetrike e katit përdhe, e kushtëzuar nga rrjeti rrugor, orvatet të ndreqet në katin e sipërm, nga dalja konsol mbi rrugë e ballit të ngushtë të këtij të fundit. Ndonëse me elemente më të shumtë, edhe ambientet e katit të sipërm kishin trajtim të thjeshtë dekorativ. Çardaku i mbyllur përmban një varg të pandërprerë dritaresh të mëdha gjatë gjithë ballit, të cilat i japin mundësi ndriçimit të ambienteve, sidomos njerit prej tyre që merr dritë vetëm nëpërmjet çardakut. Ambienti i dytë ndriçohet edhe nga dritare që shohin në rrugë.

Banesa nr. 3 (Rr. «Fan Noli», nr. 11). Paraqet një fazë të përparuar të zgjidhjes kompozicionale. Skema e saj të kujton banesat me çardak me një krah (tab. II). Banesa është dykatëshe, një pjesë e së cilës përmban qilare. Në plan ka formën e shkronjës L, me një pjesë të dalë në pamjen kryesore të banesës. Hajati i mbyllur në katin përdhe ndërlidhet me tre ambiente, dy nga të cilat shërbejnë për banim dhe i treti si qilar. Ambienti i krahut të dalë ngrihet në një nivel më të lartë në krahasim me hajatin, për të krijuar mundësinë e hapjes së qilarit nën të, ndërsa qilari në katin përdhe, i thelluar në tokë, është i ndarë në dy nivele.

Ambientet e banimit janë të thjeshtë. Ato janë pajisur me dysHEME e tavan dërrase, bllokun e musëndrave dhe oxhak. Hajati është i shtruar me plloça guri dhe pa tavan. Në të janë ndërtuar shkallët prej druri, të mbështetura në disa këmbë shkallë prej guri, që përfundojnë në çardakun e mbyllur të katit të sipërm. Edhe në këtë kat sipërfaqja e madhe e çardakut komunikon me tre ambiente banimi. Dy prej tyre rreshtohen njëri pas tjetrit gjatë çardakut. Ambienti i parë, i cili ruhet në gjendjen fillestare, ka bllokun e musëndrave, oxhakun përballë, ndërmjet dy dritareve të mëdha, ndërsa dy dritare të tjera dalin në çardak. Është i pajisur me tavan të thjeshtë dërrase. Ambienti i tretë është vendosur në krahun e dalë të banesës. Pozicioni dhe pajisja dëshmojnë për funksionin e tij si dhomë miqsh. Ai është ndriçuar nga dritare të shumta, të hapura në dy faqet e lira. Tavanin e ka të suvatuar, me një rozetë të thelluar në pjesën qendrore. Për ndenje shërben një minder i ngritur, që shkon përgjatë dy faqeve të dhomës, poshtë dritareve. Dritaret dhe dyert e shumta që dalin në çardak dhe kujdesi për përpunimin e tyre, duke i qarkuar me fashatura e korniza, tavani prej dërrase etj., krijojnë përshtypjen e përdorimit të çardakut jo vetëm për kalim, por edhe për ndenje e ceremoni të tjera familjare.

Në pamjet e jashtme kujdes më i madh është treguar në përpunimin e pamjes ballore, kryesore, të orientuar drejt veriut. Muratura e katit përdhe dhe shpatullat e gurta të mureve anësore, kanë krijuar një kornizim të sipërfaqes të katit të sipërm, të ndërtuar me konstruktion çatmaje e të suvatuar pastër dhe të hapur nga një numër i madh dritaresh. Kjo sipërfaqe përfundon nga sipër nga streha e gjerë e çatisë, e formuar nga një pjesë e lakuar, e realizuar në teknikën e çatmasë, që lidh rrafshin vertikal të muraturës me pjesën e drejtë e të dalë të stre-

hës, të veshur me dërrasa. Ndonëse me elemente më të pakët, përkujdesja nuk ka munguar dhe në trajtimin e katit përdhe. Kjo shfaqet në punimin e pastër të muraturës së gurit, me fuga të mbyllura me kujdes me gëlqere dhe, mbi të gjitha, në përpunimin e portës e të dritareve. Ato kanë shpatulla me gurë të latuar dhe arkitraun prej druri të gdhendur.

Repertori tipologjik i banesës korçare në mesin e shek. XIX nuk u kufizua vetëm në përmirësimet dhe adaptimet e formave tradicionale. Kjo etapë na ofron një sërë shembujsh, të cilët hedhin dritë mbi përpjekjet që u bënë në kërkim të formave të reja për të shprehur më mirë realitetin e ri që po krijohet.

Kështu **banesa nr. 4** (Rr. «Shpresa Palla», nr. 12) e ndërtuar në vitin 1850 (sipas një mbishkrimi mbi portën e hyrjes), paraqet interes për zgjidhjen e veçantë arkitektonike të saj (tab. III/1). Ajo është dykatëshe, e ndërtuar në kryqëzimin e dy rrugicave, ku dalin gjithashtu dhe dy hyrjet për në banesë. E para, nga ana veriore, është në një formë harku dhe përfundon në katin përdhe të banesës, ndërsa e dyta, në anën lindore, të çon në një oborr të vogël në pjesën e prapme të banesës. Kati përdhe përmban vetëm një ambient të vetëm, i cili ka shërbyer si dhomë dimri. Ai është i pajisur me oxhak e sobalkë dhe ndriçohet nga dritare që dalin në oborr. Dyshtet e ka me një nivel më të ngritur në krahasim me korridorin, për shkak të ndërtimit të qilarit poshtë tij. Korridori i ngushtë shërben si një ndërlydhëse. Hapësira e shkallëve për në katin e sipërm ka krijuar një vëllim më vete e të dalë, siç duket si rezultat i një transformimi të mëvonshëm. Kati i sipërm përmban dhomën e madhe dhe një të vogël, të ndarë në hapësirën e korridorit. Dhoma e madhe ka ndriçim të bollshëm, nga dritare të mëdha të hapura në tri faqe. Pajisja është e thjeshtë: mungojnë musëndrat dhe oxhaku dhe është e zhveshur nga çdo lloj dekoracioni. Po kështu dhe dhoma e vogël.

Banesa është e ndërtuar e tëra me gurë, gjë që i ka dhënë asaj një karakter të mbyllur e masiv. Ky karakter, ndonëse është më i spikatur në katin përdhe, të mbyllur në pamjet që dalin në rrugë, nuk ka mundur të lehtësohet edhe në katin e sipërm, megjithë dritaret e shumta që ai përmban dhe përmasat e mëdha të tyre. Skarat metalike që mbrojnë dritaret janë të vetmet elemente dekorative në pamjet e jashtme, por megjithatë ato sikur e theksojnë akoma më tepër karakterin e mbyllur të ndërtimit. Skarat në dritaret e dhomës së madhe janë një imitim i kafazeve kuadratikë prej druri, ndërsa ato të dhomës së vogël janë punuar me hekur të rrahur.

Sipas dëshmimeve gojore ky ndërtim i përkiste së njëjtës familje që banonte në një shtëpi të hapur pranë saj¹². Ai plotësonte disa nevojat të familjes, ndërmjet të cilave dhe atë të pritjes. Për këtë arsye ndërtimet të tilla në popull thirreshin «mysafirhane» ose shtëpi miqsh. Një sërë faktorësh na bëjnë të pranojmë këto pohime. Së pari, të dy banesat janë të hapura ndaj njera-tjetrës. Oborri i vogël ndërmjet tyre ka qenë i përbashkët. Së dyti, pajisja me dy hyrje, nga të cilat njera e drejtpërdrejtë nga rruga, e bënte më komod plotësimin e funksionit të pritjes,

12) P. Thomo, *Restaurimi i shtëpisë së «Piktorit të Popullit» Vangjush Mio në Korçë*, në «Monumentet», Nr. 18, 1979, f. 5.

duke mos e kaluar mikun nëpër ambientet e përdorimit të familjes. Së treti, pajisja e dhomës së madhe të katit të sipërm me dritare të shumta dhe mungesa e oxhakut për ngrohje, e përligj destinacionin e saj për pritje dhe ceremoni familjare.

Siç do ta shohim më poshtë, kjo dukuri bëhet e shpeshtë në Korçë gjatë kësaj etape, në një kohë kur kërkesat në rritje të banorëve nuk mund të plotësoheshin tërësisht nga banesat e vjetra e të vogla të lagjes së vjetër. U formuan kështu komplekse banimi të përbëra nga banesa e vjetër e familjes dhe shtëpia e miqve ose «mysafirhania». Këto të fundit përgjithësisht ngriheshin buzë rrugëve, duke sakrifikuar shpesh edhe atë pak oborr të vogël që kishte përpara banesa e vjetër. Mysafirhanet, si ndërtime të ngritura me një funksion të caktuar dhe të përgjithësuara brenda një periudhe kohe të kufizuar, shquheshin për njësimin e zgjidhjeve kompozicionale dhe të trajtimit arkitektonik të tyre.

Komplekse banesash të plota sot janë të pakta. Shpesh kanë mbetur vetëm mysafirhanet, si ndërtime më të reja.

Banese nr. 5 (Rr. «Gavril Pepo», nr. 10). Nga kompleksi i dikurshëm ka mbetur vetëm mysafirhane, e cila është një nga shembujt, ku zgjidhjet funksionale e kompozicionale dhe trajtimi konstruktiv e arkitektonik kanë arritur të kristalizohen plotësisht (tab. III/2). Ajo është dykatëshe, me dalje në rrugë. Kati përdhe përbëhet nga kalimi i lirë dhe «sobës», ose dhomës dimërore. Në katin e sipërm korridori komunikon me dhomën e madhe të ceremonive dhe me një tjetër të vogël në formë qoshku, një pjesë e të cilës del konsol përmbi portën e hyrjes për në banesë.

«Soba» është e shtruar me dysHEME dhe e pajisur me tavan të thejtë dërrase, oxhak, dhe dollape muri. Ndrriçohet nga dritare që dalin në oborrin e prapmë dhe në korridorin e kalimit. Përmasat e dhomës së pritjes në katin e sipërm rriten nga ndërtimi i katit me strukturë çatmaje. Ambientet e katit përmbajnë dritare të shumta, të hapura në faqet përballë njera-tjetrës, që shohin në rrugë dhe në oborr. (fig. 1).

Përkujdesja dekorative e brendshme nuk shfaqet aq në sasinë e elementeve dhe të pajisjeve, sesa në përpunimin e tyre. Dyert e dritaret mbushin faqet e dhomave. Ato trajtohen njëllëj si brenda ashtu dhe jashtë: hapësira e tyre qarkohet me fa-



Fig. 1

shatura dërrase, nga të cilat ajo e kreut është më e gjerë dhe përfundon me një kornizë dërrase, ndërsa fundet e tyre lidhen nga një rrip i punuar druri. Tavanet dhe muratura janë të suvatura pastër, sipërfaqja e të cilave kufizohet nga një kornizë e lehtë e nxjerrë në suva. Ndër pamjet e jashtme dallon ajo që del në rrugë. Kontrasti me katin përdhe, të plotë e me fakturë të ashpër, të formuar nga mbushja e fugeve me llaç gëlqereje, gjetja e një raporti të drejtë ndërmjet sipërfaqeve të bardha e të suvatuara dhe pjesëve të drurit që i kornizojnë ato dhe hapësirat e dritareve, shkëputja e volumit të qoshkut nga rrafshi i muraturës dhe, së fundi, rrjedhshmëria e kalimit të planeve nëpërmjet profileve të lakuara të kornizave, i kanë dhënë katit të sipërm një karakter të lehtë e piktoresk.

Një përpunim të ngjashëm, por diçka më të varfër, ka dhe faqja që sheh në oborr, ndërsa dy pamjet anësore përfundojnë me ballkone dhe janë krejt të plota. Siç duket nga struktura dhe trajtimi i këtyre faqeve, sidomos në anën lindore, ky ndërtim do të ketë qenë i bashkangjitur me ndërtime të tjera.

Banesa nr. 6 (Rr. «Kryengritja e Qershorit», nr. 33). Ashtu si dhe në shembullin e mësipërm, nga kompleksi i dikurshëm ka mbetur vetëm mysafirhanja, e cila ngrihet trekatëshe buzë rrugës. Me gjithë përpunimin e pasur arkitektonik, ajo nuk e çon më tej zgjidhjen kompozicionale të këtyre lloj ndërtimesh. (Tab. IV).

Porta e madhe në katin përdhe të fut në një «hajati» ose hapësirë të gjerë, të hapur në anën e pasme, e cila përbën kalimin e zakonshëm për në oborr dhe, më tej, për në banesën e familjes. Këtu janë vendosur edhe nyja sanitare dhe shkallët. Të dy katet e sipërme përsërisin të njëjtën skemë planimetrike, por me shkallë të ndryshme të përpunimit dekorativ. Ato kanë nga një ambient banimi dhe korridorin përbri. Dhoma e katit të dytë, me murin ballor prej guri, me dritare më të pakta dhe e pajisur me vatër, do të ketë shërbyer si dhomë dimri. Dhoma e katit të sipërm, të dy faqet përballë njera-tjetrës, që shohin në rrugë dhe në oborr, i ka të zëna tej për tej me dritare të mëdha. Në murin e plotë ruhen gjurmët e një oxhaku dekorativ me shtukreliev, në të cilën nuk ndizej zjarr. Poshtë dritareve kalonte minderi për ndenje. Trajtimi dhe pajisja e tillë e kësaj dhome të sugjeron funksionimin e saj për ndenje gjatë stinëve të ngrohta.

Korridori, në pjesën ballore të ndërtesës, përfundon me një qoshk të dalë konsol, i mbajtur me pajanta. Hapësira e korridorit, që shërben për kalim dhe ajo e qoshkut e përdorur për ndenje, ndahen nga një parmak i ulët. Ato diferencohen gjithashtu nga tavanet e veçantë dhe dyshemetë në kuota të ndryshme. Balli i qoshkut është thujse krejt i hapur nga dritaret e mëdha, që dalin në tri faqet e jashtme të tij.

Në pamjen e jashtme nga rruga, banesa ka një trajtim të shkallëzuar nga kati në kat. Në katin përdhe spikat vetëm porta e hyrjes, e madhe me arkitra prej druri të gdhendur në pjesën e poshtme, që është e përfshirë në një sipërfaqe të kornizuar të muraturës të punuar me gurë të latuar. Pjesa tjetër e muraturës ka fakturë të ashpër, të krijuar nga fugatimi i trashë i saj. Kati i dytë, po prej guri, fillon e thyhet nga dritaret që dalin në të, shumimi i elementeve prej druri dhe nga sipërfaqja e rrafshët e muraturës së suvatur. Kati i tretë, sipërfaqja e të cilit është thujse krejtësisht e zënë nga dritaret, të jep përshtypjen e një njësie të hapur. Vargu i pandërprerë i dritareve, që kalon edhe në faqet anësore të qoshkut të dalë, ka ndikuar në unifikimin e volumeve dhe ka bërë që qoshku të mos qëndrojë si njësi e shkëputur nga pjesa tjetër e katit.

Tiparet e përgjithshme urbanistiko-arkitektonike të mesit të shekullit XIX

Me shembujt e sjellë jemi orvatur të ilustrojmë proceset e rëndësishme që ndodhen në arkitekturën dhe urbanistikën e qytetit të Korçës në këtë etapë të rëndësishme të zhvillimit të tij.

Këto procese pasqyrojnë përpjekjet e një shoqërie, e cila kërkon të shprehë mundësitë e veta, t'i përshtatet të rejave të kohës, të materiali-zojë zhvillimin e saj shoqëror dhe ekonomik, e çliruar tashmë nga ndrydhjet dhe kufizimet e ndryshme të periudhës pararendëse. Por ky zhvillim nuk kishte arritur ende në një shkallë të tillë, ashtu si dhe arritjet arkitektonike nuk kishin mbërritur në atë fazë, sa të sugjeronin ide të tilla për t'u shkëputur plotësisht nga format e vjetra.

Kjo duket qartë në kompozimin planimetrik të banesës. Banesat e kësaj etape vazhdojnë të shquhen nga skemat e thjeshta kompozicionale, nga numri i kufizuar i ambienteve të banimit dhe të shërbimit. Për më tepër zgjidhja planimetrike shpesh mbeti e njëjtë me atë të periudhës pararendëse. Banesat dykatëshe, me ose pa qilare, me një ose dy kthina, të paraprirë nga çardaku i mbyllur, janë ato më mbizotërueset. Qëndrueshmëria e kësaj zgjidhjeje dëshmon se programi i kërkesave që ende i kufizuar.

Por kjo nuk do të thotë se ky program mbeti i pandryshuar. Kufizimi i oborrit të banesës, pakësimi i aksesoreve, duke lënë në oborr, kryesisht vetëm ashefin dhe nyjen sanitare si dhe mbyllja dhe përdorimi për qëllime të tjera i njërive të hapura, dëshmojnë se nga një pjesë e kërkesave, ato që lidheshin me ekonominë bujqësore, tashmë ishte hequr dorë. Mbyllja e tremeve të hapura, ndonëse nuk tjetërsoi skemën planimetrike, solli përmirësime në kushtet e banimit. Sipërfaqja e tyre bëhet më e shfrytëzueshme në kohë dhe e përdorshme për më shumë funksione, rregullon gjithashtu dhe regjimin e temperaturës së ambienteve.

Ndërtimi i skemave kompozicionale më të ndërlikuara (banesa nr. 3), krahas atyre të thjeshtave, është një tregues se kërkesat e banorëve kishin filluar të rriteshin. Në pamundësi të plotësimi të këtyre kërkesave

nga banesat e vjetra dhe të braktisjes së tyre, përderisa nuk ishte përpunuar ende një tip i ri banese, u gjet një zgjidhje me ndërtimin e mysafirhaneve. Një pjesë e funksioneve të banesës, siç ishte ajo e pritjes së miqve, kaloi në mysafirhane, por kjo nuk përjashtonte dhe shfrytëzimin e saj nga pjesëtarët e familjes. Përhapja e kufizuar e këtyre ndërtimeve hedh dritë dhe në strukturën shoqërore dhe në diferencimin klasor të saj. Mysafirhania ishte një lloj fasade e familjes e kthyer nga bota e jashtme, për t'i treguar rangun shoqëror dhe fuqinë ekonomike. Shtresat e gjera të popullsisë, për të cilat ndërtimet e tilla me një përdorim gjithsesi të kufizuar ishin të paarrtëshme, nuk u shkëputën nga kompozimet e thjeshta dhe nga përmirësimet e mundshme të banesave pararendëse.

Por ndërsa skemat kompozicionale nuk pësuan ndryshime të ndjeshme, përpunimi arkitektoniko-dekorativ fitoi një aspekt të ri. Gjatë kësaj etape u përgjithësuan të rejat konstruktive dhe arkitektonike të kohës, përpjekjet për futjen e të cilave, ndonëse ende të ndrojtura dhe të mpleksura me kritere dhe elemente tradicionale, ishin ndjerë që në periudhën pararendëse. Ky përpunim vazhdoi gjatë gjithë etapës në shqyrtim, derisa u arrit në një sistem unik arkitektoniko-dekorativ. Përdorimi i gjerë i strukturave me çatma, daljet e katit të sipërm ose të qoshqeve konsol, veshja e konstruksionit mbajtës, përdorimi i tipeve të reja dritaresh, barastrajtimi i pamjeve të brendshme e të jashtme etj., janë disa nga veçoritë e këtij sistemi.

Thjeshtësimi i interiereve nuk çoi në varfërimin e tyre. Përkundrazi, shumë elemente funksionalisht të nevojshëm, siç ishin musëndrat, dollapet e murit, oxhaqet etj., mbetën, por tashmë qëllimi utilitar i tyre qëndronte mbi pretendimin dekorativ. Rolin e musëndrave e luanin ndarjet e vogla — sobalkat, që zinin një pjesë të dhomave me hyrje të veçanta ose me komunikim ndërmjet tyre. Në shumë banesa ndenja vazhdoi të bëhej në mindere të ngritur të ndërtuara poshtë dritareve. Prirja për krijimin e këndeve të tjerë komodë për ndenje, përveç odës së pritjes, mbeti e fortë edhe në banesat e kësaj etape. Këtë funksion tani e loznin dhomat e vogla në formë qoshku (banesat nr. 4, 5), sipërfaqja e të cilave shpesh rritej duke dalë konsol (banesa nr. 5), ose pjesët e diferencuara të korridoreve, të dala në formë qoshku mbi oborr ose mbi rrugë (banesa nr. 6). Hapja e dritareve në tri faqet e lira, pajisja me mindere dhe shtrimi i tyre me qilima e velenxa, i ka kthyer qoshqet në vende të këndshme ndenjeje, sidomos në stinët e ngrohta, nga ku mund të soditej jeta e gjallë e qytetit dhe lëvizja nëpër rrugë.

Numri i shumë të dritareve, në mënyrë të veçantë në katin e sipërm, është një karakteristikë tjetër dalluese e banesave të kësaj etape. Kjo është më e dukshme te mysafirhanet, ku dritaret mbushin gjithë muret e lira të dhomës. Funksioni primar, siç është pritja e miqve dhe ekzistenca e një dhome të ngrohtë e të pajisur me oxhak, për stinët e ftohta, deridiku e përligjte këtë mbingarkesë hapësirash ndriçimi.

Ideja e qarkimit të planeve me fashatura dërrase dhe e krijimit të një brezi qendror më të spikatur në pamjet e jashtme e zbatuar në banesat e periudhës pararendëse, këtu është shtrirë në plane më të

gjera, që kapin gjithë sipërfaqen e katit të sipërm. E gjithë kjo sipërfaqe është e përfshirë dhe kompaktësuar nëpërmjet kornizimit të saj me fa-shatura dërrase, të vendosura në ndarjet e muraturave me teknika të ndryshme: ndërmjet kateve dhe në shpatullat anësore. Këto përfundime në dukje dekorative, kanë një qëllim të caktuar konstruktiv; ato mbrojnë muraturën e brishtë me konstruksion çatmaje në pjesët e saj më të dëm-tueshme. Në të njëjtën kohë ato marrin pjesë aktive në trajtimin arkitek-toniko-dekorativ. Veshjet e qosheve janë konceptuar si kollona të kurorëzuar në pjesën e sipërme, që krijojnë përshtypjen e kapitелеve dyfishe ose të mbivëna. Kapiteli i poshtëm përkon me kornizimet e dri-tareve, duke formuar me to një linjë të vetme, ndërsa i sipërm duket sikur mban strehën e gjerë dhe të fuqishme të çatisë. Streha paksa e shkëputur nga plani vertikal i muraturës, fillon e lakuar dhe përfundon me një pjesë të drejtë, të veshur me dërrasa, që shënon përfundimin e planit të katit.

Ndikim të fortë në trajtimin arkitektonik të jashtëm pati dhe përgjithësimi i strukturave me çatma, me të cilat shpesh ndërtohej i gjithë kati i sipërm, ose, të paktën, një faqe e tij. Këto struktura krijojnë mundësi të mira për një trajtim më të lirshëm e të pasur të katit të sipërm, për të nxjerrë një faqe ose një pjesë konsol, duke rregulluar ndonjëherë deformimet e planit të katit përdhe, duke shtuar një raste të tjerë sipërfaqen e banueshme të katit të sipërm, ose duke krijuar në të qoshqe komodë ndjenjeje. Strukturat me çatma veshin plotësisht kon-struksionin mbajtës. Linjat e kurbëzuara, profilet e shumëllojshme, kri-jojnë kalime të rrjedhshme nga një plan në tjetrin dhe zbusin shkëputjet e volumeve të nxjerë konsol.

Në ndryshim me katet e sipërme, trajtimi i kateve përdhe, të ndër-tuara përgjithësisht me gurë dhe zakonisht të mbyllura, mbetet i varfër. Por ky kontrast trajtimesh, fakturash e ngjyrash nuk kërkohet të zbu-tet, përkundrazi, nëpërmjet daljes së katit ose ndarjes së prerë të dy kateve, theksohet më tepër, për të dalluar më qartë dhe ndryshimet në funksion.

Krahas aspektit të ri arkitektonik, edhe lagjet e vjetra të qytetit fituan një pamje të re. Ndryshe nga banesat e periudhës së mëparshme, kur përgjithësisht ato ngriheshin brenda një oborri të vogël ose dilnin me një faqe në rrugë, zakonisht me atë më pak të përpunuar, ndërtimet e reja kanë dalje të shpeshtë në rrugë, duke zënë trojet e lira ose, siç është rasti i mysafirhaneve, duke kufizuar së tepërmi oborrin e banesës së vjetër. Aspekti urbanistik dhe arkitektonik janë të lidhura ngushtë. I pari sillte kërkesa të reja ndaj trajtimit të pamjeve ballore të ndërtesës, tashmë të kthyer nga rruga, ndërsa plotësimi i këtyre kërkesave, përpunimet e reja arkitektonike, pasuruan dhe trajtimin e përgjithshëm të ansamblit. Ekonomizimi i truallit të ndërtimit, ngushtimi i oborreve ose i mungesës së tyre i dhanë lagjes së vjetër një karakter të ri, tepër të ngjeshur e të dendur me ndërtime. Daljet e shpeshta të banesave në rrugë, përpunimi i pasur arkitektonik i pamjeve të jashtme, u japin gjallëri të jashtëzakonshme rrugicave dhe i bëjnë ato tepër të larmish-me (fig. 2). (Tablo e «Piktorit të Popullit» Vangjush Mio).



Fig. 2

*
* *

Dhjetëvjeçarët e mesit të shek. XIX shënojnë një etapë të rëndësishme në zhvillimin e Korçës. Në aspektin shoqëror karakterizohet nga konsolidimi i një shtrese të gjerë zejtaro-tregtare, e cila me kërkesat, prirjet dhe mënyrën e jetesës së saj ndikoi në karakterin arkitektoniko-urbanistik të ansamblit të vjetër. Zvogëlimi i oborreve si dhe pajisjet e orenditë e banesës dëshmojnë se repertori ndërmjet prodhimit zejtar dhe veprimtarisë tregtare, nga njëra anë, dhe prodhimi bujqësor nga ana tjetër, kishte kaluar në favor të të parëve. Thjeshtimi i dekorit, reduktimi i përmasave të dhomave, ekonomizimi dhe organizimi i mirë i truallit të ndërtimit, pasqyron botëkuptimin dhe natyrën racionale të kësaj shtrese në periudhën e forcimit e të konsolidimit, për të cilën ishin të huaja teprimet, shpenzimet e tepërta, siç u dukën edhe në aspekte të tjera të jetës shoqërore p.sh., në vendimet për kufizimin e shpenzimeve për martesat, fejesat, lindjet e vdekjet.¹³ Në ndërtim kjo shtresë ruajti skema kompozicionale përgjithësisht të thjeshta dhe përdori struktura konstruktive racionale, të thjeshta në zbatim, ekonomike përsa i përket sigurimit dhe kostos së materialit të ndërtimit dhe, së fundi, me mundësi të mira për trajtimin arkitektonik.

13) P. Pepo, *Materiale dokumentare për ambientin shoqëror të Varoshit të Korçës*, në «Studime historike», nr. 1, 1972, f. 183-194.

Aspekti i përgjithshëm urbanistik me dalje e hapje të shpeshta të banesave në rrugë, me mure rrethuese përgjithësisht të pakta e të ulta, me banesa të afërta ose të përngjitura, dëshmon për një jetë të gjallë e tepër kolektive. Tashmë kufiri ndërmjet botës së jashtme dhe asaj të brendshme, rrugës e shtëpisë është tepër i zbehtë. Është krijuar kështu një hapësirë e vetme jetësore, rruga është bërë pjesë e shtëpisë. Në punët e përditshme të grave dhe vajzave korçare përfshihej dhe pastrimi i rrugicave, i cili u kthye në një zakon të jetës qytetare në Korçë. Sofatet e gurta pranë çdo porte kthehen në vende të pëlqyeshme ndenjeje dhe bisedash. Dhe ndonëse jeta ekonomike kryhej relativisht larg ansamblit të banuar, në pazarin e qytetit, të rejat e ditës nuk mungonin të përhapeshin brenda pak orësh në tërë lagjen.

Në aspektin arkitektonik kjo etapë paraqet një fazë përgatitore, gjatë të cilës përpunohen principe e kritere që i hapën rrugë futjes së shprehjeve të reja aurbanistiko-arkitektonike në etapën pasuese.

Zgjerimi i qytetit në troje të reja dhe tiparet e strukturës urbanistike

Në dhjetëvjeçarët e parë të gjysmës së dytë të shek. XIX zhvillimi i Korçës kishte arritur në një shkallë të tillë, sa që nuk mund të përballohej më nga ndryshimet tipologjike dhe urbanistike që ndodhën në lagjet e vjetra të qytetit, sado pozitive të ishin ato. Kështu që energjia e akumuluar filloi të shpërthejë bërthamën fillestare dhe qyteti të zgjerohej në troje të reja. Datat e shumta në banesat e kësaj periudhe na japin mundësi të ndjekim hap pas hapi dinamikën e qytetit dhe trojet ku ai u shtri.

Zgjerimi i qytetit u bë shkallë-shkallë. Krahës dëndësimit të ansambleve të vjetër, filloi dhe formimi i lagjeve të reja. Në vitet '80 të shekullit të kaluar Varoshi (pjesa e krishterë e qytetit) kishte 8 lagje. 5 nga të cilat (Mano, Qiro, Pençi, Mançi, Mandi), përfshihen në pjesën e vjetër, ndërsa lagjet Barç, Lagjja e Re (Jenimahalla) dhe Kala, ishin krijime të reja. Një lagje tjetër e re, Varoshi i Poshtëm (Katavaroshi), ishte formuar pranë kishës së Shën Mërisë¹⁴. Ndonëse më të vogël, rritje pati dhe pjesa tjetër e qytetit, Kasabaja, e cila numëronte lagjen e Tregut, Ratakut, Qoshkut dhe të Derosë, të cilat më vonë dalin me emrat: lagjja e Lumit, Sahatit, Qoshkut dhe e Radanecit.¹⁵ Në dalje të Kasabasë ngrihej lagjja e kullës së Hirit, lagjja më e varfër e qytetit.

Zgjerimi i qytetit gjatë periudhës nga mesi i shek. XIX fillimit të shek. XX kaloi nëpër dy etapa të rëndësishme. Etapa e parë fillon nga vitet '60 dhe shkon deri nga fundi i shek. të kaluar ndërsa etapa e dytë nga fundi i shekullit të kaluar deri në dhjetëvjeçarin e parë të shek. XX.

Gjatë etapës së parë qyteti u zgjerua në verilindje të bërthamës së vjetër të Varoshit me lagjen Barç, e cila shkonte deri në rrëzë të kodrave

14) Karmici, *vep. cit.*, f. 2.

15) N.D.N., *vep. cit.*, 1901, f. 3; N.D.N. *vep. cit.*, 1924, f. 5

të shën Thanasit, duke u shkrirë në një njësi kompakte me lagjet e vjetra, dhe në veriperëndim me lagjen e Re dhe lagjen Kala, të cilat zinin trojet e sheshta të qytetit. Disi i shkëputur nga të parat u ngrit Varoshi i Poshtëm (Katavaroshi) (tab. V).

Në strukturën urbanistike të qytetit të kësaj periudhe dallohet një aks kryesor, rruga e Shën Gjergjit (sot bulevardi Lenin). Ajo ishte vazhdim i rrugës që lidhte qytetin me viset perëndimore të vendit, ndërsa në krahun tjetër lidhej me një arterie të rëndësishme tregtare, e cila vazhonte për në drejtim të viseve të Maqedonisë, nëpërmjet Follorinës e Manastirit. Brendapërbrenda qytetit ajo ishte arteria kryesore që bashkonte lagjet e banuara me pazarin. Në të dy krahët e saj ngriheshin lagjet e reja të qytetit: Lagjja e Re dhe Kala. Lagjet përshkoheshin nga rrugë paralele me arterien kryesore dhe rrugë të tërthorta, që hapen ndaj kësaj arterie.

Në etapën e dytë zgjerimi i qytetit vazhdoi në trojet veriore të qytetit. Ai pajiset dhe me një aks tjetër të fuqishëm, me rrugën e Follorinës (sot bulevardi Republika), i cili e përshkon qytetin tashmë të formuar, mes për mes. Degëzimi i rrugës së Follorinës e kufizonte qytetin nga ana veriperëndimore, duke krijuar një farë unaze, e cila përfundonte drejtpërdrejt në treg. Ndërmjet këtyre dy rrugëve kryesore zhvillohej një rrjet i dendur rrugor, me rrugica tërthore që i lidhnin këto dy rrugë dhe me ato gjatësore që kanë prirje për t'u hapur ndaj aksit qëndror. Në krahun e sipërm lagjja e banuar çahet nga rrugica tërthore që dalin nga aksi qëndror drejt kodrave të qytetit, ndërsa rrugicat gjatësore, paralel me aksin qëndror, i ndërpresin rrugicat tërthore në intervale të caktuara.

Megjithë fuqizimin e prodhimit, ky ende mbështetej kryesisht në prodhimin zejtar, që ruajti për një kohë të gjatë organizimin në esnafe. Kështu që, qyteti ruajti ndarjen e vjetër në ansamblet e banuara dhe në zonën ekonomike ose zejtaro-tregtare (pazari). Gjithashtu vazhdoi të mbetej dhe ndarja sipas përkatësisë fetare në *Varoshin* (lagjet e krishtera) dhe *Kasabanë* (lagjja muslimane). Por zgjerimi i këtyre ansambleve dhe mbushja e trojeve të lira sollën zbehjen e kufijve të tyre dhe i dhanë qytetit një strukturë më kompakte.

Ashtu si dhe më parë, rolin e qendrave shoqërore, ndonëse pa ndonjë ndikim të dukshëm në strukturën urbanistike të qytetit, vazhduan ta luanin ndërtesat kryesore të kultit: Mitropolia në Varosh dhe xhamia e Iliaz Mirahorit në Kasaba. Kështu p.sh., pranë Mitropolisë kishte selinë Këshilli i pleqve i Komunitetit ortodoks, ndërsa në oborrin e saj ishin ndërtuar disa shkolla, pra kishin zënë vend institucione, të cilat loznin ende një rol të rëndësishëm në jetën shoqërore e kulturore të qytetit. Nga pikëpamja urbanistike zgjerimi i Varoshit të vjetër në anën verilindore, në lagjen Barç dha mundësinë e krijimit të një sheshi rreth kishës së Mitropolisë në lidhje të drejtpërdrejtë në disa njësi të qytetit, i cili mund të konsiderohet si nyje kompozicionale e kësaj pjese. (fig. 3). Sheshe të vegjël ishin krijuar edhe në kryqëzimin e arterieve kryesore, por mungesa e institucioneve ose godinave shoqërore në to, me një frekuentim masiv, nuk u jepte atyre rolin e qendrave kompozicionale. Këtë rol nuk mund t'ua jepnin as ndërtesat qeveritare, sepse ato jo vetëm që ishin të pakta, por dhe të shpërndara në pika të ndryshme të qytetit.



Fig. 3

Kështu Prefektura, ndërtesa e re e së cilës u ngrit më 1871, ndodhej në lagjen e Lumit, Bashkia, e ndërtuar më 1879, pranë kishës së Shën Gjergjit, Post-Telegrafa u ndërtua më 1871, pranë Prefekturës etj.¹⁶

Me zhvillimin e mëtejshëm të qytetit një gjallërim gjithnjë e më të madh filluan të mirrnin arteriet kryesore të qytetit. Kështu psh., ndërtimi i Lagjes së Re, pranë kishës së Shën Gjergjit, nuk u orientua ndaj kishës, por ndoqi parimin utilitar të skemës urbanistike, për një lidhje sa më funksionale me rrugët kryesore. I njëjti parim u zbatua edhe gjatë zgjerimit të mëtejshëm të qytetit në pjesën veriore. Nyjet më të ngarkuara me lëvizje të qytetit ishte rruga e Shën Gjergjit, ku derdhej së pari masa e njerëzve nga lagjet e banuara për në pazar e, në vazhdim të saj, rruga kryesore e pazarit. Në të dy anët e kësaj të fundit ishin ndërtuar në varg dyqane, hane e hotele. Gjithashtu gjatë kësaj periudhe, shpejtohet procesi i shpërndarjes së funksioneve të pazarit, që deri atë kohë kishte përqëndruar thuajse tërësisht veprimtarinë prodhuese e tregtare. Tani në lagjet e banuara, përveç furrave dhe zejtarive shtëpiake, (prodhimi i qilimave, velenxave etj.) të cilat i gjejmë dhe në periudhat paraardhëse, gjithnjë e më tepër përhapen njësi tregtimi e shërbimi. Nga fundi i shek. XIX e fillimi i shekullit XX në sheshin e vogël të

16) Karmici, *vep. cit.*, f. 10; NDN, *vep. cit.*, 1924, f. 37-42.

formuar në takimin e rrugës së Shën Gjergjit dhe asaj të Pazarit u dendësuan dhe ndërtesat administrative. Përveç Bashkisë, në këtë shesh dhe në rrugën e Shën Gjergjit ishin vendosur: Prefektura, në një godinë banimi karshi kishës së Shën-Gjergjit, mbas djegies më 1912-1914 të prefekturës së vjetër, Gjykata, Drejtoria e Financës, një farmaci, kisha e Shën Gjergjit dhe kopshtorja në oborrin e saj etj.¹⁷

Por megjithatë, ato që i japin tonin fizionomisë urbanistike të Korçës, janë ansamblet e banimit, me ndërtimin e tyre të ngjeshur dhe me strukturën e tyre të veçantë. Lagjet e reja përshkohen nga një rrjet i dendur rrugor, i cili pavarësisht nga relievi ose drejtimi i artiereve kryesore, ka një prirje të qartë për krijimin e formave të rregullta gjeometrike. Rrugët përgjithësisht ndërpriten në kënde të drejtë, duke formuar parcela të vogla drejtkëndore, të mbushura me ndërtime. Parcelat e ndërtimit kanë madhësi të ndryshme, që luhet nga 2000 në 5000 m². Zakonisht banesat në parcelë vendosen në dy rradhë, me orientim thuajse të njëjtë. Ato kanë prirje për t'u drejtuar me ballë kryesisht drejt perëndimit orientim ky që përshtatet dhe me drejtimin e përgjithshëm të rrugëve. Përgjithësisht banesat nxjerrin në rrugë njëren nga faqet e ngushta. Në kryqëzim ato dalin dhe me faqen e mbrapshme. Vendosi ballore, d.m.th., me pamjen ballore të kthyer nga rruga, janë tepër të rralla, sidomos në etapën e parë të zgjerimit të qytetit. Në këtë mënyrë profili i rrugës trashohet nga pamjet anësore të banesave dhe muret rrethuese të oborreve, i ndërprerë në intervale të caktuara nga rrugët tërthore. Përpunimi arkitektonik i pamjeve anësore, madje dhe atyre të mbrapshme, dhe i portave të oborreve, kontrasti i teknikës së muraturës së banesave dhe të mureve rrethuese, lartësia e kufizuar e këtyre të fundit, që lejon të soditet pamja kryesore e banesës, kanë arritur të krijojnë një linjë dinamike dhe të thyejnë deri në një farë mase monotoninë, që mund të krijojnë rregullsia gjeometrike e rrjetit rrugor.

Le të analizojmë një nyje rrugore relativisht të hershme në lagjen Barç. Drejtimi i rr. «Pandeli Cale» është përcaktuar nga faqet anësore të dy banesave të datuara në vitin 1858 dhe 1866, në njërin krah, dhe të një banese të vitit 1867, në krahun tjetër. Më sipër nga kjo është ndërtuar një ndërtesë në vitin 1884, e cila ka ruajtur pak a shumë drejtimin e rrugës. Rruga tërthore krijon një thyerje të lehtë në kryqëzim. Drejtimin e saj e përcaktojnë faqet e mbrapshme të banesave të viteve 1858 dhe 1867. Përcaktimi i akseve të këtyre rrugëve duket qartë: qoshet e mureve të banesave në kryqëzim janë të prera, dukuri kjo e zakonshme dhe e njohur për ndërtimet në këto pozicione.

E njëjta strukturë, por më e rregullt, vërehet dhe në një pjesë tjetër. Në Lagjen e Re (tab. VI/1), në krye të rrugës «Jovan Cico Kosturi», ndodhet një banesë që mban datën më të hershme në këtë lagje, vitin 1859 (banesa në kohë i është nënshtruar një rikonstruksioni të përgjithshëm, por që nuk ka prekur planin e vjetër). Në fund të rrugës një banesë tjetër datohet e vitit 1873. Ndërmjet tyre ngrihen dy ndërtesa, njëra mban vitin 1871 dhe e dyta, ndonëse nuk ka datë, tipologjikisht i

17) N.D.N., *vep. cit.* 1924, f. 37-42.

përket këtyre viteve. Të katër këto banesa dalin me faqen e tyre të ngushtë në rrugë. Ato përcaktojnë një vijë rreptësisht të drejtë.

Rruga tjetër, që vijon pas një intervali të shkurtër, rruga «Niko Dodona», përmban edhe ajo disa banesa të datuara. Faqja anësore e një ndërtese e vitit 1870, faqja e mbrapshme e një tjetre e vitit 1871, në njërën krah dhe faqja anësore e një banese të ndërtuar në vitin 1876, në krahun tjetër, kanë përcaktuar drejtimin e kësaj rruge, e cila rezulton paralele me rrugën «Jovan Cico Kosturi». Në të njëjtën mënyrë vijnë dhe rrugët e tjera, thuajse paralel me njëra-tjetrën.

Pingul me këto rrugë kalon ajo «10 Dhjetori», drejtimi i së cilës përcaktohet nga faqet e disa banesave të kësaj kohe, si ndërtesa ku u hap shkolla shqipe, banesa e padatur e rrugës «J.C. Kosturi» një banesë tjetër e vitit 1873 etj. Ndërtimet e tjera, të ndërtuara ose të transformuara më vonë, kanë respektuar këto akse rrugësh.

Oborri i banesës

Në ndryshim me etapën pararendëse, dendësimi i lagjeve të vjetra u bë në kurriz të zvogëlimit të sipërfaqeve të oborreve. Në këtë periudhë shtrirja e paramenduar e qytetit në trojet e lira krijoi mundësinë e organizimit më të mirë të parcelës së ndërtimit (tab. VI/2). Ajo përmbante banesën dhe oborrin, zakonisht të shtrirë në pjesën e përparme të banesës. Oborret e kësaj periudhe përgjithësisht janë të njëjtë, si nga sipërfaqja ashtu dhe nga organizimi e pajisja. Ata përbëhen prej dy pjesësh: sheshi përpara banesës dhe kopshti ose baçja. Pjesa e parë, e lidhur drejtpërdrejt me portën e hyrjes, është pjesa më përfaqësuese e shtëpisë. Ajo shtrihet me plloça guri në forma të rregullta duke lënë vende të mbjella me lule ose dhe ndonjë pemë frutore. Pjesa e dytë, zakonisht, luan rolin e parcelës ekonomike të shtëpisë, ku mbillen perime e pemë frutore. Të dy pjesët ndahen nga njëra-tjetra me një parapet të ulët, të punuar me blloqe guri të luhatur. Në disa raste mbi parapet ngrihet dhe një ndarje me kangjella hekuri.

Ambientet ndihmëse në oborr janë të pakta. Më të zakonshmet janë ashefi dhe nyja sanitare. Ashefet janë ngrehina të ulta, të ndërtuara zakonisht në pjesën e parë të oborrit, pranë portës së hyrjes. Ata kanë përdorim të kufizuar, kryesisht si kuzhina verore. Janë të pajisura me vatër me «buhari» (tambur), që shërbente edhe për pjekje, sofate të ngriatura anash saj, që ndihmojnë gratë në punën e tyre të përditshme, sergenë për vendosjen e enëve dhe sqoll për derdhjen e ujrave.

Nyjet sanitare në banesën korçare zakonisht ndërtohen jashtë, ngjitur me murin rrethues të oborrit, duke lehtësuar kështu shkarkimin e ujrave të zeza. Një element i shpeshtë në oborret e Korçës është pusi. Trajtimi i grykës së puseve është i thjeshtë dhe i tipizuar. Ato formoheshin nga katër blloqe guri të gdhendur e monolitë, me lartësi deri në 70 cm nga një në çdo faqe, ndërsa sipër tyre vendosej një pllakë tjetër prej guri, me një hapje rrethore në mes, që shërbente për nxjerrjen e ujit. Mbi to ngrihej një konstruksion i lehtë e i mbuluar prej druri, ku ishte montuar çikriku. Nga fundi i shek. XIX, uji nxirrej me anë të

pompave. Në këto raste pusët ishin të mbyllur dhe përpara pompave vendosej një govatë prej guri të gdhendur.

Olorri rrethohej me mure të ulët prej guri, ku dallohej porta e hyrjes, përpunimit të së cilës i kushtohej një kujdes i veçantë. Ato mbuloheshin me çati dyujse, shpatullat, përpunoheshin me blloqe guri të gdhendur dhe përfundonin me kapitete me forma të shumëllojta, në sipërfaqet e të cilave shpesh gdhendeshin motive shtazore ose bimore etj. Kanatat prej druri të portës visheshin me korniza dërrase, ku dallonte trokitsja e punuar me hekur të rrahur në të nxehtë, ose e derdhur në forma të gatshme. Sigurimi i portës bëhej zakonisht me tiranta hekurri, të fiksuara në kontraforcat, të mbështetura në shpatullat e hapësirës së portës.

Shkallë-shkallë përpunimi i portës së jashtme erdhi duke u përmirësuar. Shpatullat punoheshin me blloqe guri monolite dhe përbëheshin nga bazamenti, pilastri dhe kapiteli. Mbulesa e hapësirës së portës realizohej me arkitra guri monolit. Blloqet e gurit gdhendeshin imët duke krijuar sipërfaqe të pastra, ndërsa buzët e blloqeve dhe kornizat e kapiteleve bëheshin të lëmuara.

Tipologjia e banesave

Megjithë përmirësimet që sollën në banesën e periudhës përgatiore ndryshimi i skemës funksionale dhe përpunimi arkitektonik, nuk mund të ishin ato përfaqësueset tipike të periudhës së re. Për më tepër këto ndryshime ishin të kufizuara në një repertor të varfër mjetesh dhe metodash, në një strukturë të vjetëruar e të formuar, të cilat lejonin një kufi të caktuar përshtatjesh e transformimesh. Kështu që tipet e vjetër të banesës do të binin ndesh me kërkesat e reja gjithnjë në rritje, në përshtatje me ritmet e zhvillimit ekonomiko-shoqëror dhe me progresin teknik e teknologjik të ndërtimit. Ato do të binin ndesh gjithashtu dhe me rritjen e shpejtë të popullsisë, me nevojat e ngutshme për ndërtim, si dhe me zgjerimin e qytetit në trojet e lira dhe me zbatimin e kritereve të reja urbanistike. Këto rrethana ishin shtytëse për kërkim të formave të reja, më të shpejta e më praktike në ndërtim dhe më funksionale në përdorim.

Megjithatë etapa pararendëse me përpjekjet e saj, shërbeu si një fazë përgatitore dhe një bazë e mirë nisjeje për gjetjen e formave të kërkuara. Përmirësimet funksionale të banesës, thjeshtimi i dekoracionit të brendshëm, barastrajtimi i pamjeve të jashtme e të brendshme, shkëputja graduale nga skemat e vjetra kompozicionale ishin disa nga kriteret kryesore që u trashëguan nga banesat e kësaj periudhe dhe i hapën rrugë futjes së tipave të rinj të banesës. Nga ana tjetër, përpunimi e kristalizimi i disa elementeve funksionale e arkitektonike, siç ishin rritja e sipërfaqeve të korridoreve me anë të qoshqeve ose erkerave që dalin konsol në fasadë, krijimi i theksimeve arkitektonike në pamjet e jashtme nëpërmjet trajtimit herë-herë monumental të hyrjeve dhe erkerave mbi to, raportet e drejta konstruktivo-arkitektonike në përpunimin e elementeve të ndryshëm, si dritare, strehë etj. e lehtësuan së tepërmi përpjekjen për gjetjen e shprehjes së re arkitektonike.

Tipi i ri i banesës gjeti kështu një terren të përshtatshëm për t'u përhapur dhe përgjithësuar me shpejtësi, duke u bërë mbizotërues në arkitekturën e qytetit për një periudhë kohe mjaft të gjatë. Kjo i dha gjithashtu edhe mundësinë e përpunimit të vazhdueshëm të elementeve përbërës të tij. Megjithatë tipi i ri i banesës paraqet një skemë tepër të tipizuar, ai shfaqet me një numër të madh variantesh në zgjidhjen konkrete të kësaj skeme. Arsyen e kësaj pasurie variantesh duhet ta kërkojmë: *së pari*, në mundësinë që jepte vetë skema kompozicionale, e cila nuk ishte e ngurtë, por brenda një kriteri të caktuar, pranonte një larmi të madhe zgjidhjesh; *së dyti* pasuria e kompozicionit arkitektonik kushtëzohej nga shkallët e ndryshme të diferencimit shoqëror të popullsisë; *së treti*, qëndrueshmëria e kësaj tipologjie krijoi kushte të favorshme për përpunimin e vazhdueshëm arkitektonik, në përputhje me progresin teknik e teknologjik të kohës dhe me materialet e rinj të përdorur.

Kriteri kompozicional themelor i tipit të ri të banesës është zhvillimi i ambienteve në të dy krahët e një salloni ose korridorit qëndror, që e përshkon banesën në drejtimin tërthor. Kjo skemë mund të jetë simetrike, ku të dy krahët e banesës dalin në një plan, ose ajo mund të thyhet nga dalje e njërit krah përpara, duke marrë në plan formën e shkronjës L. Në çdo rast theksimi kryesor arkitektonik bëhet në pjesën qëndrore të ndërtesës. Sipas numrit të dhomave, kjo skemë mund të luhasë nga një kthinë në çdo krah, në tri të tilla, ndërsa sipas numrit të kateve nga një në trekatëshe.

Datat e shumta të banesave dëshmojnë se variantet e ndryshëm kanë bashkëjetuar dhe nuk kanë zëvendësuar njëri tjetrin. Kjo do të thotë se ndërtimi i skemës kompozicionale nuk vjen aq si rezultat i një evolucioni të tipit, nga më të thjeshtat në më të përbërat, sesa kryesisht si pasojë e diferencimit klasor të popullsisë.

Në ndryshim me qëndrueshmërinë e skemës kompozicionale, trajtimi arkitektonik e dekorativ vjen duke u pasuruar. Përveç lidhjes me faktorin e diferencimit klasor të popullsisë, e cila shpjegon dallimet në trajtimet brenda së njëjtës kohë, prirjet e përgjithshme drejt përsosjes së trajtimit arkitektonik e dekorativ duhen lidhur edhe me rritjen e repertorit teknik dhe të përgjithësimin të materialeve e strukturave ndërtimore të reja, të cilat kanë ndikuar në përpunimin dhe në formulimin arkitektonik e dekorativ të pamjeve dhe elementeve të veçantë.

Duke patur parasysh sa thamë më sipër mbi veçoritë e zhvillimit të tipologjisë së banesës së re korçare, për arsye metodike do të mbajmë të njëjtin klasifikim të bërë nga E. Riza e B. Strazimiri¹⁸, duke e gërshtuar këtë, për aq sa ka mundësi, me një rreshtim kronologjik të shembujve të zgjedhur. Një klasifikim i tillë jo vetëm që nxjerr më mirë në dukje variacionet e skemës kompozicionale, por jep dhe mundësinë e ndjekjes së evolucionit të konceptit dhe të përpunimit arkitektonik e dekorativ në etapa të ndryshme të zhvillimit të kësaj banese.

18) E. Riza, B. Strazimiri, *Vështrim mbi arkitekturën e qytetit të Korçës* «Mo-
numentet», 3, 1972, f. 123.

Varianti I

Tipologjikisht ky është varianti më i thjeshtë. Banesat janë njëkatëshe me nga një kthinë në çdo anë të korridorit qendror.

Varianti II

Numri i ambienteve në këtë variant rritet me shtimin e një dhome në njërin krah, i cili del përpara duke thyer simetrinë e skemës kompozicionale të banesës.

Banesa nr. 7 (Rr. «Stefan Luarasi», nr. 35), e ndërtuar më 1878, ngrihet në mes të oborrit (tab. VII/1). Ajo përbëhet nga bodrumi dhe kati i parë. Krahu i dalë përmban një qilar të madh poshtë dhe dy dhoma në katin e parë, të cilat përdoren për fjetje. Ambienti i dytë i bodrumit përdoret si dhomë dimri, ndërsa ai sipër tij për dhomë pritjeje. Të dy këto dhoma lidhen me nga një të ndarë të vogël «sobalkat», që shërbejnë për depozitimin e plaçkave të ndryshme dhe shtresave e mbulesave të shtëpisë. Dhomat e gjumit janë të thjeshta, me mure e tavane të suvatuara pastër e të zhveshura nga çdo element dekorativ. Një përkuqdesje më e madhe vihet re në dhomën e pritjes. Tavani i saj i suvatuar qarkohet anash me një bordurë të dalë në formë kornize, me rakordime të lakuara të brinjëve.

Në pamjen e jashtme pjesa qendrore dhe krahu i futur i banesës mbrohet nga një hajat i lartë e i hapur, duke thyer kështu theksimin qendror, të zakonshëm për banesat e këtij tipi. Shtyllat e hajatit janë prej druri, të veshura me një strukturë çatmaje e të suvatuara dhe përfundojnë në pjesën e sipërme me vuta të lakuara. Muratura e ndërtuar me gurë dhe e përforcuar me breza druri është e suvatuar. Në këtë sipërfaqe të sheshtë dallojmë gurët e gdhendur në pjesën e poshtme të dritareve.

Varianti III

Skema planimetrike pasurohet me dy ambiente në çdo anë të korridorit qendror.

Banesa nr. 8 (Rr. «Jovan Cico Kosturi», nr. 18), e mban datën 1871 dhe paraqet një shembull të kristalizuar të këtij varianti, si nga zgjidhja planimetrike, ashtu dhe nga trajtimi arkitektonik e dekorativ. (tab. VII/2).

Si gjithë banesat e kësaj periudhe të Lagjes së Re edhe kjo është orientuar në ballë nga perëndimi dhe del me faqen e saj të ngushtë në rrugë. Ajo është njëkatëshe, me bodrume të ngritura shumë mbi sipërfaqen e tokës. Hyrja për në bodrum është e veçantë nga jashtë, por mbahet gjithashtu dhe komunikimi nga brenda ndërmjet kateve. Dy nga ambientet e bodrumit duhet të kenë shërbyer si ashefe ose dhoma dimri. Ato ruajnë gjurmë vatre dhe dollape e sergjene në mure.

Kati i parë përmban katër ambiente me madhësi pothuaj të barabartë. Ambienti ballor i krahur të djathtë ka shërbyer si dhomë pritjeje. Ai ka një oxhak dekorativ dhe ndriçim të bollshëm nga dritaret që dalin në oborr dhe në rrugë.

Në trajtimin e pamjes ballore është arritur të realizohet koncepti më i përhapur arkitektonik i tipit të ri të banesës korçare. Blloku i shkallëve të dyrampa, mbi të cilin ngrihet portiku me dy kollona guri, krijon qendrën kompozicionale dhe thekson skemën simetrike të banesës. Pjesa qendrore e bllokut të shkallëve është e hapur dhe e thelluar me disa këmbë shkallë, për të formuar kalimin për në bodrum. I gjithë ky theksim qendror është punuar me një përkujdesje të veçantë dekorative. Muratura e bllokut të shkallëve dhe vetë bazamakët e shkallëve janë të veshura me blloqe monolite prej guri të gdhendur, ndërsa kollonat gjashtëfaqëshe, që vinë duke u ngushtuar nga poshtë lart, ngrihen mbi bazamente të lartë dhe përfundojnë me kapitete të gdhendur. Objekt i kësaj përkujdesje dekorative është dhe porta e hyrjes së mbrojtur nga portiku. Ajo është e vendosur ndërmjet dy dritareve të ngushta që ndriçojnë korridorin, ndërsa si punim, është realizuar me elemente guri të latuar. Shtresa me plloça të rregullta prej guri e oborrit përpara banesës ka krijuar një bazament më të përshtatshëm për të ngritur portikun, si një vepër e harmonishme prej guri të gdhendur.

Varianti IV

Numerikisht është varianti më i shpeshtë që takohet në qytetin e Korçës. Banesat janë dykatëshe me bodrume të thella ose të ngritura nga toka, me nga një ambient në çdo krah të korridorit qendror.

Banesa nr. 9 (Rr. «Kryengritja e Qershorit», nr. 51). Është ndërtuar në lagjet e vjetra të qytetit. Nuk ka datën e ndërtimit por duhet t'i përkasë fazës së parë të futjes së tipit të ri. Ajo ruan ende shumë elemente arkitektonike dhe përpunime dekorative tipike për banesat e etapës pararendëse, e në mënyrë të veçantë, të mysafirhaneve (tab. VIII/1).

Banesa del me faqen e prapme në rrugë, me ballin kryesor të kthyer nga oborri. Hyrja kryesore në katin përdhe të çon në korridorin qendror të shtruar me plloça guri, anash të cilit ngrihen në një nivel më të lartë dy ambiente banimi. Dhoma e ndenjes dallohet nga pajisjet e saj: oxhaku dhe dollapët në formë musëndrash. Ngritja e niveleve të dhomave ka krijuar mundësinë e shfrytëzimit më të lirshëm të qilareve poshtë tyre.

Kati i dytë përmban gjithashtu dy dhoma të ndara nga korridori qendror. Në hapësirën e këtij të fundit diferencohet qoshku, me dysheme më të ngritur dhe i ndarë nga pjesa tjetër e korridorit nga një harkadë të valëzuar, të ndërtuar me strukturë çatmaje dhe një parapet i ulët. Në pamjen ballore ai del konsol, i mbajtur me pajante.

Pamja e prapme e katit të sipërm ka humbur trajtimin fillestar, mbas një rikonstruksioni që i është bërë. Sipas dëshmimeve gojore, ajo kishte formulim të ngjashëm me ballin kryesor.

Në banesën nr. 10 (Rr. «Pandeli Cale», nr. 12) shohim të futen disa tipe kompozicionale dhe të trajtimit arkitektonik dekorativ të tipit të ri. Banesa është ndërtuar në vitin 1866 në lagjen Barç. Ajo del me një faqe në rrugë, duke hapur në oborr pamjen e saj ballore, të orientuar nga perëndimi. (tab. VIII/2). Kati përdhe ngrihet mbi një xokol të lartë, të përfutur nga ngritja e bodrumeve mbi sipërfaqen e tokës. Hyrja për në bodrum bëhet nga jashtë, nën platformën e shkallëve, njëkohësisht edhe nga brenda. Ambientet e bodrumit përdoren si qilare për depozitimin e rezervave ushqimore, druve e plaçkave të ndryshme të familjes.

Në pjesën qendrore janë të ndërtuara shkallët njërampëshe të cilat përfundojnë në një portik me shtylla druri, i mbyllur, ndoshta në një kohë më të vonë, me një xhamllëk.

Në katin e parë korridori qendror, tepër i gjerë, lidhet me dhomat dhe me katin e dytë nëpërmjet shkallëve të brendshme prej druri. Mbas hapësirës së shkallëve sipërfaqja e korridorit rritet, duke i shtuar banesës një volum të dalë në pjesën e prapme. Në katin përdhe kjo hapësirë përdoret si aneks shërbimi dhe për t'u lidhur me qilaret nga brenda, ndërsa në katin e sipërm si sobalkë ose për fjetje. Nga dhomat e katit përdhe, vetëm ajo e ndenjës ruan pajisje fillestare: oxhakun dhe bllokun e musëndrave përbri derës.



Fig. 4

Kati i sipërm pasurohet dhe me hapësirën e qoshkut në pamjen ballore. Me sipërfaqen e tij të konsiderueshme dhe me ndriçimin e bollshëm, qoshku lot shumë mirë funksionin e një ambienti të këndshëm për ndenje e pushim. Dhomat e katit të përdorura për fjetje janë të thjeshta e të pangarkuara. Në to mungojnë oxhakët e musëndrat, por kanë dritare të shumta e të mëdha, të hapura në çdo faqe të dhomës.

Në pamjen e jashtme ballore të bie menjëherë në sy trajtimi i pjesës qendrore (fig. 4). Blloku i shkallëve është veshur me gurë të latuar dhe me bazamakë monolitë. Porta e hyrjes, e vendosur ndërmjet dy dritareve që ndriçojnë korridorin, është punuar me gurë të gdhendur. Në kapitelet e hapësirës së portës janë

gdhendur skema me figura njerëzore, ndërsa xhamllëku i kanatave është trajtuar me skara hekuri të rrahura, të cilat i rritin së tepërmi vlerat dekorative të hyrjes qendrore.

Mbi të shkëputet e del qoshku në katin e dytë, i mbajtur nga shtyllat e portikut. Ndërtimi i qoshkut me teknikën tradicionale, i pasur me elemente arkitektonikë, me dritare të shumta, me strehën e gjërë, me veshjet dhe kornizimet prej druri të këtyre elementëve, theksojnë më tepër rëndësinë e kësaj qendre kompozicionale. Të dy krahët e banesës ku hapen vetëm dritaret e shpërndara simetrikisht në të dy katet, me trajtimin e thjeshtë të tyre dhe të elementeve, si të strehës e të muraturës, krijojnë një plan të qetë nga shkëputet blloku qendror.

Varianti V

Si skemë planimetrike përsëritet varianti II, d.m.th., njëri krah i banesës del përpara, por tashmë në banesat me dy kate fig. 5).

Banesa nr. 11. (Rr. «Pandeli Cale» nr. 9). Është ndërtuar më 1867, në kryqëzimin e dy rrugeve, ku del me pamjen anësore dhe atë të prapme. Portiku i hapur ndaj oborrit përpara banesës, mbron hyrjen për në sallonin qendror të shtruar me plloça (tab. IX). Krah i dalë i banesë zihet nga dhoma e pritjes dhe një sobalkë, ndërsa krah tjetër nga dhoma e ndenjes. Nivelet e dy dhomave janë më të ngritura në krahasim me atë të sallonit, për shfrytëzimin më të mirë të qilareve poshtë tyre.

Kati i sipërm ruan të njëjtën ndarje: një dhomë me një sobalkë në krahun e dalë dhe një



Fig. 5

dhomë në anën tjetër. Qoshku i ngritur mbi portikun e katit përdhe është ndarë nga hapësira tjetër e sallonit, duke formuar një dhomë të vogël e të këndshme për verim, me dritare të shumta e të mëdha që shohin në oborr. Dritare të ngjashme me to ka dhe muri ndarës nga të cilat indirekt merr dritë salloni. Në pamjen e prapme të banesës del mbi rrugë një ballkon, i mbajtur me konsola guri të gdhendura, të inkastuara në muraturë.

Banesa paraqet interes të veçantë për pajisjen e brendshme të ambienteve, meqenëse një pjesë e mirë e tyre ruhen në gjendjen fillestare. Dhoma e ndjenjes është e pajisur me oxhak, të vendosur ndërmjet dy dritareve që shohin në oborr. Në pjesën e sipërme ai ka patur një tambur të lartë për mbledhjen e tymit. Në murin përballë është ndërtuar blloku i musëndrave, i përbërë nga dollapët për enët e plaçkat dhe nga pjesa e hambarëve të miellit me magjen e gatimit përsipër tyre. Dollapë të tjerë janë hapur edhe në faqet e tjera të dhomës.

Dhoma e pritjes dallohet nga një përpunim më i kujdesshëm i elementeve përkatës. Në qendër të murit ballor është vendosur oxhaku me tambur në pjesën e sipërme, por me trajtim të pasur dekorativ, të bazuar në diferencimin e elementeve të ndryshëm të tij, me anë të kornizave të profiluara e të suvatuara. Në të dy anët e oxhakit dalin dritaret, të qarkuara me korniza dërrase, të cilat vazhdojnë edhe në faqet anësore, ku qarkojnë, në njërin anë një dollap muri dhe, në tjetrën, një dritare që sheh në portikun para hyrjes. Blloku i musëndrave tashmë është eliminuar. Siç duket rolin e tyre e lozin sobalkat përmbri dhomave, të zakonshme në banesat e këtij tipi. Në faqen përballë oxhakit është vënë në mënyrë simbolike një nike e lartë, e harkuar nga sipër dhe e qarkuar me korniza dërrase. Tavani i dhomës së pritjes është i suvatur dhe përshkohet nga një bordurë me relief. Një përpunim të ngjashëm ka dhe dhoma e gjumit në katin e dytë, sipër asaj të pritjes. Dhoma e qoshkut është e ndarë me mure çatmaje. Ajo përmban dritare të mëdha e të harkuara nga sipër, buzët e të cilave janë të veshura me korniza dërrase.

Një përdorim të gjerë në këtë periudhë filluan të marrin këndet për ndenje, në formë krevatesh të vendosura në të dy krahët e oxhakit.

Varianti VI dhe VII

Në dy variantet e fundit arrihen ndërlikimi më i madh i skemës planimetrike dhe së bashku me të, shkalla më e lartë e trajtimit arkitektonik e dekorativ.

Banesa nr. 12 (Rr. «Kryengritja e Qershorit», nr. 55). Është ndërtuar në vitin 1886, nga arkitekt Ath. Kallfa.

Hyrja e drejtpërdrejtë nga rruga përfundon në një korridor të gjerë të shtruar me ploça guri dhe me dalje në oborrin e pasmë të banesës (tab. X/1). Dy ambientet e këtij kati përdhe që shohin në oborr kanë përmasa të mëdha, janë të pajisura me oxhakë e musëndra, ndërsa njëri prej tyre, dhoma e ndenjes dhe e gatimit, ruan ende hambarët e miellit me magjen sipër tyre. Dy kthinat e tjera me pamje nga rruga janë më të vegjël, shumë pak të ndriçuar dhe përdoren kryesisht si depo. Çdo krah i banesës ka bodrume të thelluara në truall.

Në katin e sipërm janë vendosur dhoma e fjetjes, ajo e pritjes dhe sobalkat që i shoqërojnë. Këtyre u shtohet dhe një e ndarë e vogël në hapësirën e korridorit, e cila del në formë erkeri, e mbajtur nga tri kollona guri, që formon portikun në pamjen nga oborri. Sipas dëshmimeve gojore hapësira e salloni në katin e sipërm zgjerohet nga një erker i dalë dhe me pamjen nga rruga.

Banesa nr. 13 (Rr. «Evanthi Drovani», nr. 1) i përket variantit VII të tipit të ri, ku banesa arrin shkallën më të lartë të zhvillimit planimetrik. Ajo është e ndërtuar në vitin 1873 dhe i përkiste një familjeje nga shtresat e pasura të qytetit. (tab. X/2).

Banesa dykatëshe me bodrume të larta, përshkohet tej përtej nga salloni qëndror në katin e parë, duke krijuar dy hyrje simetrike. Në këtë rast shkallët janë çvendosur nga vendi i tyre i zakonshëm në fund të sallorit dhe janë vendosur në mes të krahut të djathtë. Ato fillojnë dyrampëshe, që bashkohen në sheshpushim dhe vazhdojnë me një rampë, por të gjera, për në katin e dytë, hapësira e shkallëve krijon një vëllim të nxjerrë në faqen anësore, i cili shfrytëzohet duke krijuar në nivelin e sheshpushimit ambiente shërbimi, ndërsa në katin e dytë një dhomë në formë qoshku me dalje në sallon. Në krahun tjetër të sallorit janë vendosur dy dhoma të ndara nga një sobalkë.

Në katin e sipërm hapësira e sallorit zgjerohet së tepërmi nga dalja e dy erkerave, të mbajtura nga portikët me nga katër kollona guri të katit përdhe. Këto së bashku me trajtimin monumental të shkallëve me dy rampa dhe të portës së hyrjes të punuara me gurë të gdhendur përbëjnë theksimet qendrore, të njëjta për të dy pamjet e banesës.*

Në pamjen jugore del një ballkon i mbajtur me pajanta, të veshura me strukturë çatmaje.

Ndonëse ruhen ende disa elemente të përpunuara me teknikën tradicionale, skema e përparuar kompozicionale është shoqëruar me një koncept më të lartë arkitektonik, me trajtim të njëjtë të dy pamjeve, me futjen e elementeve të rinj, si kollonat e gurit që mbajnë erkerat, parapetet me hekur të rrahur etj.

*

*

*

Në çoftë se do të përmbledhnim shkurtimisht ato që parashtruum më sipër do të theksonim së pari, se gjysma e dytë e shek. XIX është periudha gjatë së cilës Korça i formoi dhe i konsolidoi plotësisht tiparet e veta urbanistiko-arkitektonike. Gjatë kësaj periudhe lagjet e vjetra të qytetit u dendësuan nga ndërtime të reja me një përpunim arkitektonik të ri, të cilat, ndonëse në një strukturë urbanistike të vjetër dhe me një rrjet rrugor tashmë të trasuar, pasuruan së tepërmi aspektin arkitektonik të këtyre lagjeve. Krahas këtij procesi qyteti u zgjerua me ritme të shpejta në troje të lira, si pasojë e ritmeve të shpejta të rritjes së popullsisë gjatë shek. XIX. Organizimi urbanistik i lagjeve të reja u bë sipas kritereve të reja, të bazuara në sistemin e njohur ortogonal, i cili gjatë shek. XIX ishte bërë mbizotërues në mbarë botën nga Amerika në Azi gjatë ndërtimit të qyteteve të reja ose zgjerimit të atyre ekzistuese.¹⁹ Sipas këtij sistemi filluan të projektohen planet rregulluese të një sërë

*) Trajtimin fillestar e ruan vetëm pamja lindore.

19) P. Lavedan, «Histoire de l'urbanisme, Epoque contemporaine», Paris, 1952, f. 196.

qytetesh të shteteve ballkanike, pas shpalljes së pavarësisë së tyre nga perandoria osmane, për të cilat u thirrën inxhinierë e arkitektë nga vende evropiane, kryesisht rusë e austriakë.²⁰

Siç e kemi vënë në dukje, ndonëse ende nuk na ka rënë në dorë ndonjë dokument i shkruar, dëshmitë materiale dhe datat e banesave dokumentojnë se ndërtimi i lagjeve të reja të Korçës sipas sistemit ortogonal ka filluar të paktën që nga viti 1859, ndërsa në fund të viteve 60 dhe në fillim të viteve 70 ndërtimi kishte marrë përmasa të tilla, sa që e kishte vendosur plotësisht zbatimin e këtij sistemi në Lagjen e Re dhe atë Barç.

Nga ana shoqërore krijimi i një shtrese popullsie në kushte të përafërta ekonomike e shoqërore e gjente të përshtatshëm këtë sistem, i cili i vinte familjet edhe në kushte të përafërta banimi. Madhësia e njëjtë e parcelës, e truallit të ndërtimit, vendosja uniforme e banesës në truall, përshtatja dhe tipizimi i theksuar i skemave kompozicionale të banesave, janë tregues pikërisht të këtij procesi unifikimi shoqëror. Lidhur me këtë, nuk mund të quhet rastësi fakti që në të gjitha aktet e shitjes së trojeve nga kisha gjatë kësaj periudhe, ato të kenë të njëjtën madhësi 30 x 26 pashë.²¹ Nga ana tjetër, kjo barazi absolute e parcelës së ndërtimit, përveç barazisë shoqërore, përcaktonte dhe uniformitetin e strukturës urbanistike të qytetit.

Nga ana urbanistike zbatimi i këtij sistemi, i cili ishte i lehtë në ndërtim dhe i thjeshtë në funksionim, kishte rëndësi sepse e bënte të mundur vendosjen e një programi të qartë për rritjen e mëtejshme të qytetit me anë të shtimit mekanik të parcelave të reja. Dhe në të vërtetë qyteti vazhdoi të rritej në të njëjtën mënyrë deri në dhjetëvjeçarët e parë të shek. XX, gjithnjë duke pushtuar troje të lira, pa ndërhyrë e pa prishur strukturën tashmë të formuar të disa dhjetëvjeçarëve të mëparshëm.

Si rezultat i këtij zgjerimi të vazhdueshëm u arrit krijimi i një territori më të unifikuar të qytetit, zhdukja ose zbehja e ndarjes së theksuar tradicionale dhe lidhja më funksionale ndërmjet njësive kryesore të qytetit, ndërmjet ansambleve të banuara në vetvete dhe ndërmjet ansambleve të banuara e pazarit. Në këtë të fundit një ndikim pati dhe shpërngulja e disa funksioneve të pazarit, siç ishin njësitë tregtare dhe të shërbimit, në ansamblet e banuara.

Nga ana arkitektonike zbatimi i sistemit ortogonal, në përputhje me kushtet konkrete të terrenit e të klimës, solli ato shmangie nga ajo rregullsi e rreptë gjeometrike dhe nga ajo monotoni karakteristike e këtij sistemi. Orientimi dhe dalja e rrugëve drejt arterieve të qytetit e bënte strukturën urbanistike të zbatuar tepër funksionale. Nga ana tjetër mbushja e këtyre arterieve, sidomos e rrugës së Shën Gjergjit dhe asaj të hyrjes në pazar me ndërtime me përdorim të dendur publik, u jepte atyre një karakter të theksuar shoqëror, i cili, deri në një farë mase, kompën-

20) Lavedan, *vep. cit.*, f. 199; «Kratkaja istorija bolgarskoj arkitekturi», Sofija, 1969, f. 453.

21) Kod. Dok. 141, 142, 143, 144, 146.

sonte mungesën e shesheve dhe kufizonte rolin e qendrave fetare e shoqërore tradicionale.

Zgjerimi i qytetit në troje të lira, kërkesat e reja të sistemit urbanistik të përdorur dhe rritja e nivelit të jetuarit sollën si pasojë përpunimin për një tip banese më të përshtatshëm. Nga ana tjetër rritja e vrullshme e popullsisë dhe ritmi i lartë i ndërtimit që kërkonte kjo ngarkesë popullore, i dhanë shkak përhapjes së gjatë të këtij tipi banese dhe krijimit të tipareve të unifikuara, fizionomisë arkitektonike të qytetit.

Tipi i ri i banesës dallohet për një skemë të thjeshtë kompozicionale dhe zgjidhje funksionale racionale, tipare këto që i shkonin për shtat karakterit të botëkuptimit të shtresës së re të borgjezisë qytetare. Ai jepte gjithashtu mundësi të mira për pasurimin sasior të ambienteve të banimit, si dhe për përpunimin cilësor të trajtimit arkitektonik e dekorativ. Për këtë arsye ky tip u parapëlqye dhe u përdor nga shtresa të ndryshme të popullsisë. Në këtë mënyrë tipi i ri i banesës shfaqet në Korçë me një diapazon të gjerë variantesh të njëkohshëm, të cilat, më tepër se rrugën e zhvillimit të tipit, paraqesin diferencimet klasore të popullsisë si dhe evoluimin e teknologjisë e të teknikës së ndërtimit dhe ndryshimin e koncepteve e të shijeve artistike.

Kriteri bazë kompozicional, rreshtimi i ambienteve në të dy anët e korridoreve qendrore, me gjithë ndërlikimet që pësoi, mbeti deri në fund tepër i thjeshtë. Në variante të ndryshme kemi një shtesë numerike të ambienteve, duke rritur në këtë mënyrë gjatësinë e korridoreve qendrore pa tjetërsuar skemën kompozicionale të banesës. Kjo skemë krijonte edhe një diferencim funksional të kateve. Në shumicën e rasteve kati përdhe kishte një përdorim më të dendur: aty ishin vendosur dhoma e ndenjes dhe ajo e pritjes. Ambientet e katit të sipërm përdoreshin kryesisht si dhoma gjumi. Por zgjerimi i hapësirës së korridorit me erkerin e dalë dhe përmasat e mëdha të tij, dëshmojnë se aty kryheshin dhe ceremonitë kryesore të familjes. Përgjithësisht banesat janë të pajisura me qilare. Ato përdoreshin për depozitimin e rezervave, zahireve, druve e sendeve të tepërta të familjes, ndërsa kur ato ishin të larta dhe dilnin mbi sipërfaqen e tokës, përdoreshin edhe për përpunimin e ushqimeve e pijeve, si dhe, në disa raste, si atelie pune.

Kriteri themelor kompozicional i shprehur në rolin e sallonit si bosht kompozicional, pasqyrohet edhe në trajtimin e jashtëm, në theksimin arkitektonik e dekorativ të kësaj qendre. Kjo është arritur me ndërtimin e portikeve përpara hyrjeve në banesat njëkatëshe, me daljen e erkerave të nxjerra konsol ose të mbajtura në kollona në katin e sipërm të banesave me kate, me trajtimin monumental të hyrjeve dhe me përpunimin dekorativ të tyre.

Por mbasi zgjidhja e përgjithshme kompozicionale e gjetur u quajt e përshtatshme dhe mbeti e qëndrueshme për një kohë të gjatë, trajtimi arkitektoniko-dekorativ i jashtëm dhe i brendshëm nuk mbeti në vend. Ndonëse në etapën e parë u ruajtën elemente të banesave pararendëse, me kalimin e kohës repertori teknik e teknologjik rritet dhe elementet përbërëse të banesës pësojnë ndryshime në përpunimin e tyre dekorativ, sipas zgjidhjes së tyre konstruktive dhe veçorive fizike të tyre.

Gjithnjë e më tepër në banesë mbizotëron përdorimi i materialeve të fortë, guri e tulla, ndërsa detajet prej guri të gdhendur zenë vendin

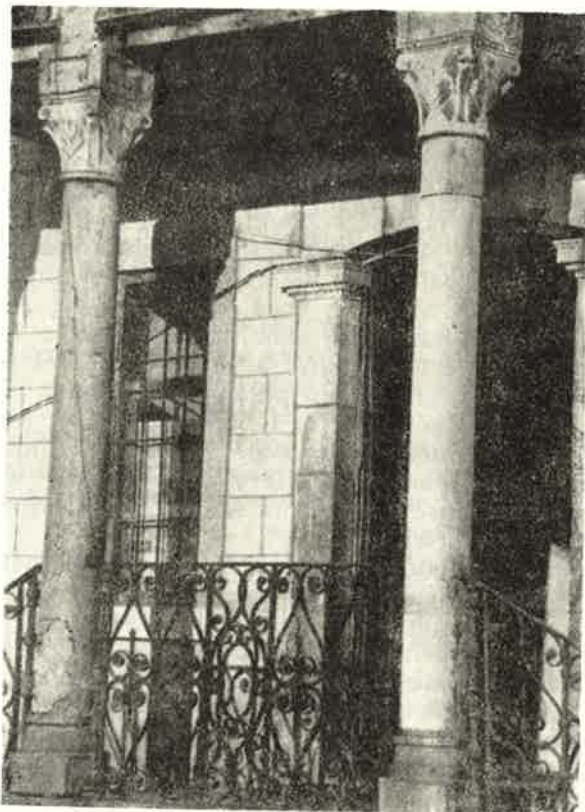


Fig. 6

kryesor në përpunimin dekorativ (fig. 6). Së pari përdorimi i këtyre të fundit u kufizua në veshjen e kornizës së dyerve. Më vonë u shtri në veshjet e bllokut të shkallëve, në kollonat që mbajnë erkerin dhe, më në fund, në zbulimin e elementeve arkitektonikë të tillë si dritare, qoshe muri, korniza çatish, e deri në përpunimin e konsolave të ballkoneve.

Thjeshtimi i interiereve, i vërejtur që në periudhën pararendëse, tani shtyhet më tej. Nga pajisjet fikse, mindëret poshtë dritareve, që shkonin përqark mureve të dhomave të pritjes, zhduken plotësisht, ndërsa blloku i musëndrave, që në banesat paraardhëse zinte një faqe të tërë dhe ishte i pranishëm në të gjitha ambientet, në banesat e kësaj periudhe është reduktuar së tepërmi si ma-

dhësi dhe funksion. Ai përdoret kryesisht në dhomat e ndenjes ku funksionalisht ishte ende i nevojshëm dhe shpesh, përveç dollapeve, pajisen me hambarët e miellit dhe me magjen. Dhomat e tjera ishin të zhveshura nga ky element ose përmbanin një-dy dollapë muri. Shpesh funksionin e musëndrave e përmbushnin «sobalkat» ose të ndarat e vogla përbri dhomave. Në këtë mënyrë ka humbur dhe funksioni dekorativ i këtij elementi në trajtimin e brendive. Në fazën e parë këtë rol deri diku e lot përpunimi i dyerve, dritareve dhe dollapeve, të cilët qarkoheshin me korniza dërrase dhe formonin një brez qendror, ku shpërndaheshin këto elementë. Po në këtë fazë blloku i musëndrave është atrofizuar në një mike ndërmjet dy dollapeve muri, siç e shohim në banesën nr. 1.

Thjeshtimi i interiereve plotëson kuadrin e ndryshimeve të përgjithshme në arkitekturë lidhur me kërkesat dhe shijet e popullsisë. Pikërisht gjatë kësaj periudhe mobiljet fillojnë të zëvendësojnë pajisjet fikse²². Ndjenja e komoditetit dhe e pasurisë së trajtimit të brendshëm

22) Dh. Ciko, *Zhvillimi i mobilerisë në Korçë në fund të shek. XIX fillim i shek. XX*, «Etnografia shqiptare», nr. 13, 1983, f. 282-283.

varet nga sasia e cilësia e mobiljeve, të cilat me kohë mund të plotësoheshin ose të zëvendësoheshin dhe jo nga elementet e paravendosura në banesë, si tavanet e gdhendur, musëndra dhe elementet e tjerë prej druri.

Megjithë aspektin arkitektonik përgjithësisht të ri, nuk mund të thuhet se tipi i ri i banesës lindi në një terren të zbrazët. Etapa pararendëse, të cilën e kemi quajtur etapë përgatitore, luajti një rol të rëndësishëm në formimin e këtij tipi, gjatë së cilës u krye ajo shkëputje graduale nga tipologjia e vjetër dhe krijoi bazën për përpunim të mëtejshëm.

Në aspektin funksional, shfrytëzimi i katit përdhe për banim, karakteristikë për banesën e Korçës edhe gjatë periudhave të mëparshme, në tipin e ri u bë i plotë, duke përfshirë këtu përveç dhomës së ndenjes shpesh dhe atë të pritjes.

Në aspektin kompozicional periudha përgatitore solli ndryshime me rëndësi. Kalimi nga tremet e hapura në njësi të mbyllura ndonëse përmirësoi skemën funksionale, si rrjedhim dhe kushteve të banimit, nuk u quajt si zgjidhje përfundimtare. Vendin kryesor që zinin në kompozim tremet, qoftë ato të hapura apo të mbyllura të vendosura në pjesën ballore të banesës, duke paraprirë ambientet e banimit të rreshtuara përgjatë tyre, gradualisht filluan të humbisnin. Brenda banesave të hapura dallohen shembuj me bosht dhe theksin qendror dhe me hyrje monumentale. Më vonë filluan të përhapen banesat me një korridor anësor dhe me ambiente banimi vetëm në një krah. Ky ishte një hap i rëndësishëm drejt futjes së një kriteri kompozicional, në pasurimin e skemës planimetrike me vendosjen e ambienteve në të dy krahët e korridorit.

Në aspektin arkitektonik e dekorativ lidhja dhe vazhdimësia me banesat paraardhëse ndjehet më e qartë. Në trajtimin e jashtëm u ruajt dhe u shty më tej theksimi arkitektoniko-dekorativ i pjesës qendrore, e cila përmbante portën e hyrjes në katin përdhe dhe erkerin e dalë në katin e sipërm. Ky theksim u bë një nga motivet e pëlqyera të banesës së re korçare qoftë në skemat simetrike, qoftë në ato ku simetria thyhet nga dalja e një krahu përpara.

Karakterit tepër i hapur i pajisur me dritare të shumta, i banesave të Korçës është një tjetër tipar që bashkon banesat e periudhave të ndryshme. Edhe në tipin e ri të banesës, qoftë për traditë, qoftë për kërkesa urbanistiko-arkitektonike, për një barastrajtim të pamjeve të jashtme që dalin në rrugë ose në kryqëzimet rrugore, katet e sipërme janë të pasura me dritare, madje edhe faqet me orientim jo të favorshëm, si veriu. Megjithëse ky tipar duket sikur bie në kontradiktë me klimën e ashpër të qytetit, zgjidhja funksionale e banesës, ku në katin e sipërm ishin vendosur zakonisht dhomat e fjetjes, pra me përdorim jo kaq të dendur, ndërsa dhoma e ndenjes, ku kalohej pjesa më e madhe e kohës, e vendosur në katin përdhe të mbyllur e të mbrojtur, e bënte të pranueshëm këtë trajtim.

Përdorimi ende për një kohë i materialeve dhe i teknikave tradicionale, ruajtja e shumë elementeve arkitektonike e dekorative përforcjnë lidhjet ndërmjet banesave të periudhave të ndryshme.

Me shtimin e repertorit teknik e teknologjik të ndërtimit, me zëvendësimin e materialeve të vjetër me të rinj më të qëndrueshëm e jetë-

gjatë, fryma e trajtimit nuk pësoi dryshim të ndjeshëm. Së pari, janë të njëjtë elementë që i nënshtrohen përpunimit dekorativ, kornizat, dritaret, portat etj. Së dyti, koncepti i njëjtë dekorativ fiton një veshje të re sipas materialit të përdorur. Kështu p.sh., në banesat e etapës së parë, qoshet e muraturës së brishtë me konstruksion çatmaje dhe përgjithësisht pjesët lehtësisht të dëmtueshme ishin të veshura me fashatura dërrase. Në banesat e reja, qoshet e murit, si elemente të rëndësishëm të qëndrueshmërisë së muraturës, punohen me gurë të gdhendur, që zakonisht lihen në dukje dhe spikatin më mirë në planin e suvaturar të kati. Ato shpesh përpunohen si pilastra me bazamente e kapitete. Shkëputja e kateve, që tashmë ndërtohen me material të fortë, por jo gjithnjë të njëjtë (p.sh., kati përdhe me gurë dhe i sipërmi me tulla) dhe me përmbajtje të ndryshme arkitektonike (kati i poshtëm i mbyllur dhe i pasuvatur, ndërsa i sipërmi shpërthen me një pasuri elementesh e trajtimesh), theksohet me një kornizë të dalë, ashtu si dhe fashatura ndarëse prej dërrase e banesave paraardhëse. Dritaret, si ndër elementët e rëndësishëm të trajtimit arkitektonik, qarkohen me korniza guri të gdhendura dhe çështë më kryesore, shpesh me të njëjtat motive të fashaturave të drunjtja.

Pikërisht këto lidhje të koncepteve funksionale, kompozicionale dhe të trajtimit arkitektoniko-dekorativ kanë bërë që në arkitekturën e Korçës të ndjehet mjaft qartë ajo linjë vazhdimësie që i jep asaj një ngjyrë kaq të theksuar unitare.

R é s u m é

LE DEVELOPPEMENT URBAIN ET ARCHITECTONIQUES DE LA VILLE DE KORÇË DURANT LE SECONDE MOITIE DU XIX^e COMMENCEMENT DU XX^e S.

Il devenait de plus en plus apparente, dans les premières décennies du XIX^e siècle, la dissolution des anciens rapports féodaux et l'apparition des nouveaux rapports capitalistes. Ce nouvel état de choses économiques et social ne tarda pas à être reflété aussi dans l'architecture populaire, qui ouvre d'ores et déjà une nouvelle période avec ses propres traits.

Apparaissent déjà plus concentrées les nouvelles conceptions urbaines et architectoniques de cette ville. C'est la raison pourquoi l'histoire de Korçe n'a pas une valeur intrinsèque pour une seule ville. Elle assume des valeurs de synthèse pour une période des plus importantes de l'histoire de l'urbanisme et de l'architecture albanais.

Korçe tenait, jusqu'à la moitié du XIX^e siècle, encore les traits d'une petite agglomération médiévale. Son économie urbaine et la typologie de l'habitation étaient, malgré leurs traits spécifiques, ressemblantes à celles des autres villes du pays et

à celles des pays voisins de la même période. Mais Korçë, grâce à son caractère économique et social, et surtout à sa position géographique, avait de grandes possibilités pour un essor ultérieur.

La moitié du XIX^e siècle représenta pour Korçë une étape importante sur le chemin du développement. La production artisanale recouvrait d'ores et déjà toutes les branches de l'économie; son réseau commercial était étendu à d'autres centres du pays et à l'étranger; la structure sociale s'était cristallisée. Entretemps, la population s'accroissait à des rythmes rapides. Des 3000-5000 habitants qu'elle comptait au commencement du XIX^e siècle, la ville comptait 10 mille habitants en 1859, 12 mille en 1879, 15 mille au commencement du XX^e siècle, cependant qu'en 1923 elle compte déjà 25.598 habitants. Une bonne partie de cette population était originaire des villages environnants.

Toute cette charge de la population fut déchargée, au commencement, dans les anciens quartiers de la ville. Considérée sous l'aspect urbain, ceci fut traduit dans le resserrement des édifices, en créant une structure compacte et intense. Cependant, ce développement ne pouvait pas être affronté dans les anciens quartiers, et ce qui plus est, dans une ancienne structure urbaine. La ville commence, peu à peu, à s'élargir.

Aux débuts déjà de cette extension (la date la plus ancienne conservée dans les nouveaux quartiers est de 1859) on voit appliquer le système connu orthogonal. Les rues sont interrompues à ses angles droits, et forment des parcelles rectangulaires, replies d'édifices.

L'application du système orthogonal eut lieu à Korçë en concordance avec l'essor économique qu'on voit dans la direction des artères principales, ainsi que dans les conditions climatiques du terrain, ce qu'on constate dans l'orientation des rues et des maisons.

Ensuite commence la dissolution des fonctions du marché et la distribution des unités marchandes et constructives dans les ensembles habités.

Les transformations en typologie se font ressentir, sous l'aspect architectonique, en deux voies: dans l'adaptation ou la reconstruction des anciens et des nouveaux types. Le premier processus eut lieu dans la première décennie du XIX^e siècle, dans les anciens quartiers de la ville. Il consistait dans la clôture des unités ouvertes et dans le traitement des éléments architectoniques, constructifs et décoratifs, ce qui entraîna l'amélioration des conditions d'habitation. Furent introduites, dans le même temps, de nouvelles formes d'habitation, qu'étaient les maisons d'hôte ou *mysafirhane*, ce qui entraîna le déchargement de plusieurs fonctions l'ancienne maison.


Malgré les améliorations apportées par les modifications des anciens types, elles étaient limitées dans un pauvre répertoire de moyens et de méthodes dans une structure primée et formée, qui ne permettait qu'un nombre limité d'adaptations. L'accroissement rapide de la population et les besoins urgents de construction, l'extension de la ville par de nouvelles constructions d'une structure urbaine régulière, unie à l'étape précédente avec les transformations qu'elle apporte représentaient autant de conditions d'incitation pour rechercher de nouvelles formes d'habitation.

Le critère compositionnel du nouveau type d'habitation est le développement des milieux habitables dans les deux ailes d'un salon ou d'un couloir, qui traverse l'habitation en direction oblique. Ce principe compositionnel apparaît dans une riche structure morphologique, ce qui est exprimé dans le grand nombre de variantes qui reflètent, plutôt que le chemin de développement du type, les dif-


férentiations de classe de la population, ainsi que l'évolution de la technique du bâtiment et des goûts artistiques. La simplicité du schéma compositionnel, avec ses nombreuses possibilités pour l'enrichissement quantitatif des milieux, ainsi que le traitement qualitatif de l'architecture et des décorations, fit que ce type d'habitation eût des préférences et soit en usage pour différentes couches de la population. La stabilité de la solution compositionnelle provoqua le trantement constructif et décoratif. Présodmine de plus en plus dans l'habitation l'usage des matériaux durs: pierre et brique, cependant que les éléments de pierre gravée, de fer battu et modelé au crépi occupent la place principale dans le traitement décoratif.

TAB. I

1


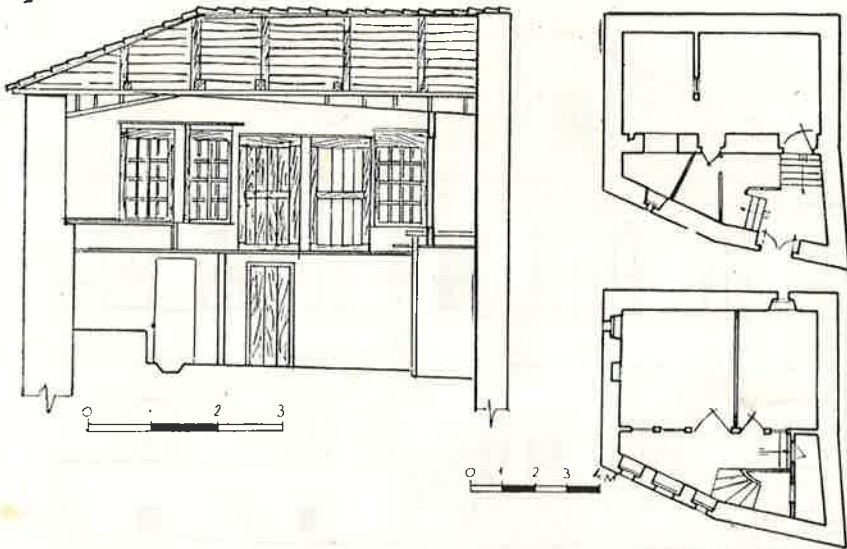


2

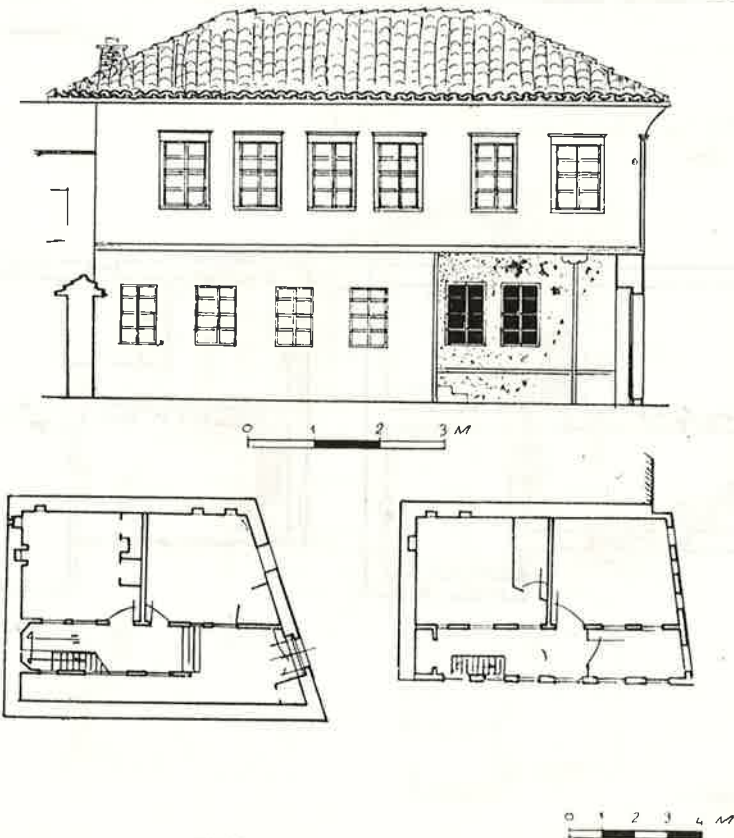




0 1 2 3 M

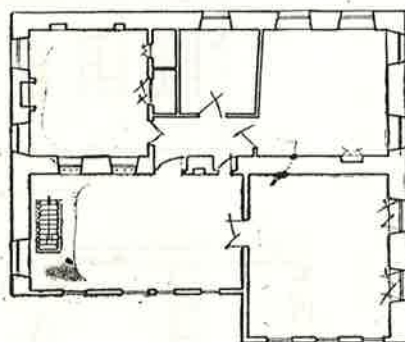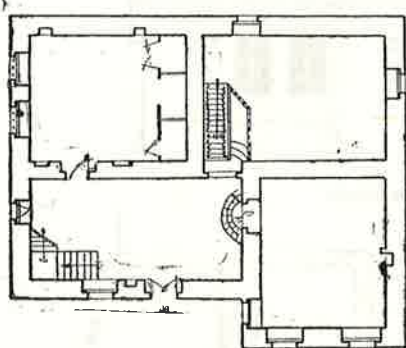



0 1 2 3 4 M

1

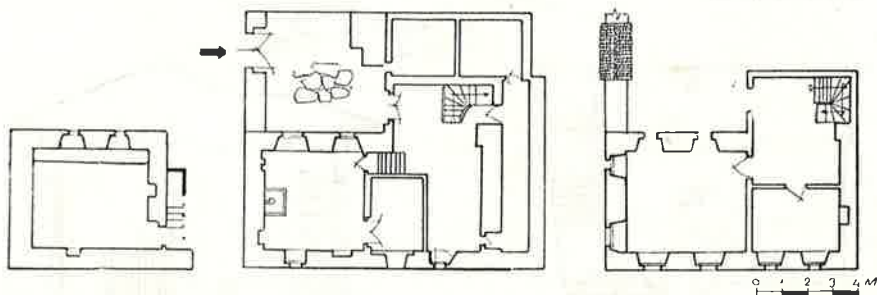


2

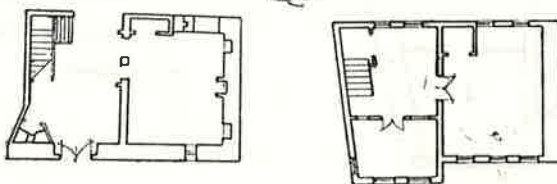

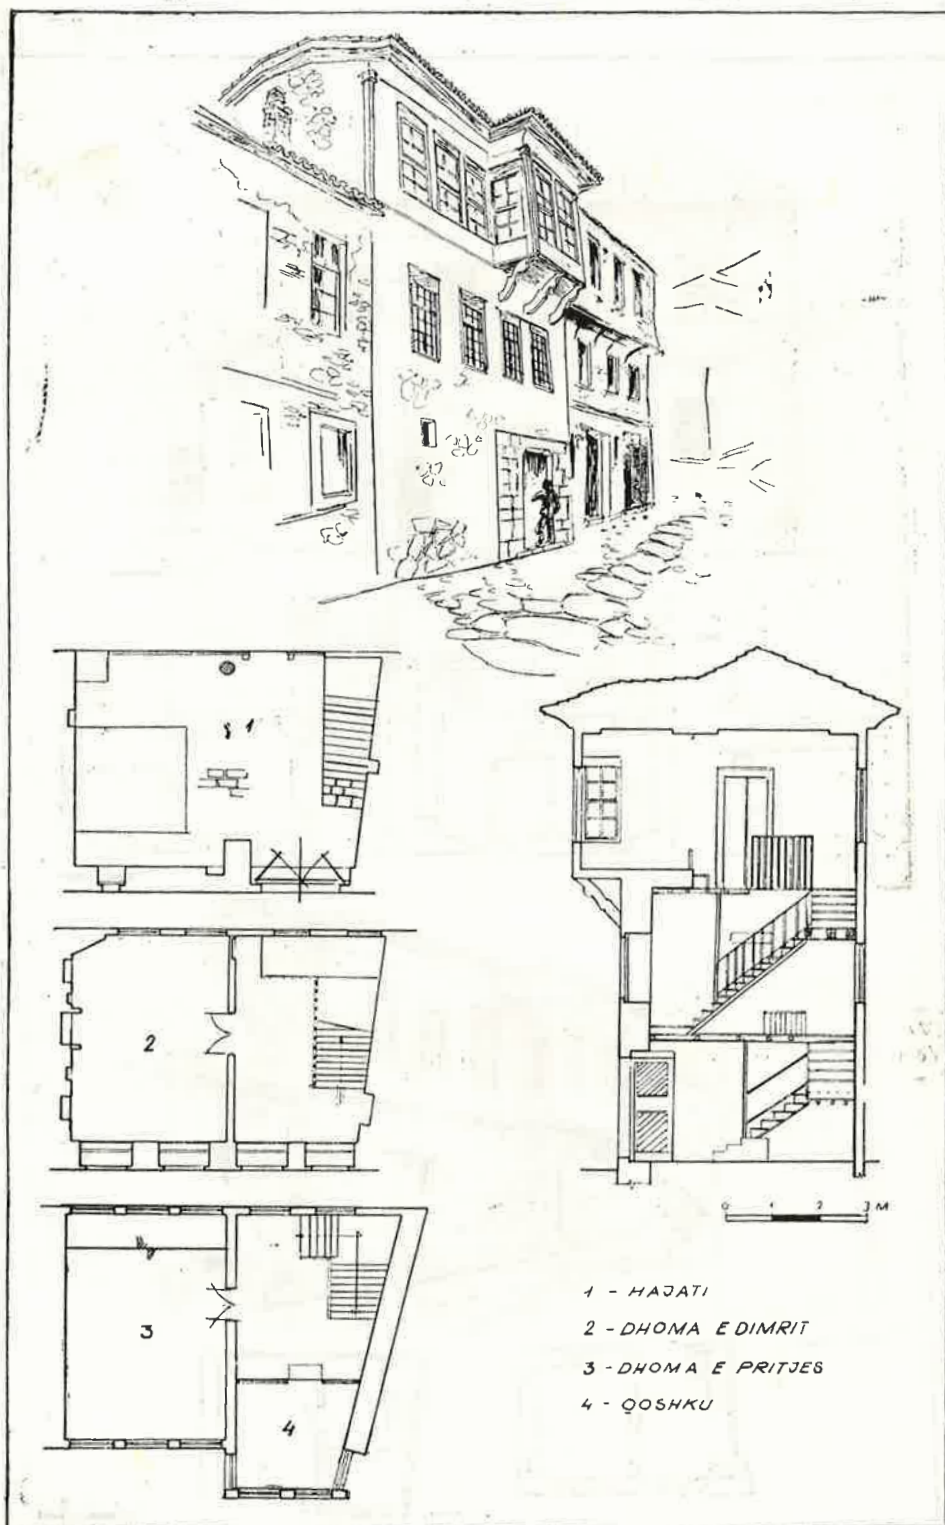

TAB. V

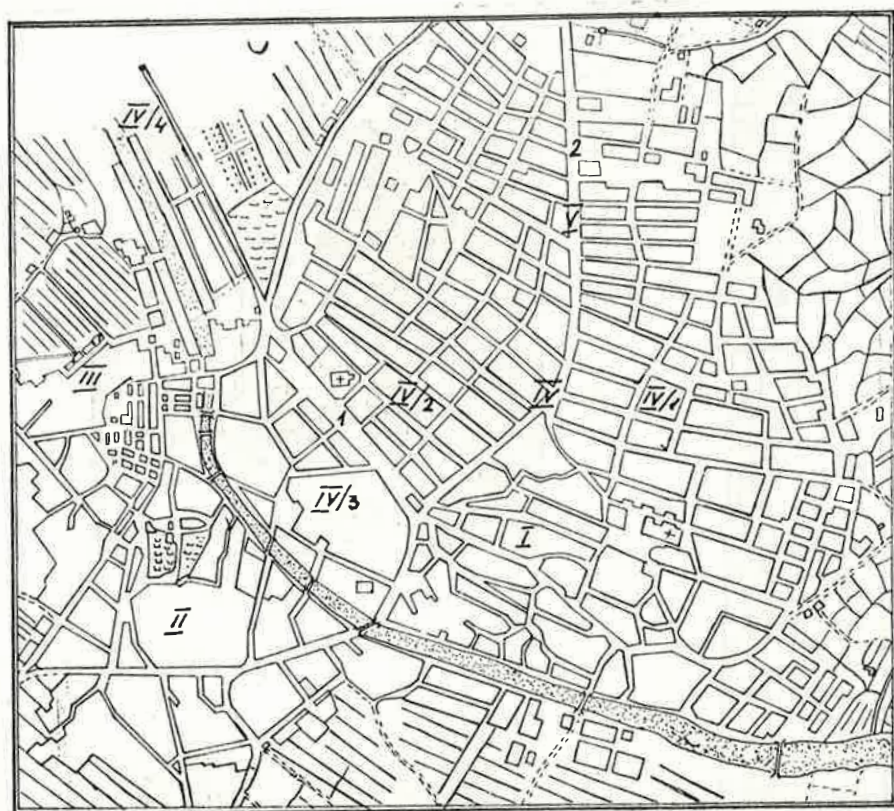

0 50 100 200 300 400 500




I — Varoshi, II — Kasabaja, III — Pazari, IV — Zgjerimi i qytetit në troje të reja: IV/1 — Lagja Barç, IV/2 — Lagja e Re (Jenimahalla); IV/3 Lagja kala; IV/4 — Varoshi i poshtëm (Katavaroshi) V — Zgjerimi i qytetit gjatë fazës së dytë.
1 — Rruga e shën Gjergjit (Bul. Lenin); 2 — Rruga e Follorinës (Bul. Republika)

TAB. VI




PREMJA A-A






PREMJA 1-1

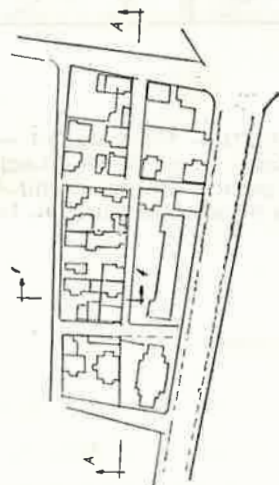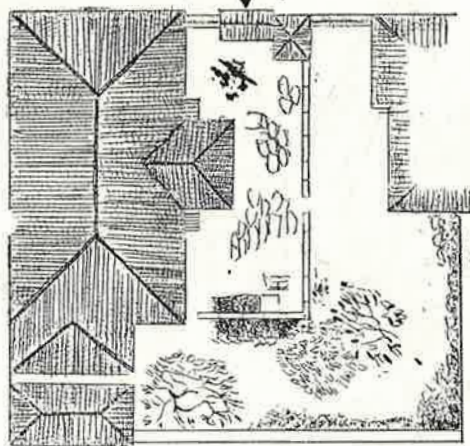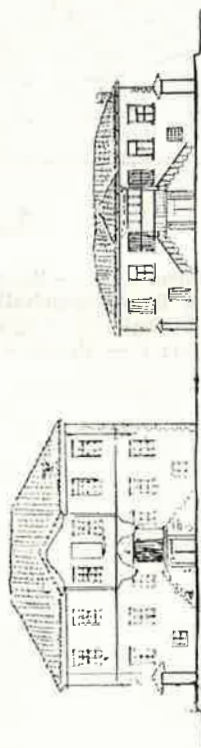

1

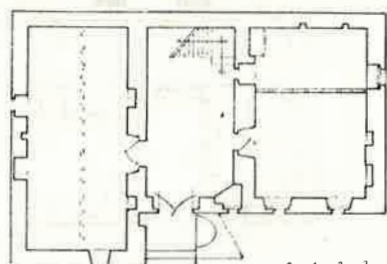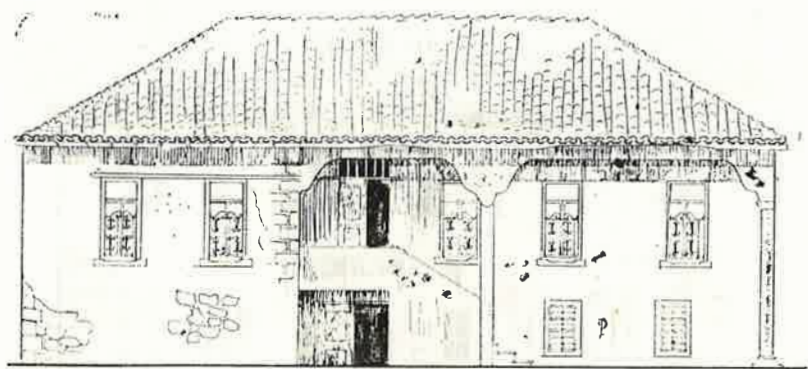



2

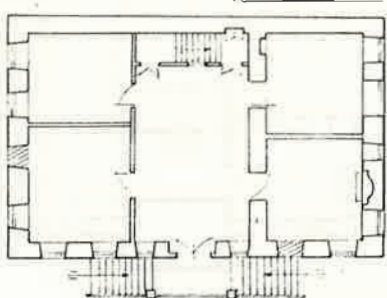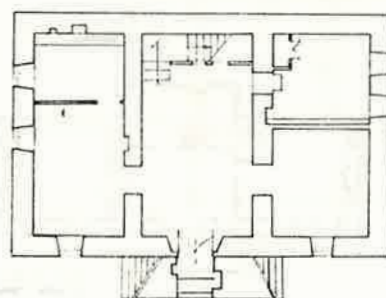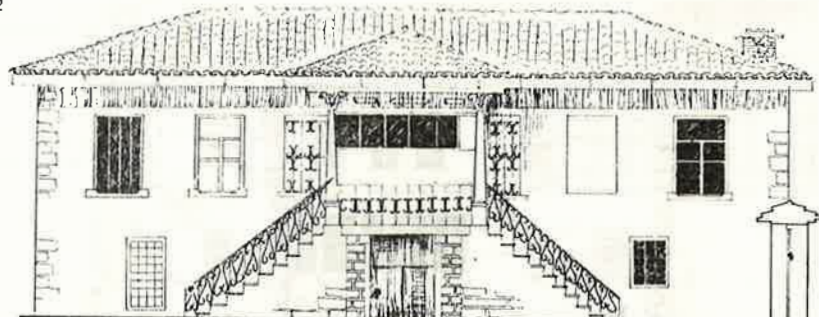

TAB. VII



0 1 2 M




0 1 2 3 4 M






2




0 1 2 M

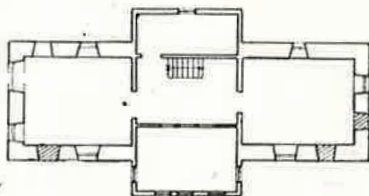

0 1 2 3 4 M

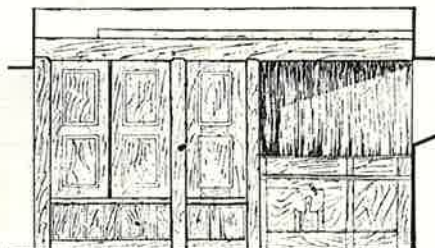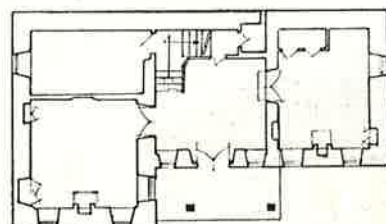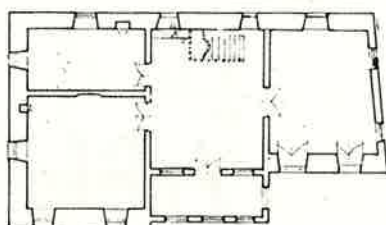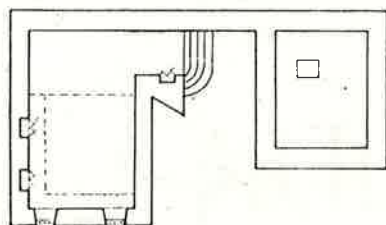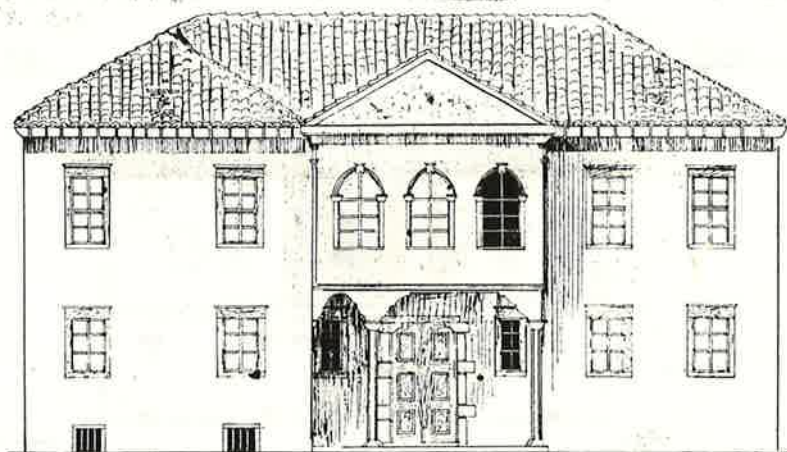

0 1 2 3 4 M


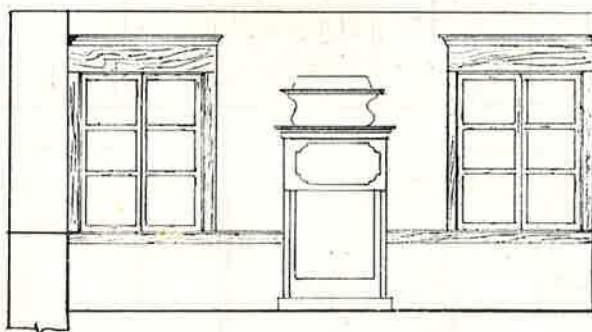


TAB. X

2



0 1 2 3 M




0 1 2 3 M


2



0 1 2 3 M

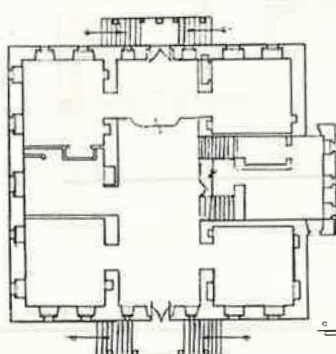

0 1 2 3 M



0 1 2 3 M

AKADEMIA E SHKENCAVE E RPSSH

INSTITUTI I KULTURËS POPULLORE

KULTURA POPULLORE

№ 1

VITI 1980