

EXTRAIT

STUDIA ALBANICA

Nr. 2 - 1967

UNIVERSITE D'ETAT DE TIRANA
INSTITUT D'HISTOIRE ET DE LINGUISTIQUE
TIRANA

PIRRO THOMO

LA FORTERESSE DE SKANDERBEG AU CAP DE RODON

Une place importante pour la période de 25 ans des guerres de Skanderbeg va, sans nul doute, aux constructions de caractère défensif. Dès le début de son règne, un des premiers soins de Skanderbeg a été celui de s'emparer des forteresses se trouvant encore entre les mains des Turcs, choisir les points stratégiques du pays, réaménager et consolider des forteresses existantes dans le pays et construire de nouvelles citadelles. Du nombre de ces dernières, un intérêt non des moindres offre la forteresse du Cap de Rodon, surnommée «Forteresse de Skanderbeg», dont il sera question dans cette communication. Elle se rattache à Skanderbeg, car les documents de ce temps, ainsi que l'analyse que nous ferons au monument, confirment de la façon la plus évidente qu'il s'agit d'une construction de son époque. D'autre part, nous indiquerons qu'on est en présence d'une construction toute particulière, qui diffère des autres constructions du genre sous le triple point de vue: destination, forme et mode de construction.

*

Le bras gauche de la vallée du cours de l'Ishëm (l'Yssamnum de l'antiquité et du moyen âge) est formé par un système de collines non trop élevées qui suit la trajectoire N.-O., parallèlement aux massifs de Kruje et de Tirana, pour dévaler dans la mer et former le promontoire méridional du Golfe du Drin. Ce promontoire assez poussé dans la mer se termine par le Cap de Rodon. De ce point-ci s'ouvre une vue assez vaste du littoral, à partir des côtes dalmates et jusque dans les collines de Durrës qui s'amorcent dans la ville et se terminent par le Bishti i Pallës (le Cap Pali de la documentation). Une vue non moins vaste s'ouvre jusqu'en profondeur du pays, où le regard embrasse une vaste zone de Lesh à Kruje. Le pays est assez beau, au climat doux méditerranéen et hérissé de forêts et de lieux de cynégétique. Dans ce lieu, d'après Barletius¹, Skanderbeg envoyait sa famille ou bien se rendait en vacances et à chasser dans les intervalles entre les batailles.

Le nom de Rodon est connu depuis les temps les plus antiques. Les

1) Barletius, M., *Histoire de Skanderbeg* (en albanais), Tirana, 1964, 353.

recherches archéologiques y ont mis au jour des objets remontant à la civilisation haute-médiévale albanaise². Plusieurs documents nous font savoir que la côte environnante ainsi que la vallée de l'Ishëm étaient harcelées par les attaques des pirates. Des princes albanais du XIV^e siècle, c'est Charles Thopia qui a utilisé le Rodon comme une sortie dans la mer³. Plus tard, le Cap de Rodon passe sous les Kastriote, où Skanderbeg construira sa forteresse. De cette époque sont arrivés à nos jours dans un état de délabrement deux monuments: l'Eglise de Saint-Antoine, à environ 1 km. avant de rejoindre le Cap, et la Forteresse de Skanderbeg. De même que la forteresse, aussi l'église est rattachée par la tradition au nom de Skanderbeg. Il est dit que le monastère à son voisinage fut construit par la soeur de Skanderbeg pour les religieuses de l'ordre de Sainte-Claire⁴. Actuellement, de ce monastère il n'en est restée que l'église.

Il ne nous semble pas dénué d'intérêt d'ébaucher un bref tableau de cette église, qui est un des monuments rares et des plus intéressants de notre pays. L'église est un bâti d'une nef, dimensions 13,60 x 6,25 m., avec une abside circulaire saillant dans la partie Est, tandis que dans la partie Ouest se joint à elle le narthex. Les murs N. et S. sont traités par des arcades en ogive surbaissée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui se combinent entre eux aussi bien pour ce qui est de la forme que de la grosseur. Sur les arcades intérieures s'appuie la couverture en voûte inclinée, dont il n'est restée que la couverture sur la partie de la congue. Les arcades comprennent dans leur surface des fenêtres doubles, rondes.

Une caractéristique particulière de cette église est que, trouvée dans une zone intermédiaire entre le Nord où prédominent les constructions de style romanique, et le Sud, à tendances fortement byzantinisantes, se heurtent et se fondent en un les deux courants. Comme style, elle se rapproche aux constructions romaniques, comme technique de construction, forme de fenêtres et une série d'autres éléments on a les caractéristiques des constructions byzantines. Comme on le voit, on ne peut pas établir une démarcation très nette entre les deux courants: romanique et byzantin.

Le promontoire se rattache au Cap à travers une étroite bande de terre d'environ 80 m. de largeur. C'est précisément cette bande offrant un pas reliant deux collines voisines qui a été choisie pour la construction de la forteresse. Tant le Cap que la forteresse ne sont pas gardés dans l'état qu'ils se trouvaient il y a plusieurs années. Les agents atmosphériques et la mer ont travaillé fortement la surface du terrain, en créant de grands éboulements et l'ont réduit sensiblement. L'espace fortifié n'y est point formé, comme dans les autres fortifications, en le ceignant de hautes murailles de tous les côtés. L'enceinte défensive va de côte à côte, en isolant le cap dans la seule partie qu'il se rattache à l'arrière-pays. Ainsi, le cap a été transformé en un lieu assez fortifié, long environ 400 m. et large environ 100 m., garanti de toute attaque par terre, et offrant l'aide de libre communication avec la mer des trois autres côtés.

Comme on le voit de la topographie de la zone, du caractère et la


2) *Historia e Shqipërisë* (Histoire de l'Albanie), I, Tirana, 1959, 167.

3) *Acta Albaniae* I, 694, 788; II 292, 362, 680.


4) Ippen Th., *Denkmäler verschiedener Altersstufen in Albanien*, Wien, 1907, 74-38.



Le Cap de Rodon et la
Forteresse de Skan-
derbeg.

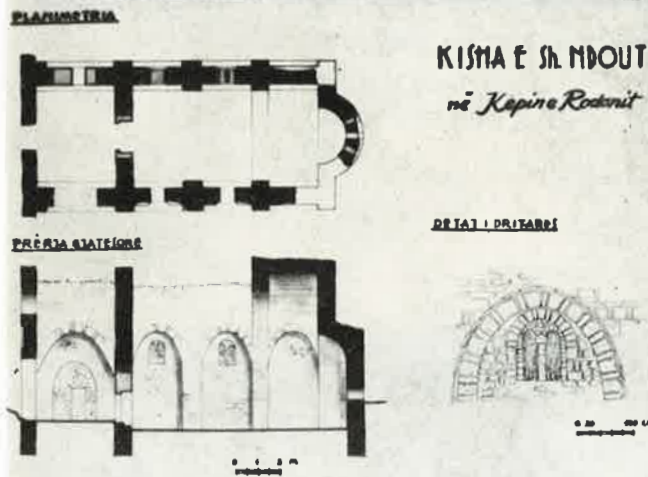


L'Eglise de Saint
Antoine.

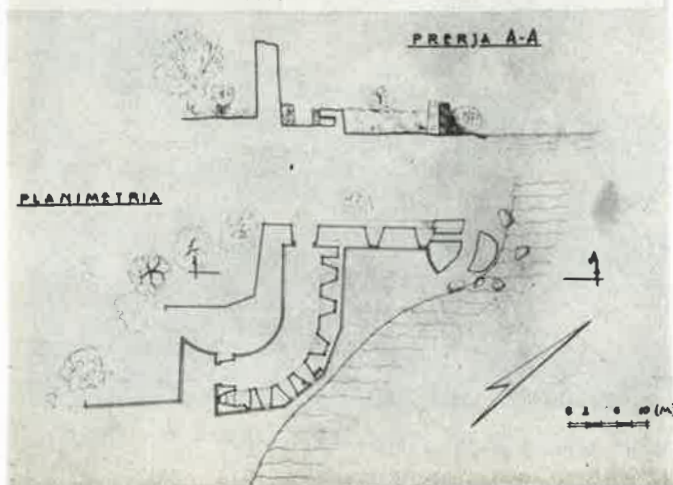

La planimétrie.



Vue générale du Cap de Rodon.

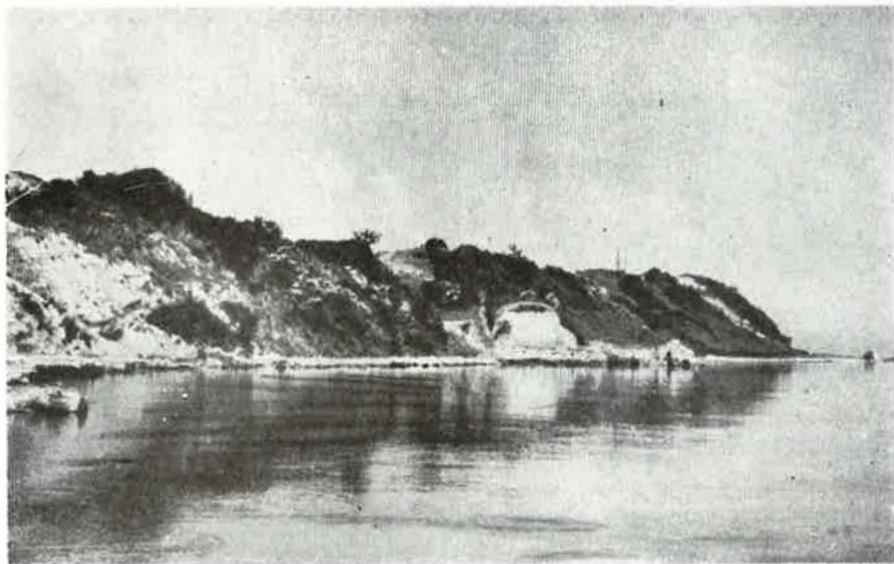

Vue de la forteresse de la côte N. du Cap de Rodon.




Vue de la Forteresse de Skanderbeg au Cap de Rodon.




Vue du donjon de Skanderbeg et du mur de ceinture,




Enceinte N. de la forteresse.

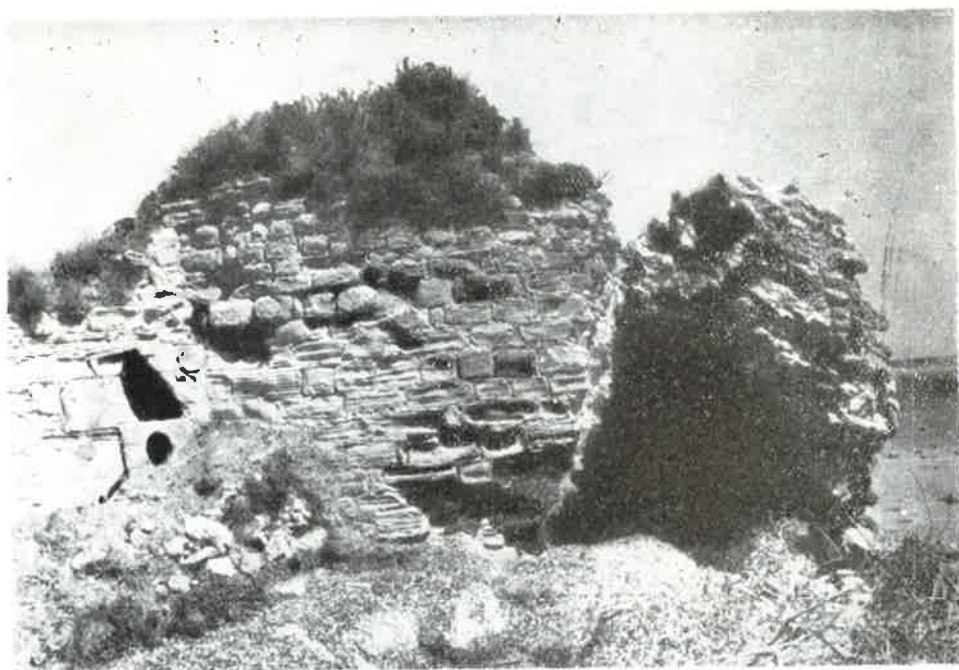


Le manoir septentrional de la Forteresse de Skanderbeg.

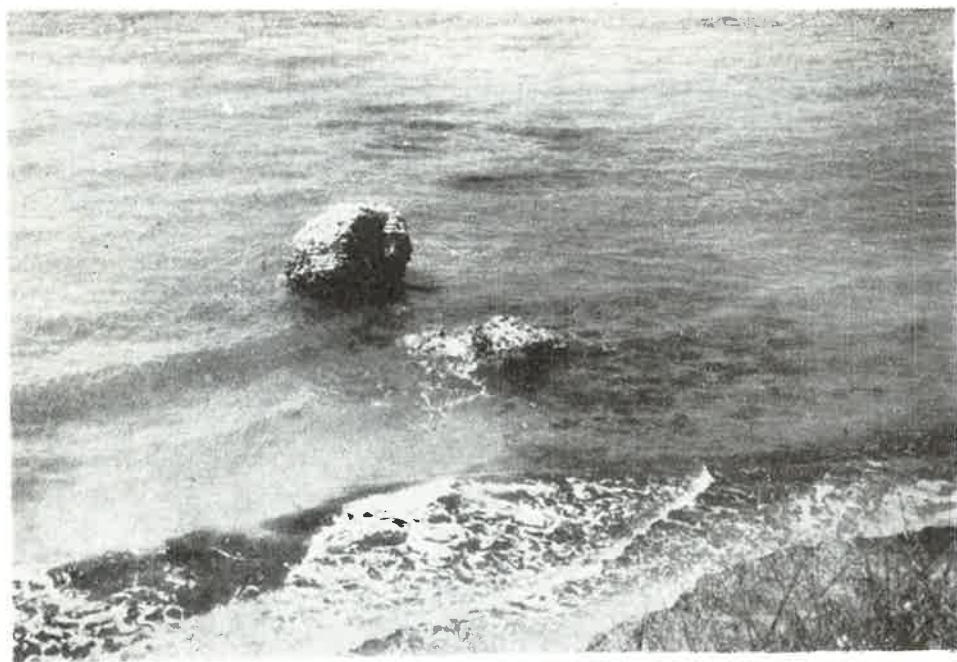


Les deux tronçons de la côte S.

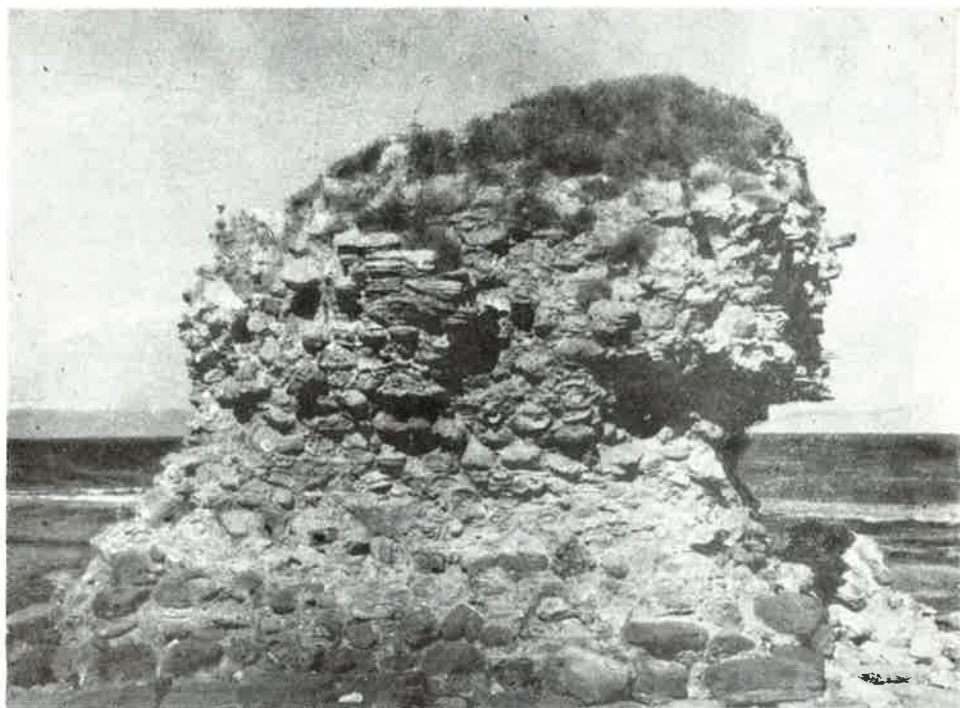

La tour de vigies de la Forteresse de Skanderbeg.

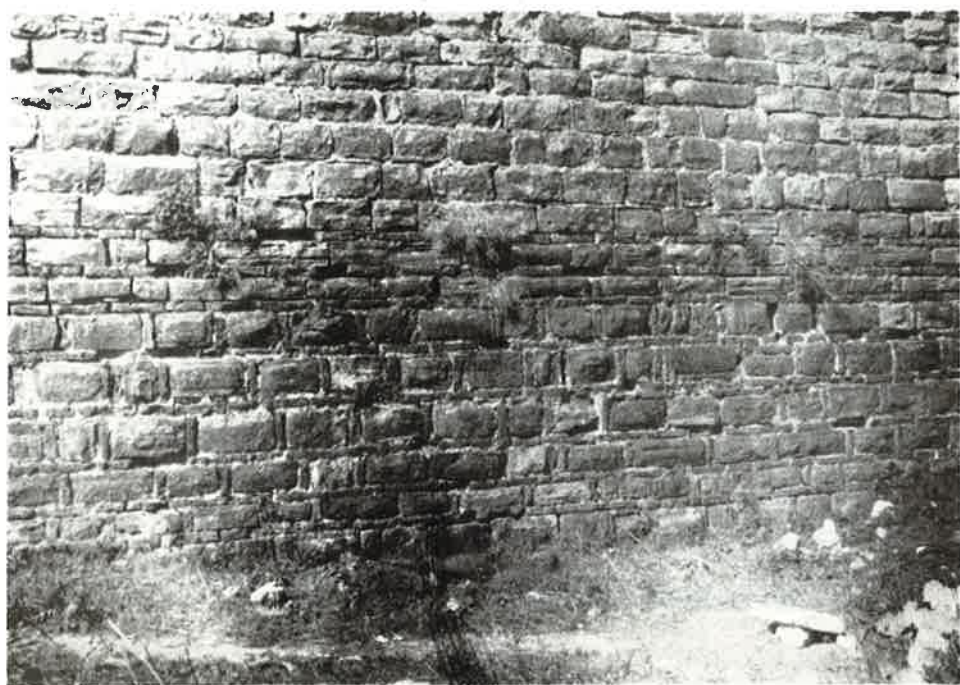

Un pan de muraille du donjon de Skanderbeg.

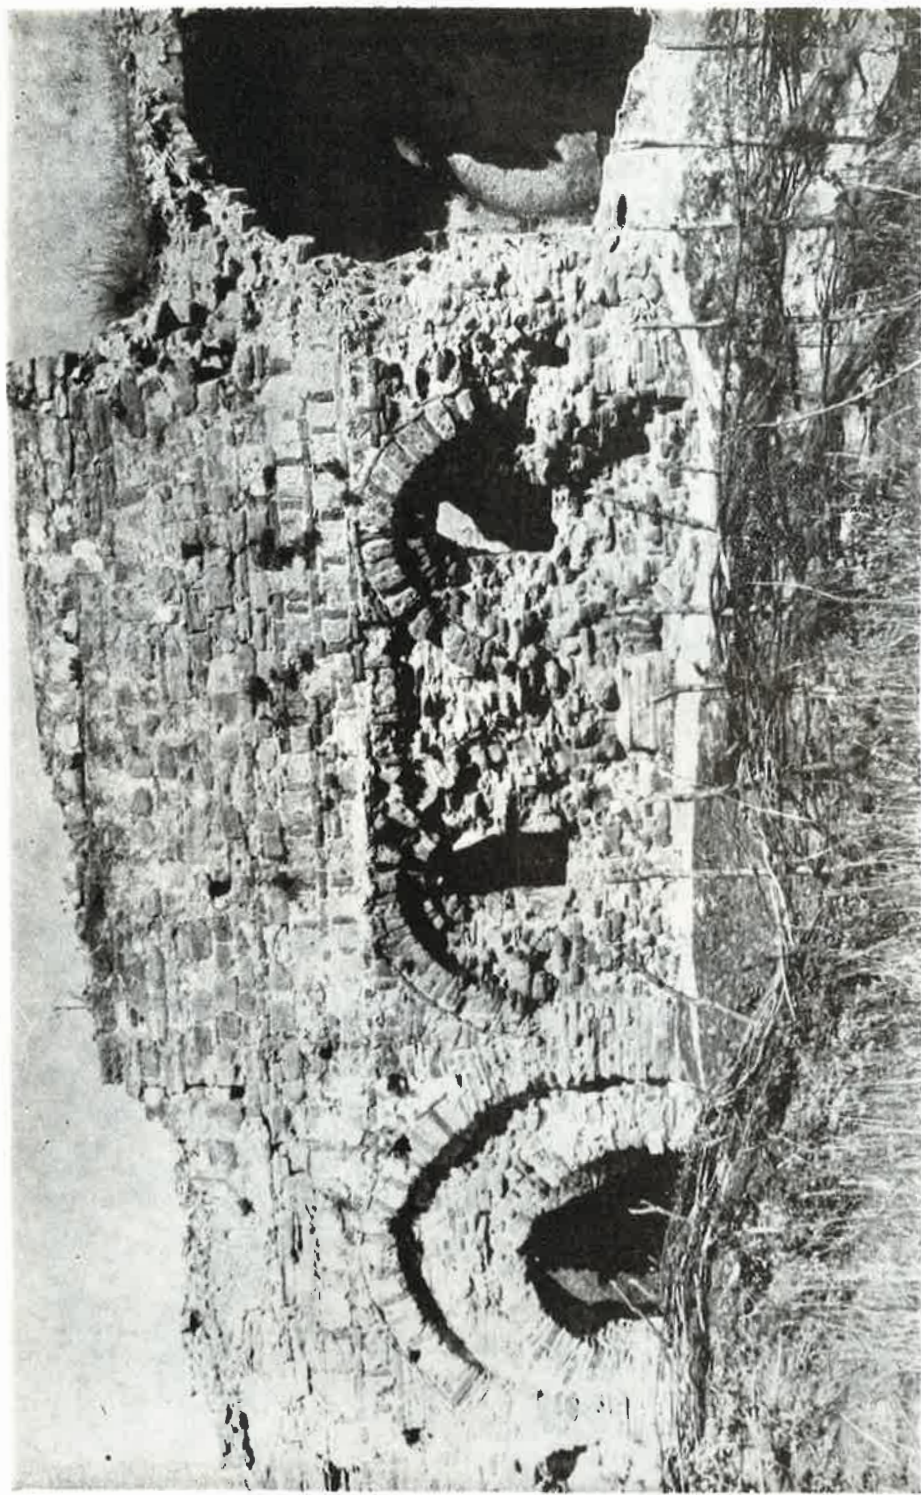

Vue méridionale de l'Eglise de Saint-Antoine.



Détail de la fenêtre de l'Eglise de Saint Antoine.



Intérieur et voûte de l'Eglise de Saint Antoine.

direction du mur défensif, le but de la fortification est seulement pour la défense de la part de l'arrière-pays. Le cap ne pouvait pas être défendu des attaques provenant de la mer. L'emplacement choisi va parfaitement à ce but, du fait que l'étroite bande de terre devant la forteresse et le terrain escarpé, excluent le danger d'une attaque par des forces nombreuses. D'autre part, les liens avec la mer peuvent être utilisés en toute occasion, soit pour le ravitaillement, soit pour le cas d'évacuation, si la forteresse ne pouvait plus être tenue.

Dans la partie centrale des enceintes existantes, du côté N. du Cap, s'élève un manoir assez solide. L'épaisseur des murs atteint de 3 à 6m,30. Comme hauteur, il dépasse les 10 mètres. Ce manoir, selon toute vraisemblance, doit représenter la construction principale des fortifications. Dans l'état actuel, il n'en est resté de ce bâtiment que les murs extérieurs, mais sa forme et la grande épaisseur des murs portent à opiner que dans sa partie intérieure doit y avoir eu des constructions pour le cantonnement des troupes ou du commandement. De son côté droit, le manoir se rattache à un mur droit, qui se poursuit jusqu'à la mer, où il se termine par un barbacane rond. C'est dans ce mur de ceinture et dans ce barbacane qu'ont été ouvertes des meurtrières de défense. Devant le manoir a été construit un autre mur de ceinture, plus bas, qui répète le configuration du manoir, créant un chemin de ronde, large environ 4m,80. Ce chemin de ronde rattache les nombreuses meurtrières ouvertes dans le mur de ceinture, devant le manoir.

Une caractéristique de ce système de défense en meurtrières, c'est que l'orifice servant à poster les bouches des armes à feu n'est dirigé que du seul côté de la terre. Du côté gauche, le manoir est rattaché par un autre mur, qui au commencement emprunte un trajet normal suivant la direction générale de la forteresse, ensuite il tourne de 90° et se continue en haut de la colline, en direction de l'autre côté. Après avoir suivi pour 12 m. dans cette direction, il est interrompu sur le versant de la colline.

Le mur en question doit avoir continué le long du col et avoir dévalé dans l'autre versant, jusque dans la côte S. du Cap. Une série de facteurs et des anciennes descriptions de la forteresse nous confirment une telle conjecture. Tout d'abord, l'enceinte fortifiée ne peut pas être interrompue dans cet emplacement, autrement elle ne jouerait pas son rôle de transformer le Cap en un emplacement fortifié. Deuxièmement, deux traits de mur qui se trouvent dans la mer, sur la côte S. ainsi que des traces de mur dans les éboulements de la côte S. du Cap, nous confirment la continuation du trajet du mur. Troisièmement, une description de la forteresse qui se trouve dans les journaux de Sanudo⁵ (an 1500), à l'occasion d'une reconstruction des Vénitiens, on apprend que: «du côté de la mer, (elle a eu) un manoir solide de 26 pieds de chaque côté.» De même Th. Ippen⁶, qui a visité la forteresse en 1900, écrit: «le cap est formé par une colline qui des deux côtés dévale dans la mer doucement.» Cette description ne correspond plus à l'état actuel: la côte s'est effondrée, et avec elle aussi le mur.

Des anciennes descriptions on apprend également que devant les murs

5) *Arhiv za povjestnicu Jugoslovenska*, etc., V, VI, VIII, 1853, 1863, 1865, Rapporti della Repubblica Veneta coi Slavi meridionali — Brani tratti dai Diari manoscritti di Marino Sanudo (1496-1533), Red. Ivan Kukuljević Sančinski.

6) Ippen, Th., *op. cit.*, 34-38.

de ceinture il y avait un canal profond, tandis que dans le manoir il y avait plusieurs meurtrières.

A environ 180 m. de la forteresse en direction du Cap, dans la côte septentrionale, se retrouvent les traces d'une autre construction. Cette construction est contemporaine à celle de la forteresse, ce qu'on remarque dans le matériel et la technique utilisés. Mais, il ne peut pas s'agir d'une partie continuant la forteresse, du fait que son soubassement est séparé (6x6 m.), et sa destination doit avoir été autre. En fait, si l'on observe attentivement, on s'apercevra que d'aucun point de la forteresse ne paraît pas Kruje. Mais, si l'on procède en profondeur du cap, celui-ci emprunte la côte septentrionale, c'est précisément à ce point-ci que commence à paraître Kruje. Donc, la destination de ce bâtiment doit avoir été celle de communiquer avec Kruje par des signaux de fumée ou de feu, une méthode celle-ci amplement utilisée au moyen âge.

Les matériaux rentrant dans la construction de la forteresse sont les pierres et les briques. Les murs sont construits par une technique parfaite, notamment en travertin appareillé en rangées régulières et jointes par une mince couche de mortier. En dehors des murs en simples pierres, dans la partie basse du manoir on trouve appliquée une autre technique en pierres et briques, assez similaire à la technique byzantine mixte de cloisonnage, où chaque pierre est entourée par une sorte de corniche de briques. Cette technique se trouve amplement appliquée dans notre pays, notamment dans les églises des siècles XIII-XIV.

Cependant, dans notre cas, la technique diffère de celle utilisée dans les églises, par une propriété importante: l'épaisseur des raies des joints du mortier entre rangées. Dans les églises, cette épaisseur est assez grosse, et souvent même égale à l'épaisseur de la brique. En outre, cette technique n'est pas rigoureusement appliquée, pour autant que dans les rangées supérieures manquent les briques placées verticalement. La construction d'une telle bande n'a eu qu'un but décoratif et doit être l'oeuvre de maîtres qui ont connu la technique byzantine.

La paroi extérieure du mur est inclinée verticalement de 20 à 25%. Une telle technique se retrouve dans presque toutes les constructions défensives de notre pays après les siècles XV-XVI. Nous croyons que la construction des murs inclinés est conditionnée par le perfectionnement des armes, notamment des armes à feu, car une telle forme fait augmenter sensiblement la résistance du mur.

En dehors des pierres, dans la construction de la forteresse rentrent aussi des briques des dimensions 30x15x4,5 m. C'est par de telles briques qu'ont été construites les ogives des meurtrières, les cintres des portes et la bande décorative du manoir. On y distingue deux genres de briques: les briques du manoir, en rouge foncé, parfaitement cuites; les briques des ogives et des portes, en rouge clair, qui n'ont pas une bonne cuisson.

De la description que Sanudo fait à la forteresse, quoiqu'il ne soit pas trop exact notamment dans les mesures, des rapports de la construction ainsi que de la différence des techniques et des matériaux de construction, on peut fixer parfaitement deux phases de construction. Le mur de la partie inférieure du manoir varie sensiblement du mur extérieur de ceinture et du mur droit du manoir. Non seulement la partie inférieure a été construite d'après la technique en pierres et briques, mais aussi la façon d'appareillage des pierres est différente. Dans les pierres du manoir n'est appareillée que la corniche extérieure, tandis que la partie centrale est grossière. Une telle technique de traitement des pierres a

été observée aussi dans quelques pierres des fondations du mur extérieur de ceinture, au voisinage de la porte d'accès. Les ogives des meurtrières sont construites d'après la technique vénitienne de flèche basse. En conclusion on peut affirmer que des constructions de la première période il est restée la plus grande partie du manoir, le mur qui vient le joindre du côté Sud, étant donné que les joints des murs se continuent d'une façon régulière, ainsi que les soubassements du mur extérieur de ceinture. Les Vénitiens ont construit la partie supérieure du manoir, le mur extérieur de ceinture, le mur à droite du manoir et les meurtrières, n'apportant pas des modifications à la configuration générale de la forteresse.

*

L'historiographe de Skanderbeg, M. Barletius⁷, dans son livre XIII de l'*Histoire de Skanderbeg*, écrit que le sultan Mehmed II, après l'échec honteux du troisième siège de Kruje, s'est rendu dans un site côtier appelé le Cap de Rodon, où Skanderbeg avait commencé un peu auparavant la construction d'une cité qu'il appella Kjuril. Il trouva cette cité déserte, encore non terminée, et la détruisit depuis les fondations. Fan S. Noli aussi⁸, dans son ouvrage sur Skanderbeg parle de la construction de la forteresse dans le Cap de Rodon, commencée après le premier siège de Kruje, c'est-à-dire en 1451. Ces données sur les constructions dans le Cap de Rodon sont confirmées aussi par des documents du temps⁹, sur lesquels figurent des contrats stipulés entre Skanderbeg et plusieurs maîtres-maçons de Raguse en 1463. Ces maîtres-maçons devaient se rendre en Albanie contre rémunération et travailler pour Skanderbeg dans un lieu appelé Rodon. De même, le chroniqueur byzantin, Laonikos Chalcocondylas parle d'une construction entreprise par Skanderbeg. D'après celui-ci, la forteresse se trouvait aux voisinage d'Epidamne, sur la côte de l'Adriatique, dans un promontoire qui se termine en un petit isthme bref d'environ 3 stades. En outre, Chalcocondylas ajoute que les Turcs ont fait la tentative de s'emparer de cette forteresse, mais qu'elle était imprenable. Tout en ne donnant pas le nom du lieu où avait été érigée la forteresse, la description des lieux permet d'entrevoir parfaitement qu'il s'agit de la Forteresse de Rodon.

Avons-nous affaire, dans notre cas, aux restes de la ville de Kjuril de Barletius, ou bien de la Forteresse de Rodon de Noli?

La description géotopographique du cap permet de voir qu'une construction dans cet emplacement ne peut pas être entreprise pour les raisons suivantes: le besoin d'une fortification et de défense certaine du côté de la terre ferme; la communication libre avec la mer soit pour l'éloignement que pour le ravitaillement; l'absence d'autres villes côtières. Nous ne trouvons pas dans cet emplacement des conditions normales pour le développement d'une ville. L'espace que protège la forteresse est assez restreint: seulement 4 ha de terrain mamelonné. Le lieu ne se prête pas à la construction d'une escale, en raison des vents et du fond très bas. C'est un lieu loin des voies terrestres à travers les vallées des

7) Barletius, *op. cit.*, 483.

8) Noli, F.S., *Historia e Skenderbeut*, Tirana, 1962, 74, 88, 99.

9) Radonić, *Državni arhiv u Dubrovniku*, Divers. cancellar., les doc. 260, 262, 291.

fleuves. Donc, il est difficile de conjecturer que la forteresse ait été construite sur une base plus ancienne. Nous ne pouvons non plus croire que dans cet emplacement soit construite une forteresse pour la défense contre les écumeurs des mers. La construction même de la forteresse, non défendue du côté de la mer, exclut une telle possibilité.

De ce que nous venons de dire, nous pouvons conclure que le plus intéressé pour des constructions dans ce site a été Skanderbeg. Nous croyons qu'il ait construit la forteresse de Rodon pour avoir un débouché libre dans la mer, étant donné que toute la côte de l'Albanie était en possession de Venise, un allié non sûr pour Skanderbeg, avec lequel il eut même souvent des démêlées. Il devait utiliser cette sortie ou ce débouché pour le ravitaillement et les contacts avec l'étranger. Un autre fait qui milite en faveur de notre hypothèse qu'on est en présence d'une construction de Skanderbeg, est celui de la «tour de vigies». Si l'on tient compte du fait qu'elle a été construite dans l'emplacement précis d'où l'on commence à voir Kruje et à communiquer avec elle, on voit parfaitement que cette forteresse relevait du château fort de Kruje, que Skanderbeg a tenu pendant un quart de siècle. Construite dans un tel emplacement et fortifiée, elle pouvait servir dans tous les cas comme un repaire sûr en cas de retraite et comme une dernière forteresse en territoire albanais. La communication avec la mer faisait disparaître le danger de reddition à la suite d'un long siège, danger qui planait sinistre pour les autres forteresses terrestres.

Sous Skanderbeg, cette forteresse a vécu jusqu'en 1467, lorsque, d'après Barletius, elle fut détruite par les Turcs. Après 33 ans, de cette forteresse s'intéresseront derechef les Vénitiens, qui la reconstruiront en 1500¹⁰, à une époque où ils avaient déjà perdu ou bien étaient en train de perdre leurs possessions sur la côte albanaise. Leur but était d'avoir un point fortifié sur la côte albanaise afin de contrôler le bassin de l'Ishëm, de sorte que «d'aucune partie du pays ne puisse être exporté du blé ou bien importé du sel». Dans ce but, la forteresse dans le Cap de Rodon leur allait parfaitement. Elle garantissait des attaques de la part de l'intérieur du pays à une époque où presque l'Albanie entière tombait entre les mains des Turcs. D'autre part, en tant que grande puissance maritime, elle pouvait facilement sortir avec ses galères pour contrôler le bassin de l'Ishëm.

Après la conquête de l'Albanie par les Turcs finit aussi l'intérêt pour cette forteresse. Les Turcs, n'ayant pas les raisons et les intérêts de Skanderbeg, et plus tard, des Vénitiens, abandonnèrent à son sort le Cap de Rodon. Pour contrôler la vallée de l'Ishëm et les routes marchandes qui y passaient, ils construiront la forteresse de l'Ishëm, qui se trouve entre Kruje et le Cap de Rodon, et qui correspond mieux au nouveau but.