

PIRRO THOMO

KALAJA E SKËNDERBEUT NË KEPIN E RODONIT

Në periudhën 25 vjeçare skënderbegiane, një vend të rëndësishëm zënë padyshim edhe ndërtimet me karakter mbrojtës. Kështu që në fillim të mbretërimit të tij një nga qëllimet kryesore të Skënderbeut ishte pushtimi i kalave që ndodhehin akoma në duart e turqve, zgjedhje e pikave strategjike të vendit, meremetimi dhe forcimi i kalave ekzistuese si edhe ndërtimi i kalave të reja. Ndër këto të fundit një interes jo të vogël paraqet kalaja në Kepin e Rodonit, njohur në përgjithësi me emrin «Kalaja e Skënderbeut», për të cilën do të flasim në këtë kumtesë. Ajo lidhet me emrin e Skënderbeut, sepse disa dokumenta të kohës, si edhe analiza që do t'i bëjmë vetë monumentit na dëshmon pa kundërshtim se është një ndërtim i kohës së tij. Nga ana tjetër do të tregojmë se kemi të bëjmë me një ndërtim krejt të veçantë që nga qëllimi, forma dhe mënyra e ndërtimit ndryshon me kalatë e tjera të së njëjtës kohë.

*

Krahu i majtë i luginës së Ishmit formohet prej një varg kodrash jo shumë të larta, që duke ndjekur drejtimin veriperëndimor paralel me naltësitë e Krujës e të Tiranës zbresin deri në det dhe formojnë gadishullin jugor të gjirit të Drinit. Ky gadishull i dalë mjaft në det përfundon me kepin e Rodonit. Nga kepi hapet një pamje mjaft e gjerë e bregdetit, nga brigjet dalmatine e deri në kodrat e Durrësit, që fillojnë mbi qytet e mbarojnë me Bishtin e Pallës. Një pamje jo më pak e gjerë shtrihet dhe në thellësi të vendit, ku vështrimi kap një zonë të madhe, nga Lezha deri në Krujë. Vendi është mjaft i bukur me klimë të butë detare dhe i mbushur me pyje e vende për gjueti. Në këtë vend, sipas Barletit¹, Skënderbeu shpinte familjen ose shkonte vetë për pushime e gjueti në ndërkohën në mes betejave.

Me emrin e Rodonit njihemi qysh në kohët me të lashta. Gjurmimet arkeologjike kanë zbuluar objekte që i përkasin kulturës së hershme shqiptare². Nga një sërë dokumentash del se bregu përreth si dhe lugina e Ishmit vuanin nga sulmet e piratëve. Ndërkohë Karl Topia, një nga princat feudalë shqiptarë të shek. XIV, e ka përdorur Rodonin si dalje në det³. Më vonë kepi i Rodonit kaloi nën zotërimin e Kastriotëve, ku Skënderbeu ndërtoi fortifikimin e tij. Që nga ajo periudhë e deri në ditët tona kanë arritur në gjendje gjysëm e rrenuar dy monumenta: Kisha e Shna Ndout, rreth 1 km. para Kepit dhe Kalaja e Skënderbeut. Ashtu sikurse kalanë, edhe kishën tradita e lidh me emrin e

1) Barleti M., *Historia e Skenderbeut*, Tiranë 1964, fq. 353.

2) *Historia e Shqipërisë*, Tiranë, 1959, fq. 167

3) A. Alb. I, 694, 788, II 292, 362, 680.

Skënderbeut. Thuhet se manastirin që ndodhet aty pranë e ndertoi motra e Skënderbeut për murgeshat e Shën Klarës⁴. Sot nga manastiri ka mbetur vetëm kisha. Nuk na duket pa interes të themi këtu nja dy fjalë për këtë kishë, e cila është një ndër monumentet e rralla dhe më interesante të vendit tonë. Kisha është një ndërtesë njënefshe me dimensione 13.60 x 6.25 m. me një absidë rrethore të nxjerrë jashtë në anën lindore, kurse nga ana perendimore i bashkangjitet narteksi. Muret veriore dhe jugore janë trajtuar me arkada me harqe të mprehtë si nga brënda ashtu dhe nga jashtë, të cilat përkojnë ndermjet tyre në formë e madhësi. Mbi arkadat e brendshme mbështetet mbulesa prej qemeri të mprehtë, nga e cila ka mbetur vetëm mbulesa mbi ambjentin e kungës. Arkadat përfshijnë në sipërfaqet e tyre dritare dyshe të rrumbullakta.

Veçoria e kësaj kishë është se, e ndodhur në një zonë të ndërmjeme midis veriut ku mbizotërojnë ndertimet e stilit romanik dhe jugut me tendenca të forta bizantine, këtu ndeshen dhe shkrihen në një të dy rrymat. Nga stili u afrohet ndertimeve romanike, kurse teknika e ndërtimit, format e dritareve dhe një serë elemente të tjera janë karakteristike e ndërtimeve bizantine. Siç shihet pra, kufi i prerë midis dy rrymave, romanike e bizantine, nuk mund të vihet.

Gadishulli lidhet me kepin nëpërmjet një rripi të ngushtë toke rreth 80 m. të gjerë. Pikërisht ky rrip, gjatë një qafe që lidh dy kodra fqinje, është zgjedhur për të ndërtuar kalanë. Si kepi, ashtu edhe kalaja nuk na ruhen në gjendjen që kanë qenë shumë vjet më parë. Agjentët atmosferikë dhe deti e kanë shkatërruar mjaft sipërfaqen e tokës, dhe duke shkaktuar rrezime të mëdha, e kanë zvogëluar mjaft atë. Vendi i fortifikuar këtu nuk formohet, si në shumë kala të tjera të rrethuara me mure të larta nga të gjitha anët. Muri mbrojtës shkon nga një breg në bregun tjetër të detit, duke e veçuar kepin nga ana e vetme që ka lidhje me tokën. Në këtë mënyrë kepi është bërë një vend mjaft i fortifikuar, rreth 400 m. i gjatë dhe rreth 100 m. të gjerë, i siguar nga çdo mësyemje prej toke, që lidhet lirisht me detin nga të tri anët e tjera. Pra siç duket nga topografia e zonës, karakteri dhe drejtimi i murit mbrojtës, qëllimi i fortifikimit është vetëm për mbrojtje nga toka. Nga sulmet prej detit kepi nuk mund të mbrohet. Dhe vendi i zgjedhur për këtë qëllim është shumë i përshtatshëm, mbasi rripi i ngushtë i tokës para kalasë dhe tereni i thyer largon rrezikun e sulmit nga forca të shumta. Nga ana tjetër, lidhja me detin mund të përdoret në çdo rast, qoftë për furnizim, qoftë për largim në rast se kalaja nuk mund të mbahej dot.

Në pjesën qendrore të mureve, nga ana veriore e kepit, ngrihet një pirg mjaft i qëndrueshëm, Trashësia e mureve arrin nga 3. m. në 6.30 m. kurse lartësia e tij mbi 10 m. Ky pirg, siç duket do të ketë qenë ndërtimi kryesor i fortifikimeve. Në gjendjen e sotme kanë mbetur vetëm muret e jashtme, por forma e tij si dhe trashësia e madhe e mureve na bënë të mendojmë se në anën e brendshme të tij do të ketë patur ndertime për vendqendrimin e trupave ose të komandës. Në anën e djathtë pirgu lidhet me një mur të drejtë, i cili vazhdon deri në det, ku përfundon me një kullë të rrumbullaktë. Në këtë mur dhe në kullën e tij janë hapur frëngji mbrojtjeje. Përpara pirgut është ndërtuar një mur tjetër rrethues më i ulët, që përsërit konfiguracionin e këtij pirgu dhe krijon me të një koridor të ngushtë kalimi rreth 4.80 m. të gjerë. Kori-

⁴ Ippen Th. *Denkmale der vecschiedener Altersstufen in Albanien*, Wien 1907, fq. 34-38

dori lidh frengjitë e shumta që janë hapur në murin rrethues, para pirtgut. Një tipar i këtij sistemi mbrojtës prej frengjish është se vrima në mur për nxjerrjen e grykëve të armëve kanë vetëm ato frengji që drejtohen nga ana e tokës. Pirtgu lidhet nga ana e majtë me një mur tjetër, që në fillim del përpara normal me drejtimin e përgjithshëm të kalasë, pastaj kthehet 90° dhe vazhdon lart kodrës, në drejtim të bregut tjetër. Pasi vazhdon rreth 12 m. në këtë drejtim, ndërpritet në faqen e kodrës. Ky mur duhet të ketë vazhduar gjatë qafës dhe të ketë zbritur në anën e përtejme deri në bregun jugor të kepit. Këtë na e vërtetojnë një seri faktorësh si dhe përshkrime të vjetra të kalasë. Së pari kalaja nuk mund të ndërpritej në këtë vend, ndryshe ajo nuk do të lozte rolin që ka për ta kthyer kepin në një vend të fortifikuar; së dyti dy trakte muri që ndodhen në det në bregun jugor si dhe disa gjurma të murit në rrëzimet e bregut jugor të kepit, na dëshmojnë për vazhdimësinë e murit; së treti nga një përshkrim i kalasë që e gjejmë tek ditarët e Sanudos⁵ (viti 1500) me rastin e një rindertimi të bërë nga venecianët, mësojmë se «... në anë të detit nga secila anë [ka patur] nga një pyrg të shëndoshë prej 26 këmbësh». Po kështu Ippen⁶ që e ka vizituar kalanë në vitin 1900, shkruan se «...kepi është formuar ndërmjet një kodre, e cila nga të dy anët zbret lehtas mbi det». Po ky përshkrim nuk i përgjigjet gjendjes së sotme, sepse bregu jugor i kepit është shembur dhe së bashku me të edhe muri.

Nga përshkrimet e vjetra mësojmë gjithashtu se përpara mureve ka qenë ndërtuar një kanal i thellë, kurse në pirtg kanë qenë hapur mjaft frëngji mbrojtëse.

Rreth 180 metra nga kalaja për në brendësi të kepit, në bregun verior, gjejmë gjurmat e një ndërtimi tjetër, i njëkohshëm me ate të kalasë, gjë që duket në materialin dhe teknikën e përdorur. Por nuk mund të ketë qenë pjesë e vazhduar e kalasë derisa ka një bazament të veçantë (6 X 6 m.). Ai duhet të ketë pasur ndonjë funksion të caktuar. Dhe në të vërtetë, nëqoftëse vemë re me kujdes do të shohim se nga asnjë pikë e kalasë nuk duket Kruja. Por, duke shkuar për në thellësi të kepit, nga bregu verior i tij, është pikërisht ky vend nga ku fillon e duket Kruja. Pra qëllimi i këtij ndërtimi ka qenë për të komunikuar me Krujën me sinjali tymi ose zjarri, mënyrë kjo mjaft e përhapur në mesjetë.

Materialet e përdorura për ndërtimin e kalasë janë guri dhe tulla. Muratura është e ndërtuar me një teknikë të lartë, kryesisht prej guri shtuf të skalitur me rrjeshta të rregullt e me shtresë të hollë llaçi gëlqeror. Përveç muraturës thjesht prej guri, në pjesën e poshtme të pirtgut gjejmë të aplikuar një teknikë tjetër, me gurë dhe tulla mjaft të ngjashme me teknikën e përzierë bizantine «cloisonnage», ku çdo gur rrethohet si në kornizë me tulla. Këtë teknikë në vendin tonë e ndeshim mjaft sidomos në kishat e shekullit XIII-XIV. Por teknika e përdorur në këtë rast, ndryshon nga ajo e përdorur në kishat, prej një vetije të rëndësishme, prej trashësisë së fugaturave të llaçit midis rradhëve. Në kishat kjo trashësi është mjaft e madhe dhe shpesh e barabartë me trashësinë e vetë tullës. Përveç kësaj, kjo teknikë nuk është zbatuar me rigorozitet, përderisa në radhët e sipërme mungojnë tullat e vendosura vertikalisht.

5) *Arhiv za povjestnicu Jugosllavenska etj.*, V, VI, VIII, 1853, 1863, 1865 — Raporti della Repubblica Veneta coi Slavi meridionali — Brani tratti dei Diari manoscritti di Marino Sanudo (1496-1533), Red. Ivan Kukuljević Sančinski.

6) *Ippen Th.*, vep. cit., fq. 34-38.

Ndërtimi i këtij brezi nuk ka pasur tjetër veçse qellim dekorativ. Ai do të jetë ndërtuar nga mjeshtër të njohur me teknikën bizantine.

Faqja e jashtme e muraturës është e pjerrët, me pjerrësi në drejtim vertikal që shkon nga 20-25%. Një teknikë të tillë e gjejmë pothuajse në të gjitha ndërtimet mbrojtëse të vendit tonë mbas shek. XV-XVI. Mendojmë se ndërtimi i mureve të pjerrët është kushtëzuar kryesisht nga perfeksionimi i armëve, sidomos i atyre të zjarrit, sepse një formë të tillë e rrit mjaft qëndrueshmërinë e murit.

Përveç gurit, në ndërtimin e kalasë është përdorur dhe tulla me dimensionet 30 x 15 x 4,5 cm. Me tulla janë ndërtuar qemerët e frengjive, shpatullat e portave si dhe brezi dekorativ i pargut. Dallojmë dy lloje tullash: tullat e pargut me ngjyrë të kuqe të mbyllët, të pjekura shumë mirë dhe tullat e qemerëve e të portave, që kanë ngjyrë të kuqe të hapur dhe nuk janë pjekur mirë.

Nga përshkrimi që Sanudo i bën kalasë, megjithëse nuk është i saktë sidomos në dimensionet, nga raportet e ndërtimit si dhe nga ndryshimi i teknikës dhe materialeve të ndërtimit, mund të përcaktojmë qartë dy faza ndërtimi. Muratura e pjesës së poshtme të pargut, ndryshon mjaft me atë të murit rrethues të jashtëm dhe me murin në të djathtë të pargut. Ky ndryshim duket jo vetëm në pjesën e poshtme të pargut që është ndërtuar sipas teknikës së kombinuar gurë e tulla, por dhe në mënyrën e punimit të gurëve që është e ndryshme. Gurët e pargut kanë skalitur vetëm kornizën e jashtme, kurse pjesën qëndrore e kanë të papërpunuar. Një teknikë e tillë e përpunimit të gurëve u vu re dhe në disa gurë të themelet të murit rrethues të jashtëm afër portës së hyrjes. Qemerët e frengjive janë ndërtuar sipas teknikës veneciane, me shigjetë të ulët. Si përfundim mund të themi se nga ndërtimet e periudhës së parë kanë mbetur pjesa më e madhe e pargut, muri që lidhet me të nga ana jugore, meqenëse fugaturat e të dy pjesëve vazhdojnë në mënyrë të rregullt, si dhe themelet e murit rrethues të jashtëm. Venecianët kanë ndërtuar pjesën e sipërme të pargut, murin rrethues të jashtëm, murin në të djathtë të pargut dhe frengjitë, pa e ndryshuar konfiguracionin e përgjithshëm të kalasë.

*

Historiografi i Skënderbeut, Barleti, në librin XIII të Historisë së Skënderbeut shkruan se Sulltan Mehmeti II, mbas deshtimit të turpshëm të rrethimit III të Krujës shkoi në një vend bregdetar të quajtur Kepi i Rodonit, ku Skënderbeu kishte filluar shumë kohë më parë ndërtimin e një qyteti, të cilin e quajti Kjurill. Këtë qytet ai e gjeti të pabuanuar, ende të pambaruar dhe e shembi që nga themelet.⁷ Edhe Fan Noli në veprën e tij mbi Skënderbeun bën fjalë për ndërtimin e kalasë në Kepin e Rodonit, të filluar mbas rrethimit I të Krujës, dmth. më 1451.⁸ Këto të thëna mbi ndërtimet në Kepin e Rodonit vertetohen nga disa dokumenta të kohës⁹, në të cilat gjejmë kontrata të lidhura ndërmjet Skënderbeut dhe disa mjeshterve muratorë raguzianë në vitin 1463. Këta muratorë duhet të vinin në Shqipëri kundrejt një pagese dhe të punonin për Skënderbeun në një vend të quajtur Rodon. Për këtë ndër-

7) Barleti M., *vep. cit.*, fq. 483.

8) Noli F. S., *Historia e Skenderbeut*, Tiranë 1962, fq. 74, 88, 99.

9) Radonić, *Drz. arh. u Dubrovniku* Divers. canceller. dok. 260, 262, 291.

tim të ndërmarrë nga Skënderbeu bën fjalë edhe kronisti bizantin Laonik Halkokondili. Sipas tij, kështjella ndodhej afër Epidamnit, në bregun e Adriatikut, në një gadishull që përfundon me një istëm të shkurtër rreth 3 stade. Halkokondili shton se turqit janë orvatur ta pushtojnë këtë fortesë por ka qenë e pamundur¹⁰. Megjithëse nuk na jep emrin e vendit ku u ngrit kështjella, nga përshkrimi i vendit del e qartë se është fjala pikërisht për kështjellën e Rodonit.

A kemi të bëjmë pra në këtë rast me mbeturinat e qytetit Kjurill të Barletit, ose të fortesës së Rodonit të Nolit? Nga përshkrimi gjeotopografik i kepit del qartë se një ndërtim, pikërisht në atë vend, mund të ndërmerret vetëm për këto arsye: nevoja e një fortifikimi dhe mbrojtje të sigurtë nga ana e tokës, komunikimi i lirë me detin qoftë për largim, qoftë për furnizim dhe mospasja e qyteteve të tjerë bregdetarë. Konditat normale për zhvillimin e qytetit në këtë vend nuk i gjejmë. Sipërfaqja që mbron kalaja është mjaft e kufizuar. Ajo përbëhet vetëm prej 4 ha tokë kodrinore. Vendi nuk është shumë i përshtatshëm për ndërtim skele, sepse rrihet nga era dhe deti është i cekët. Përveç këtyre është larg rrugëve tokësore nëpër luginat e lumejve. Pra është vështirë të mendohet që kalaja të jetë ngritur mbi një bazë më të hershme. Gjurma të këtilla nuk kemi hasur. Nuk mund të mendojmë gjithashtu se në këtë vend është ndërtuar ndonjë kala për mbrojtje nga sulmet e piratëve. Vetë ndërtimi i kalasë së pambrojtur nga deti, e heq këtë mundësi.

Nga sa thamë mund të përfundojmë se më i interesuari për ndërtim në këtë vend ka qenë Skënderbeu. Ne mendojmë se ai e ndërtoi kalanë e Rodonit me qëllim që të kishte një dalje të lirë në det, sepse gjithë bregdetin e Shqipërisë e ka pasur Venediku, një aleat ky jo i sigurtë për Skënderbeun, me të cilin pati shpesh herë konflikte të hapura. Këtë dalje ai do ta përdorte për furnizime e kontakte me jashtë. Një fakt tjetër që na forcon bindjen se kemi të bëjmë me një ndërtim të Skënderbeut është edhe ndërtimi i «kullës së vrojtimit». Megenëse është ndërtuar pikërisht në vendin nga ku fillon e duket Kruja dhe për të komunikuar me të, na jep të kuptojmë se kjo kala ka qenë në funksion të kryekalasë së Arbërisë dhe se Krujën për 25 vjet me radhë e ka patur Skënderbeu. E ndërtuar në një vend të këtillë dhe e fortifikuar, ajo mund të shërbente si një pritë e sigurtë në rast tërheqje dhe si kala e fundit në tokën shqiptare. Lidhja e saj me detin shërbente si rrugë dalje nga çdo rrethim i gjatë. Këtë tipar kalatë e tjera tokësore nuk e kanë.

Nën vartësinë e Skënderbeut kjo kala ka pasur jetë deri në 1467, kur sipas Barletit u shkatërrua nga turqit. Ajo u rindërtua nga venedikasit pas 33 vjetësh në vitin 1500¹¹, në një kohë kur po humbisnin ose kishin humbur zotërimet e tyre në bregdetin shqiptar. Qëllimi i tyre ishte të kishin një pikë të fortifikuar në bregdetin shqiptar dhe ndërkohe të kontrollonin luginën e Ishmit, në mënyrë që «nga asnjë anë e vendit të mos mund të dalë grurë dhe as të hyjë krypë». Kalaja në Kepin e Rodonit ishte mjaft e përshtatshme për qëllimet e Venedikut. Kjo ishte e sigurtë, nga mësymjet prej tokës në një kohë kur pothuaj-

10) Darko E. *Laonici Chalcocandylae Historiarum demonstrationes*, Budapestius 1922-1927 fq. 194.

11) Zamputi I. *Lezhja, Rodoni, Durrësi dhe përpjekjet e fundit për rimbëkamen e principatave shqiptare*, «Studime Historike», 1984, I, fq. III-116.

se e gjithë Shqipëria po binte në duart e turqve. Nga ana tjetër, Venediku si fuqi e madhe detare mund të dilte shpejt që këtej me anijet e veta për të kontrolluar luginën e Ishmit.

Me pushtimin e Shqipërisë nga turqit kjo kala u la krejtësisht mbas dore. Turqit, meqenëse nuk kishin arsyet dhe qëllimet e Skënderbeut dhe më vonë të venedikasve, e lanë mënjanë. Për kontrollin e luginës së Ishmit dhe të rrugëve tregëtare, që kalonin në të, ata ndërtuan kalanë e Ishmit, që ndodhet në mes të Krujës dhe Kepit të Rodonit dhe plotësonte më mirë qëllimin e ri.

R é s u m é

LA FORTERESSE DE SKANDERBEG AU CAP DE RODON

Du nombre des forteresses construites durant l'époque de Skanderbeg, un intérêt non des moindres offre la forteresse du Cap de Rodon, surnommée «Forteresse de Skanderbeg». Les documents de l'époque ainsi que l'analyse du monument attestent qu'on est en présence d'une construction de l'époque de Skanderbeg. L'analyse en question permet également de voir qu'il s'agit d'une construction particulière, qui diffère des autres forteresses contemporaines sous le triple aspect de sa destination de sa forme et de la technique de construction.

La Cap de Rodon vient au bout du promontoire méridional du Golfe du Drin. De ce point s'ouvre une ample vue de la côte et aussi des profondeurs du pays.

Du moyen âge sont arrivés jusqu'à nos jours, dans un état de destruction assez avancée deux monuments: l'Eglise de Saint-Antoine, à distance d'environ 1 Km. avant de rejoindre le cap, et la Forteresse de Skanderbeg.

Un trait particulier de cette église est que, située dans une zone intermédiaire entre le Nord, où prédominent les constructions de style romanique, et le Sud, aux tendances fortement byzantines, c'est ici que se heurtent et fusionnent les deux courants. Comme style, elle se rapproche aux constructions romaniques; comme technique de construction, la forme des fenêtres et plusieurs autres éléments, représentent des caractéristiques des constructions byzantines.

La forteresse a été construite sur un col unissant deux collines, dans une étroite bande de terrain qui réunit le promontoire avec le cap. L'enceinte fortifiée y est formée d'une façon toute originale. Un mur de protection va d'une rive à l'autre de la mer isolant ainsi le cap du seul côté qui le relie à l'arrière-pays. Ainsi le cap a été transformé en un lieu assez fortifié, long environ 400 m. et large environ 100 m.. Il est assuré de tout attaque de la part de l'arrière-pays et a libre communication avec la mer des trois autres côtés. Comme on le voit, le but de la fortification est donc la seule protection de la part de l'arrière-pays. L'étroite bande de terre devant la forteresse et le terrain escarpé évitent le danger d'une attaque par gros contingents. Le cap, pourtant, ne peut pas être défendu du côté de la mer. Les contacts avec celle-ci pouvaient

être maintenus en toute occasion, soit pour le ravitaillement que pour l'éloignement des défenseurs dans le cas d'impossibilité à tenir la place forte.

La principale construction de la forteresse est un manoir assez solide qui s'élève dans la partie centrale des murs existants, du côté N. du cap. A droite, le manoir se relie à un mur de ceinture qui procède en ligne droite jusqu'à la mer, où il se termine par un barbacane. Devant le manoir est construit un autre mur de ceinture, plus bas, qui répète la configuration du manoir. Dans ses murailles ont été ouvertes de nombreuses meurtrières, mais celles qui permettaient d'y mettre en position les bouches des armes à feu n'ont que les seules meurtrières qui sont dirigées vers l'arrière-pays. A gauche, le manoir se relie à un autre mur, qui se continue en haut sur la colline, et après environ 12 m. est interrompu. Compte tenu du caractère du mur de ceinture, de plusieurs traces de murs sur la côte méridionale ainsi que des anciennes descriptions de la forteresse, nous croyons que ce mur devait se prolonger jusque dans le rivage en face.

A environ 180 m. de la forteresse, sur la côte N., se retrouvent les traces d'une autre construction au soubassement particulier, 6 x 6 m., contemporaine à la forteresse. Etant donné que c'est précisément à ce point-ci que commence à se dessiner Kruje, et compte tenu qu'il s'agit d'un site défendu à l'intérieur du cap, nous croyons qu'il devait servir de «tour de vigies» pour maintenir les contacts avec Kruje au moyen de signalation de fumée ou de feu.

Le matériel rentrant dans la construction de la forteresse sont la pierre et la brique. Les murs sont construits par une haute technique, notamment en travertin appareillé, aux lignes régulières et joints par une mince couche de mortier. Dans la partie inférieure du manoir on trouve appliquée une autre technique aux pierres et briques, similaire à la technique mixte byzantine de cloisonnage. Les parois extérieures des murs sont inclinées de 20-25⁰/₀.

Des anciennes descriptions, des différences de technique et de matériel rentrant dans la construction, on peut fixer les deux phases principales de construction. A la première phase appartient la plus grande partie du manoir, le mur qui le relie du côté S. et les soubassements du mur extérieur de ceinture. Les Vénitiens, dans la deuxième phase de construction, ont reconstruit la partie supérieure du manoir, le mur extérieur de ceinture, le mur à droite du manoir et les meurtrières, n'apportant pas des modifications à la configuration générale de la forteresse.

Des historiens et chroniqueurs, tels Barletius, Noli, Chalcocondylas parlent d'une construction entreprise par Skanderbeg dans un lieu sur la côte appelé Rodon. Pourtant, compte tenu de la configuration géotopographique du cap, on ne peut pas lui supposer des conditions normales pour le développement d'une ville. Il serait difficile donc de supposer que la forteresse ait été érigée sur une base plus ancienne. D'autre part, de telles traces nous n'avons pas rencontré jusqu'ici.

Skanderbeg a construit dans cet emplacement une forteresse, poussé plutôt par le besoin d'avoir un libre accès sur la mer. Ce débouché il devait l'utiliser pour le ravitaillement et les contacts avec l'étranger. Construite dans un tel emplacement, parfaitement protégée du côté de l'arrière-pays, elle pouvait servir pour toute éventualité de retraite, comme un lieu sûr et comme une dernière forteresse dans le territoire albanais. Un autre fait qui milite en faveur de notre convic-

tion qu'on soit en présence d'une construction de Skanderbeg, est cette «tour de vigies». Construite dans l'emplacement précis où commence à se dessiner Kruje et communiquer avec elle, elle nous donne à entendre que cette forteresse a représenté partie du réseau du château fort de Kruje.

D'après Barletius, cette forteresse fut détruite par les Turcs en 1467. Après 33 ans elle sera reconstruite par les Vénitiens afin de contrôler le commerce du sel et des céréales dans le bassin de l'Ishëm. Ainsi, la forteresse dans le Cap de Rodon leur allait parfaitement. Elle était garantie des attaques de terre, et la flotte vénitienne pouvait sortir de là rapidement pour contrôler le débouché de l'Ishëm.

Après la conquête de l'Albanie par les Turcs, va se perdant aussi l'intérêt pour cette forteresse. Les Turcs construiront, pour contrôler le bassin de l'Ishëm et les routes marchandes qui y passaient, la forteresse de l'Ishëm, qui se trouve entre Kruje et le Cap de Rodon.



Foto 1. Kalaja e Skënderbeut (në skicë)

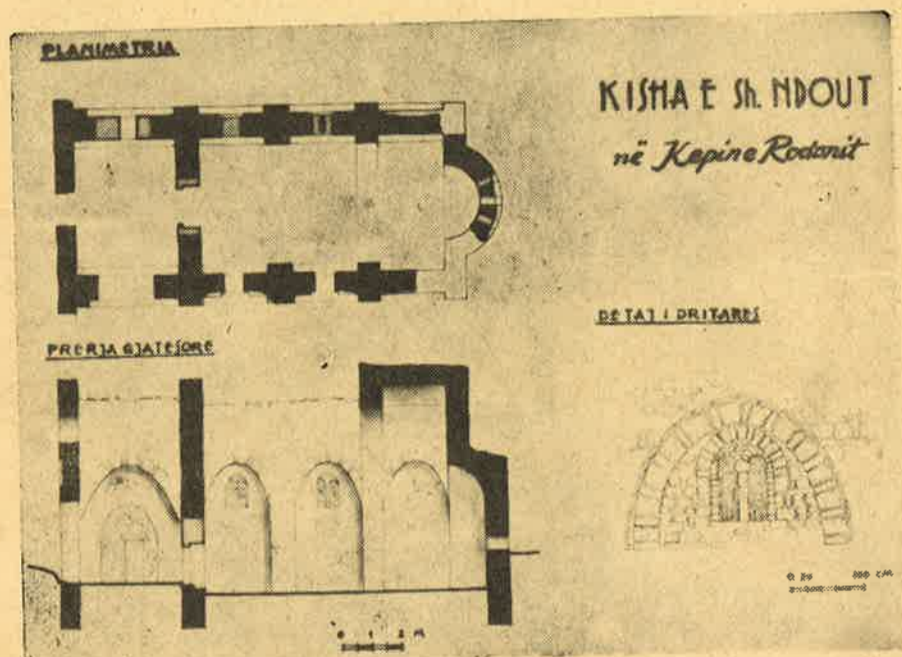


Foto 2. Kisha e Shën Ndout

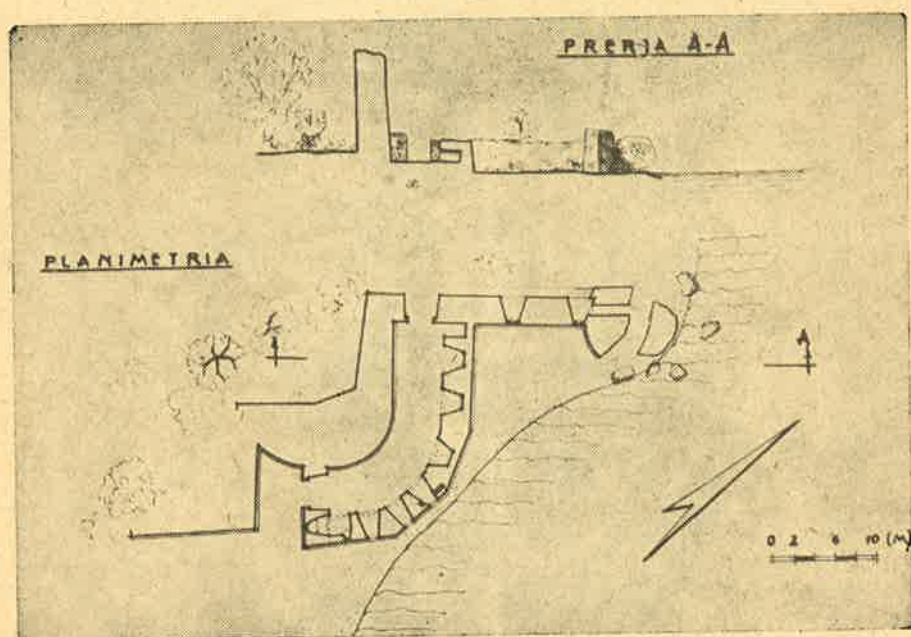


Foto 3. Planimetria

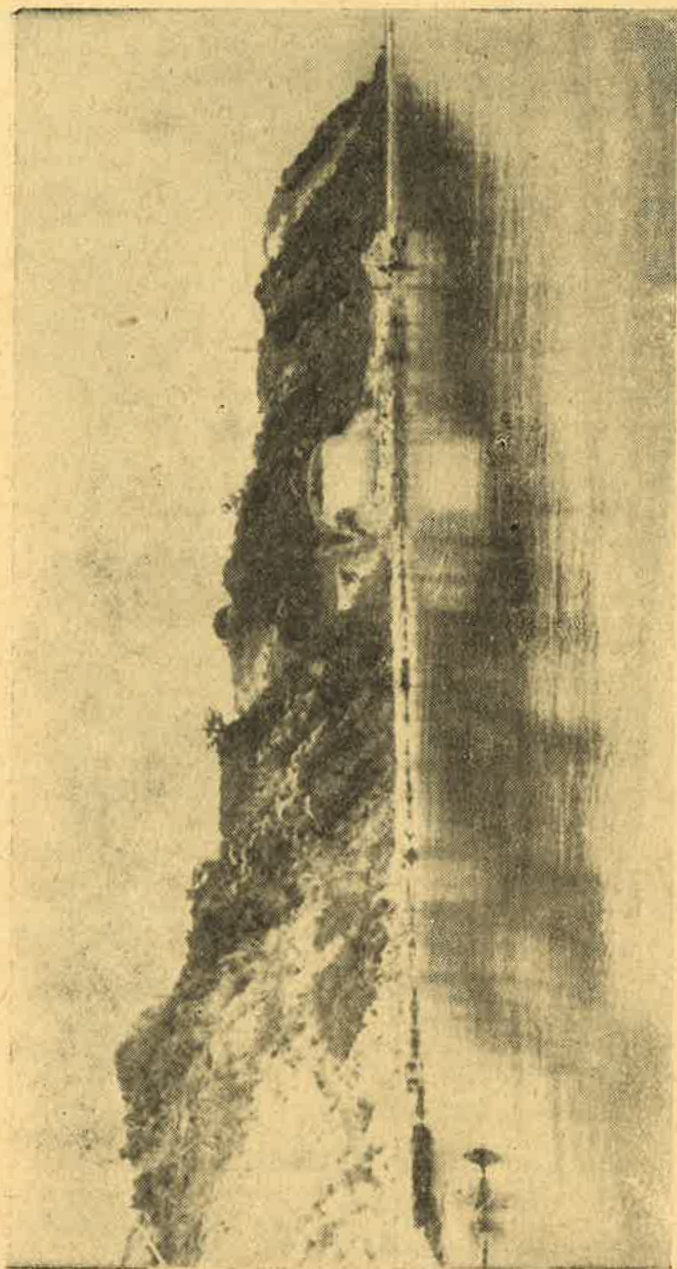


Foto 4. Bregu verior i kepit të Rodonit



Foto 5. Kepi i Rodonit



Foto 6. Pamje e Kalasë së Rodonit



Foto 7. Pamja e përgut të Skënderbeut



Foto 8. Kulla veriore e kalasë së Skënderbeut



Foto 9. Dy trakte në bregun jugor

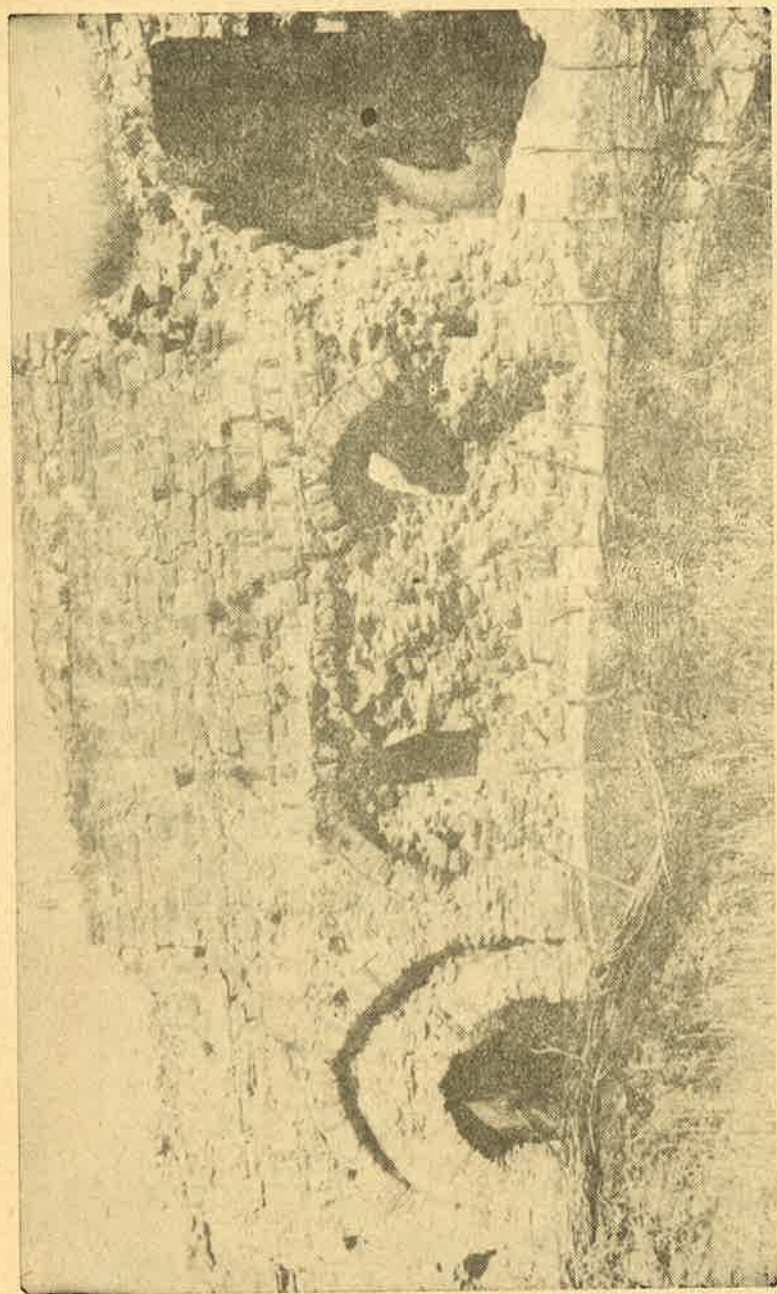


Foto 10. Pamje jugore e kishës së Shna Ndout



Foto 11. Kulla e vrojtimit

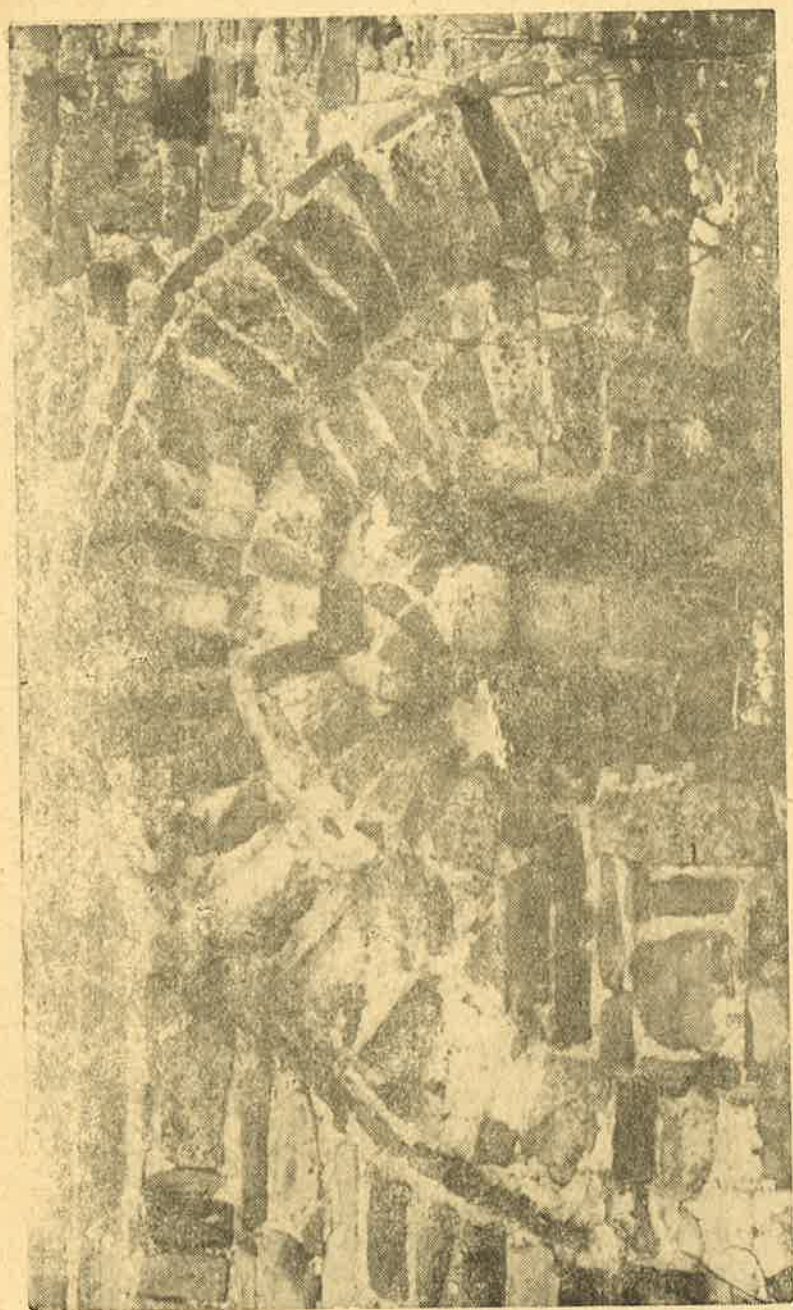


Foto 12. Detal i dritares në fasadën veriore të kishës së Shna Ndout