

PIRRO THOMO

KORÇA


URBANISTIKA DHE ARKITEKTURA

AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPËRISË

PIRRO THOMO

KORÇA

URBANISTIKA
DHE ARKITEKTURA

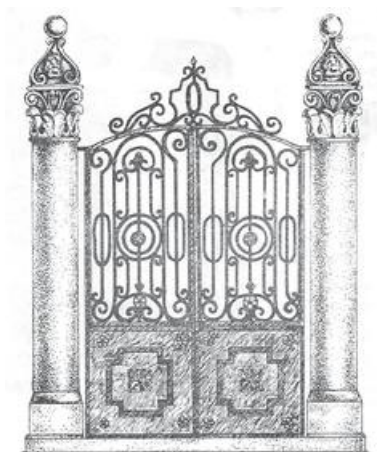

TIRANË 2012

AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPËRISË

Prof. dr. Pirro Thomo
KORÇA
URBANISTIKA DHE ARKITEKTURA

© Copyright autori
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Recenzentë:
Akademik, Emin Riza
Prof. dr. Ali Muka

Ilustrimet grafike:
Pirro Thomo, Dhimitraq Koti, Gjergj Martini, Dhimitër Çika

Fotot:
Pirro Thomo.
Janë shfrytëzuar: arkivi i ish Muzeut Historik të Korçës, arkiva familjare, kartolina të vjetra

Faqosja:
Andi Rëmbeci

Kopertina:
Pirro Thomo

Shtypur në Shtypshkronjën MORAVA

*Qytetarëve korçarë, të cilët, gjatë pesë viteve që jetova dhe punova në mes tyre
në Korçë, më impresionuan me kulturën e tyre, që shprehej në qëndrimin
aq pozitiv dhe serioz ndaj PUNËS, duke e konsideruar atë si të vetmin
burim të mirash për jetën dñjitoze të tyre.*

PARATHËNIE E BOTIMIT TË DYTË

Në botimin e parë të monografisë “Korça, Urbanistika dhe Arkitektura” të vitit 1988, duke u mbështetur në një material të pasur dokumentar dhe historik, si dhe në një material të bollshëm grafik e fotografik të mbledhur në terren, jemi përpjekur të japim rrugën historike të zhvillimit të kësaj qendre qytetare, që nga themelimi e deri në ditët e sotme. Theksi është vënë në zhvillimin e urbanistikës dhe arkitekturës të qytetit, por ky zhvillim është parë i pashkëputur nga konteksti historik dhe nga karakteri ekonomiko-shoqëror, të cilat kanë bërë të mundur ngjizjen e fizionomisë urbanistike dhe arkitektonike të qytetit dhe shpjegojnë përse pikërisht në Korçë u mundësua ky zhvillim i vrullshëm dhe u krijua fizionomia e një qyteti të tipit të ri, e cila e dallon këtë qytet nga qytetet e tjera të Shqipërisë. Në aspektin urbanistik tipari më dallues është struktura e rregullt gjeometrike e lagjeve të reja të qytetit, ku përherë të parë u përdorën kritere të reja bashkëkohëse, siç ishte zbatimi i sistemit ortogonal. Në aspektin arkitektonik karakteristike ishte përhapja e gjerë e një tipi të ri banese, i cili dallohet për një skemë të thjeshtë kompozicionale dhe zgjidhje funksionale racionale. Ai jepte gjithashtu mundësi të mira për pasurimin sasior të mjediseve të banimit, si dhe për përpunimin cilësor të trajtimit arkitektonik e dekorativ. Të trajtuar në këtë mënyrë, kemi synuar që librin ta gjejnë me interes jo vetëm specialistët e urbanistikës dhe arkitekturës, por dhe një opinion i gjerë shoqëror, i

interesuar për historinë dhe vlerat kulturore të qytetit të tyre që u krijuan gjatë kësaj historie.

Tani mbas mbi dy dhjetëvjeçarëve, duke ruajtur të paprekura rezultatet e arritura përsa i përket klasifikimit tipologjik, periodizimit historik, evidentimit të tipareve urbanistike e arkitektonike që u krijuan gjatë periudhave të ndyshme historike, veçoritë që paraqet qyteti i Korçës dhe vendi që ai zë në arkitekturën qytetare shqiptare, si dhe duke ruajtur shëmbujt e analizuar për të arritur në përfundimet e mësipërme, ribotimi i monografisë kërkonte një përpunim për të shmangur disa mangësi të botimit të parë.

I botuar në një periudhë me mundësi të pakta teknike, botimi i parë vuante edhe nga niveli i dobët tipografik dhe nga sasia e pakët e ilustrimeve grafike e fotografike, të cilat jo vetëm që lenë shumë për të dëshiruar, por dhe nuk ndihmojnë për të perceptuar vlerat e vërteta arkitektonike e dekorative të ndërtimeve të qytetit. Duke e shtuar materialin ilustrativ të periudhës në të cilën është vjelë, do të rritet vlera dokumentare e librit, sidomos në ditët e sotme kur shumë shembuj banesash të analizuar janë dëmtuar nga mungesa e ndërhyrjeve restauruese, disa nga to janë transformuar, ndërsa disa janë shkatërruar plotësisht. Kështu do të mund të ndihmojë më mirë gjatë ndërmarrjeve restauruese në të ardhmen, ashtu dhe për njohjen më të mirë të qytetit nga brezi i ri. Shpresojmë që ribotimi që po sjellim të rrisë sensibilitetin dhe ndjenjën e përgjegjësisë për ruajtjen e kësaj trashëgimie të pasur kulturore.

PASQYRA E LËNDËS

Hyrje	15
-------	----

Kapitulli I

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM GJEOGRAFIKO-HISTORIK	21
1. Pozita gjeografike	21
2. Klima	22
3. Vështrim historik mbi pellgun e Korçës	25
4. Mbi themelimin e Korçës	28
5. Jeta ekonomike e shoqërore në qytet	32

Kapitulli II

TIPARET URBANISTIKE DHE TIPOLOGJIA E BANESAVE DERI NË MESIN E SHEK. XIX	43
1. Bërthamat e vjetra të qytetit	43
2. Tiparet urbanistike të Korçës deri në mesin e shek. XIX	46
3. Tipologjia e banesës	52
4. Njësitë kryesore kompozicionale. Trajtimi dhe pajisjet	76
5. Teknika e ndërtimit	82
6. Elementet konstruktive dhe arkitektonike	86
7. Korça dhe qyteti shqiptar gjatë mesjetës së vonë	91

Kapitulli III

TIPARET URBANISTIKE E ARKITEKTONIKE TË QYTETIT NË MESIN E SHEKULLIT XIX	105
--	-----

1. Ndryshimet në tipologji	105
2. Tiparet e përgjithshme urbanistiko-arkitektonike të mesit të shekullit XIX	122
3. Procesi i rikonstruksionit të tipologjisë tradicionale	127

Kapitulli IV

TIPARET URBANISTIKO–ARKITEKTONIKE GJATË GJYSMËS SË DYTË TË SHEK. XIX DERI NË FILLIM TË SHEK. XX (V. 1912)	
	135
1. Zgjerimi i qytetit në troje të reja	135
2. Struktura urbanistike dhe tiparet e saj	136
3. Furnizimi me ujë i qytetit	149
4. Oborri i banesës	149
5. Tipologjia e banesave	154
6. Karakteri dhe përhapja e tipit të ri të banesës	180
7. Korça si përfaqësuese e qytetit të tipit të ri	191

Kapitulli V

ANSAMBLI ZEJTARO - TREGTAR. PAZARI I QYTETIT	
	201
1. Zgjidhja funksionale dhe struktura urbanistike e pazarit	201
2. Sheshet e tregtimit	206
3. Dyqanet e pazarit	210
4. Trajtimi arkitektoniko-konstruktiv dhe përpunimi dekorativ i dyqaneve	238
5. Hanet e pazarit	246
6. Kulla e sahatit	264
7. Karakteri i pazarit	264

Kapitulli VI

KORÇA DHE QYTETI SHQIPTAR GJATË DHJETËVJEÇARËVE TË PARË TË SHEK. XX (VITET 1912-1944)	
	273
1. Vështrim i përgjithshëm historik i periudhës	273
2. Tiparet e përgjithshme urbanistike e arkitektonike	276
3. Zhvillimi i mëtejshëm urbanistik	286

4. Plani rregullues i qytetit	294
5. Vendosja e ndërtimeve në parcelë dhe oborri i banesës	300
6. Ecuria e tipologjisë së banesës	305
7. Teknika e ndërtimit dhe elementet arkitektonike e dekorative	310
8. Dukuri të tjera arkitektonike	329
9. Mjeshtërit që ndërtuan në Korçë	341

Kapitulli VII

ZHVILLIMI I SOTËM I KORÇËS DHE JETA E QYTETIT TË VJETËR	349
1. Vlerësimi dhe vënia në mbrojtje e monumenteve dhe ansambleve	349
2. Jeta e qendrës historike dhe e monumenteve në qytetin e sotëm. Probleme të integritetit	358

An abstract	371
Résumé	393
Treguesi i ilustrimeve grafike	417
Treguesi i fotove	421
Literatura e konsultuar	427

CONTENTS

INTRODUCTION	15
CHAPTER I GEOGRAPHICAL AND HISTORICAL OVERVIEW	21
CHAPTER II URBAN PLANNING FEATURES AND HOUSE TYPOLOGY UP TO THE MID-NINETEENTH CENTURY	43
CHAPTER III PLANNING AND ARCHITECTURAL FEATURES OF THE CITY IN THE MID-NINETEENTH CENTURY	105
CHAPTER IV FEATURES OF URBAN PLANNING AND ARCHITECTURE DURING THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY UNTIL THE EARLY TWENTIETH CENTURY (UP TO THE YEAR 1912)	135
CHAPTER V THE CITY MARKET	201
CHAPTER VI KORÇA DURING THE FIRST DECADES OF THE TWENTIETH CENTURY (1912-1944)	273
CHAPTER VII ASSESSMENT AND PROTECTION OF RESIDENTIAL COMPLEXES AND MONUMENTS, AND PROBLEMS OF THEIR INTEGRATION IN TODAY'S CITY	349

TABLE DE MATIERES

INTRODUCTION	15
CHAPITRE I APERÇU GENERAL GEOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE	21
CHAPITRE II TRAITS URBANISTIQUES ET TYPOLOGIE DES HABITATIONS JUSQU' AU MILIEU DU XIX SIECLE	43
CHAPITRE III TRAITS D'URBANISME ET ARCHITECTURAUX DE LA VILLE AU MILIEU DU XIX SIECLE	105
CHAPITRE IV TRAITS DE L'URBANISME ET DE L'ARCHITECTURE DURANT LA DEUXIEME MOITIE DU XIX SIECLE JUSQU' AU DEBUT DU XX SIECLE (ANNEE 1912)	135
CHAPITRE V LE MARCHE DE LA VILLE	201
CHAPITRE VI KORÇA DURANT LES PREMIERES DECENNIES DU XX SIECLE (ANNEES 1912-1944)	273
CHAPITRE VII LA MISE EN VALEUR ET LA PROTECTION DES ENSEMBLES D'HABITATIONS ET DES MONUMENTS ET LES PROBLEMES DE LEUR INTEGRATION DANS LA VILLE ACTUELLE	349

HYRJE

Korça, ndonëse nuk ruan gjurmë kaq të lashta, si Durrësi, Shkodra apo Berati, ndonëse nuk të impresionon që në vështirimin e parë, si Gjirokastra apo Berati, i zbulon vlerat e veta shkallë-shkallë, nëpërmjet një vrojtimi dhe analize të kujdesshme. Megjithatë, çdo vizitori nuk ka si mos t'i bjerë në sy, se këtu ka të bëjë me një qytet, i cili ka diçka të veçantë, që e dallon nga qytetet e tjera. Dhe sa më tepër shtohen kontaktet me këtë qytet, duke e vrojtuar nga lart, nga kodrat që e kurorëzojnë, ose duke u endur nëpër rrugët dhe rrugicat e tij, aq më tepër dalin në dritë vlerat që ai përmban. Korça në radhë të parë shfaq fizionominë e një qyteti të tipit të ri.

Proceset dhe dukuritë e reja arkitektonike e urbanistike, që lindën dhe u zhvilluan në mbarë qytetet ballkanike, si rezultat i një realiteti të ri historik të krijuar gjatë shekullit XIX deri në dhjetëvjeçarët e parë të shekullit XX, po ndryshonin fizionominë edhe të qyteteve shqiptare.

Gjatë dhjetëvjeçarëve të parë të shek. XIX po bëhej gjithnjë e më e dukshme shthurja e marrëdhënieve të vjetra feudale dhe lindja e formave të reja të marrëdhënieve kapitaliste. Në jetën ekonomike po kapërcehej izolimi dhe copëzimi krahinor dhe po fuqizoheshin tregjet ndërkrahinore, ndërsa në jetën shoqërore po krijoheshin një strukturë e re klasore, në qytete po lindëte e forcohej borgjezia vendase dhe po theksoheshin prirjet kapitaliste të pronarëve të tokës.

Në këto kushte të reja, edhe arkitektura popullore, e

cila nuk vonoi ta pasqyrojë realitetin e ri, do të mbyllë një periudhë për të hapur një të re, me tiparet e saj të veçanta. Proceset evolutive relativisht të ngadalta të periudhës së mëparshme, i lenë vend proceseve të vrullshme, që pasohen nga shndërrime të ndjeshme në urbanistikë dhe arkitekturë.

Rritja e qyteteve u shpreh, së pari, në kompaktësimin e strukturës ekzistuese dhe, më pas, në zgjerimin e mëtejshëm të tyre. Shpërbërja e organizimit të vjetër esnafor dhe krijimi i formave të reja të prodhimit, sollën si pasojë pakësimin e funksioneve të pazareve dhe dobësimin e rolit të tyre në jetën ekonomike të qyteteve. Tashmë njësi të shumta shërbimi dhe tregtimi u përhapën në ansamblet e banuara. Të njëjtën fat patën dhe qendrat e vjetra shoqërore. Kërkesat dhe interesat e reja të jetës qytetare bënë që qendrat shoqërore të çvendoseshin nga institucionet fetare në njësi ose ansamble me një karakter më të përgjithshëm dhe me frekuentim më të dendur, që përmbledhnin funksione shoqërore, kulturore, administrative dhe tregtare. Shprehje më e drejtpërdrejtë e kësaj ishte përgjithësimi i ndërtimit të rrugëve të mbushura me ndërtime për plotësimin e funksioneve të mësipërme, shumë prej të cilave ishin të panjohura ose të pazbatuara nga periudhat e mëparshme. Ishin pikërisht këto rrugë, që tërhiqnin lëvizjen më të madhe dhe të pandërprerë të popullsisë, duke u kthyer në arterie jetësore të qytetit dhe boshte të fuqishme të kompozimit urbanistik. Krahës shtimit të popullsisë, këto ndryshime u bënë faktorë që çuan në mos në shuarjen e veçimeve ndërmjet ansambleve formuese të qyteteve, të theksuara në periudhën pararendëse, të paktën në zbutjen e tyre.

Gjatë dendësimit të ansambleve formuese dhe sidomos gjatë zgjerimit të qyteteve, mendohet edhe për rregullime të pjesshme të strukturave të çrregullta ekzistuese, deri sa arrihet në ndërtime të paramenduara, të bazuara në plane rregulluese. Me futjen e këtyre kriterëve të reja funksionale, fillon të ndryshojë dhe karakteri arkitektoniko-urbanistik i ansambleve, rrugëve, oborreve, si dhe përpunimi arkitektoniko-dekorativ i elementeve përbërëse të tyre.

Sipërfaqet e oborreve sa vinë e zvogëlohen, izolimi i banesës nga rruga fillon e thyhet, parapëlqehen ndërtesa me dalje të drejtpërdrejtë në rrugë ose rrethimet e ulta e herë-herë transparente, të cilat lejojnë të soditet pamja e banesës, tashmë me një përpunim më të pasur dekorativ. Karakteri i mbyllur i disa qyteteve ose ansambleve i le vendin një karakteri më të hapur, ku çdo element përbërës merr pjesë në kompozim.

Përsa i përket shndërrimeve në banesë, ato shfaqen në dy forma kryesore: në përshtatjen ose rikonstruksionin e tipave të vjetër dhe në lindjen e tipave të rinj. Të dy proceset nuk patën shtrirje të njëjtë kohore dhe territoriale. Ndërsa në etapat e para ishte karakteristik procesi i parë, përshtatja apo rikonstruksioni i tipave të vjetër, më vonë përgjithësohet procesi i dytë, ai i futjes së tipave të rinj. Raporti ndërmjet dy proceseve varej edhe nga niveli ekonomiko-shoqëror i arritur, edhe nga arritjet arkitektonike të banesës në krahina apo qendra të ndryshme.

Procesi i parë u shtri në ritrajtimin e pamjeve të jashtme, të elementeve arkitektonike e dekorative, në thjeshtësimin dhe në pajisjen e brendësive të banesës, si dhe në ndryshimin pjesor apo tërësor të funksioneve të disa njësive kompozicionale.

Por, megjithë përmirësimet që sollën në banim këto përshtatje e rikonstruksione, zgjidhjet e formuara kompozicionale, përmasat e mjediseve, strukturat e vjetra urbanistike etj., pengonin plotësimin e kërkesave të reja të popullsisë. Shkallë-shkallë po fitonte terren procesi i dytë, ai i lindjes së tipave të rinj të banesës, të cilët, që në konceptimin e tyre kompozicional, synonin të materializonin mënyrën e re të jetesës.

Ndryshimet e reja nuk ndjenen mënyrë të njëtrajtshme në të gjitha qendrat qytetare të vendit. Ato shkuan në raport të drejtë me shkallën e futjes së marrëdhënieve të reja ekonomiko-shoqërore dhe me arritjet urbanistiko-arkitektonike në këto qendra. Por me gjithë frenimet që mund të kishin në vende e kohë të ndryshme, kriteret dhe proceset e reja do të çanin rrugë dhe, shpejt a vonë, do të bëheshin mbizotëruese në zhvillimin urbanistik e

arkitektonik të qyteteve të kësaj periudhe. Ato u përkrahën dhe u stimuluan gjerësisht nga shtresat e reja shoqërore, të cilat, për interesat e veta klasore, kërkonin të thyenin guackën e izolimit krahinor dhe të orientoheshin ndaj botëkuptimit të përparuar botëror. Si rrjedhim, edhe në veprimtarinë urbanistiko-arkitektonike ishin të prirur të thithnin dhe të përfitonin nga përvoja e përparuar bashkëkohore, të zbatonin struktura, metoda e tipa sa më funksionale dhe racionale.

Por kriteret e reja nuk lindën në një terren të zbraztë. Trashëgimia ndërtimore dhe përvoja e fituar gjatë periudhave pararendëse ishin aq të pasura, sa mund të krijonin një bazë të shëndoshë për hedhje përpara. Ato nuk u formuan gjithashtu në një akt të vetëm. Në fillim u futën me hapa të matura dhe, vetëm pasi miratuan epërsinë e tyre, ato e përshpejtuan ritmin dhe u bënë mbizotëruese.

Ndër qytetet shqiptare, konceptet e reja urbanistike dhe arkitektonike u shfaqën më qartë në qytetin e Korçës, si rrjedhim logjik i vetë zhvillimit të këtij qyteti. I gjithë procesi i formimit dhe i përpunimit të tipit të ri të banesës, i gjithë zgjerimi i qytetit dhe zhvillimi urbanistik i tij, gjatë të cilit çdo pjesë ngrihet në troje të reja, pa cenuar strukturën e pjesës më të vjetër, duke bartur me vete karakteristikat e periudhave të ndryshme, pasqyrojnë shumë qartë rrugën historike të formimit dhe të kristalizimit të tipareve të reja urbanistike dhe arkitektonike. Pikërisht kjo rrugë zhvillimi i ka dhënë arkitekturës së Korçës një karakter sa të lidhur me traditën, aq dhe novator.

Arritjet në urbanistikën dhe arkitekturën e qytetit nuk mbetën vetëm në futjen e sistemeve të përparuara urbanistike, apo të tipave të rinj arkitektonikë, por edhe në nivelin e lartë profesional të zbatimit të kriterëve të reja. Përshtatja e sistemeve të njohura urbanistike me terrenin dhe klimën e qytetit, zgjidhjet funksionale dhe kompozicionale racionale, trajtimi i pasur arkitektonik, përkujdesja në përpunimin dekorativ të çdo elementi, kombinimi i suksesshëm i materialeve të ndryshme, gurit, hekurit, suvasë etj., strukturat konstruktive dhe teknologjike të qëndrueshme ndaj klimës dhe lëkundjeve

sizmike, janë disa nga vlerat e arkitekturës së Korçës, që tërheqin edhe sot mjeshtrit e ndërtimit, inxhinierët, arkitektët dhe artistët.

I gjithë ky zhvillim urbanistik e arkitektonik, pjellë e kushteve të caktuara historike, është njëkohësisht dhe materializimi i kërkesave materiale e shpirtërore të banorëve, është një pasqyrë e gjallë e jetës së qytetit. Mundësitë ekonomike, kërkesat jetësore, mënyra e banimit, shijet artistike etj., kanë lënë gjurmë të thella në fizionominë arkitektonike të Korçës. Historia e arkitekturës së saj është njëkohësisht dhe historia shoqërore e qytetit, pra me vlera njohëse të shoqërisë që e mburjtë këtë arkitekturë, me gjithë interesat dhe psikologjinë e çdo klase apo shtrese të popullsisë.

Për arsyet e parashtruara më sipër, zgjedhja e Korçës si objekt studimi nuk është e rastit. Historia e Korçës nuk ka vlerë në vetvete dhe të kufizuar për një qytet. Ajo merr vlera përgjithësuese për një periudhë shumë të rëndësishme të historisë së urbanistikës dhe arkitekturës shqiptare në veçanti dhe asaj ballkanike në përgjithësi.

Rëndësia që pati qyteti i Korçës në të kaluarën dhe shkalla e lartë e zhvillimit që arriti, ka tërhequr me kohë vëmendjen e studiuesve dhe udhëtarëve të ndryshëm. Shquhen për kontributin e tyre për njohjen e historisë dhe jetës së qytetit Thimi Mitkoja e Sami Frashëri me shënimet historike në Enciklopedinë e tij. Më 1888, ish drejtori i shkollave të Korçës, Ch. Karmici, botoi librin “Gjeografia e Korçës dhe e rrethit”, për t’u përdorur si tekst mësimor. Në këtë libër ai jep një tablo të përgjithshme të jetës ekonomike, kulturore, arsimore, të dhëna mbi ndërtimet kryesore të qytetit dhe të fshatrave përreth. Një libër të ngjashëm shkroi dhe N.D.N. më 1901 me titull “Korça dhe fshatrat përfaqshues”, të cilin, mbas plotësimeve, e ribotoi më 1923 me titullin “Korça dhe katundet e qarkut”. Njoftime mbi Korçën gjejmë edhe në studimet e udhëpërshkrimet e studiuesve dhe udhëtarëve të huaj, si Pukëvil, Han, Lik, Uokër, Durham etj., ndërsa mendime për arkitekturën e qytetit së bashku me një sprovë për klasifikimin e banesës shqiptare, e ka dhënë Burkardi.

Por pa dyshim, një burim të rëndësishëm dhe të besueshëm informacioni, sidomos për shekujt XVIII, deri në fillim të shekullit XX, përbën Kodiku i Mitropolisë së Korçës dhe i Selasforit.

Në dhjetëvjeçarët e fundit të shekullit të kaluar shtohen studimet për Korçën. Ngjallin interes artikujt e P. Pepos mbi historinë dhe mbi jetën ekonomike, shoqërore e kulturore të qytetit, ndërsa për probleme të veçanta kanë shkruar dhe S. Naçi, L. Mile, Z. Shkodra etj. Nuk kanë munguar gjithashtu dhe studimet mbi arkitekturën e Korçës. E. Riza e B. Strazimiri për herë të parë i bënë një vlerësim të përgjithshëm arkitekturës së banesës popullore, të shoqëruar dhe me një vështrim kritik mbi klasifikimin e dhënë nga Burkardi. Si rezultat i këtij studimi ishte dhe vënia në mbrojtje shtetërore e ansambleve dhe e banesave më me vlerë të qytetit.

Ndërkohë, puna disavjeçare në terren, udhëheqja e restaurimeve të monumenteve të qytetit, thellimi i vrojtimeve dhe i gjurmimeve sollën zgjerimin e njohurive dhe grumbullimin e një materiali faktik e dokumentar të bollshëm, të cilat mundësuan rishikimin dhe shtyrjen më tej të kontributeve të mëparshme. Kështu në artikuj e punime të ndryshme kemi trajtuar probleme të veçanta të zhvillimit të qytetit dhe tiparet urbanistike e arkitektonike që ai fitoi në periudha të ndryshme të historisë së tij. Këto artikuj na e lehtësuan përpjekjen që, në monografinë e paraqitur, ta shohim këtë zhvillim dhe këto tipare të integruara në një kuadër më të përgjithshëm të zhvillimit të arkitekturës në Shqipëri. Theksi kryesor është vënë në ato procese e dukuri që ndodhën gjatë gjysmës së dytë të shek. XIX deri në mesin e shek. XX, të cilat, ndonëse u shfaqën më qartazi në Korçë, vepruan edhe për modernizimin e qyteteve të tjera.

KAPITULLI I

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM GJEOGRAFIKO-HISTORIK

1. POZITA GJEOGRAFIKE¹

Pellgu i Korçës ka një lartësi mesatare prej 850 m mbi nivelin e detit, gjatësi 35 km nga jugu në veri dhe gjerësi 16 km nga perëndimi në lindje dhe zë një sipërfaqe prej 300 km². Nga të gjitha anët e rrethojnë male të larta: në anën lindore ngrihet vargmali i Moravës, me lartësi 1800 m, në verilindje Mali i Thatë, me lartësi 2262 m, nga perëndimi mbyllet me malet e Gorës, Voskopojës dhe Vithkuqit, në jug lartësohen malet e Qarrit, ndërsa nga veriu përfundon me kodrat shtufore të Grabovicës. Malet që e rrethojnë e zbutin rënien e tyre drejt fushës nëpërmjet një vargu kodrash, si kodrat e Shën Thanasit dhe Shëndëllisë mbi qytetin e Korçës, kodrat e Dvoranit dhe të Kamenicës, kodrat në afërsi të Maliqit e Pîrgut etj. Nëpërmjet tyre dhe grykave që përshkojnë e ndajnë malet e vargmalet, pellgu i Korçës lidhet me pellgjet e tjera në afërsi. Gryka e Cangonjit, ndërmjet Malit të Thatë dhe vargmalit të Moravës, e lidh me pellgun e Devollit, pragu i Qarrit me atë të Kolonjës, ndërsa nëpërmjet sistemit kodrinor të Grabovicës kalon rruga për në pellgun e Pogradecit.

Fusha e Korçës ka një sipërfaqe përgjithësisht të rrafshët, me pjerrësi të lehtë në drejtim të veriut. Ajo përshkohet nga një rrjet përrenjsh që zbresin nga faqet e maleve, veçanërisht nga ato të Moravës. Përrenjtë derdhen ujërat e tyre në dy lumenjtë më të rëndësishëm të fushës, në lumin e Devollit, që e përshkon fushën nga lindja në perëndim dhe në atë të Dunavecit, që rrjedh nga jugu në veri dhe derdhet në Devoll.

Pjesa veriore e fushës është më e lagësht. Deri në mes të viteve '50 të shek. XX mbulohej nga një liqen i cekët deri në 3 m thellësi, që quhej liqeni i Sovjani dhe, më vonë, kënetat e Maliqit, i formuar përhapja e ujërave të Devollit dhe të Dunavecit. Me sistemimin e shtretërve të

këtyre dy lumenjve dhe me hapjen e një radhe kanalesh që mbledhin ujërat të gjithë përrrenjve të tjerë të fushës, kënetat e Malëqit u tha, u bë kullimi i plotë i fushës, duke u përfituar rreth 6000 ha tokë, që mbulohehin nga uji dhe duke përmirësuar rreth 7000 ha tokë tjetër, që përmbitej periodikisht në kohën e shirave.

Shpatet e maleve që rrethojnë fushën e Korçës janë të zhveshura. Zhveshja duhet të jetë bërë nga dora e njeriut, mbasi në brendësi ato janë të pasura me pyje, si malet e Moravës dhe Malësitë e Gorës, të Voskopojës e të Vithkuqit. Në të kundërtën, kodrat rrëzë maleve janë të gjelbëruara, duke kontrastuar me ngjyrat e errëta të maleve. Pyje në të kaluarën ka patur edhe në brendësi të fushës, si pylli i Pojanit, i Plasës, i Vashtëmisë, koria e Barçit etj., të cilat janë prerë në mënyrë të parregullt. Pyjet janë të pasur me lis, pishë, bredh, ah, murizë, plep, shëlg dhe rrap, të cilat janë përdorur gjerësisht si material ndërtimi. Ndër formacionet shkëmbore më të përdorshëm janë guri gëlqeror për ndërtim dhe për nxjerrjen e gëlqeres, guri i kuq i Polenës për realizimin e elementeve dekorative dhe guri i shtufit.

Fusha e Korçës është shumë pjellore. Kulturat më të përhapura janë gruri, elbi, misri, patatja, panxhari, fasulja etj. Prodhime të bollshme dhe të një cilësie të mirë japin perimet, sidomos qepët, lakrat, preshtë, domatet e specat, ndërsa në prodhimin e frutave dallohet për mollët, kumbullat, dardhat, por kultivohen gjithashtu dhe qershitë, ftonjtë, manat, arrat etj. Një sipërfaqe të konsiderueshme zinin dhe vreshtat, të cilat vishnin shpatet e kodrave, si ato mbi qytetin e Korçës, mbi fshatrat Voskop e Vinçan etj.

Pellgu i Korçës është i populluar dendur. Fshatra të shumta janë të vendosura në mes të fushës, si Rëmbeci, Pojani, Pendavinji, Bulgareci etj., në rrëzë të kodrave ose maleve, të cilat përbëjnë shumicën, por ka dhe fshatra të ngritura në thellësi të maleve, siç janë fshatrat e Oparit, të Devollit të Sipërm etj. Dendësia mesatare e popullsisë është rreth 100 banorë për km². Qendra më e madhe e banuar është qyteti i Korçës, i cili shtrihet rrëzë kodrave të Shën Thanasit e të Shëndëllisë dhe, në vazhdim të tyre, kodra e gëlqerores, të cilat e mbrojnë qytetin nga ana lindore. Nga të tri anët e tjera pamja hapet e lirë ndaj fushës së gjerë të Korçës.

2. KLIMA

a. Temperaturat. Qyteti i Korçës bën pjesë në zonën mesdhetare paramalore, e cila ka një klimë të karakterit kontinental, me dimër

të ftohte dhe me një rritje të theksuar të temperaturës gjatë stinës së verës. Temperatura mesatare shumëvjeçare vjetore arrin në 10,6°C. Muaji më i ftohtë është janari, me temperaturë mesatare shumëvjeçare 0,4°C, ndërsa muaji më i ngrohtë është gushti me temperaturë mesatare shumëvjeçare 20,6°C. Por gjatë dimrit ka shumë ditë të ftohta, me temperatura më të ulta se 0°C.

Siç shihet nga pasqyra 1, luhatja e temperaturës për çdo muaj është

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Vjetore	Shkodra	Tirana	Elbasani	Gjirokastra	Peshkopia
Temp. mes. shumëvjeçare mujore dhe vjetore e ajrit	0,4	1,9	4,8	9,6	14,0	17,7	20,2	20,6	17,0	11,4	7,0	2,6	10,6	15,0	15,3	15,4	14,5	11,1
Temp. mes. max. shumëvjeçare	4,2	5,9	9,3	14,6	19,5	23,6	26,9	27,2	23,1	16,4	11,1	6,2	15,7					
Temp. mes. min. shumëvjeçare	-3,3	-2,1	0,4	4,7	8,6	11,7	13,6	14,0	11,0	6,5	3,0	-1,1	5,6					
Temp. max. absolute shumëvjeçare	17,4	20,1	27,2	27,2	33,2	34,9	37	38,5	38,0	29,0	22,1	16,1		38,5	9.VIII.1945			
Temp. min. absolute shumëvjeçare	20,9	16,7	16,5	3,1	0,0	2,6	4,9	6,6	-0,4	-3,4	-9,9	-19,0		-20,9	28.1.1963			

Pasqyra 2. Pasqyra e reshjeve

Stacioni	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Vjet.
Korça	72,6	69,3	57,1	56,3	60,4	44,0	28,8	26,7	47,0	83,3	104,9	94,2	744,7
Tirana	133	129	111	94	102	60	30	41	75	150	169	153	1247
Shkodra	210	179	158	127	113	56	33	45	132	248	235	261	1797
Gjirokastra	234	212	16	104	47	48	16	43	60	176	288	314	1708
Peshkopia	92	110	90	66	60	41	24	35	53	93	112	126	912

thuajse uniforme. Po kështu dhe regjimi i temperaturës brenda ditës, në krahasim me qytetet e tjera, është më i qëndrueshëm. Kjo është më e dukshme sidomos për muajt e ftohtë. Amplitudat e temperaturës janë: në dhjetor 3,2⁰C, në janar 3,4⁰C, në shkurt 4,8⁰C, ndërsa në muajt e ngrohtë rriten: në mars 6,2⁰C dhe në korrik 12,2⁰C.

b. Reshjet. Përgjithësisht Korça ka mot të thatë: lagështia relative mesatare vjetore është 68%. Treguesit e reshjeve mesatare vjetore në krahasim me qytetet e tjera të vendit jepen në pasqyrën 2.

Pasqyra 3. Mesatare e periudhës 1961-1975

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Vjet
Numri mes. shumëvjeçar i ditëve me dëborë	8,1	8,1	6,2	1,1	0,1	-	-	-	-	0,1	1,7	6,7	32,0
Numri i ditëve shtresë dëborë	12,5	11,5	4,3	0,1	-	-	-	-	-	0,1	0,9	8,9	38,3

Pasqyra 4. Rastisjet dhe shpejtësitë e erërave

	Qetësi	V.		VL.		L.		JL.		J.		JP.		P.		VP.	
		r.	sh.	r.	sh.	r.	sh.	r.	sh.	r.	sh.	r.	sh.	r.	sh.	r.	sh.
Dimër	54,6	8,9	3,7	5,5	3,2	6,4	5,2	6,3	5,9	2,0	2,9	14,5	4,8	0,9	2,2	0,9	1,5
Pranverë	40,4	9,8	3,7	4,7	3,0	7,7	5,1	6,7	5,7	2,1	3,5	16,5	5,3	3,5	4,4	2,6	3,3
Verë	56,4	13,3	5,5	4,9	2,8	4,0	3,0	2,5	2,8	1,6	2,4	9,2	4,7	4,0	3,9	4,1	4,0
Vjeshtë	54,8	9,2	3,0	4,4	2,6	8,9	4,6	6,2	5,0	1,7	3,2	11,9	4,8	1,2	2,4	1,7	2,4
Vjetore	53,2	10,3	3,5	4,9	2,9	6,7	4,5	5,4	4,4	1,8	3,0	13,0	4,9	2,4	3,2	2,3	2,8

Muaji me më shumë reshje është nëntori (104,9 mm) pastaj dhjetori, tetori, janari e shkurti. Vera zakonisht është e thatë, gjatë së cilës bien rreth 14% e reshjeve vjetore. Ndër reshjet vjetore një pjesë bien në formë bore, të cilat janë të përvitshme. Shpërndarja e ditëve me dëborë dhe e ditëve me shtresë dëbore sipas vitit jepet në pasqyrën 3.

Vërehet se gjatë periudhës dhjetor-shkurt arrihet jo vetëm numri më i madh i ditëve me dëborë, por dhe lartësia dhe qëndrueshmëria e shtresës së dëborës është më e madhe.

c. Erërat. Pozicioni dhe relievi janë faktorë të rëndësishëm që ndikojnë në shpërndarjen dhe drejtimin e erërave. Ato fryjnë nga ana ku horizonti është më i hapur. Në Korçë mbizotërojnë erërat jugperëndimore dhe ato veriore. Rastisjet dhe shpejtësitë e erërave jepen në pasqyrën 4.

Gjatë stinës së dimrit në Korçë rastisjet më të mëdha kanë erërat jugperëndimore me 14%, ndërsa në verë erërat veriore bëhen mbizotëruese, me një rastisje prej 13%. Përveç kësaj në Korçë janë karakteristike periudhat e mëdha qetësie.

Përveç regjimit stinor të erërave, ndikim në klimën e Korçës kanë dhe erërat lokale, nga më të njohurat e të cilave janë Morava dhe Cangonierka.

3. VËSHTRIM HISTORIK MBI PELLGUN E KORÇËS²

Pozita e favorshme gjeografike dhe kushtet e mira klimaterike, kanë favorizuar një banim intensiv të pellgut të Korçës, që zë fill që në kohët më të lashta. Pikërisht në këtë pellg janë zbuluar stacione të shumta prehistorike të epokës neolitike dhe eneolitike në Vashtëmi, Podgorie, Luadishtë, Dunavec, Maliq e Tren.

Vendbanimet e kësaj epoke janë ngritur në vende të hapura, me kushte të favorshme për kultivimin e bimëve bujqësore dhe për rritjen e bagëtive, të cilat ishin dy degët kryesore të ekonomisë. Krahës këtyre, burim jetese për banorët prehistorikë ishin dhe gjuetia dhe peshkimi (Maliq). Nga mjeshtërinë më të njohura ishin përgatitja e enëve prej balte dhe endja, e cila bëhej me vegje vertikale.

Të përhapura kanë qenë dhe vendbanimet e ngritura mbi shtylla druri (palafite), të cilat u shfaqën që në neolitin e mesëm (Dunavec) dhe vazhduan të ruhen edhe gjatë periudhave pasardhëse, siç dëshmojnë gjetjet e neolitit në vendbanimin prehistorik të Maliqit. Përveç këtij lloji vendbanimi, njihen dhe forma të tjera, siç janë vendbanimet shpelllore (Tren).

Banesat e kësaj periudhe kishin planimetri drejtkëndëshe me një ose dy kthina. Dyshemeja ndërtohej me trarë, mbi të cilat hidhej një shtresë balte e ngjeshur. Muret ngriheshin në formë skeleti me shtylla druri, i cili mbushej me thupra ose kallama të lyera me baltë të përzierë me byk. Vendi i vatrës bëhej me argjilë të ngjeshur, i ngritur mbi një shtresë kalldrëmi prej copash guri e qeramike. Shumë të përhapura ishin dhe furrat për nevojat familjare, si dhe për pjekjen e enëve prej balte.

Një fazë më të lartë zhvillimi kaloi shoqëria në periudhën e bronzit, siç dëshmohet nga zbulimet e kryera në vendbanimet e Maliqit, Podgories, Trenit etj. Përparime të dukshme u bënë në bujqësi e blegtori, si rrjedhim i zgjerimit të prodhimit metalurgjik dhe prodhimit të veglave metalike. Rritja e prodhimit dhe zhvillimi i forcave prodhuese solli si pasojë shthurjen e raporteve të bashkësisë fisnore primitive, që shfaqet në lindjen e pronës private dhe në diferencimin shoqëror. Në aspektin etnologjik, periudha e bronzit është koha gjatë së cilës zë fill procesi i formimit të kulturës dhe etnosit ilir. Edhe gjatë kësaj periudhe vendbanimet dhe banesat ruajtën të njëjtin karakter.

Ndryshime të ndjeshme pësoi karakteri i vendbanimeve duke filluar nga periudha e parë e hekurit. Ato kalojnë nga fusha në lartësi, në kërkim të vendeve me mbrojtje të mirë natyrore. Përhapen gjerësisht vendbanimet e fortifikuara, gjurmë të cilave janë Gradishta e Shuecit, kalatë e Ventroikut, Bilishtit, Kakaçit, Gjonmadhit, Lumalasit, Bellovodës, Trajanit, muri barrierë i Zvezdës etj. Shpesh vendbanimi shtrihej dhe jashtë mureve fortifikues. Përveç tyre njiheshin dhe vendbanimet e hapura, të pafortifikuara.

Kalatë zakonisht ishin të vendosura pranë shtigjeve natyrore kalimi, që lidhnin zonën e Korçës me krahinat e afërta, duke krijuar një sistem të plotë fortifikimi. Një sistem i tillë presupozon një sistem politik të centralizuar, që përkon me lindje e federatave të para fisnore.

Jeta në këto vendbanime vazhdoi ku me rritje e ku me rrudhje edhe gatë periudhave të mëvonshme. Fuqizimi i feudalëve në shek. XII, solli ndarjen e territorit të vendit ndërmjet tyre. Korça dhe një pjesë e fshatrave të saj hynë nën zotërimin e Muzakajve, siç dëshmohet nga kronikat e një pinjulli të kësaj familjeje, Gjin Muzaka. Gjatë kësaj kohe pati një përhapje të madhe ndërtimi i kështjellave të vogla, ku kishin selinë feudalët e krahinës. Gjurmë kështjellash të tilla ruhen në Zvezdë, Podgorie, Mborje, Symizë etj. Monumente të tjera të kësaj periudhe, si kisha e Shën Triadhës në Tudas të Oparit ose kisha e Ristozit në Mborje,

të cilat shquhen për vlerat e tyre arkitektonike e artistike, dëshmojnë për një zhvillim të mirë të kësaj treve.

Pushtimi osman i trevës së Korçës që i hershëm. Më 1431-1432 territori i Korçës dhe i Përmetit formonin një njësi administrative më vete, krahas Sanxhakut Arvanid me kryeqendër Gjirokastrën. Siç del nga regjistrimi i krahinave të Korçës dhe të Përmetit të këtij viti, shumë fshatra ishin braktisur dhe numri i banorëve ishte pakësuar së tepërmi. Qendra dikur të zhvilluara, si Selasfori, Voskopi etj. u shkatërruan. Qendrën administrative të krahinës, turqit e vendosën në Kalanë e Korçës.

Gjatë shek. XVI, me gjithë stabilizimin e pushtetit osman, qytetet patën një rritje të ngadaltë për shkak të karakterit natyror, që mbizotëronte në ekonomi. Mëkëmbja dhe zhvillimi i mëtejshëm i qyteteve ndjehet gjatë shek. XVII me çthurrjen e ekonomisë natyrore dhe, krahas saj, edhe të sistemit feudalo-ushtarak osman. Baza ekonomike e qyteteve bëhet prodhimi zejtar dhe tregtia, ndonëse ato nuk ishin të shkëputura plotësisht nga prodhimi bujqësor.

Shek. XVIII shënon fazën më të lartë të zhvillimit të ekonomisë feudale. Rritja e prodhimit bujqësor e zejtar pruri me vete shtimin e prodhimeve të destinuara për treg dhe, për pasojë, fuqizimin e tregjeve dhe të tregtisë. U dendësuan marrëdhëniet ndërmjet qyteteve e fshatrave të vendit. Tregtarët e pasur të Shkodrës, Beratit, Voskopojës etj. e zgjeruan rrjetin tregtar duke e shtrirë në Ballkan (Selanik, Stamboll, Sofje, Nish etj.), në Tregjet e Mesdheut (Korfuz, Maltë, Marsejë, Aleksandri, Tripoli, Izmir etj.) dhe deri në tregjet e Evropës Lindore e Perëndimore (Venedik, Trieste, Raguzë, Ankonë, Budapest, Vienë, Varshavë etj.).

Krahas zhvillimit ekonomik, një hov të madh mori kultura dhe arti. Prodhimet e zejtarisë shquheshin për vlerat e spikatura artistike: argjendaria me sendet e luksit dhe veshjet e armëve, punimi dekorativ i drurit, që vishnin brenditë e banesave dhe të ndërtesave të kultit, veshjet e larmishme me qëndisje ari e argjendi etj., arritën lulëzimin e tyre të plotë. Arkitektura e kultit njohu realizimet më të larta në bazilikat e Voskopojës, Vithkuqit, Myzeqesë etj., në xhamitë e Kavajës, Beratit, Tiranës etj. Një plejadë e tërë piktorësh derdhën talentin e tyre në këto monumente, si Konstandin Shpataraku, David Selenica, vëllezërit korçarë Konstandin e Athanas Zografi, piktorët grabovarë etj. Në arkitekturën popullore kristalizohen përfundimisht tipet e banesës qytetare me variantet e tyre: *banesa me shtëpi zjarri përgjatë dy kateve* (banesa tiranase), me shtrirje të kufizuar në qytetin e Tiranës dhe

krahinën përreth, *banesa me hajat*, që u përhap kryesisht në Shqipërinë e Mesme, *banesa me çardak*, e cila njohu realizimet më të larta në Shkodër e Berat dhe *kulla qytetare* (banesa gjirokastrite), e përhapur në qytetin e Gjirokastrës dhe në krahinat përreth.

Në trevën e Korçës gjatë kësaj periudhe lulëzojnë qendrat e ndodhura kryesisht në thellësi, ne troje me mbrojtje natyrore, si Vithkuqi, Nikolica, Shipska, e mbi të gjitha, Voskopoja, e cila gjatë shek. XVIII u bë një nga qendrat ekonomike e kulturore më me zë në Ballkan. Më 1720 Voskopoja u pajis me shtypshkronjë, ndërsa më 1744 u ngrit "Akademia e Re", programi mësimor i së cilës ishte i njëjtë me atë të shkollave të mesme të vendeve më të përparuara të Evropës. Zhvillimi i urbanistikës dhe arkitekturës dëshmohet nga rrjeti rrugor, me rrugë të gjera e të drejta, të shtruara me kalldrëm, që kanë mbetur deri në ditët tona. Ndërtimi i pesë bazilikave madhështore, përveç ndërtimeve të tjera që i shoqëronin ato, brenda një periudhe shumë të shkurtër, është një e dhënë tjetër për mundësitë e mëdha ekonomike, ndërsa vlera e pikturave që vishnin muret e tyre, të realizuara nga mjeshtrit e njohur David Selenica e vëllezërit Zografi, dëshmojnë për kërkesat e larta artistike të shoqërisë së asaj kohe.

Por ky zhvillim i Voskopojes binte ndesh me interesat Portës së Lartë, e cila i la dorë të lirë derebejve për ta sulmuar e plaçkitur disa herë qytetin (më 1769, 1772, 1789). Pas këtyre sulmeve Voskopoja e humbi rëndësinë e dikurshme. Po kështu e pësuan dhe simotrat e saj, Vithkuqi, Nikolica etj. Në skenën ekonomike e kulturore të kësaj treve po shquhej gjithnjë e më tepër qyteti i Korçës.

4. MBI THEMELIMIN E KORÇËS

Dëshmitë arkeologjike dhe dokumentet historike sot për sot janë tepër të mangëta për të ndriçuar plotësisht lashtësinë dhe zanafillën e Korçës. Ato pak gjetje të rastësishme të zbuluara në kodrat mbi qytet dhe në dalje të qytetit në anën juglindore, që si kohë i përkasin antikitetit të vonë, dëshmojnë për ekzistencën e një qendre të banuar, por janë të pamjaftueshme për të njohur tiparet e saj.

Njoftimi më i hershëm i shkruar mbi ekzistencën e qytetit të Korçës vjen nga kronika mbi historinë dhe gjenealogjinë e familjes së madhe feudale shqiptare të Muzakajve, shkruar nga Gjin Muzakaj në vitin 1510. Shkruesi kur numëron zotërimet e Andrea Muzakës, i cili arriti titullin Sebastokrator me 1280-1281 dhe u bë zot i një krahine të gjerë, që

shtrihej në të gjithë Shqipërinë Qendrore deri në lumin e Vjosës në jug, me kryeqendër Beratën dhe që përfshinte ndërmjet të tjerave Myzeqenë, Tomoricën, Oparin, Devollin, Kosturin, përmend dhe Korçën, të cilën e cilëson qytet³. Nga regjistri i Korçës dhe i Përmetit, i kryer në vitin 1431-1432, fill mbas pushtimit osman, del se krahina e Korçës u përfshi në vilajetin me qendër Korçën, të cilën turqit e quajtën Gjorixhe. Vetë Korça figuron si kështjellë e banuar me 26 shtëpi⁴.

Pranë Korçës ndodheshin dy fshatra relativisht të mëdha, Mborja, 3 km në juglindje, e cila ishte në zotërimin e Subashit të Korçës⁵ dhe Peshkopia, si Timar i Kadiut të Korçës⁶. Në atë kohë Mborja numëronte 90 shtëpi. Në mes të fshatit ngrihej një kishë e vjetër e ndërtuar më 1389⁷, ndërsa në malin mbi fshat një kala e vogël mesjetare⁸. Ndërmjet taksave, që Porta e Lartë vulte nga Mborja, numërohej dhe taksa e tregut, që dëshmon ekzistencën e tij para pushtimit. Edhe vetë emri Mborje, që rrjedh nga greqishtja, *Emporion*-treg, e bën më të pranueshme këtë fakt. Pra Mborja në fillim të shekullit të XV ishte qendër e ndonjë feudali të vogël vendas, me kala, kishë e treg. Fshati Peshkopi numëronte rreth 71 shtëpi.

Vendosja nga turqit e qendrës së krahinës nuk është e rastësishme. Këtu ata gjetën një qendër të formuar e të rëndësishme ekonomike, në një pozitë të favorshme me kala e Pazar dhe me ekonomi të fuqishme pranë, siç ishin fshatrat e Mborjes e Peshkopisë. Këtu ishte gjithashtu dhe një qendër e rëndësishme shoqërore, si qendër peshkopate e krahinës. Përveç emrit të fshatit Peshkopi, që dëshmon për këtë, vjen në konsideratë dhe një fakt i rëndësishëm, i nxjerrë nga regjistri i Korçës dhe i Përmetit. Aty përmendet timari i peshkopit, të cilën e shfrytëzonin peshkopët e mëparshëm dhe që turqit ja ndanë spahinjve të tyre. Ky timar përfshinte pjesë nga fshatrat Mborje dhe Peshkopi⁹.

Fundi i shek. XV shënon një moment të rëndësishëm për historinë e Korçës. Në vitin 1484, sulltan Bajaziti II i dhuron Mirahor Iliaz Beut për merita shërbimi, fshatrat Leshnjë dhe Vithkuq, ndërsa në vitin 1486 edhe fshatin Boboshticë, për t'i përdorur si pronë vetjake-*mylk*. Këtyre iu shtuan fshatrat Trebickë, Treskë, Vodicë, Stratobërdhë dhe Panarit. Në vitin 1495, mylku i tij në fshatrat Treskë e Panarit u shkëmbye me fshatin Peshkopi, meqenëse ishte e vështirë vjelja e rentës pre tyre¹⁰.

Sipas gojëdhënës Iliaz Beu ishte me origjinë shqiptare nga fshati Panarit. Duke shërbyer në ushtrinë turke Iliazi mundi të fitojë ofiqe e grada dhe të bëhet një nga funksionarët e Perandorisë Osmane me titullin e Goxha Mirahorit (komandant i stallave të Sulltanit) dhe

dhëndër i sulltan Bajazitit II. Në mylkun e tij, pra në fshatin Peshkopi, Ilijaz Mirahori ndërtoi një xhami të madhe në vitin 1496¹¹, e cila ruhet edhe sot, me të gjitha lokalet e nevojshme si: kuzhinë, depo, furrë, han etj. dhe një shkollë, të cilat së bashku me fshatin Peshkopi dhe me pronat e tjera të tij, nga fundi i jetës, më 1505, i ktheu në vakëfe (prona të klerit)¹². Sipas një dokumenti mësojmë se Ilijaz Bej Mirahori shpërnguli në fshatin që kishte në zotërim, pazarin¹³.

U krijua kështu në Peshkopi një qendër e re tregtare e shoqërore e pajisur me treg, faltore, imaret e shkollë, pra një qendër me frekuentim të shpeshtë. Kthimi i pronave në vakëfe krijoi kushte më të mira për banorët, me qenë se ata ishin të përjashtuar nga disa detyrime ndaj shtetit. Territori i Peshkopisë ishte tepër i gjerë. Nga relacioni, që kadijtë e Korçës dhe të Bilishtit i dërgojnë Portës së Lartë për të saktësuar kufijtë e fshatit, mësojmë se ai kufizohej me Mborjen, Barçin e Bulgarecin¹⁴, pra shtrihej në një territor, i cili përkonte me atë që përfshin qyteti i sotëm i Korçës.

Në të tilla kushte, edhe kur feudalet e vegjël ende ndjeheshin të fortë, sa që shpesh nuk i bindeshin Portës së Lartë, Korça nuk mundi të përparonte si qytet. Në regjistrimin e vitit 1568-69 kalaja e Korçës përmendet përsëri me 33 kryefamiljare, Mborja ishte në rreth 135 shtëpi, ndërsa Peshkopia numëronte rreth 75 shtëpi¹⁵.

Dora-dora me stabilizimin e pushtetit qendror dhe me zhvillimin e përgjithshëm të qyteteve shqiptare, edhe Korça do të ketë pasur një rritje të qëndrueshme dhe do të ketë përfshirë në përmbajtjen e saj edhe fshatin Peshkopi, i cili në dokumentacionin e mëvonshëm nuk përmendet më¹⁶. Vetëm në një dokument të vitit 1831¹⁷ përmendet përsëri nga “mytevelijtë” (kujdestarët) e vakëfit të trashëguar nga Ilijaz Mirahori, siç duket për forcë tradite.

Megjithëse Korça vazhdoi të mbetet gjatë gjithë kohës qendra administrative dhe kishtare e krahinës përreth, ritmet e rritjes së saj ishin tepër të ngadalta dhe me luhatje. Mjerisht Evelia Çelebiu, udhëtari i mirënjohur turk i shek. XVII, nga i cili kemi të dhëna me interes për shumë qytete dhe fshatra të Perandorisë Osmane të këtij shekulli, nuk na ka lënë ndonjë përshkrim të Korçës për atë kohë. Megjithatë ai në udhëpërshkrimin e vitit 1667-1672 e përmend Korçën si qytet, ku njofton se Korçën, Bilishtin dhe Kosturin i pat vizituar më parë, më 1077 (1661)¹⁸.

Nga shekulli XVII vijnë dy njoftime të tjera. Nga një dokument i viteve 1647-1648 mësojmë se tregtarët elbasanas për të shkuar në

Venedik në kohën e luftës veneto-turke (1644-1669), kur siç duket porti i Durrësit ishte i mbyllur, ndiqnin rrugën shumë të gjatë Elbasan-Korçë-Sajadhe-Korfuz-Venedik. Gjatë rrugës në tregun e Korçës ata blinin prodhime blegtorale (lëkurë, dyllë), prodhime zejtarie (mutafe, litarë, hararë) dhe shisnin prodhime manifakture (stofa e letër) të sjella nga Venediku¹⁹.

Njoftimi i dytë vjen nga Kodiku i Mitropolisë së Korçës dhe Selasforit, i cili bën fjalë për datën e themelimit të Kodikut në vitin 1676 nga Kryepeshkopi i Justinianës së parë të Ohrit, Parthenit nga Korça²⁰, i cili le të kuptohet se Korça në këtë kohë ishte qendër peshkopate dhe kishte mitropolinë e saj.

Të dhënat për shekuj pasues vijnë e shpeshtohen. Burim i rëndësishëm informacioni për jetën shoqërore, kulturore dhe ekonomike të qytetit gjatë shek. XVIII -XIX është sidomos Kodiku i Mitropolisë së Korçës dhe Selasforit.

Në fillimin e shek. XVIII, Korça duhet të ketë pasur një rënie. Klerikët e qytetit m këtë 1713 ankohen se *"... qyteti është katandisur shumë i vogël nga shtëpitë e të ardhurat..."* sa nuk mjaftojnë për pagesën e tyre dhe kërkojnë të zbatohet ligji që: *"... një prift të ketë më shumë se 50 shtëpi"*. Prandaj duhet *"....të mos ketë më shumë se pesë priftërinj dhe një hierodjak"*²¹. Sipas kësaj llogarie Korça në atë kohë do të ketë numëruar të paktën 300 shtëpi të krishtera dhe, por t'i shtojmë këtyre edhe rreth 100-150 shtëpi myslimanësh, atëherë numri do të arrinte rreth 400-450 shtëpi.

Për fillimin e shek. XIX kemi dy të dhëna kontradiktore për sa i përket numrit të popullsisë së qytetit. Konsulli francez Pukëvil jep për Korçën këto të dhëna: ka pesë kisha, një xhami dhe 1300 familje, nga të cilat 2/3 janë të krishtera²². Ndërsa anglezi Lik e çmon Korçën me 450 shtëpi, prej të cilave më tepër se gjysma janë të krishtera²³. Mendojmë se në të dy rastet shifrat duhen marrë me rezervë. Në rastin e parë, siç e pohon vetë autori, ai duke kaluar nëpër luginën e Devollit u ndal në Plasë, pa mundur të kthehej në Korçë. Këto të dhëna i ka nga një person tjetër i ngarkuar me këtë mision. Në rastin e dytë, pak me sipër njoftimit për numrin e shtëpive, autori bën fjalë për një epidemi murtaje që kishte rënë në qytet 8 muaj përpara arritjes së tij. Kjo do të thotë se është shkaktuar ndonjë braktisje e qytetit. Megjithatë nuk është për t'u habitur për ritmet e ulta të shtimit të popullsisë në atë kohë. Përveç sëmundjeve, qyteti vuante ende nga dhuna e feudalëve, bejlerëve dhe derebejve, të cilët caktonin haraçe të rënda dhe e plaçkitnin herë pas here. Nga sulmet e tyre u shkatërruan qytete të fuqishme si Voskopoja.

Për këto bëhet fjalë shpesh në kodik. Me 1818 p.sh. qytetarët e Korçës i luten Ali Pashë Tepelenës t'u venë fre bejlerëve të Plasës, ose thuhet se më 1842, 1843, banorët detyroheshin që të shesin ara, kuaj, shtëpi, dyqane etj, për të paguar "borxhet e vjetra"²⁴ etj.

Mesi i shek. XIX e gjeti Korçën në lulëzim e sipër, që tërhiqte gjithnjë e më tepër banorë të ardhur nga fshatrat përreth. Në vitin 1859 Korça numëronte 10.000 banorë²⁵. Ritmet e shtimit mbaskësaj periudhe bëhen të përsheptuara. Me 1879 qyteti kishte 1.500 shtëpi me 13.000 banorë²⁶. Po kaq e çmonte dhe Karmici me 1888²⁷. Në fillim të shekullit XX popullsia e këtij qyteti kishte arritur në 15.000²⁸, ndërsa sipas regjistrimit të vitit 1913 numëronte 15.453²⁹ banorë, kurse më 1923 arriti në 25.598 banorë³⁰ dhe të jetë qyteti më i madh i Shqipërisë. Por ky numër kaq i madh ka përfshirë dhe shtesën e popullsisë së fshatrave të djegur gjatë luftërave ballkanike e botërore që gjeti strehë në Korçë, sepse më 1927 qyteti numëronte 19.491³¹ banorë, numër të cilin, me ndryshime të pakta, e ruajti deri në prag të Çlirimit.

5. JETA EKONOMIKE DHE SHOQËRORE NË QYTET

Në karakterizimin e një qendre fshatare apo qytetare numri i banorëve nuk mund të jetë një tregues përcaktues. Ajo që përcakton tiparet e një qendre është në radhë të parë karakteri i marrëdhënieve ekonomike-shoqërore mbizotëruese në këtë qendër.

Më sipër vumë në dukje se Korça që në fillimet e saj ishte qendra administrative e krahinës përreth. Shkallë-shkallë, duke u fuqizuar ekonomikisht dhe politikisht, me 1827 bëhet Kajmekanllëk (nënprefekturë), ndërsa me 1870 arrin të kthehet në Mytesafirllëk (prefekturë), që kishte nën varësi prefekturat e Kosturit, Bilishtit e të Kolonjës³².

Le të shohim tani ç'përfaqesonte qyteti nga ana ekonomike.

Qenia e Korçës si qendër administrative dhe pozita e saj e favorshme në mes të një fushe pjellore dhe në kryqëzim të rrugëve të rëndësishme tregtare e favorizonte karakterin e një qendre prodhimi e këmbimi. Në dokumentin e vitit 1505 përmenden "merremetçinjtë" (zanatçinjtë) në qendrën shoqërore që ngriti Iljaz Bej Mirahori në fshatin Peshkopi³³. Ushtrimi i zejtarisë ka qenë një nga degët kryesore të ekonomisë së krahinës. Nga dokumentet e vitit 1712 mësojmë se banorët e Voskopojës kanë shkuar te mjeshtrit e "kazasë" së Korçës, kanë punuar dhe mësuar zejet e rrobaqepësisë, këpucarisë dhe

të farkëtarisë³⁴. Duket qartë se në atë kohë zejet në këtë qytet ishin në lulëzim, përderisa banorët e Voskopojës, e cila kishte arritur një nivel të lartë si qendër e rëndësishme tregtare e kulturore, vinin këtu dhe mësonin zanatet. Këto zejtari kishin formuar organizatat e tyre esnafore, një pjesë të të cilave i gjejmë të dokumentuara që në fillim të shek XVIII. Në listën e dhuruesve për katedralen e re “Burimi Jetëdhënës” (ndërtimi filloi më 1707 dhe përfundoi më 1725) ndërmjet personave të veçantë përmenden edhe emrat e rufeteve (esnafeve) të papuxhinjëve, të tabakëve, shajakxhinjëve, terzinjëve, kasapëve, opingarëve, samarxhinjëve, gjymxhinjëve, bakejëve, i Shën Konstandinit, i Shën Prodhromit³⁵.

Organizata të tjera esnafore figurojnë me 1738 në një dokument i cili bën fjalë se “rufeti i tabakëve, papuxhijve, terzinjve, qyrkxhinjve, çarkçinjve, kasapëve, samarxhinjve, që ndodhen në Mitropolinë e Korçës, d.m.th në Varosh, dhanë dhurata shpirtërore për shkollë të përbashkët që të mësojnë djemtë pa pagesë, cilëtdo qofshin”³⁶. Siç e shohim, që në fillim të shekullit XVIII esnafet në Korçë kishin arritur në një zhvillim të plotë, çka na shtyn të kërkojmë formimin e tyre më herët, të paktën gjatë gjysmës së dytë të shek. XVII. Organizatat esnafore morën zhvillim të mëtejshëm, duke arritur deri në fund të shek. XVIII numrin mbi 20. Ato mbulonin të gjitha degët e prodhimit zejtar, duke u bërë një burim i përhershëm për tregun.

Përveç prodhimit zejtar, burim furnizim për tregun e qytetit ishte zejtaria shtëpiake dhe ajo fshatare. Thimi Mitko, duke bërë fjalë për këtë degë të ekonomisë, vinte në dukje se “...gratë bëjnë shajak, napë, flokatë, gunë, velenxë për kafshë, shkorsa, qilima, pëlhurë, çorape, shirita të leshta, raki, sapun etj. Çorapet dhe velenxat e Korçës janë me nam dhe shiten më të shumtat në Konstandinopojë...”³⁷. Deri vonë në pazarin e Korçës ruhej toponimi “Pazari i Grave”, ku ato tregtonin prodhimet e tyre. Nga zejtaritë fshatare më të njohura ishin prodhimet e poçarisë së Bradvicës³⁸.

I gjithë ky prodhim zejtari hidhej në treg, në të cilin kryhej gjithashtu edhe një shkëmbim i dendur prodhimesh bujqësore e blegtorale. Krahina pjellore përreth furnizonte jo vetëm Korçën, por edhe qytetet e krahinat e tjera: “Lugina është shumë prodhimtare përderisa nxjerr drithëra dhe dërgon në mënyrë të veçantë edhe në Shqipërinë e Mesme”³⁹ ose: “Grurë, kallamboq e të tjera Toskëria e tërë i ble këtu edhe Berati”, dëshmon Thimi Mitkoja⁴⁰.

Në rrugët tregtare që lidhnin qendrat e ndryshme të vendit pazari i Korçës qysh herët ka qenë stacion i rëndësishëm. Tregtia e Korçës sa

vjen e shtohet. Ajo lidhet dhe vetë me tregjet e Perëndimit. Në kronikën e zjarrit të 13 qershorit të 1822 që ra në Pazar dëshmohet se *“...shumë nga tregtarët kishin sjellë të gjithë mallin e tyre nga Triestja e Venediku, ndërsa më të shumtën e voskopojarëve kishin sjellë këtu, si në vendin më të sigurt, gjithë sendet e tyre me vlerë”*⁴¹.

Në mesin e shek. XIX fuqia e Korçës ishte ndjerë edhe jashtë krahinës së saj, sa që konsulli i Austrisë në Janinë, albanologu Han, vërente: *“...Tani në kohët e fundit po bahet Korça, që është në lulëzim e sipër, një konkurrent i rrezikshëm i Janinës për sa i përket tregtisë me viset e veriut...Pozita e saj ku kryqëzohen shumë rrugë kryesore, asht shumë e përshtatshme për tregtinë dhe tregtarët e Janinës kanë filluar të shqetësohen”*⁴². Siç duket Korça gjatë kësaj kohe, kur dhe qendrat, dikur të lulëzuar në thellësi të krahinës, si Voskopoja dhe Vithkuqi, kishin humbur rëndësinë e tyre, po luante gjithmonë e më tepër rolin e një tregu ndërkrahinor për Shqipërinë Juglindore, duke konkurruar jo vetëm Janinën por edhe Beratin⁴³. Sipas Karmicit, Korça *“... është depoja natyrale e Selanikut dhe e Stambollit dhe, pjesërisht edhe e Janinës, duke i përhapur prodhimet industriale dhe natyrale të Evropës e të kolonive, siç janë stofrat e ndryshme, sheqeri etj., në tërë periferinë e Shqipërisë Juglindore”*⁴⁴. Në të *“...çdo jave të shtunave behet një treg i madh, ku vinë për të blerë nga krahina e Kosturit, Naselishtit, Oparit, Skraparit, Gora, Mokra, Prespa, Devolli e Përmeti”*, shkruan Th. Mitkua⁴⁵. Lidhjet e saj tregtare bëhen më të plota me qendrat e brendshme dhe me skelat e vendit, si dhe me qendrat fqinjë, Manastirin e Selanikun.

Por krahës kësaj veprimtarie të gjerë zejtaro-tregtare që skaliti dhe karakterin e qytetit, banorët e tij, sidomos në shekujt e parë, nuk ishin të shkëputur plotësisht nga ekonomia bujqësore. Ishte kjo një karakteristikë e përgjithshme për qytetet mesjetare. Në kodik janë regjistruar shumë akte shitjeje, blerjeje e dhurime arash e vreshtash, si dhe kufij pronash e tokash të qytetarëve korçarë, që dëshmojnë se dhe bujqësia ka qenë një mbështetje e fortë për ekonominë e familjes.

Kodrat që kufizojnë qytetin nga lindja ishin të veshura me vreshta, sa që i dhanë dhe emrin “kodrat e vreshtave”, ndërsa në të tri anët e tjera e rrethonin ngastrat e arave. Ato shtriheshin deri fare pranë qytetit, si te kisha e Shën Marisë, e Shën Gjergjit, rreth “Çezmës së arave” (sot lulishtja Themistokli Germenji) etj. Por andej nga mesi nga i shek. XIX këto troje u mbushën me lagje të banuara, duke i larguar gjithnjë e më shumë tokat e punuara. Një pjesë të tyre e zinin “bostanet”, të caktuara

kryesisht për kulturat e kopshteve, prodhimet e të cilave ishin të pëlqyera për tregun.

Gjatë gjysmës së dytë të shek. XIX me zgjerimin e qytetit në trojet ku më parë i zinin arat dhe me forcimin e drejtimit zejtaro-tregtar të ekonomisë, bujqësia doli në plan të dytë. Në fund të shek. XIX vetëm një pjesë e vogël e popullsisë vazhdonte të merrej me bujqësi.

Me gjithë fuqizimin ekonomik që pati qyteti, ky nuk mundi të arrinte në atë shkallë sa të siguronte jetesën e gjithë shtresave të popullsisë. Një masë e madhe fuqie punëtore e përbëre nga zanatçinj, tregtarë e bujq të varfër nga qyteti dhe fshatrat përreth, provoi të gjente shpëtimin duke shitur krahun e punës në dhe të huaj. Vendet që tërhiqnin më tepër emigrantë ishin në radhë të parë Vllahia dhe Egjipti, pastaj Greqia, Turqia dhe Bullgaria. Por Korçarë gjejmë të vendosur edhe në vende më të largëta, si në Rusi, Poloni, në Rumani etj. Në fillim të shekullit tonë emigracioni ndryshoi drejtim. Vendin e pare e zunë Shtetet e Bashkuara të Amerikës⁴⁶. Në numrin e të mërguarve futeshin edhe zanatçinjtë, si: muratorët, kalldrëmxxhinjtë, qymyrrxinjtë, druvarët e sharrëtarët, të cilët ushtronin shtegtimin sezonal dhe kishin prejardhje kryesisht fshatare.

Një pjesë e të mërguarve nuk e humbën lidhjen me vendin e vet. Ata zhvilluan një veprimtari të gjerë atdhetare, si Naum Veqilarxhi, Thimi Mitko, ose financuan ngritjen e një sërë institucioneve e ndërtimesh në qytet e në fshatrat përreth si p.sh. për themelimin e një arke të përbashkët të shkollave (Dhimitër e Anastas Lakçe, Jorgji Banka etj.), ndërtimin e çezmave (Jovan Banka⁴⁷) etj. Në këtë mënyrë u ndje dhe ndikimi i tyre në ngritjen e përgjithshme kulturore, shoqërore dhe ekonomike që pati qyteti gjatë shekullit të kaluar.

Zhvillimi i zejeve dhe i tregtisë kishte krijuar një shtresë të gjerë popullore, e cila mbizotëronte në qytet dhe luante një rol të rëndësishëm në organizimin e jetës së brendshme dhe të tregut. Pjesa dërmuese e kësaj shtrese ishte e krishterë dhe kishte shtënë në dorën e saj pothuajse të gjitha zejet dhe organizatat e tyre esnafore, madje edhe ato zeje të cilat ushtoheshin tradicionalisht në qytete të tjera të vendit nga popullsia myslimane, siç ishin p.sh. tabakët⁴⁸. Popullsia myslimane, më e pakët në numër, banonte në pjesën e qytetit të quajtur Kasaba. Ajo ushtronte kryesisht bujqësinë (banorët e lagjes Radanec), merrej me administrimin e Vakëfit të Iliaz Bej Mirahorit, ose ishin zyrtarë të administratës së Perandorisë Osmane. Një pjesë e vogël merrej me zejtari.

Siç shihet struktura klasore dhe fetare e popullsisë është e pasqyruar dhe në ndarjen urbanistike të qytetit. Popullsia e krishtere, e cila banonte në lagjen Varosh, ishte e organizuar në Komunitetin Ortodoks, që drejtohej nga një forum i zgjedhur, Dhimojerondia ose Këshilli i Pleqve. Kjo bëhej sipas ligjeve të shpallura nga Sulejman Elkanuniu (1520-1566)⁴⁹. Këshilli i Pleqve përbëhej prej tetë anëtarëve të zgjedhur nga mbledhja e përgjithshme e komunitetit. Detyra e tij ishte të përfaqësonte komunitetin para autoriteteve turke, të rregullonte jetën e brendshme, të kujdesej për hapjen dhe mirëmbajtjen e shkollave, të kishave etj.⁵⁰

Në kushtet e një anarkie feudale dhe arbitrariteti të pushtetit, vetëm një bashkim i tillë i organizuar mund të përballonte pengesat e qeverisë osmane, lakmitë e feudalëve përreth, të cilët me rast e pa rast kërkonin borxhe të vjetra e haraçe të reja dhe të çante rrugën drejt zhvillimit e të fuqizimit. Në të tilla raste shiteshin dyqane, ara, vreshta, shtëpi etj. për të shlyer detyrimet e për të shmangur dhunën e shkatërrimin⁵¹.

Kjo jetë kolektive u ndje edhe në ndërtimin e qytetit. Shumë vepra u ngritën me kontributin e përbashkët të popullsisë. Kështu mund të përmendim shtrimin me kalldrëm të rrugës nga kisha e Shën Gjergjit deri në qytet nga esnafi i tabakëve që në shek. XVIII⁵², ose ndërtimin e sahatit të qytetit në vitin 1784 nga esnafet e bakejve myslimanë gegë dhe ortodoksë voskopopjarë⁵³. Kjo traditë u ruajt deri në shekullin tonë. Për ndërtimet kryesore të karakterit shoqëror si p.sh. për bibliotekën, për ndërtesat qeveritare etj. kontribuonin persona të veçantë ose mblidheshin ndihma nga i gjithë populli⁵⁴. Një psikologji e tillë ishte fiksuar edhe në këngët popullore. Kështu mbas zjarrit të tretë që shkretoi një pjesë të mirë të pazarit të Korçës në vitin 1879 doli kënga: *"Hesht mos qaj e mjera Korçë/ se i ke djemtë kurbetlinj./ Ata për ty po fitojnë/ të të ndërtojnë me flori"*⁵⁵.

Kursimi, jeta e përkorë dhe larg luksit të tepruar, ishin tipare të një shoqërie të prirur për zhvillim. Popullsia e Korçës karakterizohej nga këto tipare. Tregues për ketë janë dhe vendimet për kufizimin e shpenzimeve të tepërta gjatë fejesave dhe martesave. Këto vendime, të marra së pari në vitin 1826 dhe të përsëritura më 1835, që fillonin me vërejtjen: *"...me që pamë se u prishëm fare dhe gjithnjë rendim të shkatërrimi nga shpenzimet e mëdha..."*, do të kufizonin shpenzimet për zbukurimin e tepruar të veshjet e grave e të burrave, për prikat, gostitë, dhuratat etj. Kjo frymë kursimi vazhdoi gjatë, herë e fortë e herë e dobësuar, deri kur u ndje nevoja për përsëritjen e vendimit në vitin 1905, ku përfshihen kufizimet e tepruara për lindjet, fejesat martesat dhe vdekjet⁵⁶.

Korçarët e kishin kuptuar herët se shkollimi ishte një kusht i nevojshëm për ecjen përpara. Dëshmitë e para për ngritjen e shkollës në Korçë i kemi që në vitin 1724 ku mësimi jepej në gjuhën greke⁵⁷. Në vitin 1738 shtatë esnafet e Varoshit të Korçës morën vendimin për të hapur shkollë që të mësojnë djemtë pa pagesë cilëtdo qofshin⁵⁸. Në 1850 me kontributin e gjithë banoreve të Komunitetit Ortodoks u krijua arka e përbashkët, që njihej me emrin Llaso, fondet e së cilës përdoreshin për mirëmbajtjen dhe hapjen e shkollave. Në këtë kohë në qytet funksiononin disa shkolla: Gjumnazi (1856), dy shkolla qytetase (1867), shkolla e vajzave (1857), dy foshnjore (1872, 1873)⁵⁹, që mbaheshin me fondet e Komunitetit Ortodoks dhe Ruzhdia (foshnjore), Iptidaje (fillore, 1880) dhe Idadia (gjumnazi) në lagjen myslimane⁶⁰, që mbaheshin me fondet e qeverisë turke.

Por populli i Korçës nuk mund të kënaqej gjatë me këtë gjendje. Lëvizja e Rilindjes Kombëtare, një nga kërkesat themelore, kishte përhapjen e gjuhës dhe kulturës shqiptare. Në këtë lëvizje të gjerë u përfshi aktivisht edhe Korça me qarkun e saj. Një plejadë e tërë veprimtarësh, si Naum Veqilarxhi, Thimi Mitko, Jani Vreto, Petro Nini Luarasi, Eftim Brandi, Vasil Ruso Korçari, Mihal Grameno e të tjerë, u rreshtuan krahas emrave të shquar të Rilindjes Kombëtare. Një nga pionieret e kësaj lëvizjeje ishte Naum Veqilarxhi që në vitin 1844 botoi abetaren e parë shqipe. Me këtë rast populli i Korçës me 1845 i drejtonte atij një letër mirënjohjeje, ku ndërmjet të tjerave thuhej: *"Shpëtuam nga aq vjet përbuzje, e cila rridhte prej [P.P.] mungesës së mësimi. Shpresojmë se brenda një kohe të shkurtër mësimi do të shtrihet në të gjithë hapësirën e atdheut tonë dhe në të gjithë kombin"*⁶¹. Duhej të kalonin shumë vjet pas kësaj deri sa të arrihej me luftë e përpjekje të merrej leja zyrtare për hapjen e shkollës së parë shqipe në Korçë, më 7 mars 1887. Me përpjekjet e patriotit Gjerasim Qiriazi mundi të hapet në Korçë shkolla e parë shqipe për vajza, ku jepte mësim e motra, Sevastia.

Si rezultat i këtij zhvillimi u rritën dhe niveli dhe kërkesat kulturore të qytetarëve. Që në shek. XIX qyteti kishte mjekë⁶², më 1892 funksiononte barnatorja⁶³, ndërsa udhëtari francez August Dozon me 1874 i raportonte qeverisë se vet : *"Për të ardhmen mendohet krijimi i një spitali e qysh tani po bëhen përgatitje për të ngritur një tipografi ku do të bëhen botime të autoreve klasikë"*⁶⁴. Kështu, si përfundim i kësaj rruge të gjatë zhvillimi, Korça kishte arritur në një nivel të tillë, sa që edhe në sytë e një evropiani në fillim të shekullit XX *"Korça dukej e qytetëruar"*⁶⁵.

Këto kushte të zhvillimit ekonomiko-shoqëror kanë ndikuar në urbanistikën dhe arkitekturën e qytetit, kanë plazmuar karakterin e tij të përgjithshëm dhe kanë gdhendur tiparet e veçanta për çdo periudhë. Por vetë materiali faktik i ruajtur deri në ditët tona na lejon që t'i bëjmë atij një periodizim në dy etapa kryesore. Kufiri ndarës i dy periudhave kalon andej nga mesi i shek. XIX, duke përfshirë në të parën kohën kur Korça ende nuk kishte dalë nga karakteri i një qendre qytetare të vogël, ndërsa periudha e dytë përkon me kohën kur ajo filloi një zhvillim tepër të përshpejtuar që pasqyrohet në fuqinë ekonomike, në rritjen e popullsisë, zgjerimin e territorit dhe në zbatimin e kriterëve të reja urbanistike dhe arkitektonike. Shekulli XX shënon një etapë të re gjatë së cilës tiparet urbanistike, tashmë të formuara, i nënshtrohen një përpunimi të mëtejshëm, saktësohen dhe pasurohen, duke rritur njëkohësisht repertorin arkitektonik si në gjini, ashtu edhe në përpunimin dekorativ e konstruktiv.

Studimet e kryera vitet e fundit kanë treguar se ky periodizim nuk ka vlerë lokale, vetëm për Korçën. Ai është i barasvlershëm për mbarë zhvillimin e arkitekturës shqiptare dhe është i lidhur në radhë të parë me ndryshimet e thella ekonomike-shoqërore që ndodhen në vendin tonë gjatë këtyre periudhave⁶⁶.

SHËNIME PËR KAPITULLIN E PARË

- 1) Për hartimin e pikës 1 dhe 2 janë shfrytëzuar: P. Geço, *Gjeografia fizike e Shqipërisë*, Tiranë, 1963; P. Geço, *Gjeografia ekonomike e Shqipërisë*, Tiranë, 1964; *Klima e Shqipërisë*, Botim i Institutit të Hidrometeorologjisë, Tiranë, 1972; R. Naçi, I. Krëste, *Klima e fushës së Korçës*, Tiranë, 1981, Arkivi i Institutit të Hidrometeorologjisë
- 2) Hartimi i kësaj pjese është mbështetur në: *Historia e Shqipërisë*, v. I, Tiranë, 1967; F.Prendi, Zh. Andrea, "Të dhëna të reja mbi neolitin në Shqipëri", *Iliria*, 2, 1981, f. 15; F.Prendi, "Neoliti dhe eneoliti në Shqipëri", *Iliria*, VI, 1976; M. Korkuti, "Vashtëmia, një vendbanim i neolitit të hershëm", *Iliria*, 2, 1982, f. 91-119; F.Prendi, "Epoka e bronzit në Shqipëri", *Iliria*, 7-8, 1977-1978, f. 5-25; Gj. Karaiskaj, P. Lera, "Fortifikimet e periudhës së parë të hekurit në pellgun e Korçës", *Kuvendi I i studimeve ilire*, Tiranë, 15-20 shtator 1972, v. I, Tiranë 1974; Gj. Karaiskaj, *5000 vjet fortifikime në Shqipëri*, Tiranë, 1981; E. Riza, "Arkitektura popullore në qytetet tona gjatë shek. XVII-XIX", *Kultura Popullore*, 2, 1990, f. 13-35; "Zhvillimi urbanistik i qytetit mesjetar", f. 397-415; "Banesa qytetare gjatë shek. XVI deri në fillim të shek. XX", f. 440-511, përgatitur nga E. Riza, *Historia e arkitekturës shqiptare*, Tiranë, 1979
- 3) "...e piu possedi e signoriggio la cita de Corizza, per insino alla villa nomine Savoiana..." "Historia e Genealogia della casa Musachia, scritta da D. Giovanni Musachio, Despoto del'Epiro", në Ch. Hopf, *Cronique Greco-Romanes*, Berlin, 1873, f. 280
- 4) *Regjistri i Korçës dhe i Përmetit*, përkthim në Institutin e Monumenteve, f. 38
- 5) *Po aty*, f. 38
- 6) *Po aty*, f. 41
- 7) P. Thomo, "Arkitektura e kishës së Ristozit në Mborje të Korçës", *Studime Historike*, 2, 1967, f. 151-173
- 8) Gj. Karaiskaj, *5000 vjet fortifikime në Shqipëri*, Tiranë, 1981, f. 171
- 9) *Regjistri i Korçës dhe i Përmetit*, f. 149
- 10) P. Pepo, "Dy dokumente mesjetare për Shqipërinë", *Buletini për Shkencat Shoqërore*, III, 1956, f. 271-289; S. Pulaha, *Pronësia feudale në tokat shqiptare* (shek. XV-XVI), Tiranë, 1988, f. 174-175
- 11) P. Pepo, *art. cit.*, f. 288. Sipas një gojëdhëne, xhamia u ndërtua në vendin e kishës së vjetër të Shën e Premtes.
- 12) P. Pepo, *art. cit.*, f. 276-281
- 13) *Top Kapi muzesinim Arsivi*, dok. 1631. Arkivi i Institutit të Historisë (AIH), filmi D-30. Gjetur dhe përkthyer nga S. Pulaha

- 14) P. Pepo, *art. cit.*, f. 273-276
- 15) *Defter i mufassal livai Pasa, Nahie Gorica*, AIH. Nxjerrë dhe përkthyer nga S. Pulaha
- 16) P. Pepo, *Materiale dokumentare për Shqipërinë Juglindore të shek. XVIII-fillimi i shek. XX (Kodiku i Korçës dhe i Selasforit)*, I, Tiranë, 1981, f. 6
- 17) *Kod. dok.* 24
- 18) E. Çelebi, *Shqipëria para dy shekujsh*, Tiranë, 1930, f.134
- 19) S. Naçi, "Të dhëna mbi Shqipërinë e Mesme dhe të Jugut sipas një dokumenti të shek. XVII", *Bul. Shk. Shoq.*, II, 1957, f. 223-225
- 20) *Kod. dok.* 2
- 21) *Kod. dok.* 105
- 22) Poqueville, *Voyage de la Grece*, Tom. III, Paris, 1826, f.50
- 23) W. M. Leake, *Travels in Northern Greece*, v. I, London 1835, f. 336-337
- 24). *Kod. dok.* 166
- 25) Z. Shkodra, "Rreth kumtesës "Të dhëna mbi Shqipërinë e Mesme dhe të Jugut sipas një dokumenti të shek. XVII", *Bul. USHT.*, *Seria e Shk. Shoq.*, IV, 1958, f. 226
- 26) *Kod. dok.* 166
- 27) Karmici, *Gjeografia e Korçës dhe e Rrethit*, Selanik, 1888, përkthim në AIH, f. 2
- 28) N.D.N., *Korça dhe fshatrat përfaqarqark*, Sofje, 1901, f. 3
- 29) Aleks Mamopullu, *Ipiros, Llaografia, ithografia, ethnografia*, v. I, Athinë, 1961, f. 196
- 30) T. Selenica, *Shqipëria më 1923*, Tiranë, 1923, f. 15
- 31) T. Selenica, *Shqipëria më 1927*, Tiranë, 1928, f. 521
- 32) N.D.N. *Korça dhe katundet e qarkut*, Korçë, 1923, f. 73
- 33) P. Pepo, "Dy dokumente...", *art. cit.*, f. 285
- 34) *Burime të zgjedhura për historinë e Shqipërisë*, v. III, Tiranë, 1962, dok. 197
- 35) *Kod. dok.* 7 (disa esnafë merrnin dhe emrin e shenjtit mbrojtës)
- 36) *Kod. dok.* 71
- 37) Th. Mitko, "Topografia e Korçës", botuar në *Fiamuri i Arbërit*, nr. 9, 1834, f. VI-VII, nr. 10, f. VII-VIII, marë nga Th. Mitko, *Vepra*, përgatitur për botim nga Q. Haxhihasani, Tiranë, 1981, f. 571
- 38) A. Onuzi, "Disa të dhëna mbi punimin e baltës në fshatin Bradvicë (Korçë)", *Etnografia Shqiptare*, IX, 1978, f. 315
- 39) Th. Mitko, "Disa shënime rreth Korçës", botuat në gazetën greke *Pandora*, 1.8.1867, Th. Mitko, *Vepra*, f. 549
- 40) Th. Mitko, "Topografia e Korçës", *art. cit.* F. 569

- 41) *Kod. dok.* 41
- 42) J. G. Hahn, *Albanesische Studien*, Jena, 1854, f. 55, (sipas përkthimit në shqip nga V. Dashi dhe A. Koçi, f. 82)
- 43) Z. Shkodra, "Problemi i tregut shqiptar në shek. XVIII", *Studime Historike*, 3, 1966, f. 72
- 44) Karmici, *vep. cit.*, f. 12
- 45) Th. Mitko, "Topografia...", *vep. cit.* 570
- 46) Th. Mitko, *vep. cit.*, f. 548; N.D.N., *vep. cit.*, f. 10
- 47) *Kod. dok.* 180
- 48) Z. Shkodra, "Problemi i tregut....", *vep. cit.*, f. 74; *Esnafët shqiptarë*, Tiranë, 1973, f. 211
- 49) P. Pepo, *Materiale dokumentare...*, *vep. cit.*, f. 23 e vijim
- 50) *Kod. dok.* 175
- 51) *Kod. dok.* 67, 68, 210
- 52) *Kod. dok.* 15
- 53) *Kod. dok.* 178
- 54) *Gazeta e Korçës*, 18 shtator 1926, 9 janar 1936, etj.
- 55) N.D.N. *vep. cit.*, f. 45
- 56) P. Pepo, "Materiale dokumentare për ambientin shoqëror të Varoshit të Korçës", *Studime Historike*, 1, 1972, f. 183-194
- 57) *Kod. dok.* 16
- 58) *Kod. dok.* 71
- 59) Karmici, *vep. cit.*, f. 3-6
- 60) N.D.N. *vep. cit.* (1923), f. 19-20
- 61) P. Pepo, "Një letër e korçarëve e vitit 1845 drejtuar Naum Veqilharxhit në Rumani", *Studime Filologjike*, 1, 1966, f. 205
- 62) Th. Mitko, *vep. cit.*, f. 571
- 63) N.D.N. *vep. cit.* (1923), f. 41
- 64) P. Pepo, *Materiale dokumentare...*, *vep. cit.*, f. 41
- 65) E. M. Durham, *The Burden of Balkans*, London, 1905, f. 252-253
- 66) "Banesa qytetare gjatë shek. XVI deri në fillim të shek. XX", f. 440-511, përgatitur nga E. Riza, *Historia e arkitekturës shqiptare*, Tiranë, 1979, f. 441

KAPITULLI II

TIPARET URBANISTIKE DHE TIPOLOGJIA E BANESAVE DERI NË MESIN E SHEK. XIX

Të dhënat për të skicuar një tablo të plotë të arkitekturës së qytetit nga fillimet deri në këtë cak kohor janë shumë të pakta. Për më tepër dëshmitë materiale më të vjetra, të ruajtura deri më sot, i takojnë shumë-shumë fundit të shek. XVIII dhe gjysmës së parë të shek. XIX. Por në qoftë se karakterin e banesës në periudhat e hershme është e vështirë ta përcaktojmë, të dhënat historike hedhin dritë tërthorazi mbi strukturën urbanistike të qytetit.

1. BËRTHAMAT E VJETRA TË QYTETIT

Është krejtësisht e mundshme që zanafilla e qytetit mesjetar të Korçës të ketë qenë kalaja, për të cilën bëhet fjalë në regjistrin e vitit 1431-32. Por nga ky objekt nuk na ka mbetur ndonjë gjurmë apo përshtkrim, që të hedhë dritë mbi lashtësinë, përmasat dhe karakterin e tij. Përveç dy regjistrave osmanë, duke filluar nga shek. XVI-XVII kalaja përmendet shkarazi në dokumentet e shkruara. Megjithatë edhe nga ato pak të dhëna mund të nxirret diçka për këtë ndërtim të hershëm.

Regjistrat osmanë njoftojnë për një kala të banueshme, e cila më 1431-32 numëronte 26 familje, ndërsa më 1568-69 kishte 33 familje të krishtera. Këto regjistra na japin të paktën dy të dhëna të rëndësishme: e para, turqit e gjetën të ndërtuar këtë objekt, d.m.th. është një ndërtim, që datohet para pushtimit osman dhe, e dyta, që ka qenë një kala e banuar. Duke u nisur nga numri i pakët i banesave që përfshiheshin në të, mund të arrijmë në përfundimin se përmasat e kalasë kanë qenë të vogla dhe se ajo para pushtimit do të ketë qenë selia e ndonjë feudali të vogël, ashtu si dhe kalatë e tjera fqinje, e Symizës apo e Mborjes, dukuri kjo mjaft e përhapur gjatë shek XIII-XIV¹.

Banorët e kalasë së Korçës, siç del nga regjistri i viteve 1431-32, ishin të krishterë, d.m.th. vendas dhe jo të vendosur aty nga pushtuesi. Ata bënë roje në kështjellë dhe, nga dekretet e sulltanëve, ishin të përjashtuar nga haraçet dhe detyrimet e tjera ligjore². Megjithatë, atyre u ishin vënë kufizime, siç qe p.sh. numri i krerëve të kafshëve që mund të mbanin etj. Kjo gjendje u ruajt edhe në fund të shek. XVI dhe pasqyrohet në regjistrin e vitit 1568-69³.

Zgjedhja e kalasë së Korçës për vendosjen e administratës osmane, përveç arsyeve të tjera, të përmendura më sipër, presupozon dhe vendndodhjen dhe karakterin e saj, si një kala fushore, që siguronte kontrollin dhe ndërlidhjen më të shpejtë me krahinën përreth. Për përcaktimin e vendit ku ngrihej kalaja, na vinë në ndihmë të dhëna të tjera. Karmici, në librin e tij "Gjeografia e Korçës dhe e rrethit", kur numëron lagjet e qytetit përmend dhe lagjen Kala, e cila përfshihej në Varoshin e Sipërm dhe banohej nga popullsia e krishterë⁴. Duke përjashtuar 7 lagjet e tjera të kësaj pjese të qytetit, territori i të cilave identifikohet ende dhe sot, mbetet që lagja Kala të shtrihej buzë lumit të Moravës, në krah të djathtë të tij. Po kështu N.D.N. në librin e tij të parë të vitit 1901, në numërimin që i bën lagjeve të qytetit përmend dhe atë të Kalasë⁵. Pas një heshtje të gjatë del përsëri toponimi "Sheshi i kalasë", me rastin e një ndërtimi të ri, një biblioteke, që populli i Korçës donte të ngrinte në qytet⁶. Bëhet fjalë për truallin ku sot ngrihet Pallati i Kulturës. Në planin e qytetit të vitit 1937 përballë këtij trualli, në krahun tjetër të lumit kalonte një rrugë, e cila emërtohej "Rruga e Kalasë".

Pra vendndodhja e kalasë mesjetare të Korçës mund të përcaktohet brenda territorit të kufizuar nga lumi (sot shëtitorja Fan Noli), rruga "6 Dëshmorët", shëtitorja e Shën Gjergjit dhe nga rruga që të çon në Pazar.

Rritja e numrit të familjeve që banonin në kala nga viti 1431-32, deri në vitin 1568-69 ishte shumë e vogël: nga 26 në 33 kryefamiljarë. Ky fakt na shtyn të mendojmë se të paktën shtesën natyrale të popullsisë, pa marrë parasysh popullimin e kësaj qendre me banorë të ardhur nga krahinat përreth, duhet ta kenë përballuar lagjet jashtë kalasë. Por a ka patur të tilla Korça në prag dhe në shekujt e parë të pushtimit osman? Cilat kanë qenë ansamblet formuese të qytetit në këtë kohë, për të cilat heshtin regjistrat kadastrale osmane?

Hamendjet fitojnë peshë dhe fillojnë e marrin një bazë vërtetësie nga një dokument, i cili ndonëse nuk ka datë, hedh dritë në shumë pika të errëta të historisë së Korçës⁷. Aty bëhet fjalë për një ankesë që Dizdari

i kalasë, Subashi i Korçës, Muhtesibi i pazarit (mbledhësi i taksave), ushtarët e kalasë, banorët e qytetit dhe të fshatrave përreth, i drejtojnë Portës së Lartë për çështjen e pazarit dhe zullumeve që kryenin feudalët në të. Ankesa nis me historinë e pazarit:

“Qyshse qe pushtuar Korça, pazari ka qenë pranë kalasë. Mirëpo Koxha Mirahori prishi pazarin dhe hamamin, mori kazanin dhe pazarin e shpërnguli në fshatin që qe pranë dhe pronë e tij.

Duke qenë pranë kalasë, brenda në qytet dhe pranë xhamisë së Sulltan Mehmetit, tregu qe gjallëruar dhe pat marrë një pamje të hijshme. Mirëpo tani që tregu u shpërngul nga vendi i mëparshëm, banorët që banonin rreth tij u shpërndanë, në xhami nuk kish kush të falej më dhe të ardhurat nga taksa e pazarit u pakësua. Trimat e djalit të Mirahorit, Sefer beut, u bënë njerëzve në Pazar zullume të mëdha. Për shkak të këtyre zullumeve, rençberët (zanatçinjtë) u larguan nga tregu. Banorët e kalasë dhe të qytetit në dimër nuk mund të shkonin në treg”.

Më poshtë dokumenti na bën të ditur se banorët e Korçës kishin arritur të nxirrnin një urdhër nga Sulltan Bajaziti, që pazari të rikthehej në vendin e parë, por ky urdhër nuk u zbatua. Nuk dimë se ç’fat pati dhe kjo kërkesë e dytë, për të cilën bën fjalë dokumenti, por, siç duket, edhe këtë herë nuk do të ketë patur zgjidhje pozitive dhe pazari vazhdoi të qëndronte te pronat e Iliaz bej Mirahorit, aty ku ndodhet sot e kësaj dite.

Përmbajtja e dokumentit na i bën të qartë strukturën urbanistike të Korçës deri në fund të shek. XV, me ardhjen e Iliaz bej Mirahorit. Ajo përbëhej nga kalaja, qyteti i hapur dhe pazari.

Lagjet jashtë kalasë ngriheshin në anën lindore të saj, në të djathtë të lumit, në pjesën e qytetit, që deri vonë njihej me emrin Varosh, emërtim ky i përgjithshëm për gjithë ansamblet e ndërtuara jashtë mureve rrethuese të kalave mesjetare. Varoshi ndahej në mëhallë të vogla, që quheshin Penço, Mando, Manço, Qiro, Mano. Vetë këto emërtime, si mbiemra familjesh, sugjerojnë mbi mënyrën e formimit të Varoshit. Familje të veçanta, të shkëputura nga kalaja ose të ardhura, u vendosën në troje të lira, të cilat dora-dorës, me rritjen numerike të këtyre familjeve, u mbushën me ndërtime të reja, duke krijuar grupime ose mëhallë me bazë farefisnore, dukuri kjo shumë e përhapur në fshatrat e qytetet mesjetare.

Shtimi i familjeve dhe rritja e mëtejshme e popullsisë bënë që kufijtë e mëhallëve të humbasin, struktura urbanistike të kompaktësohet, ndërsa emërtimi i vjetër mbeti si e vetmja reminishencë e mënyrës së

formimit të Varoshit. Kjo dukuri do të ketë filluar andej nga shek. XVII, kohë kur vërehet një gjallërim i veprimtarisë së komunitetit ortodoks të Varoshit. Pikërisht në këtë kohë, 1676, themelohet Kodiku i Mitropolitë së Korçës dhe Selasforit⁸ dhe qyteti i Korçës po dilte gjithnjë e më shumë në skenën e jetës ekonomike e tregtare të vendit.

Bërthama e tretë formuese e qytetit ishte pazari. Mos përmendja e tij në dy regjistrat kadastrave osmane, 1431-32 dhe 1568-69, e gjen shpjegimin në vetë përmbajtjen e këtyre dokumenteve: banorët e Korçës ishin të falur nga taksat dhe, si rrjedhim, në regjistrat e karakterit fiskal nuk mund të figuronte as pazari, për të cilin qendrat e tjera paguanin taksë. Lidhur me vendin e pazarit të vjetër, ai do të ketë qenë aty ku e njeh tradita popullore, pranë mëhallës Penço, ku ruhet edhe sot toponimi “hanet”⁹.

Mbas ardhjes së Iliaz Mirahorit, shkallë-shkallë, filloi të ndryshojë dhe struktura urbanistike e qytetit. Në pronën e tij, në fshatin Peshkopi, Iliaz Mirahori ndërtoi një qendër fetare e shoqërore, që përmbante xhaminë, imaretin, shkollën dhe hamamin. Me shpërnguljen e pazarit këtu, kjo qendër u fuqizua dhe me veprimtarinë tregtare. Gradualisht, jeta e fshatit Peshkopi u lidh në mënyrë të pazgjidhshme me atë të Korçës, deri sa ato u shkrinë për të formuar një qytet të vetëm. Në strukturën e re urbanistike, fshati i dikurshëm Peshkopi formoi lagjen e quajtur Kasaba, të cilën më vonë e gjejmë të ndarë në mëhallë më të vogla: në mëhallën e Lumit, të Sahatit, të Qoshkut dhe të Radanecit. Përreth xhamisë ishin vendosur trashëgimtarët e Iliaz Mirahorit, mytevelijetë (kujdestarët) e vakëfit që ai la. Në juglindje, përballë kalasë së vjetër banonin zyrtarët e administratës osmane, ndërsa në veriperëndim, në mëhallën e Radanecit, banorët kultivonin kryesisht bujqësinë dhe kopshtarinë.

2. TIPARET URBANISTIKE TË KORÇËS DERI NË MESIN E SHEK. XIX

Si rezultat i kësaj rruge formimi e zhvillimi, Korça deri në mesin e shek. XIX paraqitej si vijon: qyteti ishte i ndarë në tri njësi të mëdha: Varoshi, ose lagjja ortodokse, Kasabaja, ose lagjja myslimane dhe pazari. Dy ansamblet e banuara ndaheshin nga lumi i Moravës: në të djathtë ndodhej Varoshi, ndërsa në të majtë Kasabaja. Lumi ndante gjithashtu në dy pjesë dhe pazarin e qytetit, duke lënë pjesën më të madhe në anën e Kasabasë. Ansamblet e banuara ishin të veçuara dhe larg njëra-tjetrës,




Fig. 1. Kisha e vjetër katedrale "Burimi Jetëdhënës"

si pasojë e mënyrës së formimit, nga njëra anë dhe, nga ana tjetër, e dallimeve shoqërore e fetare, karakteristike kjo për të gjitha qytetet mesatare (Tab. 1).

Siç e vumë në dukje, Varoshi i Korçës ishte pjellë e kalasë. Në fillimet e tij jetoi në lidhje të ngushta me kalanë, deri sa, me kalimin e kohës, kalaja e humbi rëndësinë e saj si bërthamë kompozicionale e vendbanimit dhe Varoshi zhvillohet më vete, si organizëm i pavarur. Zona ekonomike, arat dhe vreshtat, ndodheshin larg ansamblit të banuar. Ndërtimet e kultit nuk ndikuan në fizionominë urbanistike të lagjes së vjetër. Në anën verilindore të saj ngrihej kisha katedrale "Burimi Jetëdhënës" (Fig. 1). Sipas mbishkrimit ndërtimi i kishës filloi më 1707 dhe përfundoi më 1725 me gjithë pikturat murale, të punuara nga vëllezërit korçarë, Konstandini dhe Athanasi Zografi¹⁰. Megjithëse mbishkrimi nuk bën fjalë, ka mundësi që kisha të jetë ngritur mbi një më të vjetër, përderisa Mitropolia e Korçës përmendet përpara kësaj date dhe kodiku u saj u themelua më 1676. Vetëm më vonë, duke filluar nga mesi i shek. XIX, me zgjerimin e mëtejshëm të qytetit, me ngritjen e institucioneve shkollore pranë kishës dhe me fuqizimin e veprimtarisë së Komunitetit Ortodoks dhe të Këshillit të Pleqve me qëndrim në

TABELA 1

PLANI I QYTETIT NË VITIN 1920

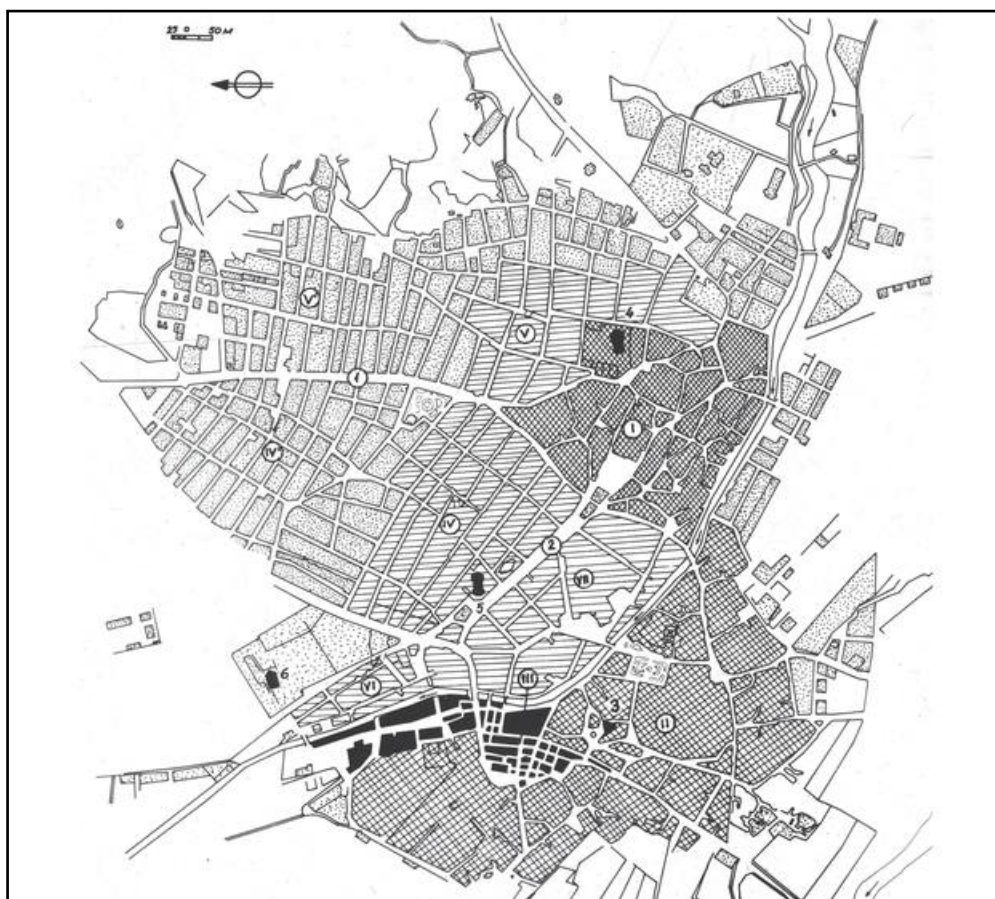

 Shrirja e qytetit deri në mesin e shek. XIX

 Zgjerimi i qytetit gjatë gjysmës së dytë të shek. XIX-fillimi i shek. XX

 Zgjerimi i qytetit gjatë dhjetëvjeçarëve të parë të shek. XX

I. Varoshi; II. Kasabaja; III. Pazari; IV, IV'. Lagjja e Re (Jenimahalla); V, V'. Lagjja Barç; VI. Varoshi i Poshtëm (Katovaroshi); VII. Lagjja Kala;
1. Rruga e Follorinës (sot Shëtitorja Republika); 2. Rruga e Shën Gjergjit;
3. Xhamia e Iliaz Mirahorit; 4. Kisha e Mitropolisë "Burimi Jetëdhënës";
5. Kisha e Shën Gjergjit; 6. Kisha e Shën Marisë.

Mitropoli, rreth kishës u formua një shesh, i cili lozte jo vetëm rolin e një qendre shoqërore, por ndikoi dhe në strukturën urbanistike të qytetit. Ai u rrethua me parcela të dendura të banuara, arteriet rrugore të cilave përfundonin në këtë shesh.

Ndërtimet e tjera të kultit, duke qenë më larg zonës së banuar, akoma më tepër nuk kanë ndikuar në formulimin urbanistik të qytetit të kësaj periudhe. Nga këto, kisha e Shën Gjergjit, deri në shek. XVIII konsiderohej jashtë qytetit. Në një dokument të kësaj kohe thuhej se: *"Rufeti i tabakëve shtroi me gurë rrugën nga kisha e Shën Gjergjit deri brenda në qytet"*¹¹. Kisha e Shën Marisë, më e larguar nga ajo e Shën Gjergjit, deri më 1875 ngrihej në mes të arave¹². Po kështu dhe kisha e Shën Triadhës ndodhej jashtë qytetit, ndërsa kishat e Shën Thanasit dhe Profet Ilisë ngriheshin në kodrat që kufizojnë qytetin nga ana lindore.

Rrjeti rrugor tepër i parregullt dhe gjarpërues, i cili ruhet në një zonë të mirë të lagjes së vjetër, dëshmon për karakterin e lirë e spontan të zhvillimit urbanistik të saj. Terreni i rrafshët me një pjerrësi të butë, që zbret nga lindja në perëndim, e ka favorizuar këtë zhvillim të lirë, pa krijuar ndonjë kushtëzim si në vendosjen e ndërtimeve, ashtu dhe në orientimin e tyre. Rritja e numrit të banesave brenda një territori të ngushtë solli një kompaktësim të ansamblit, duke i dhënë atij një karakter të ngjeshur e me dendësi të madhe ndërtimesh dhe duke shuar kufirin që ndante dikur mëhallët e vjetra.

Rrjeti rrugor shpërndahet në këtë masë të dendur, duke krijuar qarqe të mbyllura që ndërpriten me njëra-tjetrën dhe krijojnë lidhje të gjithë parcelave, që kufizojnë.

Banesat që dalin shpesh në rrugicat, me përpunimin arkitektonik të pasur të pamjeve, me dritare të shumta, të pajisura me qoshqe ose erkera dhe, ndonjë herë, me gjithë katin e sipërm të dalë, që rinë pezull mbi rrugë, marrin pjesë aktive në formulimin arkitektoniko-urbanistik të rrugicave, duke krijuar pamje të gjalla e dinamike (Fig. 2). Edhe kur banesat rrethohen me mure, ato janë të ulta, mbyllnin një oborr të vogël përpara ose anash dhe lenë të soditen pamjet e banesës (Tab. 2).

Gjerësia e rrugicave luhetet nga 2-4 m¹³. Tradita e kalldrëmimit të rrugëve duhet të ketë filluar qysh herët, përderisa që në shek. XVIII mendohet për shtrimin e rrugëve jashtë qytetit, siç ishte ajo që lidhte kishën e Shën Gjergjit me lagjet e banuara. Ripërtirja e kalldrëmeve në shek. XX me largimin e ujërave në të dy anët e rrugës, si dhe ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve, i kanë humbur gjurmët kalldrëmeve të vjetër. Nga tradita do të jetë ruajtur shtrimi i rrugëve me gurë lumi, ndërsa



Tabela 2. Pamje të rr. Llazo Jorgaxhi



Fig. 2. Pamje e rrugës Gaqo Koroveshi, varosh

forma e kalldrëmeve të vjetër mund të ketë qenë me një kullim në mes, për rrugët e ngushta dhe me dy kullime anash, për rrugët më të gjera. Pjerrësia uniforme nga lindja në perëndim dhe vendosja e ansambleve të banuara buzë lumit të Moravës, siguronte largimin e ujërave atmosferike.

Furnizimi me ujë i lagjeve të banuara bëhej me anë të puseve, të cilat ishin dy llojesh: me përdorim kolektiv dhe me përdorim vetjak. Ende dhe sot ruhen gjurmë të puseve kolektive në Varoshin e vjetër, të ndërtuara në kryqëzimin e rrugëve, ndërsa banesat më të vjetra të datuara të kësaj lagjeje kanë puse në oborret e tyre. Një dëshmi të vjetër për përdorimin e puseve vetjake e gjejmë që në vitin 1725, në një testament për ndarje shtëpish, ku përshkruhet banesa “*me oborr dhe me pus*”¹⁴.

Sipas një relacioni të vitit 1879, të regjistruar në Kodikun e Mitropolisë së Korçës, mësojmë se në fund të shek. XVIII dhe në fillim të shek. XIX, u ndërtua në Korçë një sistem ujësjellësi me depon për mbledhjen e ujit të pijshëm nga Drenica (20 minuta larg Korçës), e cila e shpërndante atë nëpër çezmat e lagjeve të qytetit, të ndërtuara nga vetë banorët¹⁵. Më vonë, siç do ta shohim dhe më poshtë, ky sistem u ripërtëri dhe u zgjerua.

Në gjendjen e sotme është e vështirë të flasim për oborrrin e banesës së vjetër korçare. Për një përfytyrim deri diku të saktë të tij për një periudhë ende të hershme të zhvillimit të qytetit, në fillim të shek. XVIII, shërben testamenti i Saqellar papa Manushit i vitit 1725¹⁶. Siç del nga testamenti, banesat ishin të pajisura me oborr dhe, ndonjëherë, edhe me ndonjë copë kopsht pranë saj. Lidhja e qartë e familjes me ekonominë bujqësore, kishte kushtëzuar pasurinë e oborrit me ambiente ndihmëse. Në të ishte ndërtuar pusi, hajatat, hauret dhe plevicat.

Zgjerimi i qytetit dhe dendësimi i lagjeve me banesa, sollën zvogëlimin e oborreve dhe shfrytëzimin e truallit për ndërtim. Gjithashtu dhe shkëputja gjithnjë e më e madhe e banorëve nga ekonomia bujqësore, e varfëroi oborrrin nga aksesori të shumtë që ai përmbante. Ndërtimet më të përhershme në oborr mbetën ashefet, ose kuzhinat verore dhe nyjet sanitare, të cilat përgjithësisht ndërtoheshin jashtë banesës, pranë murit rrethues, për të lehtësuar largimin e ujërave të zeza në kanalizimin që kalonte anash rrugëve.

3. TIPOLOGJIA E BANESËS

Në gjendjen e sotme të qytetit dhe të ndërtimeve të tij, si pasojë e rritjes dhe e transformimeve të herëpashershme, është i pakësuar numri i banesave të vjetra, për të krijuar një tablo të plotë të tipologjisë së banesës së vjetër korçare, me gjithë shfaqjet dhe zhvillimin e saj. Megjithatë dokumentet e kohës dhe disa shembuj të ruajtur të plotë, të cunguar apo të transformuar, si dhe gjurmë të zbuluara gjatë punimeve restauruese, hedhin dritë të mjaftueshme mbi tipe e variante banesash të përdorura në Korçë gjatë kësaj periudhe dhe mbi tiparet arkitektonike e dekorative të tyre.

Deri më sot dëshmia më e hershme, e cila vjen në ndihmë për njohjen e banesës së vjetër në Korçë, është gjithnjë testamenti i Saqellar papa Manushit i vitit 1725¹⁷. Në ndarjen e pasurisë bijve të tij, përveç arave dhe vreshtave, u lihen dhe banesa. Kështu djalit të madh i lihet *“shtëpia e madhe me çardak, oborr e pus dhe me vendin që ka prapa dhe hajatin”*. Djalit të tretë *“çardakun me një dhomë...”*. Djalit të katërt *“një dhomë me qilar...”*. Djalit të pestë *“shtëpinë e vjetër me një dhomë e dy qilarë...”*

Siç shihet, krahas të dhënave të karakterit ekonomik të familjes, ky dokument përmban të dhëna të rëndësishme dhe mbi karakterin e

banesës. Së pari, përveç ekzistencës së shtëpive të mëdha, siç ishte ajo që i lihet djalit të madh, e ndërtuar siç duket në kohën e mëkëmbjes ekonomike të familjes, bëhet fjalë dhe për praninë e shtëpive të vogla me pak mjedise, siç ishte banesa e vjetër e familjes që i lihet djalit të pestë. Së dyti, shtëpitë përgjithësisht ishin të pajisura me qilare. Së treti, një vend të rëndësishëm në banesën e kësaj periudhe zinte çardaku, përderisa ai bëhet cilësor i saj (shtëpinë e madhe me çardak) ose konsiderohet pjesë në trashëgim.

Mbi formulimin arkitektonik të kësaj njësie nuk bëhet fjalë, por duke u nisur nga karakteri ekonomik i familjes dhe në analogji me qytetet e tjera të vendit, ku tipi i banesës me çardak ishte bërë mbizotërues¹⁸, si dhe shembuj të vjetër të këtij tipi të ruajtura ende në disa fshatra të Korçës, mendojmë se edhe në Korçë kjo njësi duhet të ketë qenë e hapur. Parapëlqimi i këtij tipi në qendra dhe nga shtresa popullsie të pashkëputura nga ekonomia bujqësore, ashtu siç ishte dhe familja në fjalë, bënte që përveç funksioneve për ndenje dhe si nyje ndërlidhëse të mjediseve, çardaku të përdorej dhe si vend për përpunimin dhe depozitim të prodhimeve bujqësore. Dhe në të vërtetë, shembujt e mëvonshëm të ruajtur dhe të gjurmuar vitet e fundit, dëshmojnë se banesat e hapura në Korçë patën një përhapje të gjerë, me tipare të përgjithshme të përbashkëta, por me shfaqje të larmishme, përsa i përket trajtimit arkitektonik e dekorativ.

Le të analizojmë disa nga këto shembuj për të nxjerrë karakterin dhe tiparet kompozicionale e arkitektonike të këtij tipi banese në qytetin e Korçës.

Banesa nr. 1 (Rr. Sotir Peci, nr. 23). Është një nga shembujt më të vjetër të këtij tipi që ruhen ende. Në gjendjen fillestare ka mbetur vetëm një pjesë e banesës. Një ndërtim i mëvonshëm i ngritur në krahun e majtë të saj e ka cunguar, ndërsa e gjithë pjesa e prapme i është nënshtruar shtesave dhe ritrajtimeve të mëvonshme (Tab. 3).

Banesa është dykatëshe, e paraprirë nga oborri në pamjen ballore të saj. Njësitë e hapura, hajati në katin përdhe dhe çardaku në katin e sipërm, kanë sipërfaqe të konsiderueshme. Aty janë vendosur shkallët që ndërlidhin katet dhe aty dalin dyert e dritaret e mjediseve të banimit e të shërbimit. Hajati i katit përdhe komunikon me “sobën”, ose me dhomën e dimrit dhe me qilaret e vendosura mbrapa. Të njëjtin kompozim planimetrik ka dhe kati i sipërm.

Në gjendjen fillestare ruhen mjediset e ballit, të cilat në plan dalin tej rrafshit të çardakut. Ato ndriçohen me dritaret vogla me mbulesë

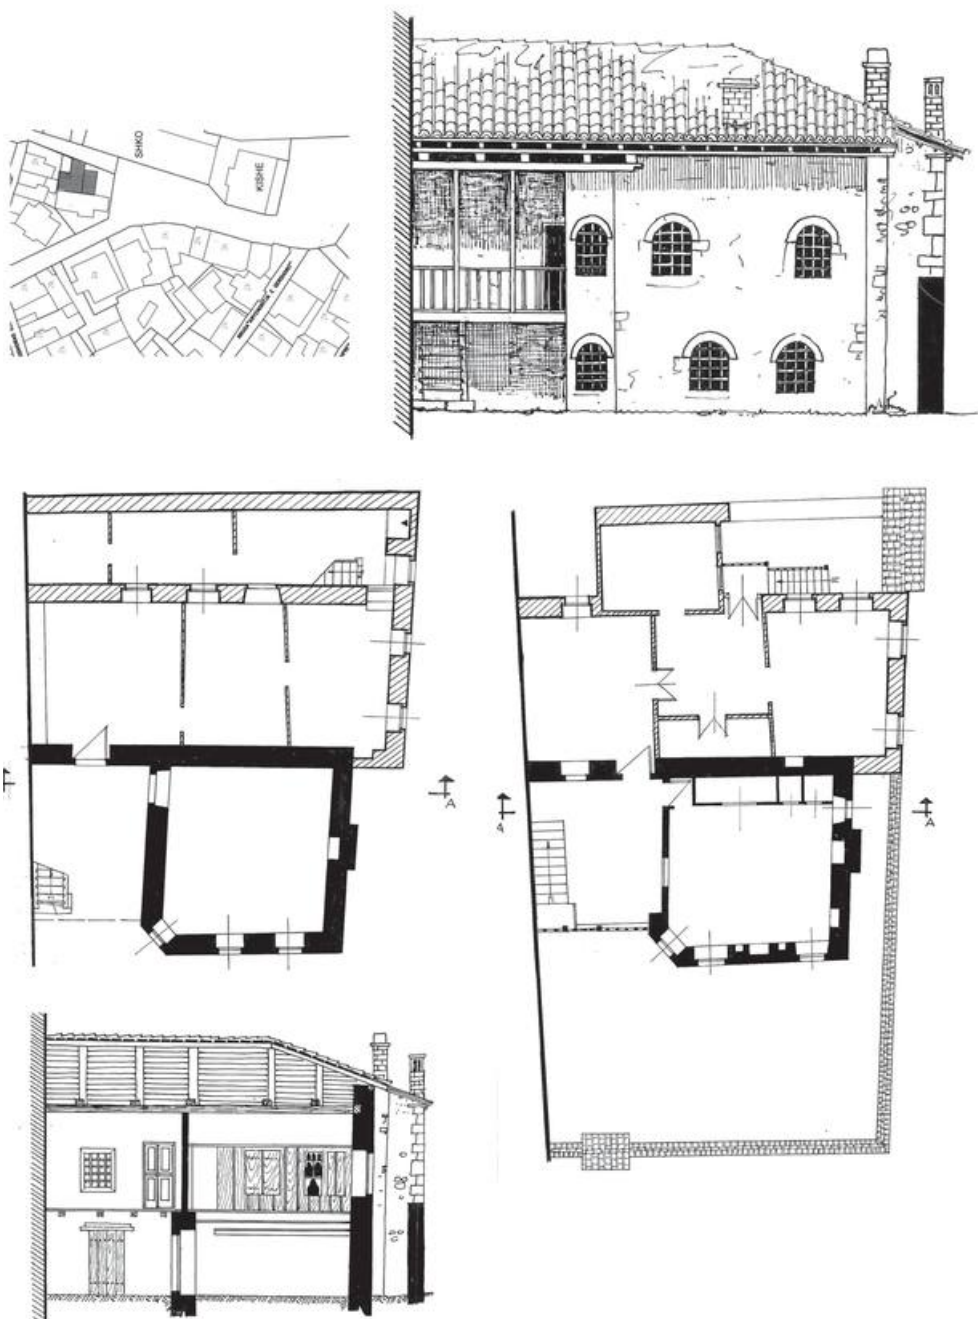


Tabela 3. Banesa nr. 1

harku dhe janë të mbrojtura me skara ose kafaze prej druri. Në pajisjet e dhomave vihen re përpjekje për një trajtim dekorativ: pjesët e drunjta përmbajnë elemente të daltuara, me motive kryesisht bimore.

Muratura është ndërtuar me gurë lumi, të lidhur me baltë dhe e përforcuar me breza druri, ndërsa pjesa e sipërme e banesës përfundon me muraturë qerpiçi. Një muraturë e tillë mbrohet nga faktorët atmosferikë nga streha e gjerë, rreth 1m, dyfishe e çatisë, e formuar nga zgjatimi i trarëve të tavanit dhe nga dalja e gërrshërëzave të çatisë.

Në gjendjen e sotme nuk mund të gjykojmë nëse skema planimetrike përsëritej edhe në krahun tjetër, për të na dhënë variantin e njohur të banesave me çardak në qendër, apo kemi të bëjmë me një kompozim asimetrik me çardak në njërin krah.

Duke e krahasuar këtë banesë me të tjerat e të njëjtit tip, të cilat, siç do ta shohim më poshtë, i takojnë shek. XIX, vërehen ndryshime në elemente dhe në trajtimin arkitektoniko-dekorativ të tyre. Këto ndryshime na shtyjnë ta konsiderojmë këtë banesë si të fundit të shek. XVIII.

Banesa nr. 2 (Rr.Jeronim de Rada, nr. 5) (Fig. 3). Ndonëse ruhet shumë e fragmentuar, ajo paraqet interes për përhapjen e banesave të hapura në Korçë dhe, në mënyrë të veçantë, për kompozimin planimetriko-vëllimor dhe për trajtimin arkitektoniko-dekorativ të njësive dhe elementeve përbërëse të banesës, në një periudhë të caktuar të zhvillimit të saj, që kap dhjetëvjeçarët e parë të shek. XIX (Tab. 4).

Nga banesa ruhet e paprekur nga ndryshimet dhe me të gjitha elementet fillestare një pjesë e katit përdhe. Përbëhet nga hajati i hapur, që shkon gjatë gjithë ballit të ndërtesës, nga një mjedis banimi dhe nga një e ndarë e vogël përbri tij. Një pjesë e katit përmban qilar, me hyrje të veçantë nga jashtë, por lidhet dhe me hajatin nëpërmjet një qepeni të hapur në dysHEME.



Fig. 3. Banesa nr. 2. Pamja jugore

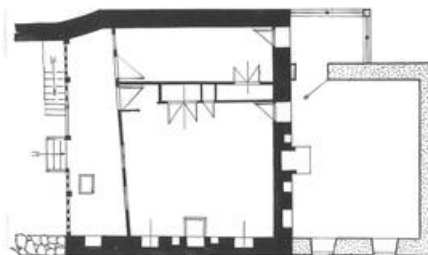
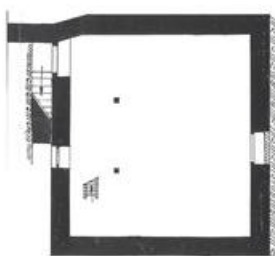
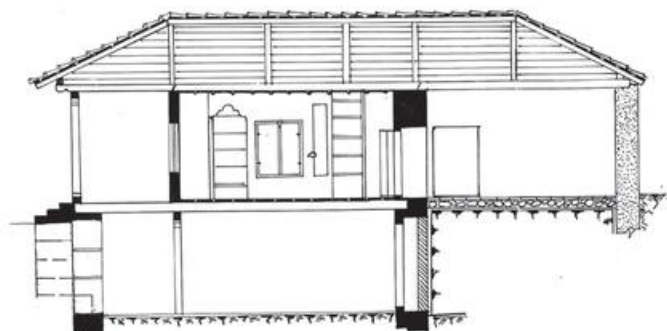
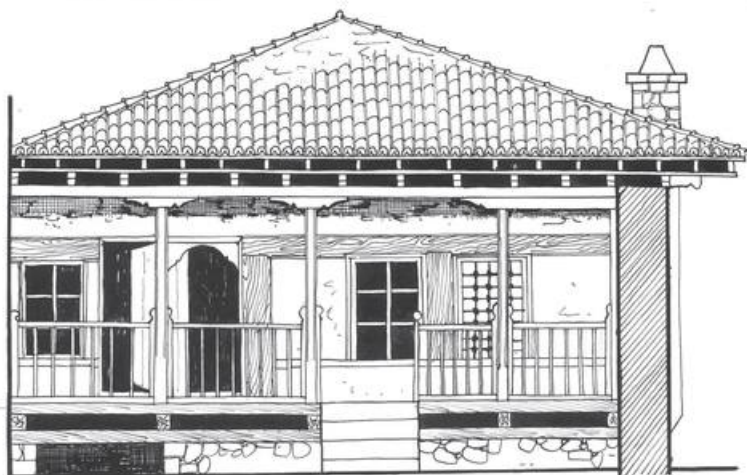


Tabela 4. Banesa nr. 2

Mjedisi i ruajtur ka shërbyer për ndenje dhe gatim. Është shtruar me dysHEME dërrase dhe është pajisur me tavan të thjeshtë dërrase. Një faqe të dhomës e zë blloku i musëndrave, që përbëhet nga pjesa e gatimit të bukës me magjen dhe hambarin e miellit dhe nga musëndra ose dollapi i rrobave. Në faqen përballë është ndërtuar vatra, që nuk ruan formën e parë. Anash vatrës në mure janë hapur dollape, pjesa e sipërme e të cilave është e hapur dhe e zbukuruar me elemente druri të gdhendura. Brezi qendror i mureve të dhomës, që përmbledh dollapet e dritaret, është kornizuar me fashatura dërrase, nga të cilat e sipërmja përmban “policat”, ose sergjenet për vendosjen e enëve të kuzhinës.

Dritaret që ndriçojnë dhomën dalin në hajat. Hapësirat e ndriçimit përmbajnë kanatat e xhamit dhe kanatat e plota mbrojtëse prej dërrase, të dyja njëpjesëshe. Ato hapen me rrëshqitje horizontale, duke u futur në hapësirën ndërmjet dy pareteve të çatmasë. Nga ana e hajatit, ato janë të mbrojtura gjithashtu me kafaze druri. E gjithë kjo faqe, që merr pjesë në formulimin arkitektonik të jashtëm nëpërmjet transparencës së hajatit, është përpunuar me një përkujdesje të veçantë. Dera e hyrjes kurorëzohet nga një hark i gdhendur dërrase. Dritaret qarkohen me fashatura, të cilat, duke vazhduar gjatë gjithë faqes, krijojnë brezin qendror, ku këmbehen planet e zbrazta, dritaret, me planet e plota të muraturës.

Hajati është i hapur me një radhë kolonash druri me qoshe të gdhendura dhe të kurorëzuara me jastëkë druri të përpunuara. Ndërmjet kolonave është vendosur parapeti i ulët mbrojtës, i ndërtuar me binarë vertikalë. Hajati është pa tavan dhe i shtruar me dysHEME dërrase.

E ndara e vogël përbri dhomës lidhet me hajat. Ajo ka shërbyer si “sobalkë”, ose depo për vendosjen e plaçkave të shtëpisë. Musëndra e dhomës së ndenjes ka kanate për përdorim edhe nga kjo e ndarë.

Në faqen e jashtme veriore të dhomës ruhen gjurmë oxhaku, kamaresh përbri tij dhe dollapësh muri, të cilat të lenë të kuptohet se banesa në këtë anë ka patur dhe një mjedis tjetër banimi. Përveç kësaj, të dhënat gojore, të cilat mbështeten plotësisht nga elemente të shumta të zbuluara gjatë punimeve të restaurimit, dëshmojnë se shtëpia ka qenë dykatëshe. Kompozimi planimetrik i katit të sipërm përsëriste atë të katit përdhe. Shkallët prej druri të vendosura në hajat dilnin në çardakun e katit të sipërm. Elementet e zbuluara, si kolona, kapitete, pjesë strehe, fashatura dërrase etj., qartësojnë karakteristikat e



Fig. 4. Banesa nr. 3.
Pamja verilindore

trajtimit arkitektonik e dekorativ të katit të sipërm. Ai ka patur të njëjtin karakter me atë të katit përdhe, por me një përpunim më të kujdesshëm të elementeve përbërëse. Konstruksioni mbajtës i çardakut dhe strehët e çatisë kanë qenë të zhveshura dhe të formuara me elemente druri të gdhendura.

Banesa nr. 3 (Rr. Mihal Grameno, nr. 4)¹⁹. Kishte arritur në ditët tona në një gjendje krejtësisht të transformuar, si rezultat i shtesave të mëvonshme. Gjatë punimeve të restaurimit u zbuluan të dhëna të rëndësishme dhe elemente të shumta, që e bënë të lehtë kthimin e banesës në gjendjen fillestare, e cila ishte e fshehur nga shtesat e mëvonshme²⁰ (Fig. 4).

Pas restaurimit banesa na shfaqet në pamjen e parë në pjesën e ruajtur të saj (Tab. 5). Ajo është dykatëshe me tre me të hapura në të dy katet, që zhvillohen gjatë gjithë ballit të banesës. Në katin përdhe hajati lidhet me sobën (dhomën e ndenjës e të gatimit) dhe me një sobalkë, ndërsa çardaku në katin e sipërm paraprin dhomën e pritjes e të fjetjes. Gjurmë muresh dhe elementesh në faqet jugperëndimore dhe juglindore dëshmojnë për praninë e mjediseve të tjera banimi.

Tremet e hapura janë të ngushta. Në katin e sipërm sipërfaqja e çardakut tenton të rritet, duke dalë pak mbi atë të hajatit. Dhoma e ndenjës ka trajtim të thjeshtë dhe pajisje të varfër. Në një faqe është ndërtuar vatra me tambur cilindrik, ndërsa në muret janë vendosur policat (sergjenet) për mbajtjen e enëve dhe pajisjeve të kuzhinës. Dhoma e pritjes përmban bllokun fundor të musëndrave, oxhakun

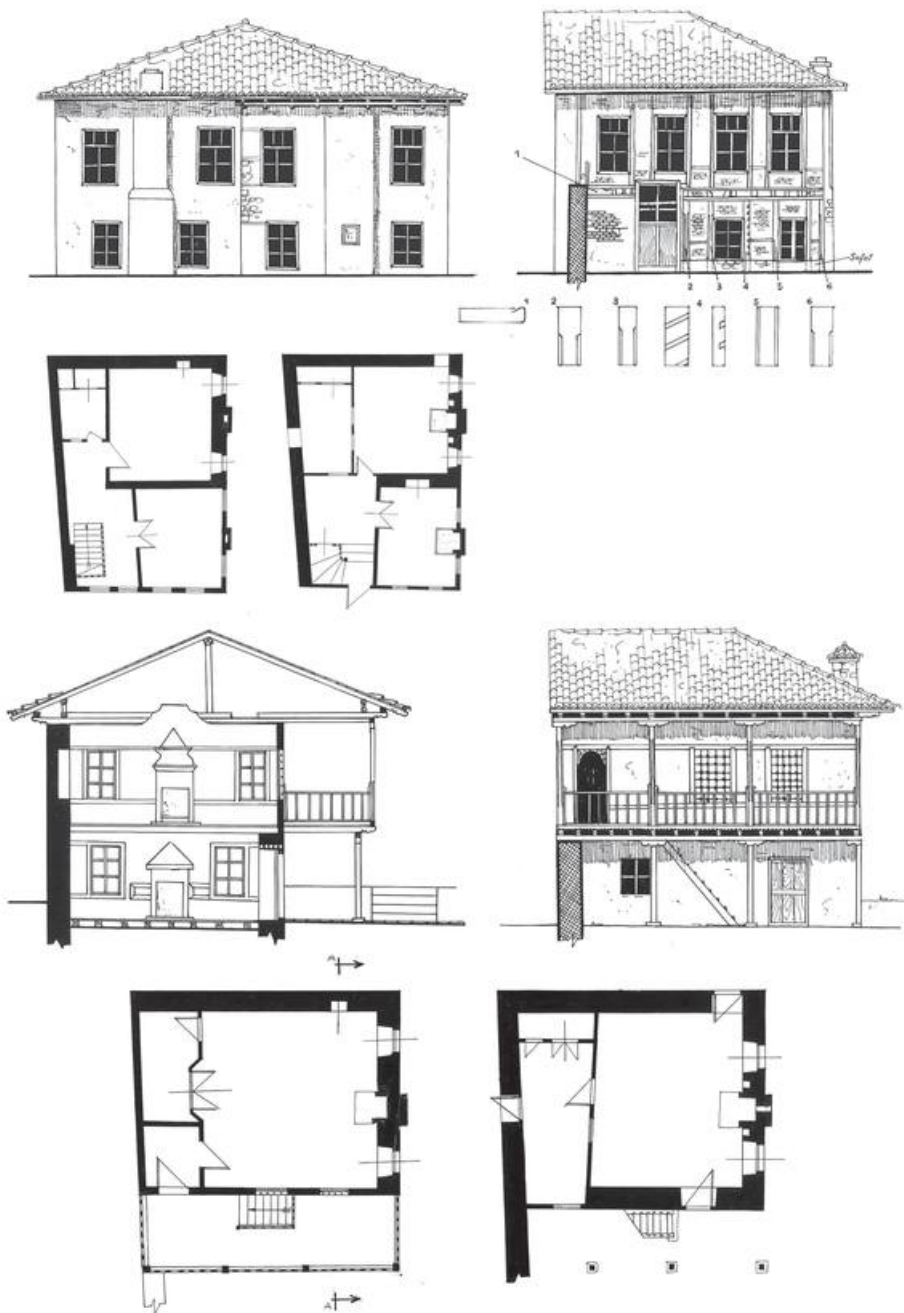


Tabela 5. Banesa nr. 3, para dhe pas restaurimit



Fig. 5. Banesa nr. 4.
Pamja veriperëndimore

dhe dollape në mure. Tavani i suvatuar zbukurohet nga një rozetë qendrore e thelluar katërfletëshe. Ndriçimi i bollshëm i dhomës vjen nga dritaret që dalin në çardak dhe ato të hapura në murin e jashtëm. Përpunimi arkitektoniko-dekorativ është i njëjtë me atë të banesës nr. 2. Sipërfaqet e mureve të çardakut dhe të dhomës në katin e sipërm, janë të kornizuar me fashatura dërrase, që formojnë brezin qendror. Konstruksioni i çardakut dhe i strehës së çatisë është i zhveshur, me elementet në dukje të përpunuara nga ana dekorative.

Banesa nr. 4 (Rr. Shpresa Palla, nr. 14). Nxjerr në rrugë pamjen anësore, ndërsa pamja kryesore, e orientuar nga perëndimi, ka përpara oborrin, të rrethuar me mure të ulët (Fig. 5). Në oborr janë ndërtuar ngrehina të vogla: ashefi, ambienti sanitar dhe depo për drutë. Pjesa tjetër është e mbjellë me pemë, perime e lule.

Shtëpia ruante kompozimin planimetrik fillestar me disa shtesa provizore, por suvatimet dhe meremetimet e mëvonshme kishin fshehur shumë elemente arkitektonike²¹.

Banesa është dykatëshe (Tab. 6). Gjatë gjithë ballit të katit përdhe hapet një hajat i ngushtë. Ai paraprin dhomën e ndenjes, sobën, në të cilën hyhet nëpërmjet një korridori përbri. Soba ka bllokun e

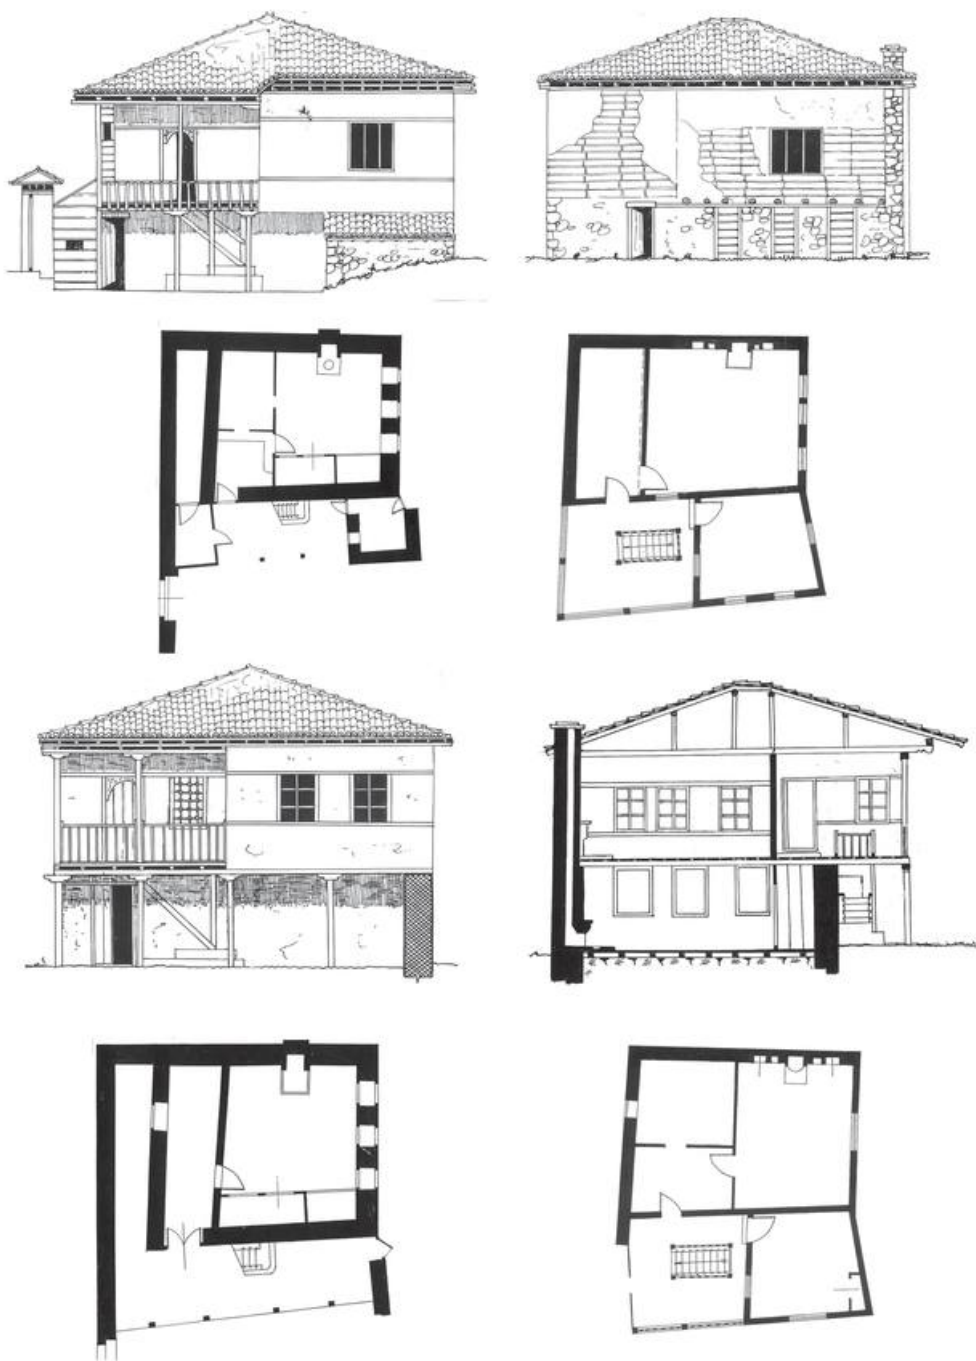


Tabela 6. Banesa nr. 4, para dhe pas restaurimit

musëndrave me dollapet e rrobave dhe me nyjen e gatimit, hambarin e miellit dhe magjen. Përballë është ndërtuar vatra. Dhoma është e shtruar me dysHEME dhe pajisur me tavan dërrase.

Në katin e sipërm kompozimi planimetrik është më i pasur. Çardaku, me formë thujse katrore, zë vend në një krah. Ai ndërlidhet me dhomën e madhe dhe me një mjedis të vogël, që del në ballë të ndërtesës. Dhoma e madhe përmbante bllokun e musëndrave për bri hyrjes, nga i cili kanë mbetur vetëm disa gjurmë në dysHEME dhe në tavan. Tavani prej dërrase zbukurohet me elemente të gdhendura, të vendosura në qendër dhe në qoshe. Dhoma ndriçohet nga dritaret që dalin në çardak dhe në oborr. Trajtimi dekorativ i dhomës është ai i zakonshmi për këtë tip banese.

Mjedisi tjetër në ballë të ndërtesës ka përmasa të vogla dhe ndonëse ruan të njëjtën frymë trajtimi dekorativ, e ka atë më të thjeshtë.

Banesa nr. 5 (Rr. Spiro Bellkameni, nr. 5). Është banesa e “Piktorit të Popullit”, Vangush Mio.

Banesa kishte arritur deri në ditët tona me ndryshime të rëndësishme, që ja kishin tjetërsuar pamjen fillestare dhe, nga ana tjetër, vuante nga dëmtime serioze të gjendjes teknike, të cilat i bënë të domosdoshme ndërhyrjet restauruese (Fig. 6). Elementet e shumta të zbuluara gjatë sondazheve dhe zhveshjes së objektit, nxorën në dritë një banesë, që i përkiste tipit të banesave të hapura. Duke patur parasysh garancinë që jepnin elementet e shumta të zbuluara për rikonstrukcionin e gjendjes fillestare, u vendos për rikthimin e kësaj gjendjeje, e cila do të kishte një vlerë të veçantë për dokumentimin e tipit të banesave të hapura, me shembuj të rrallë të mbetur në qytetin e Korçës²² (Fig. 7).

Banesa është dykatëshe me dalje në rrugë nga ana lindore (Tab. 7). Porta e hyrjes të fut në një hajat në formën e shkronjës L, të hapur ndaj një oborri të vogël. Në një kënd të hajatit është ndërtuar pusi.

Kati përdhe përmban dhomën e ndenjes, sobën, të ngritur nga niveli i truallit të hajatit dhe një kthinë, që përdoret si depo. Nën sobën ndodhet qilari i zahireve, gjysmë i futur në tokë. Elementet kryesore kompozicionale të sobës janë musëndrat në faqen fundore dhe vatra. Ndriçohet nga dritare, që dalin në hajat dhe nga dy dritare të vogla mbi të parat, me dalje në çardak. Është e shtruar me dysHEME dhe e pajisur me tavan dërrase.

Kati i sipër përbëhet nga dy ambiente në anën jugore, të cilat paraprihen nga çardaku dhe një dhomë të tretë në anën veriore, që ngrihet mbi hajatit të katit përdhe. Dhoma e pritjes dallohet menjëherë



Fig. 6. Banesa nr. 5. Pamja lindore, para dhe pas restaurimit

nga porta e hyrjes, e kurorëzuar nga një hark druri, ku janë gdhendur shpendë, të shoqëruara me motive bimore. Përmban bllokun e musëndrave në pjesën fundore dhe përballë tij oxhakun. Ndriçohet nga dy dritare që dalin në çardak (Fig. 8) dhe nga dy të tjera të hapura më vonë në murin perëndimor. Dhoma është e pajisur me tavan, i cili është i suvatuar dhe i kornizuar me fashatura të gjera dërrase, që qarkojnë në qoshe trekëndësha druri të gdhendura. Në pjesën qendrore të tavanit thellohet një rozetë në formë kubeje, e cila është e pikturuar. Pikërisht

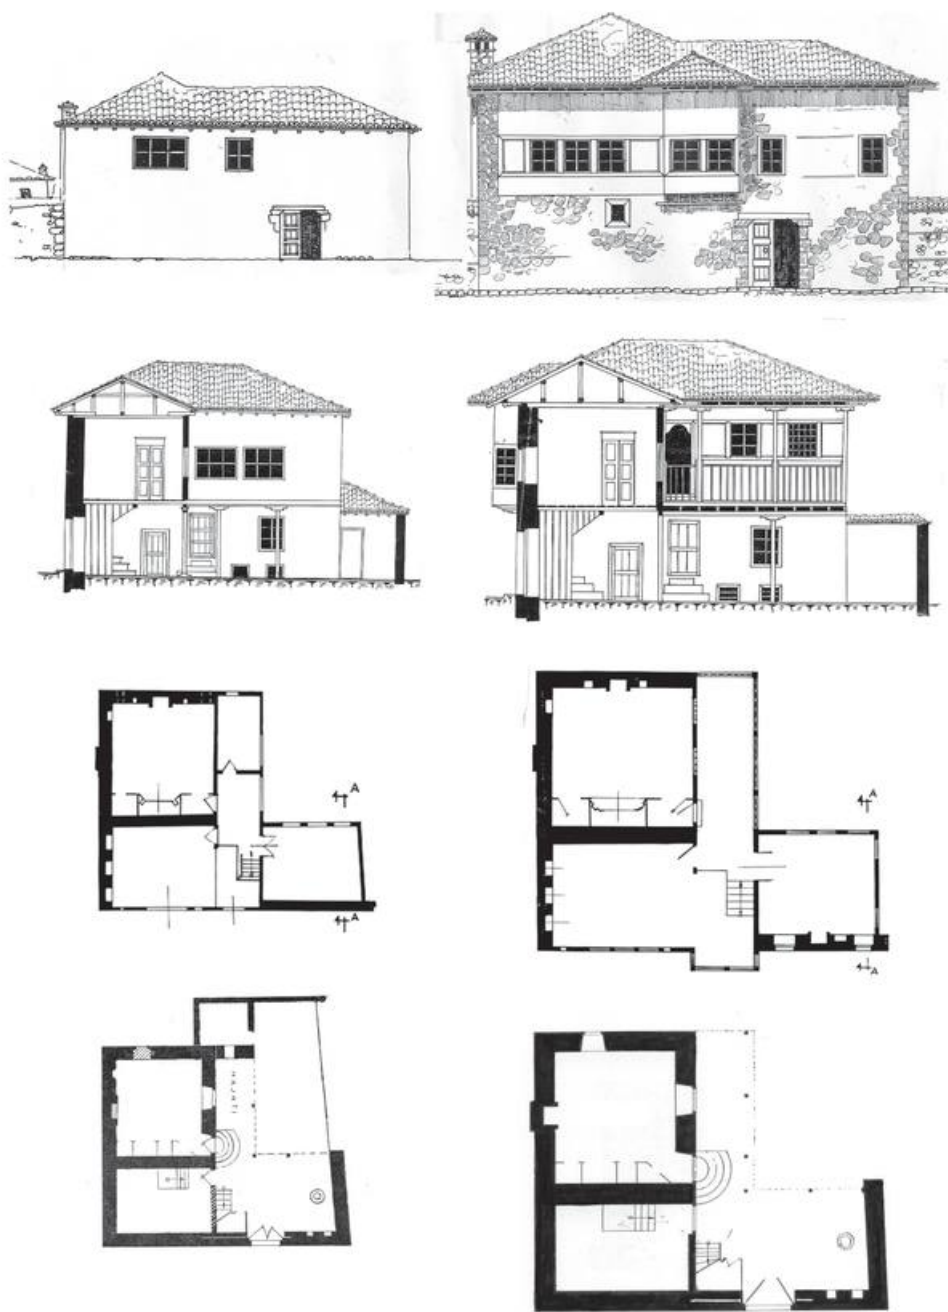


Tabela 7. Banesa nr. 5, para dhe pas restaurimit.



Fig. 7. Banesa nr. 5. Pamja veriperëndimore, pas restaurimit



*Fig. 8. Banesa nr. 5.
Pamje e pjesëshme e çardakut*

këtu u zbulua data, që shënonte vitin 1841.

Dhoma e dytë ishte kthyer në studio nga piktori rreth viteve '30 të shek. XX, duke e transformuar tërësisht pamjen fillestare të saj (Fig. 9). Gjendja fillestare, e rikthyer pas punimeve restauruese, paraqiste një trajtim të ngjashëm me atë të dhomës së pritjes, por më të thjeshtëzuar dhe me elemente arkitektonike më të ndryshme. Porta e hyrjes, edhe kjo e harkuar, është më e vogël dhe më e thjeshtë. Sipas gjurmëve të mbetura në pjesën e hyrjes, dhoma duhet të ketë patur bllokun e musëndrave. Në faqen përballë është ndërtuar vatra me kamaret dhe dollapet

karakteristike përbri. E gjithë faqja lindore është e zënë nga dritaret e mëdha me dalje në rrugë, të cilat formojnë një bllok të vetëm. Tavani prej dërrase përmban në pjesën qendrore një rozetë të gdhendur.



Fig. 9. Banesa nr. 5. Interier i studios së piktorit

Dhoma e tretë, mbi pusin e hajatit, dallon nga dy të parat si nga kompozimi, ashtu dhe nga trajtimi i elementeve përbërëse. Dekoracioni është i thjeshtëzuar, sipërfaqet e mureve dhe tavani janë të suvatuara dhe zhveshura nga elementet prej druri. Ndriçimi është shumë i bollshëm nga dritare të hapura në tri faqe të dhomës. Konstruksioni i dritareve është krejt i ndryshëm nga ato të dhomave të tjera. Ato janë dypjesëshe, njëra nga të cilat hapet me rrëshqitje vertikale.

Çardaku që paraprin dhe ndërldh dhomat është i ngushtë, megjithëse del tej rrafshit të hajatit. Ai është i hapur nga veriu, me një sërë shtyllash druri në ballë, që përfundojnë me jastëkë druri të gdhendur. Në pjesën fundore të çardakut shkëputet dhe ri pezull mbi portën e hyrjes së banesës në anën lindore një qoshk i dalë dhe i pajisur me dritare të shumta.

Edhe për këtë banesë, ashtu si dhe tek banesat e tjera të të njëjtit tip, karakteristikë e trajtimit arkitektoniko-dekorativ mbetet thyerja e sipërfaqeve të muraturës, brenda dhe jashtë, me fashatura dërrase, lënia

në dukje e konstruksionit mbajtës prej druri dhe përpunimi dekorativ i elementeve arkitektonike e konstruktive.

Nga analiza e njësive kompozicionale dhe e elementeve të tyre formuese, rezulton se banesa ka kaluar nëpër tri faza ndërtimi. Nga faza e parë ka mbetur një bërthamë e plotë në anën perëndimore, që përmban dhomën e pritjes në katin e sipërm, dhomën e ndenjes, sobën, në katin përdhe me qilarin nën të dhe prej tremeve të hapura në të dy katet. Faza e dytë lidhet me një ritrajtim të banesës, i kryer rreth vitit 1841, i cili preku më tepër ambientin nga ana lindore, ose “studion” e piktorit. Fazës së tretë i përket dhoma mbi pus, në anën veriore. Çdo fazë ruan veçoritë e trajtimit arkitektoniko-dekorativ të periudhës së vet.

Banesa nr. 6 (Rr. Mihal Grameno, nr 17). Sipas një mbishkrimi të gdhendur në mur është ndërtuar më 1842 (Fig. 10). Banesa i është nënshtruar punimeve restauruese, të cilat konsoliduan gjendjen statike dhe rikthyen në gjendjen fillestare disa elemente të transformuara²³ (Fig. 11).

Banesa është dykatëshe (Tab. 8). Hyrja qendrore me mbulesë harku në katin përdhe, mbrohet nga një harkadë me tre harqe. Ajo të fut në një korridor qendror, të shtruar me plloça guri, ku dalin dyert e mjediseve që ai ndërlidh. Kati përdhe përmban katër mjedise, dy nga të cilat përdoren për banim dhe dalin në ballë të ndërtesës, ndërsa dy të tjerat, të vendosura në pjesën e prapme, përdoren si qilarë.

Dhoma në krahun e majtë ruhej në gjendjen fillestare. Ajo është shtruar me dysHEME dhe e pajisur me tavan dërrase. Përbri derës janë ndërtuar dollape në formë musëndrash, ndërsa në mure janë hapur kamare e dollape. Oxhaku dikur ishte vendosur përballë derës. Prania e një sqolli në një kënd të dhomës, le të mendohet për funksionin e këtij mjedisi për ndenje dhe gatim. Ndriçimi është i mirë nga tri dritare që shohin në oborr.



Fig. 10. Banesa nr. 6. Data e ndërtimit 1842

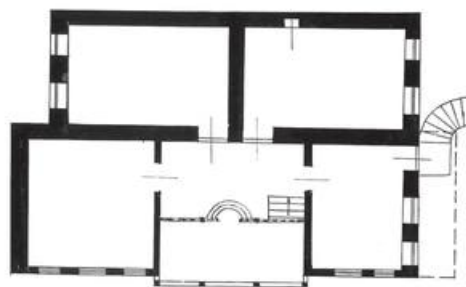
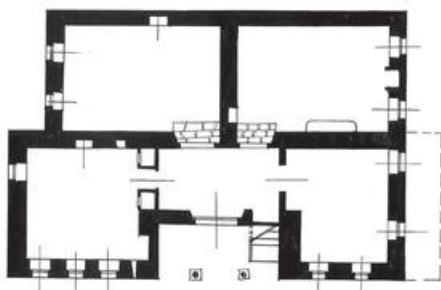
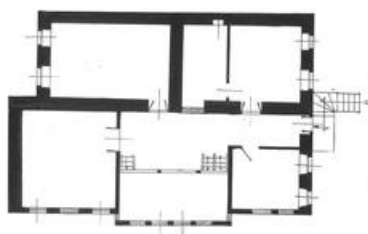
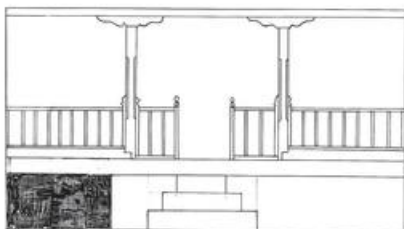



Tabela 8. Banesa nr. 6, para dhe pas restaurimit



Fig.11. Banesa nr. 6. Pamja veriperëndimore, para dhe pas restaurimit

Qilaret kanë përmasa të mëdha. Janë pa tavan, me dysHEME të shtruar pjesërisht me plloça e pjesërisht me kalldrëm, në një nivel më të ulët nga dysHEMEJA e korridorit qendror. Ato janë përdorur për depozitimin e zahireve, druve etj., si dhe për përpunimin e tyre.

Ndërlidhja ndërmjet kateve bëhet me shkallë druri, të vendosura në portikun e hyrjes, të cilat dalin në sallonin qendror të katit të sipërm. Kati i sipërm ka të njëjtën kompozim planimetrik me atë të katit përdhe. Të katër dhomat, që shpërndahen nga korridori qendror, përdorëshin për banim. Trajtimi dekorativ i tyre është i thjeshtëzuar. Sipërfaqet e mureve dhe tavanet janë mbajtur të pastra, pa ngarkesa dekorative prej druri. Vetëm në njërën dhomë ruhet blloku fundor i musëndrave.

Një trajtim të veçantë ka salloni qendror ose çardaku. Ai përbëhet prej dy pjesësh. Pjesa e parë ndërlidh mjediset e banimit, aty dalin gjithashtu shkallët nga kati përdhe. Pjesa e dytë mbetet e pastër nga rrymat e kalimit, duke i dhënë asaj funksion të mirëfilltë ndenjeje. Në përputhje me këtë funksion është bërë dhe trajtimi arkitektoniko-dekorativ i saj. Të dy pjesët janë diferencuar nga njëra-tjetra nëpërmjet një disnivele të konsiderueshëm të dysHEMEVE dhe të një kolonade me shtylla druri, të kurorëzuara me jastëkë të gdhendur. Në pjesën qendrore janë ndërtuar shkallët me konfiguracion gjysmërrethor, ndërsa ndërmjet kolonave është vendosur parapeti mbrojtës. Një kolonadë e ngjashme përfundon dhe pjesën ballore, e cila del tej rrafshit të mureve perimetrale, duke formuar një si ballkon ose qoshkë të dalë mbi portikun e katit përdhe.

Në kompozimin planimetrik e vëllimor, në ndryshim me shembujt e analizuar më sipër, është arritur një skemë simetrike: në qendër të kompozimit janë vendosur sallonet qendrore, nga të cilët shpërndahen hyrjet përnjëmjediset që i rrethojnë. Në pamjen jashtme skema simetrike realizohet me anë të theksimit arkitektonik të pjesës qendrore: portikut me harkadën treshe në katin përdhe, ku harku i qendrës është më i gjerë dhe më i lartë se dy anësorët, ndërsa në katin e sipërm nëpërmjet theksimit të çardakut të dalë në formë ballkoni. Në të dy krahët e pjesës qendrore dalin dy vëllime simetrike.

Një skemë e tillë planimetrike të kujton variantet e banesave me çardak në qendër, të përhapura në qytetet e tjera të vendit²⁴. Por shembulli i paraqitur përmban në vetvete fillimet e një procesi transformimesh në banesë, që karakterizohet nga futja e koncepteve dhe tipareve të reja në arkitekturë.

Banesa nr. 7²⁵ (Rr. Pjetër Bogdani, nr. 9). Ruhet e fragmentuar, nga që ndërtimi i një banese ngjitur me të i vitit 1888, ka prishur një pjesë të saj.

Megjithatë pjesa e mbetur është e mjaftueshme për të nxjerrë në dukje ndryshimet që pësojnë teknika e ndërtimit dhe trajtimi i elementeve arkitektonike brenda kësaj periudhe (Fig. 12).

Banesa është dykatëshe me dalje të njërit krah në rrugë (Tab. 9). Muri i katit përdhe i kësaj ane vazhdon pandërprerje, duke formuar kështu murin rrethues të oborrit të vogël përpara banesës, në anën veriore të saj. Në oborr janë ngritur anekset e zakonshme: ashefi dhe nyja sanitare.

Gjatë gjithë ballit të katit përdhe hapet ndaj oborrit hajati, i cili paraprin mjediset e banimit. Nga këto ruhet ende në gjendjen fillestare njëri prej tyre. Ai ndriçohet nga dy dritare, që dalin në hajat dhe është i pajisur me musëndra dhe oxhak. Gjurmët e oxhakit dhe të kamareve përbri në kthinën e prishur përbri, dëshmojnë për ekzistencën e një mjedisi të dytë banimi. Një pjesë e katit përdhe përmban qilarin të futur në tokë, me hyrje nëpërmjet një qepeni të hapur në hajat. Në një kënd të hajatit është ndërtuar sqolli.

Shkallët për në katin e sipërm janë të jashtme dhe përfundojnë në çardakun e hapur të katit të sipërm. Ndryshe nga hajati, çardaku zë vend në një krah, i cili ndoshta formonte pjesën qendrore të gjendjes fillestare të banesës. Përbri çardakut është ndërtuar një dhomë e vogël në formën e një qoshku, e cila del konsol në dy anë: mbi rrugë dhe mbi oborr. Ajo ndriçohet nga dritare të shumta e të mëdha, pjesët e poshtme të të cilave mbrohen me parmakë të ulët druri. Poshtë dritareve është ndërtuar një podium i ngritur, ose minderi për ndenje.

Çardaku ndërlidhet me dhomat e tjera, nga të cilat, ashtu si dhe në katin përdhe, ruhet e plotë vetën njëra. Pajisjet e saj janë të thjeshta e të pakta. Rolin e musëndrës e lot një e ndarë ndërmjet dhomës dhe qoshkut.

Në trajtimin arkitektonik të jashtëm, karakterin e zhveshur të konstruksionit, karakteristikë për banesat e hapura të mëparshme, e ka ruajtur vetëm kolonada e hajatit në katin përdhe. Ky karakter ndryshon plotësisht në katin e sipërm. Shtyllat e çardakut janë të veshura me dërrasa dhe mbi to kalon një harkadë e punuar me teknikën e çatmasë. Streha dhe konstruksioni mbajtës i qoshkut gjithashtu janë të fshehur nën një strukturë çatmaje. Linjat e drejta dhe natyrale të konstruksionit të zhveshur, këtu janë zëvendësuar me linja të kurbëzuara me profile të shumëllojshme, që mundësohen nga teknika e çatmasë së suvatuar.

Siç vihet re nga analiza e disa shembujve më përfaqësues, tipi i banesës së hapur pati përhapje të gjerë në lagjen e vjetër të qytetit. Por ato nuk kanë munguar edhe në pjesët e tjera të qytetit. Shembuj

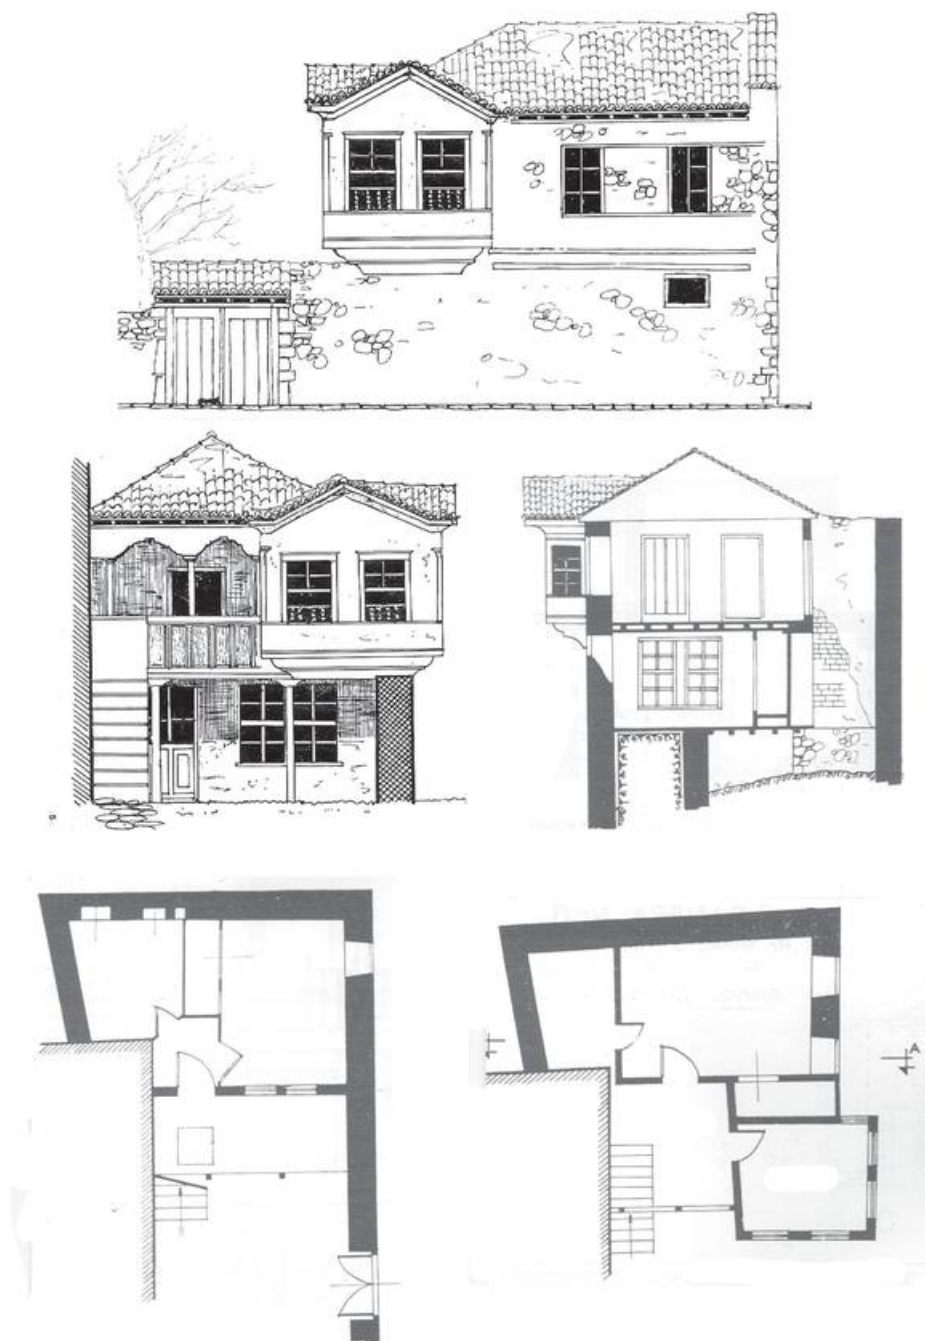


Tabela 9. Banesa nr. 7



Fig. 12. Banesa nr. 7. Pamja veriperëndimore, para dhe pas restaurimit

të tillë të ndërtuara në troje, ku dikur shtriheshin arat e qytetarëve, dëshmojnë se ky tip banese u parapëlqye nga shtresa të ardhura nga fshatrat përreth dhe të vendosura në periferi të qytetit, ku vazhdonin të ushtronin kryesisht bujqësinë.

Banesa nr. 8 (Rr. e Veteranëve, nr. 6). Ndodhet në afërsi të lulishtes “Themistokli Gërmenji”, ku dikur ishte “Çezma e Arave”. Të moshuarit e shtëpisë e njohin si “çifçihane”, d.m.th. si banesë të përdorur nga bujqit që strehoheshin gjatë kryerjes së punëve në bujqësi (Fig. 13).

Banesa është dykatëshe, me zhvillim planimetrik jo të njëjtë të kateve (Tab. 10A). Kati përdhe ka shtrirje më të madhe. Nga porta e rrugës hyhet drejtpërdrejtë në hajatin e hapur përpara. Korridori i madh mbas hajatit shërben për ndërlidhjen e tre mjediseve të katit përdhe: dhomës së ndenjes, ashefit dhe qilarit.

Kati i sipërm, një ndërtim i lehtë me strukturë çatmaje, ngrihet mbi një pjesë të katit përdhe. Ai përmban një korridor të ngushtë dhe një dhomë, me të ndarën e vogël (sobalkën) përbri.

Banesa nr. 9 (Rr. Koço Çamçe, nr. 7). Ndodhet në afërsi të shtëpisë së mësipërme. Rrethohet nga tri anë me oborr, ndërsa faqja e katërt del në rrugë. Oborri në gjendjen fillestare ka qenë më i madh, por më vonë është ngushtuar nga hapja ose zgjerimi i rrugëve kufizuese (Fig. 14, Tab. 10B).

Banesa është dykatëshe me qilare të cekta të futura në dhe. Në katin përdhe hapet hajati në ballë, i cili paraprin dy mjedise banimi. Në

A)

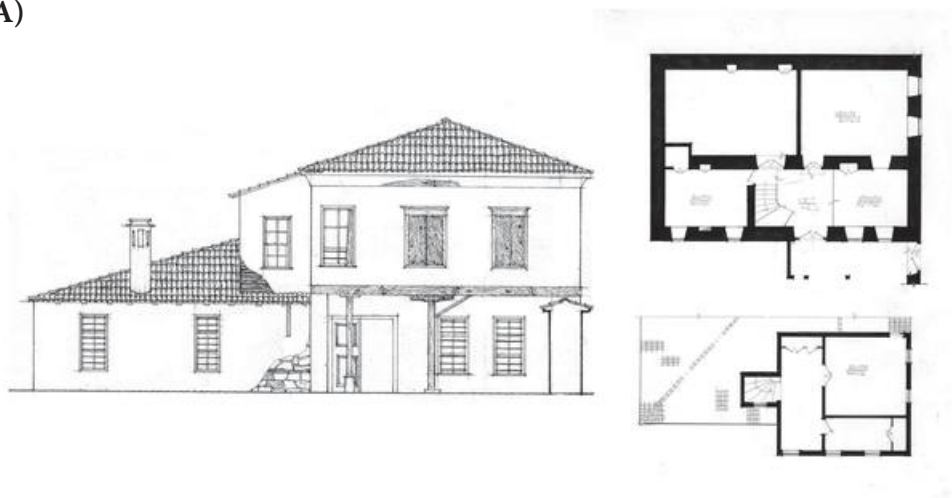


Tabela 10A. Banesa nr. 8



*Fig. 13. Banesa nr.8.
Pamja jugore*



*Fig. 14. Banesa nr. 9.
Pamja veriperëndimore*



B)



Tabela 10B. Banesa nr. 9

katin e sipërm çardaku ka faqen ballore të mbyllur, ku dalin një varg dritaresh të mëdha. Dy mjediset të ndërtuara përgjatë çardakut kanë trajtim dekorativ të kursyer.

4. NJËSITË KRYESORE KOMPOZICIONALE. TRAJTIMI DHE PAJISJET

Skemat përgjithësisht të thjeshta kompozicionale, numri i vogël i mjedisëve të banimit dhe atyre ndihmëse kërkonte një shfrytëzim racional dhe intensiv të tyre për plotësimin e nevojave të familjes. Kjo dukuri shfaqet si në funksionet e ndryshme që marrin mjediset, ashtu dhe në pajisjen e tyre për plotësimin e këtyre funksioneve.

Dhoma e ndenjes (soba). Ishte mjedisi kryesor i banesës. Në shtëpitë dykatëshe zakonisht ndodhej në katin përdhe. Funksionet e saj ishin të shumta: përdorej për gatim, ndenje dhe për fjetje, meqenëse ajo ishte dhoma më e ngrohtë. Për këtë qëllim ajo shtrohej me dysheme dhe ishte e pajisur me tavan dërrase. Numri i pakët i dritareve dhe muret e trasha të katit e mbronin atë nga të ftohtit.

Elementi kryesor i sobës ishte vatra. Ajo ndërtohej në murin perimetral, kishte kanal tymi, ndërsa tymrat mblidheshin nga një tambur i gjerë cilindrik. Në një kënd të dhomës ndodhej sqolli, një si lloj lavamani, për larjen e enëve dhe derdhjen e ujërave jashtë. Në faqen

përballë oxhakut, pranë hyrjes, ndërtohej blloku i musëndrave, i cili përmblihte gjithë pajisjet e dhomës. Në formën e tij të plotë (banesa nr. 2 dhe nr. 4) përmbante dollapin e rrobave dhe nyjen e gatimit të bukës me hambarin e miellit poshtë dhe magjen sipër tij (Tab. 11A). Në mure ishin hapur dollape, ndërsa sipër tyre, gjatë gjithë faqeve të dhomës, kalonin sergjenet për vendosjen e enëve të kuzhinës (policat). Një mobilim i tillë, i vendosur që gjatë ndërtimit të banesës, zinte shumë pak vend, duke e lënë thuajse gjithë sipërfaqen e dhomës të lirë dhe të përdorshme.

Në periudhat e hershme të zhvillimit të banesës, mobiliat thuajse mungonin në këtë dhomë. Për të fjetur shtrohej në shesh, ndërsa për të ngrënë në sofër, pajisje këto të lëvizshme pas përdorimit, duke e lënë të lirë sipërfaqen e dhomës, thuajse gjatë gjithë ditës. Më vonë, nga fillimi i shek. XIX, në të dy krahët e vatrës ndërtoheshin dy kënde druri, të mbuluara me velenxa ose flokata dhe me një radhë jastëkësh të mbështetura në mure, të cilat shërbenin për ndenje dhe për fjetje. Futja e tryezave dhe e karrigeve, është një dukuri akoma më e vonë.

Dhoma e miqve. Në shumë shtëpi ajo nuk kishte vetëm këtë funksion, por e merr këtë emërtim nga funksioni më i rëndësishëm i saj. Përdorej gjithashtu edhe për fjetje.

Kompozimi i dhomës së miqve, megjithëse nuk mundi të njëssohej dhe të arrinte në një skemë të qëndrueshme, përmban shumë elemente të përbashkëta, të cilat patën një evolucion të ndryshëm në kohë.

Blloku fundor i musëndrave ishte i pranishëm në të gjitha banesat. Në shembujt më të vjetër (banesa nr. 1) ai nuk e zë të tërë hapësirën fundore deri në tavan. Përmban vetëm dollape ose musëndra, si dhe një pjesë me raftet të hapura, të qarkuara me pjesë druri të daltuara. Formulim të plotë kompozicional dhe dekorativ gjen ky element sidomos në banesën nr. 5 (Tab. 11B). Këtu ai përbëhet nga parahyrja për në dhomë, pjesa qendrore dhe nikja e banjës. Parahyrja shërben si një mbrojtëse e mirë nga rrymat e ftohta që vinë nga çardaku i hapur. Theksimi kryesor dekorativ i bllokut fundor bëhet në pjesën qendrore, ku janë dollapet ose musëndrat. Kjo është arritur me diferencimin e lehtë në plan të kësaj pjese, me përpunimin e faqeve kufizuese, duke vendosur elemente druri të gdhendura në raftet e hapura dhe duke e përfunduar pjesën e sipërme me kalime të harkuara.

Trajtimi i dhomës pasurohet nga oxhakët me kamaret që i shoqërojnë dhe nga dollapet në mure, kanatet dhe pjesët e sipërme të të cilave janë shpesh të gdhendura (banesat nr. 1, 3, 4, 5). Të gjitha këto elemente, duke

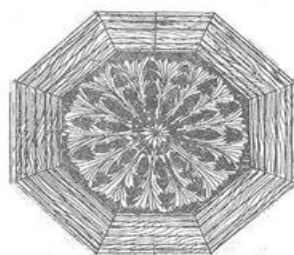
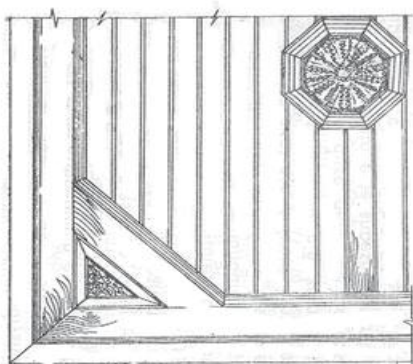
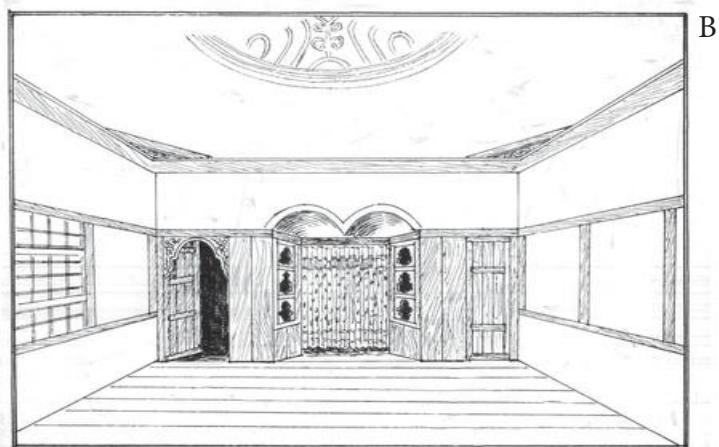
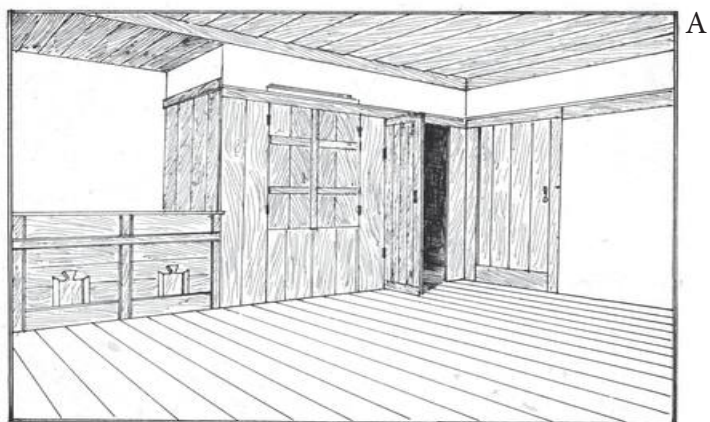


Tabela 11. A. Interior i dhomës së ndenjes. B,C. Interior i dhomës së miqve



Fig. 15. Tavan dekorativ

përfshirë dhe dritaret që dalin në çardak, janë të kornizuara me fashatura dërrase dhe, të tëra së bashku, formojnë një brez qendror që kalon pandërprerje edhe në faqet e plota të dhomës. Në këto të fundit janë krijuar një varg kuadratesh të kornizuara me fashatura dërrase, të cilat jo vetëm që

e thyejnë sipërfaqen e plotë të muraturës, por e unifikojnë trajtimin dekorativ të të gjitha faqeve.

Në dekoracionin e dhomës së miqve merr pjesë dhe tavani. Fusha e tavaneve, më parë me dërrasa dhe më pas e suvatuar, qarkohet me fashatura të gjera dërrase, duke krijuar në mes një tetëkëndësh të madh, qendrën e të cilit e zbukuron një rozetë e daltuar, ndërsa në qoshet trekëndësha, që përmbajnë edhe këto pjesë të gdhendura (Tab. 11C, Fig. 15).

Elemente të tjera të rëndësishme të dhomës, siç ishin oxhakët dhe vendet e ndenjes, mjerisht nuk ruhen të plota në shembujt ekzistues. Megjithatë sipas dëshmive gojore dhe ruajtjes së këtyre elementeve në disa banesa të periudhave më të vonshme, mund të plotësojmë tablonë e pajisjeve të dhomave. Oxhakët kanë qenë me "buhari», ose me tambur në pjesën e sipërme të vatrës, për mbledhjen e tymit. Ndenja bëhej në mindere, një lloj podiumi i ngritur rreth 40 cm, që shkonte për qark mureve të dhomës, poshtë dritareve, siç i shohim ende në dhomën-qoshek të banesës nr. 7. Minderet mbuloheshin me velenxa ose flokata dhe mbi to vendoseshin jastëkë për mbështetje, ndërsa dyshemeja shtrohej me qilima. Shtrojet prej leshi me motive të shumëllojshme e me ngjyra të ndezura, për punimin e të cilave gratë e Korçës ishin bërë të njohura brenda dhe jashtë vendit, gjallëronin interieret dhe krijojnë një ndjenje ngrohtësie e komoditeti në dhomat e miqve.

Një mënyrë e tillë pajisjeje, duke e lënë sipërfaqen e dhomës sa më

të lirë, e bënte të mundur plotësimin e funksioneve të ndryshme që merrnin këto mjedise. Natën, shtrimi i shtresave për tokë, kënaqte nevojat e fjetjes.

Në shembujt e fundit të periudhës në shqyrtim ndjehet një prirje për thjeshtimin e trajtimit të brendshëm të dhomave. Sipërfaqet e mureve dhe tavanet janë të zhveshura nga elementet e drurit, herë-herë sipërfaqja e tyre thyhet me korniza të lehta në suva. Elementet funksionale të nevojshme, si dollapet në mure dhe blloku i musëndrave, vazhduan të mbeten, por punohen më thjeshtë, duke humbur rolin dekorativ të tyre. Blloku fundor krijohet nga ndarja e hapësirës së dhomës me një perde çatmaje, ku dalin vetëm kanatet e dollapeve, ose funksionojnë si ndarje më vete (sobalka), me hyrje të veçanta.

Njësitë e hapura, hajatet dhe çardakët. Janë njësi të rëndësishme, me të cilat lidhet një traditë e gjatë dhe e fortë ndërtimore dhe lozin një rol si në zgjidhjen funksionale, ashtu dhe në trajtimin e përgjithshëm figurativ të banesës. Ato janë të hapura ndaj oborrit, me orientim më të pëlqyeshëm nga jugu e perëndimi. Megjithatë, për shkak të ngushtësisë së truallit dhe karakterit të ngjeshur të ansamblit të banuar, takohen dhe orientime të pazakonshme për këto njësi, si p.sh., në banesat nr. 3 dhe 5, ku ato janë të kthyera drejt veriut.

Vendi më i shpeshtë në kompozim është gjatë gjithë ballit të banesës. Por ka raste kur çardaku i katit të sipërm zë vend në një krah (banesa nr. 1, 4, 7), ose në qendër të kompozimit (banesa nr. 6). Sipërfaqet e këtyre mjediseve luhaten në varësi të kohës së ndërtimit dhe të funksioneve që ato marrin. Në banesat e vjetra, sipas testamentit të Saqellar Manushit, çardakët do të kenë patur një sipërfaqe të konsiderueshme. Një shtrirje të madhe të çardakut e gjejmë edhe te banesa nr. 1. Të moshuarit ruajnë ende kujtimin e çardakëve të mëdhenj, në trarët e të cilëve “... *varnin misrin, vargjet me qepë, piperka...*” Duket qartë roli që lozte çardaku si vend pune. Në banesat e mëvonshme sipërfaqja e tyre sa vjen e rrudhet, duke luajtur rolin e një hapësire ndërlidhëse të kateve dhe të mjediseve, ose të një lloj ballkoni të hapur në banesë. Por nuk mungojnë rastet, ku përveç pjesëve ndërlidhëse, ato kanë dhe hapësira të lira e të qeta, që përdoren për ndenje (banesa nr. 6). Aty dalin shkallët dhe dyert e dritaret e dhomave, të rreshtuara përgjatë tyre. Çardakët tani pajisen me tavan dërrase. Jemi kështu përpara një procesi të ndjeshëm atrofizimi, i cili preku më parë hajatën e katit përdhe, vazhdoi me zvogëlimin gjithnjë e më të madh të sipërfaqes së çardakut dhe shkoi deri në mbylljen e tyre.

Qilaret. Hyjnë në grupin e mjediseve të shërbimit, të pranishëm në



Fig. 16. Përgatitja e petkave

çdo shtëpi korçare. Por në vartësi të skemës kompozicionale, ndryshon vendi dhe funksioni i tyre. Në disa shembuj (banesat nr. 2, 7, 8, 10) qilaret janë në formën e bodrumeve të thelluara në truall. Hyrja në to bëhet nëpërmjet një hapësire të lënë në dyshtemenë e hajatit, e cila mbyllet me qepen. Në të tilla raste qilaret përdoren për depozitimin e druve dhe të disa rezervave ushqimore ose të zahireve. Zahiretë më të zakonshme, që i gjejmë në çdo shtëpi korçare janë: turshitë, pastërmatë, prodhime të mishit të derit (sallo, llukanikë etj.), petka (Fig. 16), trahana etj., të cilat përgatiteshin që përpara dimrit. Në banesën nr. 5 qilari është gjysmë i futur në tokë. Ai ka hyrje më vete dhe ndriçohet e ajroset nga dritare që dalin në hajat. Përveç funksioneve të mësipërme, aty behej dhe përpunimi dhe ruajtja e ushqimeve të konservuara. Pajisjet më të zakonshme për këtë qëllim qenë kadet prej druri, të ngritura në bazamente të ndërtuara me mur guri. Në shembujt e tjera (banesat nr. 1, 6 etj.) qilaret janë vendosur në katin përdhe, përbri dhomës së ndenjes. Në disa raste, krahas funksioneve të mësipërme, në to ishin ngritur dhe punishte shtëpiake për punimin e drurit, hekurit etj. Në varësi të funksioneve, qilaret kishin për shtresë truallin natyror, ose shtroheshin me kalldrëm me gurë lumi ose me plloça guri. Ishin të papajisura me tavan, ndërsa muret liheshin të pasuvatuara.

5. TEKNIKA E NDËRTIMIT

Karakteristike për teknikën e ndërtimit në banesat e kësaj periudhe është përdorimi i materialeve rrethimore në gjendje të papërpunuar ose gjysmë të përpunuar (Tab.12.1, 12.2).

Muratura më e zakonshme është ajo e ndërtuar me gurë të lidhur me baltë dhe e përforcuar me breza druri. Përdorej guri i nxjerrë nga Mali i Moravës, me ngjyrë të errët ose edhe gurë lumi në gjendje natyrale. Gurët e qosheve latoheshin në faqet e jashtme. Muratura ndërtohej me dy faqe ose këmbishë, ndërsa pjesa e brendshme mbushej me copa gurësh të thyer. Qëndrueshmëria e një murature të tillë sigurohej nga brezat e drurit, të vendosura çdo 80-100 cm. Punimit të brezave i kushtohej një kujdes i madh. Ato bëheshin me material rezistent karshi lagështisë, me dru dushku ose pishe. Zakonisht vendoseshin dy binarë gjatësorë, të lidhur me njëri-tjetrin në drejtimin tërthor. Brezat formonin korniza të mbyllura gjatë gjithë perimetrit të muraturës. Lidhjet e binarëve bëheshin të sigurt, me kllapa dhe të mbërthyera me gozhdë kovaçi. Të ndërtuara në këtë mënyrë, brezat luanin rolin e lidhjes

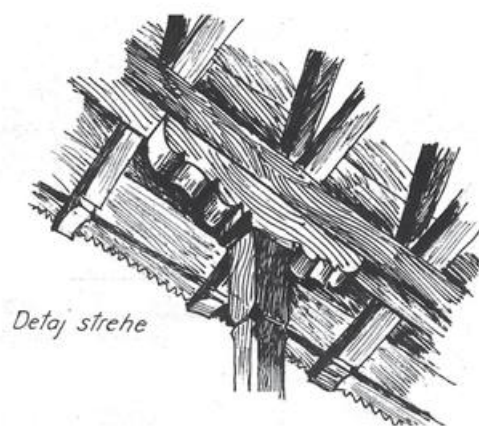
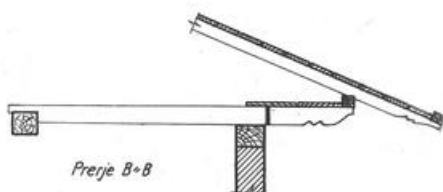
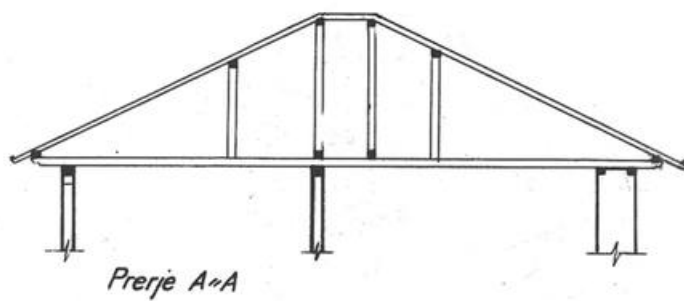
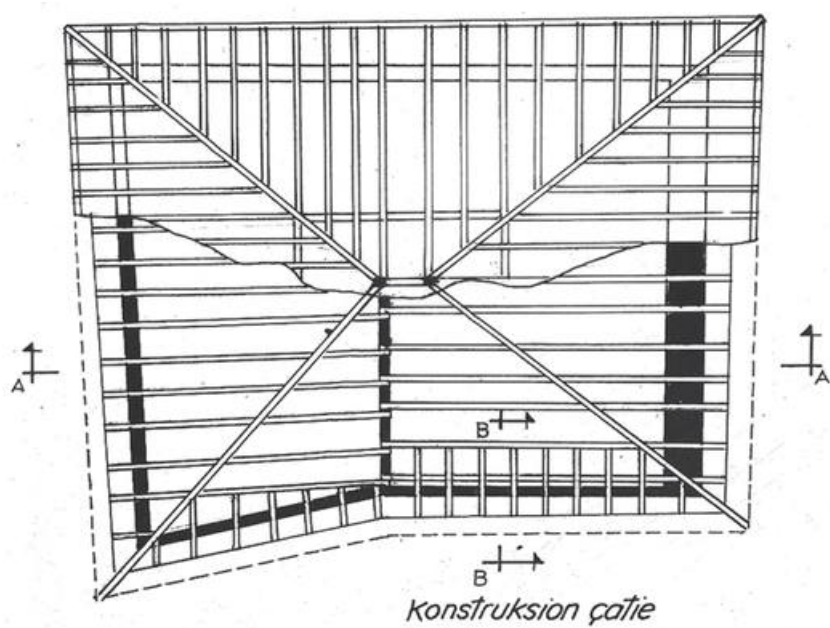


Tabela 12.1. Detaje konstruktive

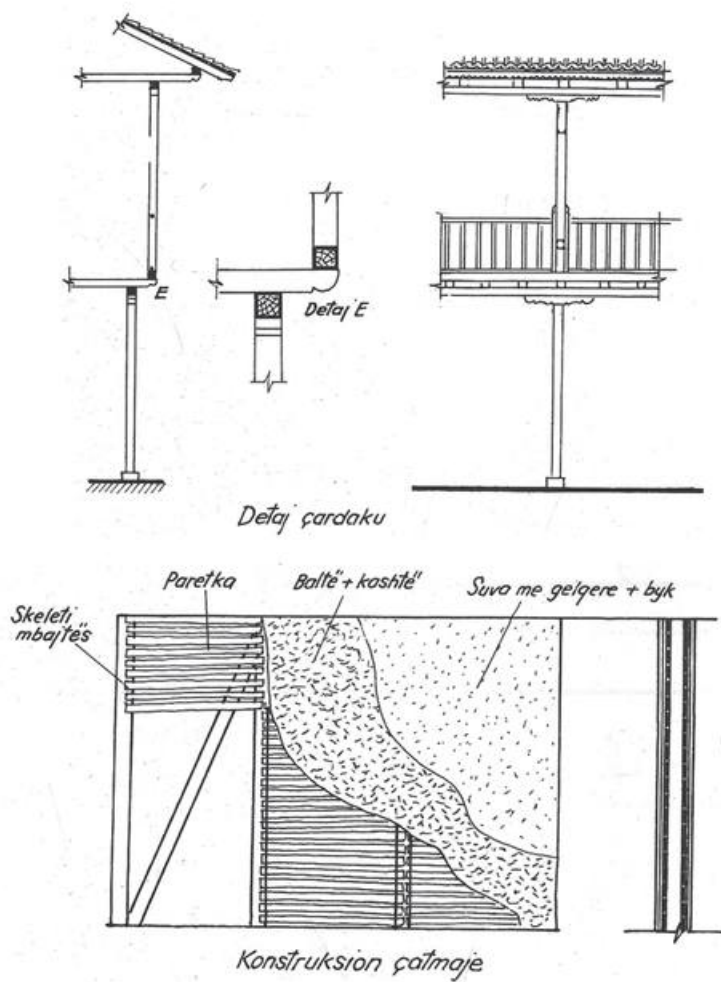


Tabela 12.2. Detaje konstruktive

dhe të kompaktësimit të muraturës, të rrafshimit dhe, njëkohësisht, mbronin ndërtesën nga lëkundjet sizmike. Kështu dëmtimi i një pjese nuk shkaktonte prishjen e gjithë muraturës, meqenëse brezat kanë funksion mbajtës të pjesës tjetër të muraturës. Mbrojtja e muraturës nga agjentët atmosferikë bëhej me lyerjen trashë të fugave në faqen e jashtme, me gelqere të përzierë me byk. Një fugatim i tillë, duke lënë në dukje sipërfaqet e errëta të gurëve, krijon një fakturë mjaft plastike, e cila harmonizohet me trajtimin dekorativ të gjithë pamjes së banesës.

Krahas muraturës me gurë, në shtëpitë e vjetra të Korçës është përdorur dhe muratura me qerpiç (plitharë). Shpesh të dy llojet e muraturave i gjejmë të zbatuara në të njëjtën ndërtesë. Në këto raste me qerpiç ndërtohej pjesa e sipërme, e cila ngrihej mbi një xokol, ose mbi katin e poshtëm, të ndërtuar me gurë. Elementet lidhëse e përforcuese janë të njëjta, d.m.th. argjila dhe brezat e drurit.

Muret e brendshme ndarëse, si dhe ato balloret në shumë shtëpi, janë ndërtuar me teknikën e çatmasë. Sipas kësaj teknike ndërtohej skeleti me binarë, i cili vishej në të dy anët me paretka dërrase. Sipas gjurmëve të ruajtura në një shtëpi të vjetër, teknika me e hershme e çatmase ka qenë veshja e skeletit me thupra të thurura në formë gardhi.

Suvatimi mbi çdo lloj murature realizohej me llaç balte. Dora ose shtresa e parë rrafshuese hidhej e trashë, e përzierë me kashtë. Mbi të vendosej shtresa e dytë në formë patine të hollë rreth 0.5 cm, e cila në banesat e vjetra ishte argjilë me kashtë të hollë ose byk, ndërsa më vonë shtresa e dytë bëhej me një përzierje gelqereje me byk ose fije lini ose leshi. Një suva e tillë ishte shumë elastike dhe, si rrjedhim, e qëndrueshme ndaj luhatjeve të temperaturave, si dhe ndaj lëvizjeve të konstruksionit mbajtës, sidomos në strukturat fleksibile të çatmave.

Në konstruksionet prej druri përdorej kryesisht lëndë robulli, bredhi dhe lisi. Me të parat ndërtoheshin dyshemetë, tavanet, skeleti i çatmasë dhe konstruksioni i çatisë, ndërsa elementet e ekspozuara agjentëve atmosferikë dhe që punonin nën ngarkesa të konsiderueshme, si kolonat e tremeve të hapura, bishtat e strehëve dhe, ndonjëherë, trarët e tavaneve, bëheshin me lëndë lisi. Lënda vendosej në gjendje afër asaj natyrale, me një përpunim të trashë të saj. Ajo nxirrej nga pyjet përreth dhe transportohej me kafshë. Trarët me gjatësi të madhe tërhiqeshin me kafshë deri në vendin e ndërtimit. Edhe mbas vendosjes në vepër ato kanë ruajtur vrimat e lidhjes së litarëve ose zinxhirëve.

Konstruksioni me i zakonshëm i çative ishte ai «me ura», i cili lehtësonte punën e trarëve të gjatë të çatisë, duke i kthyer ato në trarë

me shumë mbështetje dhe me hapësira të vogla drite. Pjerrësia e çatisë behej rreth 27° dhe mbulohej me tjegulla të lugëta (tjegulla vendi).

Dyshemetë e para ndërtoheshin me dërrasa të çara me sëpatë. Dërrasat ishin të gjera, deri në 40-50 cm dhe vendoseshin në dysheme të afuara buzë më buzë me njëra-tjetrën. Më vonë filluan të përdoren edhe dërrasa të çara me sharrë dore, gjerësia e tyre ishte më e vogël dhe buzët përpunoheshin me patura, për një bashkim më të mirë të tyre.

6. ELEMENTET KONSTRUKTIVE DHE ARKITEKTONIKE

Siç bie në sy nga analiza e shembujve më përfaqësues të banesave të vjetra të Korçës, zgjidhjet konstruktive dhe trajtimi i elementeve arkitektonike kishin arritur në një tipizim të theksuar. Megjithatë ky tipizim nuk ishte kaq i ngurtë sa të mos lejonte futjen e formave të reja, pasojë e një farë progresi teknik e teknologjik në ndërtimet e kohës, të cilat u bënë shprehëse edhe të ndryshimeve të përgjithshme që po ndodhnin në banesë.

Parimi bazë ku ishte mbështetur zgjidhja konstruktive e pjesës ballore të ndërtesës ishte lënia na dukje e elementeve përbërëse (Fig. 17). Një sistem i plotë konstruktiv ballor formohej prej kolonadës së hajatit, mbi të cilën ngrihej kolonada e çardakut dhe përfundonte me strehën shumë të gjerë të çatisë. Shpesh kolonada e katit të sipërm del mbi atë të katit përdhe (banesa nr. 3 dhe 5). Dalja në formë konsoli bëhet një tipar i përgjithshëm në trajtimin arkitektonik të kësaj periudhe. Këto i gjejmë të zbatuara edhe në njësi të tjera, si në ato në formë ballkoni (banesa nr. 6), në erkera (banesa nr. 5) ose qoshqe (banesa nr. 7). Konstruksioni realizohej nëpërmjet zgjatimit të trarëve të dyshemesë, si tek çardakët, ose me anë të inkastrimit në murature të bishtave prej druri. Kur dalja ishte e madhe, atëherë vendoseshin dy radhë bishtash me dalje të shkallëzuar (banesa, nr. 5, 6).

Në këtë mënyrë janë ndërtuar dhe strehët e çatisë. Ato përgjithësisht ishin dyfishe. Radha e parë formohej nga zgjatimi i trarëve horizontale të tavanit ose i inkastrimit të bishtave në drejtimin tërthor me to. Seksioni i bishtave të kësaj shtrese arrin deri në 12x12 cm, ndërsa distanca ndërmjet tyre deri në 60-80 cm. Zgjatimi i trarëve të çatisë jepte radhën e dytë, e cila i ka elementet më të shpeshta dhe me seksion më të vogël (Fig. 18).

I lënë në dukje, konstruksioni i nënshtrohej një përpunimi dekorativ. Çdo element është i gdhendur me sqepar, duke marrë profile sipas



Fig. 17. Detaje konstruktive: dalja e çardakut



Fig. 18. Detaje konstruktive: dalja e strehës së çatisë

vendit dhe rolit që lot në konstruksion. Kështu kolonat kanë qoshet e prera në pjesën qendrore ndërmjet dy gdhendjeve tërthore; jastëkët ose kapitelet marrin një profil të lakuar, duke u ngushtuar në skajet; bishtat e brezit të parë të daljeve konsol gdhenden lehtë sipas një profili të rrumbullakosur, në ndryshim me profilin më të zgjatur dhe elegant të radhës së dytë, ndërsa trarët mbi kokat e bishtave, ose që ndajnë radhët e daljeve, kanë buzët e përpunuara në formë dhëmbësh sharre.

Në banesat e fundit të kësaj periudhe, ndonëse kriteri i mbivendosjes dhe daljes së volumeve mbi njëri-tjetrin vazhdoi të zbatohet (banesa 7), veshja e konstruksionit mbajtes me strukturë çatmaje, e tjetërsoi aspektin arkitektonik. Linjat e lakuara dhe profilet e shumëllojshme i bëjnë me të buta dhe me të rrjedhshme kalimet nga një plan tek tjetri.

Trajtimi i elementeve të tjera formuese si dritaret, dyer, përpunimi i sipërfaqeve të muraturës etj., i nënshtrohet dhe harmonizohet me trajtimin e ballit të banesës. Kështu p.sh., transparenca e tremeve të hapura le të soditet plani i brendshëm me një përpunim të pasur arkitektonik. Këtu dalin dyert dhe dritaret e dhomave. Dyert zakonisht

mbyllen në pjesën e sipërme me korniza dërrase të harkuara, shpesh të gdhendura me motive bimore ose shtazore. Dritaret e mëdha krijojnë efekte dekorative me skarat ose kafazet në formë rrjeti kuadratik, të formuar nga shufra druri të gdhendura. Hapësirat e dritareve mbyllen me dy kanata njëfletëshe, e para me xhama për ndriçim dhe e dyta e plotë prej dërrase për mbrojtje, të cilat hapen duke rrëshqitur horizontalisht në hapësirën ndërmjet dy pareteve të çatmasë. (Tab. 13). Dritaret qarkohen me fashatura të gjera dërrase, nga të cilat ato horizontalet vazhdojnë gjatë gjithë sipërfaqes së muraturës duke krijuar një brez qendror, në të cilin këmbehen hapësirat boshe, dritaret, me planet e plota të muraturës. Nga ana tjetër, sipërfaqet e shumta prej druri në dyer, dritare e fashatura, me ngjyrën e ngrohtë të tyre, krijojnë një thyerje të nevojshme të sipërfaqes së bardhe të muraturës.

Në të njëjtin kriter janë trajtuar edhe faqet e jashtme të ndërtuara me strukturë çatmaje (banesa nr 5). Krahas këtij tipi dritareje, në banesat e kësaj periudhe janë përdorur dhe dritare njëfletëshe, por me rrëshqitje vertikale (banesa nr 5). Në këtë rast hapësirat e ndriçimit janë të njëpasnjëshme, të ndara vetëm nga fashaturat e gjera, duke dhënë përshtypjen e një dritareje të vetme e të madhe, që zë gjithë pjesën qendrore të muraturës.

Dritaret e reja që u futën në banesat e fundit të periudhës në shqyrtim, ndryshonin jo vetëm si ndërtim, por shoqëruan ndryshimet edhe në konceptimin e trajtimit të pamjeve të banesës (banesat nr 6, 7). Ato ishin dypjesëshe me pjesën e sipërme të palëvizshme, ndërsa pjesa e poshtme rrëshqet vertikalisht mbi të sipërmen. Në tërësinë e sipërfaqes së muraturës ato formojnë njësi me vetë, të përpunuara si nga brenda ashtu edhe nga jashtë me fashatura dërrase, nga të cilat ajo e kreut është më e gjerë dhe përfundon me një kornizë të trashë. Megjithatë, duke qenë me përmasa të mëdha, të shumta e të shpeshta, e mbushin sipërfaqen e muraturës, duke i dhënë asaj një aspekt të lehtë e transparent.

E mbështetur në kritere konstruktive dhe trajtime arkitektonike të mësipërme, banesa korçare dallohet për karakterin piktoresk, transparencën e pamjeve dhe lidhjes së hapësirës së brendshme me oborrin.

Në ndërtimet më të hershme (banesa nr. 1) vërehet ende një kontrast ndërmjet pjesëve të hapura dhe pjesës së dalë e të plotë. Kjo e fundit ka një trajtim të thjeshtë dhe elemente arkitektonike e dekorative të kursyera. Hapësirat e pakta e të vogla të ndriçimit me mbulesa të

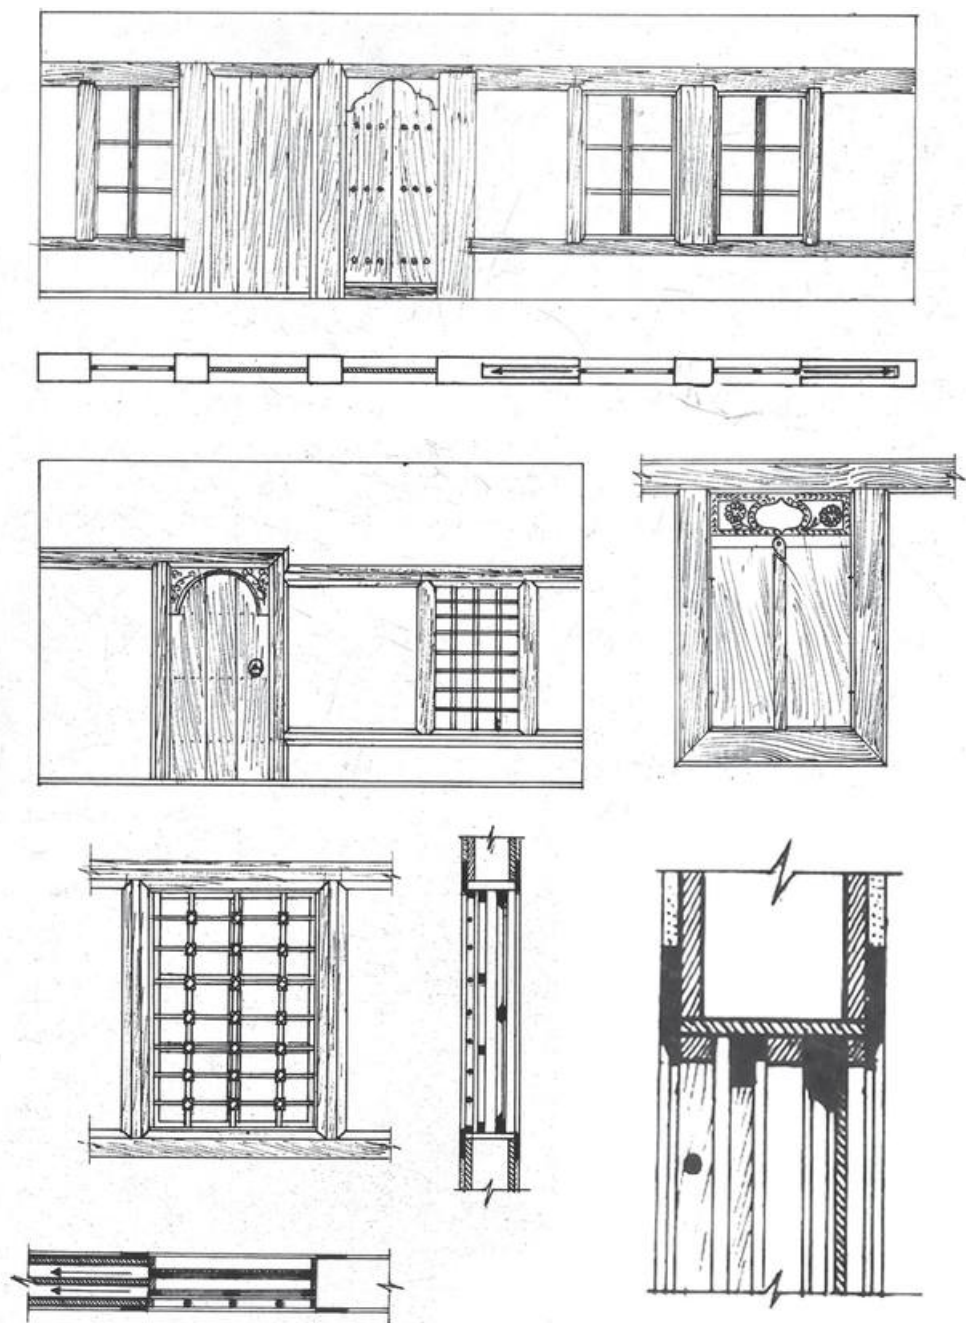


Tabela 13. Elemente dhe detaje arkitektonike

harkuara, ndonëse të pasuruara me skara druri, nuk arrijnë t'ia thyejnë karakterin e mbyllur këtij vëllimi.

Futja e teknikës me skelet druri dhe përdorimi i gjerë i saj gjatë shek. XIX ndikoi edhe në karakterin e përgjithshëm të trajtimit arkitektonik. Tremet e hapura lenë të soditen faqet e brendshme të pasura në elemente e trajtim. Përpunimi i faqeve të jashtme e bën me të kapshme ndjenjën e lehtësisë së konstruksionit, kur këto mbështeten mbi kolonadën e hajatit (banesa nr. 4, 7), ose krijojnë një kontrast të goditur në përshtatje me funksionin e mjediseve, kur ato ngrihen mbi masën e plotë të muraturës së gurtë të katit përdhe (banesat nr. 5, 6).

Diferencimi funksional i njërive kompozicionale gjen shprehje dhe në trajtimin arkitektonik të tyre, si në shumicën e elementeve arkitektonike të përdorura, ashtu dhe në ndryshimin e materialit të ndërtimit, fakturës, ngjyrës etj. Katet përdhese, me funksione kryesisht ndihmese, përmbajnë një trajtim përgjithësisht të varfër, i cili vjen e pasurohet ndejshëm në katet e sipërme. Ky diferencim theksohet edhe me tepër nga shkëputja e lehtë e katit të sipërm (p.sh. në banesat 3, 5 çardaku del tej planit të hajatit), ose ndryshimi i teknikës, materialeve dhe trajtimit ndahet nga një fashaturë dërrase (banesa nr 6).

Dritaret e hapura në muraturën e trashë prej guri, si ato të katit të sipërm dhe, në mënyrë të veçantë, ato të katit përdhe, ku ishin vendosur edhe mjediset e shërbimit, ishin të thjeshta, thuajse të zhveshura nga përpunimi dekorativ, në përputhje me pamjen e ashpër të muraturës së gurtë. Megjithatë në shembujt më të hershëm, siç është banesa nr 1, ku volumet e gurta janë mbizotëruese dhe dritaret janë ndër elementet e pakta arkitektonike, këtyre të fundit u kushtohet kujdes në përpunim. Hapësirat e dritës janë të vogla e të harkuara, me hark të plotë në formë gjysmërrethi, i cili e ka planin e jashtëm me të thelluar në krahasim me atë të muraturës.

Dritaret në muraturën prej guri janë me kasë binari, dykanatëshe dhe me mentesha të punuara nga kovaçët. Shpesh hapësira e dritares mbrohej nga jashtë me një skarë hekuri. Më të thjeshtat janë me shufra vertikale ose horizontale, por në disa raste, skarat janë të përpunuara dhe me vlera dekorative. Këto realizoheshin me hekur të rrahur në të nxehtë, me forma gati të njëlløjta. Motivet më të pëlqyera ishin në formë sinusoide që zhvilloheshin pandërprerë në drejtimin gjatësor ose tërthor, ndërmjet të cilave vendoseshin elemente të veçanta e të fiksuara me anë fashetash hekuri, në kombinime që japin më tepër përshtypjen e një motivi bimor, se sa gjeometrik (Fig. 19).

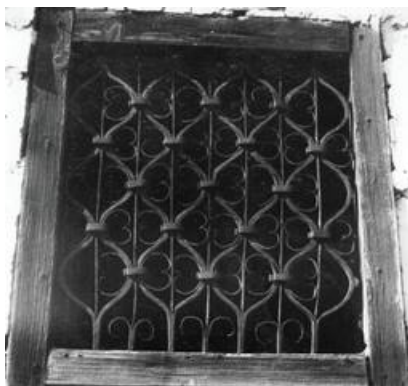


Fig. 19. Skarë dekorative dritareje

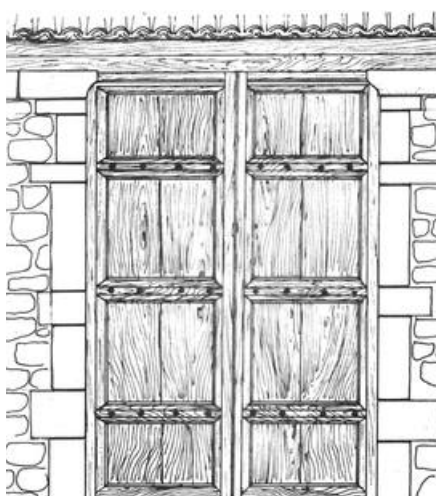


Fig. 20. Portë oborri

Dyert e jashtme janë elemente të tjera të rëndësishme në formulimin e profilin të rrugicës, të cilat hapin muret rrethuese të oborrit, ose vetë volumin e banesës në katin e poshtëm. Shpatullat e hapësirës së portës ndërtohen me gurë të latuar, nga të cilat ato të kreut dalin konsol për të zvogëluar hapësirën e mbështetjes së arkitraut. Arkitrarët prej druri mbajnë një konstruksion të lehtë çatie mbrojtëse dyujëse, elementet e së cilës shpesh kanë të njëjtin përpunim si dhe streha e banesës. Kanatat e portës ndërtohen me dërrasa të gjera, të mbërthyera me gozhdë kovaçi ose qarkohen me fashatura dërrase (Fig. 20). Pjesët metalike, si kokat e gjera të gozhdëve, menteshat dhe trokitëset, të gjitha të përgatitura nga kovaçët me hekur të rrahur, janë elemente të përpunuara për t'i shërbyer dhe zbukurimit të portës. Mbyllja sigurohet me lloz ose katarah, që lëviz në fole të hapur në trashësinë e murit. Në banesat e mëvonshme mbyllja e portës bëhej me shula ose tiranda hekuri, të fiksuara në kontraforcat që përforcojnë shpatullat e hapësirës së portës.

7. KORÇA DHE QYTETI SHQIPTAR GJATË MESJETËS SË VONË²⁶

Procesi i formimit dhe i zhvillimit të qytetit të Korçës, arriti t'i japë atij në mesin e shek. XIX një fizionomi të caktuar ekonomike, shoqërore dhe urbanistiko-arkitektonike. Por cilat ishin premiset që mundësuan hopin cilësor që beri qyteti i Korçës gjatë periudhës pasuese? Le ta shohim këtë problem lidhur me vendin që zinte Korça në sistemin e qyteteve shqiptare gjatë mesjetës së vonë dhe më saktë, mbas pushtimit

osman të vendit, kur Korça po dilte gjithnjë e më tepër në arenën e ngjarjeve historike.

Tashmë është provuar se deri në prag të pushtimit qytetet shqiptare kishin arritur një nivel të lartë zhvillimi, duke e përcaktuar karakterin e tyre si qendra prodhimi e shkëmbimi, të favorizuara nga pozita në udhëkryqet e rrugëve të rëndësishme tregtare dhe me një hinterland të pasur bujqësor përreth.

Pushtimi osman nuk që pa pasoja në ecurinë e mëtejshme të qyteteve shqiptare, të cilat u ndjenë në dy mënyra: së pari, një pjesë e qyteteve dolën nga luftërat e gjata për mbrojtjen e lirisë të shkatërruara, ndërsa të tjerat thuajse të rrënuara e të shpopulluara. Sipas regjistrimit të vitit 1431 Berati kishte 175 shtëpi, Gjirokastra 121, Kanina 216, Kruja 125; në vitin 1485 Shkodra numëronte 80 shtëpi, Drishti 15, ndërsa Durrësi një nga qytetet me të lulëzuara, në vitin 1501 nuk kishte asnjë familje, përveç atyre të ushtarëve të garnizonit. Tirana në vitin 1570 mbeti me 70 shtëpi. Një pjesë e banoreve të qyteteve u vranë, ndërsa të tjerët morën rrugën e mërgimit. Qytetet u zhveshën nga shtresat e zejtarëve, tregtarëve, njerëzve të artit e të kulturës, me pasoja kjo në zhvillimin e forcave prodhuese.

Së dyti: regjimi i ri për realizimin e synimeve të tij të pushtimit dhe të kontrollit mbi tokat e pushtuara, nuk u interesua kaq shumë për rolin që kishin luajtur qytet në jetën ekonomike e shoqërore të vendit në të kaluarën, se sa për pozitën strategjike të tyre. Në etapën fillestare të pushtimit funksioni primar i qyteteve ishte ai administrativo-ushtarak. Sistemi i ri ekonomik që futi pushtuesi, i siguronte atij të ardhurat e nevojshme për vazhdimin e fushatave. Me këto shpjegohet fakti që edhe vendbanime të vogla, pa ndonjë peshë në periudhat paraardhëse, kthehen në qendra administrative ose vendqëndrime garnizonesh. Shumë shprehës në këtë drejtim është caktimi i Gjirokastrës, në atë kohë me 121 shtëpi, pra më pak se shumë fshatra, dhe me të ardhura ose veprimtari ekonomike më të dobët se ato, si kryeqendër e një njësie të madhe administrative, të Sanxhakut shqiptar. Në këtë numër futet edhe Korça, e cila u caktua si qendër e një njësie më të vogël administrative, e nahijes me të njëjtin emër, ndonëse në regjistrat fiskale figuronte vetëm si kala e banuar me 22 familje dhe pranë kishte fshatra të mëdha si Mborjen me treg dhe Peshkopinë. E njëjta dukuri ndodh edhe në vendet e tjera të pushtuara të Ballkanit²⁷.

Në aspektin urbanistik roli dhe funksioni i qendrave në këtë periudhë fillestare të pushtimit shprehet në përqendrimin e tyre në kalatë, duke

ndërprerë procesin, të filluar në periudhën pararendëse, e formimit të qytetit të jashtëm, d.m.th. të daljes së tij nga muret rrethuese.

Mbas vendosjes së plotë të pushtimit osman dhe stabilizimit të pushtetit, duke filluar nga shek. XVI, qytetet e rimarrin veten. Popullsia e tyre rritet në mënyrë të ndjeshme. Kështu në fund të shek. XVI Berati numëronte 1094 shtëpi, Vlora 878, Elbasani 808, Gjirokastra 302, Kruja 128, Korça 33 etj. Është e qartë se kjo rritje nuk erdhi nga shtimi natyral i popullsisë, por në rrugën mekanike, nga banorë të ardhur nga fshatrat përreth, të cilët kërkonin t'u shpëtonin regjimit të egër të pushtimit dhe taksave, në kushtet relativisht më të mira të qytetit. Një hov të madh mori zejtaria e tregtia. Në qytetet kryesore ushtroheshin rreth 55 zeje. Mëkëmbja ekonomike fshatare dhe shtimi i prodhimit zejtar i dha shkas zhvillimit të tregut të brendshëm dhe zgjerimit të tregtisë të jashtme. Shtresa zejtaro-tregtare zinte një peshë me rëndësi në strukturën sociale qytetare. Megjithëse qyteti i mesjetës së vonë nuk u shkëput nga ushtrimi i ekonomisë agrare, raporti ndërmjet dy degëve kryesore të ekonomisë qytetare shkonte gjithnjë në favor të prodhimit zejtar. Kështu shkallë-shkallë funksioni prodhues e shkëmbyes i qyteteve po dilte në plan të parë, mbi atë administrativo-ushtarak.

Por ristrukturimi i funksioneve të qytetit nuk që i njëjtë në të gjitha qendrat e vendit. Atë e kryen në radhë të parë ato qytete, të cilat tradicionalisht i kishin këto funksione ose ato që zinin një pozitë të favorshme, si qendra krahinash të pasura ose si stacione të rëndësishme në rrugët kryesore tregtare. Të tilla ishin Berati, Elbasani, Shkodra, etj. Qytetet e tjera, të cilat ndonëse në etapën e parë të pushtimit, në sajë të pozitës së tyre strategjike, kishin luajtur një rol të rëndësishëm, si Kruja, Kanina, Këlcyra, Himara e, deri-diku, Gjirokastra, me gjithë zhvillimin që patën, nuk mundën të arrinin nivelin e të parave, qoftë si numër popullsie, qoftë si fuqi ekonomike apo rëndësi tregtare.

Procesi i zhvillimit të qytetit të mesjetës së vonë dhe rivlerësimi i funksioneve të tij, strukturoi gjithashtu dhe fizionominë urbanistike, duke formuar disa tipare të përgjithshme, karakteristike për këtë periudhë. Këto tipare vareshin nga ritmi i shtimit të popullsisë, nga niveli ekonomik që arriti qyteti, nga përmbajtja e re e jetës shoqërore gjatë pushtimit shekullor osman, nga origjina e qytetit ose strukturat fillestare të tij, nga trualli mbi të cilin ngrihej ai ose ansamblet e tij etj.

Shtimi i popullsisë qytetare nuk mund të mbahej dot nga lagjet brenda mureve rrethuese, të cilat i vinin një kufi të prerë hapësirës se banuar, kështu që u rigjallërua procesi i formimit të qytetit të jashtëm.

Në fillimet e këtij procesi qyteti përbëhej prej tri njësive të mëdha formuese: kalasë, lagjes jashtë saj dhe pazarit. Karakteristikë për këtë fazë zhvillimi ishte numri i madh i lagjeve ose i mëhallëve. Në fund të shek XVI në Berat ky numër arrinte 42, në Elbasan 21, në Gjirokastrë 9, në etj. Në shumicën e rasteve ato mbajnë emra familjesh, por nuk mungojnë emërtime sipas përkatësisë etnike (çifutë, jevgj) dhe deri në emrat e qyteteve (Ohri, Vlora, Shkupi, Kosturi, Korça etj.). Emërtime të tjera të shpeshta janë dhe ato sipas ndërtimeve të kultit.

Numri i madh i lagjeve dhe emërtimet që ato morën hedhin dritë edhe mbi mënyrën e formimit të tyre. Në rastet e para ato dëshmojnë për karakterin e tyre si aglomeracione të vogla me bazë gjinie, dukuri kjo tepër e përhapur edhe për vendbanimet fshatare, të grupimeve të banoreve të një krahine, ose të banorëve me prejardhje të njëjtë. Shumë e përhapur ishte dhe dukuria e formimit të lagjeve duke pasur si zanafillë ndërtimet e kultit islamik, të cilat filluan të ngrihen në vendin tonë menjëherë mbas pushtimit.

Me rritjen e mëtejshme të qytetit raporti ndërmjet kalasë dhe qytetit të jashtëm ndryshon në favor të këtij të fundit, deri sa vjen një kohë kur kalaja zhvishet nga funksionet administrative dhe mban vetëm ato të banimit (Berat, Elbasan, Krujë) ose, në raste të tjera, i humbet edhe këto funksione (Shkodër, Gjirokastrë). Lagjet e jashtme popullohen gjithnjë e më dendur, ndërsa tregu zgjerohet me rritjen e veprimtarisë prodhuese të qytetit. Njësitë kryesore formuese të qytetit reduktohen në lagjet e banuara dhe ansamblin zejtaro-tregtar.

Numri i mëhallëve gjatë këtij zgjerimi të qytetit zvogëlohet. Kështu në vitin 1688 numri i lagjeve në Berat zbret në 22, me emërtime krejt të reja. E njëjta gjë ndodh edhe në Gjirokastrë përsa i përket emërtimeve. Kjo dukuri, në dukje kontradiktore, shpjegohet me atë, që me kohë mëhallët e humbasin kuptimin e grupimeve me bazë gjinie dhe kthehen në njësi më të mëdha e më kompakte urbanistike, si bashkësi territoriale, ku elementet natyrore fizike përcaktonin kufijtë e shtrirjes së tyre.

Me gjithë zgjerimin që pësoi qyteti dhe kompaktësimin e asambleve formuese të tij, veçimi i këtyre ansambleve dhe pavarësia relative që ato fituan në zhvillimin e tyre, mbetet një nga tiparet kryesore të qytetit gjatë mesjetës së vonë. Ky veçim dhe kjo pavarësi vinin në radhë të parë si rezultat i zonimit funksional të qytetit: tregu, që përmbledhte veprimtarinë kryesore ekonomike, dhe ansamblet e banuara, ishin njësitë më qartësisht të dallueshme. Pastaj vinin ndryshimet shoqërore, fetare e etnike që dallonin ansamblet e banuara nga njëra-tjetra.

Diferencimi klasor në strukturën urbanistike u shpreh kryesisht në zgjedhjen e trojeve të ndërtimit. Fillimisht shtresat e pasura të popullsisë i ngritën banesat e tyre në lagjet e kalave si vende më të sigurta. Me stabilizimin e jetës qytetare, edhe këto familje i braktisën kalatë, me mundësi të kufizuara për zhvillimin hapësiror të banesës, në kërkim të trojeve më të përshtatshme. Tashmë parapëlqehen terrenet e rrafshëta, ku mund të ngrinin banesat e tyre, përgjithësisht të varianteve më të zhvilluara, të rrethuara me oborre e kopshte të gjera. Një mënyrë e tillë ndërtimi ndikoi dhe në karakterin e përhapur të ansamblit. Të njëjtin karakter patën dhe disa qytete të ndërtuara në terrene fushore dhe disa qendra në të cilat ekonomia agrare mbeti deri vonë mbizotëruese. Në këto raste, kur dhe ekonomizimi i truallit të ndërtimit nuk përbënte problem, banesat shkëputshin nga njëra-tjetra nga oborret e mëdha, nga kopshtet dhe, herë-herë, edhe nga parcelat e arave.

Karakter krejt të ndryshëm urbanistik patën lagjet e shtresave të gjera të popullsisë në qytetet që patën në zanafillën e tyre kalatë. Si lagje të para të ndërtuara jashtë mureve rrethuese, ato zakonisht u ngritën në terrene të pjerrëta, në troje të vështira shkëmbore, të cilat luajtën një rol me rëndësi në krijimin e një fizionomie të ngjeshur me ndërtime të lagjes. Të njëjtat tipare, përsa i përket dendësisë të ndërtimeve, patën edhe disa lagje të ndërtuara në terrene fushore, si në Shkodër, Korçë etj. Një karakter të tillë morën përgjithësisht edhe lagjet e banuara me popullsi që ruajti besimin e vjetër, për të cilat pasja e trojeve të gjera për ndërtim ishte e paarritshme ekonomikisht dhe kushtet e jetës se tyre e kërkonin një banim sa më të mbledhur.

Përmbajtja e re e jetës shoqërore gjatë pushtimit osman, që dhe ky një faktor i rëndësishëm që ndikoi në fizionominë urbanistike të qytetit, sidomos në veçimin e ansambleve formuese të tij. Në ndryshim nga qytetet e periudhave pararendëse, karakteristikë e qytetit të periudhës në shqyrtim ishte zbehja e jetës shoqërore dhe rrjedhimisht, mungesa e qendrave ose e institucioneve që të mbanin gjallë këtë jetë. Tashmë celula e jetës qytetare bëhet banesa në kuptimin e gjerë të saj, e cila përmbledhonte një pjesë të mirë të veprimtarisë ekonomike dhe shoqërore të familjes. Një pjesë e mirë e nevojave siguroheshin brenda ekonomisë shtëpiake. Banesa gjithashtu mbante funksione të rëndësishme shoqërore, si vend mbledhjesh, bisedimesh, marrëveshjesh, aleancash e ceremonish. Këto funksione gjetën pasqyrim në tipologjinë e banesës, në ambientet përbërëse të saj, në pajisjet dhe në trajtimin arkitektoniko-dekorativ të tyre. Fanatizmi i shprehur në izolimin e femrës nga jeta

publike, la gjurmë në organizimin e banesës brendapërbrenda dhe në lidhje me truallin e ndërtimit, pra në marrëdhënie edhe me strukturën urbanistike të ansamblit. Banesa asnjëherë nuk i ktheu fytyrën rrugës, rrethohej me mure të larta dhe paraprihej nga oborre të mëdha, duke i izoluar thuajse tërësisht nga bota e jashtme.

Por brenda këtyre tipareve të përgjithshme të qytetit të mesjetës së vonë, shkalla e ndryshme e veprimit të faktorëve të mësipërm kushtëzoi materializime specifike të organizimit urbanistik dhe të tipareve arkitektonike të qendrave të ndryshme qytetare, sipas kushteve konkrete të çdo qendre.

Mjafton të marrim për krahasim qytetet ose ansamblet e ngritura në terrene të rrafshëta dhe ato mbi troje të pjerrëta ose të aksidentuara. Silueta e të parëve është mjaft e qetë, disi e fshehur për mungesë të ndërtimeve të larta dhe mbylljes së banesave brenda mureve rrethuese të oborreve. Të vetmet elemente vertikale që thyjnë këtë monotoni dhe uniformitet horizontal, si dhe orientojnë përafërsisht për shtrirjen e qytetit, janë xhamitë me minaret e tyre dhe kullat e sahateve. Rrjeti rrugor është i dendur dhe kapilar, me një zhvillim të çrregullt, që imponohet nga shpërndarja e ansambleve, si dhe e ndërtesave brenda ansamblit, me shumë rrugica pa krye, që përfundojnë në potat e oborreve të banesave të veçanta. Rrugët dhe rrugicat janë të varfëra, të ndrydhura nga muret e larta rrethuese të oborreve, ku vetëm portat e oborreve me njëtrajtshmërinë e trajtimit të tyre dhe shpesh larg njëra-tjetrës, si dhe, në disa raste, pamjet anësore ose të prapme të banesave, thuajse të shurdhëta, nuk arrijnë të thyjnë uniformitetin dhe monotoninë. Në këtë tip qyteti ndjehen me të forta ndikimet e kulturave turko-orientale në organizimin urbanistik.

Përkundrazi silueta e qyteteve ose ansambleve mbi troje të pjerrëta (Berati, Gjirokastra, Kruja, lagjet e vjetra të Shkodrës etj.) është tepër dinamike dhe e larme (Tab. 14). Në të marrin pjesë thuajse të gjitha ndërtimet, të cilat krijojnë pamje të ndryshme, të kapshme e të lexueshme nga shumë pika shikimi. Dendësia e ndërtimeve, lidhja e përsosur e tyre me truallin dhe orientimi shpesh i detyruar nga forma e relievit, si karakteristika thelbësore të ansambleve të ngritura në troje të pjerrëta, janë ndër ata faktorë kryesorë që formuluan këtë siluetë. Rrjeti rrugor, tepër i zhdërvjelltë, ndjek vijat e niveleve, ndërsa herë pas here bën kapërcime në lartësi, duke u formuluar në formë shkalle. Ekonomia e truallit dhe ndërtimi i ngjeshur i ndërtesave, shpesh në të dy anët e rrugës, kanë kushtëzuar gjerësinë e rrugicave, të cilat ishin minimale



1



2



3



4

Tabela 14. Pamje të fizionomisë urbanistike të qytetit të mesjetës së vonë: 1,2. Berat; 3,4. Gjirokastrë

sa për të lejuar kalimin e dy kafshëve me ngarkesë. Por megjithatë, ndërtimi i shkallëzuar i ndërtesave nuk ka penguar diellëzimin dhe ajrosjen e banesave, as pamjet e tyre. Dalja e ndërtimeve mbi rrugë dhe thyerjet e shumta volumore, i kanë dhënë rrugës gjallëri dhe larmi të jashtëzakonshme nga pamjet gjithnjë të reja e të papritura që kapen pas çdo kthese.

Akoma më qartë diferencimi i qendrave të ndryshme shprehet në tipologjinë e banesës qytetare të kësaj periudhe, e cila u kristalizua në katër tipat me të njohura e të qëndrueshme, përveç zgjidhjeve të veçanta. Ato janë: banesa me shtëpi zjarri përgjatë dy kateve (banesa tiranase), banesa me hajat, banesa me çardak dhe kulla qytetare (banesa gjirokastrite). (Tab. 15). Ekzistenca e kësaj larmie tipologjike ose parapëlqimi për tipa të caktuara banesë në qendra të ndryshme, dëshmon pikërisht për shkallët jo të njëjta të zhvillimit të qyteteve dhe të natyrave të ndryshme ekonomiko-shoqërore që ato formuan gjatë këtij zhvillimi. Kështu tipi i parë, banesa tiranase, me paralele të qarta me banesën fshatare të krahinave përreth²⁸, hedh dritë mbi ndikimin e organizimit të jetës familjare, me karakterin e saj patriarkal, në kompozimin e banesës. Banesa me hajat, me përhapje kryesisht në qendrat qytetare të Shqipërisë së Mesme dhe me rreze më të gjerë përdorimi edhe si banesë fshatare, mbeti si karakteristikë e atyre qyteteve, në të cilat ekonomia agrare zinte një vend me peshë në jetën e familjes. Për mundësitë e saj të mira edhe banesa me çardak u parapëlqye nga shtresa popullsie të pashkëputura plotësisht nga ekonomia bujqësore. Por banesa me çardak arriti konceptimet arkitektonike me të larta, prandaj ajo u zbatua në qendra me një zhvillim më të mirë, si në Berat, Shkodër, etj. Ndryshe nga tre tipat e mësipërm, banesa gjirokastrite shquhet për hedhjen e saj në lartësi dhe tiparet mbrojtëse të saj, tipare të cilat përputheshin me kërkesat dhe nevojat e shtresave të feudaleve të mëdhenj dhe të mesëm që popullonin këtë qytet.

Por kjo tipologji nuk jepet e dhënë njëherë e përgjithmonë. Ajo shfaqet me një strukturë të pasur e të larmishme morfologjike, që gjen shprehje në numrin e madh të varianteve dhe nënvarianteve të tipave mbizotërues. Kjo larmi pasqyron përpjekjet për përsosjen e tipareve arkitektonike të tipit, pra fazat e ndryshme të evolucionit të tij, qoftë në përpunimin e skemës kompozicionale, qoftë në përsosjen e trajtimit arkitektonik, konstruktiv e dekorativ. Një faktor shumë i rëndësishëm që favorizoi këtë larmi ishte padyshim dhe diferencimi klasor, i cili shtyu formimin e varianteve të zhvilluara të shtresave të larta të

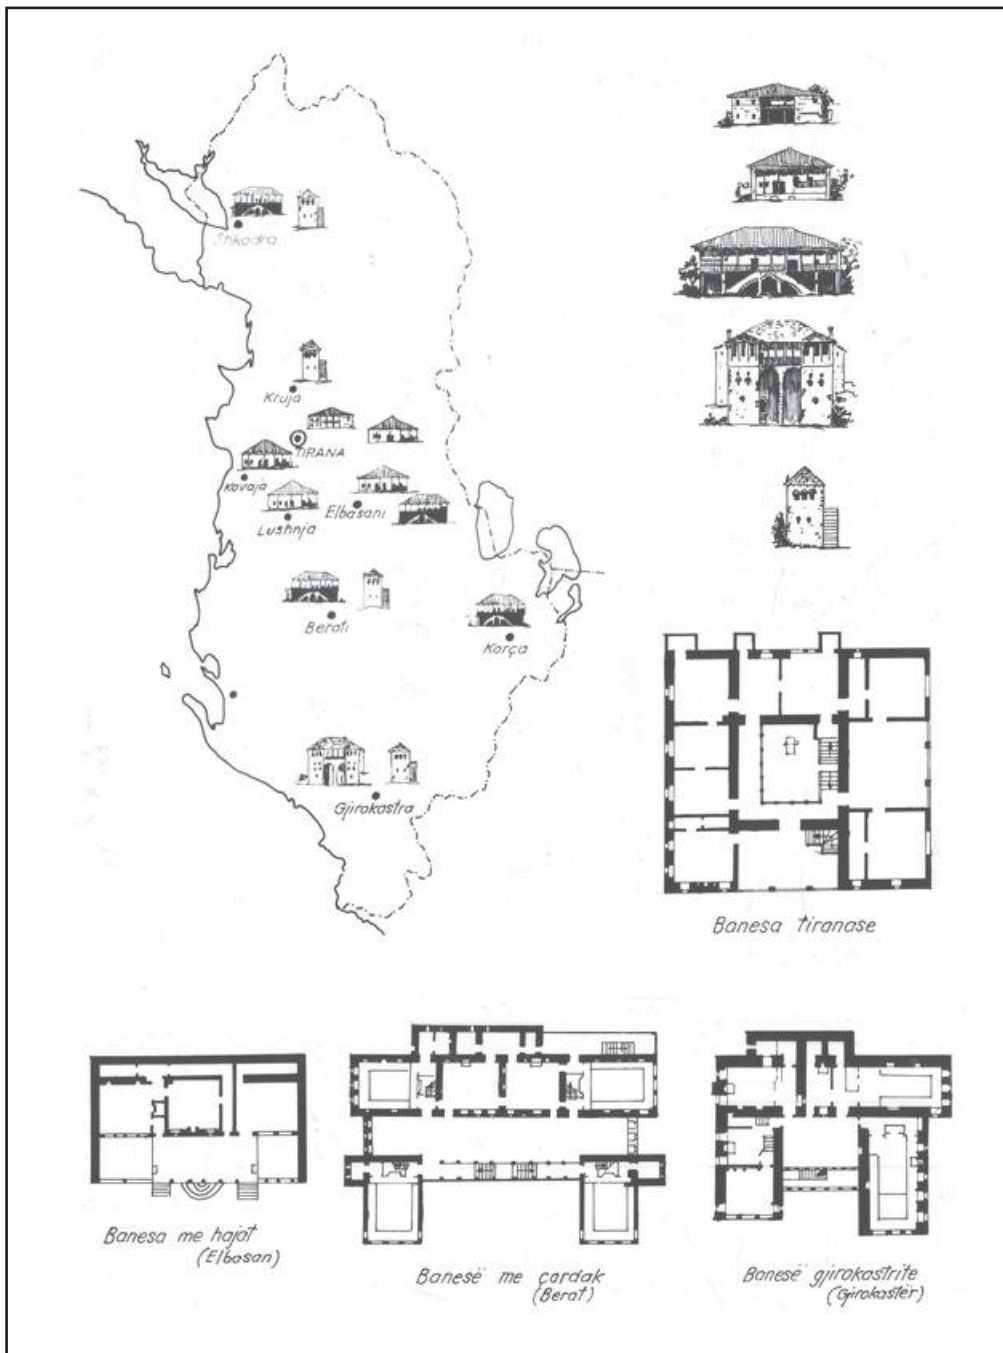


Tabela 15. Tipet e banesës qytetare gjatë mesjetës së vonë

shoqërisë qytetare, me një përpunim të pasur arkitektoniko-dekorativ. Së fundi në këtë larmi lozin rol dhe veçoritë lokale të çdo qendre.

Qyteti i Korçës i përjetoi të gjitha proceset që ndoqi zhvillimi i qytetit të mesjetës së vonë, kështu që në vija të përgjithshme fizionomia urbanistike e tij iu nënshtrua të njëjtave kritere si në qytetet e tjera të vendit dhe të vendeve fqinjë të së njëjtës periudhë. Kushtëzimi i strukturës urbanistike nga origjina e vendbanimit, zonimi funksional i qytetit, veçimi i lagjeve të banuara, shprehje e dallimeve shoqërore e fetare edhe në urbanistikë etj., janë disa nga tiparet e përbashkëta të tyre. Por si rezultat i rrugës historike të formimit dhe të zhvillimit të qytetit, Korça paraqet edhe disa tipare specifike.

Popullsia e krishterë e Varoshit, e prirur kryesisht ndaj zejtarisë dhe tregtisë, ndodhej në një pozitë shoqërore më të diskriminuar. Pushteti qendror, nga njëra anë, dhe feudalët e derebejtë, nga ana tjetër, me anë të rritjes së taksave, sajimit të borxheve dhe deri grabitjet, kërcënonin herë pas here jetën e banorëve. Në këto kushte, organizimi i brendshëm shoqëror e favorizonte, madje e kërkonte të banuarit pranë ose ngjitur të familjeve të ndryshme, të cilat i lidhnin interesat e përbashkëta, ndikonte njëkohësisht dhe në forcimin e këtyre lidhjeve dhe siguronte një mbrojtje të përbashkët.

Një arsye tjetër që ndikoi në dhënien e një karakteri kaq të ngjeshur të lagjes ishte dhe kërkesa për ekonomizimin e truallit të ndërtimit. Ndonëse edhe popullsia e Varoshit të Korçës nuk u shkëput plotësisht nga ekonomia bujqësore, atë e kultivonin kryesisht në arat e ndodhura jashtë territorit të banuar, duke vendosur kështu një ndarje të qartë ndërmjet zonës së banimit dhe asaj ekonomike.

Mëhallët e ansamblit tjetër të banuar, Kasabasë, ndonëse nuk kishin këto arsye për të qenë kaq të mbledhura, nuk kishin nga ana tjetër shkaqe të forta për të qenë të përhapura. Gjendja e tyre shoqërore, si kujdestarë të vakëfit ose nëpunës të administratës, e favorizonin banimin e mbledhur. Në ndryshim me këto ishte mëhalla e buqëve dhe e bahçevanëve, ku prania e kopshteve dhe e bostaneve përreth banesës, kushtëzoi një karakter diçka më të përhapur të mëhallës.

Kështu që, megjithëse u ndërtua në terrene të rrafshëta, Korça nuk i shëmbëlleu në fizionomi urbanistike qyteteve të tjera të këtij lloji. Përsa i përket kompaktësisë së ansambleve, ajo afron më tepër me qytetet që patën në zanafillën e tyre kalatë, ndonëse shumica e tyre ngrihen mbi terrene të aksidentuara. Me disa prej tyre (Beratin) kanë të përbashkët

pjesëmarrjen e banesave në formulimin e rrugëve, por ajo që i largon nga këto qytete është karakteri dinamik (Berat) e herë-herë monumental (Gjirokastrë) i ansambleve të ngritura në terrenet e pjerrëta.

Tiparet specifike mund të dallohen edhe në zhvillimin tipologjik të banesës në Korçë. Siç e pamë nga analiza e shembujve të ruajtur, një përhapje të madhe pati banesa me çardak. Por arritjet e saj janë më modeste po të krahasohen me simotrat e tyre më të zhvilluara të Shkodrës apo të Beratit. Në radhë të parë banesave të hapura të Korçës u mungon ai oborri i gjerë karakteristik i banesave të këtij tipi në qendrat e tjera. Ato ngrihen në strukturën e ngjeshur të lagjes, të shkëputura nga njëra-tjetra me oborre të vegjël dhe, shpesh, nxjerrin në rrugë një ose dy pamje të tyre. Kompaktësia dhe ekonomizimi i truallit të ndërtimit kanë kushtëzuar ndonjëherë dhe orientime jo të favorshme dhe të zakonshme për këtë tip banese.

Banesat e Korçës dallohen nga zgjidhje kompozicionale të thjeshta, me një numër të kufizuar ambientesh dhe me përmasa të vogla të tyre. Në shembujt më të thjeshtë ato formohen nga një bërthamë e vetme, që përmban qilarin, ambientin e katit përdhe si dhomë ndenje dhe atë të katit të dytë si dhomë miqsh, të paraprirë nga tremet e hapura. Numri i pakët dhe përmasat e vogla të ambienteve kanë kërkuar jo vetëm një shfrytëzim sa më të plotë e intensiv të sipërfaqes së tyre, por dhe përdorim për banim të katit përdhe ose të një pjese të tij. Ashtu si mjediset e banimit, edhe tremet e hapura janë me përmasa të vogla, gjë që ka kufizuar funksionet e tyre, duke i shtyrë në disa raste, vetëm për ndërlidhjen e ambienteve dhe të kateve. Vendi më i pëlqyeshëm i tyre në kompozim është gjatë gjithë ballit të ndërtesës, por njihen edhe variantet e tjera, si ai me çardak në një krah ose në qendër.

Dekoracioni i brendshëm i kursyer dhe larg shembujve të përpunuar të Beratit e Shkodrës, përdorimi i gjerë i materialeve rrethanore me prekje të lehtë dekorative, janë edhe këto disa tipare dalluese të banesave të Korçës.

Karakteristikat e mësipërme dëshmojnë se banesa me çardak në Korçë, mbeti në variantet e thjeshta të këtij tipi banese. Shkaku duhet kërkuar në atë se këto banesa në Korçë u përdorën gjerësisht edhe nga masat e gjera të popullsisë, për të cilat ishin të paarritshme variantet e zhvilluara, kur në qytetet e tjera, ky tip u parapëlqye edhe nga shtresat e larta të popullsisë, duke arritur në konceptime shumë të zhvilluara arkitektonike dhe në përpunime të pasura dekorative.

Siç del nga ky ballafaqim i shkurtër, gjatë mesjetës së vonë Korça nuk arriti të ngjitej në radhën e qyteteve të zhvilluara të vendit, qoftë si numër popullsie, zhvillim urbanistik, apo si realizime arkitektonike. Por megjithatë Korça doli nga kjo periudhë e gjatë historike me një orientim shumë qartë të rrugës që do të ndiqte në të ardhmen, sepse ajo mundi të përcaktojë natyrën e saj si qendër administrative dhe si qendër prodhimi e shkëmbimi, me një shtresë të konsoliduar zejtaro-tregtare, e prirur për një jetë qytetare më të zhvilluar. Kështu që mangësitë e zhvillimit urbanistiko-arkitektonik të qytetit do të ktheheshin në përparësi, sepse realizimet modeste të kësaj periudhe nuk do të mund të bëheshin pengesë për një zhvillim të mëtejshëm.

SHËNIME PËR KAPITULLIN E DYTË

- 1) Gj. Karaiskaj, *5000 vjet....*, vep. cit., f. 193
- 2) *Regjistri i Korçës....*, vep.cit., f. 55
- 3) *Defteri mufassal....*, vep. cit.
- 4) Karmici, vep. cit., f. 2
- 5) N.D.N. vep. cit., (1901), f. 3; vep. cit., (1923), f. 5
- 6) *Gazeta e Korçës*, 25 shtator 1926
- 7) *Dok. 1631*, vep. cit.
- 8) *Kod. dok. 2*
- 9) P. Pepo, *Materiale dokumentare....*, vep. cit., f. 17
- 10) *Kod. dok. 214*
- 11) *Kod. dok. 15*
- 12) *Kod. dok. 3*
- 13) Pohimi që "... rruga ku mund të shkonte një qerre e tërhequr nga një qe konsiderohej e gjerë" (P. Pepo, *Materiale dokumentare....*, vep. cit., f. 35), na duket se rrjedh nga një keqinterpretim i dokumentit (Kod. dok. 63). Në fakt ky dokument bën fjalë për një kusht për rrugicën, e cila duhet të kishte gjerësinë minimale sa të kalonte një araba (qerre).
- 14) *Kod. dok. 47*
- 15) *Kod. dok. 177*, 85
- 16) *Kod. dok. 47*
- 17) *Kod. dok. 47*
- 18) E. Riza, "Banesa qytetare gjatë...", vep. cit., f. 447-453
- 19) Është banesa e vjetër e heroit të Popullit Mihal Grameno
- 20) Mbi punimet e restaurimit shih: P. Thomo, "Banesat e hapura të Korçës dhe disa probleme të restaurimit të tyre", *Monumentet*, 1, 1982, f. 67-69
- 21) P. Thomo, *art. cit.*, f. 70-72
- 22) P. Thomo, "Restaurimi i banesës së Piktorit të Popullit Vangjush Mio në Korçë", *Monumentet*, 18, 1978, f. 5-28
- 23) Banesa me kohë kishte pësuar ndryshime të pakta, të cilat kishin prekur trajtimin e disa njësive dhe elementeve, si dhe kishin cunguar

në njërin krah skemën kompozicionale. Por këto ndryshime nuk ishin të një shkalle të tillë sa të mos rivendosej gjendja fillestare në ato njësi dhe elemente, për të cilat të dhënat ishin të plota. Shih: P. Thomo, "Banesat e hapura...", *art. cit.*, f. 74-78

- 24) E. Riza, "Banesa qytetare gjatë...", *vep. cit.*, f. 450
- 25) Banesa kishte pësuar dëmtime të rënda të konstruksionit mbajtës, por i kishte ruajtur të paprekura elementet arkitektonike e dekorative. Punimet e restaurimit konsoliduan konstruksionin mbajtës dhe rigjeneruan elementet arkitektonike e dekorative. Shih: P. Thomo, "Banesat e hapura...", *art. cit.*, f. 78-80
- 26) Për hartimin e kësaj pjese janë shfrytëzuar të dhënat dhe përfundimet e arritura në studimet dhe artikujt e mëposhtëm: *Historia e Shqipërisë*, v. I, Tiranë, 1967; S. Pulaha, "Qytetet shqiptare nën regjimin feudal ushtarak osman gjatë shek. XV-XVI", *Monumentet*, 1, 1984, f. 17-42; E. Riza, "Vështrim mbi urbanistikën e qytetit shqiptar (shek. XII-XX)", *Monumentet*, 14, 1977, f. 47-73; E. Riza, "Arkitektura popullore në qytetet tona gjatë shek. XVIII-XIX", *Kultura Popullore*, 2, 1980, f. 13-24; *Historia e Arkitekturës Shqiptare*, Tiranë, 1979, Kap. VI, "Banesa qytetare gjatë shek. XVI deri në fillim të shek. XX", përgatitur nga E. Riza
- 27) *Guide internationale d'histoire urbaine*, I, Europe, Paris, 1977, L. Shandanova, "Bulgarie", f. 135; N. Svarons, S. Asdrahos, "Grèce", f. 228
- 28) K. Zheku, "Disa shtëpi banimi karakteristike në fshatrat Farkë e Lundër (në rrethin e Tiranës)", *Etnografia Shqiptare*, 4, 1972, f. 242-261; A. Muka, "Banesa fshatare në Malësinë e Tiranës gjatë shek. XIX dhe fillimit të shek. XX", *Etnografia Shqiptare*, 9, 1978, f. 208

KAPITULLI III

TIPARET URBANISTIKE E ARKITEKTONIKE TË QYTETIT NË MESIN E SHEKULLIT XIX

1. NDRYSHIMET NË TIPOLOGJI

Mesi i shekullit XIX ishte për Korçën një etapë e rëndësishme në rrugën e zhvillimit, një cak për një hov të mëtejshëm përpara. Rritja graduale ekonomike e kulturore e qytetit fiton një densitet të dukshëm, i cili filloi të kondensohej pikërisht gjatë kësaj etape. Prodhimi zejtari mbulonte të gjitha degët e ekonomisë dhe plotësonte nevojat kryesore të popullsisë¹, rrjeti tregtar ishte i shtrirë në qendrat e tjera të vendit dhe jashtë, ndërsa struktura shoqërore ishte e kristalizuar dhe e organizuar.

Në sajë të këtij zhvillimi Korça po konsolidonte gjithnjë e më tepër pozitën e saj, jo vetëm si qendër administrative e krahinës përreth, por edhe si qendër e madhe prodhimi e shkëmbimi për Shqipërinë Juglindore, madje, mbas rënies së Pashallëkut të Janinës, edhe për gjithë Shqipërinë e Jugut. Këtë zhvillim e ndjeu shumë shpejt konsulli i Austrisë në Janinë, albanologu, G. Han, kur shprehte shqetësimin e tregtarëve të atjeshëm, duke e konsideruar Korçën si *“një konkurrente të rrezikshme të Janinës, përse i përket tregtisë me viset e Veriut”*². Gjatë kësaj kohe edhe popullsia ishte rritur në mënyre të ndjeshme, duke arritur në 10.000 frymë³.

E gjithë kjo ngarkesë e madhe u shkarkua së pari në lagjen e vjetër të qytetit, e cila kishte filluar të ndryshonte pamjen. Në aspektin urbanistik u shpreh në ngjeshjen e mëtejshme të ndërtimeve, duke krijuar një strukturë kompakte e të dendur. Në aspektin arkitektonik gjen pasqyrim në modifikime që ndodhin në tipologjinë tradicionale, në përpunimet konstruktive dhe dekorative, të cilat sapo kishin filluar në periudhën paraardhëse. Po kështu gjeti shprehje dhe në futjen e formave të reja të

banimit, të cilat, ndonëse nuk u përgjithësuan dhe nuk mbizotëruan për një periudhë të gjatë kohe, shprehnin prirjen për zhvillim, orvajtjen për përshtatjen me kohën dhe me kërkesat e reja të shoqërisë.

Megjithëse repertori tipologjik i periudhës paraardhëse ishte i kufizuar, ai kishte fituar një qëndrueshmëri të tillë, sa që ndikoi në zgjidhjen kompozicionale të banesës në fazën e parë. Kështu që ndryshimet në banesë vazhduan të konsistonin në mbylljen e njësive të hapura dhe përpunimin e elementeve arkitektonike, konstruktive dhe dekorative. Këto ndryshime sollën një përmirësim të dukshëm të kushteve të banimit, shfrytëzimin e plotë të mjediseve etj., por megjithatë, përderisa skema e vjetër planimetrike konsiderohej ende e përshtatshme, ajo nuk mund të braktisej menjëherë.


Në qytet ruhen deri në ditët tona disa shembuj që ilustrjnë rrugën që ndoqi ky proces.

Banesa nr. 1 (Rr. Vasil Trebicka, nr. 12). Ka dalje të drejtpërdrejtë në rrugë, linja e lakuar e të cilës ka kushtëzuar një planimetri të çrregullt (Tab. 16A). Ajo ka një kat të banuar dhe qilarët gjysmë të futur në truall. Hyrja nga rruga përfundon në një korridor të ngushtë, ku janë vendosur shkallët për në katin e banuar dhe një palë të tjera që zbresin te qilarët. Çardaku i mbyllur zë gjithë ballin gjatësor të katit. Gjatë tij janë rreshtuar dy mjedise banimi, që nxjerrin në çardak dyert dhe dritaret. Në një kënd të çardakut është sajuar një e ndarë e vogël që përdoret si sobalkë. Dhomat e banimit kanë përmasa të vogla, pajisje dhe trajtim të thjeshtë. Me kujdes është përpunuar faqja që del në çardak. Ajo të kujton trajtimin e faqeve analoge të banesave me tre me të hapura: dyert dhe dritaret janë të kornizuara me fashatura dërrase. Dritaret mbrohen me skara metalike. Qilari gjysmë i futur në tokë është i pabanuar, por gjurmët e një oxhaku na shtyjnë të mendojmë që një pjesë e tij do të ketë qenë përdorur si ashef.

Pamje nga rruga ka trajtim të varfër e të pazakontë për banesat e Korçës. Muratura e gurtë e saj është hapur nga tri dritare, të cilat nuk e ngopin me dritë çardakun dhe, nëpërmjet tij, mjediset e banimit. Siç duket kjo fazë do të jetë rindërtuar në një kohë më të vonë dhe ka humbur pamjen fillestare.

Banesa nr. 2⁴ (Rr. Llazo Jorganxhi, nr.1). Ka dy pamje të lira që shohin në rrugë, ndërsa dy muret e tjera shërbejnë si mure ndarëse me banesat bashkëngjitur (Fig. 21, Tab. 16B). Pamja perëndimore paraprihet nga një oborr tepër i ngushtë, i rrethuar nga zgjatimi i mureve të katit përdhe. Hyrja nga rruga përfundon në një pjesë të hapur të hajatit të

A)

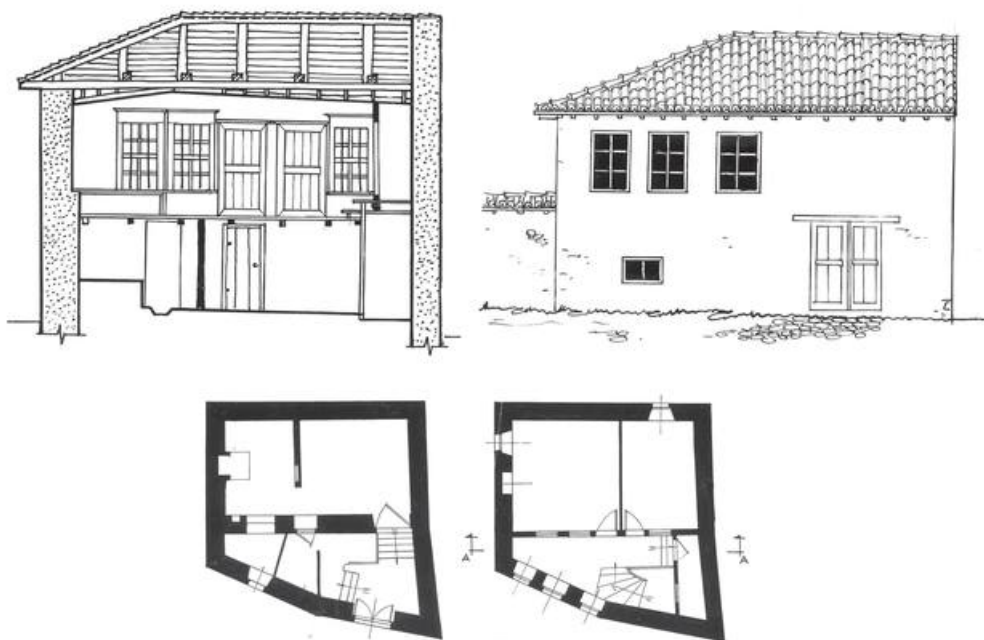

B)



Tabela 16A. Banesa nr. 1. Tabela 16B. Banesa nr. 2



*Fig. 21. Banesa nr. 2.
Pamja jugperëndimore*

katit përdhe. Pjesa tjetër e mbyllur ndërlidh dy mjediset e katit përdhe dhe aty janë vendosur shkallët prej druri, që ndërlidhin katet e banesës. Mjediset e katit përdhe kanë qenë të banuara. Ato ruanin oxhakët dhe musëndrat, si pajisje më kryesore. Ishin të pajisura me dysHEME dhe tavan dërrase.

Të njëjtën skemë planimetrike përsëriste dhe kati i sipërm. Gjatë ballit shkon çardaku që paraprin dy mjedise të tjera banimi. Forma e parregullt planimetrike e katit përdhe e kushtëzuar nga rrjeti rrugor, orvatet të ndreqet në katin e sipërm, nga dalja konsol mbi rrugë e ballit të ngushtë të këtij të fundit. Ndonëse me elemente me të shumta, edhe dhomat e katit të sipërm kishin trajtim të thjeshtë dekorativ. Çardaku i mbyllur përmban një varg të pandërprerë dritarësh të mëdha gjatë gjithë ballit, të cilat i japin mundësi ndriçimit të dhomave, sidomos njëerës prej tyre që merr dritë vetëm nëpërmjet çardakut. Mjedisi i dytë ndriçohet edhe nga dritare që shohin në rrugë.

Banesa nr. 3 (Rr. Fan Noli nr.11). Paraqet një fazë të përparuar të zgjidhjes kompozicionale. Skema e saj të kujton banesat me çardak në një krah (Fig. 22, Tab. 17). Është dy katëshe, një pjesë e së cilës përmban qilarë. Në plan ka formon e shkronjës L, me një pjesë të dalë në pamjen kryesore të banesës. Hajati i mbyllur në katin përdhe ndërlidh tre mjedise, dy nga të cilat shërbejnë për banim dhe i treti si qilar. Mjedisi i krahut të dalë ngrihet në një nivel më të lartë në krahasim me hajatin, për të krijuar mundësinë e qilarit nën të, ndërsa qilari në katin përdhe, i thelluar në tokë, është i ndarë në dy nivele.



Fig. 22. Banesa nr. 3.
Pamja veriore

Mjediset e banimit janë të thjeshta. Ata janë pajisur me dysHEME e tavan dërrase, bllokun e musëndrave dhe oxhak. Hajati është i shtruar me plloça guri dhe pa tavan. Në të janë ndërtuar shkallët prej druri të mbështetura në disa shkallë prej guri, që përfundojnë në çardakun e mbyllur të katit të sipërm. Edhe në këtë rast sipërfaqja e madhe e çardakut komunikon me tre mjedise banimi. Dy prej tyre rreshtohen njëri pas tjetrit gjatë çardakut. I pari, i cili rruhet në gjendjen fillestare, ka bllokun e musëndrave, oxhakun përballë ndërmjet dy dritareve të mëdha, ndërsa dy dritare të tjera dalin në çardak. Është i pajisur me tavan të thjeshtë dërrase. Mjedisi i tretë është vendosur në krahun e dalë të banesës. Pozicioni dhe pajisja dëshmojnë për funksionin e tij si dhomë miqsh. Ai është ndriçuar nga dritare të shumta, të hapura në dy faqe të lira. Tavanin e ka të suvatur, me një rozetë të thelluar në pjesën qendrore. Për ndenje shërben një minder i ngritur, që shkon përgjatë dy faqeve të dhomës, poshtë dritareve.

Dritaret dhe dyert e shumta që dalin në çardak dhe kujdesi për përpunimin e tyre, duke i qarkuar me fashatura e korniza, tavani prej dërrase etj, krijojnë përshtypjen e përdorimit të çardakut jo vetëm për kalim por edhe për ndenje e ceremoni të tjera familjare.

Në pamjet e jashtme kujdesi më i madh është treguar në përpunimin e pamjes ballore të orientuar drejt veriut. Muratura e katit përdhe dhe shpatullat e gurta të mureve anësore kanë krijuar një kornizim të sipërfaqes të katit të sipërm, të ndërtuar me konstruksion çatmaje, të suvatur pastër dhe të hapur nga një numër i madh dritaresh. Kjo

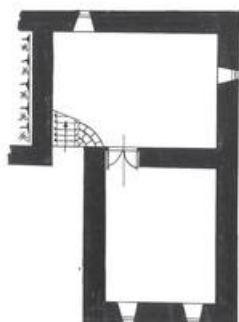
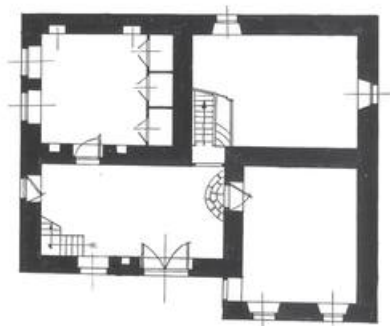
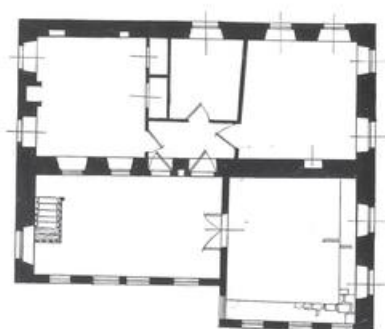


Tabela 17. Banesa nr. 3

sipërfaqe përfundon sipër me strehën e gjerë e çatisë, e formuar nga një pjesë e lakuar, e realizuar me teknikën e çatmasë, që lidh rrafshin vertikal të muraturës me pjesën e drejtë e të dalë të strehës, e cila është e veshur me dërrasa. Ndonëse me elemente më të pakta, përkujdesja nuk ka munguar dhe në trajtimin e katit përdhe. Kjo shfaqet në punimin e pastër të muraturës së gurit, me fuga të mbyllura me kujdes me gëlqere dhe, mbi të gjitha, në përpunimin e portës e të dritareve. Ato kanë shpatullat me gurë të latuar dhe arkitraun prej druri të gdhendur.

Banesa nr. 4 (Rr. Vasil Trebicka nr.8). Sipas një mbishkrimi të gdhendur në mur, është ndërtuar në vitin 1841. Paraqet një prirje për të thyer skemat e vjetra kompozicionale (Fig. 23, Tab. 18).

Është dykatëshe me qilar të futur në tokë. Ajo del me dy faqe në rrugë, ndërsa në një krah i është bashkëngjitur një banesë më të vjetër. Hyrja bëhet drejtpërdrejtë nga rruga në "hajatin" e mbyllur ose korridorin e katit përdhe. Hajati lidhet me njërin krah me "sobën" ose dhomën e dimrit dhe në krahun tjetër me ashefin, një ndërtim përdhes që i bashkëngjitet volumit të banesës. Kati përdhe është krejt i mbyllur. Soba merr dritë nëpërmjet hajatit, dhe këtë mjaft të dobët, ngaqë hajati është i mbyllur. Faqet e tjera janë zënë nga oxhaku, musëndrat, ndërsa faqja e katërt komunikon me "sobalkën".

Ndërtimi me teknikën e çatmasë i katit të sipërm dhe dalja e tij mbi rrafshin e katit përdhes, ka rritur sipërfaqen e banuar. Në kat përfshihen "çardaku" i mbyllur, oda e madhe dhe qoshku që del mbi portën e hyrjes. Në odë është ndarë një hapësirë që përmban musëndrën dhe sobalkën. Përballë ishte ndërtuar oxhaku, i vendosur ndërmjet dy dritareve që dalin në rrugë. Qoshku, i diferencuar nga pjesa tjetër e çardakut dhe i ndriçuar bollshëm nga dritare të shumta, është një kënd komod ndenjeje, sidomos gjatë stinëve të ngrohta.

Repertori tipologjik i banesës Korçare në mesin e shek. XIX nuk u kufizua vetëm në përmirësimet dhe përshtatjet e formave tradicionale. Kjo etapë na ofron një sërë shembujsh, të cilët hedhin dritë në përpjekjet që u bënë në kërkim të formave të reja për të shprehur më mirë realitetin e ri që po krijohej.

Kështu **banesa nr. 5** (Rr. Shpresa Palla, nr.12), e ndërtuar në vitin 1850 sipas një mbishkrimi mbi portën e hyrjes, paraqet interes për zgjidhjen e veçantë arkitektonike të saj (Fig. 24). Ajo është dykatëshe, e ndërtuar në kryqëzimin e dy rrugicave, ku dalin gjithashtu dhe dy hyrjet për në banesë. E para, nga ana veriore, është në formë harku dhe përfundon në katin përdhe, ndërsa e dyta në anën lindore, të çon



Fig. 23. Banesa nr. 4.
Pamja jugplindore





Tabela 18. Banesa nr. 4



Fig. 24. Banesa nr. 5.
Pamjaverilindore



në një oborr të vogël në pjesën e prapme të saj (Tab.19). Kati përdhe përmban vetëm një mjedis, i cili ka shërbyer si dhomë dimri. Ai është i pajisur me oxhak e sobalkë dhe ndriçohet nga dritare që dalin në oborr. Dyshtemenë e ka në një nivel me të ngritur në krahë me korridorin, për shkak të ndërtimit të qilarit poshtë tij. Korridori i ngushtë shërben si nyje ndërlidhëse. Hapësira e shkallëve për në katin e sipërm ka krijuar një vëllim me vete të dalë, siç duket si rezultat i një transformimi të mëvonshëm. Kati i sipërm përmban dhomën e madhe dhe një të vogël, të ndarë në hapësirën e korridorit. Dhoma e madhe ka ndriçim të bollshëm, nga dritare të mëdha të hapura në tri faqe. Pajisja është e thjeshtë: mungojnë musëndrat, oxhaku dhe është i zhveshur nga çdo lloj dekoracioni. Po kështu dhe dhoma e vogël.

Banesa është e ndërtuar e tëra me gurë, gjë që i ka dhënë asaj një karakter të mbyllur e masiv. Ky karakter, ndonëse është më i spikatur në katin përdhe, të mbyllur në pamjet që dalin në rrugë, nuk ka mundur të lehtësohet edhe në katin e sipërm, me gjithë dritaret e shumta që ai përmban dhe përmasat e mëdha të tyre. Skarat metalike që mbrojnë dritaret janë të vetmet elemente dekorative në pamjet e jashtme, por megjithatë ato sikur e theksojnë akoma me tepër karakterin e mbyllur

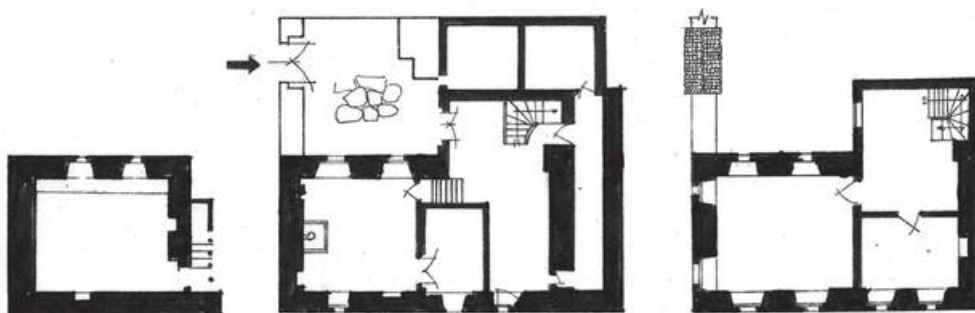


Tabela 19. Banesa nr. 5

të ndërtimit. Skarat në dritaret e dhomës së madhe janë një imitim i kafazeve kuadratike prej druri, ndërsa ato të dhomës së vogël janë punuar me hekur të rrahur.

Sipas dëshmive gojore ky ndërtim i përkiste së njëjtës familje të banesës nr. 5 (shih kap. II) (Fig. 25). Ai plotësonte disa nevoja të familjes, ndërmjet të cilave dhe atë të pritjes. Për këtë arsye ndërtime të tilla në popull thirreshin “mysafirhane” ose shtëpi miqsh. Një sërë faktorësh na bëjnë të pranojmë këtë pohim. *Së pari*, të dy banesat janë të hapura ndaj njëra-tjetrës. Oborri i vogël ndërmjet tyre ka qenë i përbashkët. *Së dyti*, pajisja me dy hyrje, nga të cilat njëra e drejtpërdrejtë nga rruga, e bënte

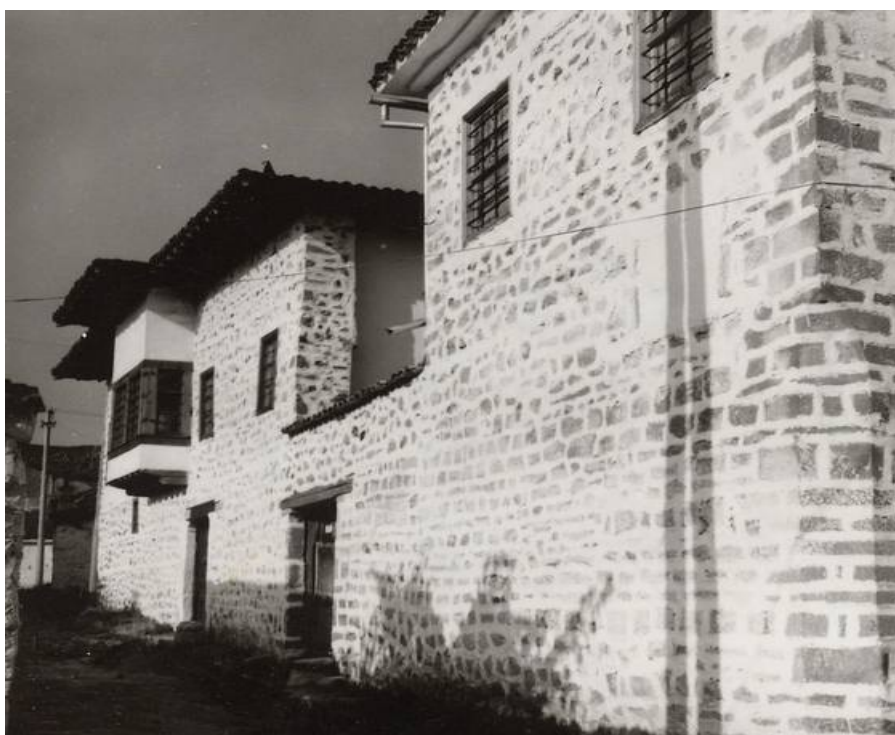


Fig. 25. Banesa nr. 5 bashkë me banesën fillestare të familjes

më komod plotësimin e funksionit të pritjes, duke mos e kaluar mikun në mjediset e përdorimit të familjes. *Së treti*, pajisja e dhomës së madhe të katit të sipërm me dritare të shumta dhe mungesa e oxhakut për ngrohje, e përlligj destinacionin e saj për pritje dhe ceremoni familjare.

Siç do ta shohim më poshtë kjo dukuri bëhet e shpeshtë në Korçë gjatë kësaj etape, në një kohë kur kërkesat në rritje të banorëve nuk mund të plotësoheshin tërësisht nga banesat e vjetra e të vogla të lagjes së vjetër. U formuan kështu komplekse banimi të përbëra nga banesa e vjetër e familjes dhe shtëpia e miqve ose “mysafirhania”. Këto të fundit përgjithësisht ngriheshin buzë rrugëve, duke sakrifikuar shpesh edhe atë pak oborr të vogël që kishte përpara banesa e vjetër. Mysafirhanet, si ndërtime të ngritura me funksion të caktuar dhe të përgjithësuara brenda një periudhe kohe të kufizuar, shquheshin për njësimin e zgjidhjeve kompozicionale dhe të trajtimit arkitektonik të tyre.

Komplekse shtëpish të plota sot janë të pakta. Shpesh kanë mbetur vetëm mysafirhanet, si ndërtime më të reja. Një kompleks i ruajtur



Fig. 26. Banesa nr. 6.
Pamja verilindore

është ai formuar së bashku me banesën nr. 3 (kap. II). Mysafirhania e saj, **banesa nr. 6** (Fig. 26), u ngrit më vonë buzë rrugës përpara shtëpisë së vjetër (Tab. 20). Ajo është dykatëshe, me katin përdhe të ndërtuar me gurë, ndërsa të sipërmin me konstruksion çatmaje. Në katin përdhe është vendosur soba ose dhoma e dimrit, e ngrohtë dhe e pajisur me oxhak, si dhe korridori i kalimit për në shtëpinë e vjetër të banimit. Përmasat e katit të sipërm zmadhohen duke nxjerrë konsol një pjesë të tij: hapësirën e shkallëve dhe dhomën e madhe. Veçori e mjediseve është trajtimi i thjeshtë, me mure e tavane të suvatuara pastër, mungesa e oxhaqeve për ngrohje dhe ndriçimi i bollshëm nga dritare të hapura në dy faqet përballë njëra-tjetrës.

Në trajtimin e jashtëm bie në sy diferencimi i qartë i dy kateve. Shkëputja dhe dalja konsol e volumeve, të mbajtura me pajanta të holla e të veshura me strukturë çatmaje të suvatuara e me forma të lakuara e të zhdërvjellja, përfundimi i katit me strehën e gjerë, vargu i dritareve të mëdha, i kanë dhënë katit të sipërm një karakter të lehtë e dinamik që qëndron lirshëm mbi volumin thuajse të mbyllur e të ndërtuar me gurë të katit përdhe.

Banesa nr. 7, (Rr. Gavril Pepo nr. 10). Nga kompleksi i dikurshëm ka mbetur vetëm mysafirhania, e cila është një nga shembujt ku zgjidhjet funksionale dhe kompozicionale dhe trajtimi konstruktiv dhe arkitektonik kanë arritur të kristalizohen plotësisht (Fig. 27, Tab. 21). Ajo është dy katëshe me dalje në rrugë. Kati përdhe përbëhet nga kalimi i lirë për në banesën e vjetër të familjes dhe “soba” ose dhoma

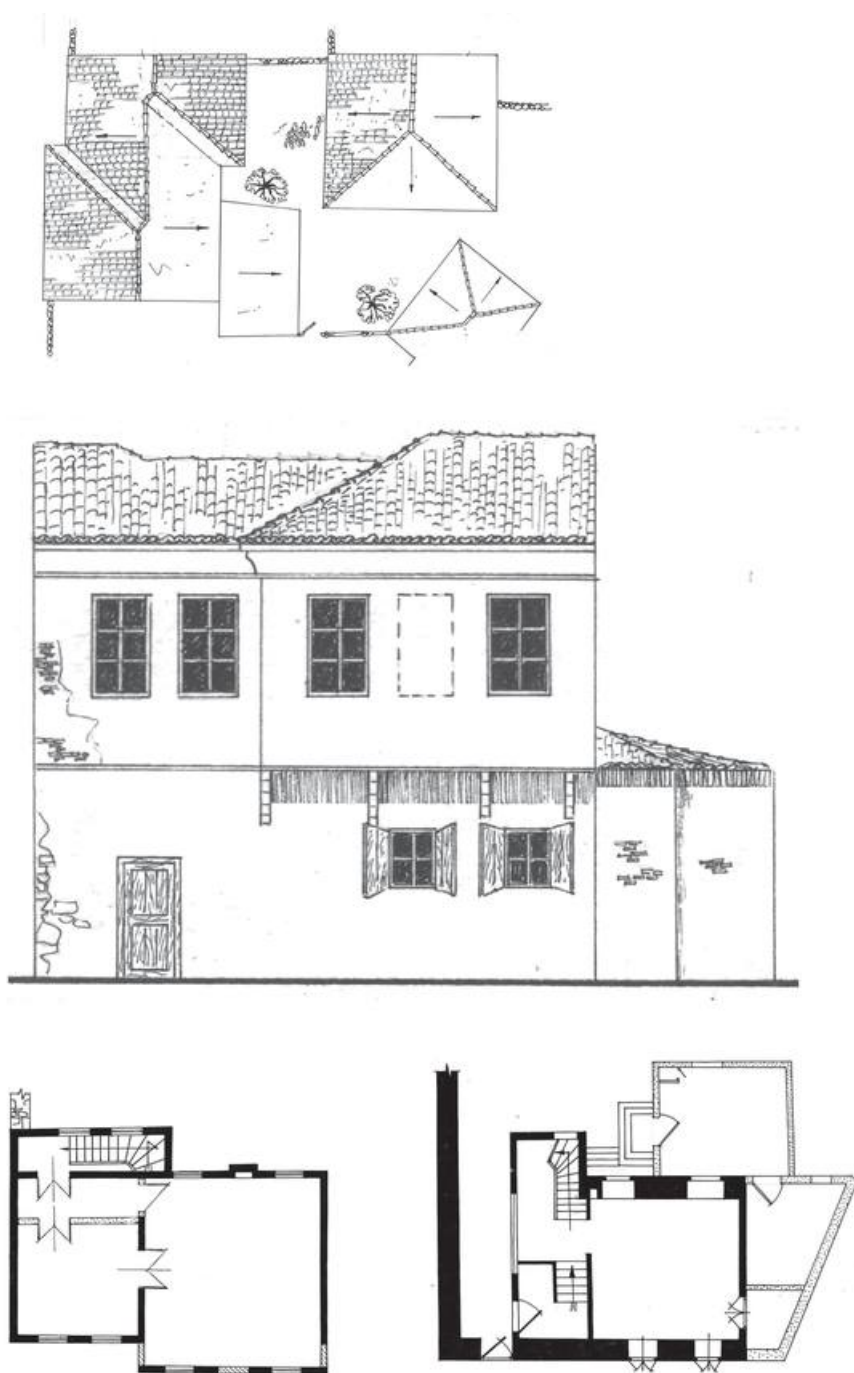


Tabela 20. Banesa nr. 6



Fig. 27. Banesa nr. 7.
Pamja verilindore

dimërore. Në katin e sipërm korridori komunikon me dhomën e madhe të ceremonive dhe me një tjetër në formë qoshku, një pjesë e së cilës del konsol përmbi portën e jashtme të hyrjes.

Soba është e shtruar me dysheme dhe e pajisur me tavan të thjeshtë dërrase, oxhak dhe dollapë muri. Ndriçohet nga dritare që dalin në oborrin e prapmë dhe në korridorin e kalimit. Përmasat e dhomës së pritjes në katin e sipërm rriten nga ndërtimi i katit me strukturë çatmaje. Mjediset e katit përmbajnë dritare të shumta, të hapura në faqet përballë njëra-tjetrës që shohin në rrugë dhe në oborr.

Përkujdesja dekorative e brendshme nuk shfaqet aq në sasinë e elementeve e pajisjeve, përkundrazi ato janë të kursyera, se sa në përpunimin e tyre. Dyert e dritaret mbushin faqet e dhomave. Ato trajtohen njëllëj si brenda ashtu dhe jashtë: hapësira e tyre qarkohet me fashatura dërrase, nga të cilat ajo e kreut është me e gjerë dhe përfundon me një kornizë dërrase, ndërsa fundet e tyre lidhen nga një rrip i punuar druri. Tavanet dhe muratura janë të suvatuara pastër, sipërfaqja e të cilave kufizohet nga një kornizë e lehtë e nxjerrë në suva. Ndër pamjet e jashtme dallon ajo që del në rrugë. Kontrasti me katin përdhe të plotë e me fakturë të ashpër, të formuar nga mbushja e fugave me llaç gëlqereje, gjetja e një raporti të drejtë ndërmjet sipërfaqeve të bardha e të suvatuara dhe pjesëve të drurit që i kornizojnë ato dhe hapësirat e




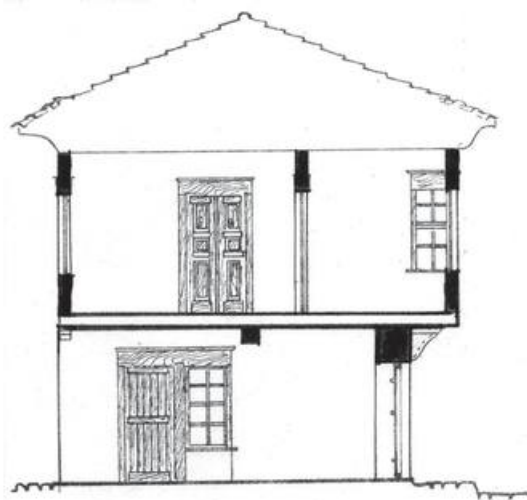


Tabela 21. Banesa nr. 7

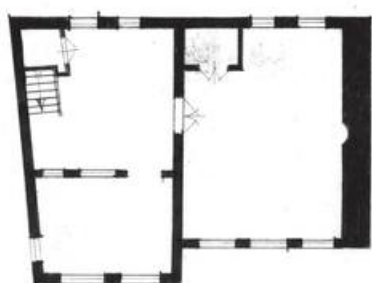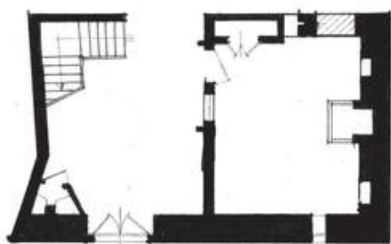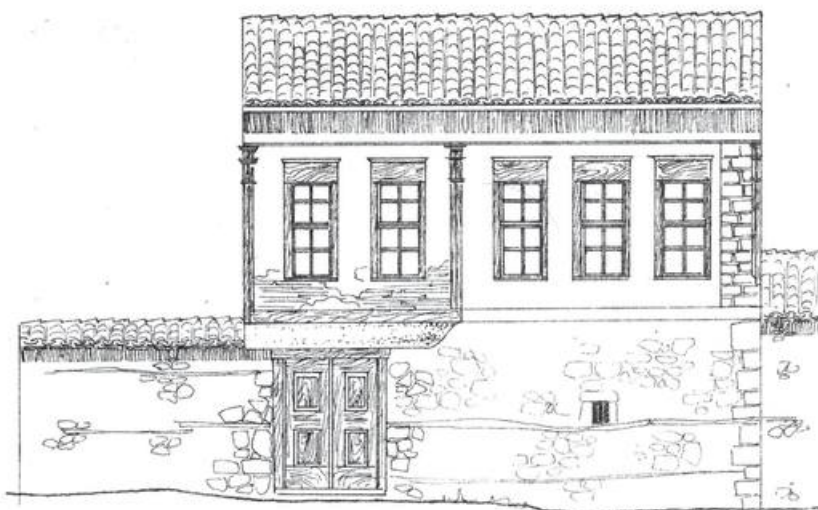

*Fig. 28. Banesa nr. 8.
Pamja jugperëndimore*

ditareve, shkëputja e volumit të qoshkut nga rrafshi muraturës dhe, së fundi, rrjedhshmëria e kalimit të planeve nëpërmjet profileve të lakuara të kornizave, i kanë dhënë katit të sipërm një karakter të lehtë e piktoresk.

Një përpunim të ngjashëm, por diçka më të varfër ka dhe faqja që sheh në oborr, ndërsa dy pamjet anësore përfundojnë me kallkane dhe janë krejt të plota. Siç duket nga struktura dhe trajtimi i këtyre faqeve, sidomos në anën lindore, ky ndërtim duhet të ketë qenë i bashkëngjitur me ndërtime të tjera.

Banesa nr. 8, (Rr. Kryengritja e Qershorit, nr. 33) (Fig. 28). Ashtu si dhe nga shembulli i mësipërm, nga kompleksi i dikurshëm ka mbetur vetëm mysafirhania, e cila ngrihet trekatëshe buzë rrugës. Me gjithë përpunimin e pasur arkitektonik, ajo nuk e çon më tej zgjidhjen kompozicionale të këtyre lloj ndërtimesh (Tab. 22).

Porta e madhe në katin përdhe të fut në një hajat, një hapësirë e gjerë, e hapur në anën e prapme, e cila përbën kalimin e zakonshëm për në oborr dhe, me tej, për në banesën e familjes. Këtu janë vendosur nyja sanitare dhe shkallët. Të dy katet e sipërm përsërisin të njëjtën skemë planimetrike, por me shkallë të ndryshme të përpunimit dekorativ.

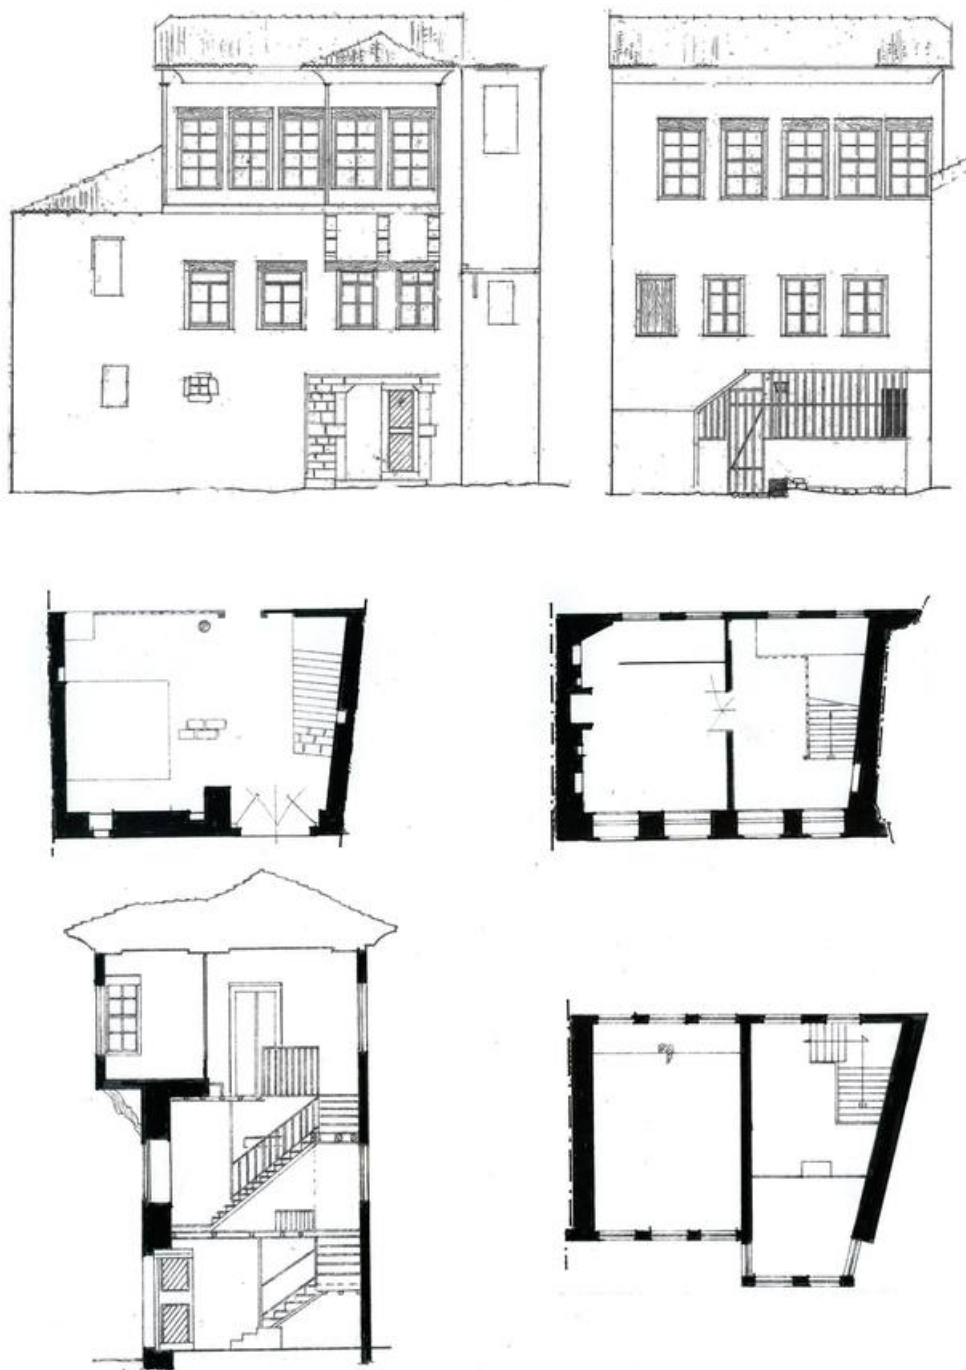


Tabela 22. Banesa nr. 8

Ato kanë nga një mjedis banimi dhe korridore përbri. Dhoma e katit të dytë, me murin ballor prej guri, me dritare më të pakta dhe e pajisur me vatër, ka shërbyer si dhomë dimri. Dhoma e katit të sipërm me dy faqet përballë njëra-tjetrës, që shohin në rrugë dhe në oborr, i ka të zëna tej për tej me dritare të mëdha. Në murin e plotë ruhen gjurmët e një oxhaku dekorativ në shtukreliev, në të cilin nuk ndizet zjarr. Poshtë dritareve kalonte minderi për ndenje. Trajtimi dhe pajisja e tillë e kësaj dhome të sugjeron funksionin e saj për ndenje gjatë stinëve të ngrohta.

Korridori në pjesën ballore të ndërtesës përfundon me një qoshk të dalë konsol, i mbajtur me pajanta. Hapësira e korridorit që shërben për kalim dhe ajo e qoshkut e përdorur për ndenje ndahen nga një parmak i ulët. Ato diferencohen gjithashtu nga tavanet e veçanta dhe dyshemetë në kuota të ndryshme. Balli i qoshkut është thuajse krejt i hapur nga dritaret e mëdha që dalin në tri faqet e jashtme të tij.

Në pamjen e jashtme nga rruga banesa ka një trajtim të shkallëzuar nga kati në kat. Në katin përdhe spikat vetëm porta e hyrjes e madhe me arkitra prej druri të gdhendur në pjesën e poshtme, që është e përfshirë në një sipërfaqe të kornizuar të muraturës të punuar me gurë të latuar. Pjesa tjetër e muraturës ka fakturë të ashpër, të krijuar nga fugatimi i trashë i saj. Kati i dytë, po prej guri, fillon e thyhet nga dritaret që dalin në të, shumimi i elementeve prej druri dhe nga sipërfaqja e rrafshët e muraturës së suvatur. Kati i tretë, sipërfaqja e të cilit është krejtësisht e zënë nga dritaret, jep përshtypjen e një njësie të hapur. Vargu i pandërprerë i dritareve, që kalon edhe në faqet anësore të qoshkut të dalë, ka ndikuar në unifikimin e volumeve dhe ka bërë që qoshku të mos qëndrojë si njësi e shkëputur nga pjesa tjetër e katit.

2. TIPARET E PËRGJITHSHME URBANISTIKO-RKITEKTONIKE TË MESIT TË SHEKULLIT XIX

Në shembujt e sjellë ilustrohen proceset e rëndësishme që ndodhën në arkitekturën dhe urbanistikën e qytetit të Korçës në këtë etapë të rëndësishme të zhvillimit të tij. Këto procese pasqyrojnë përpjekjet e një shoqërie, e cila kërkon të shprehë mundësitë e veta, t'i përshtatet të rejave të kohës, të materializojë zhvillimin e saj shoqëror dhe ekonomik, e çliruar tashmë nga ndrydhjet dhe kufizimet e ndryshme të periudhës pararendëse. Por ky zhvillim nuk kishte arritur ende në një shkallë të tillë, ashtu si dhe arritjet arkitektonike nuk kishin mbërritur në atë fazë, sa të sugjeronin ide të tilla për t'u shkëputur nga format e vjetra.

Kjo duket qartë në kompozimin planimetrik të banesës. Banesat e kësaj etape vazhdojnë të shquhen nga skemat e thjeshta kompozicionale, nga numri i kufizuar i mjediseve të banimit dhe të shërbimit. Për me tepër zgjidhja planimetrike shpesh mbeti e njëjtë me atë të periudhës pararendëse. Banesat dykatëshe me ose pa qilare, me një ose dy kthina të paraprira nga çardaku i mbyllur, janë ato më mbizotëruese. Qëndrueshmëria e kësaj zgjidhjeje dëshmon se programi i kërkesave që ende i kufizuar.

Por kjo nuk do të thotë se ky program mbeti i pandryshuar. Kufizimi i oborrit, pakësimi i aksesoreve, duke lënë në oborr kryesisht vetëm ashefin dhe nyjën sanitare, si dhe mbyllja dhe përdorimi për qëllime të tjera i njësive të hapura, dëshmojnë se nga një pjesë e kërkesave, ato që lidheshin me ekonominë bujqësore tashmë ishte hequr dore. Mbyllja e tremeve të hapura, ndonëse nuk tjetërsoi skemën planimetrike, solli përmirësime në kushtet e banimit. Sipërfaqja e tyre bëhet më e shfrytëzueshme në kohë dhe e përdorshme për më shumë funksione, rregullon gjithashtu dhe regjimin e temperaturës së ambienteve.

Ndërtimi i skemave kompozicionale më të ndërlikuara (banesa nr. 3), krahas atyre të thjeshtave, është një tregues se kërkesat e banoreve kishin filluar të rriteshin. Në pamundësi të plotësimit të këtyre kërkesave nga shtëpitë e vjetra dhe braktisjeve të tyre, përderisa nuk ishte përpunuar ende një tip i ri banesë, u gjet një zgjidhje me ndërtimin e shtëpive të pritjes ose mysafirhaneve. Një pjesë e funksioneve të banesës, siç ishte ajo e pritjes së miqve, kaloi në mysafirhane, por kjo nuk përjashtonte dhe shfrytëzimin e saj nga pjesëtarët e familjes. Përhapja e kufizuar e këtyre ndërtimeve hedh dritë dhe në strukturën shoqërore. Mysafirhania ishte një lloj fasade e familjeve në gjendje e kthyer nga bota e jashtme për të treguar rangun shoqëror dhe fuqinë ekonomike të tyre.

Por ndërsa skemat kompozicionale nuk pësuan ndryshime të ndjeshme, përpunimi arkitektoniko-dekorativ fitoi një aspekt të ri. Gjatë kësaj etape u përgjithësuan të rejat konstruktive dhe arkitektonike të kohës, përpjekjet për futjen e të cilave, ndonëse ende të ndrojtura dhe të pleksura me kritere dhe elemente tradicionale, ishin ndjerë që në periudhën pararendëse. Ky përpunim vazhdoi gjatë gjithë etapës në shqyrtim derisa u arrit në një sistem unik arkitektoniko-dekorativ.

Përdorimi i gjerë i strukturave me çatma daljet e katit të sipërm ose të qoshqeve konsol, veshja e konstruksionit mbajtës, përdorimi i tipave të rinj dritaresh, baraztrajtimi i pamjeve të brendshme e të jashtme etj., janë disa nga veçoritë e këtij sistemi. Thjeshtësimi i interierëve nuk

çoi në varfërimin e tyre. Përkundrazi shumë elemente funksionalisht të nevojshme, siç ishin musëndrat, dollapët e murit, oxhaqet etj, mbetën, por tashmë qëllimi utilitar i tyre qëndronte mbi pretendimin dekorativ. Rolin e musëndrave e luanin ndarjet e vogla, sobalkat, që zinin një pjesë të dhomave me hyrje të veçanta ose me komunikim ndërmjet tyre. Në shumë shtëpi ndenja vazhdoi të bëhej në mindere të ngritura, të ndërtuara poshtë dritareve. Prirja për krijimin e këndeve të tjera komode për ndenje, përveç odës së pritjes, mbeti e fortë edhe në banesat e kësaj etape. Këtë funksion tani e lozin dhomat e vogla në formë qoshku (banesat nr. 4, 5, 7), sipërfaqja e të cilave shpesh rritej duke dalë konsol (banesa nr. 7), ose pjesët e diferencuara të korridoreve të dala në formë qoshku mbi oborr ose mbi rrugë (banesa nr. 8). Hapja e dritareve në tri faqe të lira, pajisjet me mindere dhe shtrimi i tyre me qilima e velenxa i ka kthyer qoshqet në vende të këndshme ndenjeje, sidomos në stinët e ngrohta, nga ku mund të soditej jeta e gjallë e qytetit dhe lëvizja nëpër rrugë.

Numri i shumë të dritareve, në mënyrë të veçantë në katin e sipërm, është një karakteristikë tjetër dalluese e banesave të kësaj etape. Kjo është më e dukshme në mysafirhanet, ku dritaret mbushin të gjitha muret e lira të dhomës. Funkzioni primar, siç është pritja e miqve dhe ekzistenca e një dhome të ngrohtë e të pajisur me oxhak për stinë të ftohta, deri diku e përligjte këtë ngarkesë hapësirash ndriçimi. Ndryshon gjithashtu dhe tipi i dritareve të përdorura: ato janë dy pjesëshe me rrëshqitje vertikale njëra mbi tjetrën. Përreth qarkohen me fashatura dërrase, nga të cilat dallohet ajo e kreut, me e gjerë dhe e përfunduar me kornizë druri. Ky përpunim është i njëjtë si në pamjen e jashtme ashtu dhe në interieret dhe është i shtrirë dhe në elemente të tjera si dyer dhe kanata dollapësh dhe musëndrash. Janë këto elemente, që me sasinë dhe përpunimin e tyre marrin pjesë në trajtimin e brendshëm të dhomave. Ritmi, konstruksioni dhe përpunimi i dritareve e kanë bërë të pa nevojshme zbatimin e kriterëve dekorative paraardhëse, të bazuara në alternimin e sipërfaqeve të plota me ato të zbrazta, të lidhjes së tyre për të formuar një bllok qendror unik. Tashmë ky brez krijohet me elemente të shkëputura, të vendosura pranë dhe të përfunduara me një linjë të vetme. Pjesët e drunjta, ndonëse në këtë rast të përdorura me kursim dhe të punuara thjesht dhe pastër, kanë mjaftuar për të ngrohur sipërfaqet e plota të dhomave.

Një frymë e tillë trajtimi ruhet edhe në pamjet e jashtme. Ideja e qarkimit të planeve me fashatura dërrase dhe e krijimit të një brezi

qendror më të spikatur edhe në pamjet e jashtme, e zbatuar dhe në banesat e periudhës pararendëse, këtu është shtrirë në plane më të gjera, që kapin gjithë sipërfaqen e katit të sipërm. E gjithë kjo sipërfaqe është e përfshirë dhe kompaktësuar nëpërmjet kornizimit të saj me fashatura dërrase, të vendosura në ndarjet e muraturave me teknika të ndryshme, ndërmjet kateve dhe në shpatullat anësore. Këto përfundime në dukje dekorative, kanë një qëllim të caktuar konstruktiv: ato mbrojnë muraturën e brishtë me konstruksion çatmaje në pjesët e saj me të dëmtueshme. Në të njëjtën kohë ato marrin pjesë aktive në trajtimin arkitektoniko-dekorativ. Veshjet e qosheve janë konceptuar si kolona të kurorëzuara në pjesën e sipërme, që krijojnë përshtypjen e kapiteleve dyfishe ose të mbivëna. Kapiteli i poshtëm përkon me kornizimet e dritareve, duke formuar me to një linjë të vetme, ndërsa i sipërmi duket sikur mban strehën e gjerë dhe të fuqishme të çatise. Streha paksa e shkëputur nga plani vertikal i muraturës, fillon e lakuar dhe përfundon me një pjesë të drejtë, të veshur me dërrasa, që shënon përfundimin e planit të katit.

Ndikim të fortë në trajtimin arkitektonik të jashtëm pati dhe përgjithësimi i strukturave me çatma, me të cilat shpesh ndërtohet i gjithë kati i sipërm ose, të paktën një faqe e tij. Këto struktura krijojnë mundësi të mira për një trajtim më të lirshëm e të pasur të katit të sipërm për të nxjerrë një faqe ose një pjesë konsol, duke rregulluar ndonjëherë deformimet e planit të katit përdhe, duke shtuar në raste të tjera sipërfaqen e banueshme të katit të sipërm ose duke krijuar në të qoshe komode ndenjeje. Strukturat me çatma veshin plotësisht konstruksionin mbajtës. Linjat e kurbëzuara, profilet e shumëllojshme, krijojnë kalime të rrjedhshme nga një plan në tjetrin dhe zbusin shkëputjet e volumeve të nxjerra konsol. Në ndryshim me katet e sipërme, trajtimi i kateve përdhe të ndërtuara përgjithësisht me gurë dhe zakonisht të mbyllura, mbetet i varfër. Por ky kontrast trajtimesh, fakturash dhe ngjyrash nuk kërkohet të zbutet, përkundrazi nëpërmjet daljes së katit ose ndarjes së prerë të dy kateve, theksohet më tepër, për të dalluar më qartë dhe ndryshimet në funksion.

Krahas aspektit të ri arkitektonik, edhe lagjet e vjetra të qytetit fituan një pamje të re. Ndryshe nga banesat e periudhës së mëparshme, kur përgjithësisht ato ngriheshin brenda një oborri të vogël ose dilnin me një faqe në rrugë, zakonisht me atë më pak të përpunuar, ndërtimet e reja kanë dalje të shpeshtë në rrugë, duke zënë trojet e lira ose, siç është rasti i mysafirhaneve, duke kufizuar së tepërmi oborrin e banesës së vjetër. Aspekti urbanistik dhe ai arkitektonik janë të lidhura ngushtë. I

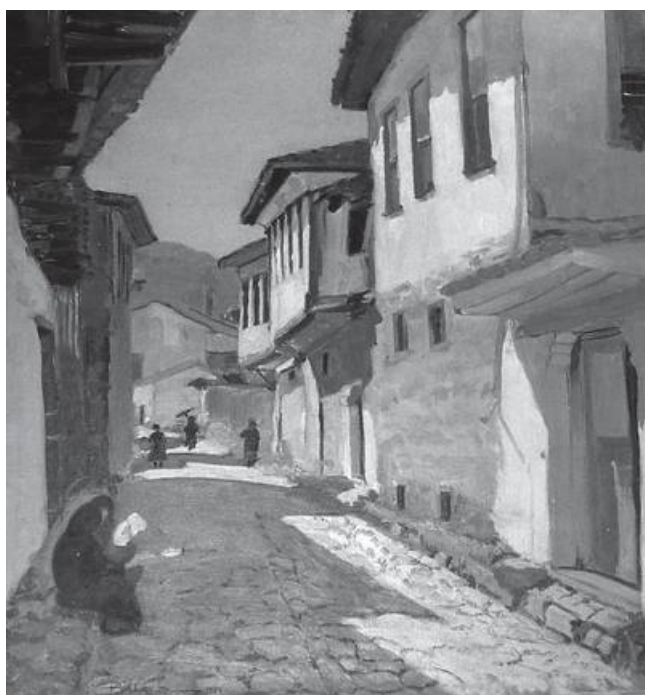


Fig. 29. Pamja e rr. Kryengritja e Qershorit, sipas një fotoje të vjetër
Fig. 30. V. Mio, Rrugicë në varoshin e Korçës

pari sillte kërkesa të reja ndaj trajtimit të pamjeve ballore të ndërtesës, tashmë të kthyer nga rruga, ndërsa plotësimi i këtyre kërkesave, për punimet e reja arkitektonike, pasuruan dhe trajtimin e përgjithshëm të ansamblit. Ekonomizimi i truallit të ndërtimit, ngushtimi i oborreve ose i mungesës së tyre i dhanë lagjes së vjetër një karakter të ri, tepër të ngjeshur e të dendur me ndërtime. Daljet e shpeshta të banesave në rrugë, përpunimi i pasur arkitektonik i pamjeve të jashtme, u japin gjallëri të jashtëzakonshme rrugicave dhe i bëjnë ato tepër të larmishme.

Sot ky karakter ruhet i fragmentuar. Prishjet nga koha dhe ndërtimet e reja kanë bërë punën e tyre. Por ai zbulohet dhe shfaqet i fuqishëm në fotot e vjetra (Fig. 29) dhe, sidomos, në peizazhet e “Piktorit të Popullit” Vangjush Mio (Fig. 30). Ndoshta dëshirën për art ia ushqyen dhe këto rrugica dhe shtëpi, ku u lind dhe u rrit dhe të cilat u bënë një nga temat me të pëlqyera të krijimtarisë së tij. Vetëm talenti i madh i bashkuar me dashurinë dhe njohjen e thellë të vendlindjes dhe të psikologjisë së banorëve, mund të nxirrnin kaq mirë në dritë karakterin e vërtetë të ansamblit të vjetër. Tablotë e Mios marrin kështu përveç vlerës të padiskutueshme artistike, edhe vlerën e një dokumenti të çmuar historik. Në këto tablo shpaloset karakteri piktoresk i rrugicave, drita e qartë e Korçës, jeta e gjallë e lagjes.

Aspekti i përgjithshëm urbanistik me dalje e hapje të shpeshta të banesave në rrugë, me mure rrethuese përgjithësisht të pakta e të ulta, me banesa të afërta ose të përngjitura, dëshmon për një jetë të gjallë e tepër kolektive. Tashmë kufiri ndërmjet botës së jashtme dhe asaj të brendshme, rrugës e shtëpisë, është tepër i zbehtë. Është krijuar kështu një hapësirë e vetme jetësore, rruga është bërë pjesë e shtëpisë. Në punët e përditshme të grave dhe vajzave korçare përfshihej dhe pastrimi i rrugicave, i cili u kthye në një zakon të jetës qytetare në Korçë. Sofatet e gurta pranë çdo porte kthehen në vende të pëlqyeshme ndenjeje dhe bisedash. Dhe ndonëse jeta ekonomike kryhej relativisht larg ansamblit të banuar, në pazarin e qytetit, të rejat e ditës nuk mungonin të përhapeshin brenda pak orësh në tërë lagjen.

3. PROCESI I RIKONSTRUKSIONIT TË TIPOLOGJISË TRADICIONALE

Ecuria disashekullore e qytetit shqiptar të mesjetës së vonë do të vazhdonte me gjithë shfaqjet e saj urbanistiko-arkitektonike, përsa kohë që përputhej me kushtet e kohës. Realiteti i ri ekonomiko-shoqëror që po

krijohej në dhjetëvjeçarët e parë të shek. XIX, po sillte ndryshime edhe në mënyrën e jetesës, kërkesat dhe nevojat e reja të së cilës nuk mund të kënaqshin ose të plotësoheshin tërësisht nga konceptimet tradicionale të banesës. Zgjidhja e kësaj kontradikte, ndërmjet kërkesave të reja dhe formave të vjetra të banesës, nuk ishte aspak e thjeshtë. Siç e kemi venë në dukje në kapitullin paraardhës, tipologjia e banesës qytetare shqiptare e mesjetës së vonë, si rezultat i rrugës së gjatë të zhvillimit dhe i përpjekjeve për përsosjen e saj, kishte arritur një përhapje e përdorim të gjerë, një numër banesash të ndërtuara sipas kësaj tipologjie vërtet shumë të madh dhe, ndërmjet tyre, një varg shembujsh me realizime të larta arkitektonike e dekorative. Nga ana ekonomike braktisja e tyre ishte tepër e kushtueshme sepse në kushtet e kohës ato llogariteshin me vlera të mëdha. Nga ana shoqërore, mentaliteti konservator i aspekteve të ndryshme të mënyrës së jetës tradicionale, ishin faktorë inercie, frenuese të ecjes përpara. Pra në këto kushte është e kuptueshme se ndërmjet dy zgjidhjeve të mundshme: përshtatjes ose rikonstruksionit të tipologjisë ekzistuese dhe futjes së tipave të rinj të banesës, zgjidhja e parë do të kishte përparësi ndaj të dytës.

Le të shohim se si u zhvillua procesi i rikonstruksionit në tipa të ndryshëm dhe, rrjedhimisht, në qendra të ndryshme, meqenëse shpërndarja gjeografike e kësaj tipologjie ishte tashmë e përcaktuar⁵. Ecuria e këtij procesi varej nga disa faktorë: *se pari*, ai varej nga shkalla e futjes së marrëdhënieve të reja në qendrat të ndryshme, gjë që përcaktonte nevojën për përshtatje dhe kohëzgjatjen e saj. *Se dyti*, ai varej nga arritjet arkitektonike të tipave tradicionalë dhe nga mundësitë konkrete përshtatëse të tyre, gjë që përcaktonte thellësinë e ecjes së procesit. Proces i rikonstruksionit që gjithashtu i diferencuar në përbërësit kryesorë të banesës: në kompozim, në trajtimin arkitektonik dhe në teknikën e ndërtimit (Tab. 23).


Banese tiranase me gjithë variantet e saj, mbeti në një stad zhvillimi relativisht të ulët, duke shprehur kështu karakterin dhe shkallën e zhvillimit të kësaj qendre. Gjatë gjysmës së dytë të shek. XIX ky karakter nuk pësoi ndryshime, për pasojë nuk krijoi nevojën për prekjen e banesës tradicionale. Fillimi i shek. XX dhe veçanërisht zgjedhja e Tiranës kryeqytet në vitin 1920, i dhanë një shtytje të fortë ritrajtimeve të këtij tipi banese. Një nga ndryshimet më të rëndësishme, që ia tjetërsoi krejt kompozimin karakteristik të saj, që humbja e qendrës të fuqishme kompozicionale, shtëpisë së zjarrit, e cila ndahet me dysh në lartësi. Kështu mjediset e formuara përfshihen natyrshëm në kompozimin



1



2

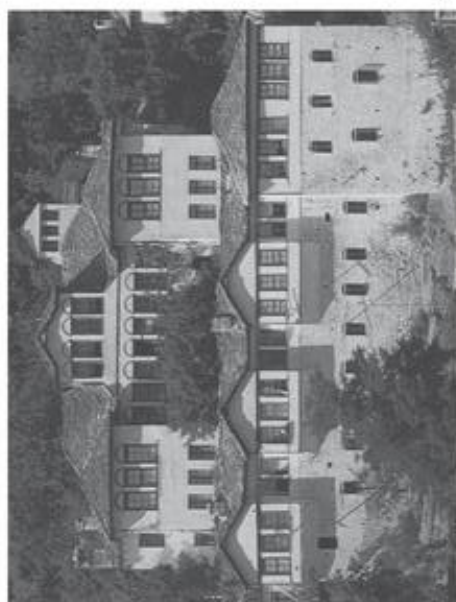

3



4

*Tabela 23. Rikonstruksioni i banesës tradicionale qytetare të mesjetës së vonë:
1,2. Berat; 3. Gjirokastrë; 4. Shkodër*

e secilit kat. Futja e elementeve të reja e të kohës, tjetërsuan dhe trajtimin arkitektonik të brendësive dhe të pamjeve të jashtme. Kështu banesa tiranase, ndonëse shumë vonë, e ndjeu në thellësi procesin e rikonstruksionit.

Banesa me hajat, ashtu si dhe ajo tiranase, me arritje jo shumë të larta, duke qenë e lidhur kryesisht me shtresat e ulta dhe të mesme të shoqërisë qytetare, të cilat asnjëherë nuk u shkëputën plotësisht nga ekonomia bujqësore, nuk pati arsye të fuqishme të pësonte ndryshime. Por megjithatë edhe kjo banesë me mundësi të mira përshtatjeje, duke e kthyer hapësirën e hapur të hajateve në mjedise banimi, e shfrytëzoi këtë mundësi. Krahas saj, ndryshimeve të ndjeshme u nënshtrohen brendësitë e ambienteve, në radhë të parë shtëpia e zjarrit, për të rritur komoditetin në përputhje me rritjen e kulturës së banimit.

Tip që pësoi më shumë ndryshimet që ai me çardak. Në kushtet e reja të krijuara, hapësira e madhe që zinte çardaku në banesën tradicionale, nuk justifikonte më veten. Krahas nevojave për mjedise të reja, edhe lehtësia me të cilën mund të krijoheshin ato në volumin e çardakut, përshpejtuan dukurinë e transformimit të tij. Si rezultat i këtij procesi banesat e hapura po ktheheshin shkallë-shkallë dhe në mënyre të natyrshme në banesa të mbyllura. Por mbyllja e tremeve të hapura nuk duhet parë thjesht si akt mekanik ose i shtyrë vetëm nga nevoja për shtimin e numrit të ambienteve. Ajo lidhet në radhë të parë me rritjen e kulturës të banimit nëpërmjet përmirësimit funksional të ambienteve të banesës dhe shfrytëzimit të hapësirës së saj. Prandaj mbyllja e njësive të hapura nuk mbeti si një proces i vetëm i transformimeve. Ai u shoqërua edhe me procese të tjera, siç ishte shfrytëzimi për banimin i katit përdhe ose e një pjese të tij, ndryshimi cilësor i ambientit më primitiv të banesës, shtëpisë së zjarrit etj. Ai nuk që gjithashtu një proces mekanik sepse ai u shoqërua me trajtime të përshtatshme, në përputhje me funksionin e ri të ambienteve e teknikave të reja ndërtimore, duke e rritur së tepërmi repertorin e elementeve arkitektonike të përdorura.

Banesa gjirokastrite, në krahasim me banesën me çardak dhe atë tiranase, në kushtet e mungesës së një shtrese të fuqishme zejtaro-tregtare dhe arritjeve të goditura arkitektonike të saj, i ndjeu me pak ndryshimet. Megjithatë edhe kjo banesë nuk qëndroi krejt mënjatë dukurive të reja. Të rejat që përvetësoi banesa gjirokastrite gjatë gjysmës së dytë të shek. XIX, periudhë që karakterizohet nga një veprimtari e dendur ndërtimore, veçanërisht në vitet 1870-1880, mund të përmbledhen si me poshtë: në largimin e tremeve të hapura, thjeshtimin e zbukurimores së

brendësive, futjen e një trajtimi të ri arkitektonik të pamjes së jashtme, që konsiston në ritrajtimin e balleve të dhomave, mbylljen e strehëve dhe sidomos, në përhapjen e erkerave. Nga dhjetëvjeçarët e fundit të shek. XIX ndeshim dhe një dukuri tjetër të rëndësishme, atë të kthimit të disa mjediseve të katit përdhe, tradicionalisht të pabanuara, në mjedise banimi. Si pasojë e këtyre ndryshimeve shkallë-shkallë banesa gjirokastrite i humbet tiparet e theksuara mbrojtëse.

Por në qoftë se në përgjithësi zgjidhjet kompozicionale ishin më rezistente ndaj ndryshimeve, teknika e ndërtimit dhe trajtimi i jashtëm arkitektonik bënë hapa të dukshme përpara. Zbatimi i kritereve të reja në formulimin arkitektonik vinte si pasojë e përhapjes së një teknike të re ndërtimi, siç ishte ajo e muraturës me skelet druri (çatma). Një teknikë e tillë favorizoi formulime të reja të elementeve arkitektonike, si të strehëve, konsolave etj., të cilat shprehen në prirjen për fshehjen e konstruksionit nëpërmjet suvatimit. Me përkujdesjen që tregohet në trajtimin e jashtëm vendoset një raport i drejtë ndërmjet tij dhe trajtimit të brendësive, duke thyer raportin tradicional, ku brendësia kishte një parësi të dukshme.

Përhapjen më të skajme strukturat e reja konstruktive dhe trajtimet e reja arkitektonike e dekorative, e gjetën në qytetin e Beratit, sidomos gjatë rindërtimit të disa lagjeve të tij, mbas tërmetit shkatërrues të vitit 1851. Ritrajtimi preku më tepër katet e sipërme të ndërtesave, të cilat ishin katet e banuara. Megjithëse fusha e ndryshimeve në kompozimin planimetrik të këtyre banesave ishte e kufizuar, u bënë përpjekje serioze për ta ndryshuar edhe atë. Në shumë banesa ambientet janë kompozuar në formë vargu në ballë të ndërtesës dhe ndërlidhen nga një korridor gjatësor, i vendosur në anën e prapme. Por përhapje të madhe patën edhe kompozimet me theksim në qendër: në pjesën qendrore formohet një divan i vogël, i cili disa herë del konsol. Në pamjet e jashtme theksimi qendror krijohet nga erkeri i divanit, nga frontonet ose nga grupimi i dritareve të divanit, të cilat kanë forma dhe madhësi të ndryshme nga ato të ambienteve. Kompozimet me theksim qendror përmbajnë në vetvete elemente risie, të cilat do të gjejnë një zbatim më të gjerë dhe më të përpunuar në tipat e rinj të banesë qytetare, të cilat u futën në përdorim në etapat e mëvonshme. Në banesat e Beratit erkeri ose dalja e gjithë katit të sipërm konsol, arrin gjithashtu një shtrirje shumë të gjerë duke rritur sipërfaqen e banuar të katit, pa cënuar rrugën, dhe duke ndrequr shpesh herë parregullsinë e katit përdhe. Uniteti i theksuar në elementet e ndryshme arkitektonike të banesave të ritrajuara, dëshmon

për kohën e shkurtër në të cilën u kryhen këto rindërtime.

Duke patur përballë probleme kaq të ndërlikuara për të zgjidhur, procesi i rikonstruksionit nuk mund të kryhej në një akt të vetëm. Ai vazhdoi për një kohë të gjatë ndërmjet përpjekjeve të vazhdueshme për përsosjen dhe realizime të reja e me vlera. Në qytetet kryesore, ku tipologjia tradicionale njohu arritje të shënuara, si në Berat, Shkodër, Gjirokastrë, ai mbushi gjithë gjysmën e dytë të shek. XIX dhe përbente veprimtarinë kryesore ndërtimore në krahasim me futjen dhe përhapjen e tipit të ri banesës. Pikërisht këtu qëndron dhe ndryshimi thelbësor ndërmjet Korçës dhe qyteteve të tjera.

Hovi që mori Korça në mesin e shek. XIX konsolidimi i një shtrese të gjerë të borgjezisë qytetare, me prirjet dhe mënyrën e jetesës së saj, e bënte urdhëruese gjetjen e formave të reja të banimit. Ashtu si në qytetet e tjera, si rrugë e parë u gjet përshtatja apo rikonstruksioni i tipologjisë ekzistuese, i cili konsistonte në thjeshtimin e dekorit, ekonomizimin dhe organizimin e mirë të sipërfaqes së ambienteve dhe të truallit të ndërtimit. Në etapën e parë ende pa u fuqizuar plotësisht, kjo shtresë qytetare ruajti skema kompozicionale përgjithësisht të thjeshta dhe përdori struktura konstruktive racionale, të lehta në zbatim, ekonomike përse i përket kostos dhe me mundësi të mira për trajtimin arkitektonik.

Por ky rikonstruksion, i ushtruar në një repertor të kufizuar arritjesh dhe shembujsh ishte krejt i pamjaftueshëm për të përballuar kërkesat gjithnjë e në rritje të shtresës së re të borgjezisë qytetare. Edhe futja e formave të reja të banimit, nëpërmjet ndërtimit të mysafirhaneve, nuk qe afatgjatë, sepse, siç e pamë, ajo nuk mund të quhej zgjidhje përfundimtare funksionale dhe nuk mund të kishte shtrirje të gjerë. Kështu që në ndryshim me qendrat e tjera, në Korçë procesi i rikonstruksionit përfundoi shumë shpejt dhe mbeti vetëm si një etapë përgatitore për t'i lënë vend, siç do ta shohim në kapitullin pasues, kërkimit për formimin e një tipi të ri banese.

SHËNIME PËR KAPITULLIN E TRETË

- 1) W. M. Leake, *Travels...*, *vep. cit.*, f. 337
- 2) G. Hahn, *vep. cit.*, f. 55
- 3) Z. Shkodra, "Rreth kumtesës...", *art. cit.*, f. 266
- 4) Punimet e restaurimit ia kanë tjetërsuar skemën planimetrike të banesës, duke mbajtur të pandryshuar pamjet e jashtme. Ne po japim gjendjen para restaurimit, për të cilën ekziston dokumentacioni fillestar.
- 5) Për ndryshimet që pësoi tipologjia tradicionale gjatë gjysmës së dytë të shek. XIX, shih: E. Riza, "Banesa qytetare shqiptare gjatë gjysmës së dytë të shek. XIX deri rreth çerekut të parë të shek. XX", *Monumentet*, 20, 1980, f. 83-98

KAPITULLI IV

TIPARET URBANISTIKO-ARKITEKTONIKE GJATË GJYSMËS SË DYTË TË SHEK. XIX DERI NË FILLIM TË SHEK XX (v. 1912)

1. ZGJERIMI I QYTETIT NË TROJE TË REJA

Në dhjetëvjeçarët e parë të gjysmës së dytë të shek. XIX zhvillimi i Korçës kishte arritur në një shkallë të tillë sa që nuk mund të përballohej më nga ndryshimet tipologjike dhe urbanistike që ndodhën në lagjet e vjetra të qytetit, sado pozitive të ishin ato. Kështu që energjia e akumuluar filloi të shpërthejë bërthamën fillestare dhe qyteti të zgjerohej në troje të reja. Datat e shumta në banesat e kësaj periudhe japin mundësi të ndiqet hap pas hapi dinamika e qytetit dhe trojet ku ai u shtri.

Në këtë kohë Korça ishte kthyer në një qendër me peshë të madhe në jetën ekonomike të krahinës dhe filloi të thithte krahë pune nga fshatrat përreth. Njoftimet mbi ardhjen e popullsisë fshatare në qytet gjatë kësaj periudhe i kemi që në vitin 1847. Dy fshatarë nga Orman Cifliku blejnë nga pronat e kishës troje për banesë. Por këto troje ishin ende larg lagjeve të banuara, pranë kishës së Shën Marisë¹. Më vonë, gjatë viteve 1868-1873, gjejmë akte shitjeje të shumta trojesh nga kisha për ndërtim banesash, të cilat më parë ishin toka të punueshme, ara ose bostane². Kjo gjë mund të ketë ndodhur edhe me tokat e tjera përreth qytetit, të cilat nuk ishin prona të kishës. Dhe me të vërtetë, ndër datat e banesave të kësaj periudhe, vitet 1867-1873 janë më të shpeshta.

Siç duket kjo do të ketë qenë dhe periudha e hovit më të madh që mori Korça drejt zmadhimit dhe zhvillimit, e cila zgjati deri në dhjetëvjeçarët e parë të shek. XX. Rritja e popullsisë gjatë kësaj periudhe ishte tepër e ndjeshme. Kujtojmë edhe një herë se në vitet 1870-80 Korça

numëronte 10.000-13.000 banorë³, në fillim të shekullit u rrit në 15.000 banorë⁴, ndërsa në vitin 1923 arriti në 25.598 banorë⁵.

Zgjerimi i qytetit u bë shkallë-shkallë. Krahas dendësimit të asambleve të vjetra filloi dhe formimi i lagjeve të reja. Në vitet 80 të shekullit XIX Varoshi (pjesa e krishterë e qytetit) kishte 8 lagje, 5 nga të cilat (Mano, Qiro, Pençi, Mançi, Mandi) përfshiheshin në pjesën e vjetër, ndërsa lagjet Barç, Lagia e Re (Jenimahalla) dhe Kala ishin krijime të reja. Një lagje tjetër e re Varoshi i Poshtëm (Katavaroshi), ishte formuar pranë kishës së Shën Marisë⁶. Ndonëse më të vogël, rritje pati dhe pjesa tjetër e qytetit, Kasabaja, e cila numëronte lagjen e Tregut, Ratakut, Qoshkut dhe të Deresë, të cilat më vonë dalin me emrat: Lagia e Lumit, Sahatit, Qoshkut dhe e Radanecit⁷. Në dalje të Kasabasë ngrihej lagjja e Kullës së Hirit.

Siç shihet, qyteti i Korçës, i cili deri në këtë kohë kishte ecur me një rritëm të pandalur drejt zhvillimit, fillon në mesin e shekullit XIX të përshpejtojë së tepërmi ritmin e zhvillimit, i cili ndjehet në popullsi, territor, fizionomi urbanistike e arkitektonike, duke u kthyer në fund të shek. XIX dhe në fillim të shek. XX, në një qendër, e cila sipas vlerësimit të të huajve, ishte *“qyteti më i pastër i Perandorisë turke, me rrugë të shtruara mirë, të drejta ...”* dhe *“...në krahasim me Ohrin oriental Korça dukej e qytetëruar”*⁸.

2. STRUKTURA URBANISTIKE DHE TIPARET E SAJ

Zgjerimi i qytetit gjatë periudhës nga mesi i shek. XIX, deri në fillim të shek. XX, kaloi nëpër dy etapa të rëndësishme. Etapa e parë fillon nga vitet '60 dhe shkon deri nga fundi i shekullit XIX, ndërsa etapa e dytë nga fundi i shekullit XIX deri në dhjetëvjeçarët e parë të shekullit XX.

Gjatë etapës së parë qyteti u zgjerua në verilindje të bërthamës së vjetër të Varoshit, me lagjen Barç, cila shkonte deri në rrëzë të kodrave të Shën Thanasit, duke u shkrirë në një njësi kompakte me lagjet e vjetra (Fig. 31), dhe në veriperëndim, me Lagjen e Re dhe lagjen Kala të cilat zinin trojet e sheshta të qytetit. Disi i shkëputur nga të parat u ngrit Varoshi i Poshtëm (Katavaroshi) (Fig. 32, Tab. 1).

Në strukturën urbanistike të qytetit të kësaj periudhe dallohet një aks kryesor, rruga e Shën Gjergjit (Fig. 33, 34). Le të kujtojmë këtu se që në shek XVIII esnafi i tabakëve e shtroi këtë rrugë me kalldrëm⁹. Ajo ishte vazhdimi rrugës që lidhte qytetin me viset perëndimore të vendit, ndërsa në krahun tjetër lidhej me një arterie të rëndësishme tregtare, e cila vazhdonte për në drejtim të viseve lindore, nëpërmjet



Fig. 31. Rritja e qytetit në anën verilindore të lagjes së vjetër, varoshit



Fig. 32. Rritja e qytetit në anën veriperëndimore të lagjes së vjetër varoshit



Fig. 33. Kisha e Shën Gjergjit dhe fillimi i rrugës me të njëjtin emër



Fig. 34. Pamje të rrugës së Shën Gjergjit

Follorinës e Manastirit. Brendapërbrenda qytetit ajo ishte arteria kryesore që bashkonte lagjet e banuara me pazarin. Në të dy krahët e saj ngriheshin lagjet e reja të qytetit: Lagjja e Re dhe Kala (Fig. 35). Lagjet përshkoheshin nga rrugë paralele me arterien kryesore dhe rrugë të tërthorta që hapeshin ndaj kësaj arterie.

Në etapën e dytë zgjerimi i qytetit vazhdoi në trojet veriore të qytetit. Ai pajiset dhe me një aks tjetër të fuqishëm, me rrugën e Follorinës (sot bulevardi Republika) (Fig. 36), i cili e përshkon qytetin, tashmë të formuar, mes për mes. Degëzimi i rrugës së Follorinës e kufizonte qytetin nga ana veriperëndimore, duke krijuar një farë unaze, e cila përfundonte drejtpërdrejt në treg. Ndërmjet dy rrugëve kryesore zhvillohej një rrjet i dendur rrugor me rrugica tërthore që i lidhin këto dy rrugë dhe me ato gjatësore, që kanë prirje për t'u hapur drejt aksit qendror. Në krahun e sipërm lagjja e banuar çahet nga rrugica tërthore që dalin nga aksi qendror drejt kodrave të qytetit, ndërsa rrugicat gjatësore, paralel me aksin qendror, i ndërpresin rrugicat tërthore në intervale të caktuara.

Lagjet e reja përshkohen nga një rrjet i dendur rrugor, i cili, pavarësisht nga drejtimi i arterieve kryesore, ka një prirje të qartë për krijimin e formave të rregullta gjeometrike. Rrugët përgjithësisht ndërpriten në kënde të drejta duke formuar parcela të vogla drejtkëndore, të mbushura me ndërtime. Parcelat e ndërtimit kanë madhësi të ndryshme, që luhaten nga 2000-5000m².

Zakonisht banesat në parcelë vendosen në dy radhë me orientim thuajse të njëjtë. Ato kanë prirje për t'u drejtuar me ballin kryesisht drejt perëndimit, orientim ky që përshtatet dhe me drejtimin e përgjithshëm të rrugëve. Përgjithësisht banesat nxjerrin në rrugë njërën nga faqet e ngushta. Në kryqëzim ato dalin dhe me faqet e prapme. Vendosij ballore, d.m.th. me pamjen ballore të kthyer nga rruga, janë tepër të rralla, sidomos në etapën e parë të zgjerimit të qytetit. Në këtë mënyrë profili i rrugës trasohet nga pamjet anësore të banesave dhe mureve rrethuese të oborreve, i ndërprerë në intervale të caktuara nga rrugët tërthore. Përpunimi arkitektonik i pamjeve anësore, madje dhe atyre të prapme, dhe i portave të oborreve, kontrasti i teknikës së muraturës së banesave e i mureve rrethuese, lartësia e kufizuar e këtyre të fundit, që lejon të soditen pamjet kryesore të banesave, kanë arritur të krijojnë një pamje dinamike dhe të thyejnë deri në një farë mase ritmin monoton, që mund të sillte përsëritja e motiveve të njëjta.

Qyteti ka fituar në këtë mënyrë një strukturë të rregullt urbanistike,

1



2



*Fig. 35. 1. Struktura urbanistike e Lagjes së Re (Jenimëhalla);
2. Pamje e lagjes Kala*




Fig. 36. Aksi veri-jug i qytetit: rruga e Follorinës
(shëtitörja Republika)

në bazë të të cilit qëndron sistemi i njohur ortogonal, pavarësisht nga disa shmangie nga rreptësia e rregullt gjeometrike, karakteristike për këtë sistem. Kjo shmangie dëshmon nga ana e saj një farë lirie e spontaniteti në zbatimin e këtij sistemi, si dhe zbatimin e tij në përshtatje me kushtet klimaterike dhe të terrenit të qytetit.


Le të analizojmë një nyje rrugore relativisht të hershme në lagjen Barç (Tab. 24). Drejtimi i rrugës Pandeli Cale është përcaktuar nga faqet anësore të dy banesave të datuara në vitin 1858 dhe 1866, në njërin krah, dhe të një tjetre të vitit 1867, në krahun tjetër. Më

sipër nga kjo është ndërtuar një ndërtesë në vitin 1884, e cila ka ruajtur pak a shumë drejtimin e rrugës. Rruga tërthore krijon një thyerje të lehtë në kryqëzim. Drejtimin e saj e përcaktojnë faqet e prapme të banesave të viteve 1858 dhe 1867. Përcaktimi i akseve të këtyre rrugëve duket e qartë: qoshet e mureve të shtëpive në kryqëzim janë të prera, dukuri kjo e zakonshme dhe e njohur për ndërtimet në këto pozicione.

E njëjta strukturë, por më e rregullt, vërehet edhe në një pjesë tjetër, në Lagjen e Re (Tab. 25). Në krye të rrugës “Jovan Cico Kosturi” ndodhet një banesë që mban datën me të hershme në lagje, vitin 1859 (objekti në kohë i është nënshtruar një rikonstruksioni të përgjithshëm, por që nuk ka prekur planin e vjetër). Në fund të rrugës një shtëpi tjetër datohet e vitit 1873. Ndërmjet tyre ngrihen dy ndërtesa: njëra mban vitin 1871 dhe e dyta, ndonëse nuk ka datë, tipologjikisht i përket këtyre viteve. Të katër këta objekte dalin me faqen e tyre të ngushtë në rrugë. Ato

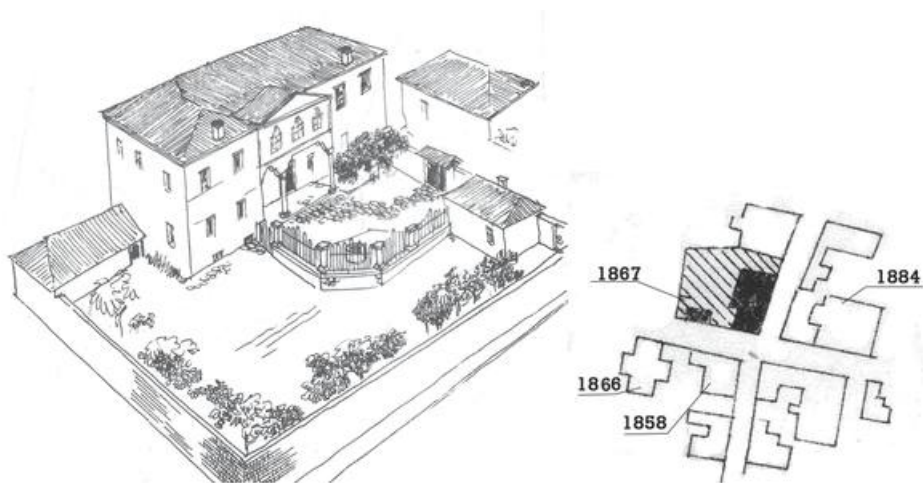

*Tabela 24. Organizimi i parcelës së ndërtimit në “Lagjen e Re” dhe oborri i banesës.
Kryqëzimi i rrugës Pandeli Cale me rrugën Fan Noli*

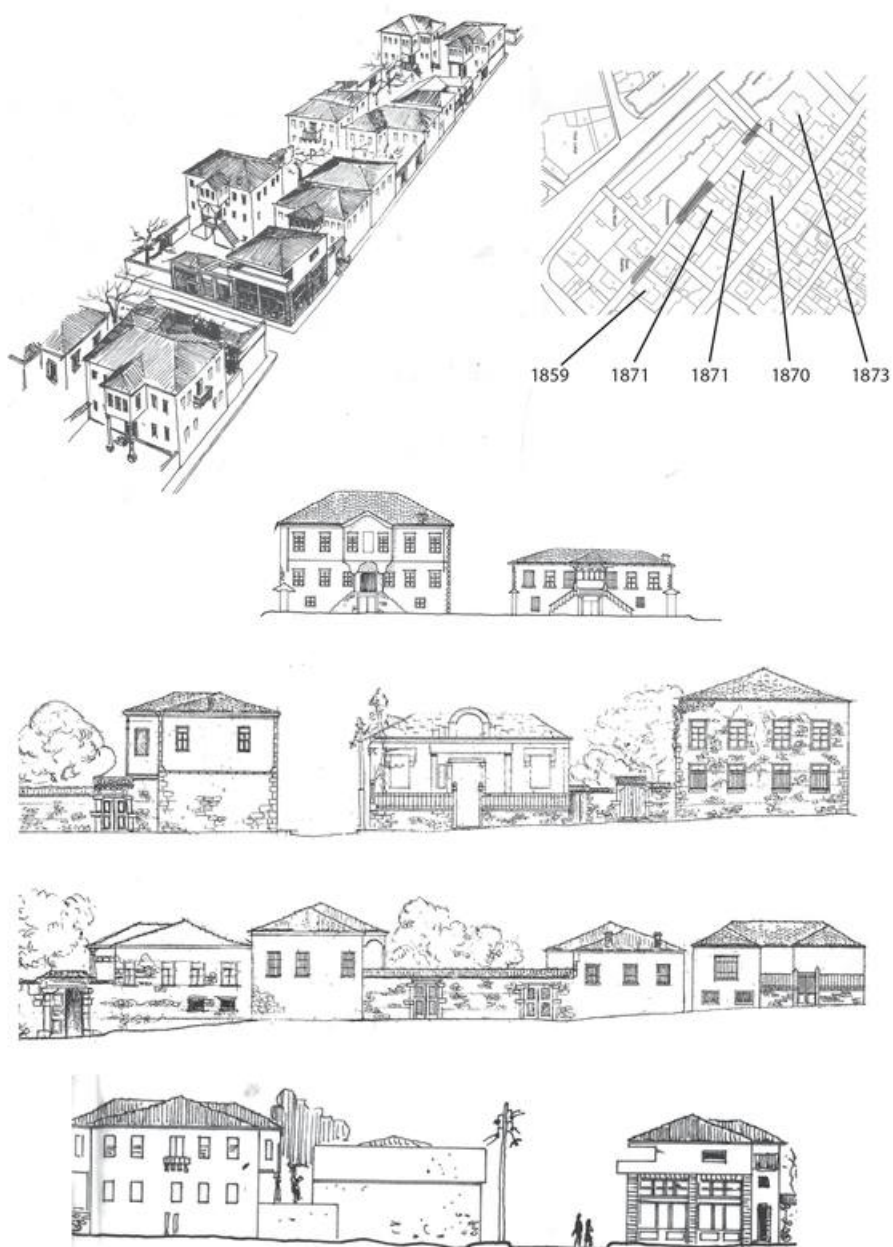

*Tabela 25. Organizimi i parcelës së ndërtimit në “Lagjen e Re”.
Profili i rr. Jovan Cico Kosturi*

përcaktojnë një vijë rreptësish të drejtë. Rruga “Niko Dodona”, që vijon pas një intervali të shkurtër, përmban edhe ajo disa shtëpi të datuara. Faqja anësore e një ndërtese e vitit 1870, faqja e prapme e një tjetre e vitit 1871, në njërin krah dhe faqja anësore e një shtëpie të ndërtuar në vitin 1876, në krahun tjetër, kanë përcaktuar drejtimin e kësaj rruge, e cila rezulton paralele me rrugën “Jovan Cico Kosturi”. Në të njëjtën mënyrë vijojnë dhe rrugët e tjera, thuajse paralel me njëra tjetrën. Tërthor me këto rrugë kalon rruga “10 Dhjetori”, drejtimi i së cilës përcaktohet nga faqet e disa ndërtimeve të kësaj kohe, si godina ku u hap shkolla e parë shqipe, një banesë e padatur në rrugën “J.C.Kosturi”, një tjetër e vitit 1873 etj. Ndërtesat e tjera të ndërtuara ose të transformuara më vonë kanë respektuar këto akse rrugësh.

Mbasi u vendos zbatimi i një skeme të rregullt urbanistike dhe u ndoq me konsekuencë gjatë gjithë periudhës së zgjerimit të qytetit, fillojnë të pësojnë ndryshime edhe kriteret e tjera karakteristike të organizmit funksional të qytetit të mesjetës së vonë. Por në qoftë se zbatimi i sistemit të ri urbanistik në kushtet e zgjerimit të qytetit në troje të lira ishte relativisht i lehtë, ndryshimi i mënyrës së organizmit të jetës së qytetit në aspektin funksional nuk mund të realizohej në mënyrë të menjëhershme, sepse kjo mënyrë ishte e lidhur me një traditë e koncepte të ngulitura thelle. Nga ana tjetër dhe vetë zhvillimi i qytetit u bë i shkallëzuar dhe i pleksur me forma të vjetra, ndërsa disa tipare, si shtresëzimi shoqëror, dasitë fetare etj., u trashëguan edhe gjatë kësaj periudhe.

Me gjithë fuqizimin e prodhimit, ky ende mbështetej kryesisht në prodhimin zejtar, që ruajti për një kohë të gjatë organizimin në esnafe dhe që kishin zënë vend në pazarin e qytetit. Kështu që, ashtu si edhe me parë qyteti ruajti ndarjen e vjetër në ansamblet e banuara dhe në zonën ekonomike ose zejtarë-tregtare (pazari). Gjithashtu vazhdoi të mbetej dhe ndarja sipas përkatësisë fetare në Varoshin (lagjja e krishterë) dhe Kasabanë (lagjja myslimane). Por zgjerimi i këtyre ansambleve dhe mbushja e trojeve të lira sollën zbehjen e kufijve të tyre dhe i dhanë qytetit një strukturë më kompakte. Megjithatë ky kompaktësim nuk mundi të shuajë plotësisht dallimet fetare dhe ato shoqërore. Ndarja e Varoshit të krishterë dhe Kasabasë myslimane me anë të përroit të Moravës, bëri që këto dy pjesë kryesore të mbeten edhe gjatë kësaj periudhe të veçuara nga njëra-tjetra. Kulla e Hirit, ku banonte pjesa më e varfër dhe më e diskriminuar e popullsisë (popullsia rome), ndodhej jashtë grupimeve të mësipërme. Edhe brenda ndarjeve të mëdha, si

dhe në lagjet e krijuara rishtas të qytetit vëreheshin dallime shoqërore e klasore. Kështu, në Katavarosh u vendosën zejtarët e ardhur nga fshatrat, si p.sh. poçarët bradvicarë, pjesa lindore e lagjes Barç, rrëzë kodrave, popullohej nga vllahët, mëhallët skajore të Lagjes së Re nga bujqit e ardhur nga fshatrat përreth etj.

Shkallë-shkallë filluan të shpërndaheshin nga lagjet e vjetra të Varoshit familjet më në gjendje dhe të vendoseshin në Lagjen e Re, ku ngritën banesat e tyre kryesisht buzë arterieve kryesore. Herë-herë familjet numerike të vjetra u vendosën edhe këtu në Lagjen Re, ku çdo bërthamë familjare e ndarë ndërtonte banesë më vete pranë njëra tjetrës. Në këto raste rruga ku ngriheshin këto ndërtesa në popull thirrej me emrin e familjes që banonte në këtë rrugë.

Ashtu si më parë, rolin e qendrave shoqërore, ndonëse pa ndonjë ndikim të dukshëm në strukturën urbanistike të qytetit, vazhduan ta luanin ndërtesat kryesore të kultit: Mitropolia në Varosh dhe xhamia e Iliaz Mirahorit në Kasaba. Kështu p.sh., pranë kishës së Mitropolisë kishte selinë Mitropolia, Këshilli i Pleqve i Komunitetit Ortodoks (Dhimojerondia), ndërsa në oborrin e saj ishin ndërtuar shkolla, pra kishin zënë vend institucione, të cilat lozin ende një rol të rëndësishëm në jetën shoqërore e kulturore të qytetit, si qendër arsimore e fetare e qytetit. Nga pikëpamja urbanistike zgjerimi i Varoshit të vjetër në anën verilindore me lagjen Barç, dha mundësinë e krijimit të një sheshi rreth kishës së Mitropolisë në lidhje të drejtpërdrejtë me disa njësi të qytetit, i cili mund të konsiderohet si nyje kompozicionale e kësaj pjese (shih Fig. 1, 31). Sheshe të vegjël ishin krijuar edhe në kryqëzimin e arterieve kryesore, por mungesa e institucioneve ose godinave shoqërore në to, me një frekuentim masiv, nuk u jepte atyre rolin e qendrave kompozicionale. Këtë rol nuk mund t'ua jepnin as ndërtesat qeveritare, sepse ato jo vetëm që ishin të pakta, por dhe të shpërndara në pika të ndryshme të qytetit. Kështu, Prefektura, ndërtesa e re e së cilës u ndërtua me 1871, ndodhej në lagjen e lumit, Bashkia, e ndërtuar në 1879, pranë kishës së Shën Gjergjit, Post-Telegrafa u ndërtua me 1871 pranë Prefekturës etj.¹⁰

Me zhvillimin e mëtejshëm të qytetit një gjallërim gjithnjë e më të madh filluan të mirrnin arteriet kryesore. Kështu p.sh. ndërtimi i Lagjes së Re, pranë kishës së Shën Gjergjit, nuk u orientua ndaj kishës, por ndoqi parimin utilitar të skemës urbanistike, për një lidhje sa më funksionale me rrugët kryesore. I njëjti parim u zbatua edhe gjatë zgjerimit të mëtejshëm të qytetit në pjesën veriore. Nyjet më të ngarkuara me

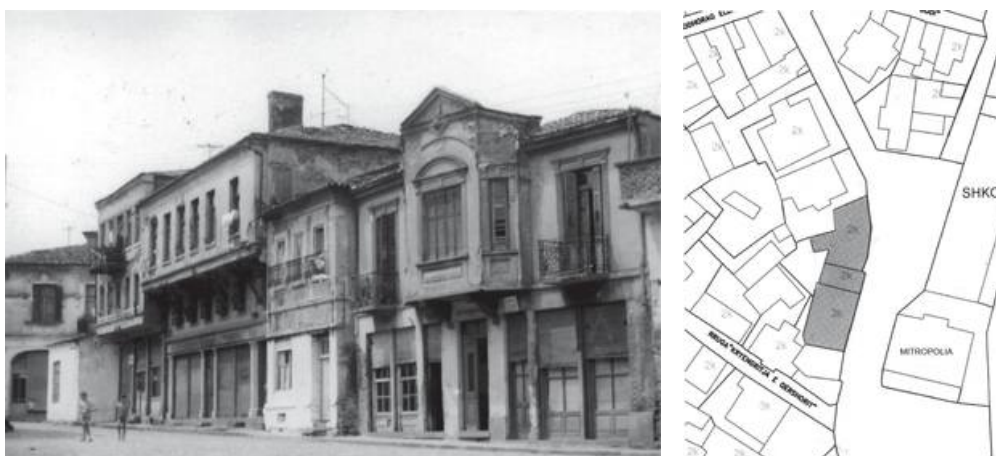


Fig. 39. Ndërtime të reja me dyqane në katin përdhe në lagjet e banuara

lëvizje të qytetit ishin rruga e Shën Gjergjit, ku derdhej së pari masa e njerëzve nga lagjet e banuara për në pazar, e në vazhdimin e saj rruga kryesore e pazarit. Në takimin e këtyre dy rrugëve u formua një shesh i vogël. Aty u ngritën një varg dyqanesh, hotelesh e hanesh, si hotel “Metropol”, “Telegraf”, “Kostandinopol”, kazinoja etj., pra ndërtesa me një frekuentim masiv e të dendur. Nga fundi i shek. XIX e fillim të shek. XX në këtë shesh u dendësuan edhe ndërtesat administrative, Bashkia, Prefektura, Gjykata, Drejtoria e Financës, një farmaci, kisha e Shën Gjergjit dhe kopshtorja në oborrin e saj etj.¹¹ (Fig. 37, 38).

Gjatë kësaj periudhe shpejtohet dhe procesi i shpërndarjes të funksioneve të pazarit, që deri në atë kohë kishte përqendruar thuajse tërësisht veprimtarinë prodhuese e tregtare. Tani në lagjet e banuara, përveç furrave dhe zejtarive shtëpiake (prodhimi i qilimave, velenxave etj.), të cilat i gjejmë edhe në periudhat paraardhëse, gjithnjë e më tepër përhapen njësi tregtimi e shërbimi (Fig. 39).

Krijimi dhe fuqizimi i këtyre ansambleve me karakter shoqëror është një moment tepër i rëndësishëm në rrugën e zhvillimit të qytetit, kur ai kryen një hap të ri cilësor drejt formimit të fizionomisë të re, jo vetëm si strukturë urbanistike, tashmë të filluar, por edhe në organizimin funksional. Me shpërndarjen më të drejtë të funksioneve ekonomike e shoqërore dhe me fuqizimin e këtyre të fundit, duke rritur dhe gamën e gjinive ndërtimore, duket qartë prirja për dobësimin e qendrave të tilla tradicionale: pazarit, për jetën ekonomike dhe të ndërtesave të kultit, për ato shoqërore.



Fig. 37. Ndërtime social-ekonomike në sheshin e Shën Gjergjit



Rruga e Postës - Korçë (Albanie)



Fig. 38. Ndërtime social-ekonomike në sheshin e Shën Gjergjit

3. FUQIZIMI ME UJË I QYTETIT

Zgjerimi dhe modernizimi i qytetit solli me vete dhe kërkesën për furnizim me ujë. Për këtë qëllim u bënë përpjekje serioze për një rikonstrukcion të rrjetit ekzistues dhe shpërndarjen e ujit në pika të ndryshme të qytetit. Me 1871¹² u ndërtua ujësjellësi që e mirrte ujin nga malet e Moravës dhe u ndërtuan çezmat në rrëzë të kodrës së Shën Thanasit, të cilat u quajtën Çezmat e Reja. Ato kanë patur një formulim arkitektonik monumental në formën e një portiku të hapur në tri anë, nëpërmjet arkadave mbi kolona guri. Uji merrej nga katër dalje metalike me rrjedhje të lirë (Fig. 40A).

Përveç saj në qytet kishte edhe çezma të tjera: e Papallambro Ballambaçit, në rrëzë të kodrave të vreshtave, në lagjen Barç të vlllehëve (Fig. 40B), Çezma e Arave, në kopshtin e Themistokli Gërmenjit, e Amzës, pak me poshtë, e Zallit në të hyrë të Pazarit, çezmat e Ajazmës dhe të Çekanit, pranë kishës së Shën Marisë, e Radanecit, në të dalë të pazarit, në lagjen me të njëjtën emër¹³, si dhe mjaft të tjera të shpërndara në lagjet e banuara. Përveç tyre, vazhdonte ende nxjerrja e ujit nga pusët kolektive ose vetjake. Nga fundi i shek. XIX dhe fillimi i shek. XX u futën në përdorim "tullumbat" ose pompat për nxjerrjen e ujit nga pusët arteziane¹⁴.

4. OBORRI I BANESËS

Në ndryshim me etapën pararendëse, kur, siç e pamë, dendësimi i lagjeve të vjetra u bë në kurriz të zvogëlimit të sipërfaqeve të oborreve, në këtë periudhë shtrirja e paramenduar e qytetit në trojet e lira, krijoi mundësinë e organizimit më të mirë të parcelës së ndërtimit (shih Tab. 24). Ajo përmbante banesën dhe oborrin, zakonisht të shtrirë në pjesën e përparme të shtëpisë. Oborret e kësaj periudhe përgjithësisht ishin të njëjta si nga sipërfaqja, ashtu edhe nga organizimi e pajisja. Ato përbëheshin prej dy pjesësh: sheshit përpara banesës dhe kopshtit ose bahçes. Pjesa e pare, e lidhur drejtpërdrejtë me portën e hyrjes, ishte pjesa më përfaqësuese e shtëpisë. Ajo shtrohej me plloça guri në forma të rregullta, duke lënë vende të mbjella me lule ose dhe ndonjë pemë frutore. Pjesa e dytë, zakonisht lozte rolin e parcelës ekonomike të shtëpisë, ku mbilleshin perime e pemë frutore. Të dy pjesët ndaheshin nga njëra-tjetra me një parapet të ulët, të punuar me blloqe guri të skalitur. Në disa raste mbi parapet ngrihej dhe një rrethim me kangjella hekuri.



1



2

Fig. 40. "Çesmat e Reja"; 2. Çesma e Papa Llambro Ballamaçit

Ambientet ndihmëse në oborr ishin të pakta. Më të zakonshmet ishin ashefi dhe nyja sanitare. Ashefet janë ngrehina të ulta, të ndërtuara zakonisht në pjesën e parë të oborrit pranë portë së hyrjes. Ato kishin përdorim të kufizuar si kuzhina verore. Ishin të pajisura me vatër me “buhari” (tambur), që shërbente edhe për pjekje, sofate të ngritura anash saj, që ndihmonin gratë në punët e tyre të përditshme, sergjene për vendosjen e enëve dhe sqoll për derdhjen e ujërave. Nyjet sanitare në banesën Korçare zakonisht ndërttoheshin jashtë, ngjitur me murin rrethues të oborrit, duke lehtësuar kështu shkarkimin e ujërave të zeza. Një element i shpeshtë në oborret e Korçës ishte pusi. Trajtimi i grykës së puseve ishte i thjeshtë dhe i tipizuar. Ato formoheshin nga katër blloqe guri të gdhendur e monolitë në lartësi deri në 70cm, nga një në çdo faqe, ndërsa sipër tyre vendosej një pllakë prej guri me një hapje rrethore në mes, që shërbente për nxjerrjen e ujit. Mbi to ngrihej një konstruksion i lehtë prej druri dhe i mbuluar, ku ishte montuar çikriku. Siç e kemi përmendur, më vonë, nga fundi i shek. XIX, uji nxirrej me anë të pompave (tullumbave). Në këto raste pusët ishin të mbyllura dhe para pompave vendosej një govatë prej guri të gdhendur (postafë). Ujërat e tepërta kalonin nëpër WC dhe ndihmonin në shkarkimin e ujërave të zeza.

Oborri rrethohej nga mure të ulta prej guri, ku dallohej porta e hyrjes (Tab. 26), përpunimit të së cilës i kushtohej një kujdes i veçantë. Ato mbuloheshin me një çati dyujëse, shpatullat përpunoheshin me blloqe

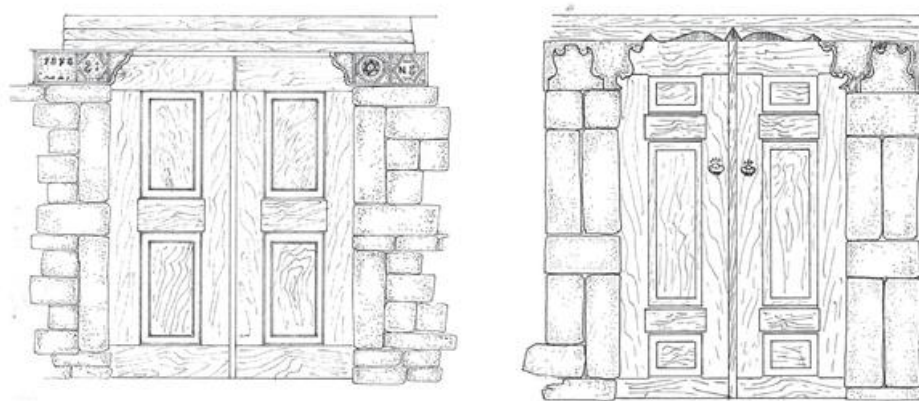


Tabela 26. Porta oborresh në “Lagjen e Re”


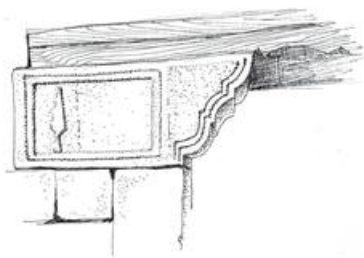
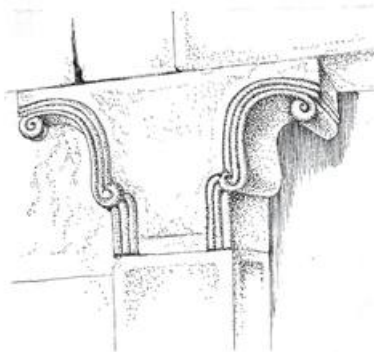

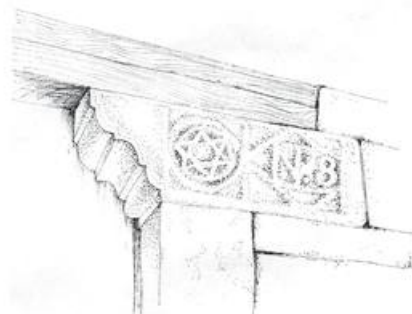
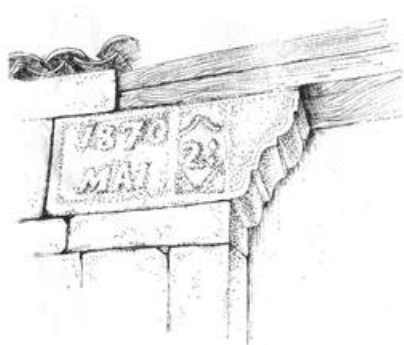


Tabela 27. Kapitele portash oborri në banesat e "Lagjes së Re"



Tabela 28. Punime guri në banesat e “Lagjes së Re”

guri të gdhendura dhe përfundonin me kapitule me forma të shumëllojta, në sipërfaqen e të cilave shpesh gdhendeshin datat e ndërtimit, motive të ndryshme simbolike, svastika, motive shtazore ose bimore etj. (Tab. 27, 28). Kanatat prej druri të portës visheshin me korniza dërrase, ku dallonte trokitësja metalike e punuar me hekur të rrahur në të nxehtë nga kovaçi, ose e derdhur në forma të gatshme. Sigurimi i portës bëhej zakonisht me tiranda hekuri, të fiksuar në kontraforcat e shpatullave të hapësirës së portës.

5. TIPOLOGJIA E BANESAVE

Me gjithë përmirësimet që sollën në banesën e periudhës përgatitore ndryshimi i skemës funksionale dhe përpunimi arkitektonik, nuk mund të ishin ato përfaqësueset tipike të periudhës së re. Për më tepër këto ndryshime ishin të kufizuara në një repertor të varfër mjetesh dhe metodash, në një strukturë të vjetruar e të formuar, të cilat lejonin një kufi të caktuar përshtatjesh e transformimesh. Kështu që tipat e vjetër të banesës do të binin ndesh me kërkesat e reja gjithnjë në rritje, në përshtatje me ritmet e zhvillimit ekonomiko-shoqëror dhe me progresin teknik e teknologjik të ndërtimit. Ato do të binin ndesh gjithashtu dhe me rritjen e shpejtë të popullsisë, me nevojat e ngutshme për ndërtim, si dhe me zgjerimin e qytetit në troje të lira dhe me zbatimin e kriterëve të reja urbanistike. Këto rrethana ishin shtytëse për kërkim të formave të reja, më të shpejta e më praktike në ndërtim dhe më funksionale në përdorim.

Megjithatë etapa pararendëse me përpjekjet e saj, shërbeu si një fazë përgatitore dhe një bazë e mirë nisjeje për gjetjen e formave të kërkuara. Përmirësimet funksionale të banesës, thjeshtimi i dekoracionit të brendshëm, barastrajtimi i pamjeve të jashtme e të brendshme, shkëputja graduale nga skemat e vjetra kompozicionale, ishin disa nga kriteret kryesore që u trashëguan nga banesat e kësaj periudhe dhe i hapën rrugë futjes së tipave të rinj. Nga ana tjetër, përpunimi e kristalizimi i disa elementeve funksionale e arkitektonike, siç ishte rritja e sipërfaqeve të korridoreve me anë të qoshqeve ose erkerave që dalin konsol në fasadë, krijimi i theksimeve arkitektonike në pamjen e jashtme nëpërmjet trajtimit herë-herë monumental të hyrjeve dhe erkerave mbi to, raportet e drejta konstruktivo-arkitektonike në përpunimin e elementeve të ndryshme, si dritare, strehë etj. e lehtësuan së tepërmi përpjekjen për gjetjen e shprehjes së re arkitektonike.

Tipi i ri i banesës gjeti kështu një terren të përshtatshëm për t'u përhapur dhe përgjithësuar me shpejtësi, duke u bërë mbizotërues në arkitekturën e qytetit për një periudhë kohe mjaft të gjatë. Kjo i dha gjithashtu edhe mundësinë e përpunimit të vazhdueshëm të elementeve përbërëse të tij. Megjithëse tipi i ri i banesës ka një skemë tepër të tipizuar, ai shfaqet me një numër të madh variantesh në zgjidhjen konkrete të kësaj skeme. Arsyen e kësaj pasurie variantesh duhet ta kërkojmë: *së pari*, në mundësinë që jepte vetë skema kompozicionale, e cila nuk ishte e ngurtë, por brenda një kriteri të caktuar, pranonte një larmi të madhe zgjidhjesh. *Së dyti* pasuria e kompozimit arkitektonik kushtëzohej nga shkallët e ndryshme të diferencimit shoqëror të popullsisë. *Së treti*, qëndrueshmëria e kësaj tipologjie krijoi kushte të favorshme për përpunimin e vazhdueshëm arkitektonik, në përputhje me progresin teknik e teknologjik të kohës dhe me materialet e reja të përdorura.

Kriteri kompozicional themelor i tipit të ri të banesës është zhvillimi i mjediseve në të dy krahët e një salloni ose korridorit qendror, që e përshkon banesën në drejtim tërthor. Kjo skemë mund të jetë simetrike, ku të dy krahët e banesës dalin në të njëjtin plan, ose ajo mund të thyhet nga dalja e njërit krah përpara, duke marrë në plan formën e shkronjës L. Në çdo rast theksimi kryesor arkitektonik bëhet në pjesën qendrore të ndërtesës. Sipas numrit të dhomave, kjo skemë mund të luhasë nga një kthinë në çdo krah, në tri të tilla, ndërsa sipas numrit të kateve, nga një në trekatëshe.

Datat e shumta të banesave dëshmojnë se variantet e ndryshme kanë bashkëjetuar dhe nuk kanë zëvendësuar njëri tjetrin. Kjo do të thotë se ndërlikimi i skemës kompozicionale nuk vjen aq si rezultat i një evolucioni të tipit, nga më të thjeshtat deri në më të përbërat, se sa nga fuqia ekonomike e familjes.

Në ndryshim me qëndrueshmërinë e skemës kompozicionale, trajtimi arkitektonik e dekorativ vjen duke u pasuruar. Përveç lidhjes me faktorin ekonomik, i cila shpjegon dallimit në trajtimet brenda të njëjës kohë, prirjet e përgjithshme drejt përsosjes arkitektonike e dekorative duhen lidhen edhe me rritjen e repertorit teknik dhe të përgjithësimit të materialeve e strukturave ndërtimore të reja, të cilat kanë ndikuar në përpunimin dhe formulimin arkitektonik e dekorativ të pamjeve dhe elementeve të veçanta.

Duke patur parasysh sa thamë më sipër për veçoritë e zhvillimit të tipologjisë së banesës së re korçare, për arsye metodike do të mbajmë të njëjtin klasifikim të bërë nga E. Riza e B. Strazimiri¹⁵, duke e gërshetuar

ketë, për aq sa ka mundësi, me një rreshtim kronologjik të shembujve të zgjedhur. Një klasifikim i tillë jo vetëm që nxjerr më mirë në dukje variacionet e skemës kompozicionale, por jep dhe mundësinë e ndjekjes të evolucionit të konceptit dhe të përpunimit arkitektonik e dekorativ në etapa të ndryshme të zhvillimit të kësaj banese.

Varianti 1

Tipologjikisht ky është varianti me i thjeshtë. Banesat janë njëkatëshe me nga një kthinë në çdo anë të korridorit qendror.

Përfaqësuese tipike të këtij varianti është **banesa nr.1** (Rr. Sotir Mero nr. 13), (Tab. 29A). Ajo është një katëshe me qilare pjesërisht të futura në tokë. Hyrja për në bodrum është e veçantë nga jashtë, por lidhet me katin e banuar edhe nga brenda. Njëra nga kthinat e bodrumit përdoret si dhomë dimri. Ajo është e pajisur me oxhak, musëndra dhe ndriçohet nga dritare të mëdha, të hapura në dy faqe. Kthina e dytë shërben si qilar.

Kati i sipërm përmban dhomën e fjetjes dhe atë të pritjes, të vendosura në të dy krahët e korridorit qendror. Në këtë shembull, pajisja e dhomave është e thjeshtë. Vetëm te njëri ambient ruhet oxhaku dhe një musëndër e vogël. Hyrja në pjesën qendrore bëhet me shkallë njërampëshe. Ato përfundojnë në një portik me dy shtylla druri dhe të mbuluar. Përgjithësisht trajtimi arkitektonik e dekorativ është i thjeshtë.

Varianti II

Numri i mjediseve në këtë variant rritet me shtimin e një dhome në njërin krah, e cila del përpara, duke thyer kështu simetrinë e skemës kompozicionale të banesës.

Banesa nr. 2 (Rr. Stefan Luarasi, nr. 35). Është ndërtuar më 1878. Banesa ngrihet në mes të oborrit dhe ka një skemë kompozicionale asimertrike (Tab. 29B). Përbëhet nga bodrumi dhe kati i sipër tij. Krahu i dalë përmban një qilar poshtë dhe dy dhoma në kat, të cilat përdoren për fjetje. Mjedisi i dytë i bodrumit përdoret si dhomë dimri, ndërsa mjedisi sipër tij si dhomë pritjeje. Të dy këto dhoma lidhen me të ndara të vogla, “sobalka”, që shërbejnë për depozitimin e plaçkave të ndryshme të shtëpisë, shtresave e mbulesave. Dhomat e gjumit janë të thjeshta, me mure e tavane të suvatuara pastër, e të zhveshura nga çdo element dekorativ. Një përkujdesje vërehet në dhomën e pritjes. Tavani i suvatuar qarkohet me një bordurë të dalë në formë kornize, me rakordime të lakuara të brinjëve.

Në pamjen e jashtme pjesa qendrore dhe krahu i futur mbrohen nga një hajat i lartë e i hapur, duke thyer kështu theksimin qendror,

A)



B)

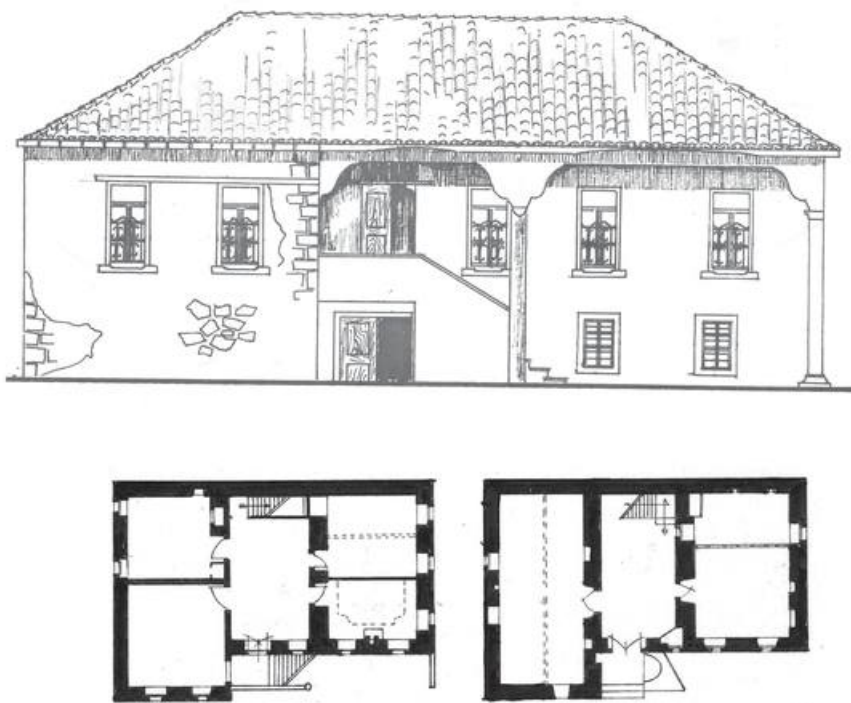


Tabela 29.A. Banesa nr. 1. B. Banesa nr. 2

të zakonshëm për banesat e këtij tipi (Fig. 41). Kolonat e hajatit janë prej druri, të veshura me strukturë çatmaje e të suvatuara. Në pjesën e sipërme ato përfundojnë me vuta me profile të lakuara. Muratura e ndërtuar me gurë dhe e përforcuar me breza druri është e suvatur. Në këtë sipërfaqe të pastër dallojnë pragjet e dritareve me gurë të gdhendur dhe skarat metalike, të vendosura në pjesën e poshtme të dritareve.

Varianti III

Skema planimetrike pasurohet me dy mjedise në çdo anë të korridorit qendror.

Banesa nr. 3 (Rr. Llazo Jorganxhi, nr. 17). Është ndërtuar në lagjen e vjetër të qytetit. Planimetria e bodrumit nuk përputhet me atë të katit. Përveç saj, ndryshimi i teknikës së ndërtimit, forma e çrregullt e planimetrisë dhe elemente të shumta të ruajtura në bodrum, dëshmojnë se kati i sipërm është ngritur mbi muret e një ndërtimi më të vjetër (Tab. 30A).

Kati i sipërm është ndërtuar sipas skemave të reja tipologjike. Hyrja në pjesën qendrore paraprihet nga një portik i mbuluar, me dy shtylla druri, që ngrihen mbi sheshpushimin e shkallëve me dy rampa (Fig. 42). Këtu duket prirja për një theksim disi monumental, por kjo është ende e paarritur nga materiali i përdorur për këtë qëllim. Shkallët janë të shtruara me plloça guri. Blloku i shkallëve është ndërtuar me muraturë të zakonshme, të punuar me gurë të vegjël dhe të papërpunuar, ndërsa kolonat e drurit janë të lidhura një hark të valëzuar, të realizuar me strukturë çatmaje.

Korridori qendror ndërlidh mjediset, nga të cilët, ata të krahut të



Fig. 41. Banesa nr. 2

djathtë kanë madhësi thujse të barabarta. Janë të pajisura me oxhaqe, ndërsa ai i ballit, që ka shërbyer si dhomë ndenjeje, ka dhe musëndra. Krahui i majtë përmban një dhomë të madhe dhe një aneks ose sobalkë.

Muratura me strukturë çatmaje zë në këtë shembull një vend të madh. Përveç mureve ndarës, me këtë teknikë është ndërtuar i gjithë balli i ndërtesës, duke e afruar trajtimin e saj me atë të banesave të periudhës pararendëse.

Banesa nr. 4 (Rr. Jovan Cico Kosturi, nr. 18) mban datën 1871 dhe paraqet një shembull të kristalizuar të këtij varianti, si nga zgjidhja planimetrike, ashtu edhe nga trajtimi arkitektonik e dekorativ (Fig. 43).

Si shumë nga banesat e kësaj periudhe të Lagjes së Re, edhe kjo është orientuar me ballë nga perëndimi dhe del me faqen e ngushtë në rrugë. Ajo është njëkatëshe, me bodrume të ngritura mbi sipërfaqen e tokës (Tab. 30B). Hyrja në gjysmëbodrum është e veçantë nga jashtë, por mbetet gjithashtu edhe komunikimi nga brenda ndërmjet kateve. Dy nga mjediset e gjysmëbodrumit duhet të ketë shërbyer si ashefe ose dhoma dimri. Ato ruajnë gjurmë vatre dhe dollape e sergjene në mure. Kati i sipërm përmban katër mjedise me madhësi pothuaj të barabarta. Mjedisi ballor i krahut të djathtë ka shërbyer si dhomë pritjeje. Ai ka një oxhak dekorativ dhe ndriçim të bollshëm nga dritaret që dalin në oborr dhe në rrugë.

Në trajtimin e pamjes ballore është arritur të realizohet koncepti më i përparuar arkitektonik i tipit të ri të banesës korçare. Blloku i shkallëve me dy rampa, mbi të cilin ngrihet portiku me dy kolona guri, krijon qendrën kompozicionale dhe thekson skemën simetrike të ndërtesës.

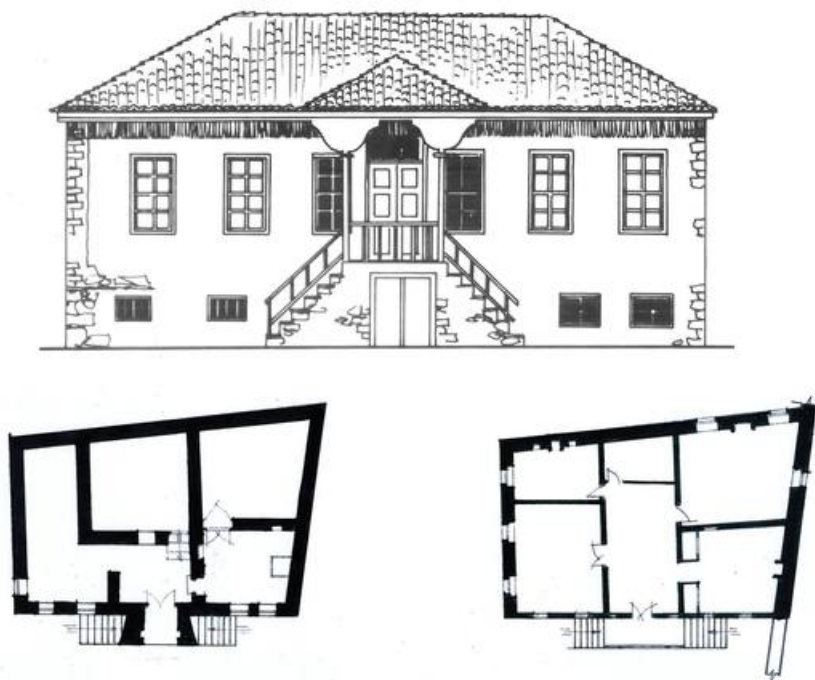


Fig. 42. Banesa nr. 3



Fig. 43. Banesa nr. 4. Hyrja e banesës; Pamja jugperëndimore

A)



B)



Tabela 30A. Banesa nr. 3. B. Banesa nr. 4

Pjesa qendrore e bllokut të shkallëve është e hapur për të formuar kalimin në bodrum. I gjithë ky theksim qendror është punuar me një përkujdesje të veçantë dekorative. Muratura e bllokut të shkallëve dhe vetë bazamakët e shkallëve janë të veshura me blloqe monolite prej guri të gdhendur, ndërsa kolonat gjashtëfaqesh, që vijnë duke u ngushtuar nga poshtë lart, ngrihen mbi bazamente të larta dhe përfundojnë me kapitete guri të gdhendura. Objekt i kësaj përkujdesjeje dekorative është dhe porta e hyrjes së mbrojtur nga portiku. Ajo është vendosur ndërmjet dy dritareve të ngushta që ndriçojnë korridorin, ndërsa si punim, është realizuar me elemente guri të latuara. Shtresa me plloça të rregullta prej guri e oborrit përpara shtëpisë ka krijuar një bazament më të përshtatshëm për të ngritur portikun, si një vepër e harmonishme prej guri të gdhendur.

Varianti IV

Numerikisht është me i shpeshti që takohet në qytetin e Korçës. Banesat janë dykatëshe me bodrume të thella ose të ngritura nga toka, me nga një mjedis në çdo krah të korridorit qendror

Banesa nr. 5 (Rr. Kryengritja e Qershorit nr. 51). Është ndërtuar në lagjet e vjetra të qytetit. Nuk ka datën e ndërtimit por duhet t'i përkasë fazës së parë të futjes së tipit të ri. Ajo ruan ende shumë elemente arkitektonike dhe përpunime dekorative tipike për banesat e etapës pararendëse, e në mënyrë të veçantë të mysafirhaneve (Fig.44).

Banesa del me faqen e prapme në rrugë me ballin kryesor të kthyer nga oborri (Tab.31A). Hyrja kryesore në katin e parë të çon në korridorin qendror të shtruar me plloça guri, anash të cilit ngrihen në një nivel më të lartë dy mjedise banimi. Dhoma e ndenjes dallohet nga pajisja e saj: oxhaku dhe dollapët në formë musëndrash. Ngritja e niveleve të dhomave ka krijuar mundësinë e shfrytëzimit më të lirshëm të qilareve poshtë tyre. Kati i dytë përmban gjithashtu dy dhoma të ndara nga korridori qendror. Në hapësirën e këtij të fundit diferencohet qoshku, me dysHEME me të ngritur dhe i ndarë nga pjesa tjetër e korridorit nga një arkadë e valëzuar, e ndërtuar me strukturë çatmaje dhe një parapet i ulet. Në pamjen ballore ai del konsol i mbajtur me pajanta.

Trajtimi arkitektonik e dekorativ të kujton atë të mysafirhaneve: pajantat e qoshkut janë të veshura me strukturë çatmaje, duke i dhënë atyre forma të lakuara; në qoshet e muraturës prej çatmaje dhe në bashkimet e muraturës me materiale të ndryshme janë vendosur fashatura mbrojtëse prej dërrase; streha e gjerë përbehet prej pjesës me profil të lakuar, të punuar me çatma, dhe pjesës së drejtë mbrojtëse,

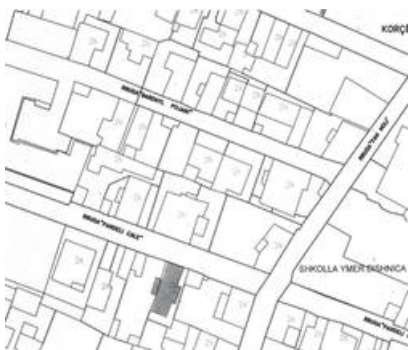


Fig. 44. Banesa nr. 5. Pjesa qendrore e banesës



të veshur me dërrasa; dritaret e shumta të dhomave e të qoshkut, që mbushin pamjen ballore, ruajnë kornizimin e vjetër me fashatura dërrase. Të njëjtin përpunim ruajnë edhe elementet e brendshme: dritaret, dyert, dollapet e musëndrat. Tavanet e suvatuara të dhomave qarkohen nga një bordurë e thjeshtë suvaje. Muratura është ndërtuar

Fig. 45. Banesa nr. 6. Pamja perëndimore



me gurë të lidhur me breza druri dhe është e fugatuar trashë.

Pamja e prapme e katit të sipërm ka humbur trajtimin fillestar, mbas një rikonstruksioni që i është bërë. Sipas dëshmive gojore ajo kishte formulim të ngjashëm me ballin kryesor.

Në banesën nr. 6 (Rr. Pandeli Cale, nr.12) shohim të futen disa tipare kompozicionale dhe të trajtimit arkitektonik dekorativ të tipit të ri (Fig.45). Është ndërtuar në vitin 1866 në lagjen Barç. Ajo del me një faqe në rrugë, duke hapur në oborr pamjen ballore, të orientuar nga perëndimi. (Tab. 31B). Kati përdhe ngrihet mbi një xokol të lartë, të përfutur nga ngritja e bodrumeve mbi sipërfaqen e tokës. Hyrja për në bodrum bëhet nga jashtë, nën platformën e shkallëve, njëkohësisht edhe nga brenda. Mjediset e bodrumit përdoren si qilare, për depozitimin e rezervave ushqimore, druve e plaçkave të ndryshme të familjes.



Në pjesën qendrore janë të ndërtuara shkallët njërampëshe të cilat përfundojnë në një portik me shtylla druri të mbyllur me xhamllëk, ndoshta në një kohë më të vonë.

Në katin e parë korridori qendror, tepër i gjerë, lidhet me dhomat dhe me katin e dytë nëpërmjet shkallëve të brendshme prej druri. Mbas hapësirës së shkallëve sipërfaqja e korridorit rritet, duke i shtuar banesës një volum të dalë në pjesën e prapme. Në katin e parë kjo hapësirë përdoret si aneks për t'u lidhur me qilarët nga brenda, ndërsa në katin e sipërm si sobalkë ose për fjetje. Nga dhomat e katit të parë, vetëm ajo e ndenjes ruan pajisjet fillestare, oxhakun dhe bllokun e musëndrave përbri derës.

Kati i sipërm pasurohet edhe me hapësirën e qoshkut në pamjen ballore. Me sipërfaqen e tij të konsiderueshme dhe me ndriçimin e bollshëm, qoshku lot shumë mirë funksionin e një mjedisi të këndshëm për ndenje e pushim. Dhomat e katit, të përdorura për fjetje, janë të thjeshta e të pangarkuara. Në to mungojnë oxhaqet e musëndrat, por kanë dritare të shumta e të mëdha, të hapura në çdo faqe të dhomës.

Në pamjen e jashtme ballore të bie menjëherë në sy trajtimi i pjesës qendrore. Blloku i shkallëve është veshur me gurë të latuar dhe me bazamakë monolitë. Porta e hyrjes qendrore, e shoqëruar nga dy dritare anash saj, që ndriçojnë korridorin, është punuar me gurë të gdhendur. Në kapitelet e shpatullave të portës janë gdhendur skena me figura njerëzore, ndërsa kanatat prej xhami, mbrohen me skara hekuri të rrahura, të cilat ia rritin së tepërmi vlerat dekorative hyrjes qendrore. Mbi të shkëputet e del qoshku në katin e dytë, i mbajtur nga shtyllat e portikut. Ndërtimi i qoshkut me teknikën tradicionale, i pasur me

A

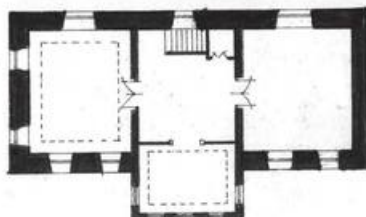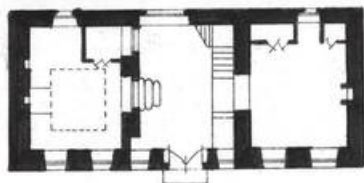

B



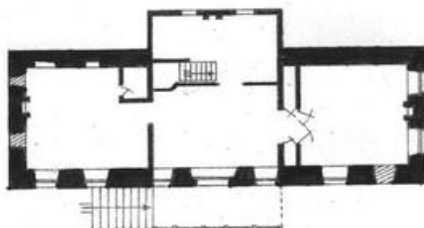


Tabela 31A. Banesa nr. 5. Tabela 31B. Banesa nr. 6

elemente arkitektonike, me dritare të shumta, me strehën e gjerë, me veshjet dhe kornizimet prej druri të këtyre elementeve, theksojnë me tepër rëndësinë e kësaj qendre kompozicionale. Të dy krahët e banesës, ku hapen vetëm dritaret e shpërndara simetrikisht në të dy krahët, me trajtimin e thjeshtë të tyre dhe të elementeve të tjera, si të strehës dhe të muraturës, krijojnë një plan të qetë nga ku shkëputet blloku qendror.

Banesa nr. 7 (Rr. Jovan Cico Kosturi nr. 10). Paraqet fazën më të përpunuar të variantit që po analizojmë (Fig. 46). Është vendosur në kryqëzimin e dy rrugëve, duke nxjerrë në to faqen anësore e atë të prapme. Një vendosje e tillë ka ndikuar në trajtimin e përgjithshëm arkitektonik, me kërkesa për një baraskujdesje të të gjitha pamjeve. Megjithatë pamja ballore përëndimore që sheh në oborr shquan nga pamjet e tjera për pasurinë e elementeve dhe përpunimin arkitektonik. Këtu theksimi qendror krijohet nga hyrja paradë, me shkallë në të dy drejtimet dhe nga portiku me kolona guri, që mbajnë erkerin e dalë në katin e sipërm.

Pasurim të mëtejshëm fiton dhe skema planimetrike (Tab. 32). Mjedisëve të banimit, nga një në çdo krah të korridorit qendror, u janë shtuar sobalkat, të cilat shërbejnë kryesisht si depo ose luajnë rolin e musëndrave, të cilat tashmë mungojnë te dhomat. Funkzioni i mjedisëve behet më i përcaktuar; bodrumet përdoren si qilare, në katin e parë janë vendosur dhoma e ndenjes dhe ajo e pritjes, ndërsa në katin e dytë dhomat e fjetjes. Në rastin e ceremonive ose festave të mëdha familjare, përdoret e gjithë hapësira e madhe e katit të sipërm, duke përfshirë edhe korridorin se bashku me qoshkun.

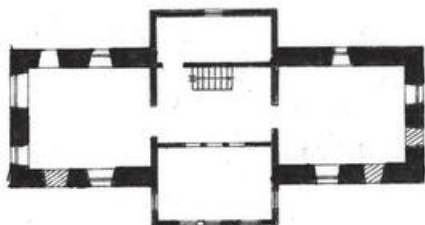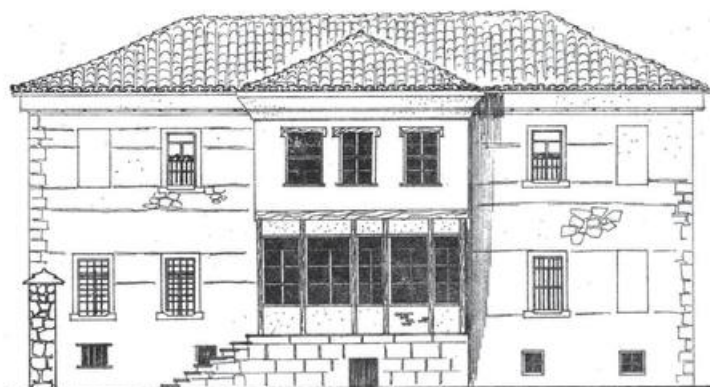

*Fig. 46. Banesa nr. 7.
Pamja jugperëndimore*



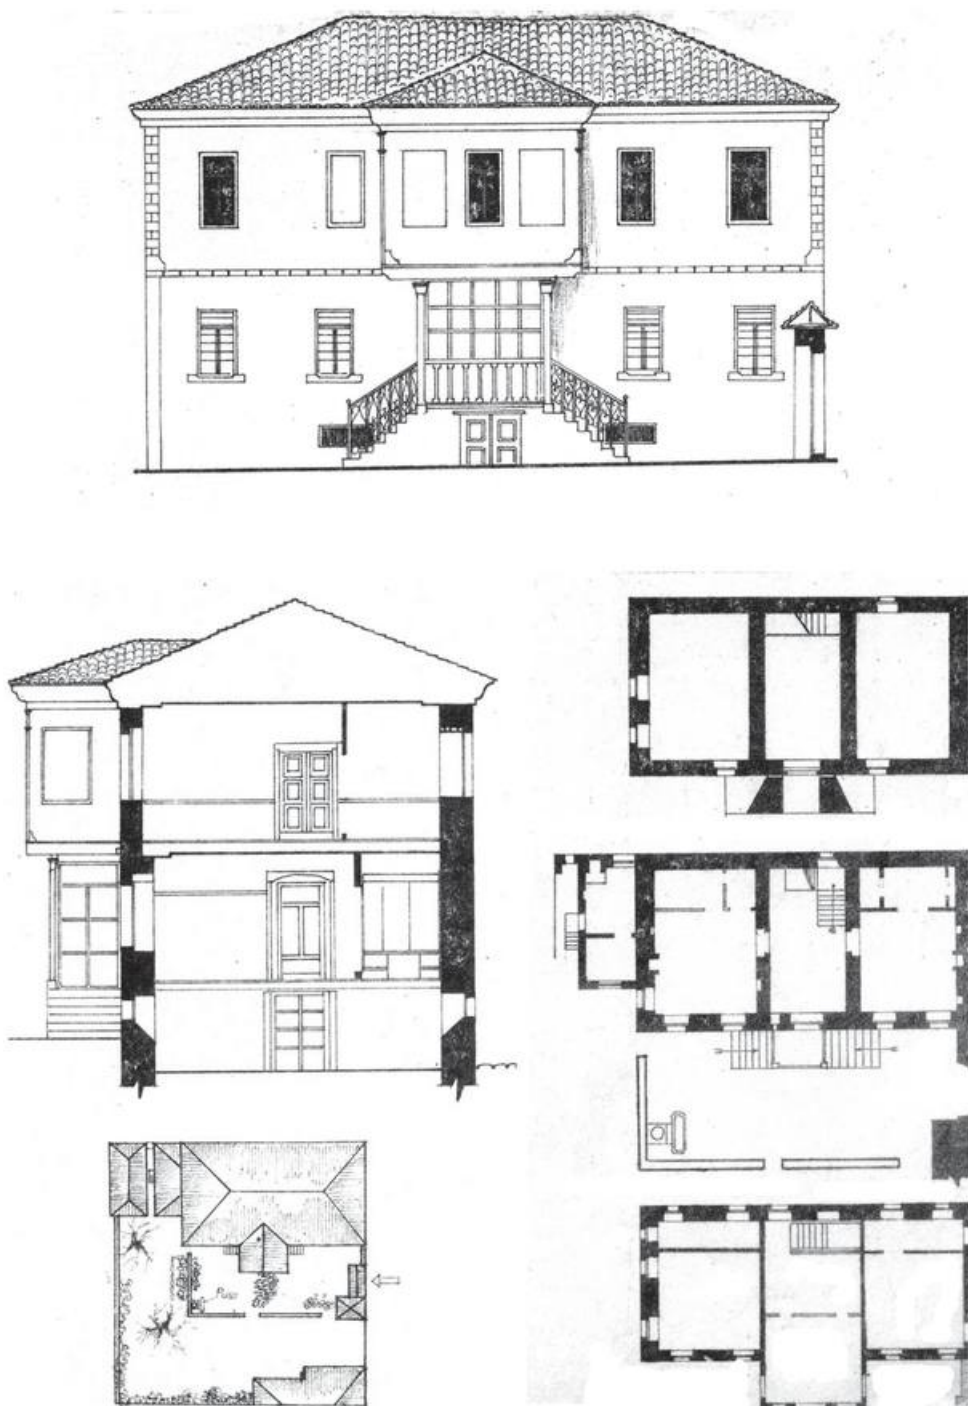


Tabela 32. Banesa nr. 7


Erkeri, si element i dalë tej mureve perimetrale, mbetet ende me teknikën tradicionale, d.m.th. me strukturë të lehtë çatmaje, ndërkohë që teknika e ndërtimit dhe, së bashku me të dhe trajtimi arkitektoniko-dekorativ, kanë ecur përpara. Muratura është ndërtuar me gurë, në trashësinë e së cilës janë fshehur brezat prej druri, pa dalë në faqet e jashtme të saj. Kati i parë, me dritare vetëm në pamjen ballore, është lënë i pasuvatuar, ndërsa kati i sipërm, më i pasur me elemente arkitektonike, është suvatuar. Diferencimi i teknikës dhe i trajtimit të të dy kateve është theksuar nga një kornizë guri që qarkon gjithë ndërtesën. Në sipërfaqen e pastër dhe të suvatuar të katit, dallohen qoshet të konceptuara si pilastra të pa suvatuara, të punuara me gurë të kuq e të gdhendur. Ato mbështeten mbi kornizën ndarëse të kateve, duke e zgjeruar sipërfaqen e mbështetjes në formë bazamenti, ndërsa nga sipër rakordohet me profilin e lakuar të strehës së çatisë. Me gurë të kuq janë përpunuar dhe elementet e portës së brendshme, si dhe kolonat e portikut.

Varianti V

Si skemë planimetrike përsëritet varianti II, d.m.th., njëri krah i banesës del përpara, por tashmë në banesat me dy kate.

Banesa nr. 8 (Rr.Pandeli Cale, Nr. 13). Është ndërtuar me 1867, në kryqëzimin e dy rrugëve, në të cilat del me pamjen anësore dhe atë të prapme (Fig. 47). Portiku i hapur ndaj oborrit mbron hyrjen për në sallonin qendror të shtruar me plloça. Në krahun e dalë të katit të parë të ndërtesës është vendosur dhoma e pritjes dhe një sobalkë, ndërsa në krahun tjetër, dhoma e ndenjes. Nivelet e dy dhomave janë më të ngritura në krahasim me atë të sallonit, për shfrytëzimin

Fig. 47. Banesa nr. 8. Pamja jugperëndimore

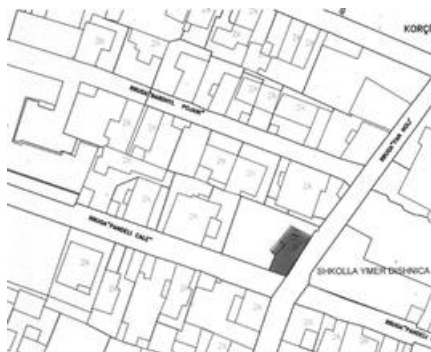

më të mirë të qilareve poshtë tyre (Tab. 33).

Kati i sipërm ruan të njëjtën ndarje: një dhomë me një sobalkë në krahun e dalë dhe një në anën tjetër. Qoshku i ngritur mbi portikun e katit të parë është ndarë nga hapësira tjetër e sallonit, duke formuar një dhomë të vogël e të këndshme për verim, me dritare të shumta e të mëdha që shohin në oborr. Dritare të ngjashme me to ka dhe muri ndarës, nga të cilat indirekt merr dritë salloni. Në pamjen e prapme të banesës del mbi rrugë një ballkon, i mbajtur me konsola guri të gdhendura, të inkastruara në muraturë.

Dhoma e ndenjes është pajisur me oxhak të vendosur ndërmjet dy dritareve që shohin në oborr. Në pjesën e sipërme ai ka pasur një tambur të lartë për mbledhjen e tymit. Në murin përballë është ndërtuar blloku i musëndrave, i përbërë nga dollapët për enët dhe plaçkat dhe nga pjesa e hambarëve të miellit me magjen e gatimit sipër tyre. Dollapë të tjerë janë hapur edhe në faqet e tjera të dhomës.

Dhoma e pritjes dallohet nga një përpunim më i kujdesshëm i elementeve përbërëse. Në qendër të murit ballor është vendosur oxhaku me trajtim të pasur dekorativ. Në të dy anët e oxhakit dalin dritare të qarkuara me korniza dërrase, të cilat vazhdojnë edhe në faqet anësore, ku qarkojnë një dollap muri dhe, në tjetrën, një dritare që sheh në portikun para hyrjes. Blloku i musëndrave tashmë është mënjanuar. Siç duket rolin e tyre e luajnë sobalkat përbri dhomave, të zakonshme në banesat e këtij tipi. Në faqen përballë oxhakit është ndërtuar një nike e lartë simbolike, e harkuar nga sipër dhe e qarkuar me korniza dërrase. Tavani i dhomës së pritjes është i suvatuar dhe përshtohet nga një bordurë në reliev. Një përpunim të ngjashëm ka dhe dhoma e gjumit në katin e dytë, sipër asaj të pritjes. Dhoma e qoshkut është e ndare me mure çatmaje. Ajo përmban dritare të mëdha e të harkuara nga sipër, buzët e të cilave janë të veshura me korniza dërrase.

Karakteristikë e trajtimit të interiereve është krijimi i brezave qendrore, brenda të cilave përfshihen elementet përbërëse, një koncept ky i ngjashëm me atë të banesave të hapura, por jo kaq i theksuar dhe i realizuar me mjete të tjera. Një fashaturë dërrase përshton tej për tej faqet e dhomave dhe lidh fundet e dritareve, dollapeve, nikes, ndërsa pjesa e sipërme përkufizohet nga theksimi i kornizave të kreut të këtyre elementeve. Një përdorim të gjerë në këtë periudhë filluan të marrin këndet për ndenje, në formë krevatesh, të vendosura në të dy anët e oxhakit.

Banesa nr. 9 (Rr. Bardhyl Pojani, nr. 2) e ndërtuar në vitin 1876, ruan karakteristika kompozicionale të ngjashme me shembullin e mësipërm,

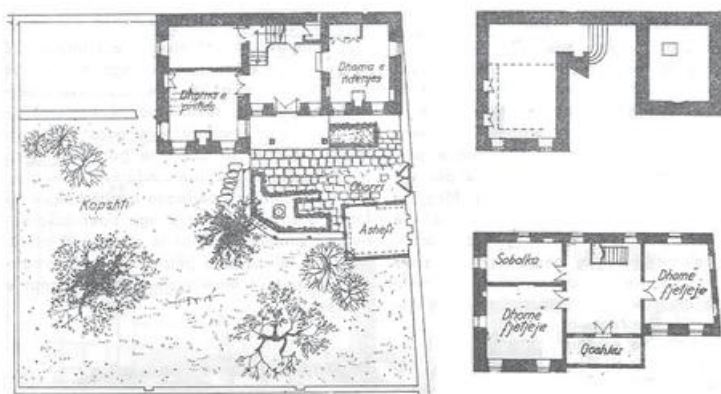
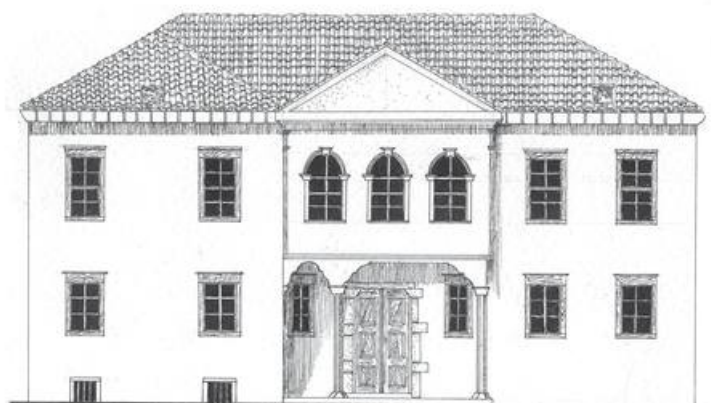


Tabela 33. Banesa nr. 8

por me disa avancime në kompozimin planimetrik dhe në trajtimin arkitektonik (Tab. 34).

Në plan e ka mjaft të theksuar formën e shkronjës L, me krahë thuajse të barabarta. Në ndërprerjen e dy krahëve është ndërtuar një portik i ngushtë, me dhomën e qoshkut sipër tij. Në katin e parë dy mjediset që dalin në ballë kanë funksione banimi, ndërsa mjedisi i dytë i krahut të dalë përdoret si qilar, nga që banesa nuk ka bodrume. Mjediset e banimit janë të pajisura me oxhaqe, musëndra e dollapë të hapura në mure. Në katin e dytë janë vendosur gjithashtu tri dhoma banimi, dy nga të cilat i kanë patur deri vonë anekset ose sobalkat e tyre. Një veçanti tjetër e kësaj banese është se secili nga mjediset e krahut të dalë ka nje sanitare të veçantë, të cilat kanë krijuar një volum me vetë, që i bashkëngjitet ndërtesës.

Trajtimi arkitektonik e përpunimi dekorativ i jashtëm e i brendshëm janë të thjeshtë e të përmbajtur. Dallon porta e hyrjes me mbulesë të harkuar, e punuar me gurë të gdhendur dhe portiku me harqe të valëzuara, të veshura me strukturë çatmaje.

Varianti VI dhe VII

Në të dy variantet e fundit arrihet ndërlikimi më i madh i skemës planimetrike dhe, së bashku me të, shkalla më e lartë e trajtimit arkitektonik e dekorativ.

Banesa nr. 10 (Rr. Pavllo Katro, nr. 2). Është ndërtuar me 1867, nga një familje e dëgjuar në qytetin e Korçës, nga e cila kanë dalë piktorët e shquar mesjetarë, vëllezërit Kostandin e Athanas Zografi. Ruhet me ndryshime që ka pësuar në kohë, të cilat kanë prekur kryesisht një pjesë të katit të sipërm, gjithë pjesën perëndimore si dhe trajtimin e pajisjet e disa brendive (Tab. 35).

Është trekatëshe me qilare, me nga katër mjedise në çdo kat, të vendosura nga dy në çdo anë të korridorit qendror. Në gjendjen e sotme është e përbërë prej dy pjesësh simetrike karshi murit ndarës gjatësor, secila me hyrje dhe shkallë më vete. Ka mundësi që kjo gjendje të pasqyrojë ndërtimin fillestar dhe ndërlikimi i skemës planimetrike të jetë rrjedhim i bashkëngjitjes së dy njësive dykthinëshe me korridor qendror, pra kemi pasur të bëjmë me një banesë vëllazërishte.

Mjediset e katit të parë kanë shërbyer si dhoma ndenjeje dhe janë të pajisura me oxhaqe e musëndra, me përpunim të thjeshtë. Trajtimi arkitektonik pasurohet në katin e dytë, me përpunimin më dekorativ të tavaneve dhe musëndrave, ndërsa në katin e tretë dhomat fitojnë hapësirë më të madhe nga mungesa e musëndrave. Në trajtimin e

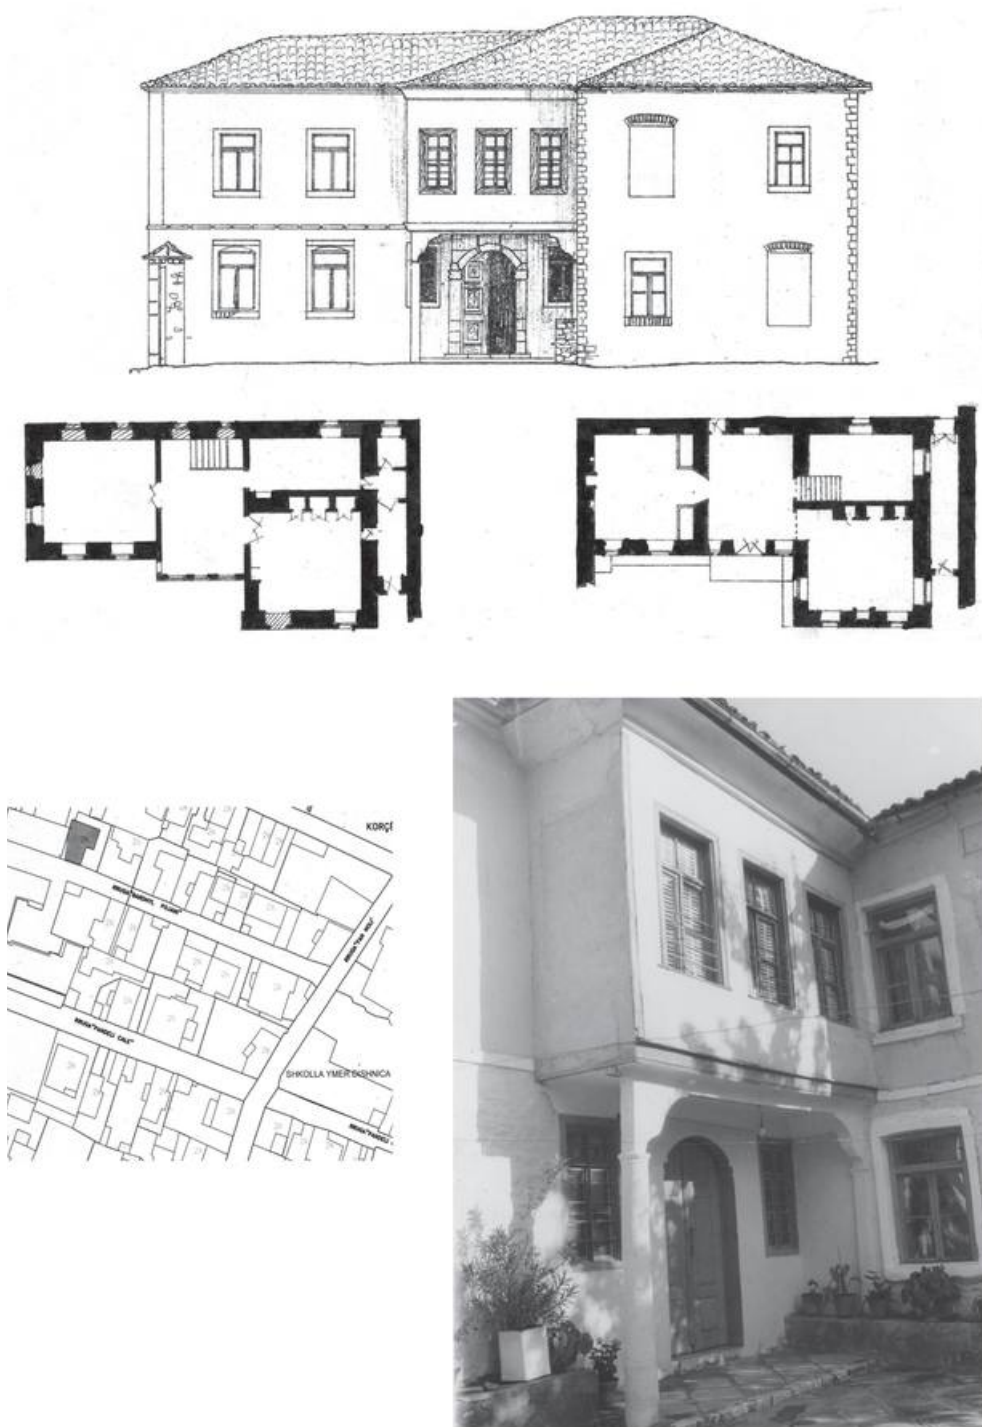


Tabela 34. Banesa nr. 9

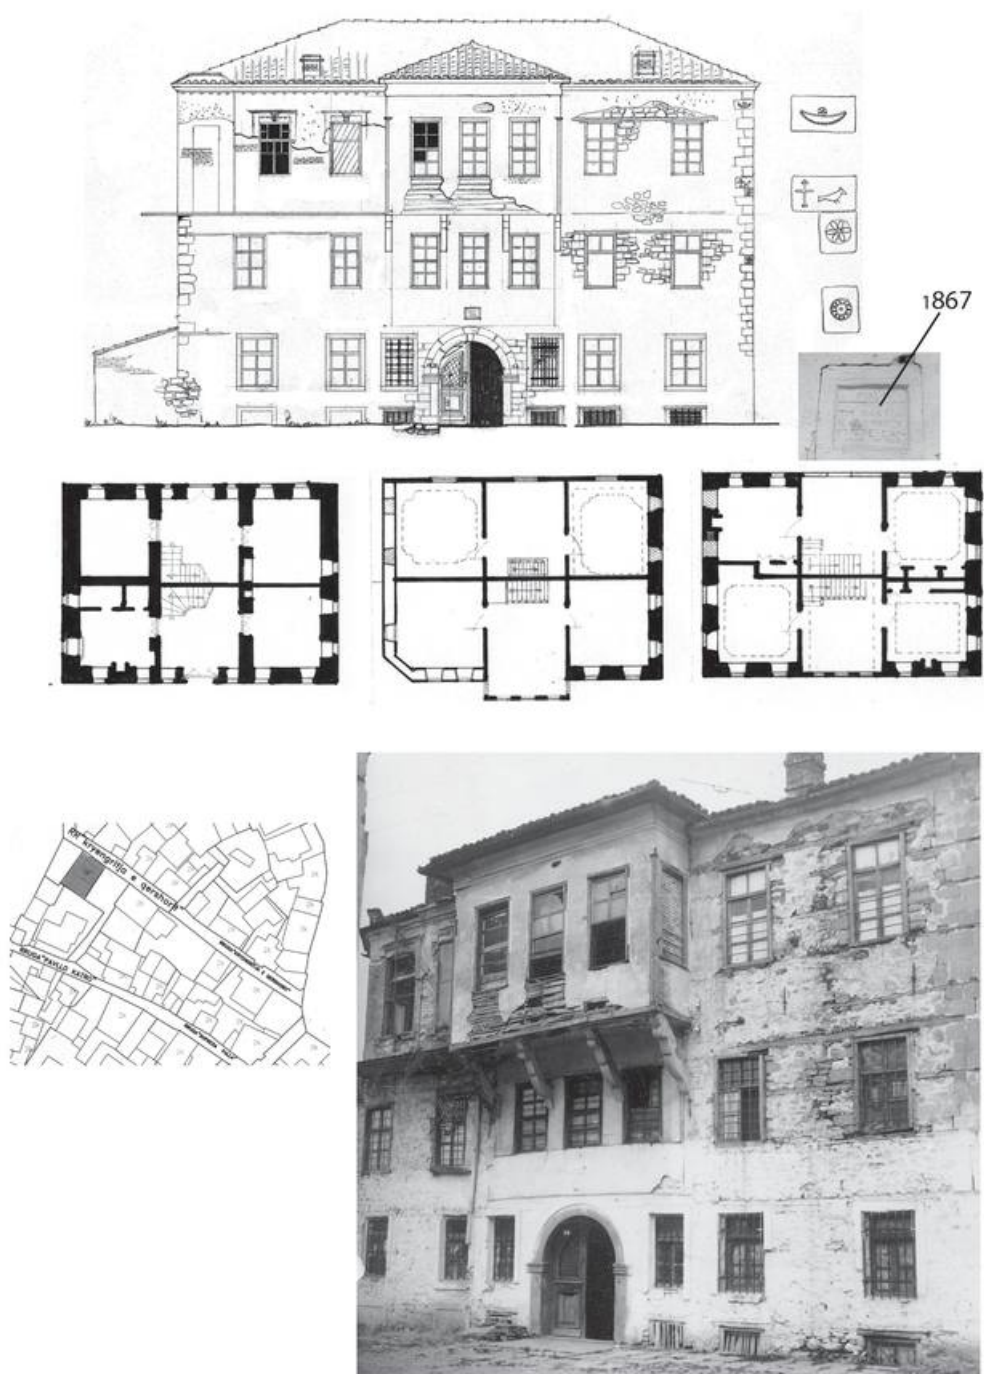


Tabela 35. Banesa nr. 10

jashtëm ndjehet përpjekja për dallimin e pjesës qendrore. Në katin e parë ajo krijohet nga porta e hyrjes, me mbulesë në formë harku, ndërmjet dy dritareve të vogla që ndriçojnë korridorin. Në katin e dytë pjesa qendrore është e suvatur dhe e kornizuar me fashatura dërrase, ndërsa në katin e tretë theksimi bëhet i plotë me daljen e qoshkut konsol, të mbajtur me pajanta të veshura me strukturë çatmaje.

Banesa nr. 11 (Rr. Niko Dodona, nr.13) është ndërtuar në vitin 1870. Ajo i ka më të qartësuar tiparet kompozicionale dhe trajtimin arkitektonik, ndonëse kanë akoma vend elemente dhe teknika të vjetra. Futja e materialeve dhe e përpunimeve të reja është akoma e kufizuar (Fig. 48, Tab. 36).

Është dykatëshe me qilare të larta, të cilat kanë hyrje të veçantë nga jashtë dhe lidhje të brendshme. Sallonet qendrore komunikojnë me katër mjedise në çdo kat, ndërsa në katin e sipërm shkëputet e del tej planit të mureve, qoshku i ndërtuar me strukturë çatmaje.

Në pamjen ballore tashmë është më i formuar theksimi qendror: shkallët simetrike dyrampëshe përfundojnë në një platformë përpara hyrjes, mbi të cilën ngrihet portiku me dy kolona druri, të kornizuar me një harkadë të valëzuar, që mban erkerin ose qoshkun e dalë në katin e dytë. Erkeri i ka të gjithë faqet e zëna me dritare të mëdha dhe përfundon në pjesën e sipërme me një fronton me profil të kurbëzuar. Të dy katet janë ndërtuar me muraturë guri, por ndërsa kati i poshtëm është përpunuar ashpër, me fugatim të trashë të gurëve, kati i sipërm në pamjen ballore është i suvatur pastër



Fig. 48. Banesa nr. 11. Pamja veriperëndimore


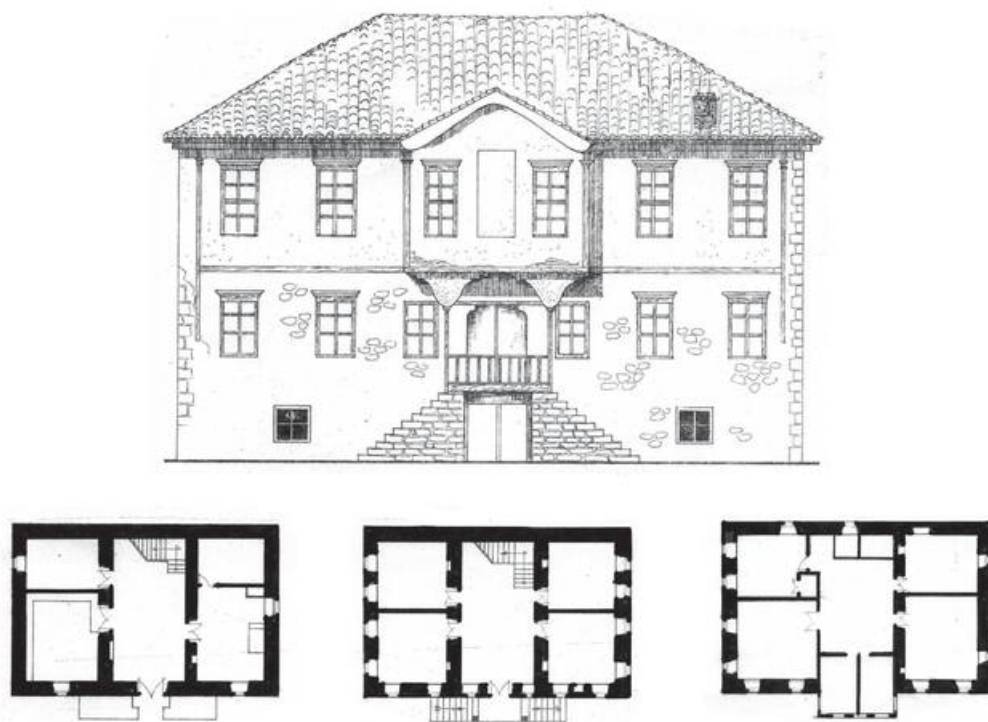


Tabela 36. Banesa nr. 11

dhe i kornizuar me fashatura dërrase në ndarjen e kateve dhe në bashkimet me shpatullat e mureve anësore.

Banesa nr. 12 (Rr. Evanthi Drovani, nr. 1). I përket variantit VII të tipit të ri ku arrihet shkalla më e lartë e zhvillimit planimetrik. Është ndërtuar në vitin 1873 dhe i përkiste një familjeje nga shtresat e pasura të qytetit (Fig. 49).

Banesa dykatëshe me bodrume të larta, përshkohet tej për tej nga salloni qendror në katin e parë, duke krijuar dy hyrje simetrike (Tab. 37). Në këtë rast shkallët që lidhin katet janë zhvendosur nga vendi i tyre i zakonshëm, në fund të sallonit, dhe janë vendosur në mes të krahut të djathtë. Ato fillojnë dyrampëshe, që bashkohen në sheshpushim dhe

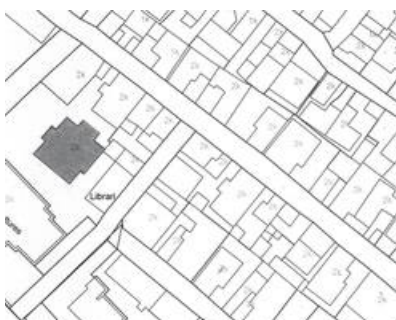

*Fig. 49. Banesa nr. 12.
Pamja juglindore*



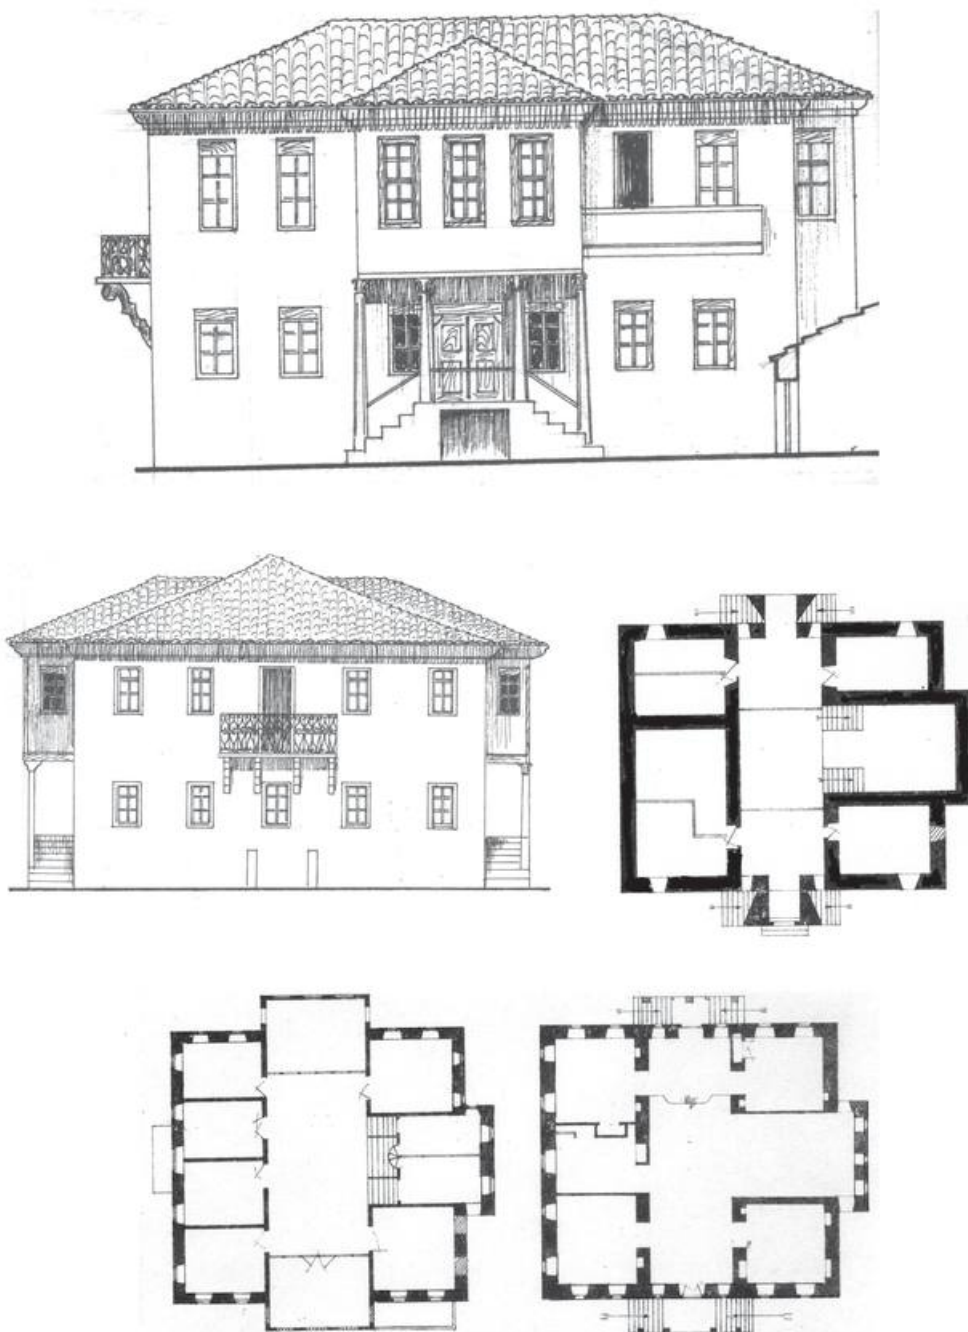


Tabela 37. Banesa nr. 12

vazhdojnë me një rampë për në katin e dytë. Hapësira e shkallëve krijon një vëllim të nxjerrë në faqen anësore, i cili shfrytëzohet duke krijuar në nivelin e sheshpushimit mjedise shërbimi, ndërsa në katin e dytë një dhomë në formë qoshku me dalje në sallon. Në krahun tjetër të sallonit janë vendosur dy dhoma të ndara nga një sobalkë.

Në katin e sipërm hapësira e sallonit zgjerohet së tepërmi nga dalja e dy erkerave të mbajtura nga portikët me nga katër kolona guri. Këto, së bashku me trajtimin monumental të shkallëve me dy rampa dhe të portës së hyrjes të punuar me gurë të gdhendur, krijojnë theksimet qendrore, të njëjta për të dy pamjet e ndërtesës. Në pamjen jugore del një ballkon i mbajtur me pajanta të veshura me strukturë çatmaje.

Ndonëse ruhen ende disa elemente të përpunuara me teknikën tradicionale, skema e përparuar kompozicionale është shoqëruar me një koncept të lartë arkitektonik, me trajtim të njëjtë të dy pamjeve, me futjen e elementeve të reja, si kolonat e gurit që mbajnë erkerat, parapetet me hekur të rrahur etj.

Një skemë të ngjashme planimetrike e takojmë në **banesën nr. 13** (Bul. i Shën Gjergjit) (Fig. 50), të ndërtuar me 1884, ku në çdo anë të sallonit qendror janë rreshtuar tre mjedise banimi (Tab. 38). Shkallët dyrampëshe, që lidhin katet, janë vendosur në fund të sallonit, duke formuar një volum të dalë në formë apside, për të mos cënuar hapësirën e sallonit dhe për t'i dhënë karakterin e një shkalle paradë. Në ballë del erkeri që përfundon me një fronton trapezoidal. Elementet me gurë të gdhendura janë kufizuar vetëm në kolonat që mbajnë erkerin, në përpunimin e portës dhe të shkallëve. Elementet



Fig. 50. Banesa nr. 13. Pamja veriperëndimore



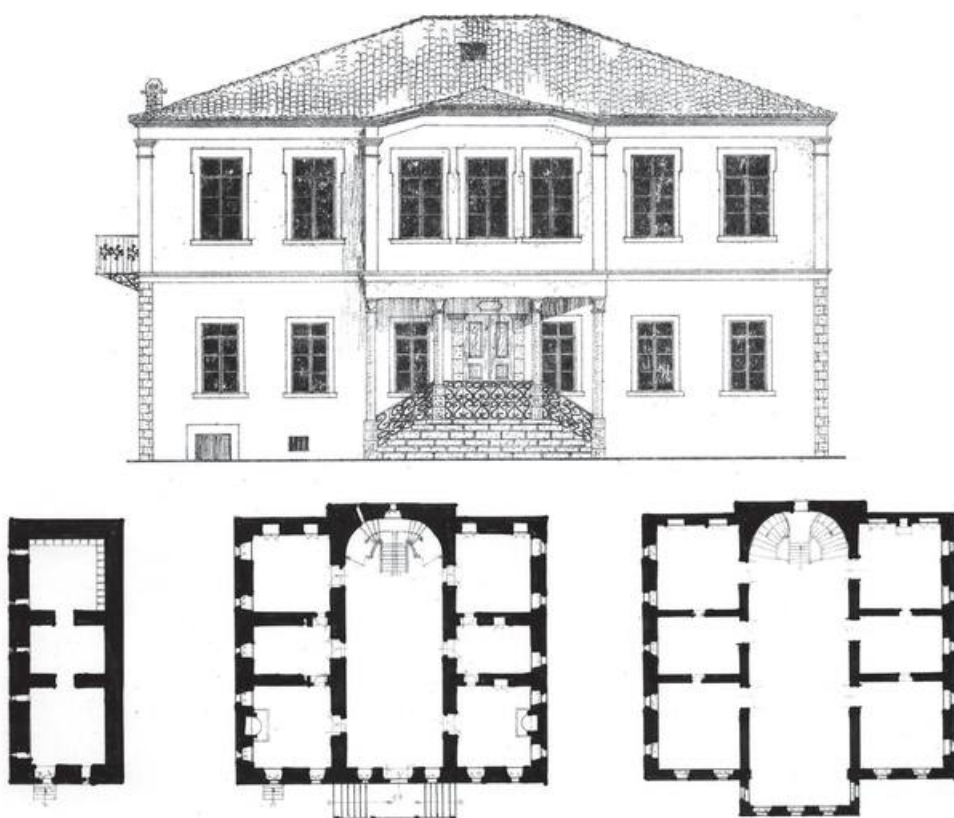


Tabela 38. Banesa nr. 13

e tjera dekorative si pilastrat, kornizat nën çati dhe ato që qarkojnë dritaret, janë punuar me suva.

6. KARAKTERI DHE PËRHAPJA E TIPIT TË RI TË BANESËS

Zgjerimi i qytetit në troje të lira, kërkesat e reja të sistemit urbanistik të përdorur dhe rritja e nivelit të të jetuarit sollën si pasojë përpunimin e një banesë më të përshtatshme. Nga ana tjetër, rritja e vrullshme e popullsisë dhe ritmi i lartë i ndërtimit që kërkonte kjo ngarkesë popullore, i dhanë shkas përhapjes së gjerë të këtij tipi banese dhe krijimit të tipareve të unifikuara të fizionomisë arkitektonike të qytetit.

Tipi i ri i banesës dallohet për një skemë të thjeshtë kompozicionale dhe zgjidhje funksionale racionale, tipare këto që i shkonin për shtat karakterit dhe botëkuptimit të shtresës së re të borgjezisë qytetare. Ai jepte gjithashtu mundësi të mira për pasurimin sasior të mjediseve të banimit, si dhe për përpunimin cilësor të trajtimit arkitektonik e dekorativ. Për këtë arsye ky tip u parapëlqye dhe u përdor nga shtresa të ndryshme të popullsisë. Në këtë mënyrë tipi i ri i banesës shfaqet në Korçë me një diapazon të gjerë variantesh të njëkohshme, të cilat, përveç rrugës së zhvillimit të tipit dhe evoluimit të teknologjisë e të teknikës së ndërtimit, paraqesin dhe diferencimet klasore të popullsisë, si dhe ndryshimin e koncepteve e të shijeve artistike.

Kriteri bazë kompozicional, rreshtimi i mjediseve në të dy anët e korridoreve qendrore, me gjithë ndërlikimet që pësoi, mbeti deri në fund tepër i thjeshtë. Në variante të ndryshme kemi një shtesë numerike të mjediseve, duke rritur në këtë mënyrë gjatësinë e korridoreve qendrore, pa tjetërsuar skemën kompozicionale të banesës. Kjo skemë krijonte edhe një diferencim funksional të kateve. Në shumicën e rasteve kati përdhe, ose kati i parë, kishte një përdorim më të dendur: aty ishin vendosur dhoma e ndenjes dhe ajo e pritjes. Mjediset e katit të sipërm përdoreshin kryesisht si dhoma gjumi. Por zgjerimi i hapësirës së korridorit me erkerin e dalë dhe përmasat e mëdha të tij, dëshmojnë se aty kryheshin ceremonitë kryesore të familjes. Përgjithësisht shtëpitë janë të pajisura me qilare. Ato përdoreshin për depozitimin e rezervave ushqimore, zahireve, druve e sendeve të tepërta të familjes, ndërsa kur ato ishin të larta dhe dilnin mbi sipërfaqen e tokës, përdoreshin edhe për përpunimin e ushqimeve dhe pijeve, si dhe, në disa raste, si atelie pune.

Kriteri themelor kompozicional pasqyrohet edhe në trajtimin e jashtëm, në theksimin arkitektonik e dekorativ të pjesës qendrore. Kjo

është arritur me ndërtimin e portikëve përpara hyrjeve në banesat njëkatëshe, me erkerat të nxjerra konsol ose të mbajtura me kolona në katin e sipërm të banesave me kate, me trajtimin monumental të hyrjeve dhe me përpunimin dekorativ të tyre.

Por mbasi zgjidhja e përgjithshme kompozicinale e gjetur u quajt e përshtatshme dhe mbeti e qëndrueshme për një kohë të gjatë, trajtimi arkitektoniko-dekorativ i jashtëm dhe i brendshëm nuk mbeti në vend. Ndonëse në etapën e parë u ruajtën elemente të ndërtesave pararendëse, me kalimin e kohës repertori teknik e teknologjik rritet dhe elementet përbërëse të banesës pësojnë ndryshime në përpunimin e tyre dekorativ, sipas zgjidhjes se tyre konstruktive dhe veçorive fizike të materialeve të përdorura. Gjithnjë e më tepër mbizotëron përdorimi i materialeve të forta, gurit, tullës e hekurit, ndërsa detajet prej guri të gdhendur zenë vendin kryesor në përpunimin dekorativ (Tab. 39). Përdorimi i gurit të gdhendur u kufizua së pari, në veshjen e kornizës së dyerve. Më vonë u shtri në veshjen e bllokut të shkallëve, në kolonat që mbajnë erkerin dhe, me në fund, në zbukurimin e elementeve arkitektonike të tilla si dritare, qoshe muri, korniza çatish, e deri në përpunimin e konsolave të ballkoneve (Tab. 40, Fig. 51, 52). Krahas dekoracionit në gur, një përhapje gjerë filluan të marrin dhe dekoracionet në hekur, në skara mbrojtëse të dritareve, parapeteve të ballkoneve etj. (Tab. 41).

Thjeshtimi i interiereve, i vërejtur që në periudhën pararendëse, tani shtyhet më tej. Nga pajisjet fikse, minderet poshtë dritareve, që shkonin përqark mureve të dhomave të pritjes, zhduken plotësisht, ndërsa blloku i musëndrave, që në banesat paraardhëse zinte një faqe të tërë dhe ishte i pranishëm në të gjitha mjediset, në banesat e kësaj periudhë është reduktuar së tepërmi si madhësi dhe funksion. Ai përdoret kryesisht në dhomat e ndenjes, ku funksionalisht ishte ende i nevojshëm dhe shpesh, përveç dollapëve, ishte i pajisur me hambarët e miellit dhe me magjen. Dhomat e tjera ishin të zhveshura nga ky element ose përmbanin një – dy dollape muri. Shpesh funksionin e musëndrave e përmbushnin sobalkat ose të ndarat e vogla përbri dhomave. Në këtë mënyrë ka humbur dhe funksioni dekorativ i këtij elementi në trajtimin e brendive. Rol dekorativ e luanin, deri diku, përpunimet e dyerve, dritareve dhe dollapeve, të cilat qarkoheshin me korniza dërrase dhe formonin një brez qendror, ku shpërndareshin këto elemente, sidomos në fazën e parë. Po në këtë fazë blloku i musëndrave është atrofizuar në një nike ndërmjet dy dollapëve muri (Tab. 42).



Fig. 51. Shembuj banesash me elemente dekorative prej suvaje dhe guri të gdhendur






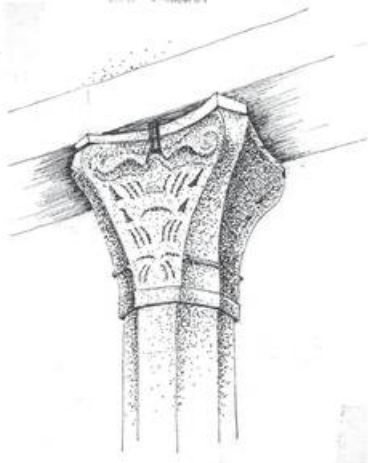


Tabela 39. Elemente prej guri të gdhendur

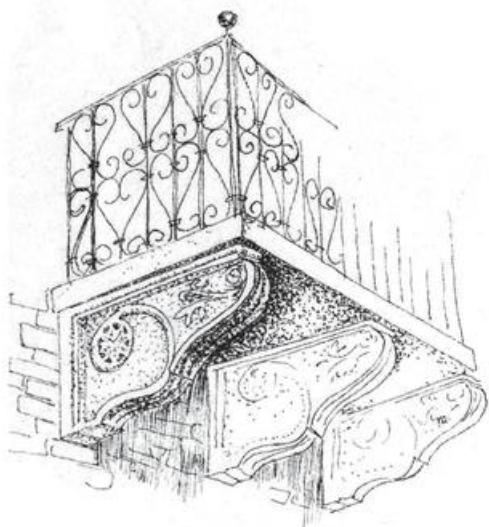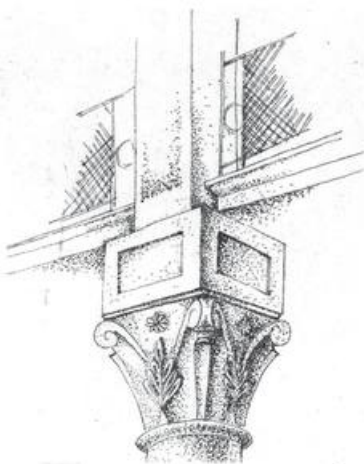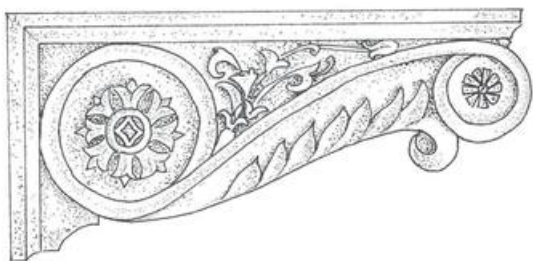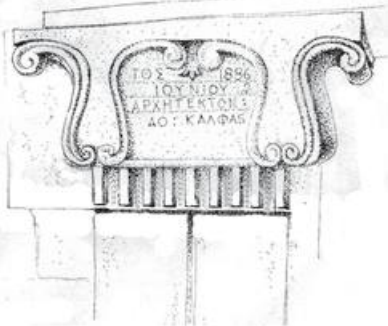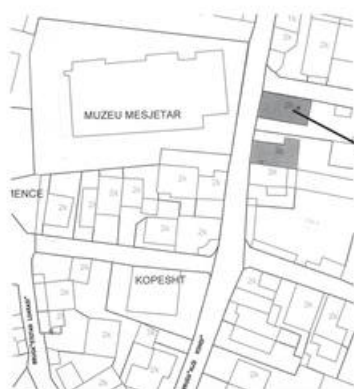

1878



Fig. 52. Shembuj banesash me elemente dekorative prej guri të gdhendur

Thjeshtimi i interiereve plotëson kuadrin e ndryshimeve të përgjithshme në arkitekturë lidhur në kërkesat dhe shijet e popullsisë. Pikërisht gjatë kësaj periudhe mobiliët fillojnë të zëvendësojnë pajisjet fikse¹⁶. Ndjenja e komoditetit dhe e pasurisë së trajtimit të brendshëm varej nga sasia e cilësia e mobilieve, të cilat mund të plotësoheshin ose të zëvendësoheshin me kohë dhe jo nga elementet e paravendosura në banesë, si tavanet e gdhendura, musëndrat, dhe elementet e tjera prej druri.



Tabela 40. Elemente arhitektoniko-dekorativne prej guri

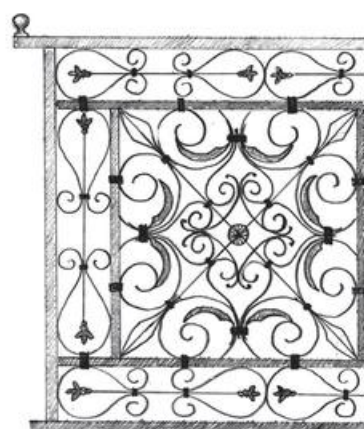
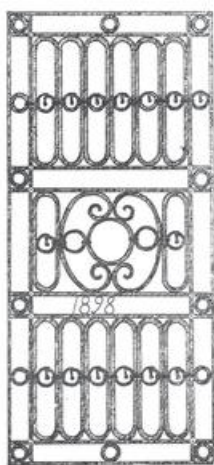
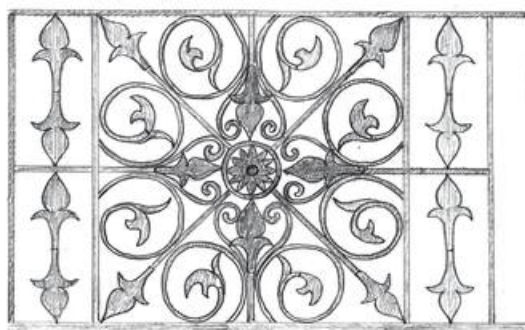
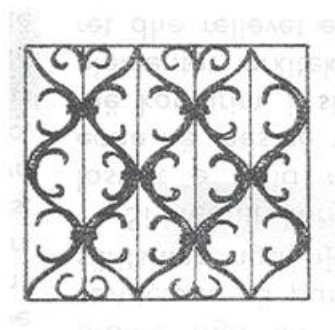


Tabela 41. Elemente arhitektoniko-dekorative prej hekuri

Me gjithë aspektin arkitektonik përgjithësisht të ri, nuk mund të thuhet se tipi i ri i banesës lindi në terren të zbrazët. Etapa pararendëse, të cilën e kemi quajtur etapë përgatitore, luajti një rol të rëndësishëm në formimin e këtij tipi, gjatë së cilës u krye ajo shkëputje graduale nga tipologjia e vjetër dhe krijoi bazën për përpunime të mëtejshme.

Në aspektin funksional, tipi i ri i banesës e çoi më tej procesin e ndryshimit të karakterit polifunksional të banesës tradicionale, të filluar në periudhën përgatitore, duke e kryer individualizimin e funksioneve të ambienteve dhe shfrytëzimin sa më të plotë e racional të tyre.

Në aspektin kompozicional periudha përgatitore solli ndryshime me rëndësi. Kalimi nga tremet e hapura në njësi të mbyllura ndonëse përmirësoi skemën funksionale, si rrjedhim dhe kushtet e banimit, nuk u quajt si zgjidhje përfundimtare. Tremet, qoftë ato të hapura apo të mbyllura, të vendosura në pjesën ballore të ndërtesës, duke paraprirë mjediset e banimit të rreshtuara përgjatë tyre, gradualisht filluan ta humbisnin vendin kryesor që zinin në kompozim. Brenda banesave të hapura dallohen shembuj me bosht dhe theksim qendror dhe me hyrje monumentale (banesa nr.6, kap II). Shtëpitë me një korridor anësor dhe me mjedise banimi vetëm në një krah mund të konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt futjes së një kriteri të ri kompozicional, që konsiston në pasurimin e skemës planimetrike me vendosjen e mjedisëve në të dy krahët e korridorit.

Në trajtimin e jashtëm u ruajt dhe u shty me tej theksimi arkitektoniko-dekorativ i pjesës qendrore, e cila përmbante portën e hyrjes në katin përdhe dhe erkerin e dalë në katin e sipërm. Ky theksim u bë një nga motivet më të pëlqyera të banesës se re korçare qoftë në skemat simetrike, qoftë në ato ku simetria thyhet nga dalja e një krahu përpara.

Karakteri tepër i hapur i pamjeve nga dritaret e shumta, është një tipar që bashkon banesat e periudhave të ndryshme. Edhe në tipin e ri, qoftë për traditë, qoftë për karakteristika urbanistiko-arkitektonike, për një barastrajtim të pamjeve të jashtme që dalin në rrugë ose në kryqëzimet rrugore, katet e sipërme janë të pajisura me dritare të shumta, madje edhe faqet me orientim jo të favorshëm, nga veriu. Megjithëse ky tipar bie në kontradiktë me klimën e ashpër të qytetit, zgjidhja funksionale e banesës, ku në katin e sipërm ishin vendosur zakonisht dhomat e fjetjes, pra me përdorim jo kaq të dendur, ndërsa dhoma e ndenjes, ku kalohej pjesa më e madhe e kohës, ishte e vendosur në katin përdhe të mbyllur e të mbrojtur, e bënte të pranueshme këtë trajtim.

Përdorimi ende për një kohë i materialeve dhe i teknikave tradicionale,

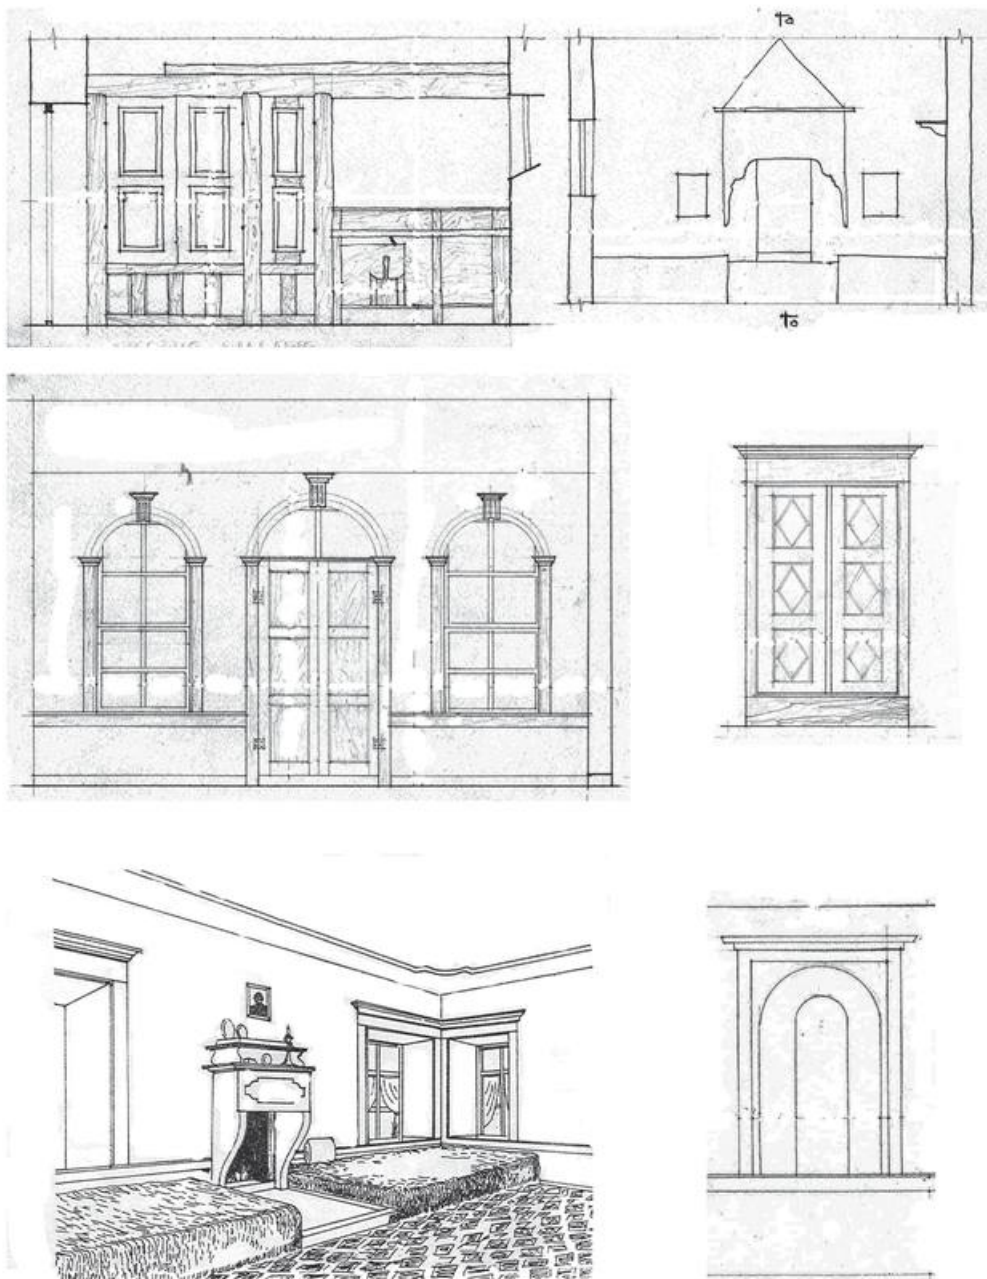


Tabela 42. Interiere të banesës

ruajtja e shumë elementeve arkitektonike e dekorative ishte një tjetër lidhje ndërmjet ndërtesave të periudhave të ndryshme. Kështu p.sh. në objekte me të hershme të tipit të ri, faqja ballore e katit të sipërm, si dhe erkerat e shumë banesave të tjera të mëvonshme, ishin të ndërtuara me strukturë çatmaje. Përkufizimi i kontureve të sipërfaqeve të rrafshëta e të brishta me fashatura dërrase, ritmi i shpeshtë i dritareve të mëdha, përpunimi dekorativ i tyre dhe i kornizave, mbetën për një kohë mjetet kryesore të trajtimit arkitektoniko-dekorativ të banesës së re.

Me shtimin e repertorit teknik e teknologjik të ndërtimit, me zëvendësimin e materialeve të vjetra me të reja më të qëndrueshme e jetëgjata, fryma e trajtimit nuk pësoi ndryshime të ndjeshme. *Se pari* janë të njëjtat elemente që i nënshtrohen përpunimit dekorativ: kornizat, dritaret, portat etj. *Së dyti*, koncepti i njëjtë dekorativ fiton një veshje të re sipas materialit të përdorur. Kështu p.sh., në banesat e periudhës pararendëse, qoshet e muraturës së brishtë me konstruksion çatmaje dhe përgjithësisht pjesët lehtësisht të dëmtueshme ishin të veshura me fashatura dërrase. Siç e kemi venë në dukje, këto përmbushin një funksion të qartë konstruktiv, mbrojtës, por përpunimi i tyre luante një rol të dukshëm dekorativ. Në banesat e reja, qoshet e murit, si elemente të rëndësishme të qëndrueshmërisë së muraturës, punohen me gurë të gdhendur, që zakonisht lihen në dukje dhe spikatin më mirë në planin e suvatuar të katit. Ato shpesh përpunohen si pilastra me bazamente e kapitete. Shkëputja e kateve, që tashmë ndërtohen me materiale të forta, por jo gjithnjë të njëjta (p.sh. kati përdhe me gurë dhe i sipërmi me tulla) dhe me përmbajtje të ndryshme arkitektonike (kati i poshtëm i mbyllur dhe i pasuvatuar, ndërsa i sipërmi shpërthen me një pasuri elementesh e trajtimesh), theksohet me një kornizë të dalë, ashtu si dhe fashatura ndarëse prej dërrase e banesave paraardhëse. Dritaret, si elemente të rëndësishme të trajtimit arkitektonik, qarkohen me korniza guri të gdhendura dhe, ç'është më kryesore, shpesh me të njëjtat motive të fashaturave të drunjtja.

Pikërisht këto lidhje të koncepteve funksionale, kompozicionale dhe të trajtimit arkitektonik e dekorativ kanë bërë që në arkitekturën e Korçës të ndjehet mjaft qartë ajo linjë vazhdimësie që i jep asaj një ngjyrë kaq të theksuar unitare. Nga ana tjetër, kriteret e reja që u zbatuan në ndërtim e pasuruan së tepërmi fondin e trashëguar, si nga ana sasiore, ashtu dhe cilësore, duke i dhënë arkitekturës së Korçës një karakter të spikatur novator.

Por dukuritë e reja ndërtimore nuk e mbyllën jetën e tyre vetëm në

arritjet arkitektonike të një qyteti. Ato, si pjellë e një mënyre të re jetese, patën një fuqi rrezatuese më të madhe. Ndonëse në një fazë fillestare, ato u futën që gjatë rikonstruksionit tërësor të lagjeve të Beratit në mesin e shek. XIX, siç i shohim në disa shembuj me korridor qendror ose në trajtime arkitektonike me theksime qendrore nëpërmjet daljes së erkerit ose grupimit të dritareve¹⁷. Më vonë banesa të ndërtuara që në krye në baze të konceptit të ri kompozicional takohen në të gjitha qytetet e tjera të vendit gjatë kësaj periudhë. Tipi i ri i banesës në sajë të përparësive të tij, u gjet i përshtatshëm në të gjitha rastet e zhvillimeve të vrullshme e të menjëhershme. Kështu p.sh. ai pati një përhapje shumë të gjerë në Tiranë, sidomos pas caktimit të saj si kryeqytet i vendit¹⁸, në Durrës, Vlorë, Fier, etj, qytete, të cilat për rrethana të caktuara historike, njohën rritjen e tyre të përshpejtuar duke filluar nga shek XX.

Ndikimet e koncepteve të reja i ndjeu shpejt edhe arkitektura fshatare, por sigurisht jo në të njëjtën shkallë e thellësi në krahinat e ndryshme të vendit. Procesi i futjes së tyre u shfaq së pari në përpunimin e një tipi banesë, i cili në zgjidhjen planimetrike të kujton banesën e re qytetare. Skema kompozicionale e banesës është e thjeshtë: në pjesën qendrore është vendosur korridori dhe në të dy krahët e tij ambientet e banimit. Pjesa qendrore në pamjen e jashtme theksohet nga shkëputja e planit të saj, duke qenë më e futur ose më e dalë në krahasim me dy krahët, si dhe me përpunimin e saj më të pasur, të gjallëruar me ballkone të hapura ose me erkera të mbyllura. Ky tip banesë pati një përhapje shumë të gjerë në krahinat e Shqipërisë së Jugut dhe, pjesërisht, në Shqipërinë Qendrore, gjatë gjysmës së dytë të shek. XIX. Një përhapje e tillë krijoi gjithashtu mundësinë që konceptet e reja të zbatohen edhe në aspekte të tjera, si në zgjidhjen funksionale, trajtimin arkitektonik e dekorativ, materialet e teknikën e ndërtimi¹⁹.

Shtrirja e koncepteve të reja nuk mbeti gjithashtu e kufizuar në një vend. Ato gjetën një përhapje të gjerë në të gjitha vendet ballkanike, në qytetet e Greqisë²⁰, Bullgarisë²¹, Maqedonisë²², etj., pavarësisht se diku shënohen realizime arkitektonike më të larta e diku më modeste, diku patën përdorim më të kufizuar, kryesisht në shtresat e larta të popullsisë²³, e diku shtrirje më masive. E parë në planin historik, fryma e re që u fut në arkitekturën e vendeve të Ballkanit është në vazhden e përpjekjeve që bën borgjezia ballkanike për të thyer izolimin krahinor, për të asimiluar të rejat e kohës në strukturën ekonomike, në organizimin shoqëror, në mënyrën e jetesës, gjë që i dha arkitekturës së këtyre vendeve gjatë kësaj periudhe, një prirje të qartë konvergjente.

7. KORÇA SI PËRFAQËSUESE E QYTETIT TË TIPIT TË RI

Në qoftë se do të bënim një vështrim përgjithësues mbas analizës që parashtriam në këtë kapitull, do të nxirrnim si përfundim të parë dhe kryesor, se gjysma e dytë e shekullit të XIX ishte për Korçën periudha e proceseve të rëndësishme që ndodhën në jetën ekonomike e shoqërore, të cilat u shoqëruan me transformime të ndjeshme të fizionomisë urbanistike e të tipareve arkitektonike të qytetit. Këto transformime ishin kaq të vrullshme, sa që në më pak se 50 vjet qyteti mori një pamje të re, krejt të ndryshme nga ajo e mëparshmja.

Tipari më i kapshëm që me vështrimin e parë i kësaj fizionomie është struktura e rregullt gjeometrike e lagjeve të reja të qytetit. Gjatë zgjerimit të mëtejshëm të qytetit u përdorën kritere të reja bashkëkohëse, një nga të cilat ishte zbatimi i sistemit ortogonal.

Si mundi dhe pse u zbatua në Korçë pikërisht ky sistem urbanistik? Le ta shohim këtë çështje jashtë kufijve të ngushtë lokalë, lidhur me proceset dhe dukuritë që u shfaqën në organizimin e mbarë qyteteve të botës gjatë së njëjtës periudhë.

Sistemi urbanistik ortogonal nuk ishte një shpikje e shek. XIX. Ai ishte i njohur nën emrin e Hipodamit nga Mileti, autori i parë i këtij sistemi, që në antikitetin grek. Ky sistem ishte i bazuar në ndarjen e qytetit sipas një rrjeti rrugësh të ndërprera në kënde të drejta, duke formuar parcela katrore ose drejtkëndëshe të mbushura me ndërtime. Një përdorim veçanërisht të gjerë pati në periudhën helenistike dhe më pas në atë romake, periudha të njohura për ngritjen e qyteteve të shumta, në territoret që okuponin perandoritë përkatëse. Një gjallërim të ri mori ky sistem duke filluar nga fundi i shek. XV, gjatë kolonizimit evropian të botës. Ai u zbatua gjerësisht nga spanjollët në ndërtimin e qyteteve të Amerikës Qendrore dhe Jugore, si dhe nga francezët e anglezët në shek. XVII e XVIII gjatë kolonizimit të Amerikës Veriore.

Periudha e tretë në historinë e urbanistikës botërore e lulëzimit të sistemit ortogonal ishte shek. XIX. Kjo periudhë lidhet me valën e re të kolonizimit të botës. Kështu sipas këtij sistemi u projektuan dhe u ndërtuan një numër shumë i madh qytetesh në Afrikën Veriore, në Azi etj²⁴.

Në Evropën Perëndimore gjatë periudhës së fundit sistemi ortogonal pati përdorim të kufizuar. Përveç disa rasteve, ku zbatimi i tij u shtri në një shkallë të gjerë në gjithë qytetin (si p.sh., në Barcelonë), ai u zbatua vetëm pjesërisht në qytetet e mëdha, në lagjet e reja ose të jashtme të tyre,

më tepër në qytetet provinciale dhe gjeti një fushë të mirë përdorimi në asamble të mashtabit të vogël, si p.sh., në stacionet balneare etj²⁵. Qytetet evropiane në këtë kohë e kishin formuar strukturën e tyre urbanistike dhe gjatë zhvillimit të tyre qindravjeçar ishin krijuar dhe zbatuar kritere dhe sisteme urbanistike të ndryshme nga pikëpamja teorike dhe që qëndronin më lart nga pikëpamja artistike në krahasim me thjeshtësinë dhe utilitarizmin e theksuar të skemës ortogonale. Përkundrazi një përhapje të gjerë sistemi ortogonal pati në Evropën Lindore, e sidomos në Rusi.

Pavarësisht nga ndryshimet e natyrshme të zbatimit të sistemit ortogonal në periudha e vende të ndryshme, përdorimi i gjerë dhe gjallërimi i herëpashershëm i tij, ishte i shtyrë nga motive të njëjta. Kërkesa për krijime të reja qendrash qytetare e gjente këtë sistem tepër praktik. Ai ishte i thjeshtë në zbatim, nuk i vinte kufi rritjes së qytetit, por lejonte rritjen e vazhdueshme të tij me anë të shtimit mekanik të parcelave dhe, së fundi, krijonte një uniformitet të shtresave shoqërore. Pra sistemi ortogonal mbeti si simboli i periudhave të shtimit numerik të qyteteve dhe të zhvillimeve të vrullshme të tyre.

Shekulli XIX shënon edhe për vendet ballkanike periudhën e shndërrimeve të rëndësishme ekonomiko-shoqërore, e zhvillimit të forcave prodhuese e lidhjeve më të gjera tregtare me vendet e Evropës Perëndimore, e rritjes dhe e forcimit të borgjezisë qytetare, e lëvizjeve të mëdha për çlirim kombëtar etj. Një zhvillim të mëtejshëm mori gjatë kësaj periudhe dhe jeta qytetare, e cila u pasqyrua dhe në veprimtarinë ndërtimore. E orientuar gjithnjë e më tepër ndaj arritjeve më të reja të kohës, kjo veprimtari po ja ndryshonte shkallë-shkallë fizionominë urbanistike e arkitektonike qytetit ballkanik, deri atëherë me një strukturë tepër të vjetruar dhe me ndikime të forta orientale në konceptimin, organizimin dhe siluetën e tij. Por këto ndryshime nuk ishin të shtrira në mënyrë të njëtrajtshme në të gjitha vendet dhe qytetet. Ato nuk u manifestuan gjithashtu njëloj në përbërësit e ndryshëm të organizimit urbanistik e arkitektonik.

Le të vazhdojmë të ndjekim tiparin më të dukshëm të strukturës së qytetit, sistemin urbanistik të përdorur gjatë rritjes së hapësirës së banuar.

Të shtyrë nga përparësitë praktike dhe valës së madhe të përdorimit në mbarë botën në këtë periudhë të sistemit ortogonal, ky sistem u gjet i përshtatshëm dhe për projektimin e zgjerimit të qyteteve ballkanike. Një arsye tjetër jo e papërfillshme ishte se në

shtetet e rinj të Ballkanit vërshuan një numër i madh inxhinierësh, ushtarakësh e teknikësh kryesisht nga Rusia e Austro-Hungaria, të cilët ndonëse me aftësi të kufizuara në fushën e teorive urbanistike, ishin të familjarizuar me sistemin ortogonal, thjeshtësia e të cilit nuk i kërkonte domosdo këto njohuri.

Në radhë të parë të zbatimit të sistemit ortogonal u vu Greqia. Më 3 prill 1835 qeveria greke nxori një dekret, në bazë të të cilit zbatimi i këtij sistemi mori një detyrim ligjor. Në nenet e ndryshme të dekretit përcaktohen edhe tiparet kryesore të qyteteve të reja, si p.sh. drejtimi i rrugëve, gjerësia e tyre, madhësia e parcelave etj. Kështu, me plan ortogonal u projektuan një sërë qytetesh, si Sparta (1834), Teba (1861), Korinti (1858) etj. Zbatimi i këtij sistemi vazhdoi deri vonë, në shek. XX, dhe jo vetëm në qytete relativisht të vegjël, si të mësipërmit, por edhe në ndërtimin e qyteteve më të mëdhenj, si Patra, Volos etj²⁶.

Edhe në Serbi, mbas vendosjes së autonomisë, filluan të ngrihen qytete të reja, të projektuara me plan ortogonal (Dekreti i princ Milanit i vitit 1837). Në krahasim me Greqinë, rezultatet ishin më të vogla, sepse në Serbi mbizotëronte popullsia agrare, gjë që ishte pasqyruar dhe në karakterin tepër rural të qyteteve. Kështu që edhe shembujt ishin më të pakët, ndër të cilët përmendëm Uzhička Pozhega, Leshnica, Loznica (1832, me autor të planit rregullues Franc Janke), Podgorica e Re në Mal të Zi etj²⁷.

Bullgaria në krahasim me dy shtetet e parë filloi më vonë veprimtarinë e planifikimit të qyteteve, me krijimin e shtetit autonom bullgar më 1878 (Rregullorja për ndërtimin e vitit 1881 në Bullgari). Qyteti i parë i projektuar ishte Stara Zagora më 1878 me autor të projektit çekun Lubor Bajer. Sistemi ortogonal u bë mbizotërues në planet rregulluese të qyteteve bullgare të projektuara nga specialistë të huaj të thirrur për këtë qëllim, megjithëse një pjesë e vogël e tyre u zbatua²⁸.

Në krahasim me qytetet ballkanike, Korça filloi të zbatojë sistemin ortogonal relativisht herët. Dëshmitë materiale dhe datimet e shumta të banesave dokumentojnë qartë se ndërtimi i lagjeve të reja sipas këtij sistemi filloi të paktën që në vitin 1859, ndërsa në fund të viteve 60 dhe në fillim të viteve 70 ndërtimi kishte marrë përmasa të tilla, sa që e kishte vendosur përfundimisht strukturën e qytetit. Kjo tregon se Korça në këto kohë kishte arritur në një nivel të tillë kulturor sa të pranonte, madje ta quante të nevojshëm përvetësimin e arritjeve të reja dhe një zhvillim shoqëror e fuqi ekonomike të tillë sa të garantonte vënien në jetë të këtyre arritjeve. Nga ana tjetër Korça dispononte dhe

rezerva të mëdha njerëzore, mjeshtër ndërtimi të aftë, me përvojë dhe të shëtitur, që bënte të mundur realizimin konkret të një programi të tillë kaq të madh ndërtimor.

Nga ana shoqërore krijimi i një shtrese popullsie në kushte të përafërta ekonomike e shoqërore e gjente të përshtatshme këtë strukturë, e cila i vinte familjet në kushte të përafërta banimi. Madhësia e njëjtë e parcelës, e truallit të ndërtimit, vendosja uniforme e banesës në truall, përshtatja dhe tipizimi i theksuar i skemave kompozicionale të banesave, janë tregues pikërisht të këtij procesi unifikimi shoqëror. Lidhur me këtë, nuk mund të quhet rastësi fakti, që në të gjitha aktet e shitjes së trojeve nga kisha gjatë kësaj periudhë ato të kenë të njëjtën madhësi, 38x26 pashë²⁹. Nga ana tjetër, kjo barazi absolute e parcelës së ndërtimit paracaktonte dhe uniformitetin e strukturës urbanistike të qytetit.

Nga ana urbanistike zbatimi i këtij sistemi, i cili ishte i lehtë në ndërtim dhe i thjeshtë në funksionim, kishte rëndësi sepse e bënte të mundur vendosjen e një programi të qartë për rritjen e mëtejshme të qytetit me anë të shtimit mekanik të parcelave të reja. Dhe në të vërtetë qyteti vazhdoi të rritej në të njëjtën mënyrë deri në dhjetëvjeçarët e parë të shek. XX, gjithnjë duke pushtuar troje të lira, pa ndërhyrë e pa prishur strukturën tashmë të formuar të disa dhjetëvjeçarëve të mëparshëm.

Zbatimi i një sistemi të rregullt urbanistik nuk mund të konsiderohet pra si një arritje formale. Ai ishte i bazuar në të tilla kritere, të cilat praktikisht i zhvlerësonin kriteret e mëparshme. Por në qoftë se qytetet e tjera, për arsye të ndryshme, nuk arritën ta pasojnë Korçën në krijimin e një strukturë të rregullt, ato patën të përbashkët veprimin e një sërë faktorëve që sollën ndryshime në fizionominë urbanistiko-arkitektonike dhe në përmbajtjen e organizimit të jetës edhe në këto qytete. Së pari, vjen në konsideratë kompaktësimi i strukturës së qytetit, krijimi i një territori më të unifikuar të tij, me anë të mbushjes me ndërtime të zonave të lira e të gjëra ndërmjet lagjeve ose pjesëve të ndryshme të qytetit. Kjo solli në mos zhdukjen, të paktën zbehjen e veçimit të theksuar të njësive formuese të qytetit, karakteristikë dalluese kryesore e qytetit të mesjetës së vonë, dhe lidhjen më funksionale të tyre: të ansambleve të banuar ndërmjet njëri tjetrit, nga njëra anë, dhe ndërmjet ansambleve të banuar dhe pazarit, nga ana tjetër.

Sthurja e organizatave esnafore, formimi i ndërmarrjeve të para të sistemit kapitalist, dyndja e mallrave të gatshme për shitje nga jashtë, diferencimi në shtresën e zejtarëve dhe të tregtarëve

dhe, së fundi, kërkesat e mënyrës së re të jetesës për t'i pasur sa më afër konsumatorit njësitë e shërbimit e të tregtimit, ishin faktorë të rëndësishëm që çuan në dobësimin e rolit të madh që luante pazari në jetën ekonomike e shoqërore të qytetit gjatë mesjetës së vonë. Tani disa funksione shpërngulen nga pazari në lagjet e banuara, të cilat, përveç furrës së bukës, pajisen dhe me dyqane ku tregtoheshin artikuj ushqimorë ose hapnin punishtet e tyre zejtarë të ndryshëm, si rrobaqepës, këpucarë etj. Por pjesa më e madhe e këtyre funksioneve u shpërngul në qendra ose ansamble të reja që u ngritën në qytetet gjatë kësaj periudhe. Ato u mbushën me ndërtime të reja, si hotele, restorante, kafene, agjensi tregtare, herë-herë me ndërtesa administrative, e mbi të gjitha, me dyqane të shumta, ku tregtoheshin mallrat më të mira. Një pjesë e borgjezisë së lartë tregtare u vendos në këto ansamble edhe me banim, duke adoptuar një tip të veçantë ndërtimi, me dyqane të mëdha në katin e poshtëm dhe me ambientet e banimit sipër. Në këtë mënyrë këto ansamble thithin fluksin më të madh të lëvizjes dhe aty përqendrohet një pjesë e mirë e jetës shoqërore, kulturore dhe ekonomike e qytetit. Shembuj ansamblesh të tillë ruhen ende dhe sot në disa qytete.

Në Korçë formulimi i këtyre ansambleve erdhi duke u pasuruar vazhdimisht. Në fillim këtë rol e luante rruga kryesore që të çonte në Pazar, me tej u shtri dhe në rrugën e Shën Gjergjit, e cila u zgjerua dhe u mbush me ndërtime të reja dhe më vonë edhe në rrugën e Follorinës (sot Shëtitorja "Republika"), një pjesë e së cilës mori karakterin e shëtitores. Këto dy të fundit ishin njëkohësisht dhe boshtet kryesore kompozicinale të strukturës kompakte urbanistike. Në Shkodër nga fundi i shek. XIX filloi ndërtimi i "Dugajeve të Reja", në një rrugë të gjerë e të drejtë (Tab. 43,3), më pranë ansambleve të banuara, duke thithur një pjesë të mirë të veprimtarisë së tregut të vjetër i cili, mbas shtrirjes së qytetit në troje të reja kishte mbetur disi i veçuar. Dyqanet dhe ndërtimet e tjera të ngritura në të dy anët e rrugës dallohen për përpunimin e tyre arkitektonik sipas frymës së kohës. Një karakter të ngjashëm me të, ndonëse jo me atë pretendim artistik, kishte dhe rruga "Justin Godar" e ndërtuar në Vlorë gjatë kësaj periudhe (Tab. 43,2). Një funksion të tillë në Gjirokastër e luante Pazar i Ri, sidomos mbas rikonstruksionit të tij rrënjësor në gjysmën e dytë të shek XIX, gjatë të cilit u pasurua edhe me ndërtime të reja, i cili, falë pozitës së tij, e fuqizoi rolin si qendër kompozicionale e qytetit, ku ndërpriteshin të gjitha rrugët që e lidhnin atë me lagjet e tjera (Tab. 43,1).

Koncepte të tilla në organizimin e qyteteve u realizuan edhe në vende të tjera të Ballkanit. Një shembull tipik në këtë drejtim paraqet edhe qyteti i Manastirit. Lidhjet tregtare me perëndimin, krijimi i ndërmarrjeve të para kapitaliste, ndërtimi i hekurudhës Selanik-Manastir me 1894, u bënë faktorë për zhvillimin e mëtejshëm të tij. Në fund të shek. XIX në qendër të qytetit u shkatërrua rrjeti rrugor i çrregullt tradicional dhe u formua rruga e gjerë dhe e drejtë, "Sokaku i gjerë"³⁰ (Tab. 43,4), i cili u bë motivi qendror urbanistik dhe rreth të cilit u përqendrua veprimtaria tregtare dhe gjithë jeta shoqërore, kulturore, e politike e qytetit. Aty u ngritën ndërtimet kryesore për funksionet e mësipërme, si dhe një numër i madh banesash të tregtarëve të pasur.

Ndryshimet në jetën qytetare dhe kërkesat e reja nuk u ndjenë vetëm në fushën e urbanistikës. Ato i ndjeu dhe banesa, e cila, siç e pamë në kapitullin e mëparshëm, iu nënshtrua një vale të gjerë rikonstruksionesh. Një nga tiparet e banesës së mesjetës së vonë që u prek më shumë nga ritrajtimi, ishte dhe karakteri polifunksional i saj, i detyruar nga jeta e mbyllur dhe nga nevoja e plotësimit të një pjesë të mirë të nevojave brenda ekonomisë familjare. Funksionet shoqërore dhe ato ekonomike zbehen së tepërmi sepse ato tashmë përmbushen nga rigjallërimi i jetës shoqërore të qytetit dhe nga zgjerimi i veprimtarisë ekonomike të tij. Kufizimi gjithnjë e më i madh i ekonomisë agrare të qytetit e zhveshi oborrin dhe banesën nga funksioni i përpunimit dhe depozitimit të produkteve bujqësore e blegtorale, ndërsa vërshimi i mallrave të importit dhe prodhimet e gatshme nuk goditën vetëm zejtaritë e organizuara, por edhe zejtarinë shtëpiake. Banesa del jashtë mbylljes së saj tradicionale, jo vetëm nëpërmjet shpërndarjes ose individualizimit të funksioneve të saj, por edhe nga ana ndërtimore. Ajo gjithnjë e më tepër merr pjesë në formulimin dhe në gjallërimin e rrugëve. Formimi i tipit të ri të banesës dhe përhapja e tij e gjerë do t'i jepnin fund përfundimisht kufizimeve të banesës tradicionale në jetën e qytetit. Tipi i ri që në konceptimin e tij funksional dhe kompozicional ishte i diktuar nga nevojat e mënyrës së re të jetesës dhe nga kërkesat e strukturës së re urbanistike, ndërsa në trajtimin e tij konstruktiv dhe arkitektonik mund të zbatohet më lehtë progresi teknik e teknologjik dhe të pasqyroheshin shijet artistike të kohës.

Dukuritë dhe proceset e reja nuk mundën të shtriheshin barazisht në të gjithë qendrat qytetare. Me gjithë ndikimin që ushtruan në organizimin e jetës së tyre nuk patëm aq forcë sa t'ua zhvishnim plotësisht petkun mesjetar, sidomos atyre qyteteve, të cilat gjatë



1



2



3



4

Tabela. 43. Arterie shoqërore e tregtare: 1. Gjirokastrë, 2. Vlorë, 3. Shkodër, 4. Manastir

periudhës së mëparshme kishin arritur realizime të goditura arkitektonike e urbanistike. Përkundrazi për Korçën, e cila njohu zhvillimin më të madh të saj pikërisht në këtë periudhë, realizimet modeste urbanistike e arkitektonike të së kaluarës nuk përbënin faktor frenues. Kështu që futja e kriterëve të reja u realizua pa sforcim, në mënyrë të natyrshme dhe me shfaqje të gjithanshme: në strukturën urbanistike dhe në tipologjinë e banesës, në trajtimin arkitektonik dhe në përpunimin dekorativ, në teknikën dhe materialet e ndërtimit. Për këtë arsye Korça mund të quhet qytet i tipit të ri dhe të shërbejë si shembull për të treguar rrugën që ndoqi formimi i këtij qyteti jo vetëm në plan shqiptar, por edhe në atë ballkanik.

SHËNIME PËR KAPITULLIN E KATËRT

- 1) *Kod. dok.* 83
- 2) *Kod. dok.* 141-144, 146-147, 151-152, 154-156
- 3) Sipas Kodikut të Korçës në vitin 1879 qyteti numëronte 1.500 shtëpi me 13.000 banorë (dok. 166). Karmici jep për Korçën të njëjtin numër familjesh, 1.500 shtëpi, nga të cilat 1.250 në Varosh dhe 250 në Kasaba, por një numër banorësh prej 10.000 vetësh (*vep. cit.* f. 2)
- 4) N.D.N., *vep. cit.* (1901), f. 3; A. Mamopullu, *vep. cit.* f. 196
- 5) T. Selenica, *vep. cit.* f. 5
- 6) Karmici, *vep. cit.*, f. 2
- 7) N.D.N., *vep. cit.*, (1901), f. 3; N.D.N., *vep. cit.*, (1924), f. 5;
- 8) E. M. Durham, *The Burden of Balkans*, London, 1905, f. 252-253
- 9) *Kod. dok.* 15
- 10) Karmici, *vep. cit.*, f. 10; N.D.N., *vep. cit.*, (1924), f. 37-42
- 11) N.D.N., *vep. cit.*, (1924), f. 37-42
- 12) *Kod. dok.* 177-185
- 13) Shih Karmici, *vep. cit.*, f. 11; N.D.N., *vep. cit.*, (1901), f. 22-23
- 14) N.D.N., (1901), po aty
- 15) E. Riza, B. Strazimiri, "Vështrim mbi arkitekturën e qytetit të Korçës", *Monumentet*, 3, 1972, f. 123
- 16) Dh. Ciko, "Zhvillimi i mobilierisë në Korçë në fund të shek. XIX- fillimi i shek. XX", *Etnografia Shqiptare*, 13, 1983, f. 282-283
- 17) E. Riza, "Banesa qytetare....", *Monumentet*, art. cit., f. 87
- 18) F. Zarshati, "Disa tipare të banesës qytetare tiranase në fillim të shek. XX", *Pasuri e trashëguar në shekuj*, Tiranë, 1984, f. 82-88
- 19) P. Thomo, "Tiparet urbanistike dhe arkitektonike të fshatit Dardhë, Korçë", *Etnografia Shqiptare*, 14, 1984, f. 139-183; E. Riza, "Arkitektura e banesës popullore në zonën e "Bregut të Detit" (Labëri)", *Monumentet*, 19, 1980, f. 5-49
- 20) *Shtëpi qytetare greke të Selanikut (1880-1912)*, Selanik, 1985, f. 26-28 (përkthim në AIKP)

- 21) G. Kozhuaharov, *Bllgarskata kshça prez pet stoletia*, Sofija, 1967, f. 189 e vazhdim
- 22) B. Çipan, *Makedonskite gradovi vo XIX*, Skopje, 1978, f. 96-97
- 23) Shtëpi qytetare..., *vep. cit.*, B. Çipan, *vep. cit.*
- 24) L. Benevelo, *Histoire de la ville*, 1983, f. 71, 133, 305, 379
- 25) P. Lavedan, *Histoire de l'urbanisme. Epoque contemporaine*, Paris, 1952, f. 196
- 26) P. Lavedan, *vep. cit.*, f. 199-200
- 27) P. Lavedan, *vep. cit.*, f. 201; N. Dobrovic, *Urbanizam kroz vekove, I, Jugoslavia*, Beograd, 1950, f. 58
- 28) J. Avramov, "Planiraneto na naselenito mesta u Bllgaria od osvobozhdenieto do 9 septembri 1944 god", *Isvestia na Instituta po Gradoustrojstvo i arkitektura*, Sofija, 1957, f. 394 e vazhd.; *Kratkaja Istorija na Bllgaskoj Arkitekturi*, Sofija, 1969, f. 453 e vazhd.
- 29) *Kod. dok.*, 141, 142, 143, 144, 145
- 30) B. Çipan, *vep. cit.*, f. 95

KAPITULLI V

ANSAMBLI ZEJTARO - TREGTAR. PAZARI I QYTETIT

Në organizmin e një qyteti, pazari është organi më aktiv. Aty kryhet pjesa më e madhe e prodhimit zejtar, bëhet këmbimi i mallrave, shitja e prodhimeve zejtare, bujqësore, blegtorale, e së bashku me to, hidhen kërkesat, nevojat dhe shijet për mallrat. Në pazar vijnë e pleksen në mes tyre njerëz nga krahina e vende të ndryshme dhe, së bashku me mallin, aty shkarkohen mendime, përshtypje udhëtime, ngjarje të reja nga bota, njoftime nga jeta e përditshme. Pazari jeton me pulsën e kohës, e ndjen më i pari ritmin e jetës e i përshtatet atij. Ai përhap impulset e qytetit të vet dhe, në të njëjtën kohë, përçon tek ai impulset e botës që e rrethon. Pazari bëhet kështu ndërlidhësi më i drejtpërdrejtë dhe i menjëhershëm i qendrës me krahinën, i qendrave dhe vendeve të ndryshme. Ai është gjithashtu një pasqyrë besnike e qytetit që i përket. Fuqia ekonomike, karakteri, marrëdhëniet me qendrat e tjera, veprimtaria prodhuese, ritmet e zhvillimit dhe, më tej, karakteri i shoqërisë me shtresat, shijet, kërkesat e ndryshimet e saj, lenë gjurmë në pazar, në historinë, strukturën dhe ndërtimin e tij. Studimi i pazarit merr vlera të gjithanshme. Kështu, edhe historia e Korçës nuk mund të dalë e plotë pa tregun e saj.

1. ZGJIDHJA FUNKSIONALE DHE STRUKTURA URBANISTIKE E PAZARIT

Tregu i Korçës arriti kulmin e fuqisë së tij gjatë gjysmës së dytë të shek. XIX dhe fillimit të shek. XX. Ndërtimet që kanë mbetur deri në ditët tona nga ky pazar, i përkasin pikërisht kësaj periudhe, gjatë së cilës u krye plotësisht rindërtimi i tij sipas kriterëve të përparuara urbanistike dhe



Fig. 54. Pamje e përgjithshme e pazarit

arkitektonike, sa që kjo krijonte te bashkëkohësit një ndjenjë krenarie, që i bënte të pohonin se «...Pazari i Korçës ka rrugë të drejta dhe është vërtet i vogël, por është më i bukur se Pazari i Bitolit»¹.

Për pamjen fillestare të pazarit të Korçës kemi vetëm të dhëna të tërthorta. Në kodikun e Mitropolisë së Korçës dhe të Selasforit janë regjistruar kronika për tri zjarre të fuqishme që e shkretuan atë herë



Fig. 53. Dyqan i tipit të vjetër i mbetur në pazar



pas here. Sipas tyre, “...më 19 qershor të vitit 1822 ndodhi një zjarr në tregun tonë, i cili e dogji të tërin...”². “Më 12 prill të vitit 1858 shpërtheu gjatë natës një zjarr tjetër në treg, të cilin e bëri shkrumb e hi të gjithë...”³. Ndërsa për zjarrin e tretë mësojmë se “... në 13 gusht 1879, ditën e hënë, në orën 1.30 të natës shpërtheu në treg një zjarr i tmerrshëm që doli nga hani i Nasho Kovaçit... bëri shkrumb e hi rreth 600 dyqane... Shpëtuan vetëm gjer 100 dyqane nëpër anë të tregut”⁴.

Këto njoftime dhe përsëritja e shpeshtë e zjarreve lenë të kuptohet vetiu se ndërtesat në pazar duhet të kenë qenë prej druri, por nuk na japin gjë për trajtimin e tyre. Disa dyqane dhe disa elemente të mbetura deri vonë në këmbë ose që përsërisin tipat svjetër na ndihmojnë për të krijuar një ide më të plotë për këto ndërtime (Fig. 53). Në pazarin e dikurshëm duhet të kenë mbizotëruar dyqanet njëkatëshe, të ndërtuara varg njëri pas tjetrit. Muratura e tyre ishte me gurë të lidhur me baltë dhe breza prej druri. Faqja ballore ishte e hapur nga vitrinat e mëdha, të cilat mbroheshin nga jashtë me qepena prej dërrase, që kur mbylleshin mbaheshin nga një tirandë hekuri, i fiksuar në binarët ndarës të vitrinave. Nuk mungonin dyqanet përdhese të ndërtuara pjesërisht në teknikën e çatmasë.

Sot ruhet vetëm një pjesë e pazarit të rindërtuar (Tab. 44, 45; Fig. 54), por mbi shtrirjen e plotë dhe pamjen fillestare të tij mund të gjykojmë



Tabela 44. Gjendja e sotme e pazarit. Pamje perspektive



Tabela 45. Pamje të ndryshme të pazarit

në bazë të hartave e të fotografive të vjetra dhe dëshmimeve të shkruara e gojore (Tab. 46).

Në strukturën urbanistike të qytetit pazari krijonte një ansambël më vete. Ai shtrihej në jugperëndim të qytetit, në të dy krahët e lumit të Korçës ose të Moravës⁵ dhe zgjerohej më shumë në krahun e majtë të tij. Të dy pjesët e pazarit lidheshin me ura të drunjta, ndërsa rruga kryesore që vinte nga qyteti e kalonte lumin mbi një urë të gurtë me qemere, sipër së cilës ngriheshin dyqane (Fig. 55). Lumi i Korçës, i thatë në verë, i rrëmbyeshëm në kohën e reshjeve të mëdha dhe me prurje të gurta, ishte burim fatkeqësish për pazarin, të cilin e përmbyste shpesh. Rruga kryesore që përshkonte qytetin mbaronte në pazar. Në të dy krahët e saj ngriheshin dyqane, punishte e hane (Fig. 56). Vetë pazari ishte i ndarë në dy pjesë: pjesa qendrore, kryesore dhe, jashtë saj, një pjesë e dytë. Funksioni i kësaj të fundit ishte më i kufizuar dhe veprimtaria në të kryhej kryesisht në një ditë të caktuar të javës, në ditën e pazarit.

Pjesa kryesore dallohej nga një jetë e gjallë, nga një funksion i dendur dhe i përditshëm. Aty përfundonin rrugët që e lidhnin me qytetin (Fig. 57) dhe prej aty zinin fill rrugë që të çonin në rrethinën e pasur dhe në fshatrat e këtij krahu, si në Voskopojë, Ravonik, Polenë etj. Qendrën e saj kompozicionale e krijonte një shesh i gjerë (Fig. 58), rreth të cilit ngriheshin ndërtimet e pazarit, ose blloqet e dyqaneve dhe të punishteve. Së bashku me sheshin kryesor, këto krijojnë një bërthamë shumë kompakte që qarkohej nga një unazë gjysmërrethore, e formuar nga ndërtimi i njëpasnjëshëm i haneve. Pra, edhe në pjesët e veçanta të pazarit vihet re një zonim funksional: njësitë prodhuese dhe tregtuese ishin të ndara nga ndërtimet për pushim e bujtje.

Njësitë kryesore kompozicionale të pazarit të Korçës ishin sheshet e tregtimit, ndërtesat e dyqaneve dhe hanet. Një element i rëndësishëm urbanistik i tij ishte dhe kulla e sahatit, e ngritur në periferi të bërthamës kryesore, pranë xhamisë së madhe.

2. SHESHET E TREGTIMIT

Sheshet ishin jo vetëm qendrat kompozicionale të pazareve, por historikisht dhe zanafilla e tyre, rreth të cilave filluan të ngriheshin ndërtimet për prodhim e shërbim. Në pazarin e Korçës ato janë të shpërndara në pika të ndryshme sipas destinacionit. Në qendër të pjesës kryesore ishte *Pazari i madh*. Aty tregtoheshin prodhime bujqësore dhe



I. Pazari i Madh; II. Pazari i Vogël; III. Pazari i Bagëtgive; IV. Pazari i Peshkut; V. Pazari i Bulmetit; VI. Bezisteni; VII. Therrtorja; VIII. Teneqexhinjtë; IX. Lëkurëpunuesit; X. Samarxhinjtë dhe saraçët; XI. Zilexhinjtë; A. Rruga e kallajxhinjëve; B. Rruga e këpucarëve; C. Rruga e robaqepësve; 1. Hani i Shuleve; 2. Hotel "Misiri"; 3. Hani i Kafesë; 4. Hani i Zallit; 5. Hani i Elbasanit; 6. Hani i Manastirit; 7. Hani i Trebickallijve; 8. Hani i Voskopojarëve; 9. Hani i Gjelit; 10. Hani i Vithkuqarëve; 11. Hani i Baba Aliut; 12. Hani i Kiços; 13. Hani i Kadillijve; 14. Hani i Peshkut; 15. Hani me dy porta; 16. Xhamia e Mirahorit; 17. Kulla e sahatit; 18. Çesma e Radanecit.

Tabela 46. Plani i përgjithshëm i pazarit



Fig. 55. Përmbytja e pazarit



Fig. 56. Rruga kryesore për në Pazar, sipas një fotoje të vjetër



Fig. 57. Hyrja e pazarit



Fig. 58. Sheshi qendror i pazarit

zejtare nga më të ndryshmet (Fig. 59, 60). I shkëputur mjaft nga ky, buzë lumit, ishte *Pazari i vogël* ku tregtohej kryesisht bereqeti. Në vazhdim të tij, një shesh i madh emërtohej *Pazari i bagëtive*; pranë tij ishte vendosur thertorja. Përveç këtyre shesheve kryesore, në pazar kishte dhe pika të tjera shitjeje, nga të cilat më të dëguara ishin: *Pazari i Peshkut*, *Pazari i Bulmetit*, *Pazari i Grave*, *Bezisteni* etj.

Pazari i peshkut ishte vendosur në periferi të pjesës qendrore dhe formonte një shesh të vogël, të përshkuar nga rrugët e shumta të pazarit. Ai rrethohej nga ndërtesat e dyqaneve, ndërsa pranë tij ngrihej hani me të njëjtin emër. Këtu tregtohej peshk që vinte jo vetëm nga liqeni i Prespës, por edhe nga liqeni i Kosturit⁶.

Pazari i bulmetit zhvillohej në një nga rrugët më të drejta që e përshkonte tërthor bërthamën qendrore të pazarit. Tregtimi nuk bëhej në një shesh të caktuar, por gjatë gjithë kësaj rruge.

Një pikë tjetër e veçantë ishte dhe një shesh që njihej në popull me emrin Pazari i Grave. Aty tregtoheshin prodhime shtëpiake, kryesisht tekstile e prodhime leshi, si: qilima, velenxa, çorape etj., për të cilat gratë e Korçës dhe të rrethit ishin bërë të njohura dhe në viset përreth.

Për ekzistencën e një bezisteni në Korçë bën fjalë kodiku i Korçës dhe i Selasforit që në vitin 1875⁷. Nuk kemi ndonjë të dhënë mbi pamjen fillestare të bezistinit dhe nuk dimë në se është prekur ose jo nga zjarri i tretë i vitit 1879. Tradita në popull njihet për bezisten një rrugë të ngushtë rreth 3 m në shpinë të hanit të Elbasanit, në të dy anët e së cilës ngriheshin dyqane. Aty tregtoheshin mallrat e rralla e të kushtueshme, ndërsa më vonë, në shek. XX, edhe pjesë makinerish të lehta.

Sheshet i jepnin një gjallëri të jashtëzakonshme pazarit sidomos në ditën e shtunë, e cila tradicionalisht ishte dita e pazarit në Korçë. Ato ditë kishte një dyndje të madhe njerëzish dhe një dendësi të madhe në sheshe e rrugë, aq sa bëhej i vështirë kalimi (Fig. 61). Pazarit ziente nga thirrjet dhe zërat e shitësve dhe blerësve. Në treg hidheshin mallra e prodhime gjithfarëshe. Shpesh nuk mjaftonin sheshet, kështu që edhe rrugët ktheheshin në pika shitjeje.

3. DYQANET E PAZARIT

Njësitë që i jepnin tonin dhe fizionominë pazarit, që e mbushnin atë me veprimtari gjatë gjithë ditëve të javës ishin dyqanet. Në dyqanet kryhej



Fig. 59. Tregtimi i prodhimeve bujqësore në pazar, sipas një fotoje të vjetër
 Fig. 60. Tregtimi i prodhimeve të zejtarisë në pazar, sipas një fotoje të vjetër
 Fig. 61. Ditë pazari në sheshin qendror sipas një fotoje të vjetër

kryesisht prodhimi i mallit dhe tregtimi i tij. Aty kryheshin gjithashtu dhe shërbimet e ndryshme.

Nga ana urbanistike pazari i Korçës dallohet për një strukturë mjaft kompakte dhe një rregullsi thuajse gjeometrike. Një rrjet i rregullt, me rrugë të drejta, që ndërpriten ndërmjet tyre me kënde kryesisht të drejta, kufizojnë parcela të mbushura me ndërtime (Fig. 62, 63). Ky rrjet ka kushtëzuar konfiguracionin gjeometrik të ndërtimeve, që ndonjëherë kanë shmangie nga format drejtkëndore. Në blloqe të formuara në këtë mënyrë, dyqanet janë të vendosura në grup ose të vargëzuara njëri pas tjetrit. Përgjithësisht ato ishin të grupuara sipas zejeve. Kështu, dyqanet e këpucarëve, rrobaqepësve, teneqexhinjve, samarxhinjve, lëkurëpunuesve etj. gjendeshin të rreshtuara njëri pas tjetrit, ose të mbledhura në një zonë të caktuar. Në vendosjen e punishteve luante rol natyra e zejes dhe klientela. Lëkurëpunuesit ishin të vendosur buzë lumit, samarxhinjtë, saraçët, zilexhinjtë, që kishin si klientelë kryesisht fshatarë, zinin vend në periferi, pranë pazarit të vogël, pazarit të kafshëve dhe në rrugën e Voskopojës, zakonisht pranë haneve. Kjo e kufizonte mjaft qarkullimin e kafshëve nëpër pjesën qendrore të pazarit (Fig. 64).

Zejet që prodhonin për një klientelë më të gjerë e më të qëndrueshme, si: rrobaqepësit, këpucarët, kallajxhinjtë, bakejtë, kapelapunuesit etj., kishin zënë vend në qendër të pazarit (Fig. 65, 66). Shpesh zejet e grupuara i jepnin emrin e rrugëve, ashtu si emërtonte sheshet malli që tregtohej. Takoheshin emërtime të tilla, si: rruga e rrobaqepësve, e këpucarëve, e kallajxhinjve etj.

Me gjithë larminë e madhe të zejeve, vetë dyqanet ku ushtroheshin këto zeje ishin mjaft të tipizuara në zgjidhjen kompozicionale. Përveç vendosjes, ato i dallon dhe pajisja e brendshme.

Përgjithësisht dyqanet janë dykatëshe. Një numër i madh i tyre kanë dhe bodrume. Skema më e zakonshme planimetrike është njëkthinëshe në çdo kat. Kur dyqani i përkiste zejtarit, kati përdhe shërbente në të njëjtën kohë edhe për prodhim edhe për tregtim (Fig. 67). Ai është i pajisur me vitrina të mëdha që hapen në rrugë. Vitrinat sigurojnë një dritë të mjaftueshme për zejtarin dhe shërbejnë njëkohësisht për ekspozimin e mallit të prodhuar për shitje. Në një kënd vendoseshin shkallët e ngushta prej druri, që e lidhnin me katin e dytë. Funkcioni i katit të dytë ka qenë i ndryshëm. Ai përdorej për depo (magazinë) ose për punishte. Në rastin e parë, kati ka lartësi të vogël dhe ndriçim të pakët. Hapësirat e vogla të dritës nuk kanë kanata xhami, por vetëm



Fig. 62. Rugë pazari



Fig. 63. Rugë ndërmjet bllokut nr 1 dhe bllokut nr. 6



Fig. 64. Dyqani i samarxhiut



Fig. 65. Dyqani i këpucarit

Fig. 66. Dyqani i teneqexhiut

Fig. 67. Rruga e teneqexhiëve

kapakë metalikë dhe skara hekuri. Në rastin tjetër kthinat e katit të dytë janë me të pasura me dritare me përmasa të mëdha dhe të pajisura me kanata xhami. Më vonë, me diferencimin e një shtrese tregtarësh e zejtarësh të pasur, fillojnë e ndërtohen dyqane vetëm për shitje. Po kështu, katet e sipërme të dyqaneve zakonisht bëhen të përdorshme si punishte ose në disa raste, si zyra.

Përveç dyqaneve, në pazar kishte dhe një numër të madh (deri në njëmbëdhjetë) furrash pjekjeje, të shpërndara në çdo pikë të pazarit. Ndryshe nga furrat e mëhallëve, të cilat piquin edhe tava, në furrat e pazarit prodhohej vetëm bukë. Dikur në to gatuhej edhe paçe, por me një vendim të esnafit të furrëtarëve, u ndalua gatimi i saj me pretekstin se qelbej tregu⁸.

Në aspektin arkitektonik, ndërtimet e pazarit të Korçës dallohen për një unitet të tipareve thelbësore, që shprehen në zbatimin e skemave kompozicionale të njëjta, në përdorimin e metodave, materialeve e teknologjive ndërtimore të qëndrueshme e të përparuara dhe në kërkesën për një trajtim të pasur arkitektonik e dekorativ. Në të njëjtën kohë, si rrjedhim i periudhave të ndryshme të ndërtimit dhe i shtresave të ndryshme zejtarë-tregtare me fuqi jo të njëjta ekonomike, për pazarin e Korçës është karakteristikë dhe një larmi formash e trajtimesh.

Nga blloqet e dyqaneve të mbetura deri në ditët tona, del qartë karakteri i përgjithshëm i pazarit të Korçës, rruga e zhvillimit në kohë e koncepteve dhe tipareve kryesore arkitektonike, konstruktive e dekorative.

Blloku nr. 9. Dyqanet e bashkangjitura me njëra-tjetrën formojnë një grup (Tab. 47). Ai përbëhet prej tri njësisish të ndërtuara në kohë të ndryshme. Njësia e parë është dyqani i datuar në vitin 1875 (Fig. 68). Kati përdhe me lartësi të madhe ka shërbyer si punishte. Në të janë hapur dy vitrina të mëdha, nga një në çdo faqe që del në rrugë dhe porta e hyrjes. Vitrinat janë të mbrojtura nga qepena metalike, të cilat hapen duke u palosur. Ndërlidhja midis kateve bëhet me shkallë të ngushta druri. Kati i sipërm ka shërbyer si magazinë malli. Ka lartësi të vogël, mbulesë me qemer cilindrik dhe ndriçohet vetëm nga dy dritare të vogla, të mbrojtura me shufra hekuri dhe kanata metalike.

Në pamjen e jashtme hapësirat e vitrinave janë të mbuluara me një hark të shtrirë të punuar me gurë të gdhendur. E gjithë pjesa e plotë e katit përdhe është e veshur me gurë dekorativë të kuqërremtë, të nxjerrë në fshatin Polenë. Dallojnë gdhendjet në pilastrat e kapitelet e portës,

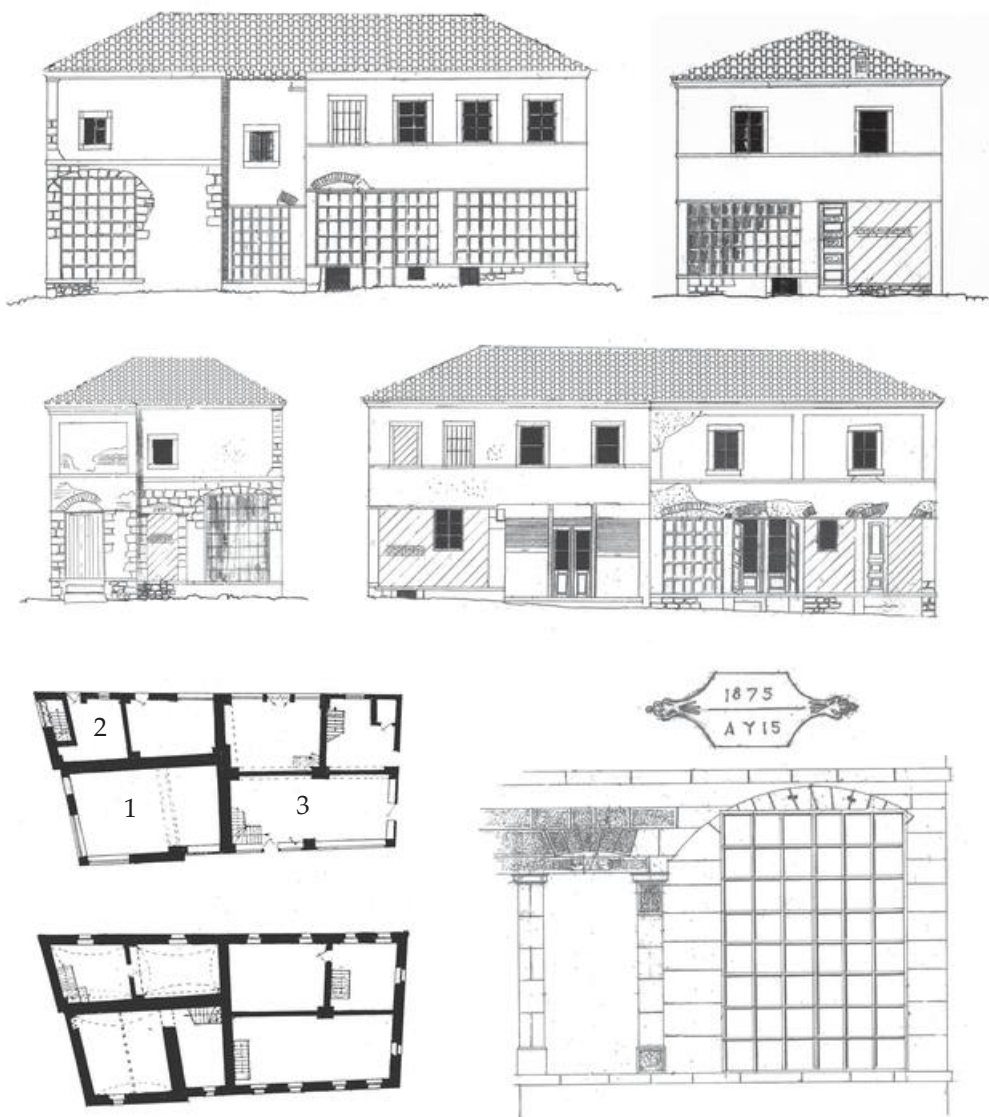


Tabela 47. Blloku nr. 9



Fig. 68. Dyqan i datuar në bllokun nr. 9 (1875)

Fig. 69. Blloku nr. 9. Pamja veriperëndimore

Fig. 70. Blloku nr. 9. Pamja juglindore

në kornizat, në harqet etj. Kati i sipërm është trajtuar më thjeshtë. Ai është i ndërtuar me tulla dhe i suvatuar nga jashtë. Vetëm pilastrat në qoshe të ndërtesës janë lënë prej guri.

Njësia e dytë i bashkëngjitet së parës nga ana veriore. Ndonëse përmban disa elemente të ngjashme me njësinë e parë, si mbulesën me konstruksion të kurbëzuar të katit të dytë dhe trajtimin e pamjes perëndimore, ajo sjell ndryshime në konceptimin e përgjithshëm konstruktiv dhe arkitektonik (Fig. 69). Njësia ka një formë të zgjatur në plan, kati përdhe në pamjen veriore është krejt i hapur. Pilastra guri në qoshe dhe në mes kufizojnë sipërfaqet e mëdha të vitrinave dhe të dyerve, të mbrojtura nga jashtë me qepena metalike me palosje. Ky trajtim e bën më të theksuar dhe më të dukshëm funksionin e katit përdhe si një vend prodhimi e shitjeje, ku zanatçiu i duhej sa më tepër dritë dhe, njëkohësisht, një vend ku të ekspozonte mallin. Pilastrat vazhdojnë edhe në katin e dytë, në brendësi të cilit krijojnë dy bërthama katrore të mbuluara me qemere të kryqëzuara. Kati ka lartësi të vogël dhe është i ndriçuar dobët nga dy dritare të mbrojtura vetëm me kanate metalike, që dëshmojnë për funksionin e tij si magazinë malli. Njësia ka bodrume të larta, të mbuluara me qemere cilindrike.

Në trajtimin arkitektonik, është karakteristike ndarja e pamjeve të jashtme në breza horizontale. Kjo ndarje e ka qartësuar dhe përmbajtjen konstruktive e funksionale të dyqanit. Brezi i poshtëm është i trajtuar me xhamllëk që mbrohen nga qepenat metalike. Në të spikatin pilastrat ndarëse monolite prej guri të gdhendur dhe kornizat e gurta që kufizojnë të dy anët e tij. Mbi të ngrihet një brez më i ngushtë, gjithashtu i kornizuar, por i plotë e i suvatuar, i cili fsheh nën suva konstruksionin mbajtës të hapësirave të vitrinave. Brezi i tretë përfshin gjithë katin e sipërm. Ndonëse jo shumë i pasur me elemente arkitektonike, ai dallohet për përpunimin zbukurimor të tyre. Korniza e pasur nën çati, pilastrat në qoshet dhe në mes të faqes perëndimore, si vazhdim i atyre të katit përdhe, janë të veshura nga një suvatim i pastër.

Njësia e tretë zë gjysmën lindore të bllokut (Fig. 70). Duket se ajo është e ndërtuar e tëra nga një dorë, por me kalimin e kohës do të jetë ndarë në dy njësi më të vogla, që kanë sjellë dhe ndryshime në trajtimin e pamjeve të jashtme: njëra i ka qepenat metalike me palosje, ndërsa në të dytën ato janë zëvendësuar me qepena rulo. Në qendër të sallës drejtkëndore ngrihet një pilastër që shërben si mbështetje e një arkade dyshe, e cila ndan sallën në dy pjesë të barabarta. Kjo arkadë përsëritet

edhe në katin e dytë. Ato shërbejnë për të zvogëluar hapësirat e dritës të trarëve që mbajnë dyshehenë dhe çatinë. Në ndryshim nga dy njësitë e para, këtu kati i sipërm është mbuluar me tavan të rrafshët. Gjithashtu, ai është më i pasur me dritare. Në trajtimin e jashtëm shohim të njëjtin kriter si te njësia e dytë, d.m.th. ndarjen e pamjeve në breza horizontale. Megjithatë, nuk është arritur përpjesëtimi dhe pasuria e përpunimit zbukurimor të njësisë së dytë.

Blloku nr. 13. Formohet prej tri njësish të lidhura me njëra-tjetrën në formë grupi (Tab. 48). Njësia fillestare, me brinjë përafërsisht të barabarta, ka një shmangie të lehtë nga forma drejtkëndore. Kati përdhe është i hapur nga vitrinat në faqet që dalin në rrugë, ndërsa kati i sipërm ndriçohet vetëm nga tri dritare. Mbulesa e katit të sipërm është realizuar me qemer të kryqëzuar.

Kjo njësi shëmbëllen në shumë drejtime me njësinë e parë të bllokut nr. 9. Teknika e ndërtimit, materialet e përdorura, si dhe përpunimi i detajeve dekorative, na shtyjnë t'i konsiderojmë ato të njëkohshme dhe të një dore. Në njësinë e bllokut nr. 13 trajtimi arkitektonik dhe dekorativ shtyhet më tej (Fig. 71). Në pamjet e katit përdhe, sipërfaqet e hapura me vitrina mbizotërojnë plotësisht mbi ato të plotat, të përbëra vetëm nga pilastrat ndarëse. Megjithatë kati përdhe dhe nga ana figurative konceptohet ende si një bllok unik, i veshur me gurë dekorativë të kuq, me të cilët është ndërtuar dhe harku i mbulesës së vitrinave. Në pjesën e poshtme përfundon me një kornizë guri të gdhendur, ndërsa nga sipër një kornizë prej guri shtufi e ndan nga kati i sipërm.

Kati i sipërm, i ndërtuar me tulla, është më i thjeshtë. Por qoshet e punuara me gurë në formë pilastrash, me ekstremitetet e punuara në formë kapiteli, që shoqërohen nga korniza e pasur e strehës së çatisë dhe bazamenti i mbështetur mbi kornizën ndarëse të dy kateve, kanë kornizuar sipërfaqen e rrafshët të katit dhe bëjnë që të mos ndjehet shkëputja në trajtimin e dy kateve.

Njësia e dytë zë gjysmën jugore të bllokut dhe ka një shtrirje të theksuar gjatësore. Në katin përdhe është e ndarë në dy pjesë, ndërsa kati i sipërm përbëhet prej një salle të vetme. Kjo njësi përfaqëson më së miri tipin më të ri të dyqaneve. Mbulesat e të dy kateve janë të rrafshëta. Sipërfaqet e katit përdhe në pamjet e lira janë zënë nga hapësirat e mëdha të vitrinave, të ndara tashmë nga kolona të holla guri të gdhendur. Ato janë të mbrojtura me qepena rulo (Fig. 72).

Në varësi të konstruksionit mbajtës të hapësirave të vitrinave, brezi



Tabela 48. Bbloku nr. 13



Fig. 71. Blloku nr. 13. Pamja veriperëndimore
Fig. 72. Blloku nr. 13. Pamja perëndimore

qendror që mbulon këtë konstruksion këtu është shumë i ngushtë. Korniza ndarëse ndërmjet kateve zbulon lartësitë e vërteta të tyre. Dritaret e katit të sipërm, ndonëse ende të pakta në numër, kanë përmasa më të mëdha.

Përpunimi dekorativ përqendrohet në ndërtimin e kolonave të katit përdhe dhe të qosheve të murit me gurë të gdhendur, në kornizimin e dritareve dhe në kornizën e strehës së çatisë.

Njësia e tretë zë qoshen verilindore të bllokut. Ajo përmban të njëjtin trajtim arkitektonik e dekorativ si të njësiv s të dytë.

Blloku nr. 8. Dallohet ngaqë ndërtimet e njëpasnjëshme që e kanë formuar mbajnë trajtime arkitektonike mjaft të ndryshme me njëra-tjetrën (Tab. 49).

Njësia fillestare, rreth së cilës janë ndërtuar të tjerat, është përgjithësisht e mbyllur dhe dallon nga ndërtimet e zakonshme të tregut (Fig. 73). Deri vonë ka qenë punishte sapuni, por nuk dimë nëse e ka pasur këtë funksion që në krye. Njësia ka formë katrori, dy kate dhe një bodrum të lartë, me nga një mjedis në çdo kat. Mbulesa ndërmjet kateve ka qenë me konstruksion druri, ndërsa kati i sipërm dhe bodrumi kanë mbulesa të kurbëzuara. Në muret anësore dalin dy pilastra, të cilat lidhen ndërmjet tyre me dhe muret e tjera me harqe mbajtëse. Në muret perimetrale ato krijojnë nike të sheshta, ndërsa harku tërthor i sallës e ka ndarë hapësirën e katit të dytë në dy bërthama katërkëndëshe kënddrejtë, të zgjatura në plan, të cilat mbulohen me qemere të kryqëzuar. Në katin e sipërm del vetëm një dritare, ndërsa në katin përdhe ka një portë ndërmjet dy dritareve të mëdha. Të gjitha hapësirat janë të mbrojtura me kanata metalike.

Pamja e jashtme që del në rrugë është shumë e përpunuar. Ndërtimi me gurë në të dy katet është i suvatuar. Janë lënë të zhveshura elementet prej guri të gdhendur në qoshet dhe kornizat e portës e të dritareve. Pilastrat e portës përfundojnë me kapitele të gdhendura, mbi të cilat ngrihet një fronton në formë trekëndëshi. Hapësirat e dritareve nga jashtë janë të mbrojtura me skara metalike të punuara me hekur të rrahur.

Njësia që i bashkëngjitet të parës në anën veriore është ndërtuar më vonë (Fig. 74). Ajo përfaqëson një fazë të mëtejshme në përpunimin e konceptit konstruktiv dhe të trajtimit arkitektonik. Në brendinë e kateve dalin në muraturë pilastra, nga të cilat ato të katit të sipërm

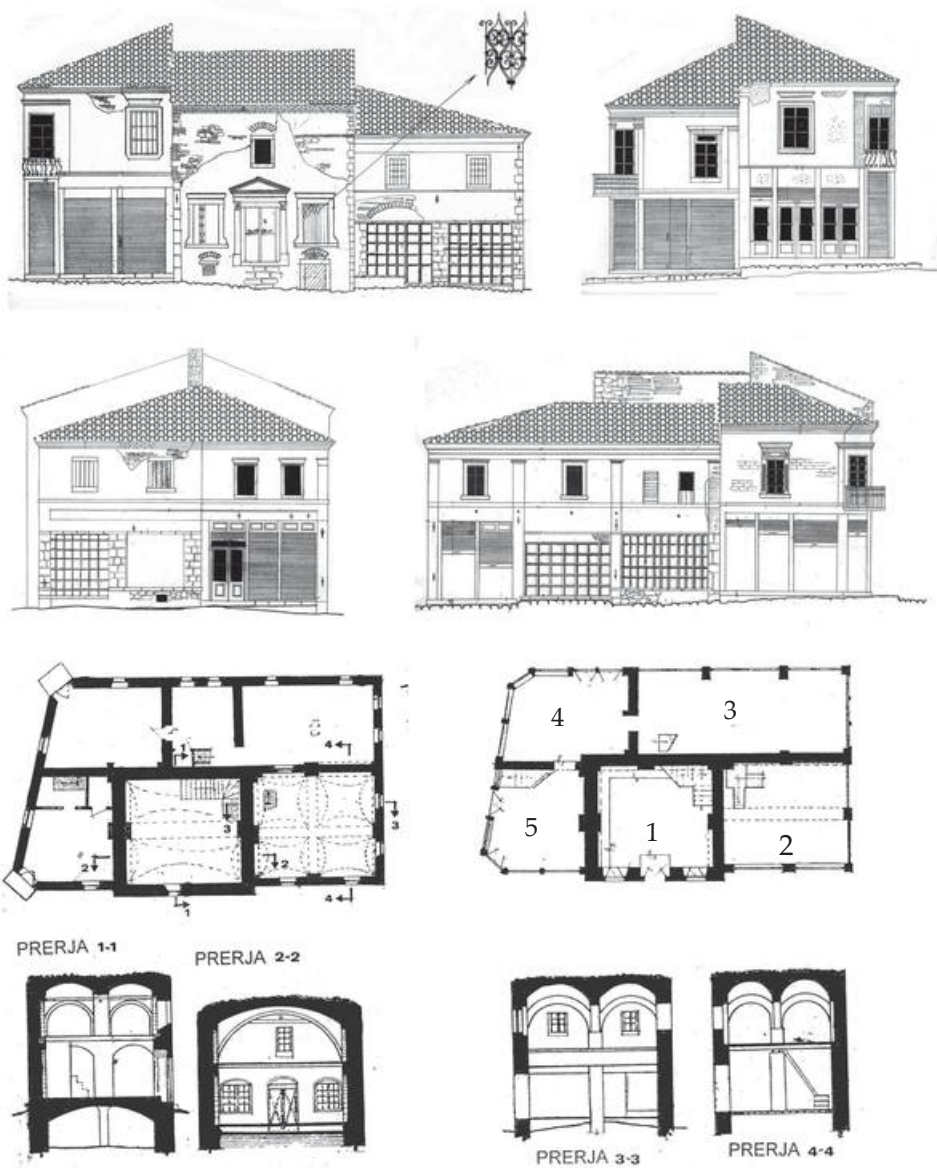


Tabela 49. Blloku nr. 8



Fig. 73. Blloku nr. 8. Pamja lindore



Fig. 74. Blloku nr. 8. Pamja veriore



Fig. 75. Blloku nr. 8. Pamja perëndimore



Fig. 76. Blloku nr. 8. Pamja jugore

janë të lidhura ndërmjet tyre me harqe në të dy drejtimet, duke krijuar katër bërthama thuhetse katrore, të mbuluara me qemere të kryqëzuara. Mbulesa ndërmjet kateve është e rrafshët.

Në pamjen e jashtme gjithë pjesën e poshtme të dy faqeve që dalin në rrugë e zënë vitrinat me qepena metalike, të vendosura ndërmjet pilastrave të veshura me gurë dekorativë. Mbi to kalon brezi i plotë, që fsheh konstruksionin mbajtës të hapësirave të vitrinave, i kufizuar me dy korniza të dala, ndërsa brezi i tretë përfshin gjithë sipërfaqen në pamje të katit të sipërm. Trajtimi i kësaj pjese është tepër i rrafshët, i thyer vetëm nga dritaret dhe kornizat, që nuk pasqyrojnë ndarjen dhe konstruksionin e brendshëm.

Njësia e tretë, që zë qoshen veriperëndimore të bllokut, ruan në pamjet e jashtme përpjesëtimet dhe ndarjet e njësisë së dytë, së cilës i bashkëngjitet, por ndryshon mjaft nga ajo në përmasa dhe konstruksion (Fig. 75). Në njësinë e tretë mbulesat e të dy kateve janë të rrafshëta. Vitrinat e faqes veriore dhe perëndimore mbrohen nga qepena rulo, të vendosura në një kohë më të vonë, mbasi përpara vitrinave në faqen tjetër ruhen ende qepena metalike me palosje. Trajtimi arkitektonik i katit të sipërm është pasuruar me anë të përpunimit dekorativ të suvatimit, duke krijuar kornizime rreth dritareve, pilastra dhe korniza të pasura të strehës së çatisë.

Dy njësitë e tjera, që zënë gjithë faqen jugore të bllokut, ndonëse ndryshojnë ndërmjet tyre, i takojnë së njëjtës periudhë ndërtimi (Fig. 76). Ato kanë trajtim të njëjtë dhe bartin kërkesa të reja shprehjeje. Janë ndërtime dykatëshe, njëkthinëshe në çdo kat. Skajet në plan i kanë të prera, për të krijuar aty hyrjet kryesore për në dyqan. Mbi hyrjet dalin ballkone me parapete metalike. Gjithë pjesën e poshtme e zënë vitrinat e mbrojtura me qepena rulo, ndërsa kati i sipërm ka trajtim karakteristik për banesat: me ballkone, dritare të mëdha dhe lartësi të madhe të katit. Megjithatë, si në çdo ndërtim tjetër të pazarit, edhe këtu ka qenë i përjashtuar funksioni i banimit. Një trajtim i tillë na shtyn të mendojmë se kati i sipërm do të ketë shërbyer si punishte ose si zyrë (agjenci tregtare) e pronarit të dyqanit.

Përpunimi dekorativ në të dy njësitë i është kushtuar një kujdes i madh. Kolonat e katit të poshtëm prej guri janë mjaft të holla, ndërsa ato të qosheve janë gdhendur me seksion pesëkëndësh, për të krijuar hapësirat e portave dhe të vitrinave. Dritaret dhe dyert e ballkoneve qarkohen nga korniza të punuara në suva, ndërsa qoshet

e muraturës diferencohen në formë pilastrash të veshura me suvatim dhe të përfunduara me kapitete. Në pamjet e katit të sipërm bien në sy parapetet e ballkoneve dhe skarat dekorative të dritareve,

Blloku nr. 6. Në ndryshim nga bllloqet e mësipërme, ku njësitë janë të grupuara në forma pak a shumë katrore, këtu kemi një kompozim me një shtrirje të theksuar horizontale. Kjo ka sjellë kërkesa të reja në kompozimin planimetrik dhe në trajtimin arkitektonik të jashtëm, i cili duhet të ishte i njëjtë për të dy faqet që dalin në rrugët kufizuese të blllokut (Tab. 50). Bllloku përbëhet prej pesë njësisë të vargëzuara njëra pas tjetrës (Fig. 77). Shumë prej njësisë përbërëse të tij i përkasin së njëjtës periudhë ndërtimi, gjë që ka sjellë zbatimin e skemave të njëjta konstruktive dhe trajtime të ngjashme arkitektonike.

Njësia nr.1 zë ballin verior të blllokut (Fig. 78). Ajo është dykatëshe me planimetri në formë trapezi për shkak të rrjetit rrugor. Mbulesa ndërmjet kateve është e rrafshët, ndërsa ajo e katit të sipërm ka sistem të kurbëzuar. Në qendër të dyqanit ngrihet një kolonë, e cila vazhdon në të dy katet, ndërsa në muret dalin pilastra. Rrjeti i harqeve që lidh pilastrat me kolonën krijon bërthama katrore, të mbuluara me qemere të kryqëzuara. Struktura konstruktive e brendshme është pasqyruar edhe në pamjen e jashtme. Në qoshet dhe në faqet dalin pilastra të cekta që korrespondojnë me ndarjen e brendshme. Është krijuar në këtë mënyrë një strukturë mbajtëse me skelet, të përbërë nga pilastrat vertikale të lidhura me harqet mbajtëse në dy nivele: në përfundim të katit të poshtëm, të cilat mbulojnë hapësirën e vitrinave dhe në përfundim të katit të sipërm, që krijojnë bërthamat e mbuluara me struktura të kurbëzuara. Por ndërsa pilastrat vertikale në pamjen e jashtme janë lënë në dukje, harqet që i lidhin ato janë fshehur nën suva. Në këtë rast duket qartë se muri i katit të sipërm ka kryesisht funksion mbushës. Po kështu edhe traversat, që vendosen për të krijuar sipërfaqen drejtkëndore të vitrinave në katin përdhe, mbajnë peshën e një pjese të vogël të muraturës, nën harkun shkarkues.

Një strukturë krejt e njëjtë është zbatuar dhe në njësitë nr. 2 e nr. 5, veçse në këto njësi skeleti vertikal është më i theksuar nga veshja e tij me gurë.

Një ndërtim të ngjashëm me të parat ka dhe një njësi brenda njësisë nr. 4. Ajo ka përmasa të vogla në plan dhe formohet vetëm prej një bërthame katrore, e cila theksohet nga pilastrat e dala në qoshet e brendisë. Kati i sipërm ngrihet mbi një strukturë harqesh dhe mbulohet

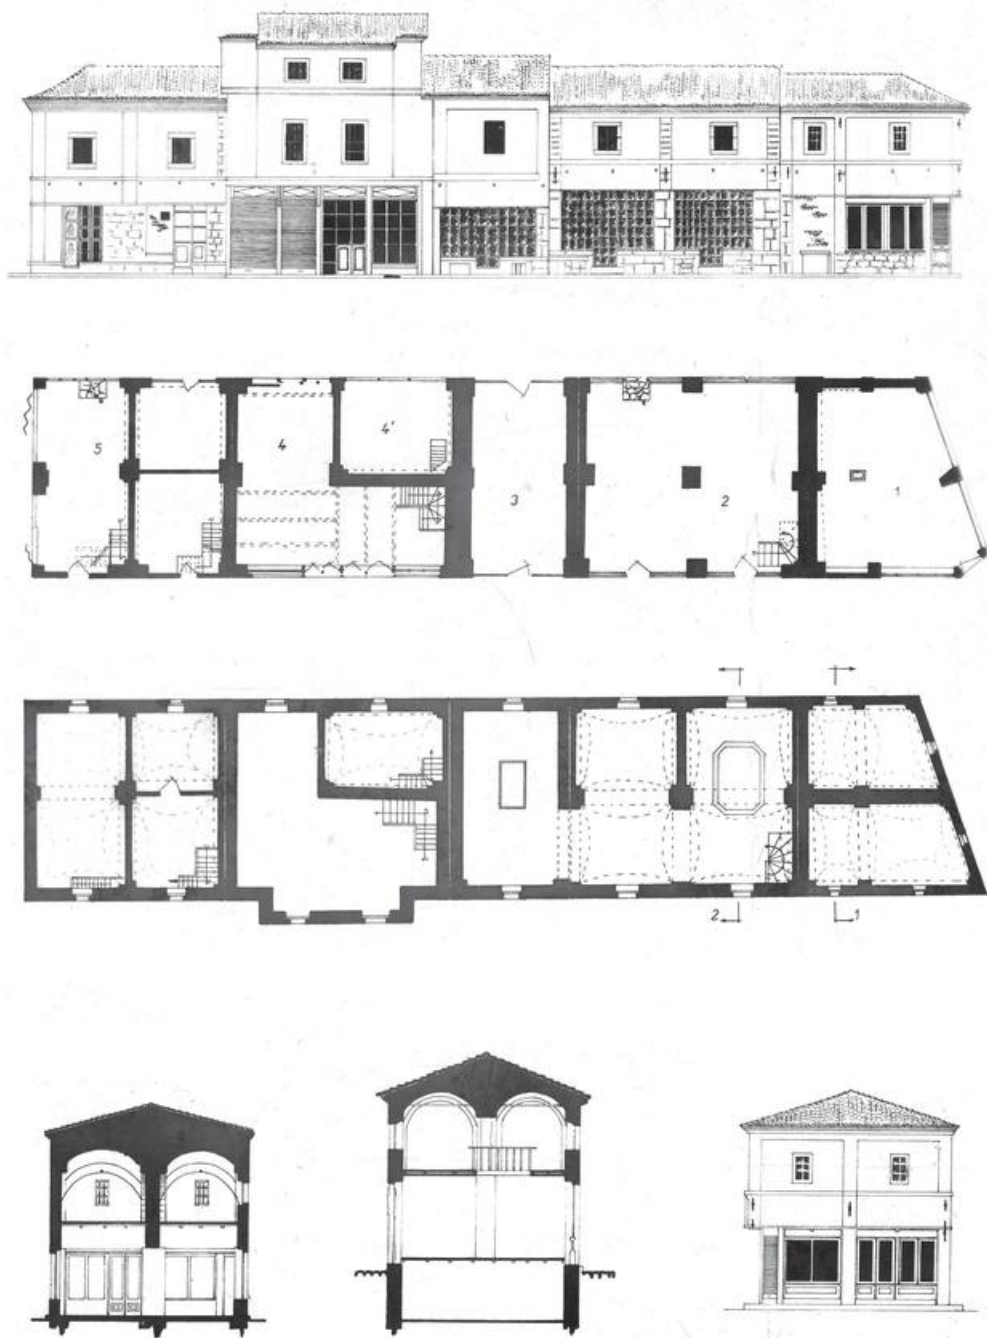


Tabela 50. Bbloku nr. 6



Fig. 77. Blloku nr. 6. Pamja perëndimore
Fig. 78. Blloku nr. 6. Pamja veriore

me kalotë sferike. Pamja nga rruga është e veshur me gurë smërçi, ku theksohen kornizat dhe pilastrat e ndërtuara me gurë të gdhendur.

Ndonëse njësitë e mësipërme përmbajnë ngjashmëri si në sistemin konstruktiv, ashtu edhe në konceptin e trajtimit arkitektonik të jashtëm, ato ndryshojnë kryesisht në proporcionin e brezave karakteristike, në format dhe pasurinë e kornizave. Korniza ndarëse ndërmjet kateve jo gjithkund pasqyron edhe ndarjen e brendshme. Më të arritura në këtë drejtim duken trajtimet e njësive nr. 5 dhe nr. 1.

Lartësitë e vogla të kateve të sipërme dhe hapësirat e pakta të ndriçimit dëshmojnë se ato kanë shërbyer si depo. Por, megjithatë, një hapësirë e lënë në mbulesën ndërmjet kateve në njësinë e dytë dhe e rrethuar me parapet druri, na shtyn të mendojmë se kati i dytë i kësaj njësie mund të ketë shërbyer dhe si punishte.

Me kalimin e kohës katet e poshtme të njësisë së parë dhe të dytë kanë pësuar riformulime. Qepenat metalikë, karakteristike për këto lloj ndërtimesh, janë zëvendësuar me qepena rulo, të cilat janë më të vona. Si dëshmi e këtij zëvendësimi kanë mbetur qepenat në pamjen lindore të njësisë së dytë dhe disa detaje konstruktive metalike për fiksimin e qepenave me palosje në pilastrat e këtyre njësive.

Njësia nr. 3, që i bashkëngjitet së dytës, është ndërtuar në një periudhë më të vonë dhe, si rrjedhim, sipas kriterëve të tjera konstruktive. Mbulesat janë të rrafshëta dhe sistemin e hargeve shkarkuese mbi hapësirat e vitrinave nuk e gjejmë më. Një rol të tillë e luan një hark i vogël, i ndërtuar mbi kornizën ndarëse të kateve. Megjithatë, ende ruhen disa tipare të njësive të mëparshme. Në trajtimin arkitektonik të jashtëm përsëriten ndarjet në breza të pamjeve dhe theksimi i pilastrave në katin e sipërm, ndonëse këtu ato nuk pasqyrojnë konstruksionin e brendshëm. Siç shihet, në këtë rast kemi të bëjmë akoma me një fazë kalimtare nga një tip i vjetër dyqanesh në një tip të ri, por ende të pakristalizuar plotësisht. Të dy katet e kësaj njësie ndërlidhen me anë të një hapësire të lënë në dysHEME, të rrethuar me pARMAKË. Ashtu si dhe në rastin e njësisë së dytë, kjo hapësirë na bën të mendojmë që dhe kati i dytë mund të jetë përdorur si punishte.

Njësia nr. 4 ka një karakter krejt të ndryshëm arkitektonik e konstruktiv. Ajo është trekatëshe me bodrum mjaft të lartë. Në plan ka formën e shkronjës L, meqenëse i është bashkëngjitur njësisë 4/1. Kati përdhe, i pajisur me vitrina të larta të mbrojtura me qepena rulo në të dy pamjet që dalin në rrugë, do të ketë shërbyer për shitje. Në katin e

dytë do të ketë qenë vendosur punishtja, ndërsa kati i tretë, me lartësi të vogël (rreth 1,60 m), ka qenë përdorur si depo. Kthinat e çdo kati janë të pajisura me dritare që dalin në rrugë, nga të cilat ato të katit të dytë janë më të mëdha.

Formulim arkitektonik më të plotë ka pamja lindore. Kati përdhe del në pamje me një sërë kolonash të holla guri që ndajnë vitrinat, mbi të cilat ngrihen katet e sipërme. Në pjesën qendrore shkëputet një bllok i dalë konsol, i mbajtur nga traversa dhe i përforcuar me pajanta të mbështetura në kolonat e katit përdhe. Në pamjen e jashtme ky bllok formon një theksim qendror, në të cilin janë hapur dritaret e kateve. Trajtimi arkitektonik është pasuruar gjithashtu nëpërmjet përpunimit dekorativ të elementeve arkitektonike: dritareve, kornizave etj. Në siluetën e shtrirë të bllokut, kjo njësi krijon një thyerje dhe një theksim të nevojshëm vertikal.

Blloku nr. 1. Në këtë bllok kemi një kompozim të vargëzuar të dyqaneve dhe një vendosje në dy radhë të tyre. Nga ana arkitektonike e konstruktive këtu ndeshemi me një larmi trajtimesh (Tab. 51). Gjejmë dyqane dykatëshe dhe trekatëshe, me përmasa të mëdha e të vogla, trajtime të pasura e të përmbajtura, konstruksione me qemere e të rrafshëta, qepena me palosje e rulo etj. (Fig. 79).

Njësia verilindore është ndërtuar në vitin 1880 (Fig. 80). Ndërtimet më të vjetra të këtij blloku, nga zgjidhja konstruktive, kanë të përbashkët



Fig. 79. Blloku nr. 1. Pamja veriore, fragment

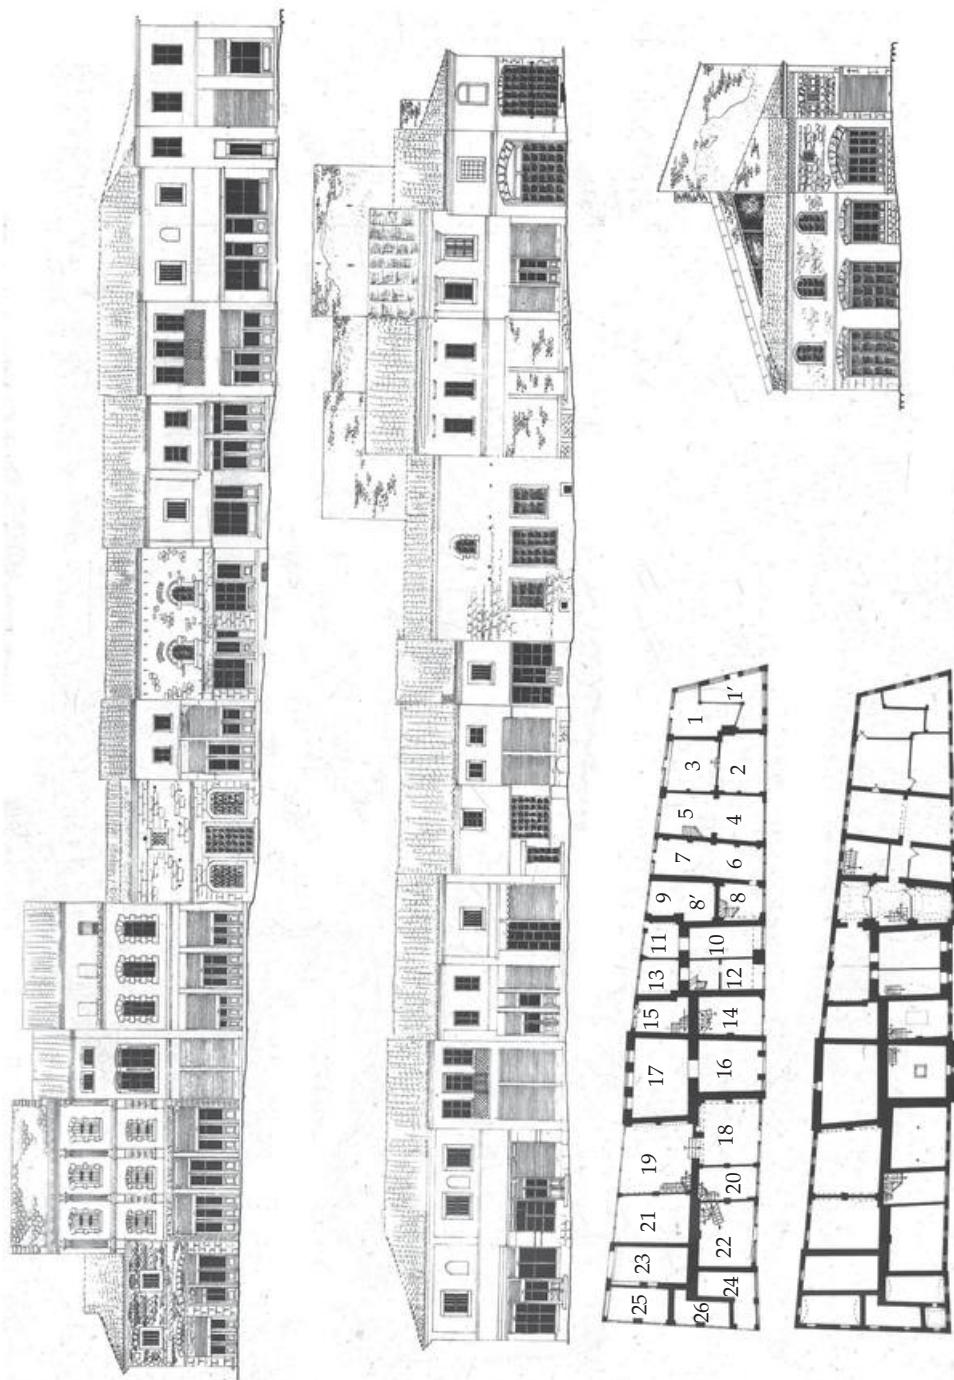


Tabela 51. Biloku nr. 1

mbulesën e katit të sipërm me qemer cilindrik, i cili mbështetet në muret e plota perimetrale. Në trajtimin arkitektonik të jashtëm mbizotërojnë sipërfaqet e plota e të rrafshëta, të cilat thyhen nga hapësirat e gjera të vitrinave në katin e poshtëm, mbulesa e të cilave realizohet me harqe të shtrira të punuara me gurë të gdhendur. Hapësirat e pakta e të vogla të katit të sipërm, të mbuluara zakonisht me harqe guri, theksojnë akoma më tepër karakterin e mbyllur të dyqaneve. Pamjet e jashtme përgjithësisht janë të pa suvatuara. Në të spikatin gurët e gdhendur të harqeve të dritareve dhe të pilastrave. Shpesh vlerat dekorative rriten nga përpunim i muraturës, duke alternuar rreshtat e gurëve me rreshta tullash, ose duke e veshur gjithë sipërfaqen e saj me gurë dekorativë smërçi e shtufi (Fig. 81).

Një karakter të veçantë ka njësia në qendër të bllokut (Fig. 82). Ndryshe nga dyqanet e tjera të bllokut, ku balli i katit përdhe është i hapur nga vitrinat e mëdha, këtu në pamjen ballore del një portë me kanatë hekuri ndërmjet dy dritareve të mëdha, të mbrojtura edhe këto me kapakë metalikë. Sipërfaqen e plotë të katit të sipërm e thyen vetëm një dritare e vogël në pjesën qendrore të saj. Megjithëse me elemente arkitektonike të pakta, veshja e pamjes ballore me gurë shtufi ia ka rritur mjaft vlerat dekorative. Këto vlera shtohen edhe më tepër nga përpunimi me gurë të gdhendur i kornizave qarkuese të dritareve e të portës dhe atyre që përfundojnë katet, si dhe skarat zbukurimore të punuara me hekur të rrahur që mbrojnë dritaret.

Tipike për një fazë të mëtejshme të zgjidhjes konstruktive janë njësitë 8, 8', 9. Në gjendjen fillestare ato duhet të kenë formuar një hapësirë të vetme, me dalje në dy rrugët kufizuese të bllokut. Pilastrat e mureve të brendshme, të lidhura me harqe mbajtëse në drejtimin tërthor, kanë formuar tri bërthama katrore, të mbuluara me qemere të kryqëzuara. Pamjet perëndimore e lindore janë trajtuar në mënyrë të njëjtë. Pjesët e poshtme i zënë vitrinat, nga të cilat ato të anës lindore janë mbrojtur me qepena të tipit rulo, ndërsa në katet e sipërme kanë vetëm nga një dritare. Kornizat dhe pilastrat prej guri qarkojnë dritaret dhe sipërfaqen e rrafshët e të suvatuar të kateve të sipërme.

Në njësitë e tjera ndeshemi me një koncept tjetër konstruktiv. Mbulesat e kateve janë tërësisht të rrafshëta, si rrjedhim pëson ndryshime edhe trajtimi arkitektonik e dekorativ i tyre. Vendin e pilastrave masive ndërmjet vitrinave e zënë kolonat e holla prej guri të gdhendur, përdoren gjerësisht qepenat e tipit rulo, numri dhe përmasat e dritareve të katit të



*Fig. 80. Blloku nr. 1. Pamja veriore.
Dyqan i datuar, 1880*



*Fig. 82. Blloku nr. 1.
Pamja veriore, fragment*



Fig. 81. Blloku nr. 1. Pamja jugore



*Fig. 83. Blloku nr. 1.
Pamja veriore, fragment*

sipërm rriten dhe shtohet shumë përpunimi dekorativ.

Në siluetën përgjithësisht të shtrirë të bllokut shquajnë njësitë 20 dhe 22, jo vetëm pse i japin theksimin vertikal atij, por dhe për pasurinë e dekoracionit arkitektonik që ato përmbajnë.

Njësia nr. 22 është trekatëshe, me lartësi të mëdha të kateve (Fig. 83). Mënyra e ndërtimit le të mendohet për një dyqan të caktuar vetëm për shitje. Katet ndërliiden me hapësira të lëna në dysHEME. Kështu në katin përdhe tregtohet, në katin e dytë ekspozohet malli i gatshëm për shitje, ndërsa në të tretin magazinohet ose përpunohej. Pamja e jashtme ka trajtimin të kujdesshëm dhe të pasur. Kati përdhe, i hapur nga vitrinat e mbrojtura me qepena rulo, qarkohet si një plan i tërë nga një kornizë, brinjët vertikale të së cilës janë prej guri, ndërsa brinja horizontale është e punuar me suva. Gurët e kornizës janë të gdhendura, me buzë të pastra dhe me sipërfaqen e brendshme të ashpër e të fryrë, si në gjendje natyrale. Në këtë mënyrë është imituar dhe punimi i kornizës me suva. Trajtimi arkitektonik e dekorativ vjen e pasurohet duke kaluar nga kati në kat. Pilastrat vertikale formojnë në çdo kat sipërfaqe më të vogla katrore, në qendër të së cilave është vendosur një dritare. Pilastrat e katit të dytë dhe kornizimi i i dritareve janë të punuara me gurë të gdhendur me sipërfaqe të ashpra. Kati i sipërm ka lartësi më të madhe dhe shkëputet nga kati i dytë me anë të një kornize të plotë dhe të pasur. Pilastrat i ka të cekta dhe të veshura me suva. Ato përmbajnë kanelura vertikale dhe kornizohen me kapitete qeramike mjaft të pasura me motive bimore, që rrethojnë figurat njerëzore të vendosura në qendër. Korniza e fuqishme nën strehën e çatisë, e cila mbështetet mbi sistemin e pilastrave, mbyll hijshëm gjithë trajtimin e pasur të ndërtesës.

Blloqet nr. 10, 16, 20, janë ndërtuar mjaft ndryshe nga blloqet e analizuara më sipër. Përmasat e tyre janë tepër të mëdha, zakonisht zënë një parcelë më vete, me trajtim të njëjtë e të pasur të gjitha pamjeve (Blloku 16, Tab. 52).

Ndërtime të tilla janë ngritur kryesisht nga fundi i shek. XIX dhe në dhjetëvjeçarët e parë të shek. XX. Ato, më tepër se konceptet e reja ndërtimore, tashmë të futura dhe të realizuara me sukses në blloqet e tjera, paraqesin diferencimin brenda shtresës tregtarë-zejtare. Shtresat më të larta, të përbëra kryesisht nga tregtarë të pasur, i përdornin ato kryesisht për tregtim, si p.sh. blloqet 10 dhe 20 (Fig. 84, 85). Në përputhje me këtë funksion është bërë edhe zgjidhja kompozicionale e tyre. Kati përdhe ka sipërfaqe mjaft të madhe, ndërsa kati i dytë është gjysmë

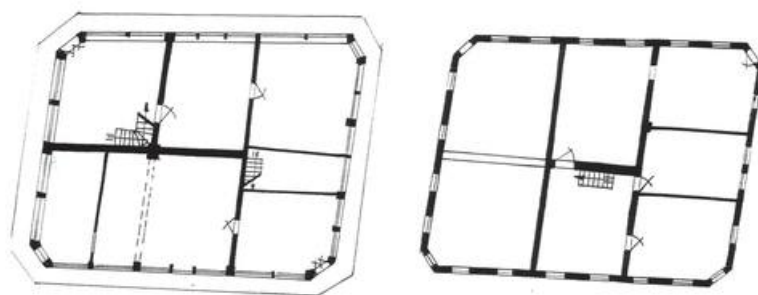


Tabela 52. Blloku nr. 16



Fig. 84. Blloku nr. 10. Pamja verilindore, fragment
Fig. 85. Blloku nr. 20. Pamja verilindore

i hapur, në formë ballkoni të brendshëm ose galeri për vendosjen e mallrave. Katet e treta, si dhe bodrumet e larta, kanë shërbyer si depo e magazina malli. Nuk përjashtohet rasti kur kati i sipërm do të ketë shërbyer si punishte për një numër të madh punëtorësh (blloku 16).

4. TRAJTIMI ARKITEKTONIKO-KONSTRUKTIV DHE PËRPUNIMI DEKORATIV I DYQANEVE

Zbatimi i kriterëve të reja urbanistiko-arkitektonike dhe përdorimi i strukturave të reja konstruktive u krye në pazarin e Korçës me një intensitet dhe dinamikë të tillë, saqë mund të ndiqet me lehtësi i gjithë përparimi bashkëkohor në teknologjinë e ndërtimit. Nga ana tjetër, zjarret e shpeshta të pazarit dhe tërmetet që kishin lëkundur shpesh ndërtesat e qytetit (Korça ndodhet në një zonë me sizmicitet të lartë), ishin gjithashtu një mësim i hidhur për korçarët, kështu që rindërtimi i pazarit duhej të shmangte rreziqet, si ato që kishte pësuar më parë.

Në vend të materialeve tradicionale të ndërtesave të vjetra: gur, dru, lidhësa me argjilë, breza prej druri etj., u përdorën gjerësisht materiale të qëndrueshme: guri i gdhendur, tullat, hekuri dhe lidhësat me llaç gëlqereje. Me gurë janë ndërtuar kryesisht katet e poshtme, por nganjëherë edhe e gjithë ndërtesa. Përdorimin e tullës në muraturë e gjejmë që në dyqanin më të vjetër, të datuar më 1875 (Bll. 9/1). Në strukturat konstruktive të të gjitha njësive të tjera tulla do të jetë një material i përhershëm. Përdorimi i kanatave dhe qepenave metalike në dyer, dritare e vitrina, krahas mbrojtjes së dyqanit, ishte dhe një masë kundër zjarrit.

Por vetëm përdorimi i materialeve të qëndrueshme do të ishte i pamjaftueshëm. Kundër zjarrit u ndërmorën dhe masa të tjera që prekën gjithë strukturën konstruktive. Një ndër këto masa ishte ndërtimi i kallkanëve nën çati. Njësitë ndahen plotësisht nga njëra-tjetra me mure tulle, të cilat shpesh dalin dhe mbi nivelin e mbulesës së çatisë. Këto kallkane ndarëse e kufizojnë shumë mundësinë e përhapjes së zjarrit nga njëra njësi tek tjetra. Një masë tjetër kundër zjarrit, e përdorur me shumë efikasitet në ndërtimet e periudhës së parë mbas rikonstruksionit tërësor të pazarit, ishte zbatimi i mbulesave të kurbëzuara. Mbi këto mbulesa ngrihej çatia me konstruksion prej druri. Një sistem i tillë, i mbyllur plotësisht me material zjarrdurues e mbronte mjaft mirë çatinë nga zjarri.

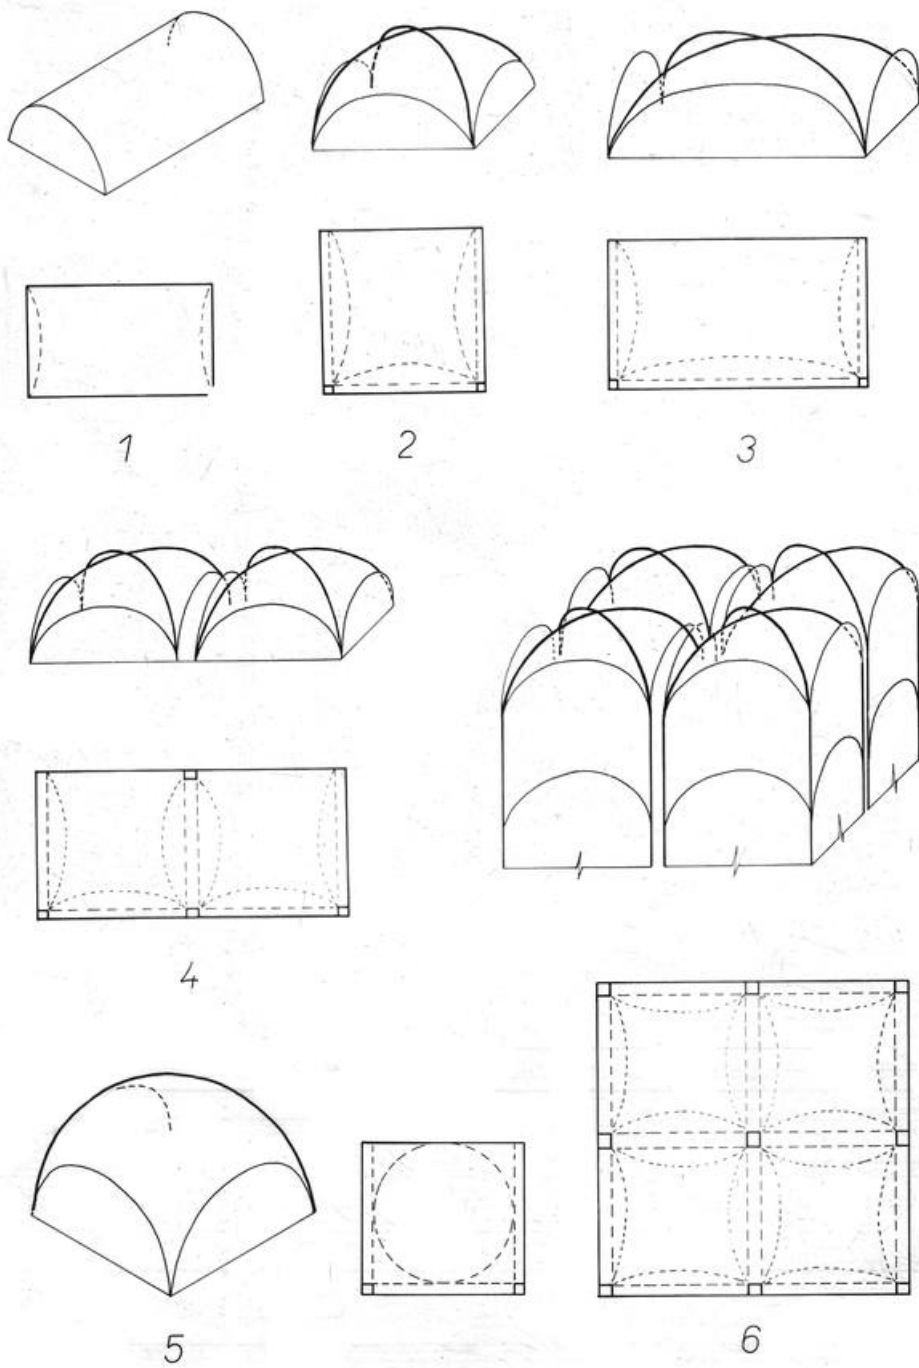


Tabela 53. Skemat konstruktive

Zbatimi i mbulesave të kurbëzuara në ndërtimet e Pazarit ishte i shumëllojshëm (Tab. 53). Më të thjeshtat janë ato me qemere cilindrike me prerje gjysmërrethore (Blloqet 9/1, 1/24, 25, 26, 16, 17). Këto lloj qemeresh i japin shtytje dhe ngarkesë vetëm dy mureve anësore, mbi të cilat mbështeten. Ndonëse më të vështira për t'u ndërtuar, një përhapje shumë të gjerë patën qemeret e kryqëzuara, të përfituara nga ndërprerja sipas një këndi të drejtë e dy qemereve cilindrike. Këto lloj qemeresh mbulojnë si bërthamat katrore, ashtu dhe ato në formë katërkëndëshi të



*Fig. 86. Element konstruktiv:
harqe shkarkuese*

zgjatur. Nuk mbetet i panjohur dhe një lloj i tretë mbulese, ai në formë kësule sferike, që mbulonte kryesisht bërthamat katrore (Blloku 6, njësia 4/1). Në të dy llojet e fundit të mbulesave ngarkesat dhe shtytjet shpërndahen njëtrajtësisht në të katër brinjët e mbështetjes, të cilat në shumicën e rasteve, thithen nga harqet mbajtëse. Mbulesat e kurbëzuara janë ndërtuar me tulla të lidhura me llaç gëlqereje të një cilësie të mirë. Ato janë përforcuar edhe me tiranda metalike, për thithjen e sforcimeve horizontale. Në qemeret cilindrike tullat janë vendosur këllç në rreshta sipas përftueses së sipërfaqes cilindrike, por të prirura drejt qendrës së rrethit. Në qemere të kryqëzuara tullat vendoseshin horizontalisht në rreshta që ndërpriteshin sipas diagonaleve të bërthamës, ndërsa në kësulat sferike ato vendoseshin në radhë që formonin rrathë bashkëqendrorë.

Strukturat e kurbëzuara patën një përdorim të gjerë edhe në mbulesat

e hapësirave të ndriçimit, siç ishin dritaret, dyert, dhe, në mënyrë të veçantë, vitrinat. Në dyqanet me të vjetra hapësirat mbuloheshin me gemere të shtrira, të mbështetura në pilastrat anësore (Blloku 1/19, 13), që liheshin në pamje dhe përpunoheshin në mënyrë të njëjtë me pjesët e tjera të muraturës. Me kalimin e kohës sistemi konstruktiv përsoset më tej. Mbi pilastrat e katit përdhe ndërtohen harqe ose arkada tulle me shigjetë të ulët të cilat lozin rol mbajtës. Nën to traversat metalike krijojnë formën drejtkëndore të vitrinës dhe mbajnë vetëm ngarkesën e muraturës ndërmjet harqeve dhe traversave (Fig. 86). Harqet mbajtëse ose shkarkuese ndërtohen edhe në brendësi të dyqaneve për të zvogëluar hapësirat e mbështetjes së trarëve të dyshemesë dhe të çatisë, ndërsa në muret anësore krijojnë nike të sheshta e të kurbëzuara. Në këtë mënyrë ato ia rrisin aftësinë mbajtëse muraturës, sidomos në rastet e bashkëngjithjes së njësive, kur mbi to duheshin mbështetur muret ndarëse ose kallkanet.

Në dyqanet e një periudhë më të vonë është zbatuar një mënyrë tjetër e mbulimit të hapësirës së vitrinave. Zakonisht vitrinat e tyre janë të mbrojtura me qepena rulo, kolonat ndarëse janë prej guri të gdhendur me përmasa të vogla dhe profilet metalike po përdoren në masë. Mbi kolonat prej guri dhe hekuri, që ndajnë vitrinat, vendosej një rrjet i dyfishtë profilesh metalike. Trau i sipërm mbante ngarkesën kryesore, ndërsa i poshtmi vetëm një pjesë dhe kufizonte hapësirën e nevojshme të vitrinës. Megjithatë, harqet shkarkuese i gjejmë edhe në këtë tip dyqanesh. Në disa raste puna e sistemit mbajtës lehtësohej mjaft duke ndërtuar sipër tij një hark të tillë prej tulle.

Përveç masave kundër zjarrit, një rëndësi të veçantë merrnin dhe masat antisizmike. Përdorimi i materialeve dhe i lidhëzave të një cilësie të mirë, teknika e lartë e zbatimit, lidhjet e kujdesshme të mureve, ndërtimi i qosheve solide, përbënin një mbrojtje të mirë kundër lëkundjeve sizmike. Një mjet i fuqishëm antisizmik ishte dhe futja e lidhjeve metalike në muraturë, të cilat luanin atë rol që kishin luajtur brezat e drurit më parë në ndërtimet e vjetra. Lidhje me tiranda metalike, të vendosura në nivele të ndryshme dhe në të dy drejtimet, kryesisht nëpër pilastrat dhe qoshet, e bënë më të qëndrueshëm ndërtimin, shuanin lëkundjet sizmike dhe thithnin sforcimet horizontale në rastet e strukturave të kurbëzuara. Qëndrueshmëri të madhe kundër lëkundjeve kishin dyqanet e vjetra me mbulesa të kurbëzuara, ku në disa raste, elementet e ndryshme formonin një sistem të plotë konstruktiv.



Tabela 54. Elemente arhitektonike e dekorative

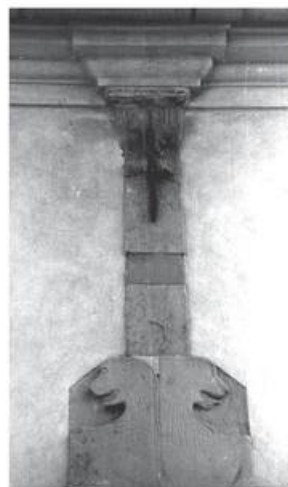


Tabela 55. Elemente arhitektonike e dekorative

Analiza e strukturave dhe elementeve konstruktive, si dhe masat kundër zjarrit dhe tërmeteve, dëshmojnë qartë se në ndërtimin e pazarit kanë marrë pjesë mjeshtër mjaft të kualifikuar me njohuri të thella dhe përvojë të gjatë. Me gjithë kohën e gjatë që ka kaluar që nga ndërtimi i pazarit, pa përmendur tërmetin e vitit 1879⁹, nga i cili u dëmtuan vetëm disa dyqane të ndërtuara para asaj kohë, strukturat kryesore konstruktive të dyqaneve të pazarit nuk kanë pasuar dëmtime serioze, as nga tërmetet e tjera të fuqishme të viteve 1931 dhe 1960.

Krahas vlerave konstruktive në ndërtimet e pazarit të Korçës nuk është lënë pas dore as përkujdesja në përpunimin dekorativ të elementeve arkitektonike e konstruktive. Në to gjen një shumëllojshmëri motivesh dekorative të realizuara në gur, suva e hekur, në veshjet, në kornizat përkufizuese të kateve, në qarkimet e dyerve, dritareve, deri në motivet zbukurimore të shkëputura (Tab. 54, 55).

Duke i hedhur një vështrim tërësor ndërtimeve të pazarit, në të gjitha elementet e tyre përbërëse: sistem konstruktiv, trajtim arkitektonik dhe përpunim dekorativ, pavarësisht nga ndërtimi me faza dhe larmia e madhe e tyre në dukje, ato mund t'i përmbledhim në tri grupe të mëdha. Brenda çdo grupi vërehet një njësim i dukshëm i tipareve thelbësore që i bëjnë të dallohen nga njëri-tjetri. Ky grupim përfaqëson periudha ndërtimi që lidhen me ndryshimin e koncepteve ndërtimore, të shijeve artistike dhe, deri-diku, të funksionit dhe përdorimit të njësive të pazarit.

Ndërtimet e grupit të parë i përkasin periudhës fillestare të rindërtimit të pazarit. Siç duket, në këto ndërtime përkujdesja për masat kundër zjarrit duhet të ketë qenë tepër e madhe. Në konstruksionin e strukturave të kurbëzuara: qemerit i thjeshtë cilindrik në mbulesën e katit dhe harku i shtrirë mbi hapësirat e vitrinave. Muratura është tepër masive, e ndërtuar me gurë ose dhe me tulla, për të mbajtur ngarkesat dhe shtytjet e mëdha të qemereve. Trajtimi dekorativ përqendrohet kryesisht në përpunim të elementeve konstruktive, të cilat dalin në pamje, si: harqe, pilastra, muratura etj., si dhe të elementeve të tjera arkitektonike, si: korniza, bazamente, pilastra, kapitete, të cilat zakonisht janë me gurë të gdhendur. Sipërfaqet e gurëve të veshjeve janë punuar imët. Shpesh përdoret guri i kuqërremtë (Blloku 9, 13), veshja me gurë dekorativ (smërç, shtuf, etj.) (Bll, 1), ose kombinimi i gurëve me tulla (Bll. 1). Vlera të veçanta dekorative në dyqanet me trajtim të mbyllur marrin skarat metalike me hekur të rrahur, që mbrojnë hapësirat e dritareve (Bll. 1/16).

Këto tipare konstruktive dhe arkitektonike shfaqen që në ndërtimet më të hershme (njësia nr. 1 e bllokut nr. 9, që mban vitin 1875) dhe kanë vazhduar të paktën deri në vitin 1880, kur është ndërtuar njësia nr. 24 e bllokut nr. 1.

Në një fazë të dytë strukturat konstruktive përsosen më tej. Futen në përdorim gjerësisht qemeret e kryqëzuara, të cilat ngrihen mbi bërthama katrore ose katërkëndëshe, të formuara nga harqe mbajtëse. Në ndërtimet e para ky sistem nuk ka qartësinë e duhur. Harqet mbajtëse ngrihen vetëm në brinjët e brendshme të bërthamës, në muret ndarëse me njësitë e tjera, ndërsa rolin mbajtës në brinjët e tjera e luanin muret e jashtme. Në këto ndërtime shpesh trajtimi i pamjeve të jashtme është i rrafshët dhe nuk pasqyron tërësisht ndarjet e brendshme dhe punën e konstruksionit.

Me kohë ky sistem qartësohet plotësisht. Pilastrat e dala në muret e brendshme lidhen në të dy drejtimet me harqe mbajtëse, ndarjet e brendshme pasqyrohen dhe në pamjet e jashtme. Shkalla më e lartë e përsosjes së këtij sistemi arrihet kur kthehet në një ndërtim skeletor (blloku nr. 6), të formuar nga pilastrat vertikale të lidhura me harqe në dy nivele: në katin përdhe, për të mbuluar hapësirat e vitrinave, dhe në katin e sipërm, për të krijuar bërthamat katrore ose katërkëndëshe kënddrejtë, të mbuluara me qemere të kryqëzuara ose kalota sferike. Kuptohet që në këto raste, muret anësore kanë kryesisht funksion mbushës.

Trajtimi arkitektonik e dekorativ është i përmbajtur dhe i njëtrajtësuar. Tipar dallues është pasqyrimi i ndarjeve dhe i strukturave konstruktive të brendshme edhe në pamjet e jashtme, por leximi i plotë i tyre vështirësohet nga fshehja e disa elementeve (harqeve mbajtës) nën suva. Përpunimi dekorativ ka prekur lehtë elementet konstruktive dhe ato arkitektonike. Duket sikur vëmendja e mjeshtërve përqendrohet më tepër në zgjidhjen e problemeve të ndërlikuara të konstruksionit, duke u mënjanuar nga përkujdesja zbukurimore. Megjithatë edhe kjo e fundit nuk është lënë pas dore. Qarkimet e dritareve, pilastrat e mureve dhe kornizat, ku më të thjeshtat e ku më të pasura, janë elemente që spikasin më tepër.

Ndërtimet e grupit të tretë, si periudhë, përfshijnë vitet e fundit të shek. të XIX dhe dhjetëvjeçarët e parë të shek. XX. Funksionet e kateve të sipërme shumohen. Ato përdoren si punishte, si galeri për ekspozimin dhe magazinimin e mallit, por nuk përjashtohen rastet kur

ato përdoreshin edhe si zyra. Në këto ndërtime hiqet dorë nga sistemet e kurbëzuara, konstruksioni thjeshtëzohet dhe kalohet në sistemin tra-kolonë dhe në mbulesat e rrafshëta. Në të kundërt, dekoracioni zë vend të rëndësishëm. Megjithëse janë po ato elemente të ndërtimeve të mëparshme që tërheqin vëmendjen e mjeshtërve, këtu fitojnë një përpunim shumë më të pasur.

Vlerat dekorative fillojnë që në katin përdhe, me përpunimin e kolonave ndarëse të vitrinave, të cilat mbajnë punime të ndryshme. Sipërfaqja e brendshme e gurëve, e qarkuar nga një fileto e hollë dhe e pastër, punohet imët, trashë ose e fryrë (bombe) në gjendje sa më afër natyrale. Në katet e sipërme kemi një rritje të ndjeshme të përpunimit dekorativ, që përqendrohet kryesisht te pilastrat, kornizat e dritareve, të strehëve dhe të ndarjes së kateve. Ato vishen me suva sipas profileve të shumëllojshme, pasi përgatitet relievi me korniza tullash. Takohen edhe përpunime të detajeve dekorative në gur dhe, ndonjëherë, në qeramikë (Blloku nr. 1). Motivet më të zakonshme në kornizimin e dritareve janë ato neoklasike, si dhe frontonet trekëndëshe. Në ndonjë rast anash dritareve vendosen pilastra të kurorëzuara me kapitele.

Pasuri formash e profilesh japin kornizat e strehëve nën çati. Përdorim të gjerë kanë gjetur dhe pilastrat e dala në muraturë, të cilat shpesh konceptohen si kolona me bazamente e kapitele, mbi të cilat kalon korniza e strehës. Nga ana figurative pilastrat, së bashku me kornizat e strehëve dhe të ndarjes së kateve, krijojnë kornizime sipërfaqesh, brenda të cilave shpërndahen dritaret të ngarkuara me një përpunim të pasur dekorativ.

5. HANET E PAZARIT

Grupi i tretë i njësive kompozicionale të pazarit, hanet, zënë një vend të rëndësishëm si ndërmjet ndërtimeve të pazarit, ashtu dhe në strukturën urbanistike të tij. Numri i tyre ka qenë i konsiderueshëm. Mbahen mend rreth 16 hane, ndërsa sot kanë mbetur në gjendjen e parë ose të transformuara fare pak prej tyre. Numri i madh i haneve dëshmon për lëvizje dhe klientelë të shumtë në pazarin e Korçës. Një pjesë e tyre njihen jo sipas emrit të pronarit, por nga frekuentuesit e tij. Kështu p.sh. ato quheshin: *Hani i Elbasanit*, *Hani i Manastirit*, *Hani i Shuleve*, *Hani*

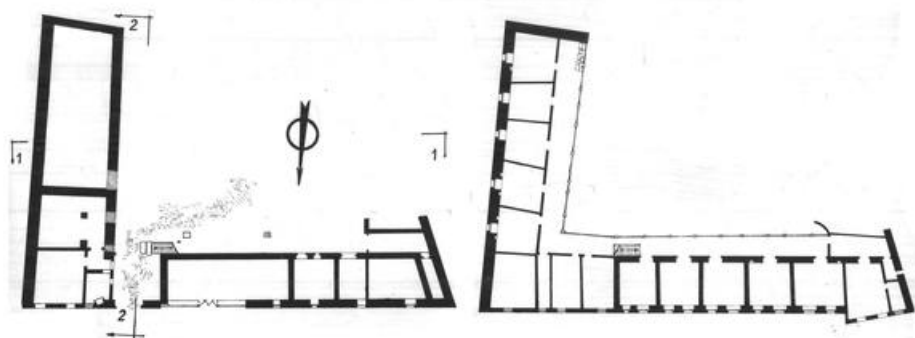
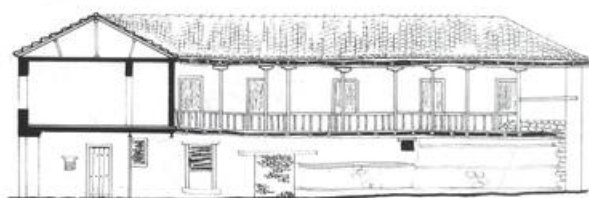
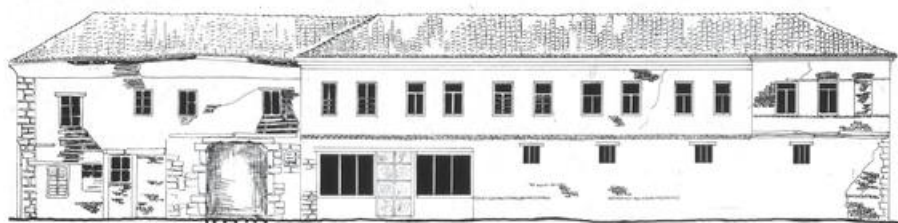


Tabela. 56. Hani nr. 1, Hani i Babaaliut



Fig. 87. Hani nr. 1 (Hani i Babaaliut). Pamja veriore

i Trebickallijve, Hani i Vithkuqarëve, Hani i Devollit etj. Këto emërtime shprehin, deri në farë mase, dhe drejtimet e lëvizjes së klientelës, mbasi vihej re një farë parapëlqimi në qëndrimin sipas prejardhjes se saj.

Vendosja e haneve në pazar ka ndjekur një rregull të caktuar. Zakonisht ato ngriheshin në afërsi të shesheve kryesore të tregtimit, si dhe buzë rrugëve kryesore që të çonin në Pazar. Kështu rreth Pazarit të Madh, në qendër, ndodhet numri më i madh i haneve. Të ndërtuar njëri pas tjetrit ato formojnë një unazë gjysmërrethore rreth pjesës qendrore. Hane të tjera ngrihen pranë Pazarit të Vogël: *Hani i Zallit ose i Devollit, Hani i Shuleve*; gjatë rrugës kryesore ngrihej *Hani i Kafesë*, ndërsa në rrugën e Voskopojës ndodheshin *Hani i Babaliut, Hani i Voskopojareve* dhe *Hani i Vithkuqarëve*.

Hani nr. 1. Ruhet një mbishkrim, nga i cili mësojmë se i përkiste

teqesë se Melçanit dhe se është ndërtuar në vitin 1870. Njihet si Hani i Babaliut (Tab. 56).

Ballin kryesor e ka nga rruga e Voskopojës dhe zgjatet në thellësi nëpër një rrugicë sekondare, tërthor rrugës kryesore (Fig. 87). Në plan merr formën e shkronjës L, me një devijim të lehtë nga këndi i drejtë në bashkimin e dy krahëve. Të dy krahët, së bashku me muret rrethuese dhe ndërtimet ndihmese, kanë krijuar një oborr të brendshëm.

Në ndërtimin e hanit dallohen dy faza. Faza me e vjetër, që mban datën e ndërtimit, zë krahun gjatë rrugicës, duke dalë me ballin e ngushtë në rrugën kryesore, ndërsa ndërtimi i fazës së dytë shtrihet gjatë rrugës së Voskopojës, duke i dhënë planimetrisë një shtrirje gati të barabartë në të dy krahët.

Hani është një ndërtim dykatësh. Hyrja kryesore nga rruga, nëpërmjet një porte të madhe dhe një korridori nën katin e dytë, të nxjerr në oborrin e brendshëm. Në katin përdhe, me tipare përgjithësisht të mbyllura, ishin vendosur hauret për strehimin e kafshëve të ngarkesës dhe për ushqimin e tyre. Në pamjen e jashtme që sheh nga rruga ishin vendosur dhe disa dyqane.

Kompozimi i katit të sipërm është bërë sipas një skeme mjaft tipike: në të dy krahët shtjellohet një galeri e hapur ndaj oborrit, gjatë së cilës janë rreshtuar odat e fjetjes.

Ndërtimi i fazës së parë ndjek traditën e ngulitur. Kati përdhe dhe pjesërisht i sipërmi kanë muraturë guri të përforcuar me breza druri, ndërsa balli që del në rrugën kryesore është ndërtuar me tekniken e çatmasë. Dritaret e mëdha të këtyre faqeve janë qarkuar me fashatura dërrase. Streha e gjerë e çatise është e mbyllur dhe përbehet prej dy pjesësh: pjesës së poshtme me profil të lakuar, e realizuar me çatma, ndërsa pjesa tjetër e drejtë, është e veshur me dërrasa. Në pamjen kryesore dallohet porta e hyrjes, me shpatulla masive të veshura me gurë të skuadruar. Arkitrau prej druri, që mbulon hapësirën e madhe të saj, është mbështetur mbi gjysmëkapitelet e shpatullave të portës dhe në buzën e poshtme përmban gdhendje dekorative. Në krahun e majtë të portës dyqanet hapnin në rrugë vitrinat e mëdha, të mbrojtura me kapakë dërrase. Në pamjen e brendshme masa e plotë e muraturës së katit përdhe bën kontrast me pamjen e lehtë të katit të sipërm të hapur nga një varg kolonash të holla druri. Kolonat kurorëzohen me jastëkë druri dhe lidhen nëpërmjet tyre me një parapet të lehtë druri.

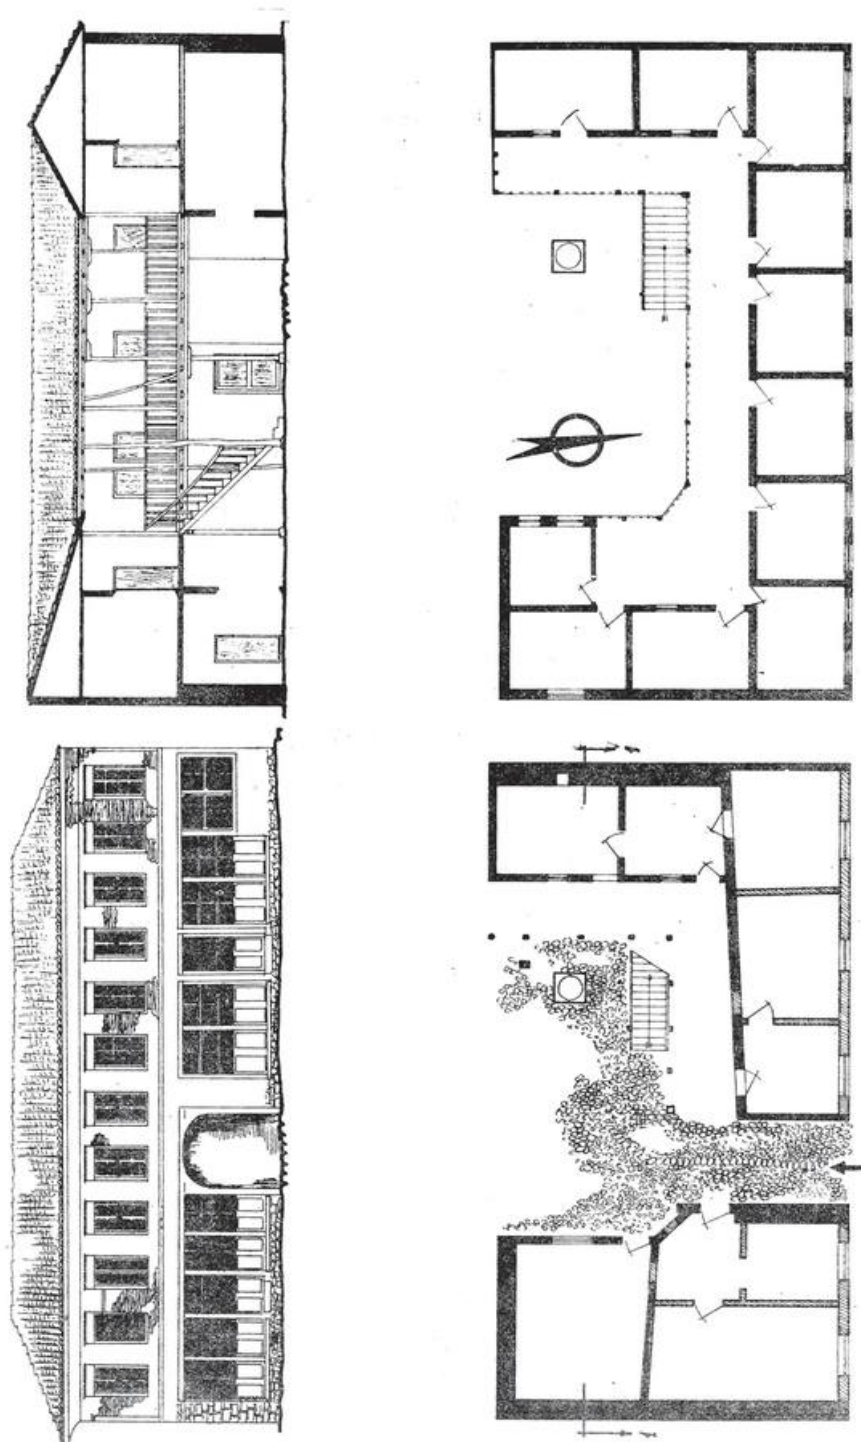


Tabela 57. Hami nr. 2



Fig. 88. Hani nr. 2. Gjendja e sotme dhe pamja sipas një fotoje të vjetër



Fig. 89. Hani nr. 3 (Hani i Elbasanit). Pamje të oborrit të brendshëm

Fig. 90. Hani nr. 3 (Hani i Elbasanit). Pamja e jashtme jugore

Faza e dytë është ndërtuar me tulla. Ajo ruan të njëjtën kompozicion planimetrik dhe një frymë të ngjashme të trajtimit arkitektonik të fazës së parë. Katin përdhe, me pamje nga rruga kryesore, e zënë dyqanet, ndërsa sipër tyre del vargu i dritareve të odave të fjetjes. Në pamjet nga oborri vazhdon pa ndërprerje galeria e pjesës së vjetër, e cila këtu është e mbështetur mbi kolona dhe formon njëfarë hajati në katin përdhe.

Hani nr. 2. Paraqet një shembull me të përparuar të kompozimit planimetrik dhe të trajtimit arkitektonik (Tab. 57). Ngrihet pranë hanit

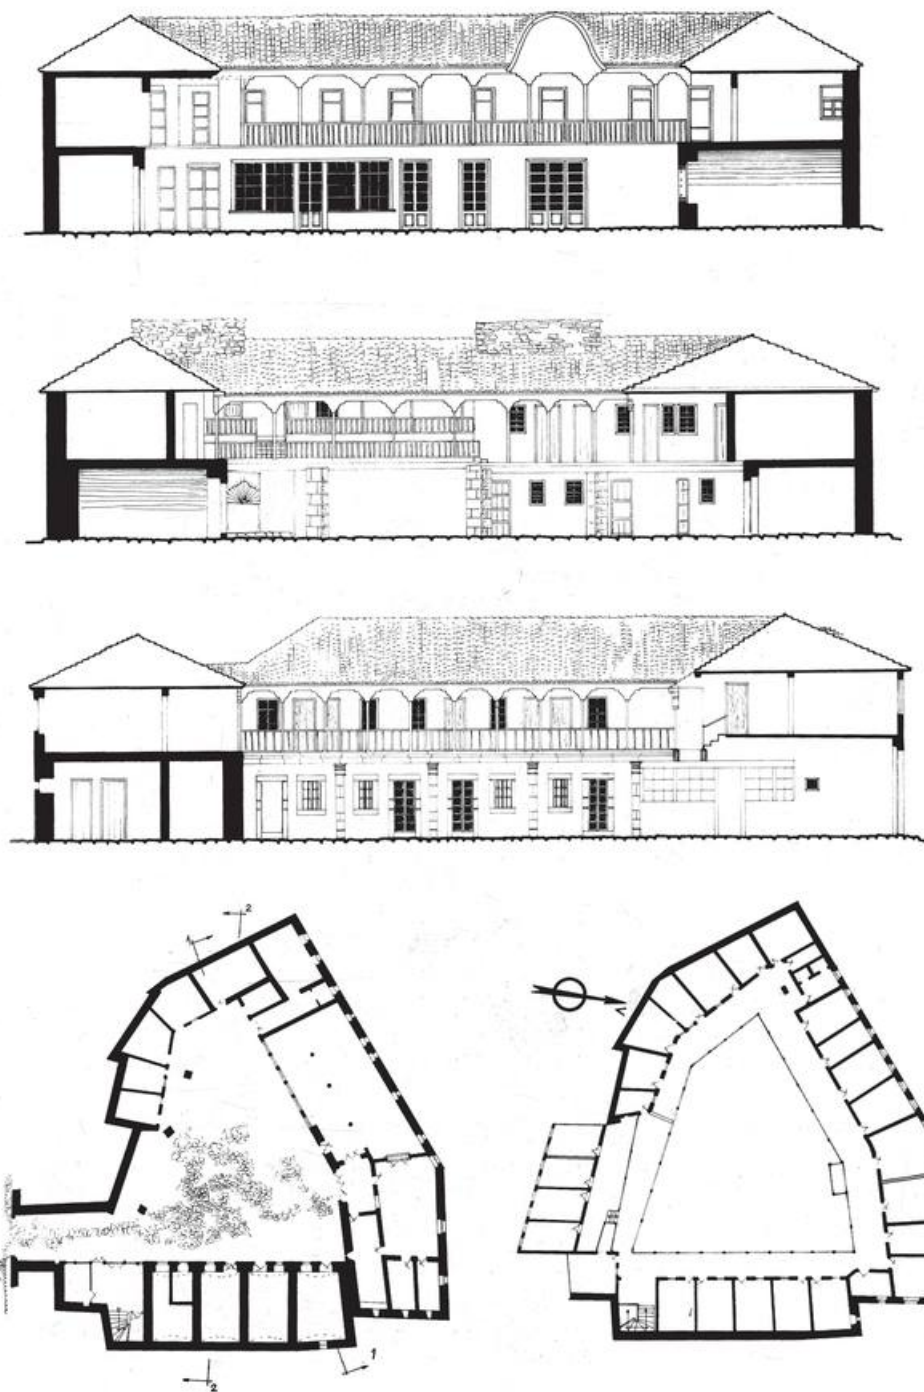


Tabela 58. Hani nr. 3. Hani i Elbasanit

të Babaliut dhe ndahet nga ai vetëm nga rrugica sekondare. Pamja kryesore del gjatë rrugës së Voskopojës (Fig. 88). Në plan ka formën e shkronjës U, me ndërtime në tre krahë. Në krahun e katërt një mur rrethues mbyll oborrin e brendshëm katror. Në mes të oborrit është pusi. Hyrja behet nga rruga kryesore, e cila nëpërmjet një korridori të nxjerr në oborr. Zgjidhja funksionale mbetet e njëjtë. Kati përdhe, që shërbente për haur, është i mbyllur, ndërsa në katin e dytë janë vendosur odat e fjetjes, të rreshtuara gjatë galerisë së hapur ndaj oborrit të brendshëm.

Trajtimi arkitektonik është i thjeshtë. Kolonat e drurit të galerisë përfundojnë me jastëkë dhe lidhen me parapete të thjeshta. Përpunim më të pasur ka balli që del në rrugën kryesore. Kati përdhe nxjerr në të dy krahët e hyrjes kryesore vitrinat e dyqaneve, ndërsa në katin e sipërm rreshtohen dritaret e mëdha të dhomave. Balli i katit të sipërm, i ndërtuar me teknikën e çatmasë, përfundon me një strehë të gjerë pjesërisht të suvatur e pjesërisht të veshur me dërrasa. Dritaret ruajnë kornizën me fashatura dërrase, nga të cilat ajo e sipërmja është me e gjerë dhe përfundon me një kornizë të hollë dërrase të profiluar.

Hani nr. 3¹⁰. Njihet në popull si Hani i Elbasanit. Këtu shtyhet me tej zhvillimi i kompozimit planimetrik dhe përpunimi i elementeve arkitektonike e dekorative (Tab. 58). Është ngritur në krahun e djathtë të rrugës kryesore që të çon në Pazar. Oborri i brendshëm ka formë trekëndëshi dhe rrethohet nga të gjitha anët me ndërtime; në mes është pusi i zakonshëm (Fig. 89). Ndërtimet përreth oborrit të kalldrëmuar janë dykatëshe me kompozimin planimetrik të zakonshëm për hanet. Kati përdhe është i mbyllur. Në katin e sipërm odat e fjetjes nxjerrin dyert në galerinë e hapur që i paraprin, ndërsa disa nxjerrin edhe dritaret e tyre. E gjithë pjesa ballore e katit përdhe nga ana e rrugës kryesore është e zënë nga dyqanet dhe hyrja e hanit (Fig. 90).

Në Hanin e Elbasanit dallohen qartë dy faza kryesore ndërtimi, që ndryshojnë në mënyrë të dukshme nga teknika e ndërtimit, materialet e përdorura dhe trajtimi arkitektonik i katit përdhe. Ndërtimi i fazës së parë, i vendosur normal me rrugën kryesore, ka në katin përdhe një radhë të ndarash, secila me hyrje të veçantë dhe dritare që shohin në oborr. Ato janë të mbuluara me qemere cilindrike. Ndarja e brendshme shfaqet dhe në pamjen e jashtme, pse theksohet nga pilastra guri të gdhendura që përfundojnë me kapitete, mbi të cilat ngrihet korniza ndërmjet kateve. Dyert dhe dritaret qarkohen me korniza guri të

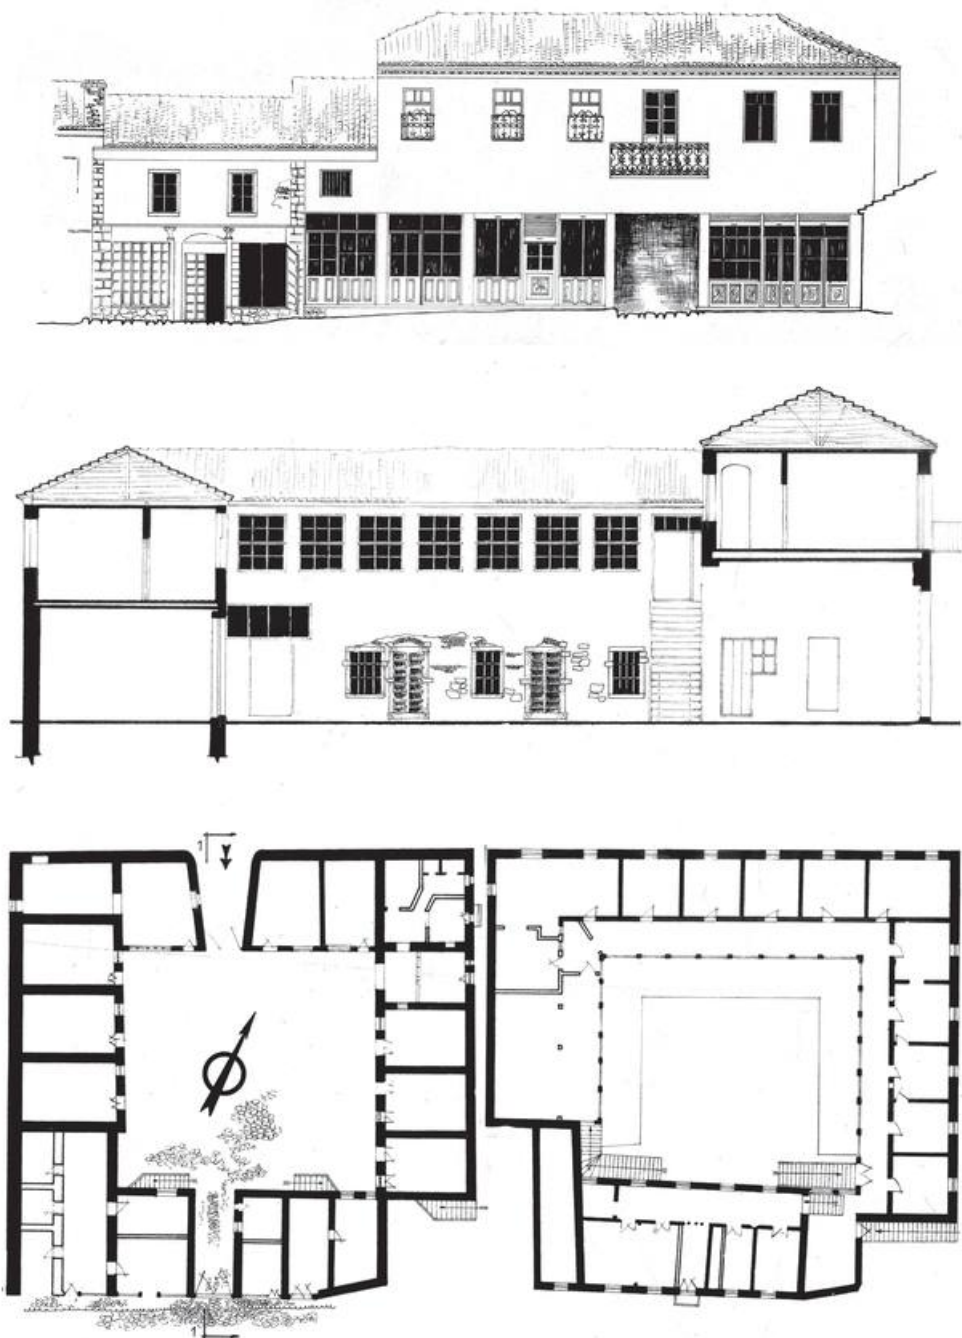


Tabela 59. Hani nr. 4. Hani i Manastirit

gdhendura, ndërsa hapësira e tyre mbrohet me skara hekuri të thjeshta dhe me kanate metalike. Mbi të ngrihet kati i sipërm me galerinë e hapur dhe rreshtin e odave përgjatë saj.

Kati i përdhe i ndërtimit të fazës së dytë ka tipare të tjera, ndërsa kati i sipërm ruan të njëjtin kompozim dhe trajtim me pjesën tjetër.

Në krahasim me hanet e tjera, trajtimi arkitektonik e dekorativ i pamjeve nga oborri është më i pasur. Struktura mbajtëse horizontale e çatisë mbi kolonat e drurit, është e veshur me skelet çatmaje të suvatuar, që krijon një fare harkade të rrafshët me profil të lakuar vetëm mbi kolonat. Harkada shkrihet rrjedhshëm me pjesën e suvatuar e të lakuar të strehës, që përfundon me pjesën e drejtë të veshur me dërrasa. Galeria mbrohet nga një parapet druri me binarë vertikalë. Përballë hyrjes kryesore shkëputet një ballkon që del mbi oborr. Ndjenjën e intimitetit, që krijohet nga oborri i mbyllur dhe galeria e hapur ndaj tij, e thekson akoma më tepër një galeri e brendshme e ngritur dhe që hapet ndaj galerisë kryesore. Gjatë saj rreshtohen disa oda, me dritare që shohin në rrugë. Ngritja në një nivele më të lartë të kësaj pjese është diktuar nga nevoja për të krijuar lartësinë e nevojshme të dyqaneve dhe korridorit të hyrjes.

Hani nr. 4. I njohur me emrin Hani i Manastirit, është ndërtuar pranë Hanit të Elbasanit, me hyrje nga sheshi kryesor i pazarit (Tab. 59). Nga ana ndërtimore ai përfaqëson një periudhë më të vonë, e cila ka sjelle të reja kryesisht në teknikën e në materialet e ndërtimit, si dhe mbylljen e njësive të hapura. Megjithatë, ka trashëguar skemat e vjetra kompozicionale. Rreth oborrit të brendshëm katror, gjatë katër brinjëve të tij ngrihen ndërtime dykatëshe. Kati përdhe përshkohet nga tre korridore të vendosura përkundrejt njëri-tjetrit. I pari të fut nga sheshi i pazarit në oborr, ndërsa dy të tjerët të nxjerrin nga oborri në pjesën e prapme, ku ishin vendosur ahuret. Kati përdhe përbëhet nga një numër i madh të ndarash, të cilat nxjerrin në oborr dyert dhe dritaret e tyre. Në anën ballore, që del në sheshin e pazarit, ka dyqane (Fig. 91.1).

Në të dy krahët e hyrjes kryesore janë ndërtuar shkallët për në katin e dytë, nga të cilat njëra është prej druri, ndërsa e dyta prej guri. Ato përfundojnë në galerinë që i shkon përreth ndërtesës dhe ndërlidh odat e fjetjes, të rreshtuara gjatë saj. Galeria është e mbyllur me vitrina të mëdha në tre krahë, të cilat me hapësirat e tyre të mëdha dhe të ndara me kolona të holla druri, e ruajnë përshtypjen e galerisë së hapur (Fig. 92.2). Krahu ballor është në një nivel më të lartë nga të tre të tjerët, për t'i



Fig. 91.1. Hani nr. 4 (Hani i Manastirit). Pamja e jashtme jugore. 91.2. Pamje e oborrit të brendshëm



Fig. 92.1. Detaj i shkallëve prej guri. 92.2. Konstrukzioni i mbulesës ndërmjet kataeve

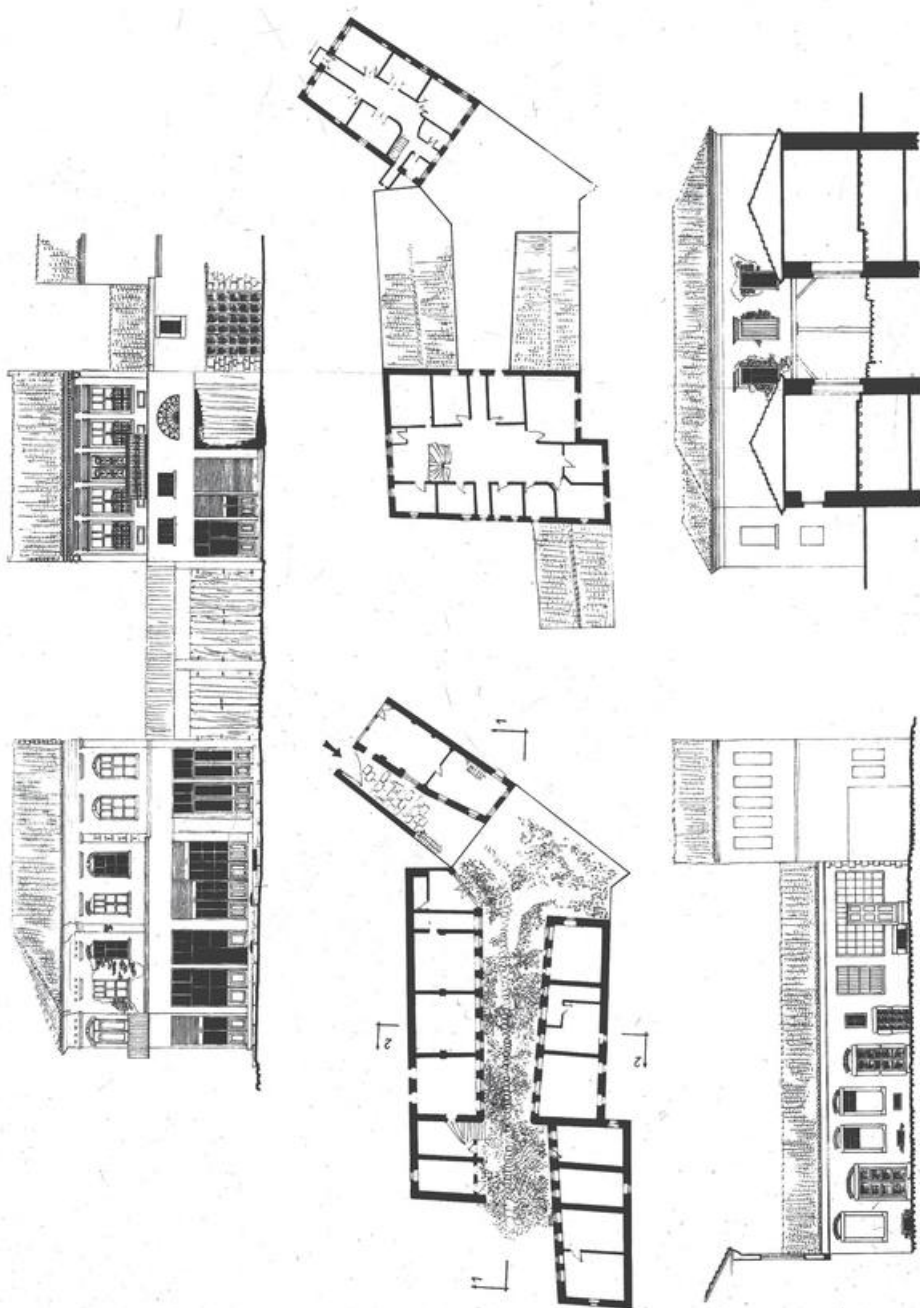


Tabela 60. Hani nr. 5.

dhënë lartësi dyqaneve poshtë tij. Ai ka korridorin gjatësor që ndërlidh dhomat, por ruan një trajtim dhe teknikë ndërtimi të ndryshëm nga pjesa tjetër: në oborr dalin dritare në vend të xhamllëqeve, të cilat janë hapur në muraturë tulle. Këto ndryshime dëshmojnë se krahu ballor është rindërtuar në një fazë më të vonshme.

Materialet kryesore të përdorura janë guri në katin përdhe dhe tulla në katin e sipërm. Muret ndarëse janë ndërtuar me teknikën e çatmasë. Përpunimi zbukurimor është i përmbajtur. Pamja nga sheshi i pazarit mban trajtimin e zakonshëm të dyqaneve në katin e poshtëm, ndërsa në katin e sipërm është i gjallëruar nga dritaret e shumta dhe një ballkon i dalë në pjesën qendrore, i mbrojtur nga një paraqet dekorativ metalik. Thjeshtësia e trajtimit arkitektoniko-dekorativ nxjerr mirë në dukje karakterin utilitar të hanit, ndërsa niveli i lartë i ndërtimit dëshmon për kategorinë e tij. Një zgjidhje tepër të guximshme nga ana konstruktive dhe me efekte të larta artistike i është dhënë shkallëve prej guri. Bazamakët e saj janë të formuar secili nga një bllok monolit guri të gdhendur, të mbështetur mbi njëri tjetrin, ndërsa anash ngrihet parapeti, i punuar me hekur të rrahur (Fig. 92.1). Këtu janë futur gjithashtu edhe të rejat në teknikën e ndërtimit. Mbulesat ndërmjet kateve janë realizuar me profile metalike, hapësirat ndërmjet të cilave janë mbushur me qemere të shtrira, të ndërtuara me tulla (Fig. 92.2).

Hani nr. 5. Lidhet me sheshin kryesor të pazarit. Sipas teknikës së ndërtimit dhe dekoracionit të përdorur duhet të jetë një ndërtim i fundit të shek. XIX. Përsa i përket skemës kompozicionale, shkëputet mjaft nga skemat tradicionale të haneve të mësipërme (Tab. 60).

Hani përbëhet prej një kompleksi ndërtimesh, të cilat përmbajnë trajtime të ndryshme nga njëri-tjetri, si rezultat i destinacionit dhe i periudhave të ndryshme të ndërtimit.

Ndërtimi i parë, dykatësh, pamjen kryesore e drejton nga sheshi i pazarit. Si zakonisht, në katin e përdhe janë vendosur dyqanet dhe hyrja, e cila, nëpërmjet një korridori, të shpie në pjesën e brendshme të hanit. Kompozimi planimetrik i katit të sipërm është krejt i ndryshëm nga ai që kemi parë deri tani. Dhomat vendosen në të dy krahët e një korridori gjatësor, i cili përfundon në një ballkon që del mbi shesh (Fig. 93).

Oborri i brendshëm, i zakonshëm për hanet e parë, këtu është reduktuar në një rrugicë të ngushtë, që përshkon tejprtej kompleksin. Në të dy anët e rrugicës ngrihen ndërtime njëkatëshe, me bodrume të



Fig. 93. Hani nr. 5). Pamja e jashtme juglindore
Fig. 94. Hani nr. 5. Pamje e oborrit të brendshëm

larta. Secila kthinë ka hyrje të veçantë, e këto, së bashku me dritaret që i ndriçojnë, dalin në rrugicën e brendshme. Hyrjet mbrohen nga streha mjaft e dalë, si vazhdim i flegrës së çatisë (Fig. 94).

Në pjesën fundore të tyre ngrihet ndërtimi i tretë, dykatësh, duke lenë të lirë kalimin e rrugicës në katin përdhe. Në katin e sipërm, rreth një korridori qendror, janë vendosur dhomat e fjetjes. Përtej këtij ndërtimi, në pjesën fundore të rrugicës, ishin stallat dhe kthinat e tjera të shërbimit.

Njësia e parë shquhet për një përpunim të pasur të pamjeve të jashtme. Balli i katit të sipërm është i pasur me elemente arkitektonike: dritare të shumta e të mëdha dhe ballkon, të mbrojtur me parapet metalik. Çdo dritare është e qarkuar me korniza të ngarkuara, ndërsa në pjesën e plotë të murit dalin në reliev pllaka zbukuruese prej suvaje. Gjithë ky përpunim i bollshëm përfshihet nga dy pilastrat e qosheve, të kurorëzuara me kapitete të pasura me motive bimore. Në katin përdhe dallojnë sipërfaqet e mëdha të vitrinave dhe hyrja e madhe e hanit, sipër së cilës është hapur një dritare gjysmërrethore e veshur me një skarë dekorative prej hekuri.

Në ndryshim nga njësia e parë, njësia e dytë ka një karakter me të përmbajtur. Është e ndërtuar krejtësisht me gurë. Megjithatë edhe këtu, ndonëse e thjeshtë, nuk mungon përkujdesja për përpunimin e detajit arkitektonik: dyert e dritaret qarkohen me korniza të thjeshta guri, që dallohen nga masa tjetër e muraturës.

Njësia e tretë ka një karakter të ndërmjetëm. Muratura është suvatuar pastër dhe thyhet vetëm nga kornizat e lehta të dritareve dhe strehës së çatisë.

* * *

Hanet e pazarit të Korçës, të ndërtuara gjatë një periudhë deri diku të shkurtër, ruajnë ndërmjet tyre mjaft tipare të përbashkëta, të cilat dëshmojnë për një karakter disi konservativ. Të tilla mbeten skemat kompozicionale dhe teknika e ndërtimit. Ndërtimi rreth oborreve të brendshme, vargëzimi i odave dhe ndërldhja e tyre përmes një galerie, që shkon gjatë gjithë perimetrit, ishte skema kompozicionale më e pëlqyer për hanet. Gjithashtu duke ndjekur këtë skemë kompozicionale, hanet ndryshojnë nga njëri tjetri nga shkalla e realizimit të tyre. Kështu, p.sh., tek hani nr. 1 zhvillimi planimetrik

merr formën e shkronjës L, me ndërtime në dy krahët, ndërsa dy krahët e tjera mbyllen me mure rrethuese ose me ndërtime të ulta ndihmese për të krijuar oborrin e brendshëm. Në hanin nr. 2 shtohet dhe një krah i tretë me ndërtime, duke marre formën e shkronjës U. Krahu i lirë mbyllet me mur rrethues. Në të dy hanet e tjera, pavarësisht nga forma trekëndëshe ose katrore, oborri i brendshëm merr formë të plotë dhe bëhet qendra kompozicionale, duke u rrethuar nga të gjitha anët me ndërtime, që hapen ndaj tij. Ndryshimet që vihen re te hani nr. 4, në galerinë e mbyllur të tij, lidhen me përmirësimin e kushteve brenda kësaj skeme. Përsa i përket teknikës së ndërtimit, në hanet gjejmë të zbatuara për një kohë të gjatë teknikën me çatma, sidomos në pamjet ballore të tyre. Kjo teknikë, së bashku me shumë elemente të tjera arkitektonike, si dritare, galeri të hapura, strehë etj., takohet rëndom edhe në banesat e vjetra të qytetit.


Megjithatë edhe hanet i kanë ndjerë të rejat e kohës, që u manifestuan gjerësisht në ndërtimet e tjera të pazarit. Por, ndërsa qëndrueshmëria e skemës kompozicionale ishte e lidhur me një traditë të vjetër dhe një mënyrë të njohur e të pranuar funksionimi, futja e të rejave në ndërtim ishte prodhimi i një periudhe të re, e cila nga ana e saj kërkonte edhe koncepte të reja funksionale. Këto koncepte fillojnë në hanin nr. 4, por të rejat në ndërtim, në teknikë, materiale, dekoracion etj., gjejnë zbatim të plotë te hani nr. 5, që shënon shkëputjen përfundimtare nga skemat e vjetra. Njësitë 1 dhe 3 të këtij hani kanë një konceptim krejt të ri funksional; diçka nga e vjetra ka mbetur në njësinë e dytë.

Një karakteristikë tjetër thelbësore e përbashkët e haneve të Korçës është koncepti për njësinë bazë kompozicionale. Në të gjitha skemat e përdorura si njësi mbeti dhoma e fjetjes me përmasa të vogla. Ky është një koncept i përparuar për kohën e vetë. Brenda mundësive dhe kushteve, krijohet një komoditet sa më i madh për bujtësit, të paktën për sa i përket numrit të personave të strehuar në një dhomë. Kësaj i duhet shtuar ndarja e qartë funksionale, veçimi sa më i madh që ishte i mundur i strehimit të kafshëve dhe, së fundi, përpjekja për një trajtim arkitektonik e dekorativ sa më të arritur, siç e shohim te hanet nr. 3, 4 e sidomos te hani nr. 5.

Lidhur me pajisjen e dhomave nuk ka mbetur ndonjë gjurmë ose ndonjë kujtim i shkruar. Atë mund ta përfytyrojmë vetëm nëpërmjet dëshmive të të moshuarve. Sipas tyre, pajisjet dhe mobilimi i haneve ishin të thjeshta dhe të varfra. Mungonin dollapet, tryezat, karriget



*Fig. 95. Xhamia e Iliaz bej Mirahorit
dhe kulla e sahatit (para prishjes)*

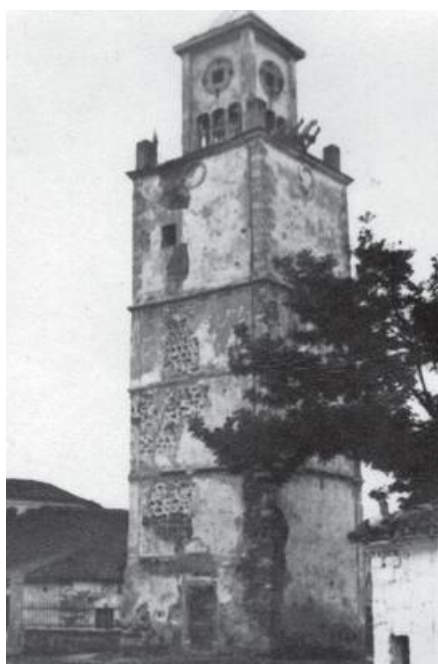

*Fig. 96. Kulla e sahatit
(para prishjes)*

dhe shpesh edhe krevatet, sidomos në hanet e vjetra. Rrobat vareshin nëpër mure. Në hanet e varfra shtroheshin vetëm rrogoza dhe, mbi to, dyshekët e shkorsat. Në hanet e tjera me të mira dyshekët shtroheshin mbi kënde dërrase. Vonë u futën dhe krevatet. Lokali tjetër i haneve ishte restoranti, një sallë e varfër e vendosur në katin përdhe. Grupi i tretë i kthinave përbehet nga ndërtimet për strehimin e kafshëve, për shërbimin dhe mbajtjen e ushqimeve. Në hanet e thjeshta, si te hani nr. 1 e 2, stallat zinin një pjesë të mirë të katit përdhe, ndërsa në hanet e tjera ato ishin të larguara në pjesën e mbrapme. Në çdo oborr kishte pus.

Në komplekset e haneve, të cilat dilnin përgjithësisht në sheshet e pazarit ose në rrugët kryesore, nuk mungonin asnjëherë dyqanet. Punishtet për shërbimet e nevojshme për kafshët e ngarkesës, si: nallbanë, samarxhinj, saraçë etj., bënin pjesë edhe në komplekset e haneve të Korçës. Po zakonisht këto zeje ushtroheshin pranë haneve. Kështu bujtësit mund t'ua kryenin me lehtësi shërbimet e nevojshme kafshëve, t'i strehonin ato në hane dhe të largoheshin, pa kaluar nëpër sheshet dhe rrugët e pjesës qendrore të pazarit.

6. KULLA E SAHATIT

Ndërtimet e sahateve u ngritën nëpër qendrat e qyteteve ose pranë tregjeve të mëdha, siç i shohim ende sot në Tiranë, Elbasan, Kavajë, Peqin¹¹ etj. Kulla e sahatit të Korçës ngrihej në afërsi të pazarit, në oborrin e xhamisë së Iliaz Mirahorit. Ajo formonte një kompleks me xhaminë dhe, së bashku me minaren, ishin të vetmet elemente vertikale në siluetën e përgjithshme të shtrirë të pazarit dhe të lagjes pranë (Fig. 95).

Kulla e sahatit u ndërtua në vitin 1784 nga esnafi i bakejve i përbërë nga gegë muhamedanë dhe nga voskopojarët. Të parët ngritën kullën dhe të dytët vendosën sahatin bashkë me kampanën e tij, që peshonte 40 okë¹². Në vitin 1893 ora e vjetër me kampanë u zëvendësua me një orë të tipit më të ri¹³.

Sahati i Korçës ngrihej mbi një kullë mjaft të lartë në formë katrore në plan, e ndërtuar e tëra me gurë të papërpunuar, ku dallonin qoshet e skuadruara dhe mbyllja e fugaturave me gëlqere, që linin në dukje sipërfaqet e gurëve (Fig. 96). Mbi këtë bazament të lartë ishte vendosur ora, e cila lajmëronte kohën me anë të kampanës. Mbas rikonstruksionit të vitit 1893, mbi kullë u ngrit një pîrg i vogël, që mbante orën dhe mekanizmin e tij. Kulla e sahatit u rrënua gjatë tërmetit të vitit 1960.

7. KARAKTERI I PAZARIT

Pazari i Korçës, duke kaluar një rrugë të gatë historike, arriti tek ditët tona si një dëshmi me vlerë e zhvillimit dhe e karakterit ekonomiko-shoqëror të vetë qytetit. I ngritur në truallin e sotshëm, në fillim të shek. XVI, ai nga periudha në periudhë u rrit së bashku me qytetin e vet. Fizionomia urbanistiko-arkitektonike e tij u përsos vazhdimisht, derisa gjatë gjysmës së dytë të shek. XIX arriti kulmin e fuqisë së tij, si në sferën e prodhimit e të këmbimit, ashtu dhe në arritjet ndërtimore. Në të ushtroheshin të gjitha degët e prodhimit artizanal dhe tregtoheshin prodhime të gjithëllojshme bujqësore, artizanale e industriale. Ai u bë tregu më i fuqishëm i gjithë Shqipërisë Juglindore, ndërsa rrjeti i tij tregtar u përhap jo vetëm në qendrat brenda vendit, por edhe në ato të jashtmet. Tregu u bë kështu pasqyrë besnike e qytetit që e krijoi dhe e fuqizoi.

Historiku dhe karakteri i ndërtimeve dëshmon për ekzistencën e një shtrese të gjerë zejtaro-tregtare, e cila mbizotëronte në qytet dhe ndikonte fuqimisht në jetën ekonomike e shoqërore të tij, duke i dhënë kësaj qendre një karakter të theksuar qytetar.

Pazari i Korçës shquan për një ndarje të qartë funksionale të njësive kompozicionale. Sheshet e hapura krijojnë qendrat rreth të cilave u ngritën ndërtimet e pazarit. Vendosja e ndërtimeve kryhej në varësi të përcaktimit, natyrës së klientelës dhe shpeshtësisë së përdorimit. Një zonim i tillë e bënte mjaft praktik shfrytëzimin e pazarit dhe dëshmon për një organizim dhe rregull të përcaktuar në ndërtimin e tij. Brenda kësaj ndarjeje të madhe funksionale behej dhe grupimi i zejeve të një profesioni në blloqe ose gjatë rrugëve të caktuara. Ky grupim ishte trashëgim i sistemit shoqëror mesjetar, ku zejtarët ishin të organizuar në esnafa, për funksionimin e të cilëve ishte i nevojshme dhe një organizim i tillë i ndërtimeve.

Në pazarin e Korçës zonimi i përgjithshëm funksional gjen një zgjidhje me vlera urbanistike, me strukturën e përparuar dhe racionale të tij. Tipik për të është rrjeti kudratik i rrugëve që kufizon parcela të mbushura me ndërtime, i cili arrin në një rregullsi thuajse gjeometrike.

Ndërtimet brenda parcelave shquhen për unitetin e theksuar të zgjidhjeve funksionale dhe kompozicionale të tyre. Përsa u përket përbërësve të tjerë, ata dallohen nga zgjidhjet konstruktive dhe nga trajtimet arkitektoniko-dekorative, të cilat përfaqësojnë tri faza të qarta në ndërtimin e pazarit. Në ndërtim u përdorën materiale e struktura të qëndrueshme, ku kriteret e mbrojtjes nga zjarri dhe lëkundjet sizmike u zgjidhën me sukses, si dhe përpunime arkitektonike e dekorative të pasura e të shumëllojshme, që i japin pazarit të Korçës një karakter dinamik dhe të larmishëm.

Rindërtimi tërësor i pazarit të Korçës u krye në një periudhë që përmban një kthesë të rëndësishme në zhvillimin e qytetit dhe krijimin e një fizionomie të re urbanistike e arkitektonike të tij. I mundur nga progresi teknologjik i kohës dhe i ndihmuar nga shkaqet madhore, si zjarret e herëpashershme, ai fitoi një fizionomi të veçantë, që e dallon më tepër nga pazaret e vjetra dhe diçka me pak nga ato bashkëkohëse.

Dallimet dhe ngjasimet me pazaret e tjera duhen parë në tre drejtime kryesore: në aspektin funksional, urbanistik dhe në atë të trajtimit arkitektoniko – dekorativ.



Fig. 97. Pazari i Krujës

Në aspektin funksional pazari i Korçës i bindet të njëjtave kriteret si dhe pazaret e qyteteve të tjera. Ato kushtëzoheshin nga vendi që zinin pazaret në strukturën urbanistike dhe rolit që loznin në jetën ekonomike të qytetit gjatë mesjetës së vonë. Ato formonin asamble të veçuar të cilët përfshinin gjithë veprimtarinë prodhuese e tregtare të qyteteve. Lidhur me këtë rol, pazaret kanë të përbashkët ndërmjet tyre dhe njësitë formuese: sheshet e shitjes, dyqanet e prodhimit dhe të tregtimit, hanet për bujtje dhe shpesh here, kullat e sahateve. Mënyra e organizimit të prodhimit zejtar, ka përcaktuar dhe skemën funksionale të pazareve. Zejtarët, të organizuar në esnafe, i ndërtonin dyqanet pranë njëri-tjetrit ose në një rresht. Kjo zgjidhje e përgjithshme funksionale mbeti për një kohë të gjatë e ngulitur, deri sa në fund të shek. XIX e fillim të shek. XX, në shumë qytete të zhvilluara, ndërmjet tyre e në Korçë, fillon shpërbërja e funksioneve të tregut dhe dobësimi i rolit të tij në jetën ekonomike e shoqërore të tyre.

Në aspektin urbanistik, materializimi i zgjidhjes së mësipërme funksionale, ka gjetur rrugë të ndryshme në qendra të ndryshme. Në strukturën urbanistike të qyteteve zakonisht pazaret ngriheshin në pjesën

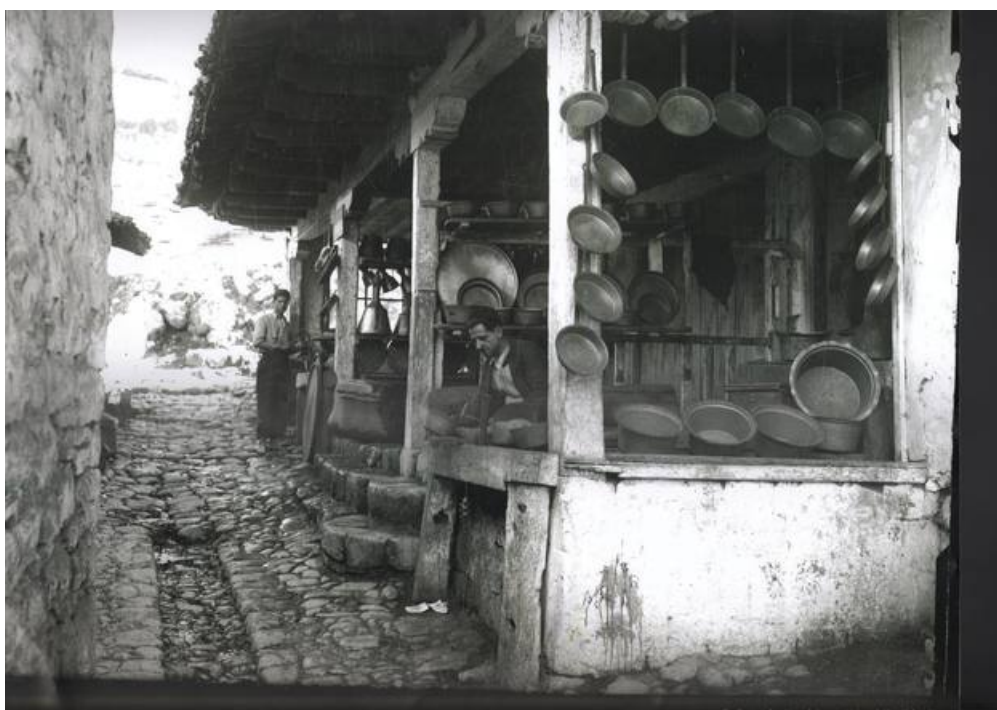


Fig. 98. Dyqan i tipit të vjetër në pazarin e Shkodrës

qendrore, duke krijuar një farë qendre, ku përfundonin rrugët që lidhnin atë me ansamblet e tjera. Një vendosje të tillë kanë pazaret e Beratit, Elbasanit, Krujës, Gjirokastrës, Tiranës, Kavajës etj. Por ka dhe raste, si në Korçë, Shkodër etj. ku pazaret ngrihen disi të mënjanuara nga qendra¹⁴.

Në kompozimin e asambleve të pazareve mbizotërojnë dy skema kryesore: skema gjatësore dhe ajo e formuar prej një rrjeti rrugësh e sheshesh. Karakteristike për skemën e parë ishte rreshtimi i dyqaneve në vargje, në të dy krahët e një rruge kryesore, e cila përfundonte në sheshin e hapur të pazarit, ku tregtohej në ditë të caktuara të javës.

Skema gjatësore është skema më e vjetër e përdorur në pazaret mesjetare, të cilat në zanafillë të tyre kishin sheshet e tregtimit. Me rritjen e veprimtarisë prodhuese të qyteteve, rruga kryesore që lidhte qytetin me sheshin e pazarit u mbush me ndërtime, ku ushtroheshin zejtaritë e ndryshme. Tipike për këtë skemë janë pazari i Krujës¹⁵ (Fig. 97), i cili e ruajti deri në ditët tona këtë zgjidhje, si dhe pjesët më të vjetra të pazarit të Kavajës¹⁶, Shkodrës¹⁷ etj., të cilat janë lehtësisht të dallueshme në strukturën e tyre të mëvonshme.

Rritja e mëtejshme e veprimtarisë prodhuese e tregtuese, shtimi i zejeve dhe organizimi i tyre në esnafe sollën pasurimin e strukturës së pazareve. Krijohen kështu sheshe të reja për shitje dhe, rreth tyre, si dhe paralel me rrugën kryesore, ngrihen ndërtime të reja, të cilat ishin të grupuara sipas zejeve që ushtroheshin në to. Në këtë mënyrë sistemi gjatësor humbet në një strukturë më të dendur në formë rrjeti, e formuar nga një numër i madh rrugësh, sheshesh dhe blloqe dyqanesh. Zgjidhje të tillë patën pazari i Tiranës (Fig. 99.2), i Beratit, i Shkodrës (Fig. 99.1) etj. Për në qoftë se në pazaret e vjetra, një strukturë e tillë u forma në mënyrë spontane, si pasoje e rritjes së vazhdueshme të tyre, në Korçë, rikonstruksioni tërësor i pazarit, i kryer në një kohë kur konceptet e reja urbanistike dhe arkitektonike kishin miratuar epërsinë e vet gjatë zgjerimit të qytetit, i dha shkas përmirësimit të strukturës ekzistuese, duke zbatuar një sistem të rregullt gjeometrik, siç ishte ai ortogonal, si dhe zonimit më të mirë funksional të njësive përbërëse.

Një larmi më të madhe paraqesin trajtimet arkitektonike dhe konstruktive të ndërtimeve të pazareve. Ato përmbajnë gjurmë të qarta të periudhave të ndryshme të ndërtimit, që shprehen jo vetëm në teknikë e materiale ndërtimi, por edhe në konceptimin funksional dhe në zgjidhjen e tyre kompozicionale. Dyqanet me të vjetër, që njohim nga dokumentacioni fotografik për Shkodrën, ishin përdhese me një hajat të hapur në pjesën ballore, buzë rrugës (Fig. 98). Tipe të vjetra dyqanesh ruhen ende në pazarin e Krujës, ndonëse ato kanë një përpunim më të përparuar se dyqanet që përmendëm më sipër. Dyqanet e Krujës përgjithësisht janë njëkatëshe, të ndërtuara me lëndë druri. Strehët shumë të gjera të çative, gati mbulojnë krejt rrugën ndërmjet vargjeve të dyqaneve, nëpër të cilën kalojnë blerësit. Balli i dyqanit fiton një rol të rëndësishëm funksional: aty bëhej ekspozimi i mallit dhe aty qëndronte mjeshtri zejtar. Për këtë qëllim ai ishte i pajisur me vitrina të mëdha, të cilat mbroheshin me taraba ose qepena druri. Si tarabat ashtu dhe qepenat kur hapeshin krijonin një strehë të dytë mbi vitrinën dhe një fare banaku ose sofaje në pjesën e poshtme, duke krijuar kushte të mira për ekspozimin e mallit për shitje¹⁸. Në pazaret e vjetër të qyteteve të mëdhenj, përhapje të gjerë patën dhe dyqanet dykatëshe me përdorim të madh të lëndës së drurit ose të teknikës së çatmasë. Nga gjysma e dytë e shek. XIX, ndërtimi i dyqaneve dykatëshe bëhet një dukuri e zakonshme, madje takohen dhe dyqane trekatëshe.



1



2



3



4

Fig. 99: 1. Pazari i Shkodrës, 2. Pazari i Tiranës, 3. Pazari i Manastirit, 4. Pazari i Bilishtit

Ndërtimet e reja të ngritura në gjysmën e dytë të shek. XIX në pazaret e Shkodrës, Korçës, Gjirokastrës etj, me futjen e strukturave konstruktive dhe materialeve të reja ndërtimore, krijuan një aspekt të ri arkitektonik të tyre. Megjithatë çdo njëri prej tyre pati karakteristikat e veta dalluese. Kështu, p.sh., karakteri thuajse uniform i trajtimit arkitektonik e konstruktiv i ndërtimeve të pazarit të Gjirokastrës është i ndryshëm me karakterin e larmishëm të ndërtimeve të pazarit të Korçës. Në këtë drejtim pazari i Korçës shëmbëllen së tepërmi me ndërtimet e pazarit të Manastirit (Fig. 99.3). Ashtu si pazari i Korçës dhe ai Manastirit kanë vuajtur nga zjarret e mëdhenj dhe të përsëritur (1835, 1862, 1897), të cilat bënë dëme të mëdha në strukturat e brishta dhe prej druri të dyqaneve dhe u bënë shkaqe për rindërtimet rrënjësore të tij¹⁹.

Struktura urbanistike dhe zgjidhjet arkitektonike e konstruktive si ato të pazarit të Korçës, u gjetën të përshtatshme dhe u zbatuan edhe në ato vendbanime, të cilat nga fundi i shek. XIX dhe fillimi i shek. XX njohën një zhvillim të ndjeshëm dhe u ngritën në rangun e qendrave të njësive të vogla administrative. Një vendbanim i tillë tipik ishte dhe Bilishti, qendra e krahinës së begatë të Devollit, i ndodhur në afërsi dhe varësi administrative të Korçës. Tregu i tij në këtë periudhë u rrit me ritme të shpejta dhe u ndërtua sipas shembullit të pazarit të Korçës (Fig. 99.4).

SHËNIME PËR KAPITULLIN E PESTË

- 1) Karmici, *vep. cit.*, f. 12
- 2) *Kod. dok.*, 41
- 3) *Kod. dok.*, 42
- 4) *Kod. dok.*, 193. Na duket me vend të vëmë në dukje se pohimi që rindërtimi i pazarit u krye mbas zjarrit të tretë (shih: N.D.N., *vep. cit.*, (1901), f. 25; P. Pepo, *Materiale dokumentare...*, *vep. cit.*, f. 19), kërkon një saktësim. Data më e hershme që kemi gjetur deri më sot në dyqanet e pazarit është 1875, pra katër vjet përpara zjarrit të tretë. Atë e mban një dyqan i ndërtuar sipas kriterëve të reja arkitektonike e konstruktive. Mendojmë se zjarri i tretë e ka përshpejtuar dhe lehtësuar procesin e rindërtimit të pazarit, që deri në atë kohë, ndonëse kishte filluar, ishte kryer vetëm pjesërisht.
- 5) Sot, mbas devijimit të lumit dhe mbushjes së shtratit të tij, është kthyer në një nga rrugët kryesore të qytetit.
- 6) Leake, *vep. cit.*, f. 326-327
- 7) *Kod. dok.* 3
- 8) *Kod. Dok.* 85
- 9) *Kod. Dok.* 192
- 10) Gjatë viteve 1973-75 i është nënshtruar punimeve të rëndësishme restauruese, gjatë të cilave, për hir të përsosjes së anës funksionale, janë bërë disa ndryshime, si në vendosjen e shkallëve dhe në kthimin e disa mjediseve të katit përdhe në restorant dhe mjedise ndihmëse të tij, por janë ruajtur të paprekura kompozimin planimetrik dhe trajtimin arkitektonik e dekorativ fillestar. Shih: B. Strazimiri, "Hanet e qytetit të Korçës", *Mjeshtrat dhe arkitektura popullore*, Tiranë, 1976, f. 109-113
- 11) S. Dashi, "Kullat mesjetare të sahatit në vendin tonë", *Monumentet*, 12, 1976, f. 101-108
- 12) *Kod. dok.*, 178
- 13) N.D.N., *vep. cit.*, (1923), f. 48
- 14) E. Riza, "Ansamblet ndërtimore të pazareve dhe restaurimi i tyre", *Monumentet*, 15-16, 1978,
- 15) E. Riza, *po aty*, f. 119
- 16) I. Sukaj, "Urbanistika dhe arkitektura e pazarit mesjetar të Kavajës", *Monumentet*, 1, 1981, f. 35-42
- 17) R. Dizdari, "Pazari i vjetër i Shkodrës", *Monumentet*, 5-6, 1973, f. 203-209
- 18) E. Riza, "Ansamblet...", *art. cit.*, 120
- 19) Bitola, *vcera, danas i utre*, f. 77

KAPITULLI VI

KORÇA DHE QYTETI SHQIPTAR GJATË DHJETËVJEÇARËVE TË PARË TË SHEK. XX (Vitet 1912-1944)

1. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM HISTORIK I PERIUdhËS¹

Përpjekjet e popullit shqiptar për liri u kurorëzua me shpalljen e pavarësisë së vendit nga Perandoria Osmane më 28 nëntor 1912, kohë që shënoi njëkohësisht dhe fillimin e një periudhë të re në historinë e vendit.

Para shtetit shqiptar te sapokrijuar dilnin detyra të mëdha e të vështira. Ai duhej të sanksiononte në arenën ndërkombëtare statusin e pavarësisë, të tërësisë territoriale, duhej të ngrinte administratën shtetërore dhe të fillonte betejën për zgjidhjen e problemeve politike, ekonomike, shoqërore, kulturore dhe arsimore të vendit. Më 29 korrik 1913 Konferenca e Ambasadorëve të Fuqive të Mëdha, e mbajtur në Londër, e njohu Shqipërinë si shtet të pavarur.

Shteti i pavarur shqiptar e filloi jetën e tij një gjendje shumë të vështirë. Shqipëria trashëgoi nga sundimi pesëshekullor osman një nivel shumë të ulët ekonomik. Popullsia qytetare përbënte 12-13% të popullsisë së vendit. Numri i qyteteve ishte i vogël dhe, ndër ta, vetëm disa, si Korça e Shkodra, kishin arritur në një shkallë të tillë zhvillimi, sa që i dallonin nga qytetet e tjera. Kudo mbisundonte prodhimi i vogël mesjetar, i cili ndodhej në rënie të vazhdueshme, e shkaktuar nga vërshimi i mallrave të huaja dhe nga varfërimi i përgjithshëm i ekonomisë popullore. Gjendja e rrugëve ishte jo vetëm e keqe, por ato nuk arrinin të lidhnin ndërmjet tyre qendrat qytetare të vendit. Pjesa dërrmuese e popullsisë ishte analfabete, rrjeti i shkollave tepër i kufizuar dhe numri i nxënësve shumë i pakët.

Shteti i ri shqiptar u gjet që në fillim i kërcënuar nga qëllimet ekapansioniste të vendeve fqinjë. Ai u përfshi edhe në konflikte botërore,

duke u bërë arenë luftërash nëpërmjet fuqive imperialiste. Për tetë vjet me radhe (1912-1920) Shqipëria mbeti e copëtuar dhe e pushtuar nga fuqitë e huaja.

Dëbimi i gjithë ushtrive të huaja pushtuese dhe Kongresi i Lushnjës, që u mbledh në janar të vitit 1920, me vendimet që mori, u bënë bazë, mbi të cilën rifilloi jetën shteti shqiptar i pavarur i themeluar në vitin 1912.

Me gjithë kushtet sociale dhe politike tepër të vështira të Shqipërisë, u arrit të ndërtohet një shtet i stabilizuar me një legjislacion modern. Gjatë kësaj kohe u bënë përpjekje të shumta për të zhvilluar ekonominë, arsimin dhe kulturën në vend, për të vendosur mbi një bazë të qartë ligjore funksionimin e shtetit, si dhe për oksidentalizimin e jetës shqiptare. Me investimet e borgjezisë vendase, u ngritën një sërë fabrikash të vogla të industrisë së lehtë, që merreshin me përpunimin e lëndës së parë bujqësore të prodhuar në vend, si fabrika mielli, sharra mekanike, fabrika vaji e sapuni, fabrika duhani, fabrika tekstili, centrale elektrike etj. Në vitin 1923 filluan të ngriheshin të parat ndërmarrje anonime shqiptare.

Por ky përparim qe i përkohshëm. Kriza ekonomike botërore e viteve 1929-1933 preku rëndë edhe Shqipërinë. Mbas mbarimit të krizës ritmet e zhvillimit të ekonomisë shqiptare ishin të ulta. Në këto kushte vërehet gjithnjë e më tepër depërtimi i kapitalit të huaj e sidomos zgjerimi i ekspansionit ekonomik e politik italian, gjë që solli si pasojë dhe pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste më 7 prill 1939.

Në këtë situatë të përgjithshme historike, iu desh të vazhdonte jetën e saj dhe qyteti i Korçës, i cili në fund të periudhës pararendëse kishte arritur një nivel të mirë zhvillimi.

Industrializimi i ngadaltë i vendit që filloi në vitet '20 të shek. XX, u shfaq në Korçë me ngritjen e një sërë fabrikash të vogla si fabrika leshi, tullash, mielli (1923-1925), alkooli, lëkurësh, duhani, fabrika e birrës (vitet '30) (Fig. 100), etj., ndërsa nga shoqëritë industriale vendase më të njohura ishin "Shoqëria Gjenerale e Elektrikut" dhe Shoqëria e alkoolit "Mercur" në Drenovë. Nga ana tjetër, vërshimi i mallrave industriale të huaja, luftërat botërore dhe, me pas, shpërthimi i krizës ekonomike, që rrënuan prodhimin vendas, sollën si pasojë dhe shpërbërjen e shtresave dikur kompakte zejtarë-tregtarë.

Megjithëse të vogla, ngritja dhe shtimi i këtyre fabrikave tregonte se Korça nuk mbeti mbrapa, por përkundrazi vazhdoi të qëndrojë në pararojë të zhvillimit të marrëdhënieve kapitaliste në Shqipëri dhe se

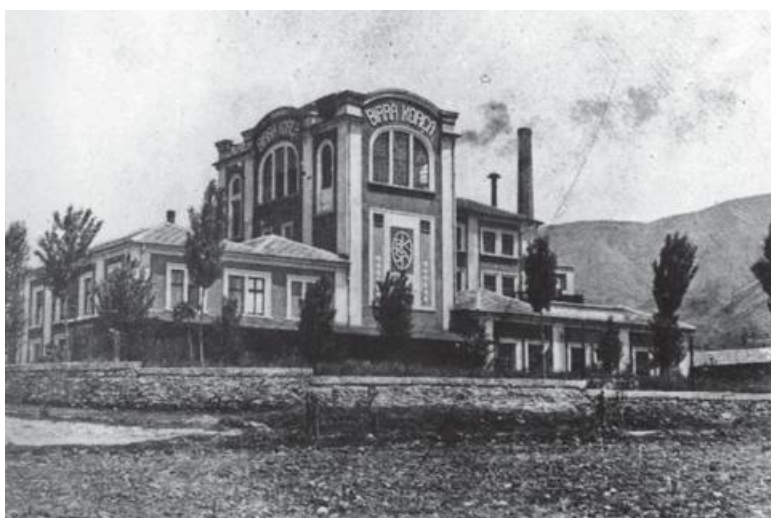


Fig. 100. Birra Korça



Fig. 101. Shoqëria profesionale e shoferave "Përparimi"

atje po rritej një klasë e mirëfilltë punëtore. Për mbrojtjen e të drejtave dhe për kushte më të mira pune u formuan disa shoqëri, si shoqëria “Puna” e “Krahu”, në të cilën u bashkuan punëtorët e mjeshtrit e ndërtimit, ajo e punëtorëve këpucarë, e shoferave (Fig. 101), “Lidhja e nëpunësve privatë të Korçës”, etj.

Kështu u krijua një shtresë e gjerë popullsie përparimtare që luftonte për demokratizimin e vendit dhe emancipimin shoqëror e kulturor. Këtu duhet shtuar dhe tradita kulturore dhe gjendja arsimore, që në krahësim me shumë qytete të tjera të vendit, ishte me lartë. Korça gjatë kësaj kohe kishte një lice, shkollë normale, shkolla plotore e fillore, dy shtypshkronja, nxirrte gazeta e revista etj. Përpjekje të shumta pati për gjallërimin e jetës kulturore-sportive nga rinia e qytetit, e cila krijoi disa shoqëri artistike, si “Liria”, “Artet e bukura”, disa shoqëri sportive, si dhe organizoheshin lodra të ndryshme, si lodra cirku (para vitit 1936) (Fig. 102), karuzel (1925) (Fig. 103), të cilat luajtën një rol të rëndësishëm në jetën e qytetit.

2. TIPARET E PËRGJITHSHME URBANISTIKE E ARKITEKTONIKE

Qyteti shqiptar, ndonëse me ritme të ngadalta, njohu gjatë kësaj periudhë një rritje të mëtejshme. Por kjo rritje nuk u ndje barazisht në të gjitha qytetet. Një pjesë e tyre, që në periudhat e mëparshme kishin arritur një nivel relativisht të lartë zhvillimi, si Berati, Gjirokastra, Elbasani etj., mbetën në të njëjtin stad, pa mundur të bënin hapa të dukshme përpara. Përveç Korçës dhe Shkodrës, të cilat jo vetëm e ruajtën, por e forcuan edhe me tepër rolin e tyre në jetën ekonomike e shoqërore të vendit, në kushtet e reja të krijuara qytete të tjera do të kishin perspektivë zhvillimi të mëtejshme gjatë kësaj periudhe. Ndër to mund të përmendim Tiranën, sidomos mbas shpalljes së saj si kryeqytet më 1920, Durrësin, Vlorën, e deri diku, Sarandën, të cilat mbas caktimit të kufijve më 1913 dhe ndërprerjes së rrugëve tradicionale të tregtisë, u kthyen në pika të rëndësishme tranziti, Fieri si qendër e një krahine të begatë bujqësore etj. Ky zhvillim solli me vete dhe rritjen e kërkesave për ndërtime, jo vetëm për plotësimin e nevojave të ngutshme për banim, si rezultat i shtesës së popullsisë, por edhe për plotësimin e nevojave që sillte organizimi i ri shtetëror dhe ekonomik i shtetit të pavarur shqiptar. Kështu që tiparet kryesore që u formuan gjatë zhvillimit urbanistik



Fig. 102. Shfaqje cirku, pehlivani

Fig. 103. Karuzeli

e arkitektonik të kësaj periudhe u kushtëzuan nga njëra anë, nga arritjet e periudhës pararendëse dhe, nga ana tjetër, nga karakteri i ri ekonomiko-shoqëror në këtë periudhë.

Në gjininë e banesës, gjatë periudhës pararendëse ishin përgjithësuar tipa që plotësonin dhe kënaqnin më mirë kërkesat e reja të popullsisë në aspektin funksional dhe që karakterizoheshin nga zgjidhjet kompozicionale racionale, nga thjeshtësia dekorative, nga përpunimi i kujdesshëm mjeshtëror i detajit arkitektonik dhe nga përdorimi i materialeve jetëgjatë, si tulla, hekuri etj. dhe teknologjive të përparuara. Në gjendjen e krijuar në fillim të kësaj periudhe dhe përderisa nuk ishin krijuar ende premisa për një hap të ri përpara, këto arritje ishin ende të pranueshme dhe jo vetëm që vazhduan të përdroreshin por patën dhe një përhapje të mëtejshme.

Ndikimi i faktorit të dytë u ndje në disa mënyra.

Së pari, organizimi i shtetit të pavarur shqiptar ngriti kërkesa të tilla, të cilat zgjeruan gamën e gjinive ndërtimore, disa prej tyre të panjohura më parë. Kështu gjatë kësaj periudhë u ngritën ndërtesa administrative (prefektura, bashki, ministri, legata etj.), ndërtesa social-kulturore (hotele, spitale, shkolla, biblioteka, kinema etj.), ndërtesa tregtare të shpërndara në lagjet e banuara, banka etj., gjithashtu, ndonëse të pakta, filluan të ndërtoheshin edhe banesa kolektive. Nga ana tjetër rritja e shpejtë e disa qendrave, si dhe shumëllojshmëria e problemeve urbanistike, krijuan domosdoshmërinë e hartimit të planeve rregulluese të qyteteve.

Së dyti, kompleksiteti i problematikës arkitektonike dhe urbanistike kërkonte futjen e mendimit projektues të specializuar, kështu që gjatë kësaj periudhe filloi të ndjehej veprimtaria e inxhinierëve dhe arkitektëve, si vendas, ashtu dhe të huaj.

Së treti, veprimtaria e specialistëve të shkolluar solli si pasojë një farë ngushtimi të sferës së krijimtarisë së mjeshtërve popullorë, por jo ndërprerjen e saj. Ajo vazhdoi të ndjehej në ndërtimin e banesave, sidomos atyre fshatare, si dhe në zbatimin me cilësi të ndërtimeve qytetare.

Së katërti, kristalizimi qysh herët i një tipologjie banese relativisht të përparuar për të plotësuar kërkesat e mënyrës së re të jetesës, rritja e mundësive teknike e teknologjike të ndërtimit dhe shtimi i llojeve të materialeve ndërtimore të përdorura, krijuan kushte të favorshme për përqendrimin e vëmendjes edhe në trajtimin arkitektonik e dekorativ, në përpunimin e detajit arkitektonik, shpesh herë në atë shkallë, sa të



Fig. 104. Lumi i Korçës

fitoje vlera të pavarura artistike.

Këto tipare të përgjithshme i japin një përmbajtje të re urbanistikës dhe arkitekturës të qytetit shqiptar, sa bëjnë të flitet për një periudhë më vete të zhvillimit të tyre.

Përsa i përket qytetit të Korçës, karakteri i përgjithshëm urbanistiko-arkitektonik gjatë kësaj periudhë konsiston, nga njëra anë, në konsolidimin, përmirësimin dhe çuarjen përpara të shumë parimeve të përdorura më parë dhe, nga ana tjetër, si rezultat i kushteve të reja historike, edhe këtu lindën disa kritere dhe zhvillohen disa procese të reja.

Që në fillim të viteve 20 të shek. XX, pra që në ristabilizimin shtetit të pavarur shqiptar, opinioni i shëndoshë shoqëror ngre probleme të rëndësishme për modernizimin e mëtejshëm të qytetit. Në një artikull të kohës ngulmohet në ndërtimet komunale që do të përmirësonin kushtet higjeno-sanitare². Sipas artikullit kjo do të arrihej me tharjen e kënetës së Maliqit, ndërtimin e sistemit të kanalizimit, sistemin e përroit të Korçës (Fig. 104), ndriçimin e qytetit dhe furnizimin me ujë të çdo shtëpie. Ndër masat e tjera që propozoheshin dhe i shërbenin qëllimit të mësipërm ishin dhe shtrimi i rrugëve, prishjet ose ndreqjet e shtëpive të vjetra, ngritja e ndërtesave të reja për thertoren dhe pazarin e mishit e të peshkut dhe arrihet deri tek kërkesa për instalimin e ngrohjes

qendrore të qytetit. Një rendësi të veçantë i kushtohet hartimit të planit rregullues të qytetit dhe miratimit të projekteve për ndërtimet e reja nga inxhinierët kompetentë dhe nga shëndetësia ("*...të mos ndërtohen shtëpi pa u paraqitur plani që duhet aprovuar nga inxhinier arkitekti i godinave dhe nga shëndetësia*").

Shumë nga çështjet më të rëndësishme, si tharja e kënetës së Maliqit, devijimi i përroit të Korçës, plani rregullues, pyllëzimi i kodrave dhe i maleve etj., do të bëhen tema shumë të rrahura në shtypin e kësaj periudhe, madje do të hartoheshin dhe projekte. Por është e kuptueshme, se në kushtet e një niveli ende të ulët ekonomik, këto kërkesa të drejta të popullsisë ishin të destinuara të mbeteshin vetëm në projekt. Kjo duket qartë dhe në buxhetin preventiv të Bashkisë së Korçës për vitin 1930. Fondet e parashikuara për punime komunale, si për rregullimin dhe ndërtimin e rrugëve, kanaleve, çezmave etj., ishin krejt të pamjaftueshme, ndërsa ato për ndërtime themelore mungonin³. Kështu që ndërtimet e Korçës të kësaj periudhe u ngritën kryesisht me investime private, ndërsa shumë punime komunale u kryen duke u mbështetur në punën angari. Shumë ndërtime me karakter shoqëror të kësaj periudhe u ngritën me kontribute nga mirëbërës të ndryshëm dhe nga ndihma nga populli. Në këtë drejtim u shqua në mënyrë të veçantë Thoma Turtulli, i cili vazhdoi traditën e bamirësve të mëparshëm, si peshkopi Joasaf, Anastas Lakçe, Jovan Banka etj.

Megjithatë dhe në këtë mënyrë gjatë viteve 20 të shek. XX, të cilat ishin vitet e një rritjeje dhe ndërtimi intensiv në Korçë, u krye një vëllim i konsiderueshëm ndërtimesh. Shtypi i kohës njofton se gjatë viteve 1923-1925 u ndërtuan 4000 m rrugë shose me gjerësi 18, 10, 8, 6 m. Vetëm gjatë vitit 1926 u ndërtuan mbi 150-200 dyqane e shtëpi të reja sipas sistemit të ri, u bë sistemi i kanalizimeve të ujërave të zeza dhe atyre atmosferike, u shtruan rrugë dhe u hapën të reja etj⁴. Në këtë kohë filloi nga puna centrali elektrik dhe fillimisht u ndriçua bulevardi i Shën Gjergjit⁵. Ndër ndërtimet me karakter shoqëror mund të përmendim: kinema "Luksi" (1926) (Fig. 105), kino-teatrin "Mazhestik" (1927) (Fig. 106), hotel "Palas" (1926) (Fig. 107), bibliotekën e qytetit, vepër e bamirësit Thoma Turtulli (1927-1930) (Fig. 108), kishën e re katedrale "Burimi Jetëdhënës" (1927-1936) (Fig. 109) dhe një sërë kishash të tjera (Kisha e Shën Sotirit) (Fig. 110). Disa nga këto vepra u pritën me entuziazëm nga populli i Korçës. Kujtojmë këtu luftën e madhe disavjeçare që ai beri për sigurimin e sheshit të ndërtimit për ngritjen e Bibliotekës.



Fig. 105. Kinema "Lluksi"



Fig. 107. Hotel "Pallas"

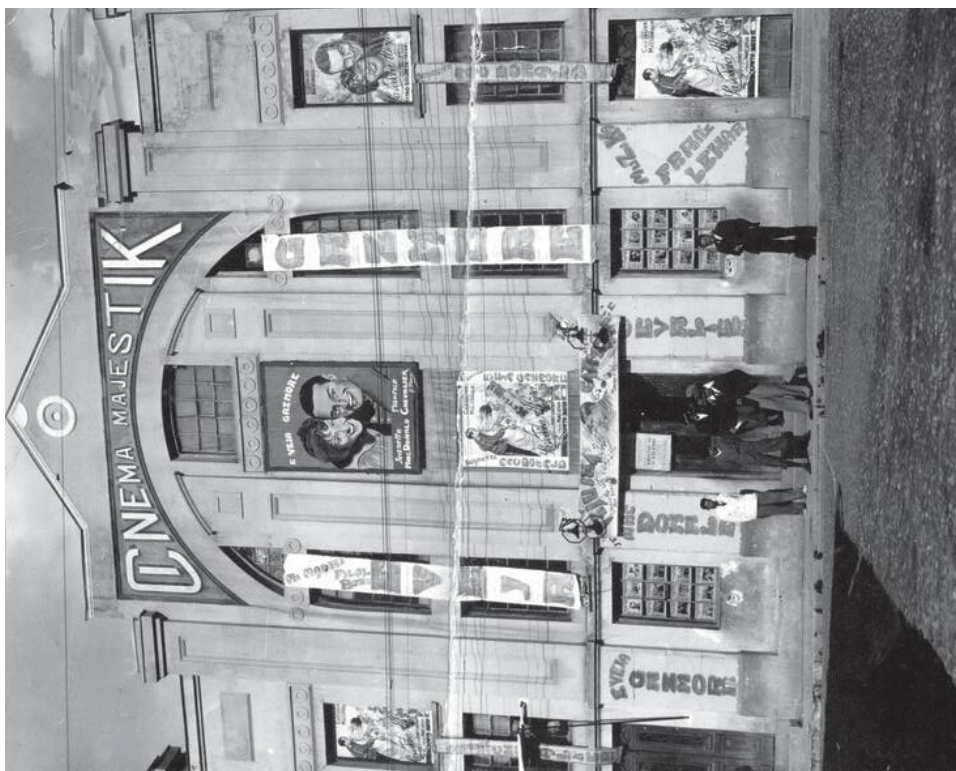


Fig. 106. Kinema "Mazhestik"



Fig. 108. Biblioteka e qytetit



109. Kisha e re katedrale "Burimi Jetëdhënës"



Fig. 110. Kisha e Shën Sotirit dhe kinema "Mazhestik"

Gjatë viteve 30 të shek. XX, u ngritën ndërtime të rëndësishme sociale e administrative, si: Jetimorja, dhuruar nga Erasti Turtulli, e veja e Grigor Turtullit (1930), Spitali (1933-1934), (sot sanatoriumi), Shkolla Teknike (sot Spitali) (Fig. 111), Liceu Kombëtar (1937), (sot ndërtesa e Garnizonit) (Fig. 112), të ndërtuara me fondet e bamirësit Thoma Turtulli⁶, Liceu Francez (Fig. 113), ndërtesa e Bashkisë (projekti u hartua më 1929, (sot Pallati i Kulturës) (Fig. 114), Banka e Shtetit (Fig. 115), ndërtesa e Prefekturës, në fund të viteve '30 (sot Bashkia e qytetit), fusha e aviacionit (Fig. 116) etj. Por vëllimin më të madh të ndërtimeve vazhduan ta zinin banesat private, ku u vunë re arritje të larta në aspektin konstruktiv dhe dekorativ. Zgjerime dhe përmirësime iu bënë gjithashtu strukturës urbanistike të qytetit, duke e kristalizuar plotësisht atë fizionomi, e cila, me ndryshime të pakta, arriti deri në ditët tona.



Fig. 111. Shkolla teknike. Sot spitali i qytetit

Fig. 112. Liceu kombëtar



Fig. 113. Liceu francez



Fig. 114. Bashkia e qytetit. Sot Pallati i Kulturës



Fig. 115. Ndërtesa e Bankës



Fig. 116. Aeroplani i parë në Korçë

3. ZHVILLIMI I MËTEJSHËM URBANISTIK

Rritja e mëtejshme e popullsisë me kërkesa të ngutshme për banim⁷, mungesa e investimeve shtetërore për ndërtime social-kulturore apo administrative, bënë që volumin kryesor të ndërtimeve ta zinin banesat. Një pjesë e tyre u ndërtuan në lagjet ekzistuese, duke zëvendësuar ndërtesat e vjetra ose duke i dendësuar me tepër këto lagje. Por pjesa më e madhe e ndërtimeve u ngrit në troje të reja, duke zgjeruar edhe me tepër qytetin. Zgjerimi u bë kryesisht në pjesën veriore të qytetit duke filluar rreth lulishtes së Themistokli Gërmenjit (shih Tab. 1).

Pjesa e re e qytetit u ndërtua sipas së njëjtës skeme urbanistike, si dhe lagjet e reja të periudhës pararendëse dhe morën të njëjtat emërtime. Në shtesën e re u shfaq qartë epërsia e zbatimit të sistemit ortogonal për kushtet e Korçës, ku zgjerimi i qytetit në troje të lira nuk kushtëzohej ose pengohej nga ndërtime apo struktura urbanistike ekzistuese. Vetitë e këtij sistemi dhe lehtësia në zbatimin e tij, krijonin mundësi të mira për një rritje të vazhdueshme të qytetit.

Por ky sistem u zbatua në Korçë në përshtatje të plotë me zhvillimin ekonomik dhe në lidhje të ngushtë me kushtet e terrenit e të klimës së qytetit. Lagjet e reja mbushën trojet në të dy krahët e arterieve kryesore tregtare, me një peshë të rëndësishme në jetën ekonomike të qytetit. Pikërisht këto arterie u bënë boshtet bazë urbanistike, prej nga hapet e zhvillohet rrjeti rrugor (Fig. 117).

Zbatimi i ndryshëm i të njëjtit sistem urbanistik në pjesë të ndryshme të qytetit është bërë pikërisht për arsye të ndryshimit të kushteve klimaterike e të terrenit. Në qoftë se gjatë periudhës së mëparshme sistemi urbanistik ortogonal u krye në lidhje me ansamblet e vjetra dhe me rrugën kryesore në atë kohë, rrugën e Shën Gjergjit, ndërsa kushteve klimaterike iu përgjigj me orientimin e banesave, në këtë periudhë zbatimi i sistemit ortogonal u bë më i studiuar, si nga ana funksionale, ashtu nga përshtatja me kushtet specifike klimaterike e të terrenit.

Në krahun perëndimor të shëtitores Republika, rrugicat gjatësore kanë orientim verilindje-jugperëndim. Ato kanë krijuar kështu korridore të lira për erërat lokale e të ftohta që fryjnë nga ky drejtim (Cangonjerka), duke lënë të mbrojtura e të qeta rrugicat e dendura tërthore, me drejtim veriperëndim-juglindje. Një orientim i tillë i rrugëve dhe i banesave, të cilat në shumicën e rasteve hapen ndaj rrugicave tërthore dhe i kthejnë shpinën ose një brinjë të ngushtë erërave të ftohta, ka krijuar në këtë ansambël dhe në oborrin e banesës një mikroklimë më të qetë dhe me të



Fig. 117. Pamje të përgjithshme të qytetit

ngrohtë në krahasim me klimën e përgjithshme të rajonit të qytetit. Të njëjtat kritere janë zbatuar edhe në krahun tjetër të shëtitores. Rrugicat gjatësore ndjekin rënien e terrenit, por njëkohësisht krijojnë korridoret e lira për erërat lokale të lindjes (të Moravës). Për këtë arsye brinja më e gjatë e parcelës orientohet lindje-perëndim. Në rast të kundërt orientimi i shumicës së banesave nga perëndimi do të ishte tepër i kufizuar (Fig. 118). Daljet e menjëhershme dhe të drejtpërdrejta në arteriet kryesore të qytetit e bëjnë këtë skemë funksionale. Vendosja e brinjës më të shkurtër të parcelës paralel me arterien kryesore, ka krijuar mundësinë e daljes sa më të shpejtë e në më shumë pika në këto arterie.

Me zbatimin e sistemit ortogonal edhe gjatë rritjes së mëtejshme të qytetit gjeti një zgjidhje të shpejtë dhe të kënaqshme problemi i banimit. Gjithashtu masat që u morën për higjienizimin e qytetit me ndërtimin e kanalizimeve, shtrimin e rrugëve etj. dhe disiplinimi në dhënien e shesheve të ndërtimit, e përmirësuan strukturën urbanistike. Por megjithatë për krijimin e një sistemi të plotë urbanistik, të plotësuar edhe me elemente të tjera formuese kishte ende mangësira dhe shumë punë për të bërë.

Një përmirësim të ndjeshëm solli në strukturën urbanistike fuqizimi i rrugës Skënderbeg, e cila u zgjerua, u shtrua dhe u kthye në një arterie kryesore tranziti më 1924. Rruga Skënderbeg e konturon Lagjen e Re në anën perëndimore, duke filluar nga “Lëndina e Lotëve”, dhe mbaron në sheshin e Shën Gjergjit, në të hyrë të pazarit. Në këtë mënyrë ajo përmbledh gjithë tranzitin tregtar dhe e shkarkon në Pazar, duke i çliruar nga ky funksion shëtitorën “Republika” dhe atë në Shën Gjergjit. Gjen kështu formulim të plotë koncepti i unazës së jashtme të qytetit.

Të çliruar tashmë plotësisht nga funksioni i rrugëve të tranzitit dhe në mungesë të bërthamave të tjera urbanistike, si sheshet, arteriet kryesore e fuqizuan akoma më tepër rolin e tyre si qendra ekonomike, shoqërore e kulturore të qytetit, rol të cilin e kishin filluar ta luanin që nga fundi i periudhës pararendëse. Ato u zgjeruan dhe u shtruan, u mendua dhe për gjelbërimin e tyre. Drurët më të pëlqyeshëm për këtë qëllim ishin së pari akaciet, më pas, gështenjat e egra dhe blirët, të cilët ishin më të qëndrueshëm, më dekorativë dhe krijonin një hije të dendur. Nga viti 1926 filloi ndriçimi me dritë elektrike i tyre.

Karakterit i ndryshëm i ndërtesave që përmbajnë këto rrugë solli diferencimin funksional të tyre. Bulevardi i Shën Gjergjit dhe një pjesë e Bulevard Republikës, pasurohen me ndërtime të përdorimit publik (hotele, restorante, kinema), me ndërtime administrative (Bashkia



Fig. 118. Rrjeti rrugor në të dy krahët e Shëtitores Republika

dhe Prefektura deri në vitin 1937), si dhe shtohen së tepërmi lokalet tregtare, të cilat me vitrinat e mëdha në katet përdhe, imponojnë përqendrimin e vëmendjes në këto njësi. Kështu këto mbajnë më tepër peshën e ansambleve tregtare e shoqërore. Ky karakter fuqizohet nga përshpejtimi i procesit, të filluar që më parë, të shpërbërjes së funksioneve të tregut (Fig. 119).

Pjesës tjetër të bulevard Republikës, duke filluar nga kinema Mazhestiku, e deri te Lëndina e Lotëve, të mbushur kryesisht me banesa, i mbetet funksioni i një shëtitoreje të mirëfilltë dhe përpunimi i çdo elementi i nënshtrohet këtij funksioni (Fig. 120). U sistemua dhe u kthye në kopsht publik lulishtja "Themistokli Gërmenji", e cila së bashku me barlulishtet e hapura në këtë kohë, "Splendit Park" (sot Shtëpia e Ushtarakëve) dhe asaj të Plakocit, (sot barlulishte "Sporti") krijonin sipërfaqet e gjelbëruara, të nevojshme për çlodhje e argëtim. Por elementet kryesore formuluese mbeten banesat. Në përshtatje me funksionin e shëtitores, ndryshoi dhe koncepti i vendosjes së banesës në lidhje me rrugën. Në këtë rast banesat kanë një vendosje ballore, me një oborr të vogël përpara, shpesh i rrethuar me kangjella hekuri, që lejojnë soditjen e ndërtesës, në trajtimin e së cilës i jepet përparësi përpunimit dekorativ (Fig. 121).

Lidhja e mjeteve arkitektoniko-natyrore me skulpturën monumentale qe një hap tjetër i rëndësishëm përpara, i papërdorur gjer atëherë në qytetet tona. Në fillim të viteve 30 të shek. XX ngrihen dy monumente: i Themistokli Gërmenjit dhe i Luftëtarit Kombëtar, vepra të "Skulptorit të Popullit" Odise Paskali dhe të ngritura me kontributet e vetë popullit të Korçës. Nuk do të flasim këtu për vlerat artistike të këtyre monumenteve, për të cilat është shkruar shumë. Por të tërheq vëmendjen kërkesa e popullit të Korçës në zgjedhjen e temës. Nuk do të ishte kjo për një skulpturë thjesht dekorative e formale, por duhet të vinte në ndihmë të lartësimit të historisë, të mbante gjallë ndjenjat patriotike të popullit. Kështu monumenti i parë do të përjetësonte kujtimin e njërit prej luftëtarëve aktivë për pavarësinë e Korçës e të Shqipërisë, Themistokli Gërmenjit, ndërsa monumenti i dytë do të kishte një karakter simbolik, që të sintetizonte në figurën e Luftëtarit Kombëtar, përpjekjet e popullit për pavarësi.

Në përputhje me karakterin e çdo monumenti u bë dhe vendosja e tyre. Monumenti i Themistokli Gërmenjit u ngrit buzë rrugës, në krye të lulishtes me të njëjtin emër, në një sfond të qetë e të gjelbëruar, që thekson karakterin prehës të tij (Fig. 122). Monumenti i Luftëtarit Kombëtar u



Fig. 119. Pamje të ndryshme në kohë të Bulevardit të Shën Gjergjit



Fig. 120. Pamje të ndyshme në kohë të Bulevardit Republika



Fig. 121. Vendosije balllore e ndërtesës në Bulevardin Republika
 Fig. 122. Odise Paskali, Monumenti i Themistokli Gërmenjit
 Fig. 123. Odise Paskali, Monumenti i Luftëtarit Kombëtar



*Fig. 126. Rrugë tërthore me
Bulevard Republikën, që hapet në
drejtim të kodrave të qytetit*

vendos në ndërprerjen e dy arterieve kryesore të qytetit, ku formohet një shesh i vogël. Ndërtesat e ulta mbrapa lejojnë të shfaqet si sfond i shtatores qielli i hapur dhe malet e Moravës, i cili i përshtatet më mirë karakterit dinamik të monumentit (Fig. 123).

Në këtë mënyrë, me këto mjete, shëtitoretja "Republika" paraqet një shembull të arritur jo vetëm për sa i përket kërkesave utilitare, por edhe atyre estetike. Duke shëtitur në këtë bulevard asnjëherë nuk ndjehesh i ndrydhur nga ndonjë varg i pandërprerë

ndërtesash, as nuk e ndjen monotoninë dhe uniformitetin e rregullsisë gjeometrike të strukturës urbanistike. Ndërtesat janë të një shkalle, por asnjëherë nuk përsërisin njëra-tjetrën (Fig. 124, 125). Herë pas here linja horizontale thyhet nga ndonjë theksim vertikal, ndërsa në intervale të caktuara e të shpeshta vështrimi hapet ndaj peizazhit rrethues, ndaj sfondit natyral të kodrave të qytetit (Fig. 126). Nga ana tjetër përpunimi i pasur plastik i pamjeve të banesave, skulptura dekorative në gur, kangjellat prej hekuri transparente, gjallërimi dhe ngjyrat e gëzueshme të luleve në oborret e shtëpive (Fig. 127), si dhe hapësirat e lira të lulishteve publike, plotësojnë elementet e nevojshme për gjallërimin e shëtitores dhe e bëjnë të këndshme shëtitjen në të.

4. PLANI RREGULLUES I QYTETIT

Mbasi ndoqëm zhvillimin urbanistik të Korçës dhe analizuam strukturat urbanistike të çdo periudhe, gjatë së cilës vumë në dukje veçoritë e zbatimit të sistemit ortogonal gjatë dy periudhave të fundit, mund të ngremë problemin e planit të qytetit. A ka patur plan rregullues qyteti, kur është hartuar dhe si u zbatua?

Mjerisht dokumentacion të plotë për këtë çështje deri tani nuk kemi

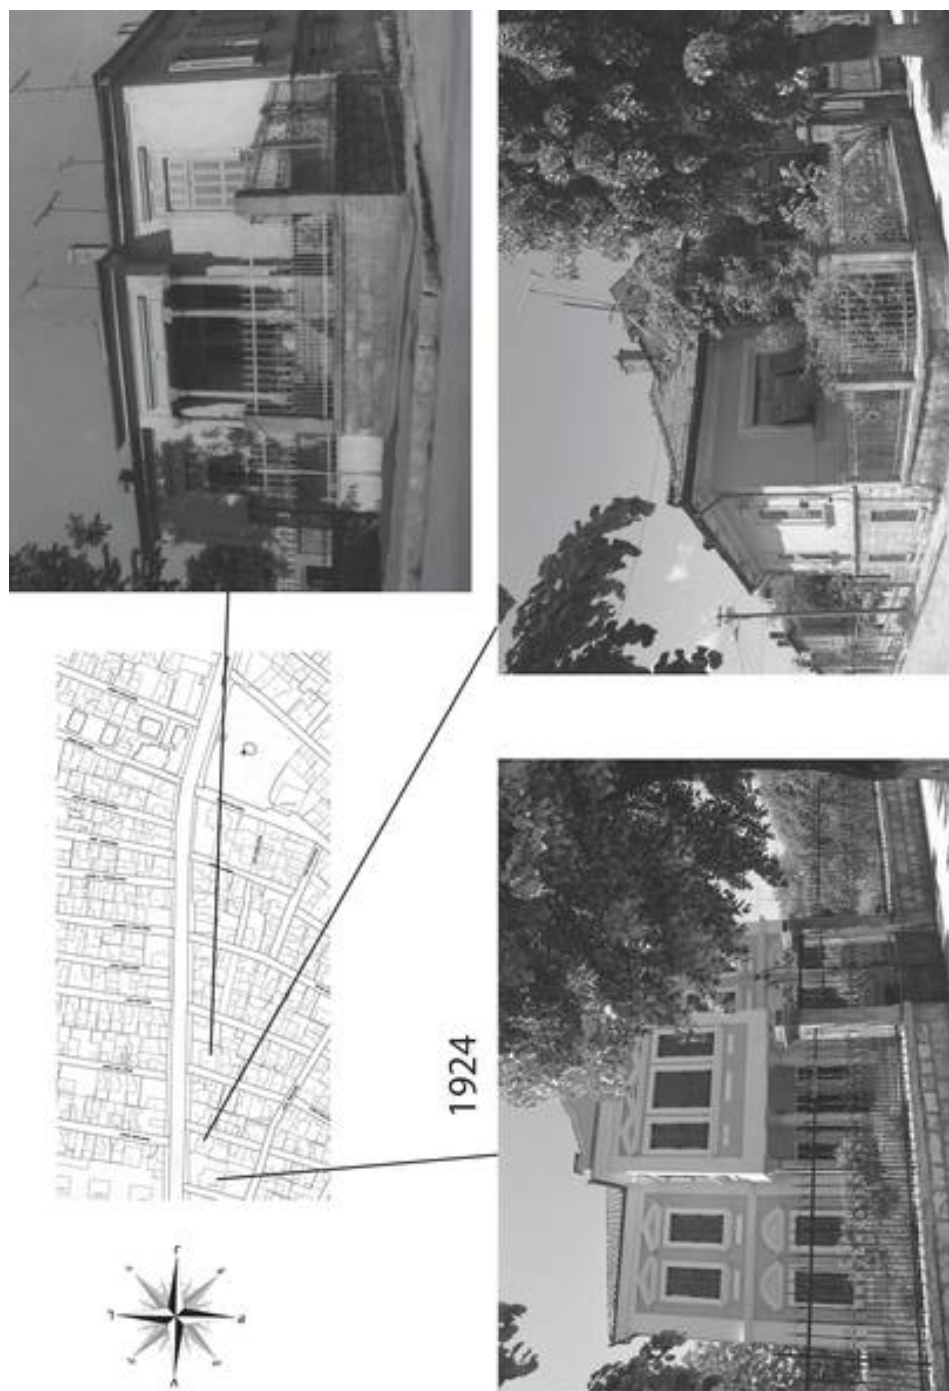


Fig. 124. Pamje banesash gjatë Boulevard Republikës



Fig. 125. Pamije banesash gjatë Bulevard Republikës



1933



. Fig. 127. Pamje banesash gjatë Boulevard Republikës

gjetur. Por nuk ka dyshim se ndërtimi i lagjeve të reja sipas skemës së njohur ortogonale ka qenë një kriter i paravendosur dhe mungesa e një akti zyrtar detyrues, ose i një plani rregullues, do të kishte sjellë shmangie nga kjo skemë dhe ndërtimi do t'i nënshtrohej spontanitetit, në qoftë se marrim parasysh kohën e gjatë të zbatimit të tij, që nga vitet 50 të shek. XIX, e deri në fillimet e shekullit XX. Ndjekja me rigozitet e kësaj skeme për këtë periudhë kaq të gjatë kohore, na lejon të supozojmë për ekzistencën e një akti ose plani, që ka disiplinuar ndërtimet e qytetit gjatë kësaj periudhe.

Vijmë kështu deri në vitin 1910, kur gjejmë njoftimin e parë për hartimin planit të qytetit. Në artikullin "Karta e qytetit Korçë"⁸, mësojmë se para pak kohësh u hartua plani i qytetit, ku parashikohej hapja dhe sistemimi i rrugëve të vjetra me gjerësi 8-12 m. Artikullshkruesi e kritikon këtë plan, sidomos kur është fjala për sistemimin e lagjeve të vjetra, sipas të cilit duheshin prishur shumë shtëpi, ose për zgjerimin e rrugëve nga kodrat dhe nga lumi, sepse të parat ishin të pjerrëta, ku s'mund të kalonin makinat, ndërsa të dytat do të ishin të shkurtra dhe do t'i shërbenin një numri të kufizuar familjesh.

Siç duket, që në fillim të shek. XX do të ketë lindur nevoja për hartimin e një plani të ri të qytetit për të përballuar nevojat e rritjes së tij. Por nuk dimë në se është zbatuar ky plan, meqenëse, sikundër del nga artikulli, ai ishte një zbatim mekanik i sistemit ortogonal, duke ndërhyrë edhe në lagjet e vjetra me një strukturë tashmë të formuar, si dhe në terrene të papërshtatshme.

Në një hartë të Shqipërisë, të botuar në Stamboll me 1920, jepet në një kënd të hartës dhe "Plani i Korçës" (shih Tab. 1). Aty dallohet qartë shtrirja e qytetit deri në atë kohë dhe struktura urbanistike e tij, ku nuk duket të jetë ndërhyrë në lagjet e vjetra ose në terrene të papërshtatshme. Pra, siç duket, plani i propozuar nuk do të jetë zbatuar plotësisht. Në vija themelore, kjo strukturë u ruajt deri në ditët tona.

Më pas, si pasojë e një presioni gjithnjë e më të madh të opinionit shoqëror, po bëhej e ngutshme nevoja e hartimit të planit rregullues të qytetit. Në artikullin "Korça, qytet i ri" ngrihet me forcë kërkesa për hartimin e një plani⁹, kërkesa që ishin të lidhura me ritmet e shpejta të zgjerimit të qytetit në atë kohë, të cilat plani i vjetër nuk do t'i kishte parashikuar.

Dhe në të vërtetë, në artikullin "Korça pa plan"¹⁰, bëhet fjalë për një "plan" të kohës së Turqisë, sipas të cilit janë bërë ndërtimet deri në atë kohë. Por, vazhdon artikulli, ky nuk është tjetër, veçse një plan që

tregon se si ndodhej i ndarë qyteti para dyzet e sa vjet. Shumë vende, ku sot janë ngritur godina të mëdha, në “plan” shënohen për ara e bostane. Nga ky artikull mësojmë gjithashtu se që nga viti 1923 Bashkia e Korçës ka caktuar kohë pas kohe tre inxhinierë për të hartuar planin, por gjer më sot nuk është bërë gjë.

Më 1928 Bashkia sjell një inxhinier nga Vjena për hartimin e planit¹¹. Hartimi i planit u zgjat tre vjet dhe përfundoi me 1930. Ai mban për autore ing. Kohler dhe Bertoldi.

Vonesa për hartimin e planit solli shqetësime, të cilat u shprehën në artikullin e J. Adamit, inxhinier i Prefekturës së Korçës në atë kohë¹². Autori i artikullit hartimin e planit të ri e quan të nevojshëm, mbasi: *“... plani i hartuar që në kohë të Turqisë nuk mjaftonte për nevojat e sotme dhe nuk i përgjigjej zhvillimit modern të kohës së re”*. Por ai nuk e gjen në vend vendimin e Bashkisë për shfuqizimin e planit të vjetër pa mbaruar ende i riu, *“... përderisa ka një plan, pas të cilit janë dhënë lejet e ndërtimit gjer vjet”*.

Nga ky artikull del e qartë ekzistenca e një plani rregullues dhe respektimi i këtij plani, duke disiplinuar ndërtimet e reja me dhënien e lejeve të ndërtimit.

Plani i ri i vitit 1930 i dy inxhinierëve të huaj, e gjeti Korçën të formuar si territor, si strukturë dhe në rrugën e zhvillimit të mëtejshëm të koncepteve urbanistike. Duke studiuar planin e ri rregullues, shohim si ai nuk mundi të ngrihej mbi kriteret e sistemit të zbatuar me kohë dhe nuk mundi të shmangte ose të plotësonte mangësitë e këtij sistemi. Ky plan fiksoi gjendjen ekzistues, duke bërë rregullime, korrigjime aksesh e zgjerime rrugësh në strukturën ekzistuese, si dhe parashikoi zgjerimin e qytetit, duke përcaktuar parcelat e reja të ndërtimit. Zgjerimi i qytetit bazohej në të njëjtat kritere të sistemit ortogonal, pra ishte një vazhdim mekanik i strukturës ekzistuese, madje disa parcela të reja ishin projektuar të ndërtoheshin në shpatet e kodrave, ndonëse në terrene jo shumë të përshtatshme për ndërtim. Përsa i përket rregullimit të strukturës ekzistuese, plani u shtri edhe në lagjet e vjetra të qytetit, në Varosh e Kasaba. Por këto propozime ishin të vështira të zbatoheshin, përderisa lidheshin me prishje të shumta e shpenzime të mëdha dhe, të gjitha këto, nuk shkonin në favor të ndonjë përmirësimi të ndjeshëm funksional apo urbanistik. Megjithatë jo të gjitha korrigjimet e propozuara ishin të drejta dhe në lartësinë e kërkesave të korçareve, sepse menjëherë pas përfundimit të planit botohet artikulli: *“Gjenden gabime në planin e qytetit”*¹³, ku vihet në dukje se gjatë zbatimit u

vunë re disa gabime me rëndësi, që në vend të zbukurimit e shëmtonin qytetin. Për pasojë u dërgua një komision i posaçëm nga Tirana, i cili u ngarkua të bëjë verifikimet e nevojshme dhe ndreqjen e gabimeve¹⁴.

Duke krahasuar planin e 1930 me gjendjen e sotme të qytetit shohim se vetëm një pjesë e vogël e tij u zbatua në vitet e mëvonshme. Kjo ka të bëjë me disa zgjerime e drejtime rrugësh dhe me shtimin e disa parcelave. Propozimet për rregullimin e strukturës urbanistike të ansambleve të vjetra të Korçës, Varoshit dhe Kasabasë, si dhe shtimi i parcelave të reja në disa pjesë të qytetit, si në shpatet e kodrave etj., nuk gjetën zbatim.

5. VENDOSJA E NDËRTIMEVE NË PARCELË DHE OBORRI I BANESËS

Brenda së njëjtës strukturë urbanistike, njësia bazë e së cilës mbeti kuadrati ose parcela e ndërtimit e konturuar nga rrjeti rrugor, u sollën ndryshime lidhur me vendosjen e ndërtimeve në këtë parcelë, si dhe në raportin e banesës me rrugën. Përmirësimet në konceptin e përgjithshëm urbanistik dhe arkitektonik të qytetit, si dhe kërkesat e reja të jetës shoqërore dhe ekonomike, ishin faktorët kryesorë shtytës për këto ndryshime. Parapëlqehen gjithnjë e më tepër ndërtimet me dalje të drejtpërdrejta në rrugë dhe ato me vendosje ballore, të paraprirura nga një oborr i vogël.

Sigurisht që këto koncepte nuk kanë qenë të panjohura në periudhat e mëparshme. Le të kujtojmë, bie fjala, rrugicat e lagjes së vjetër të qytetit, të gjallëruara nga pjesëmarrja e banesave në formulimin e tyre, të cilat nxjerrin në rrugë njërën nga pamjet e tyre me gjithë pasurinë e përpunimit arkitektonik, si qoshqe, erkera, dritare të shumta etj. Por megjithatë, në periudhën në studim, ky koncept fiton një përmbajtje të re.

Në periudhat e mëparshme nuk arriti të fshihej plotësisht shkëputja ndërmjet botës së brendshme-shtëpisë, dhe asaj të jashtme-rrugës. Katet e poshtme qëndruan gjithnjë të mbyllura, thuajse pa asnjë dritare. Oborri, edhe kur ishte i vogël, rrethohej me mure guri qoftë edhe të ulta, por që e shkëpusin në një fare mënyrë banesën nga rruga. Shpesh pamjet kryesore të ndërtesave janë të kthyera nga oborri, dukuri kjo e përgjithshme sidomos për periudhën pararendëse, kur ato përgjithësisht dilnin me brinjën e tyre të ngushtë në rrugë.

Këto kufizime fillojnë e zhduken gjatë kësaj periudhe. Siç e kemi venë

në dukje, një përhapje të gjerë patën ndërtimet me karakter tregtar, të cilat u ngritën jo vetëm gjatë arterieve kryesore të qytetit, por edhe në ansamblët e banuara. Në arteriet kryesore ato shpesh janë të vargëzuara njëra pas tjetrës (Fig. 128, 1). Kati përdhe i tyre vihet plotësisht në dispozicion të kalimtarëve, duke mënjanuar çdo kufi ndërmjet rrugës dhe ndërtesës. Në brendësi të lagjeve të banimit këto lloj ndërtimesh kanë një vendosje karakteristike. Zakonisht ngrihen në një qoshe të parcelës së ndërtimit, dhe vitrinat dalin në të dy rrugët që kufizojnë parcelën. Hyrja bëhet në faqen e ngushtë të formuar nga prerja e qoshes së ndërtesës, duke zgjeruar në këtë mënyrë kryqëzimin e rrugëve dhe duke mundësuar hyrjen nga të dy rrugët (Fig. 128, 2).

Një dukuri e re vihet re në dhe në banesat, sidomos në ato të ndërtuara në rrugët kryesore, të cilat përgjithësisht janë vendosur me ballin kryesor të kthyer nga rruga. Shpesh pamja e këtyre ndërtimeve nuk fshihet nga mure rrethuese të plota, por është e dukshme nëpërmjet rrethimit të oborrit me kangjella hekuri. Pjesa përpara shtëpisë nuk konsiderohet si parcelë ekonomike, por si element dekorativ. Nëpërmjet shkallëve qendrore të banesës dhe portës së jashtme të oborrit kalon një rrugicë e shtruar me plloça, anash së cilës janë rregulluar vendet e luleve, të kufizuara me bordura prej guri. Me lule janë mbushur gjithashtu anët e shkallëve dhe pragjet e dritareve ose të ballkoneve. Edhe drurët që mund të mbillen në këtë pjesë, kanë më tepër karakter dekorativ.

Mjediset ndihmese, si ashefet dhe WC, të zakonshme për oborret e banesës korçare, futen brenda ndërtesës, ose ndërtohen në pjesët anësore, të padukshme nga jashtë. Kështu që oborri humbet karakterin utilitar të tij, duke forcuar karakterin paraqitës e dekorativ. Lidhur me këto, edhe elementet e tjera të oborrit, si kangjellat e rrethimit, parapetet e shkallëve, kolonat prej guri të gdhendur të portikëve dhe të portave të rrethimit etj., shpesh fitojnë një ngarkesë të tillë dekorative, sa që ata luajnë rolin e elementeve zbukurues jo vetëm të shtëpisë por edhe të rrugës. Me këtë trajtim rruga duket sikur zgjerohet, merr frymë më lirisht dhe krijon një hapësirë të vetme ku jeton dhe lëviz njeriu (shih Fig. 124, 125, 127).

Një formulim i tillë arkitektonik e dekorativ ishte karakteristike kryesisht për arteriet kryesore të qytetit, të cilat morën karakterin e shëtitores. Por, ndonëse të shkëputura, banesa të tilla ishin të pranishme dhe në brendësi të lagjeve (Fig. 129, 130). Megjithatë këtu mbizotëronin ende oborret e rrethuara me mure të plota. Në këto raste vëmendje i kushtohet portës së oborrit, e cila punohet pastër, me shpatulla dhe



1



1926

2



Fig. 128. Banesa me dyqane në katin përdhë



Fig. 129, Vendosije ballore e ndërtesave në lagjet e brendshme të qytetit



Fig. 130. Vendorsje ballore e ndërtesave në lagjet e brendshme të qytetit

arkitra prej guri të skalitur si dhe pjesës përpara shtëpisë, e shtruar dhe e mbjellë me lule. Brenda oborrit ruhen gjithashtu ndërtimet ndihmese: afeshi dhe, ndonjëherë, WC e jashtme.

6. ECURIA E TIPOLOGJISË SË BANESËS

Një bazë e mirë për zhvillimin e tipologjisë së banesës shërbyen arritjet e periudhës pararendëse. Në aspektin tipologjik ishte përpunuar një tip banese, me një kompozim planimetrik racional, i cili u shfaq në një numër të shumtë variantesh. Në aspektin funksional ky tip barte në vetvete një varg përparësish për plotësimin e kërkesave të një mënyre të re të të jetuarit. Në aspektin teknik e teknologjik ishin futur materiale të reja e jetëgjata, si tulla, hekuri etj. Në aspektin arkitektonik e dekorativ ishin përpunuar kritere të mbështetura në thjeshtëzimin e interiereve, në barastrajtimin e pamjeve të jashtme, në përpunimin mjeshëtor të detajit arkitektonik etj. Kështu që periudha në shqyrtim nuk pati barrën e transformimeve dhe të gjetjes së një tipi të ri banese, të cilën e mbajti dhe e realizoi me sukses periudha pararendëse.

E lehtësuar pra nga kjo detyrë, kjo periudhë i çoi më përpara këto arritje, duke e përpunuar më tej tipin e trashëguar dhe duke arritur numerikisht variantet e tij.

Skema planimetrike përgjithësisht nuk u prek: zgjidhja me korridor të gjerë qendror dhe me mjedise anash tij mbeti mjaft e përdorshme. Në zhvillimin vëllimor tepër e pëlqyeshme dhe me një përhapje të gjerë ishte banesa njëkatëshe, me bodrume të larta, ose një lloj kati përdhe të futur pjesërisht në tokë. Në këto variante numri më i zakonshëm i mjediseve në çdo krah të korridorit qendror ishte dy, qofshin këto dhoma banimi ose një dhomë e një sobalkë. Funksioni i tyre ishte për pritje dhe për fjetje. Disa herë dhomat e një krah u ndaheshin ndërmjet tyre me vetratë të lëvizshme, për të patur mundësinë e krijimit të sallave të mëdha në rastet e ceremonive familjare.

Kati përdhe ose bodrumi përdorëshin thuajse gjithnjë për banim. Aty ishte vendosur dhoma e ndenjes dhe kuzhina. Duke qenë të mbrojtura e me dritare të pakta, ato e përmbushnin shumë mirë këtë funksion, sidomos gjatë stinës së dimrit. Kati përdhe kishte hyrje të veçantë nga jashtë, por komunikonte gjithnjë me katin e sipërm dhe nga brenda.

Dhomat e katit të sipërm kanë frymëmarrje të gjerë. Janë me përmasa të mëdha në plan, shumë të larta dhe ndriçohen bollshëm nga dritare të shumta dhe të mëdha. Muret janë të pastra, ku mungojnë krejtësisht

orenditë fikse. Ndryshim bëjnë dhomat e ndenjes dhe, ndonjëherë, ato të fjetjes, të cilat për arsye praktike, mbajnë ende dollapë në mure. Dhomat e ndenjes pajisen shpesh herë me këndet anash oxhakut, edhe atëherë kur vatrat u zëvendësuan me stufa, duke mbetur kështu një karakteristikë e jetës korçare. Në mjediset e tjera zënë vend përfundimisht mobiliat.

Mobilimi i dhomave zakonisht është i ngarkuar. Megjithë dritaret e shumta të tyre, drita thyhet nga grilat dhe me tej nga perdet e trasha e të rënda. Dyshemeja shtrohet tejprtej me qilima lesi, në të cilat mbizotërojnë ngjyrat e thella të blusë e të kuqes, ngjyrës së vajit etj. Muret zakonisht lyheshin me stampime, ku motivet më të përdorshme ishin ato bimore dhe gjeometrike. Mobiliat dalloheshin për një nivel të lartë profesional, por modeloheshin të rënda, me linja të lakuara e me kurbëzime të shumta dhe, herë-herë, dhe me gdhendje. Përpunim të ngjashëm kanë edhe dyert e dhomave të mëdha, të rënda, me sipërfaqe të thyera nga kornizat dhe të lyera me bojë druri të errët. Me këtë përpunim, marrin pjesë edhe ato në dekoracionin e interiereve, e sidomos të korridoreve ose salloneve qendrore, ku dalin të gjitha dyert e dhomave. Duke shtuar këtu dhe mobilie të tjera si: tavolinë e qilim mesi, mbajtëse lulesh, karrige ose kolltukë, këto mjedise kthehen në sallone pritjeje ose ndenjeje shtese, sidomos në ato raste kur ndarjet me vetrata krijojnë parahyrje të mbrojtura.

Variacione të shumta pati trajtimi arkitektonik i jashtëm, i cili u mundësua si nga vetë zgjidhja kompozicionale jo e ngurtë, ashtu dhe nga shumëllojshmëria e elementeve arkitektonike të përdorura dhe nga përpunimi dekorativ e tyre. Edhe në rastet kur skemat planimetrike të banesave ishin të njëjta ose të ngjashme, ato mund të pasqyroheshin në pamjet e jashtme në mënyra të ndryshme. Kështu takohen shtëpi me pjesën qendrore të dalë në formë portiku, ose të futur brenda. Në banesat, ku simetria e kompozimit thyhet nga dalja e një krahut përpara, pjesa qendrore mund të jetë e theksuar si vëllim më vete, ose e shkrirë me planin e krahut të dalë të ndërtesës. Ndryshe nga banesat e periudhës pararendëse, ku në pamjet e jashtme theksimi arkitektonik binte thuasë gjithnjë në pjesën qendrore, gjë që sillte një farë diferencimi në trajtimin e përgjithshëm arkitektonik, në ndërtimet e kësaj periudhe ky trajtim balancohet nga barastrajtimi i volumeve ose pjesëve përbërëse. Vërtet që shkallët e jashtme përgjithësisht janë qendrore, me zhvillim ballor dhe me një notë parade, ndërsa disa herë pjesa qendrore është trajtuar në formë portiku me një notë monumentaliteti, por edhe në

këto raste, ky vëllim qendror nuk arrin të shkëputet plotësisht nga dy vëllimet anësore. Përdorimi i dritareve të mëdha me një përpunim të pasur dekorativ, i pilastrave, kornizave, ndonjëherë dhe i ballkoneve në krahët e banesës, bëjnë që ato të konkurrojnë shpesh dhe vetë pjesën qendrore. Së fundi, ngritja e katit mbi një xokol të lartë të veshur me gurë të skalitur, suvatim i pamjeve të jashtme, nxjerrja në reliev e elementeve përbërëse, si kornizimi i hapësirave të dritareve, i përfundimeve anësore të muraturës me anë të pilastrave, ose atyre vertikale me kornizat e fuqishme të strehëve dhe të ndarjes së kateve, ndikojnë së tepërmi në unifikimin e trajtimit të jashtëm arkitektonik.

Për ilustrim po sjellim një shembull, banesën në rrugën Gavril Pepo, nr. 7, të ndërtuar në vitin 1929 (Tab. 61). Është një kohë paksa e hershme për këtë periudhë, kur ende ruhen mjaft tipare dhe koncepte arkitektonike të periudhës së mëparshme, por njëkohësisht kanë bërë vend dhe po kristalizohen kriteret e reja.

Banesa është e vendosur në një kryqëzim rrugësh. Ajo nxjerr në një rrugë pamjen anësore, ndërsa pamja ballore është pjesërisht fshehur nga muri rrethues i oborrit. Pjesa e poshtme e murit rrethues është ndërtuar me gurë të mëdhenj kuadratikë e të skalitur, të vendosur në rreshta të rregullta. Bie në sy porta e hyrjes, e vendosur në një aks me pjesën qendrore të shtëpisë. Hapësira e saj drejtkëndore kufizohet nga pilastrat dhe arkitrau, të punuara me blloqe guri monolite.

Pjesa e oborrit përpara shtëpisë, e kufizuar me kangiella hekuri mbi një bordurë me gurë të skuadruar dhe e shtruar me plloça, ka karakterin e një hyrjeje paraqitëse, e lidhur ngushtë me trajtimin e ballit të ndërtesës. Shkallët qendrore zgjaten deri afër portës së oborrit. Anash këtij kuadrati janë krijuar dy parcela të mbjella me lule e pemë. Rolin e oborrit ekonomik, e lot parcela në pjesën e mbrapme të shtëpisë. Ajo ka hyrje të veçantë nga rruga. Në të ngrihen ndërtimet ndihmëse, si ashefi e nyja sanitare e jashtme.

Banesa ka një kat të ngritur mbi bodrumin e lartë, të përdorur pjesërisht për banim. Bodrumi ose kati pjesërisht i futur në tokë ka hyrje më vete nga të dy oborret, i përparmi dhe i prapmi, por lidhet dhe me katin e sipërm me shkallë të brendshme. Dy mjediset ballore të tij, të pajisura me oxhaqe e dritare që dalin në oborrin e përparmë, përdoren për banim, ndërsa dy të tjerët si qilare e depo për depozitimin e zahireve dhe plaçkave të familjes. Kati përdhe i një volumi shtesë në pjesën e prapme të banesës përdoret për funksione të përkohshme, si ashef dhe lavanteri. Në një faqe të tij është ndërtuar një oxhak, për

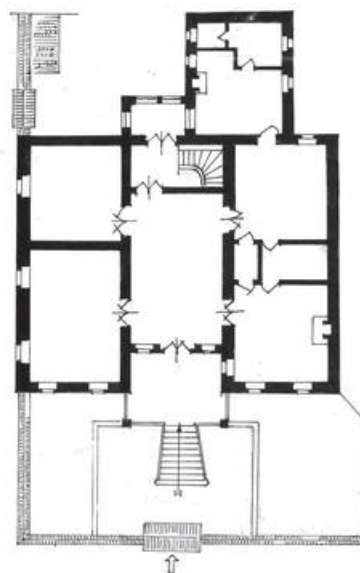
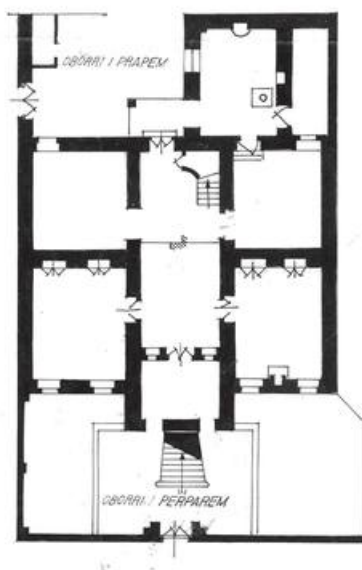
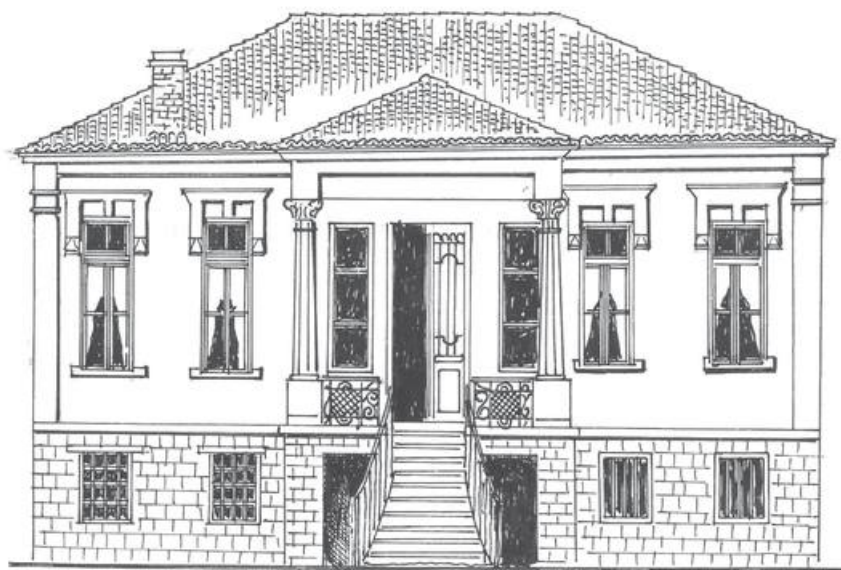


Tabela 61. Banesa nr. 1,



Fig. 131. Banesa nr. 1



Fig. 132. Hyrja e banesës nr. 1

plotësimin e funksioneve të mësipërme.

Kati i sipërm përmban gjithashtu katër dhoma banimi dhe korridorin e gjerë qendror. Nga ato, dhoma ballore në të djathtë të hyrjes përdorej për pritje. Ajo ka dritare që dalin në oborr dhe në verandën e përparme. Rruan ende oxhakun dekorativ, të punuar me gurë të gdhendur. Dhomat e tjera janë më të thjeshta dhe përdoren për fjetje.

Në trajtimin e jashtëm, theksimi kryesor arkitektonik bëhet në pjesën qendrore (Fig. 131). Aty është krijuar një verandë e futur, hapësira e

së cilës zmadhohet tej rrafshit ballor të ndërtesës, nëpërmjet portikut të dalë e të mbuluar. Pikërisht këtu është përqendruar ngarkesa dekorative në gur, duke filluar nga shkallët masive, e deri te gdhendjet e holla të kapitелеve të kolonave e të pilastrave të portës së hyrjes. Vlerat dekorative të saj rriten dhe nga punimi mjeshtëror i portës së rëndë prej druri, dhe e pasuruar nga skarat e hekurit që mbrojnë kanatat prej xhami të saj. Kangjellat prej hekuri, ndonëse nuk u futën në rrethimin e oborrit, gjë që do të nxirrte më mirë në pah dhe do të rriste vlerat arkitektoniko-dekorative të banesës, janë përdorur me efekt në parapetet e verandës, të shkallëve dhe në rrethimin e pjesës qendrore të oborrit të hyrjes (Fig. 132).

Dy krahët e pamjes ballore dhe pamjet anësore janë suvatuar. Në sipërfaqen e pastër të suvasë spikatin pilastrat e qosheve, kornizat e dritareve dhe kornizat nën çati të ngritura në reliev, që me lojën e dritë-hijes shmangin monotoninë e sipërfaqes së rrafshët. Në çdo plan janë krijuar sipërfaqe të mëdha të kufizuara nga pilastrat dhe kornizat nën çati, që lidhen me njëra-tjetrën, ku shpërndahen ritmikasht dritaret e mëdha e të qarkuara me korniza të dekoruara me motive të pasura, të realizuara në suva.

Si koncept figurativ i kompozimit vëllimor ka gjetur zbatim mbivendosja e vëllimeve: kati përdhe, i veshur me gurë të skalitur, ka krijuar bazamentin e nevojshme për të mbajtur atë shpërthim arkitektoniko-dekorativ të katit të sipërm.

7. TEKNIKA E NDËRTIMIT DHE ELEMENTET ARKITEKTONIKE E DEKORATIVE

Kristalizimi qysh herët i një tipologjie të përshtatshme, shtimi potencialit teknik të ndërtimit dhe formimi i një shijeje të re artistike e ndikuar nga përmirësimi i mëtejshëm i mënyrës së të jetuarit, u bënë faktorë nxitës që vëmendja e mjeshtërve të drejtohej e të përqendrohej edhe në gjetjen e mjeteve të reja shprehëse arkitektonike e dekorative.

Teknika e ndërtimit. – Teknika e ndërtimit pati gjatë kësaj periudhe jo vetëm një rritje cilësore përse i përket teknologjisë por dhe një pasuri të strukturave konstruktive.

Materialet kryesore të ndërtimit të mureve mbetën guri dhe tulla. Me gurë ndërtohej kati përdhe ose bodrumi. Muratura, sidomos faqja e jashtme e saj, punohej me rreshta të rregullta, me blloqe gurësh të skuadruara dhe të punuara në mënyra të ndryshme, duke luajtur njëkohësisht



Fig. 133. Mbulesë e realizuar me profile metalike të mbushura me qemere tullash

dhe rolin e një veshjeje dekorative. Kati ose katet e sipërme përgjithësisht ndërtoheshin me tulla. Si material lidhës shërbente llaçi gëlqeror.

Ndërtimet përgjithësisht suvatoheshin nga jashtë. Suvatimi hijeshonte ndërtesat, njëkohësisht krijonte një shtresë të mirë mbrojtëse nga agjentët atmosferikë:

nga temperatura e ulët dhe nga reshjet. Duke pasur parasysh kushtet e vështira klimaterike, ndryshimet e temperaturës gjatë stinëve dhe ngricat e shpeshta, teknologjisë së llaçit për suvatimet e jashtme i kushtohej një kujdes i veçantë. Përdorej rërë e larë mirë, gëlqere e staxhionuar dhe një raport i drejtë ndërmjet përbërësve të llaçit. Më vonë, në suvatimet e jashtme u përdor dhe çimentua.

Përdorimi i tirandave të hekurit për kompaktësimin e strukturës së muraturës dhe në rolin e brezave antisizmike vazhdoi për një kohë të gjatë, deri sa brezat betonarme u futën gjerësisht edhe në banesë, andej nga fundi i viteve 20 të shek. XX. Ndër materialet e tjera të reja që u futën në ndërtim mund të përmendim dhe tjegullat marselieze dhe llamarinën për mbulesat e çative.

Hapa përpara u bënë gjatë kësaj periudhe dhe në mendimin konstruktiv, nëpërmjet homogjenizimit të strukturave dhe të materialeve. Kështu, për shembull, muratura e katit ndërtohej tërësisht me tulla, si ajo e mureve mbajtëse ashtu dhe e mureve ndarëse, duke krijuar një strukturë më të lidhur dhe të qëndrueshme. Ndër strukturat e reja për mbulesat e kateve, që u futën para se betonarmeja të përhapej në masë, ishte ajo e realizuar me trarë metalikë, hapësirat ndërmjet të cilave mbusheshin me qemere cilindrike të shtrirë, të ndërtuar me tulla. Një tip i tillë mbulese kompaktësonte konstruksionin e ndërtesës dhe njëkohësisht ishte i qëndrueshëm karshi zjarrit (Fig. 133).

Një rol të rëndësishëm në këtë drejtim kanë luajtur dhe specialistët

e shkolluar, të cilët jo vetëm që ndikuan drejtpërdrejtë në ndërtimet e kohës, por problemet e ndërtimit të saktë i bënë çështje të opinionit publik. Kështu p.sh., fill pas tërmetit të fuqishëm, që tronditi Korçën në janar të vitit 1931, u shkruan përveç artikujve të përgjithshëm informues mbi tërmetet, dhe artikuj ku tërhiqej vëmendje mbi dobësitë teknike të ndërtimeve. Në artikullin “Ç’na mësoi tërmeti”, autori konsideron shkaktare të dëmtimeve në Lagjen e Re dhe teknikën jo të mirë të ndërtimit, muret me gurë të rrumbullakët e të lidhur me baltë, themelet me mure të thatë etj. Në artikull shtrohet nevoja e përdorimit të betonarmesë, por njëkohësisht tërhiqet vëmendja se dhe materialet e vendit, si guri, balta, gëlqerja, rëra e tulla, janë të mira në qoftë se punohen si duhet. Kontrolli i zyrave teknike mbi ndërtimet dhe nxjerrja e rregulloreve përkatëse janë çështje të tjera të rëndësishme që ngrihen në artikull¹⁵.

Elementet prej guri të gdhendur.- Elementet prej guri të gdhendur ishin përdorur edhe në periudhat e mëparshme, e sidomos në periudhën pararendëse, kur ato përbënin elementet e rëndësishme të trajtimit arkitektonik e dekorativ të ndërtesave. Por shtrirja e gjerë e përdorimit të tyre, shtimi i elementeve të punuara në gur, si dhe mënyra e përdorimit të tyre, e pasuruan së tepërmi trashëgiminë në këtë fushë dhe i dhanë tiparet e veta dalluese kësaj tradite në Korçë.

Gurët më të përdorshëm për realizimin e detajeve arkitektonike dhe dekorative ishin guri me ngjyrë gri ose të zezë dhe shtufi, që nxirreshin në kodrat e qytetit, si dhe guri i kuq i Polenës. Sipas formacionit shkëmbor, gruri nxirrej në blloqe të mëdha, nga të cilat përpunoheshin detajet me përmasa sa më të mëdha. Arrihej të gdhendej trugu i kolonave ose i pilastrave prej një elementi të vetëm. Po kështu edhe bazamakët e shkallëve, arkitrarët e portave etj. Sipërfaqet e detajeve prej guri zakonisht përpunoheshin imët dhe konturoheshin nga një bordure e lëmuar. Bashkimet ndërmjet elementeve ose fugat ishin tepër të holla, gati të padukshme.

Elementet prej guri të gdhendur janë përdorur në ato vende ku kërkohej një theksim arkitektonik ose paraqitës për ndërtesën. Ato kanë zënë vend në portikët, portat e banesës e të oborrit, rrethimet e oborrit me kangjella hekuri etj., dhe më pak në elemente të tjera, si korniza dritaresh e strehësh, konsola ballkoni dhe në interieret.

Portikët në banesat e kësaj periudhe nuk janë gjithnjë të pranishëm dhe nuk zënë atë vend në trajtimin arkitektonik, që kishin në periudhën pararendëse, kur ato ishin elementet kryesore të theksimit arkitektonik.

Tani ata krijojnë një të tërë së bashku me portat, shkallën dhe oborrin e vogël përpara, duke u trajtuar me të njëjtën përkujdesje dekorative, për të theksuar hyrjen, si momentin më paraqitës të ndërtesës. Pra kjo përkujdesje fillon me oborrin e vogël. Pjesa qendrore e tij shtrihet me pllaka të rregullta dhe kufizohet me bordura ose parapete me gurë të gdhendur, shpesh të shoqëruara me kangjella të lehta e të ulta prej hekuri. Në këtë shesh hapen shkallët balllore prej guri, të mbrojtura nga një parapet hekuri, që përfundojnë në portikun e hyrjes.

Kolonat nuk janë gjithnjë elemente përbërëse të portikut, mbasi shpesh ato formuloheshin si veranda të futura. Në rastet kur janë, përbëhen nga bazamenti, trugu dhe kapiteli. Objekt i përkujdesjes me të madhe dekorative ishin kapitelet, të cilat takohen në forma dhe me motive të shumëllojshme: me motive bimore, me imitime ose me elemente të orderave antike, ose të thjeshta e me linja të pastra, të ndërtuara për të krijuar sipërfaqen e nevojshme mbështetëse. Kolonat me seksion rrethor ose poligonal janë tepër elegante dhe vinë duke u holluar nga poshtë-lart. Bazamentet janë zakonisht të thjeshta, me seksion katror.

Element i rëndësishëm i portikut është dhe porta. Ajo vendoset ndërmjet dy dritareve të ngushta, nga merr dritë salloni. Hapësira e portës qarkohet me elemente guri të gdhendur. Shpatullat, që trajtohen në formën e pilastrave dhe ruajnë të njëjtin përpunim si të kolonave, mbajnë arkitraun monolit prej guri, sipërfaqja e të cilit shpesh zbukurohet me gdhendje të ndryshme në relief. Porta e rëndë prej druri me detaje të gdhendura dhe me kanatet prej xhami të mbrojtura me skara hekuri dekorative, harmonizohet me elementet e tjera të portikut dhe pasuron vlerat e tij (shih Fig. 132).

Një zhvillim të ndjeshëm patën portat e jashtme. Dallohen dy lloj portash: të hapura në muret rrethuese të plota dhe portat prej hekuri në rrethimet me kangjella.

Lloji i parë nuk ndryshon shumë nga portat e periudhës pararendëse, veçse është një zhvillim i mëtejshëm i tyre, nëpërmjet përpunimit më mjeshtëror të elementeve përbërëse. Shpatullat e portës, të punuara zakonisht me gurë shtufi në periudhën e parë, tani zëvendësohen me pilastra monolite prej guri gëlqeror, ndërsa arkitrarët prej druri zëvendësohen me arkitrarë prej guri, gjithashtu monolitë. Në fazat e para të këtij zëvendësimi ruhen disa forma të vjetra të përpunimit të kapiteleve, me linja të lakuara e spërdredhje, si dhe shija për zbukurimin e tyre me gdhendje në relief. Motivet më të pëlqyera janë



Fig. 134. Portë e jashtme oborri



Tabela 62. Porta metalike oborri

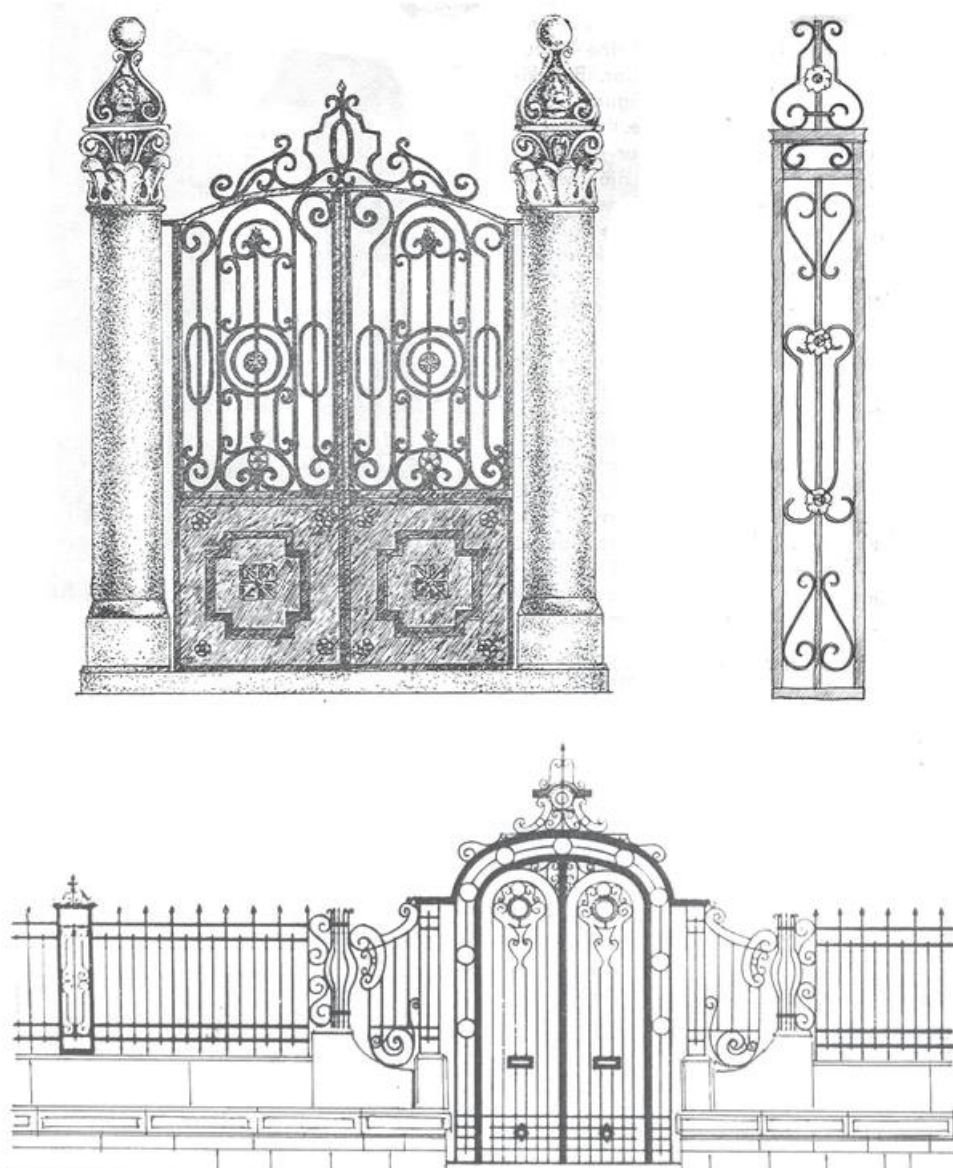


Tabela 63. Porta metalike oborri

nga bota bimore, ajo e kafshëve, si dhe figura simbolike (svastika, vegla pune etj.). Prirja e përpunimit të kapiteleve është thjeshtëzimi i tyre, heqja dorë nga profilet e lakuara dhe përgjithësimi i kornizave të drejta (Fig. 134).

Një larmi formash e përpunimesh paraqesin portat në rrethimet me kangjella metalike. Hapësirat e kangjellave dhe e portës ndahen me kolona prej guri, të ngritura mbi parapetin ose xokolin e rrethimit (Tab. 62, 63). Kolonat e portës, të cilat dallohen nga kolonat e rrethimit, zakonisht kanë seksion rrethor, me zvogëlim nga poshtë-lart, por takohen dhe kolona me seksion drejtkëndësh. Me qenë se kolonat nuk mbajnë ngarkesë, por përdoren vetëm për fiksimin e portës dhe të kangjellave, kapitelet e tyre kanë funksion thjesht zbukurues. Për këtë arsye kapitelet janë të ngarkuara me gdhendje gjithfarëshe. Mbizotërojnë motivet bimore, antike, por nuk mungojnë dhe motivet njerëzore (Tab. 64).

Në interieret përdorimi i gurit ndeshet kryesisht në ndërtimin e oxhaqeve të dhomave të pritjes. Oxhaqet zakonisht punoheshin me gurë shtufi. Këmbët kanë profil të lakuar, të zbukuruar me motive gjethesh të stilizuara. Balli i oxhakut përmban gdhendje në relief me motive bimore dhe përfytyrime qeniesh ose kafshësh mitologjike (Tab. 65).

Elementet dekorative të ekzekutuara në suva. Gjatë kësaj periudhe suvatimi i jashtëm shërbeu si një mjet shumë i përshtatshëm për trajtimin dekorativ të ndërtesave. Ai gëzonte një varg përparësish: ishte më pak i kushtueshëm në krahasim me veshjen me gurë, lehtësisht i zbatueshëm dhe krijonte një shumëllojshmëri formash dhe motivesh me efekte të mira dekorative.

Duke i lënë gurit, si material më i fisëm, pjesët më të theksuara në trajtimin arkitektonik të ndërtesave, suvaja e zëvendësoi atë në elementet e tjera, si korniza, pilastra, qarkime dritaresh etj. Në këtë mënyrë suvatimi dekorativ u përhap gjerësisht edhe në banesat e shtresave të gjera të popullsisë, për të cilat zbukurimi me gurë të gdhendur ishte i paarrtshëm ekonomikisht (Tab. 66.1; 66.2; 66.3).

Përgjithësimi i ndërtimit me tulla e lehtësoi së tepërmi dhe krijoi një fushë të gjerë të zbatimit të elementeve dekorative në suva. Elementet që do t'i nënshtroheshin përpunimit dekorativ parapërgatiteshin që gjatë ndërtimit të muraturës. Mbi këtë sipërfaqe bëhej mbushja me suva dhe pastaj, duke kaluar shabllonet mbi to, u jepej elementeve forma e profile të shumëllojshme. Një përpunim i tillë mënjanonte varfërinë

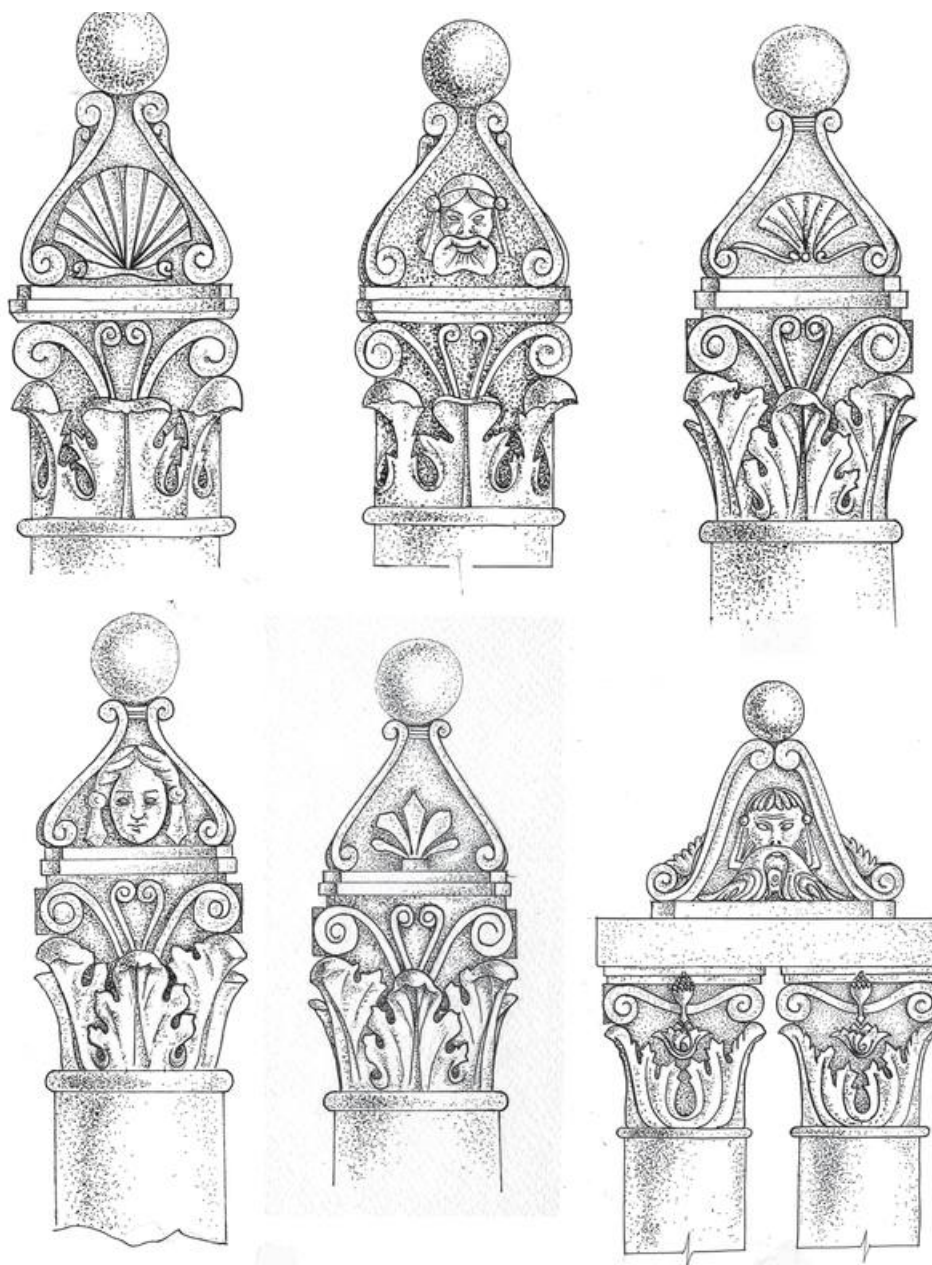


Tabela. 64. Kapitele guri të gdhendura

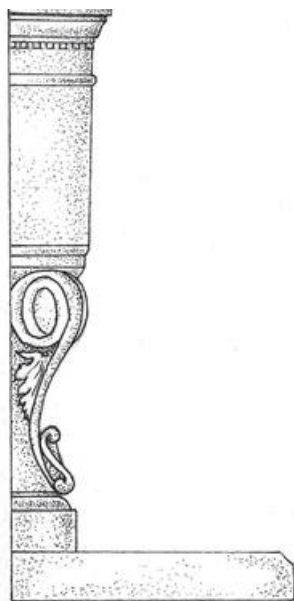
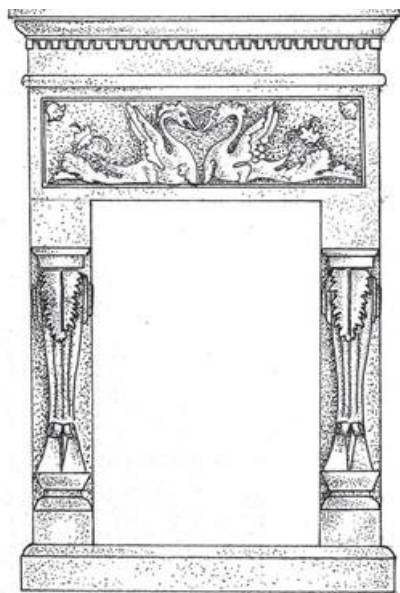


Tabela. 65. Punime dekorative oxhaku

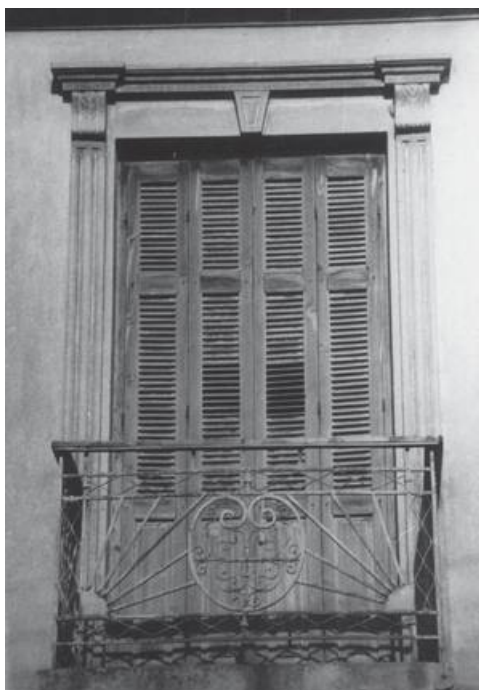


Tabela 66.1. Punime dekorative në suva



Tabela 66.2. Punime dekorative në suva

e sipërfaqeve të zhveshura dhe rriste së tepërmi plastikën dekorative të fasadave. Gjatë këtij përpunimi liheshin dhe plane të pastra, të cilat ndihmonin daljen në pah të elementeve në relief dhe e bënë më të efektshme lojën e dritë-hijes.

Ashtu si dhe ndërtimet e periudhave të mëparshme, janë të njëjtat elemente që i nënshtrohen përkujdesjes dekorative, por tashmë në përputhje me teknikën dhe materialin e ri. Në zbukurimin e dritareve, p.sh., kreu i horizontal i kornizës qarkuese, që në vështimin e parë të kujton kornizimin me fashatura e korniza dërrase të dritareve të periudhave të mëparshme. Motivi më i përdorshëm është krijimi i një kornize mjaft të dalë në formën e një vetulloreje sipër hapësirës së dritares. Në të dy skajet dhe shpesh në mesin e kësaj kornize dalin pilastra, të cilat nuk shkojnë deri në fund të dritares, por duken sikur lozin rolin e konsolave për mbajtjen e vetullores. Mënyra e përpunimit të këtyre elementeve është e ndryshme: herë me kanelura, herë me kornizime të dyfishta, herë me profile të lakuara etj. Elementi i mesit shpesh merr vlera të pavarura, si motiv zbukurues i fushës mbi dritare. Ndër format e tjera që u përdorën për zbukurimin e dritareve janë frontonet trekëndëshe ose në formë harku, por të shpeshta janë dhe



135. Banesë në rr. Niko Dodona

kornizimet e thjeshta të gjithë perimetrit të dritares.

Elemente të tjera të fuqishme të përpunimit dekorativ ishin kornizat, e në mënyrë të veçantë ato nën çati. Materiali i ri i përdorur në ndërtim e bënte të panevojshme nxjerrjen e strehëve të gjera mbrojtëse. Por ajo pjesë e dalë e muraturës, që shërben për të theksuar përfundimin e katit dhe njëkohësisht strehën e nevojshme të çatisë, falë karakterit linear dhe uniformitetit të saj, mund të punohet lehtësisht me profile nga më të ndryshmet. Kështu krijohen variacione të panumërta formash, të papërsëritshme nga një banesë në tjetrën.

Si rregull korniza nën çati lidhej me pilastrat e dala të qosheve të muraturës dhe, ndonjëherë, edhe në mes të fasadës, duke krijuar kështu një konturim të sipërfaqeve, ku shpërndahen elementet arkitektonike dhe dekorative, dritaret, ballkonet dhe relievet e ndryshme. Zakonisht pilastrat imitojnë kolonat, d.m.th. përmbajnë bazën, trungun dhe kapitelin. Kornizat e kapitelit ruajnë të njëjtën linjë dhe formë me ato të dritareve.

Shumë të përdorshme kanë qenë dhe pllakat dekorative në reliev. Vendosja më e zakonshme e tyre ishte poshtë hapësirës së dritareve, duke mbushur kështu sipërfaqen e lirë dhe duke krijuar breza vertikale,

që thyejnë shtrirjen horizontale të fasadave.

Përgjithësisht në përpunimin dekorativ në suva mbizotërojnë linjat e drejta, por nuk mungojnë dhe rastet, kur aplikohen dhe motive më të ndërlikuara, si lule, stilizime gjethesh, imitime të dentikulave antike etj.

Elementet dekorative prej hekuri. Elementet prej hekuri plotësojnë dhe pasurojnë trajtimin dekorativ të ndërtesave, duke rritur së tepërmi vlerat e tyre. Këto elemente nuk kanë qenë të panjohura nga periudha paraardhëse, madje ajo periudhë njohu realizime me vlera në këtë fushë. E reja që solli periudha në studim konsiston, *së pari*, në zgjerimin e gamës së elementeve të përdorura; *së dyti*, në thjeshtimin e teknikës së punës, që lehtësoi përdorimin e gjerë të elementeve prej hekuri; *së fundi*, në harmonizimin dhe lidhjen më të mirë të elementeve prej hekuri me ato prej materialesh të tjera (Fig. 135).

Megjithë arritjet e periudhës së mëparshme, përdorimi i elementeve prej hekuri ishte i kufizuar. Ato fillimisht i gjejmë në skarat mbrojtëse të dritareve, më vonë, me rritjen e repertorit arkitektonik dhe të teknikës së ndërtimit, edhe në parapetet e shkallëve, të ballkoneve etj. Punimi i elementeve zbukurues prej hekuri në fillimet e tyre bëhej në të nxehtë, me rrahje, duke formuar së pari shufrat dhe pastaj kthimin e tyre sipas formave të dëshiruara.

Skarat e para mbrojtëse të dritareve imitonin skarat analoge prej druri, të përbëra nga një rrjet kuadratik. Më pas u përgjithësuan skarat e formuara nga kombinimi i elementeve në formë sinusoidale, që krijonin përshtypjen e një rrjete rombike, fushat e së cilës mbusheshin me elemente të tjera zbukuruese. Lidhja e elementeve në nyjet bëhej me fasheta hekuri.

Një teknikë e tillë, ku çdo element parapërgatitej me rrahje në të nxehtë, ishte e vështirë për t'u realizuar dhe nuk arrinte të prodhonte elemente me përmasa të mëdha. Nga vitet '80 të shek. XIX filloi të importohet hekur i gatshëm me seksione të ndryshme. Së bashku me këtë lloj hekuri, duke shfrytëzuar cilësitë fizike dhe gjatësinë e tij, u fut teknika e punimit në të ftohtë. Sipas kësaj teknike, mbas përpunimit fillestar në të nxehtë, shufrat e hekurit mund të merrnin forma të shumëllojshme, duke i kaluar ato nëpër shabllone të parapërgatitura dhe të fiksuara në tryezën e mjeshtrit. Në skarat e përgatitura me hekur të gatshëm futeshin dhe elemente të punuara me rrahje në të nxehtë ose me derdhje. Një kombinim i tillë rriste vlerat dekorative të skarave nëpërmjet krijimit të motive floreale të stilizuara (shih Tab. 41).

Kërkesat e periudhës së re nuk mund të kufizoheshin vetëm në

këtë repertor të pakët elementesh. Elementet prej hekuri filluan të përdorshin gjerësisht në rrethimet e oborreve, mënyrë kjo e panjohur më parë, u shtuan së tepërti në parapetet e ballkoneve dhe të shkallëve, si dhe u përdorën rëndom në skarat mbrojtëse të kanateve prej xhami në portat e hyrjes qendrore. Kërkesat e shumta për prodhime të tilla favorizuan mbizotërimin e teknikës në të ftohtë, duke ruajtur teknikën e rrahjes në të nxehtë për prodhimin e detajeve të veçanta dekorative.

Rolin e tyre dekorativ elementet prej hekuri e loznin nëpërmjet fantazisë krijuese në vizatimin e skarave, në zgjedhjen dhe kombinimin e motiveve që i mbushnin ato, si dhe nëpërmjet harmonizimit me elementet e tjera dekorative, në mënyrë të veçantë me ato prej guri të gdhendur.

Kangjellat e rrethimit, për vetë funksionin dhe përmasat e tyre, i karakterizon uniformiteti i trajtimit (Tab. 67). Zakonisht përbehen nga shufra vertikale, hapësirat ndërmjet të cilave mbushen me një motiv të caktuar, që përsëritet vazhdimisht. Larmia e kangjellave krijohet nga motivet e përdorura dhe kombinimi i tyre. Një tip tjetër kangjele është ai me shufra të vendosur në formë rrezesh që dalin nga një qendër e vetme.

Ndryshe nga kangjellat e rrethimit të oborreve, parapetet e ballkoneve japin mundësi për trajtime më të lira dhe të shumëllojshme. Dallohen parapete me përsëritje të motivit sipas një aksi simetrie dhe parapete me motive të përsëritura ritmikiisht në intervale të caktuara. Shpesh të dy këto kritere kompozicionale bashkohen në të njëjtin parapet (Tab. 68, 69).

Efekte të jashtëzakonshme dekorative japin dhe skarat mbrojtëse në xhamllëqet e portave. Të ndërtuara me hekur të hollë, ato shquhen për finesën e vizatimit, për fantazinë e kompozimeve, që krijojnë përfytyrimin e dantellave, ku humbet pesha dhe fortësia e hekurit. Në sfondin e errët të xhamit ato japin efekte të theksuara grafike (Tab. 70, 71).

Por përhapja kaq e gjerë e elementeve dekorative prej hekuri në Korçë, nuk duhet parë vetëm si arritje arkitektonike, ose si zhvillim i teknikës së ndërtimit. Ajo është në radhë të parë rezultat i ndryshimeve të përgjithshme që u vunë re gjatë kësaj periudhe në çdo fushë.

Marrim p.sh., kangjellat e rrethimit të oborreve. Ato përmbledhin në vetvete plotësimin e kërkesave të reja në disa drejtime. Në planin urbanistik, ato iu përgjigjen përmirësimeve të strukturës së qytetit, koncepteve të reja të vendosjes ballore të banesës, si dhe krijimit të

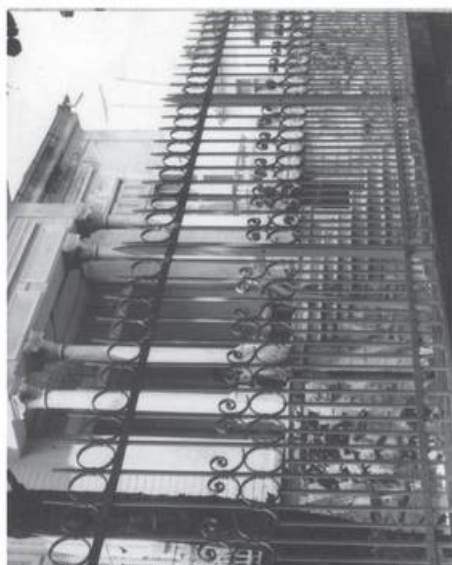
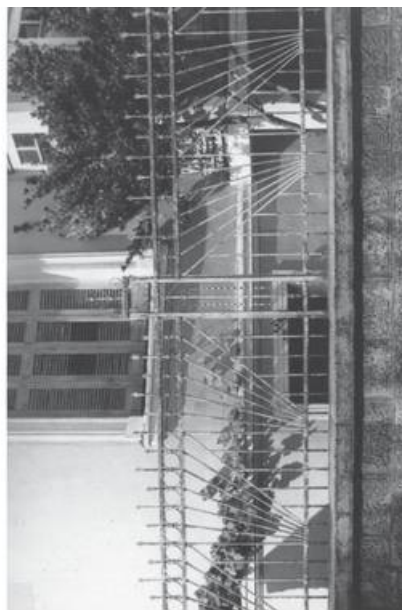


Tabela 67. Kangjella rrethimi oborri

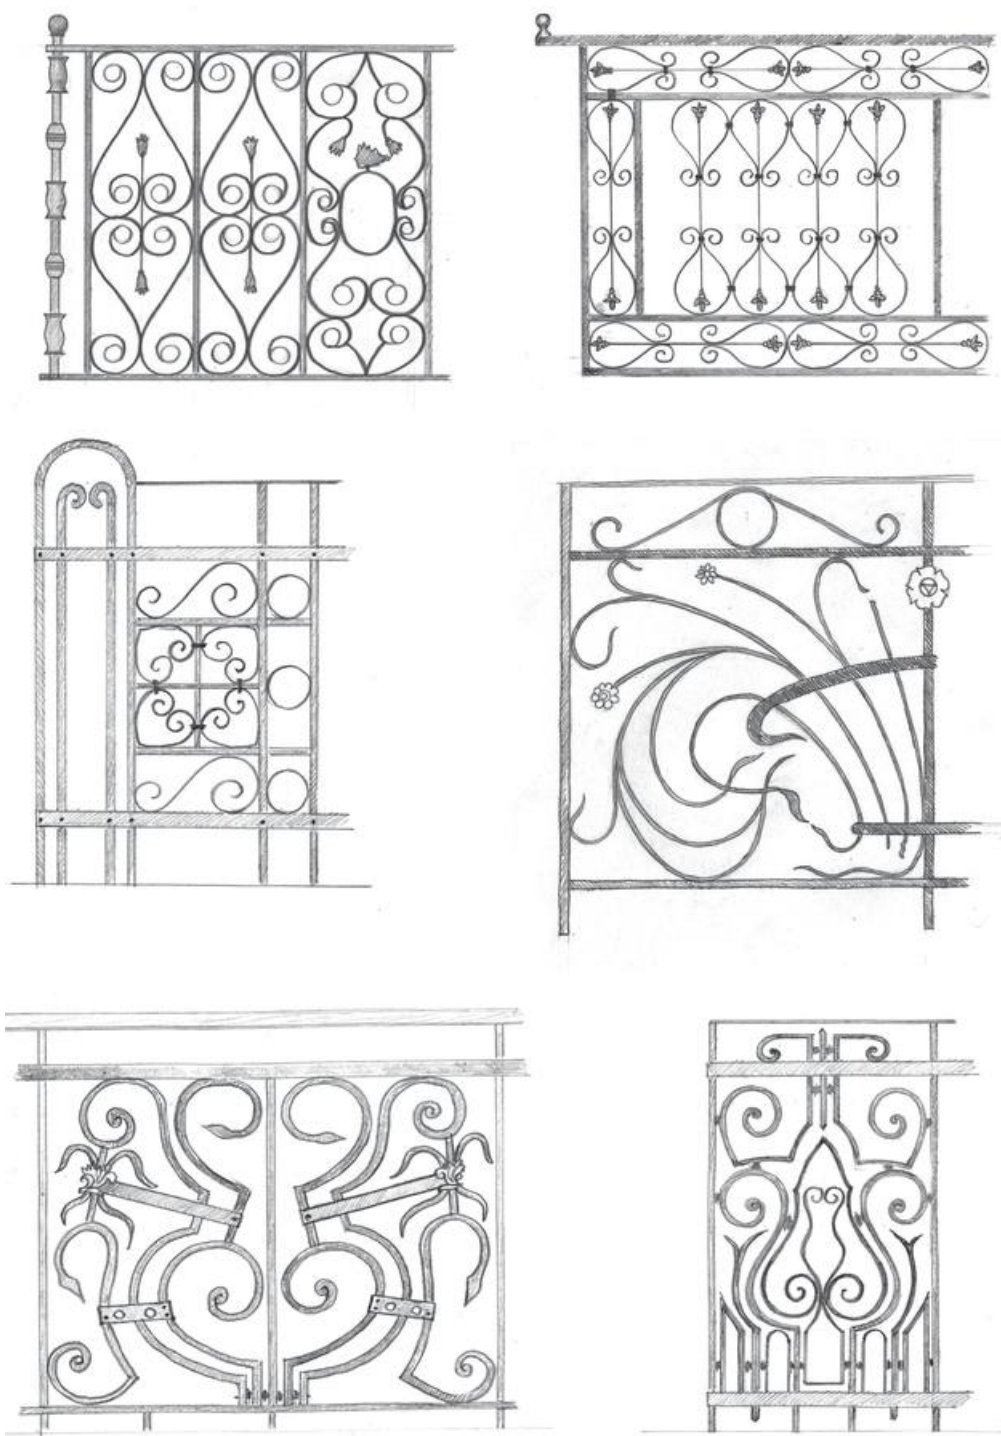


Tabela 68. Kangjella ballkoni

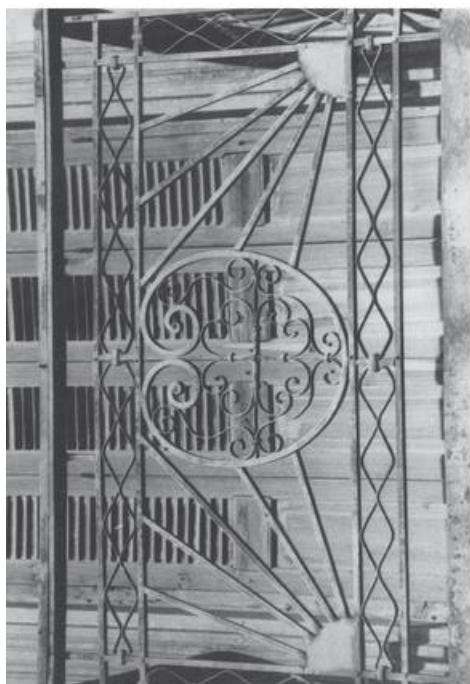
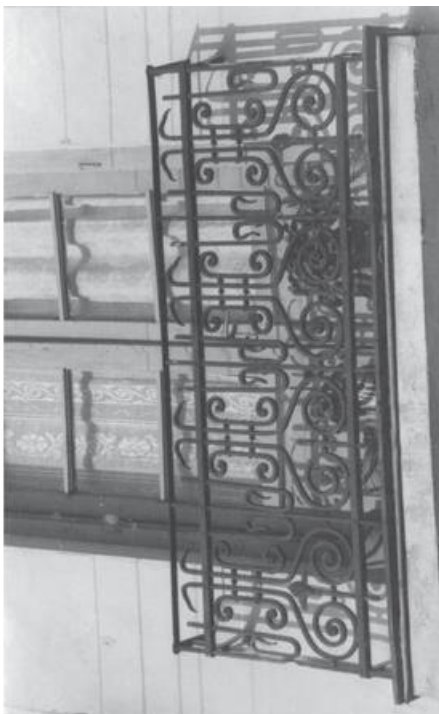
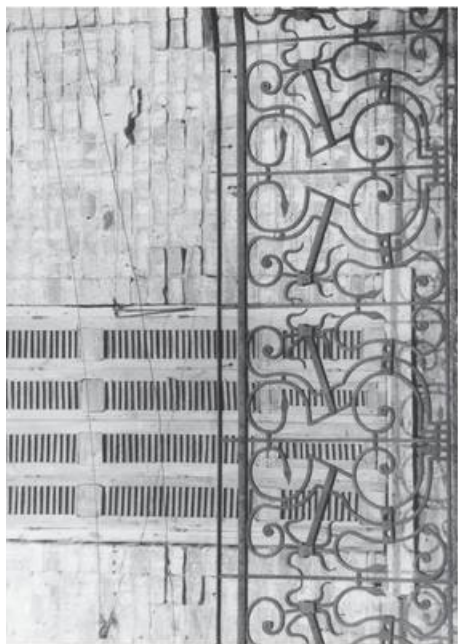


Tabela 69. Kangjella ballkoni

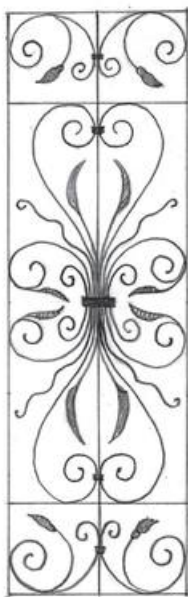
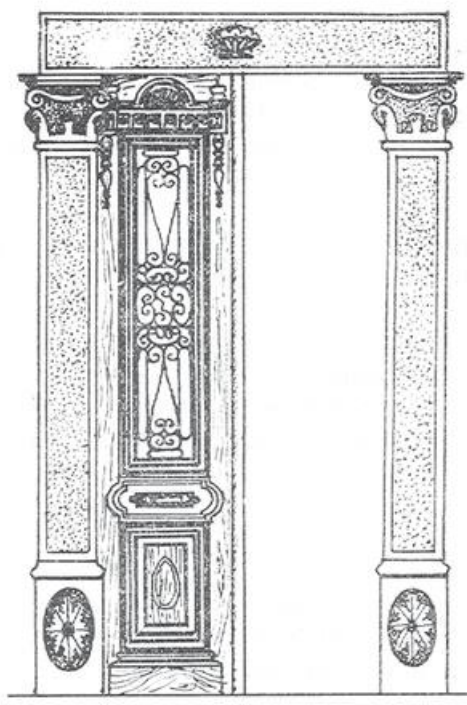


Tabela 70. Skara mbrojtëse dritareje



Tabela 71. Skara mbrojtëse dritareje

një hapësire sa më të gjerë e të rrjedhshme urbanistike. Në planin arkitektonik, me transparencën e tyre lejojnë soditjen e lirshme të pamjeve, të cilat, si pasojë iu nënshtrohen kërkesave më të forta për një trajtim më të kujdesshëm dhe më të larmishëm arkitektonik dhe dekorativ. Nga ana tjetër këto elemente, së bashku me elementet e tjera që i shoqërojnë, marrin pjesë aktive në hapësirën urbanistike dhe përbëjnë një nga mjetet kryesore të zbukurimit të saj. Së fundi, në planin shoqëror, rrethimet e hapura i përgjigjen emancipimit të mëtejshëm të jetës, larg mbylljeve brenda mureve rrethuese të larta e të plota, si dhe manifestojnë sigurinë publike.

8. DUKURI TË TJERA ARKITEKTONIKE

Ndonëse ndërtimi i banesave përbën një ndër problemet më kryesore dhe një ndër manifestimet më masive të çdo kohe dhe vendi, kjo periudhë në krahasim me ato të mëparshmet, pati një karakter më të ndërlikuar arkitektonik. Ky ndërlikim ishte si rrjedhim, ndër të tjera, nga kërkesa për gjini të reja ndërtimore, nga nevoja e futjes së mendimit projektues të specializuar dhe nga mundësitë e kushtet konkrete për plotësimin e këtyre kërkesave e nevojave.

Shteti i ri i pavarur shqiptar shtronte kërkesa për ndërtime administrative, ndërsa modernizimi i jetës së vendit, sado të ulta të ishin ritmet e tij, nxirrte nevojën e ndërtimeve të tilla si hotele, kinema, biblioteka, spitale etj., një pjesë e mirë e këtyre gjinive ishte e panjohur nga periudhat e mëparshme. Administrata për një kohë të gjatë vazhdoi të vendosej në ndërtimet ekzistuese, kryesisht në banesa, pra jo në ndërtesa të ngritura për këtë qëllim. Nevojat e tjera të vendit, si ndërtimi i rrugëve dhe i urave, punimet bonifikuese dhe veprat e artit në to, e rritnin së tepërmi gamën e gjinive ndërtimore.

Problemet e ndërlikuara arkitektonike e konstruktive që nxirrnin përpara ndërtuesve këto gjini, nuk mund të zgjidheshin në mënyrë empirike vetëm nga përvoja e mjeshtërve popullorë, sado e përparuar të ishte ajo. Ato kërkonin domosdoshmëri futjen e mendimit projektues të shkolluar. Por pikërisht, në kushtet e vendit, plotësimi i kësaj nevoje nuk ishte i thjeshtë. Ato kushtëzoheshin nga mundësitë ekonomike të Shtetit shqiptar të asaj kohe dhe investimet e pakta për ndërtime, si dhe nga numri ende i pakët i kuadrove vendase të specializuara, nga ardhja e arkitektëve e inxhinierëve të huaj, nga marrja e projekteve të gatshme nga jashtë, ose nga imitimi i modeleve të huaja. Si rezultat i këtyre

dukurive, në fizionominë e përgjithshme urbanistike e arkitektonike të qytetit shqiptar të kësaj periudhe shpesh gjejmë pleksje kriteresh, ndikimesh e rrymash arkitektonike të ndryshme.

Ndërshfaqjet, veprimi i së cilave undje gjatë etapës së parë të periudhës në studim, që ndikimi i arkitekturës eklektike dhe neoklasike, të cilat mbizotëronin ende në qytetet e Ballkanit e të Evropës. Karakteristikë tjetër e përgjithshme e ndërtimeve të kësaj etape që ngarkesa e madhe dekorative në trajtimin e jashtëm dhe përpunimi plastik i elementeve arkitektonike, si kornizime dyersh dhe dritaresh, pilastra, korniza etj., të cilat veshin thuajse gjithë pamjet kryesore të godinave.

Në ndërtimet e mëvonshme shkallë-shkallë fillojnë të shfaqen prirjet ndaj drejtimeve pozitive të arkitekturës bashkëkohore, duke i vënë rëndësi mbarështimit funksional dhe unitetit të këtij faktori me trajtim arkitektonik dhe dekorativ, të manifestuara si nga disa arkitektë të huaj, ashtu dhe nga veprimtaria e inxhinierëve dhe arkitektëve vendës, sidomos pas viteve 30, ku numri i tyre u rrit së tepërmi¹⁶.

Të njëjtën rrugë ndoqi dhe zhvillimi urbanistiko-arkitektonik i Korçës.

Ndërtesat, si ato vetjake e sidomos ato të karakterit social-kulturor ngrihen me projekte, të cilat shprehin qartë funksionin e tyre. Kështu për kino-teatrin "Mazhestik" (shih Fig. 106), që është një nga veprat e para të ndërtuara me projekt (1927), nga shtypi i kohës me rastin e përrurimit mësojmë se: *"Kinoteatri Mazhestik ka një kapacitet prej 900 vetash...ka dy sërë llozhash me galeri sipër dhe një ballkon central, skena dhe prapaskena mund të mjaftojnë edhe për të luajtur opera"*¹⁷. Është ndërtuar me konstruksion betonarmeje dhe mbuluar me çati druri. Skema planimetrike është shumë funksionale: ka një proporcionim dhe shpërndarje të drejtë të pjesëve përbërëse, hyrje-daljeve, hollit, shkallëve etj., duke shmangur përplasjet apo kryqëzimet në lëvizjet e spaktatorëve. Për këtë godinë artikulli vazhdon, me një ndjenjë mburjeje, se *"...është godina më e bukur në Ballkan"*¹⁸.

Te vepra tjetër, hotel "Pallas", e përfunduar më 1928 (shih Fig. 107), shohim një zgjidhje racionale, në përrshtatje me truallin tepër të kufizuar dhe funksionin si hotel, me kërkesën për të patur sa më shumë dhoma. Në këto kushte u zgjodh konceptimi vertikal dhe skema planimetrike me korridor të mbyllur, të ndriçuar nga një pus qendror dhe duke i lënë dhomat me dalje në të katër faqet e ndërtesës të ndriçuara dhe të ajrosura mirë. Në trajtimin arkitektonik ruhet koncepti i erkerit dhe futen elemente të reja, llozhat në katet mbi restorantin dhe pjergollata

në katin e sipërm, të cilat i japin ndërtesës plasticitet dhe variacion.

Në Bibliotekën e qytetit, vepër e ing. A. Pilikës (1927-1930) (shih Fig. 108), skema planimetricke është e thjeshtë në përputhje me funksionin. Përbëhet prej një pavioni të hapur, i cili ndahet në tri pjesë me anë të rafteve për libra. Pjesa qendrore shërben si holl, ndërsa dy anësoret si salla leximi. Në pjesën fundore ndahet një hapësirë, ku janë vendosur shkallët që lidhin sallat e leximit me fondet e librave. Në trajtimin e jashtëm një përkujdesje e veçantë i është kushtuar pamjes ballore. Shkallët qendrore të tipit paradë, të veshura me mermer të bardhë, përfundojnë në një portik me dy kolona të orderit jonik. Këto kolona të vendosura ngjitur me pilastrat që mbajnë strukturën e mbulesës, kanë në fakt një funksion thjesht dekorativ. Krahës këtij trajtimi edhe vendosja e ndërtesës në mes të lulishtes "Themistokli Gërmenji" e fuqizon karakterin meditativ të saj.

Kërkesa për projekte shtroheshin dhe për banesat vetjake, të cilat duhet të miratoheshin nga inxhinierët arkitektë dhe nga shëndetësia¹⁹.

Për sa i përket rrymave arkitektonike, edhe në Korçë, ashtu si dhe në qytetet e tjera të vendit, apo në ato ballkanike nuk munguan të gjitha shfaqjet mbizotëruese të periudhave të ndryshme. Kështu p.sh. takohen tipare të eklektizmit, siç i shohim te kisha e Shën Sotirit (prishur nga tërmeti i vitit 1931) ose në shtesën bashkëngjitur kino-teatrit "Mazhestik" (shih Fig. 110), si dhe në disa banesa vetjake, si në banesën në bulevardin e Shën Gjergjit, apo në banesën në rrugën Fan Noli (Fig. 136) etj. Ndeshemi gjithashtu edhe në ekzistencën e elementeve formale, si p.sh., në banesën e rrugës Lidhja e Prizrenit, në banesën në shëtitoren Fan Noli etj., ku vërehet mbivënia ose ngjitja artificiale e elementeve të tilla formale, si kupola, çatiza, etj. (Fig. 137).

Por këto shfaqje nuk gjetën përhapje të gjerë në Korçë. Ato u manifestuan në një numër të kufizuar ndërtimesh, kryesisht në disa banesa të shtresave të pasura të borgjezisë qytetare, duke pasqyruar psikologjinë e tyre, që rangun shoqëror dhe fuqinë ekonomike synonin t'i paraqisnin edhe së jashtmi me anë të banesës.

Në ndryshim me to, në Bibliotekën e qytetit ndeshen tipare të arkitekturës neoklasike, mbizotëruese në ndërtimet e kësaj periudhe në mbarë qytetet ballkanike, por që i shkonin përshtat dhe fizionomisë arkitektonike të Korçës me elemente të shumta të kësaj arkitekture.

Në ndërtimet e viteve '30 gjithnjë e më tepër shfaqen prirjet për arkitekturën bashkëkohore. Këto manifestohen jo vetëm në ndërtesat social-kulturore apo administrative, si Liceu Kombëtar (shih Fig. 112),



Fig. 136. Banesa me elemente eklektike



Fig. 137. Banesa me elemento formale

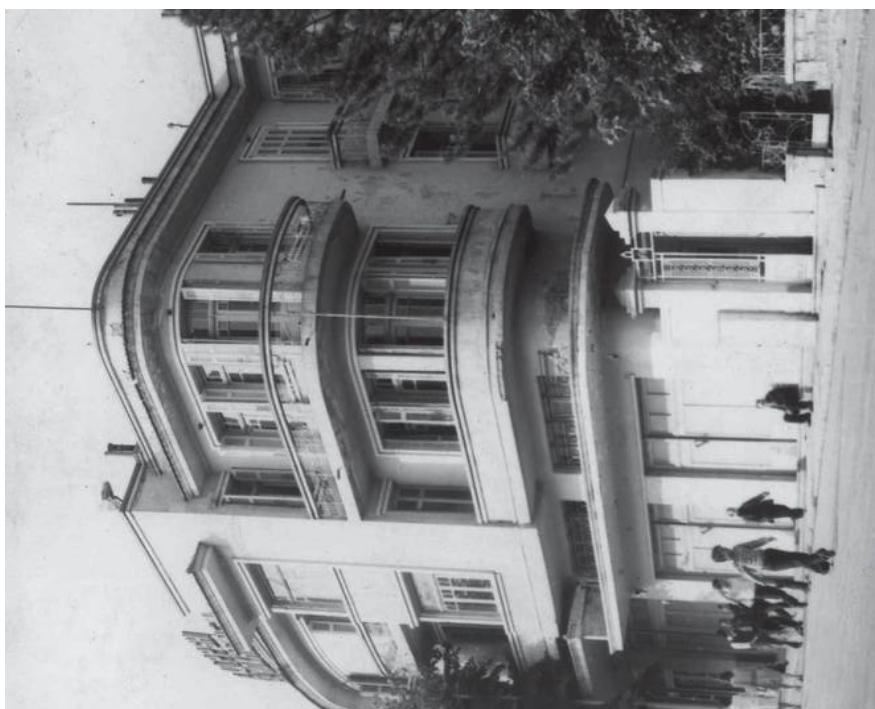


Fig. 138. Banesë në bulevardin e Shën Gjergjit
Fig. 139. Banesë në rr. Niko Dodona



Fig. 140. Banesë në bulevard Republika

*Fig. 141. Banesë në kryqëzimin e rrugë Kongresi i Përmetit
me rrugën Konferenca e Labinotit*



Fig. 142. Ndërtesa e Prefekturës, vepër e ark. Qemal Butka (sot Bashkia e qytetit)

Fig. 143. Banesë në hyrje të qytetit. Fig. 144. Kisha e Shën Gjergjit

Shkolla Teknike (shih Fig. 111), Prefektura etj., por dhe në ndërtesat vetjake, si p.sh. banesa në fillim të bulevardit Shën Gjergji (Fig. 138), në rrugën J. C. Kosturi (Fig. 139), në bulevardin Republika (hotel Valbona) (Fig. 140), Banesa në kryqëzimin e rrugë Kongresi i Përmetit me rrugën Konferenca e Labinotit (Fig. 141) etj.

Nga këto, ndërtesa e prefekturës, me autor ing.ark. Q. Butka (Fig. 142), për nga përmasat është vepra më e madhe e ndërtuar deri atëherë në Korçë. Ka një shtrirje të madhe horizontale, e zhvilluar gjatë dy rrugëve që kryqëzohen. Në ndërprerjen e dy krahëve ngrihet pjesa e

hyrjes, duke krijuar një vëllim vertikal, që tenton të thyejë shtrirjen e theksuar horizontale. Nga holli i hyrjes hapen në të dy krahët korpuset e zyrave, të zgjidhura me korridore të njëanshme dhe të ndriçuara mirë. Zyrat janë të orientuara në anët më të favorshme të horizontit: jug e perëndim. Zgjidhja planimetrike është e qartë, e pastër e funksionale. Trajtimi i fasadave është i thjeshtë dhe në përputhje me funksionin. Mbizotëron ritmi i pa ndërprerë i dritareve dhe trajtimi i pastër i fasadave, duke i lenë theksimin arkitektonik në volumin qendror, të trajtuar me një ngarkesë më të plotë dekorative.

Nuk munguan dhe ndërtimet ku ndjehet përpjekja për lidhjen me traditën vendase.

Kështu p.sh. në një ndërtesë në hyrje të qytetit, e ndërtuar nga një shoqëri italiane për t'u përdorur si qendër administrative e saj dhe më vonë e përdorur si shtëpi oficerash, vërehet një tentativë, ndonëse e paarritur plotësisht, për të integruar elemente tradicionale, si daljet konsol të katit të sipërm, veshjet me gurë të katit përdhe, përdorimin e konsolave prej guri në daljen e strehës së çatisë apo në daljen e katit të sipërm, dritaret e harkuara etj. (Fig. 143).

Këto përpjekje gjetën realizim të plotë në ndërtesën e Bankës, që ngrihet në një pozicion kyç në sheshin e Shën Gjergjit dhe me hapje në bulevardin Skënderbeg dhe rrugën e hyrjes nga Tirana për në qytet (shih Fig. 115). Ndërtesa është dykatëshe e veshur e tëra me blloqe guri të skuadruara dhe të latuara imët, të cilat lidhen ndërmjet tyre me fuga shumë të holla. Hyrja qendrore me shumë hapësira të hapura për dyert dhe dritaret, mbrohet nga daljet e harkuara të dy krahëve anësore. Të dy katet shkëputen nga njeri-tjetri me një friz të gjerë po prej guri, por me ngjyrë të kuqëremtë dhe diferencohen nga përpunimi i ndryshëm arkitektonik, sipas funksionit që ato kanë: kati përdhe me dritare të vogla, të mbrojtura me skara hekuri, ndërsa kati i sipërm, që shërben për zyra, është i pasur me dritare të mëdha. Pasuria e elementeve arkitektonike dhe përpunimi dekorativ i tyre e kanë lehtësuar shumë masën e gurtë të ndërtesës, ndërsa përdorimi i materialeve me ngjyra të ndryshme, ngjyrës gri të veshjes së muraturës dhe gurit të kuqëremtë për përpunimin e detajeve dekorative jo vetëm që kanë ndihmuar në këtë lehtësim, por i kanë krijuar një relief, që i jep ndërtesës një plasticitet të theksuar.

Banka e Korçës mbetet edhe në ditët e sotme një ndërtim me vlera arkitektonike e urbanistike, si një vepër e cila ka materializuar



Fig. 144. Kisha e Shën Gjergjit

traditën e pasur të qytetit të Korçës në punimin e gurit. E ndodhur pranë kishës së Shën Gjergjit, që ngrihej në afërsi të saj, gjithashtu një vepër e përkryer e mjeshtrave korçarë të gdhendjes së gurit, ndërtuesit e Bankës i respektuan vlerat e saj, duke krijuar, së bashku me kishën e Shën Gjergjit, një ansambël arkitekturor me vlerë, i cili i jepte lagjes një pikë të rëndësishme referimi për formulimin urbanistik e arkitektonik.

Ashtu si dhe në periudhat pararendëse, shoqëria e Korçës kishte arritur një emanciptim të tillë sa të ishte e hapur ndaj prurjeve të reja kulturore dhe të mund t'i përthithte ato, sigurisht jo pa i seleksionuar, duke kërkuar që të ruhej fizionomia arkitektonike e qytetit. Në shtypin e kohës gjejmë artikuj me frymë të fortë kritike për ndërtimet, si dhe kërkesën për lidhjen me arkitekturën e vendit. Kështu p.sh në artikullin kushtuar ndërtimit të kishës së re të Mitropolisë, ndër të tjera thuhet: *"...kisha e re... duhet të ketë një arkitekturë të këtij vendi, përndryshe do të jetë si një ndërtesë e huaj, që se kish vendin në vendin tonë"*²⁰.

Siç shihet ishte krijuar një ndërgjegje, ose të paktën, një përfytyrim për një arkitekturë vendase dhe kërkohej me këmbëngulje që të ruhej ajo. Me të drejtë në artikull bëhet krahasimi me kishën e Shën Gjergjit:

“Ky plan është me pak ndryshime kopje e kishës së Shën Gjergjit, një plan i ri për një vend të vjetër”.

Kisha e Shën Gjergjit (Fig. 144) përfundoi së ndërtuari më 1905 (ndodhej në vendin ku sot ngrihet Biblioteka e re e qytetit). Është vepër e një mjeshtri të njohur, Naum Trashës nga Opari, ndërtues i shumë dyqaneve në Pazar²¹. Ajo çka u arrit në këtë monument ishte zgjidhja e përkryer hapësirore e skemave të njohura planimetrike bazilikale me kupolë dhe, në mënyrë të veçantë, realizimi i përkryer teknik. Kisha ishte e ndërtuar e gjitha prej guri. Blloqet e mëdha të skuadruara, të lidhura me njëra-tjetrën me plumb, që krijojnë një masë kompakte, kolonat, pilastrat, kapitelet, rozetat etj., të gdhendura dhe të nxjerra secila nga një bllok i vetëm guri, tregojnë kufijtë më të lartë ku mund të arrijë aftësia profesionale e mjeshtrit artist. Ndërtesa krijonte përshtypjen e një vëllimi të vetëm të gdhendur në gur, ku trajtimi i brendshëm me atë të jashtëm, materiali dhe përpunimi dekorativ ishin në unitet, nga buronte natyrshëm nota e theksuar monumentale e saj.

Përkundrazi kisha e re e Mitropolisë (shih Fig. 109), e ngritur në vend të së vjetrës jo pa vlera arkitektonike e artistike, ndonëse u projektua nga inxhinierë të shkolluar, nuk mundi të arrijë atë nivel që pati kisha e Shën Gjergjit që 30 vjet më parë.

Rezistenca ndaj rrymave të huaja dhe ruajtja e fizionomisë së qytetit u shfaqën jo vetëm në artikujt kritikë, por edhe në veprimet konkrete. Një qëndrim mjaft shprehës u mbajt gjatë ndërtimit të Bashkisë së qytetit. Projekti i arkitektit italian F. di Fausto përmbante linja dhe tipare tipike mbisunduese në arkitekturën zyrtare italiane të periudhës së fashizmit²². Nën drejtimin e specialistëve vendas, fasadat u ndryshuan tërësisht, u korrigjua numri dhe madhësia e dritareve, u zhvesh nga mbingarkesa dhe elementet dekorative të përdorura, duke i zëvendësuar ato me elemente me të thjeshta dhe të trajtuara në frymën e ndërtimeve të tjera të qytetit (Fig. 145).

Ky qëndrim kritik nuk mund të kuptohej pa pjesëmarrjen dhe drejtimin e specialistëve të shkolluar vendës. Inxhinirët e parë që kanë punuar në Korçë kanë qenë Kristo Sotiri, Jovan Adam, veprimtaria e të cilëve ze fill në fillim të viteve '20. Kristo Sotiri ka punuar për një kohë të shkurtër në Korçë, rreth 2-3 vjet, por, siç e thekson shtypi i kohës, *“ka lënë ca linja arkitekturore me kuptim të plotë”*. Atij i atribuohet projektimi i rrugës Gjergj Kastrioti. Kontributi i ing. J. Adamit u manifestua kryesisht në fushën e urbanistikës, duke projektuar dhe drejtuar punimet për blloqe të tëra banimi bashkë me rrjetin e tyre rrugor. Një fushë tjetër e



Fig. 145. Bashkia e qytetit (sot Pallati i Kulturës) sipas projektit të arkitektit italian F. Di Fausto dhe ndryshimet e projektit

rëndësishme ku ai dha një ndihmesë me vlerë ka qenë projektimi dhe ndërtimi i rrugëve që lidhnin qendrat e ndryshme të vendit.

Më vonë ushtrojnë veprimtarinë e tyre inxhinjerët arkitektë, Anastas Pilika, projektues i bibliotekës së qytetit dhe kishës së re katedrale, Sotir Plluska, Qemal Butka, i cili, përveç ndërtesës së prefekturës mund të ketë projektuar ndërtesën Liceut, dhuruar nga Thoma Turtulli²³, Themistokli Koçu etj. Ndonëse të pakët në numër, sfera e veprimtarisë së tyre ishte shumë e gjerë. Së pari ajo u ndje në urbanistikë. Duke qenë në krye të zyrave të punimeve botore, ata hartuan plane të pjesëshme urbanistike, si dhe u kujdesën për disiplinimin e ndërtimeve, nëpërmjet miratimit të shesheve të ndërtimit dhe të projekteve për çdo objekt. Në këtë mënyrë ata u bënë faktorë kryesorë për ruajtjen dhe konsolidimin e strukturës urbanistike dhe për pajisjen me projektet përkatëse të ndërtimeve të reja.

Së dyti, veprimtaria e specialistëve të shkolluar vendas u ndje dhe në arkitekturë, duke punuar si projektues veprash të karakterit të ndryshëm, si ndërtesa banimi, kisha, ndëtime administrative etj. Së treti kontributi i tyre u ndje dhe si drejtues punimesh të shoqërive ndërtimore "Puna", "Krahu", ose si sipërmarrës ndërtimesh, duke na lënë vepra të një cilësie me të vërtetë shumë të lartë teknike e teknologjike. Dallohen p.sh. ndërtimet e ngritura me sipërmarrje nga ing. ark. Themistokli Koçu, i njohur si Misto Kallfa, siç janë ndërtesat e figurave 125.1, 138, 139, 141 dhe të Tab. 72²⁴.

Por ata u angazhuan edhe në veprimtarinë shoqërore me artikujt e tyre në shtypin e përditshëm të qytetit, ku, siç e kemi parë, ngrinin probleme të rëndësishme për modernizimin e qytetit, planin rregullues, ruajtjen e fizionomisë arkitektonike të qytetit etj.

Një kontribut me vlerë në këtë drejtim dha ing. J. Adami, të cilin, përveç se në veprimtarisë e tij ndërtimore, e gjejmë shpesh herë dhe si autor të shumë artikujve në shtypin e kohës, në të cilat karakterizohet nga njohja e mirë e problemeve të përgjithshme dhe të veçanta të urbanistikës, si dhe nga rrugët konkrete që ai propozon.

9. MJESHTËRIT QË NDËRTUAN NË KORÇË

Jo pa qëllim lamë për në fund një informacion të përgjithshëm mbi mjeshtërit që ndërtuan në Korçë, sepse, së pari, ashtu si dhe dukuritë e tjera, edhe veprimtaria e mjeshtërve të ndërtimit nga periudha në periudhë pati tiparet e veta, si përsa i përket burimit, ashtu dhe mënyrës së organizimit, së dyti, mbasi jemi njohur me vlerat dhe zhvillimin e

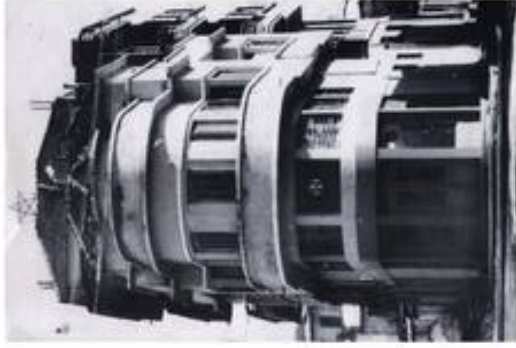


Tabela 72. Disa nga vepra e ndërtuara nga ing. ark. Themistokli Koçu

arkitekturës së qytetit për çdo periudhë, atëherë mund të vlerësojmë më mirë rolin që luajtën mjeshtërit në krijimin e kësaj arkitekture.

Pellgu i Korçës, ndër të tjera, është i njohur dhe si vatër mjeshtërish ndërtimi. Krahinat malore, të cilat nuk mund të siguronin jetesën me burimet e vendit, u shtynë drejt ushtrimit të mjeshtërive të ndryshme për plotësimin e nevojave jetësore të familjes. Me kohë këto mjeshtëri u ngulitën në traditën e popullit duke u trashëguar brez pas brezi. Kështu u dalluan disa fshatra të Devollit të sipërm, si Bradvica, Grapshi, Verleni për punimin e poçerisë, Hoçishti për prodhimin e qymyrit, Dardha, Sinica, Qyteza dhe fshatrat e vakëfeve për druvarët e sharrëxhinjtë, Dushari i Oparit për ndërtimin e kalldrëmeve, ndërsa për mjeshtërinë e ndërtimit u dalluan fshatrat e Oparit, Polena, Progri etj. Në afërsi një sërë fshatrash të Kolonjës, si Bezhani, Shtika, Luarasi etj., ishin të njohura gjithashtu për mjeshtërit e zotë të ndërtimit, të cilët stacionin më të afërt të ushtrimit të veprimtarisë së tyre kishin Korçën.

Përgjithësisht fshatrat që ushtronin mjeshtërinë e ndërtimit si dhe mjeshtëri të tjera ishin të krishtera. Përjashtim bëjnë fshatrat e Oparit, të cilat, edhe pse ishin islamizuar, vazhdonin të ushtronin mjeshtërinë e muratorit dhe të ndërtimit të kalldrëmeve. Për fshatrat e Oparit vërehej dhe një ndarje e zanateve: të krishterët ishin marangozë, ndërsa myslimanët ishin muratorë.

Ndryshe nga mjeshtëritë e tjera, mjeshtërit e ndërtimit, për vetë origjinën e tyre fshatare, d.m.th., të lidhur ngushtë me familjet e tyre dhe fshatin dhe për karakterin e tyre shëtitës, nuk u organizuan në korporata ose esnafe. Megjithatë kishin organizimin e tyre të përcaktuar qartë: ata organizoheshin në grupe të veçanta nga çdo fshat. Përbërja e grupit ishte e kufizuar. Formohej prej 2-4 ustallarëve, nga të cilët njëri ishte kryemjeshtri dhe nga 2-3 “baltaxhinjve”, ose punëtorëve që merreshin me gatimin e baltës për llaç, me furnizimin e ustallarëve dhe me punë të tjera ndihmëse. Çdo usta e fillonte punën si baltaxhi. Zakonisht të tillë ishin dhe vetë fëmijët e mjeshtërve, të cilët shkonin pas prindërve për të mësuar zanatin.

Kryeustai rregullonte të gjitha marrëdhëniet juridike dhe financiare me pronarët e banesave. Ushqimi dhe fjetja zakonisht siguroheshe nga vetë pronari, ashtu dhe lënda e ndërtimit. Brendapërbrenda grupit, ustallarët shpesh përdornin një të folme të tyre të fshehtë.

Puna e grupit ishte sezonale. Ajo përgjithësisht fillonte në vjeshtë, në Shën Mitër, dhe përfundonte në pranverë, në Shën Gjergj. Kohën tjetër mjeshtërit e kalonin pranë familjeve të tyre për kryerjen e punëve të

ekonomisë shtëpiake, kryesisht bujqësinë. Kjo praktikë bënte që grupi i mjeshtërve të mos ishte detyrimisht i qëndrueshëm. Vitin tjetër ai mund të shpërbëhej dhe të rikrijohej me pjesëtare të rinj.

Mjeshtërit e pellgut të Korçës e të Kolonjës kishin një rreze shumë të gjerë veprimi. Si zonë tradicionale të ushtrimit të veprimtarisë së tyre kishin Shqipërinë e Jugut. Nga fundi i shekullit të kaluar u shtrinë dhe në Shqipërinë e Mesme, ndërsa gjatë shekullit të XX ata i gjejmë në të gjitha kantieret e ndërtimit të vendit. Por veprimtaria e tyre nuk u kufizua vetëm brenda vendit. Ata shtegtonin edhe në viset e tjera të botës, duke lënë gjurmë në çdo vend të Ballkanit, në Turqi dhe deri në viset e largëta të Rusisë. Këto endje në vendet e largëta, i dhanë shkas shtegtimin një ose disa vjeçar dhe, në ndonjë rast, vendosjes përgjithmonë në ato vende. Nga ana tjetër këto lëvizje shërbyen si një mjet i mirë shkëmbimi përvoje.

Nga periudha e parë, qoftë si e largët në kohë, qoftë se ndërtimet ishin më të tipizuara, nuk ka arritur emri i ndonjë mjeshtri të shquar. Madje as në mbishkrimet e monumenteve më të rëndësishme të kësaj kohe, si në kishën e Mitropolisë në Korçë, nuk përmendet emri i ndërtuesit, ndërsa në kodikun e Mitropolisë emri i skalitësit të ikonostasit përmendet. Prodhimi arkitektonik i kësaj periudhe ishte më tepër një kontribut kolektiv i mjeshtërve oparakë e kolonjarë.

Gjatë periudhës pasuese, me nivelin e lartë që arriti arkitektura në qytetin e Korçës dhe me mundësitë individualizuese që krijonte përpunimi arkitektonik e dekorativ, rritet dhe ndërgjegjja e mjeshtërve për rolin dhe vlerën e tyre në këtë zhvillim. Ata filluan të vendosnin emrat e tyre krahas pronarit në mbishkrimet e shtëpive. Kështu në vitin 1878 njihemi me emrin e mjeshtrit Naum Velo (Fig. 146), ndërsa në 1886 me të Ath. Kallfës (Fig. 147). Në të dy rastet mjeshtërit e quanin veten "arkitektë". Një famë të madhe fitoi kryemjeshtri nga Opari Naum Trasha, nga fundi i shek XIX dhe fillim i shek XX, me ndërtimin e kishës së Shën Gjergjit dhe të dyqaneve të pazarit.

Periudha e fundit solli ndryshime në organizimin e veprimtarisë të mjeshtërve të vjetër. Praktika e vjetër e organizimit në grupe shëtites u kufizua shumë në qytet. Por ajo praktikohet ende për një kohë të gjatë në ndërtimet fshatare. Ndërtimet qytetare kryheshin me sipërmarrje nga një inxhinier, gjeometër, ose nga ndonjë mjeshtër i zoti, ose nga shoqëri sipërmarrëse, si shoqëria Puna, Krahu etj., të cilat pajtonin punëtorët dhe ustallarët që paguheshin sipas punës së kryer.

Rritja e diapazonit të mjeteve arkitektonike e dekorative, si rezultat



Fig. 146. Mbishkrim me emrin e mjeshtrit Naum Velo

Fig. 147. Mbishkrim me emrin e mjeshtrit Ath. Kallfas

i kërkesave me shtimin e mundësive teknike dhe teknologjike të ndërtimit, çoi në mënyrë të natyrshme në specializimin akoma më të ngushtë të mjeshtërve. Krahës muratorëve, “tavanxhinjve” ose karpentierëve, dalin gurgdhendësit, suvaxhinjtë, hekurpunuesit etj. Së bashku me mjeshtërit specializohen dhe fshatrat si burime ustallarësh: muratorët më të mirë vinin nga Opari e Kolonja, gurgdhendësit nga Polena etj.

Gjatë këtij procesi lindnin dhe profesione të reja. Kështu p.sh., rritja e kërkesave për elemente hekuri, sjellja e hekurit të gatshëm nga jashtë, si dhe mekanizimi i procesit të punës, me vegla të thjeshta metalprerëse dhe shpuese, e rritën së tepërmi rendimentin dhe prodhimin e këtyre elementeve. Kjo krijoi premisa për daljen më vete të mjeshtërisë së hekurpunuesit, e shkëputur nga ajo e kovaçit, e cila mbajti repertorin tradicional, prodhimin e veglave dhe mjeteve të punës. Hekurpunuesit, nga ana e tyre, e zgjeruan sferën e veprimtarisë dhe përveç kangjellave, parapeteve e skarave për ndërtimet, prodhonin edhe qepena për dyqane, krevate etj.

Specializimi i ngushtë sipas mjeshtërive kryesore solli si rezultat individualizimin e disa talenteve të dalluara për çdo fushë. Kështu u bënë të njohur mjeshtri i gdhendjes të gurit Kristaq Papargjiri, veprimtaria e të cilit u shtri dhe në veprat publike, si në ndërtimin e shatërvanëve, të bazamenteve të monumenteve etj., familja Peristeri në punimin e kangjellave etj.

SHËNIME PËR KAPITULLIN E GJASHTË

- 1) Ripunimi i kësaj pjese është bazuar në Historinë e Popullit Shqiptar, v. III, Tiranë, 2007
- 2) *Gazeta e Korçës*, 4 gusht 1920
- 3) *Gazeta e Korçës*, 8 mars 1930
- 4) *Gazeta e Korçës*, 14 gusht 1926, 1 janar 1927
- 5) *Gazeta e Korçës*, 3 prill 1926
- 6) I. Gogaj, "Thoma Turtulli, figurë madhore e mirëbërësisë shqiptare ", *D.SH.*, 5.2.2005
- 7) Popullsia e Korçës në vitin 1923 arriti në 25.598 banorë nga 15.000 banorë që kishte më 1913, ndërsa në vitin 1927 ra në 19.491 banorë, si pasojë e largimit të një pjese të fshatarëve të strehuar në Korçë gjatë trazirave botërore
- 8) *Gazeta Korça*, 20 maj 1910
- 9) *Gazeta e Korçës*, 4 gusht 1920
- 10) *Gazeta e Korçës*, 14 shtator 1929
- 11) *Gazeta e Korçës*, janar 1928
- 12) *Gazeta e Korçës*, 26 prill 1930
- 13) *Gazeta e Korçës*, 16 maj 1931
- 14) Plani rregullues i vitit 1930, si dhe rezultatet e verifikimit të komisionit ruheshin në arkivin e Komitetit Ekzekutiv të K. P. Të Rrethit të Korçës (sot ruhet në Arkivin Qendror Teknik të Ndërtimit, Tiranë).
- 15) *Gazeta e Korçës*, 19 shkurt 1931
- 16) I. Sukaj, K. Mio, P. Thomo, V. Bushati, *Historia e Arkitekturës Shqiptare (1912-1944)*, Tiranë, 1988
- 17) *Gazeta e Korçës*, 24 dhjetor 1927
- 18) *Gazeta e Korçës*, po aty
- 19) *Gazeta e Korçës*, 4 gusht 1920
- 20) *Gazeta e Korçës*, 24 mars 1928
- 21) P. Pepo, *Materiale dokumentare...*, vep. cit., f. 19
- 22) Projekti ruhej në arkivin e Komitetit Ekzekutiv të K. P. Të Rrethit të Korçës
- 23) Në kujtimet e tij treguar nipit të tij prof. E. Rizës, arkitekti kujton se ka bashkëudhëtuar me Thoma Turtullin për në Greqi për të zgjedhur dhe blerë materiale ndërtimi, të cilat hynin në Shqipëri pa taksë doganore, me qënë se ishin për vepra bamirësie. Nga veprat e dhuruara nga Thoma

Turtulli, ndërtesa e Liceut Kombëtar është më e ngjashme me veprat e tjera të projektuar nga ai.

24) Sipas dëshmisë dhe materialet e dhëna nga i biri Anesti Koçu.

KAPITULLI VII

ZHVILLIMI I SOTËM I KORÇËS DHE JETA E QYTETIT TË VJETËR

Një periudhë e re me përmbajtje të ndryshme historike filloi mbas çlirimit të vendit nga pushtimi fashisto-nazist. Ndryshimi rrënjësor i strukturës ekonomike e shoqërore, ndryshimi i mënyrës dhe i konceptit të të banuarit, kërkesat për industrializimin e vendit, shtimi i mëtejshëm i popullsisë etj., shtrinin përpara urbanistëve dhe arkitektëve detyra të rëndësishme e të vështira për t'u zgjidhur. Këtyre detyrave u shtoheshin dhe kërkesa se si do të ruhej e gjallë historia e qytetit, vlerat arkitektonike, artistike dhe ambientale që u krijuan gjatë kësaj historie, se si do të integroheshin këto vlera në strukturën e re të qytetit, ç'vend dhe ç'rol do të loznin ato në jetën e sotme.

1. VLERËSIMI DHE VËNIA NË MBROJTJE E MONUMENTEVE DHE ANSAMBLEVE

Qyteti i Korçës arriti deri në ditët tona me një fizionomi të formuar urbanistike dhe arkitektonike. Në të dallohen, nga njëra anë, arritje të suksesshme si rezultat i zhvillimit dhe përpunimit të vazhdueshëm të tipareve dhe elementeve të kësaj fizionomie, nga ana tjetër, mangësi të rrjedhura nga vetë kushtet dhe kufizimet e periudhave gjatë të cilave u krye ky zhvillim. Prandaj dhe studimet për vlerësimin dhe vënien në mbrojtje të monumenteve dhe ansambleve kishin si synim kryesor evidentimin e atyre banesave dhe zonave, të cilat bartnin në vetvete vlera të çmuara historike dhe arkitektonike, dhe këto vlera të gjykuara jo vetëm si dëshmi të zhvillimit të një qyteti, por të inkuadruara në mbarë zhvillimin e arkitekturës dhe urbanistikës shqiptare.

Shkallëzimi në plotësimin e kësaj detyre i përgjigjet shkallës së

gjerësisë dhe thellësisë së studimeve të kryera si në plan kombëtar, ashtu edhe në atë lokal për qytetin e Korçës. Kështu në studimin e parë të vitit 1973 për zonifikimin e qytetit, Qendrën Historike e përbënin tre ansamble, nga të cilat dy Zona-Muze dhe një Zonë e Mbrojtur, si dhe 14 banesa të cilësuar Monument Kulture të kategorisë së parë për vlerat e tyre arkitektonike. Thellimi i studimit mbi urbanistikën dhe arkitekturën e qytetit të Korçës solli si rezultat rishikimin e zonifikimit të parë, në drejtim të seleksionimit dhe shtimit të zonave dhe të monumenteve të shpallura. Zonifikimi i dytë i vitit 1984, i bërë në bazë të këtij studimi, e rriti qendrën historike në katër zona: dy Zona-Muze dhe dy Zona të Mbrojtura, ndërsa numri i banesave Monument Kulture u shtua në 23. Në Qendrën Historike të Korçës u përfshinë pjesa që ka mbetur nga pazari dhe një pjesë e ruajtur më mirë e Varoshit të vjetër (mbrapa monumentit të Luftëtarit Kombëtar), të cilësuar si Zona-Muze, ndërsa të dy krahët e shëtitores “Republika”, së bashku me katër rrugë paralele në krahun lindor të shëtitores, të cilat hapen drejt kodrave, si dhe një pjesë e Lagjes së Re (Jenimahalla), janë cilësuar Zona të Mbrojtura. Gjithashtu Zonat-Muze të pazarit dhe të Varoshit qarkohen nga një Zonë e Mbrojtur (Tab. 72). Në rastin e Korçës dallimi ndërmjet Zonave-Muze dhe atyre të mbrojtura nuk është bërë për të diferencuar vlerat që ato përmbajnë, por kryesisht për qëllime praktike, duke u nisur nga gjendja konkrete e ndërtimeve dhe funksioni i tyre, gjë që do të shkallëzonte dhe karakterin e ndërhyrjeve restauruese në to.

Vlerësimi dhe vënia në mbrojtje e ndërtimeve dhe ansambleve me vlerë të qytetit të Korçës janë mbështetur në kritere tashmë të njësuar dhe të përdorura edhe për gjini të tjera arkitektonike¹. Ato bazohen në parimin e rëndësishëm që e konsideron monumentin si bartës i vlerave të dyfishta: si dokument i prekshëm historik dhe si vepër me vlera arkitektonike e artistike. Natyrisht brenda kritereve të përgjithshme, janë pasur parasysh qoftë karakteristikat specifike të ndërtimeve popullore në krahasim me gjinitë e tjera, qoftë veçoritë e zgjidhjeve konkrete arkitektoniko-konstruktive të Korçës.

Një nga kriteret kryesore udhëheqëse për të cilësuar një ndërtim “Monument Kulture” ka qenë ai tipologjik. Zbatimi i kriterit tipologjik e gjen shpjegimin në kuptimin e kulturës së banimit si një pjesë e rëndësishme e mënyrës së të jetuarit dhe, si e tillë, gjen shprehje në një larmi tipash, variantesh e zgjidhjesh të veçanta. Kjo larmi pasqyron faza të ndryshme në rrugën e përpunimit të tipareve kryesore të

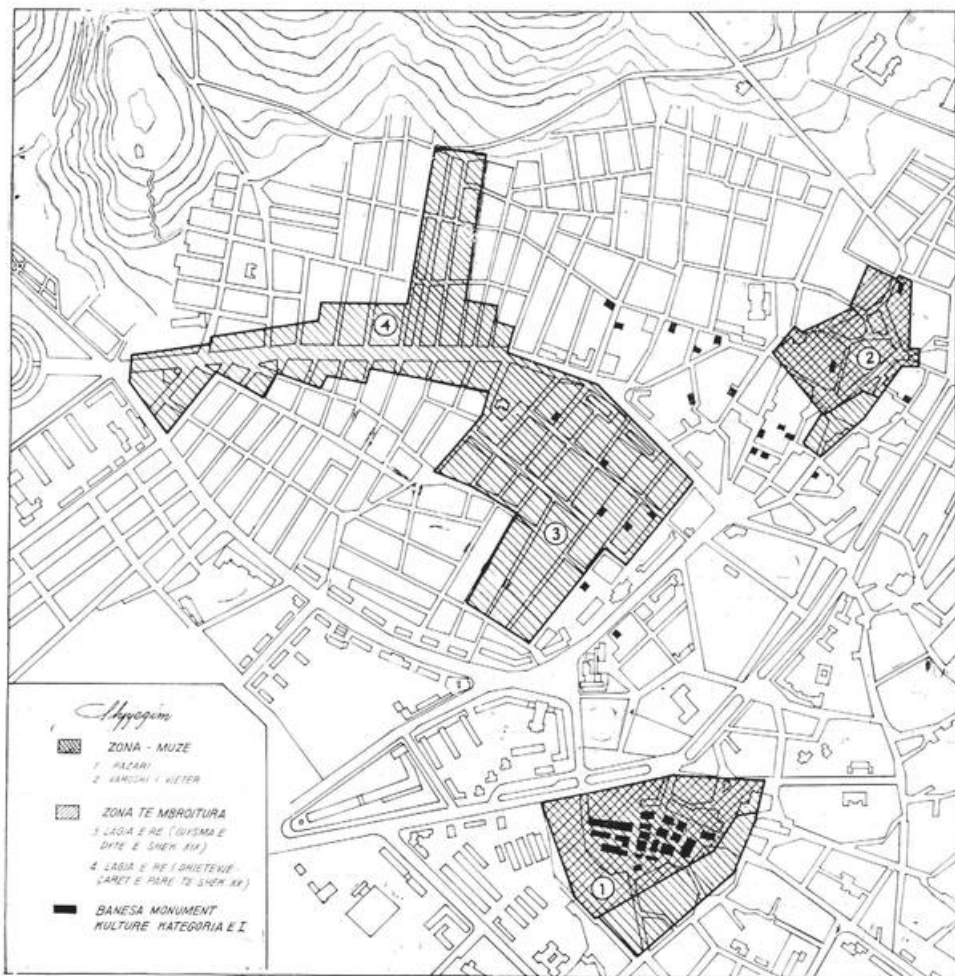


Tabela 73. Harta e zonifikimit të Qendrës Historike dhe shpërndarja e monumenteve të kategorisë I të qytetit

një tipi të caktuar, veçoritë krahinore si dhe shkallën e diferencimit shoqëror të popullsisë. Në anën tjetër ky kriter lejon që në përcaktimin e shembujve më përfaqësues të kësaj trashëgimie të ndiqet evolucioni i saj në kohë, si një ecuri dinamike në zhvillim, i cili bart një sërë hallkash në shkallë të ndryshme arritjesh në planin kompozicional e në anën arkitektonike e konstruktive. Kriteri tipologjik në zgjedhjen dhe vënien në mbrojtje të ndërtimeve popullore, u jep këtyre vlerën e plotë të dokumentit historik, jo vetëm për një shkallë apo një periudhë të caktuar të zhvillimit, por gjatë gjithë këtij zhvillimi, nga arritjet më

të thjeshta, në ato më të ndërlikuarat. Krijohet kështu një kuadër i plotë i mbarë kësaj krijimtarie.

Por mbështetja vetëm në këtë kriter nuk mund të zgjidhte të gjitha problemet që dilnin gjatë kësaj krijimtarie. Një nga këto çështje lidhej me shpërndarjen territoriale të tipologjisë, me fjalë të tjera, qëndrimi që duhet të mbahej karshi shembujve të së njëjtës tipologji në qendra apo krahina të ndryshme të vendit. Në këto raste kriter udhëheqës ka qenë ruajtja e këtyre shembujve deri diku paralele, sepse kështu do të dokumentohej edhe gjeografia e tipologjisë, si një e dhënë shumë e rëndësishme në raportin njësi-ndryshueshmëri.

Për zbatimin e këtyre kriterëve në zgjedhjen e ndërtimeve me vlerë të qytetit të Korçës, të para këto si pjesë e pandarë e zhvillimit të përgjithshëm të arkitekturës shqiptare, ishte e nevojshme të njihej dhe të përcaktohej, qoftë dhe në vija të përgjithshme, vendin që zinte dhe rolin që luante Korça në këtë zhvillim. Gjatë studimit të urbanistikës dhe të arkitekturës të qytetit të Korçës, kemi dalluar tri periudha kryesore të historisë të saj, secila me tiparet e vet të veçanta.

Periudha e parë, që shtrihet në një hark kohor nga themelimi deri në mesin e shekullit të XIX, bart në vetvete një sërë procesesh dhe dukurish karakteristike të kësaj periudhe. Kjo periudhë karakterizohet nga formimi i qendrës së re administrative fill mbas pushtimit osman të vendit dhe nga rruga e kalimit gradual të saj në një qendër prodhimi e shkëmbimi, d.m.t.h drejt formimit gjithnjë e më të madh të tipareve qytetare. Gjatë këtij zhvillimi ndeshen procese të tilla, si krijimi i lagjes së re jashtë kalasë, Varoshit, i cili, në etapën e parë, ruante ndarje më të vogla në mëhallë, në trajtën e aglomeracioneve të banuara nga familje me lidhje farefisnore. Krijohet gjithashtu dhe një lagje e dytë, Kasabaja, rreth xhamisë së Iliaz Mirahorit dhe institucioneve të tjera që e shoqëronin, duke pasur një bazë ose pranë një vendbanim të vjetër, fshatin Peshkëpi. Në strukturën urbanistike të kësaj periudhe vihet re një veçim i theksuar i ansambleve formuese të qytetit, si rrjedhim jo vetëm i rrugës së formimit të tyre, por edhe si pasqyrim i dallimeve shoqërore e fetare të popullsisë së tyre. Në formulimin urbanistiko-arkitektonik Varoshi i Korçës paraqitet tiparet e veta dalluese në krahasim me qytetet e tjera të ndërtuara në terrene të rrafshëta, siç është karakteri i mbledhur, rrjeti rrugor gjarpërues, por me prirje për krijimin e unazave të mbyllura, pjesëmarrja e banesave në formulimin e rrugicave etj.

Përsa i përket tipologjisë së banesës gjatë kësaj periudhe, edhe në Korçë gjen përhapje banesa me çardak. Ndonëse ky tip banese nuk pati këtu ato arritje në planin kompozicional dhe arkitektoniko-dekorativ, për të cilat dallohen variantet e zhvilluara të Beratit apo të Shkodrës, ato hedhin dritë mbi kufijtë e shtrirjes së këtij tipi në vendin tonë dhe për tiparet specifike që ato fituan në qendra të ndryshme, në përputhje me kushtet konkrete të çdo qendre. Me numrin e pakët të ambienteve, përmasat e vogla të tyre, mungesën e një dekoracioni të pasur në dru dhe shfrytëzimin e kateve përdhese për banim, këto banesa dëshmojnë edhe për gjendjen ekonomike dhe shoqërore të përdoruesve të tyre.

Periudha e dytë përmban hovin më të madh që pati zhvillimi i qytetit deri në atë kohë dhe kthesën vendimtare që kreu gjatë kalimit nga një qendër e vogël, në një qendër të rëndësishme në jetën ekonomike e shoqërore të vendit, duke konkurruar qytete të tilla të zhvilluara si Janinën dhe Beratin. Në qoftë se gjatë periudhës së parë Korça me arritjet e saja arkitektonike nuk mundi të ngrihej në nivelin e qyteteve të tjera, si Gjirokastra, Berati apo Shkodra, hapi që bëri gjatë kësaj periudhe e vuri Korçën në pozita udhëheqëse në zbatimin e kritereve të reja të përparuara për kohën dhe me një fuqi të madhe rrezatuese. Në shtrirjen e re që fitoi qyteti, duke zënë troje të lira, pa ndërhyrë në strukturën e vjetër, për herë të parë në Shqipëri gjeti zbatim një sistem i rregullt urbanistik, i cili paraprakisht i hapte perspektivë zgjerimit të planifikuar të qytetit. Krahas futjes së këtij sistemi përpunohet një tip i ri banese, i cili me vendosjen në lidhje me rrugën, me organizimin e oborrit, me zgjidhjen kompozicionale, dhe funksionale, si dhe përpunimin arkitektonik e dekorativ, plotësonte më mirë kërkesat e reja në rritje të banorëve për një jetë më të kulturuar qytetare, si dhe dëshmonte për potencialin ekonomik dhe kulturor të qytetit

Gjatë kësaj periudhe u krye dhe rikonstruksioni tërësor i pazarit. Pazari ruajti edhe për një fare kohe rolin që luante në jetën ekonomike të qytetit, duke përqendruar pjesën më të madhe të veprimtarisë prodhuese e shkëmbyese, si dhe organizimin funksional mesjetar, të diktuar nga organizimi esnafor i prodhimit zejtar. Rikonstruksioni preku strukturën urbanistike, duke zbatuar edhe në këtë pjesë të qytetit skemat e rregullta gjeometrike, si dhe duke kryer një zonim ose një lidhje më funksionale të pjesëve përbërëse: shesheve të tregtimit, dyqaneve të prodhimit dhe haneve për bujtje. Por rikonstruksioni u ndie në mënyrë rrënjësore në ndërtimet e pazarit, duke zëvendësuar thuajse të gjitha dyqanet e vjetra, të ndërtuara me materialeve të brishta

dhe të paqëndrueshme ndaj zjarreve, me ndërtime të reja, në të cilat janë përdorur jo vetëm materiale të qëndrueshme, si tullat, gurët e hekuri, por edhe struktura të përparuara konstruktive, të përshtatshme për t'i bërë ballë lëkundjeve sizmike dhe zjarreve. Përveç këtyre arritjeve, ndërtimet e reja të pazarit dallohen edhe nga përpunimi i pasur arkitektonik e dekorativ.

Fundi i kësaj periudhe lidhet dhe me procese të reja të rëndësishme për jetën dhe fizionominë e ardhshme të qytetit. Përparimi i marrëdhënieve të reja ekonomike e shoqërore pati ndikime dhe në organizimin dhe funksionin e asambleve formuese të qytetit. Kështu pazari, në këto kushte të reja, po e mbyllte rrugën e tij të gjatë shekullore. Shumë funksione, dikur vetëm të pazarit, tani plotësohen nga njësi të ngritura në lagje të banuara, siç ishin njësitë e tregtimit dhe të shërbimit, ose dhe jashtë tyre, siç ishin disa njësi prodhimi. Por kjo shpërbërje e rolit të pazarit, solli dhe krijimin e asambleve ose arterieve rrugore, të mbushura me ndërtime ekonomike dhe social-kulturore, të cilat dora-dorës u kthyen në qendra të rëndësishme të jetës ekonomike, shoqërore dhe kulturore të qytetit, duke përfshirë fluksin më të madh të lëvizjes së popullsisë.

Ndërmjet periudhës së parë dhe të dytë, kemi vënë në dukje dhe një etapë të ndërmjetme, përgatitore. Kjo etapë karakterizohet nga përpjekjet e një organizmi të vjetër për të ndjekur dhe për t'u përgjigjur marrëdhënieve të reja ekonomiko-shoqërore, të cilat kërkonin domosdoshmërisht dhe ndryshime në mënyrën e të jetuarit. Përshtatja e tipologjisë ekzistuese në drejtim të përmirësimit të kushteve të banimit, zvogëlimi i oborreve, si rezultat i kufizimit të veprimtarisë së ekonomisë shtëpiake, mbushja e hapësirave të lira me ndërtime, që solli një kompaktësim të mëtejshëm të strukturës urbanistike të lagjeve të vjetra, trajtimi i ri i pamjeve të jashtme dhe i ambienteve të brendshme, përpunimi i elementeve arkitektonike e dekorative dhe, së fundi, gjetja e formave të reja të banimit, siç ishin "mysafirinet" ishin arritjet më kryesore të kësaj etape. Këto arritje patën një rëndësi të madhe sepse konsumuan një pjesë të përpjekjeve për kërkimin e shprehjeve të reja më të përparuara arkitektonike, duke përpunuar një sërë tiparesh dhe kriteresh, të cilat gjetën formulimin më të plotë gjatë periudhës së dytë. Nga ana tjetër këto tipare shërbyen si urë ndërlidhëse ndërmjet arkitekturës tradicionale dhe asaj më të re, duke e bërë më të rrjedhshëm kalimin ndërmjet periudhave dhe duke siguruar atë frymë vazhdueshmërie dhe uniteti që karakterizon arkitekturën e qytetit.

Periudha e tretë e zhvillimit të qytetit (1912-1944), krijoi kushtet

për lindjen e disa proceseve e dukurive të veçanta, të cilat i dhanë urbanistikës dhe arkitekturës së qytetit një përmbajtje të re. Së pari, në këtë periudhë konsolidohen disa nga arritjet e mëparshme, të cilat, në planin urbanistik, shprehen në vazhdimin e skemës urbanistike ortogonale, ndërsa në planin arkitektonik, në përmirësimin e zgjidhjes funksionale dhe kompozicionale të banesës. Së dyti, shtyhen më tej disa arritje të tjera: marrin formë më të plotë qendrat ekonomike, shoqërore e kulturore. Së treti, arrijnë në një shkallë më të lartë përpunimi arkitektonik e dekorativ i pamjeve dhe elementeve të veçanta të banesës. Së katërti, futen koncepte dhe elemente të reja, gjini ndërtimore të tilla, si banesa me dyqane në katet përdhe, ndërtime sociale-kulturore dhe administrative, ndjehet mendimi projektues i specialistëve të shkolluar në urbanistikë dhe arkitekturë. Ishin pikërisht këto faktorë dhe dukuri të kësaj periudhe, të cilat mundën ta korrigjojnë, ta plotësojnë dhe ta pasurojnë fizionominë urbanistiko-arkitektonike të Korçës dhe t'i japin atë koherencë dhe qartësi, kaq karakteristike për këtë qytet.

Në varësi të këtyre vlerave është bërë përcaktimi i Qendrës Historike të qytetit dhe i banesave të shpallura Monument Kulture. Theksi në këtë përcaktim është venë në periudhën e dytë, meqenëse vlera e saj e tejkalon ndjeshëm caqet lokale, duke mbetur një shembull mjaft shprehës i karakterit të qytetit shqiptar dhe atij ballkanik, për një periudhë shumë të rëndësishme të historisë së tyre, që lidhet me lindjen e zhvillimin e marrëdhënieve kapitaliste. Kështu zona në pjesën më të vjetër të këtij qyteti, Varosh, pasqyron procesin e formimit të qendrave të reja, mënyrën e formimit të tyre dhe tiparet që ato kishin. Zona në ish Lagjen e Re (Jenimahalla) dëshmon për zgjerimin tashmë të planifikuar të qytetit, në bazë të një sistemi të caktuar urbanistik, ndërsa datimet e shumta të ruajtura në banesat e kësaj lagjeje dokumentojnë fillimet dhe ecurinë në kohë të zbatimit të këtij sistemi në Korçë. Zona e pazarit hedh dritë mbi fuqinë prodhuese dhe tregtare të qytetit. Së fundi, zona në të dy krahët e shëtitores "Republika", së bashku me katër rrugët që shkëputet nga ajo në drejtim të kodrave të qytetit, tregon për vazhdimin e këtij sistemi urbanistik në periudhën e tretë.

Relativisht më i lehtë ishte përcaktimi i objekteve që do të vireshin në mbrojtje. Kështu banesat, që i përkisnin tipit me çardak, tregojnë për shtrirjen e këtij tipi në Shqipëri. Banesat që përfaqësojnë etapën përgatitore, dëshmojnë për tiparet të fituara, si rezultat i përshtatjes së tipologjisë tradicionale, përpunimit të elementeve arkitektonike e dekorative dhe formave të reja të banimit. Por fondin më të madh

të monumenteve të qytetit të Korçës e zënë banesat e tipit të ri, duke dëshmuar për procesin e lindjes dhe për të gjitha hallkat e zhvillimit të këtij tipi, të përfaqësuara nga variantet e shumta që përmban. Veçimi i një fondi të tillë është i shpjegueshëm në qoftë se kihet parasysh fakti, se Korça zinte një vend parësor ndërmjet qyteteve të tjera përse i përket përpunimit dhe përhapjes së tipit të ri të banesës qytetare.

Por në qoftë se në binomin: dokument historik-vlerë arkitektonike e artistike që përmban nocioni “Monument Kulture”, premiset e mësipërme kënaqin plotësisht faktorin e parë, faktori i dytë do të vinte në ndihmë për të përcaktuar konkretisht kufijtë e zonave në mbrojtje, si dhe objektet që do të përfaqësonin sa më mirë tiparet dhe zhvillimin e arkitekturës së qytetit. Për këtë qëllim ishte e nevojshme të njihej jo vetëm rruga e zhvillimit tipologjik, por edhe niveli që arriti struktura urbanistike dhe përpunimi arkitektonik, konstruktiv e dekorativ, qoftë i kësaj tipologjie, qoftë dhe i elementeve të veçanta. Pra, me fjalë të tjera, në përcaktimin e Qendrës Historike dhe të monumenteve duhej të ndiqej një hierarki vlerash: ambientale-urbanistike-tipologjike-arkitektonike-dekorative, me një gërshetim të natyrshëm dhe të drejtë të këtyre kategorive, d.m.th. elementi si pjesë përbërëse e ndërtesës ose ansamblit, ndërtesa si pjesë e ansamblit, ansambli në marrëdhënie me mjedisin rrethues. Përveç kësaj një kriter tjetër ishte dhe gjendja fizike e ndërtimeve, në mënyrë që ndërhyrjet restauruese të mos preknin rendë autenticitetin e veprës.

Duke u nisur nga këto kritere, në Varoshin e vjetër u veçua një zonë, e cila u kishte shpëtuar më shumë ndërhyrjeve dhe ndryshimeve të mëvonshme, ruante rrjetin rrugor karakteristik të paprekur dhe një fond të konsiderueshëm ndërtimesh të vjetra, që me raportet ndërmjet njëri-tjetrit, shkallën, përmasat dhe trajtimin e tyre krijonin, ndonëse jo të plotë, atmosferën e jetës së periudhës së hershme të zhvillimit të qytetit.

Nga shtrirja e qytetit gjatë periudhës së dytë u veçua një pjesë e ish Lagjes së Re (Jenimahalla), në të cilën janë zbatuar më mirë karakteristikat kryesore të sistemit urbanistik ortogonal: lidhja me arteriet kryesore të qytetit dhe hapja e ansamblit ndaj tyre, rregullsia e rrjetit rrugor, kufijtë e luhatjes së madhësisë të parcelave të ndërtimit, mënyra e vendosjes së ndërtimeve në parcelë, me prirjen për orientim sa më të favorshëm, uniformiteti i sipërfaqes së oborreve dhe elementet formuese të tyre, tipizimi i theksuar i ndërtimeve të ansamblit, si dhe qartësia dhe praktikiteti i këtij sistemi, që lejonte zgjerimin e qytetit me

anë të shtimit të herëpashershëm të parcelave të reja.

Zona në të dy krahët e shëtitores “Republika”, i takon periudhës së tretë, gjatë së cilës vazhdoi zgjerimi i qytetit në troje të reja, duke iu bindur të njëjtit sistem urbanistik. Por zbatimi mbi gjysmë shekulli i këtij sistemi kishte prurë grumbullimin e një përvoje të pasur, saqë e bënte të mundur vazhdimin më të studiuar të tij dhe shmangien e disa mangësive. Një nga arteriet kryesore ekonomike, që lidh qytetin me viset fqinjë, bëhet një bosht i fuqishëm kompozicional i strukturës urbanistike, një lloj shtylle vertebrale, nga e cila del dhe zhvillohet një rrjet i dendur rrugor. Drejtimi i ndryshëm i rrugëve në dy krahët e këtij boshti dëshmon për shmangien nga rregullat e rrepta, nga monotonia dhe zhvillimi uniform, karakteristika të përgjithshme të sistemit ortogonal. Ndërtuesit korçarë kanë marrë nga ky sistem anët e tij pozitive, siç ishin prakticiteti dhe lehtësia e ndërtimit, duke ia nënshtruar zbatimin e tij kushteve konkrete të terrenit dhe të klimës. Funksionimi i rrugës Skënderbeg ose i unazës së jashtme të qytetit, si rrugë tranziti, e çliroi plotësisht këtë bosht nga funksionet ekonomike, duke i dhënë karakterin e një shëtitoreje të mirëfilltë. Kompozimi i rrugëve, të cilat hapen ndaj peizazhit rrethues, intervalet e shkurtra të ndërprerjes së blloqeve të ndërtimeve, vendosja ballore e ndërtesave me përpunim të pasur arkitektonik e dekorativ, zgjerimi i hapësirës urbanistike nëpërmjet rrethimit me kangjella dhe zbukurimit të saj me sipërfaqet e gjelbëruara publike e vetjake të oborreve, si dhe me skulpturë monumentale e dekorative të rrethimeve të banesave, kanë gjetur një përputhje të plotë me këtë funksion dhe i kanë dhënë vlera të vërteta estetike shëtitores. Nga ana tjetër dhe një sërë procesesh arkitektonike që ndodhën gjatë kësaj periudhë si: vendosja e re e banesës në lidhje me rrugën, karakteri paraqitës i oborrit, përpunimi i tipologjisë së banesës dhe, në mënyrë të veçantë, realizimet e larta dekorative të elementeve prej guri, hekuri dhe në suva, gjejnë pasqyrim pikërisht në këtë shëtitore. Në këtë mënyrë me vënien në mbrojtje të kësaj zone sigurohet dhe ruajtja e një fondi banesash dhe elementesh, që pasuruan trashëgiminë ndërtimore dhe i dhanë një ngjyrë kaq karakteristike fizionomisë arkitektonike të Korçës.

Nga pazari i vjetër u vu në mbrojtje thujse gjithë pjesa që kishte arritur të ruhej, e cila barte të gjitha karakteristikat kryesore urbanistike dhe arkitektonike të pazarit mbas rikonstruksionit tërësor. Ajo është e plotësuar me të gjitha elementet përbërëse: sheshet, dyqanet, hanet, i ka të dukshme raportet funksionale ndërmjet elementeve, ruan skemën

e rregullt urbanistike, si dhe ndërtimet plot vlera për zgjidhjet e tyre konstruktive dhe arkitektonike.

Të njëjtat kritere u përdorën edhe për vënien në mbrojtje të banesave. Për periudhën e parë këtë detyrë e lehtësonte fakti se numri i banesave të mbetura nga kjo periudhë ishte tepër i pakët, por, nga ana tjetër, e vështirësonte gjendja tepër e dëmtuar e tyre, si dhe transformimet që ato kishin pësuar me kohë. Kryerja e punimeve të kujdesshme restauruese, gjatë të cilave një vend të rëndësishëm do të zinin operacionet konsoliduese, plotësuese të pjesëve munguese dhe çliruese nga shtesat pa vlerë, do të bënte të mundur zbulimin e gjendjes fillestare të disa prej tyre, dhe do të vinin në dukje vlerat e vërteta të objekteve dhe tiparet e veçanta të këtij tipi në qytetin e Korçës. Numri i shumtë i banesave të periudhës së dytë e të tretë, e bënte më të rëndësishëm qëndrimin ndaj tyre, për të zgjedhur ato shembuj, që do të përfaqësonin sa më mirë veçoritë kompozicionale të varianteve të ndryshme, në strukturën e pasur morfologjike të këtij tipi. Vënia në mbrojtje të ansambleve të së njëjtës periudhë siguronte ruajtjen e elementeve të ndryshëm arkitektonike dhe të trajtimit të jashtëm, duke mos e kufizuar sasinë e këtyre elementeve vetëm në atë të monumenteve të shpallura.

Legjislacioni për mbrojtjen e monumenteve dhe rregullorja “Për mbrojtjen dhe restaurimin e disa ansambleve me vlera urbanistik-arkitektonike në qytetin e Korçës”, i japin mbështetjen e nevojshme ligjore e juridike këtyre vlerësimeve, duke siguruar ruajtjen e këtij fondi të çmueshëm të trashëgimisë kulturore².

2. JETA E QENDRËS HISTORIKE DHE E MONUMENTEVE NË QYTETIN E SOTËM. PROBLEME TË INTEGRIMIT

Sado i saktë dhe i mbështetur shkencërisht që të jetë vlerësimi dhe përcaktimi i zonave dhe objekteve të vëna në mbrojtje, sado i plotë të jetë legjislacioni për mbrojtjen e tyre, ata nuk mund të jenë të mjaftueshëm, në qoftë se problemi i mbrojtjes nuk do të shihet në një kuadër më të gjerë, lidhur me restaurimin, nga njëra anë, dhe në raport me zhvillimin e qytetit të sotëm, nga ana tjetër. Por këtu nuk do të ndalemi në kriteret që janë përdorur dhe do të përdoren në ndërhyrjet restauruese, problem ky gjerësisht i rrahur në literaturën dhe praktikën botërore e vendase, ku është arritur në përfundime të njësuara dhe të pranuar nga specialistët e kësaj fushe. Më me interes na duket diskutimi i problemit tjetër: jeta e qytetit të vjetër në strukturën e sotme dhe të ardhme të qytetit, ku

pleksen koncepte dhe interesa të fushave të ndryshme, duke mos arritur gjithmonë në mendime të njëjta dhe zgjidhje të pranueshme për të gjithë. Pra me fjale të tjera për fatin e monumenteve shtrohet pyetja: a mund të bashkëjetojnë e vjetra me të renë dhe si mund të bashkëjetojnë?

Le t'i shohim këto çështje në objektin konkret të studimeve në qytetin e Korçës.

Siç e vumë në dukje, ndryshimet rrënjësore të karakterit ekonomik, shoqëror e kulturor dhe rritja e mëtejshme e popullsisë i dhanë një hov të ri zhvillimit të qytetit. Problemet kryesore që shtronte ky zhvillim, në përgjithësi gjetën zgjidhje të drejtë. Zonimi funksional i qytetit, ndarja e zonave të banuara nga ato ekonomike e industriale, organizimi i mirë i këtyre zonave, duke i pajisur me pjesët formuese të nevojshme, disa ndërhyrje që u bënë në strukturën ekzistuese të qytetit, riorganizimi i transportit të brendshëm etj., ishin disa masa të rëndësishme për të ardhmen e qytetit. Por për plotësimin e kërkesave të reja erdhi në ndihmë dhe trashëgimia e pasur e së kaluarës, e cila me arritjet e saj urbanistike dhe arkitektonike, mund të përballonte ende disa nevoja. Të marrim p.sh. problemin e banimit. Periudhat e mëparshme kishin krijuar një fond të konsiderueshëm banesash me arritje jo të papërfillshme në planin kompozicional dhe funksional, të afta për t'iu përgjigjur edhe për disa kohë kërkesave të reja të jetesës. Gjithashtu një pjesë e mirë e plotësimit të nevojave të popullsisë për një përhapje uniforme të rrjetit tregtar, shëndetësor, kulturor, arsimor, brenda ansambleve ose lagjeve të banuara, mund të zgjidheshin me lehtësi nga ndërtimet ekzistuese. Ndërmjet tyre u zgjodhën shumë banesa me një kompozim të zhvilluar, që me përmasat dhe mundësitë përshtatëse të tyre, u kthyen në çerdhe e kopshte, ambulanca e klinika etj. Kështu që një pjesë e ndërtimeve të reja të banimit dhe social-kulturore, duke mos pasur arsye për të zëvendësuar ndërtimet e vjetra dhe duke mos pasur gjithnjë mundësi të futeshin në strukturën tepër kompakte ekzistuese, u ngritën në hapësirat e lira ose jashtë kësaj strukture. U arrit të kryej kështu një proces krejt i natyrshëm vetëmbrojtjeje të qytetit të vjetër, i nevojshëm për zgjidhjen e problemeve të ngutshme gjatë etapës së parë të zhvillimit të ri të qytetit. Përsa i përket problemit të mbrojtjes, ky proces krijoi kushte të favorshme për veprimtarinë gjurmuese e vlerësuese, sepse gjeti të padëmtuar shumë fizionominë fillestare të qytetit.

Por në qoftë se vetëmbrojtja e qytetit të vjetër qe pozitiv për periudhën e parë, vazhdimi i mëtejshëm i saj do të sillte pasoja negative në zhvillimin perspektiv, sepse nuk mund, as duhej penguar transformimi

apo ripërtëritja e qytetit. Dhe tani kur ritmi i ndërtimeve të reja brenda strukturës së vjetër sa vjen e rritet dhe kur zonifikimi i vlerave të trashëgimisë ndërtimore tashmë është kryer, mund të mendohet për një përafrim më të studiuar të së vjetrës me të renë, duke i kanalizuar në rrugë të drejtë forcat krijuese dhe duke shfrytëzuar mundësitë ekonomike dhe juridike për zgjidhje pozitive e konkrete.

Problemi i integritit të qendrës historike në qytetin e ri duhet parë në dy aspekte kryesore të tij: në atë shoqëror dhe në aspektin urbanistik. Në aspektin shoqëror zgjidhja e problemit varet nga mënyra e *rigjallërimit* të Qendrës Historike dhe monumenteve, me fjalë të tjera, ç'funksione do të marrin ato, për t'u përfshirë aktivisht në jetën e sotme. Ndër funksionet e shumta që mund t'i jepen monumentit, ruajtja e funksionit fillestar mund të ishte më e pëlqyeshme, sepse në këtë mënyrë monumenti do të jetonte brenda natyrës së vet, duke ruajtur koherencën ndërmjet elementeve përbërëse: funksion, kompozim, trajtim arkitektoniko-dekorativ, hapësirë rrethuese. Në rastin e Qendrës Historike të qytetit, të formuar kryesisht nga banesa, pjesa dërmuese e të cilave do të ruajë funksionin e banimit, kjo kërkesë plotësohet.

Por jo gjithnjë është e mundur ruajtja e funksionit fillestar, sepse ky mund të mos jetë i përshtatshëm për kërkesat e reja të jetës, ose në raste të tjera, mund ta kthejë monumentin në një objekt muzeal pa jetë. Nga ana tjetër jo çdo funksion mund të jetë i pranueshëm, sepse do të shpërbante monumentin nga jeta e tij e natyrshme, ose mund të kërkonte ndryshime e adaptime të tilla, që do të komprometnin rëndë vlerat për të cilat monumenti është vënë në mbrojtje. Pra përcaktimi i funksionit që do të marrë monumenti përben një moment tepër të rëndësishëm për të ardhmen e tij dhe, njëkohësisht, do të shërbejë si një hallkë e rëndësishme e integritit të tij në jetën e sotme të qytetit.

Rastet e ndryshimit të funksionit fillestar, ndeshen si në banesa, ashtu edhe në ndërtimet e tjera, siç janë ato të pazarit. Përsa i përket banesës, jo të gjitha kënaqin kërkesat e mënyrës së re të jetesës, madje edhe ato më të zhvilluarat kanë mangësira për një jetë komode. Kështu një pjesë e popullsisë, që jeton në Qendrën Historike, do të viheshe në kushte të disfavorshme banimi. Kjo jopërshtatshmëri është kapërcyer nga legjislacioni përkatës. Sipas ligjit për mbrojtjen e monumenteve, ato ndahen në monumente të kategorisë së parë dhe në monumente të kategorisë së dytë. Të parat janë ndërtime më me vlera, që përfaqësojnë etapat kryesore të zhvillimit tipologjik dhe arrijtjet më të larta arkitektonike e dekorative. Në to nuk lejohet asnjë ndryshim, që prek

kompozimin volumor, trajtimin arkitektoniko-dekorativ të pamjeve të jashtme dhe të brendshme dhe zgjidhjen planimetrike. Monumentet e kategorisë së dytë, që përbëjnë një numër të konsiderueshëm në zonat e mbrojtura dhe jashtë tyre, me volumet, raportet ndërmjet tyre, trajtimin, ngjyrat dhe materialet, japin vlerën ambientale e urbanistike ansamblit. Në këto momente lejohen ndryshime apo përshtatje të brendshme në dobi të rritjes së komoditetit, duke përdorur për këtë qëllim struktura dhe materiale të reja, me kusht që të mos cenohet pamja e jashtme e tyre. Në këtë rast kemi të bëjmë me përshtatje të funksionit dhe jo me ndryshim tërësor të tij. Brenda këtij lejimi është bërë përshtatja e banesave monumente të kategorisë së dytë edhe për funksione të tjera, si për çerdhe, kopshte, klinika, ambulanca, salla leximi, biblioteka, shtëpi-muze etj.

Një qëndrim tjetër është mbajtur gjatë trajtimit të banesave monumente të kategorisë së parë. Përveç funksionit të banimit është parapëlqyer ai përdorim, i cili me kërkesat e veta funksionale të mos cënonte kompozimin planimetrik e volumor dhe, gjithashtu, të krijonte mundësinë e nxjerrjes në pah të vlerave të monumentit e të soditjes së tyre nga një masë e madhe njerëzish. Në këtë vështrim funksioni kulturor është gjetur më i përshtatshmi. Kështu një numër i madh banesash është kthyer në muze (Muzeu historik, Muzeu etnografik-arkelogjik etj.), në galeri arti (banesa e Piktorit të Popullit Vangjush Mio), në shtëpi-muze të lidhura me ngjarje ose figura të shquara historike (banesa e Mihal Gramenos, Themistokli Gërmenjit, banesa ku u ngrit flamuri i Republikës Autonome të Korçës etj.). Praktika shumëvjeçare në zbatimin e këtyre kriterëve, jo vetëm në Korçë, por edhe në qytete të tjera, ka dhënë rezultate të kënaqshme. Është arritur që në zonat e mbrojtura të zhvillohet një jetë normale pa kufizime për plotësimin e nevojave dhe kërkesave të kohës.

Vështirësi më të mëdha paraqiste rigjallërimi i pazarit të vjetër, meqenëse funksione të tij të dikurshme thuajse kishin humbur përfundimisht. Kështu, as sheshet e tregtimit, as dyqanet e prodhimit artizanal e as hanet për bujtjen e klientelës së pazarit, nuk mund të përdorreshin për qëllimet që ishin ndërtuar. Por ndryshimi tërësor i funksionit të pazarit do të sillte pasoja negative, sepse do të prishte karakterin dhe përmbajtjen e ansamblit, kaq të nevojshëm për perceptimin, interpretimin dhe justifikimin e mjeteve arkitektoniko-dekorative të përdorura. Prandaj nga tërësia e funksioneve të mundshme, një vend të rëndësishëm zunë funksione të përafërta me

ato fillestare. Këtu futen njësitë e tregtimit, të riparimit dhe shërbimeve komunale dhe disa njësi të prodhimeve artizanale, të cilat kanë jetë edhe sot. Këto funksione do t'u jipnin pazarit atë lëvizje edhe gjallëri, kaq karakteristike për ansamblet e këtij lloji. Grupi i dytë i funksioneve është i karakterit kulturor e turistik, i cili do të ndihmonte për një vlerësim më të plotë të arritjeve arkitektonike të ansamblit dhe, njëkohësisht, do të zgjeronte rrethin e vizitorëve dhe rrezën e përhapjes së përshtypjeve të fituara. Në ish Hanin e Manastirit u hap Ekspozita e Kulturës Popullore të rrethit të Korçës, ku vizitori u njoh me prodhimin artistik tradicional, një pjesë e së cilës prodhohej e tregtohej pikërisht në këtë pazar, si dhe me zhvillimin e tij në kushtet e sotme. Në këtë kompleks kanë hyrë dhe disa njësi, ku prodhohet në mënyrë tradicionale për qëllime ekspozicionale, didaktike, dhe ku tregohen objekte të këtij prodhimi. Kthimi i ish Hanit të Elbasanit në pikë turistike me kuzhinë e pajisje karakteristike, përfshirja e një pjese të aktivitetit kulturor nëpërmjet organizimit të ekspozitave tematike e të përkohshme, të koncerteve etj., në mjediset e pazarit, do të ishin faktorë shtytës për një tërheqje më të madhe të publikut, pra për një gjallërim të jetës së ansamblit të vjetër. Përdorime të tjera të ndërtimeve të pazarit për klube, kafene, birrari, restorante etj., do të ishin gjithashtu funksione të pranueshme, që nuk binin ndesh me karakterin e pazarit.

Në qoftë se për mënyrën e integrimit të Qendrës Historike në jetën e sotme me anë të rigjallërimit të saj mund të gjenden rrugë të pranueshme, integrimi i saj në aspektin urbanistik është tepër delikat, sepse një veprim i nxituar do të sillte dëmtime të pariparueshme. Kuptimi i rëndësisë së këtij problemi dhe hartimi i një plani të studiuar rregullues, i cili do të marrë parasysh vlerat e vëna në mbrojtje, janë mjetet më të efektshme për ta zgjidhur dhe në aspektin urbanistik raportin ose bashkëjetesën e Qendrës Historike me qytetin e ri. Për të arritur në raporte të drejta, ose në bashkëjetesë të suksesshme, ka rëndësi qëndrimi që do të mbahet lidhur me tri shfaqjet me të dukshme të këtij raporti: ndërhyrjet në Qendrën Historike, karakterin e ndërtimeve të reja pranë ose përfaqësimi të Qendrës Historike, kalimin nga Qendra Historike në ndërtimet e reja.

Ndërhyrja me ndërtime të reja në Qendrën Historike është një nga veprimet më me pasoja për vlerësimin e strukturës urbanistike dhe të karakterit arkitektonik të kësaj qendre. Heqja ose shtimi i një volumi të ri mund të prishë gjithë harmoninë dhe ekuilibrin e ansamblit, të arritura sipas një logjike të caktuar dhe të përpunuar, korrigjuar dhe konsoliduar për një periudhë të gjatë kohore sipas së njëjtës logjikë.

Dëmin që mund të sjellë futja e një volumi të ri, jashtë shkallës dhe funksionit të ansamblit, po e ilustron me disa shembuj nga e kaluara dhe e sotmja.

Ngritja e kishës së re Katedrale në vend të së vjetrës në mes të lagjes Varosh, me përmasat tepër të mëdha në plan dhe lartësi, me materialet dhe trajtimin e përdorur, mbetet e huaj në mjedisin rrethues, me një siluetë përgjithësisht të shtrirë dhe me një strukturë të dendur (shih Fig. 31). E patretur nga mjedisi rrethues ka mbetur dhe banesa në lagjen Barç, për shkak të përmasave dhe trajtimit eklektik të saj, larg frymës së përgjithshme të ansamblit përreth (Fig. 148).

Dëmtime të profilit vetiak të strukturës së vjetër kanë sjellë ndërtimet e disa shkollave, p.sh. shkolla në fund të shëtitores “Republika” (Fig. 149), ose dhe ajo në lagjen 12 (shkolla Mësonjëtorja e Parë). Vëllimet masive të ndërtesave të reja, jo vetëm që kanë dalë jashtë shkallës dhe kanë thyer ritmin e brendshëm të ansambleve, por, siç është rasti i shkollës në fund të shëtitores “Republika”, ka mbyllur dhe perspektivën drejt peizazhit rrethues, pra ka cënuar pikërisht një nga vetitë më të çmuara të ansamblit të vjetër.

Ndërhyrjet në ansamblet e vjetra, që përmbajnë një fillesë pozitive ose kanë qenë në rrugën e kristalizimit të karakterit të tyre, mund të jenë të suksesshme në qoftë se ndihmojnë për të shtyrë më përpara këtë fillesë, ose ta përkryejnë dhe plotësojnë atë, në përputhje me karakterin e ansamblit. Këtë nuk kanë arritur ta kryejnë ndërtimet e reja të ngritura në shëtitoren e Shën Gjergjit dhe në pjesën e parë të shëtitores “Republika”, por përkundrazi, me funksionin, vendosjen dhe trajtimin e tyre kanë thyer unitetin funksional e stilistik të një ansambli tregtar, shoqëror e kulturor në formim.

Prishje të karakterit dhe unitetit stilistik sjellin jo vetëm ndërhyrjet voluminoze në strukturën urbanistike, por edhe ndërhyrjet në të ashtuquajturën “arkitekturë minore”. Në krijimin e vlerave të një ansambli të dhënë, një rol të rëndësishëm lozin elementet e trajtimit arkitektoniko-dekorativ të ndërtimeve që formojnë ansamblin. Një nga karakteristikat e këtij trajtimi në zonat e mbrojtura të qytetit të Korçës është plastika e pasur dekorative, e krijuar nga elementet e shumta, si pilastra e korniza të nxjerra në relief dhe të suvatuara. Këto elemente janë gjithashtu më të prekshme nga koha dhe kanë pësuar dëmtime më të mëdha. Zhdukja e këtyre elementeve, mungesa e kujdesit për ripërtëritjen e tyre dhe rrafshimi i fasadave ka sjellë, në disa raste, humbjen e tipareve specifike të këtyre ansambleve.



Fig. 148. Banesë me vëllim mbizotërues të zonës përreth

Fig. 149. Ndërtim i shkollës në rrëzë të kodrave të Shendëllisë

Duke u nisur nga dëmtimet që sjellin ndërhyrjet e llojeve të mësipërme legjislacioni dhe rregullorja për mbrojtjen e Qendrës Historike përmbajnë dispozita të veçanta, të cilat ndalojnë ose kufizojnë futjen e volumeve të reja në Qendrën Historike, duke vënë një kontroll të rreptë mbi ndërtimet e reja të domosdoshme brenda saj. Por përsa i përket ndërtimeve të reja jashtë Qendrës Historike ose në afërsi të monumenteve, ky legjislacion le një diapazon të gjerë interpretimesh. Në këtë rast njohja e mirë e trashëgimisë të së kaluarës, respektimi i vlerave të saj dhe gjetja e pikave të referimit ose të hallkave ndërlidhëse, do të jenë faktorët kryesore, që, më tepër se rregulloret, do të sigurojnë mbrojtjen e kësaj trashëgimie dhe bashkëjetesën e së vjetrës me të renë. Karakteri i ndërtimeve të reja, tiparet arkitektonike dhe raportet urbanistike të tyre me Qendrën Historike ose me hapësirën rrethuese të monumenteve, do të krijojnë jo vetëm vlerësimin e traditës, por dhe ruajtjen e fizionomisë së përgjithshme të qytetit. Volumet e mëdha, trajtimi arkitektonik, materialet dhe ngjyrat krejt të ndryshme të ndërtimeve të reja në afërsi të Qendrës Historike dhe të monumenteve të veçanta do të sillnin, nga njëra anë një ngushtim të hapësirës jetike, një farë mbyetjeje të këtyre të fundit, ndërsa, nga ana tjetër, një thyerje të menjëhershme të siluetit dhe një copëtim të hapësirës urbanistike.

Praktika botërore dhe e jona ka treguar se vështirësitë e zgjidhjes së këtij problemi nuk janë të pakapërcyeshme. Shembuj ka edhe në qytetin e Korçës, si në të kaluarën, ashtu dhe në ditët tona. Mjafton të përmendim periudhën përgatitore, në mesin e shek. XIX, e cila me përshtatjen që i bëri tipologjisë tradicionale dhe me dendësimin e strukturës urbanistike ekzistuese, zgjidhi disa nevoja të ngutshme të kohës, duke përdorur mjete arkitektonike, të cilat jo vetëm nuk e cënuan, por përkundrazi e pasuruan fizionominë e ansamblit të vjetër. Periudhat pasuese nuk mbetën në vend, por e pasuruan së tepërmi repertorin e mjeteve urbanistike dhe arkitektonike, duke përdorur sisteme e forma krejt të reja shprehëse dhe, megjithatë, mundën të gjejnë pika referimi për të krijuar një koherencë të re dhe t'i japin një ngjyrë unitare fizionomisë së qytetit.

Në ditët tona në ndërtimin e një blloku banesash përballë Zonës-Muze të pazarit, ndonëse mund të mos konsiderohet kjo si gjetja më e përshtatshme, ndjehet një përpjekje për një ballafaqim të pranueshëm të së vjetrës me të renë. Kompozimi në grupe të veçanta i ndërtimeve, diferencimi në lartësi dhe thyerjet në plan të volumeve, janë gjetur si pika referimi në këtë ballafaqim. Lartësia e madhe e ndërtesave në



Fig. 150. Shkëputja e pazarit nga lagjet e reja të qytetit

rastin konkret nuk ka sjellë shqetësim. Zona e gjelbëruar para pazarit dhe shëtitorja e gjerë ndërmjet ansambleve, kanë krijuar hapësirën e nevojshme ndarëse, e cila i kufizon së tepërmi pikat e shikimit të njëkohshme të dy ansambleve dhe, rrjedhimisht, nuk krijon projekte pamjesh mbi njëra-tjetrën (Fig. 150).

Duke pasur të tjera kushte, përafrimi i një blloku ndërtesash banimi të reja me Zonën-Muze pranë, ka kërkuar një zgjidhje tjetër. Si pika referimi këtu janë gjetur volumi, trajtimi dhe elementet arkitektonike e dekorative të përdorura. Ansambli është kompozuar me ndërtime të veçanta që dalin me faqen e tyre të ngushtë në rrugë, duke shmangur kështu rrezikun e krijimit të masave të mëdha voluminoze. Lartësia e ansamblit vjen duke u ulur në drejtim të Zonës-Muze, duke filluar nga banesa katërkatëshe, në tri dhe duke përfunduar në banesa dykatëshe. Me këto masa është arritur të ruhet proporcionimi i volumeve dhe një kalim i rrjedhshëm nga ndërtimet e reja në hapësirën e vjetër. Mbasi u zgjidh përgjithësisht drejt kompozimi volumor dhe ruajtja e tërësisë së hapësirës urbanistike, kërkitime të suksesshme u bënë dhe në gjetjen e një shprehjeje të përshtatshme arkitektonike. Trajtimi i fasadave ballore me Iozha të thella, që të kujtojnë njësitë e hapura të banesave tradicionale, përdorimi në masë i elementeve dhe materialeve të traditës, si strehë ose pjesë çatish të mbuluara me tjegulla, si dhe



Fig. 151. Grup banesash të reja me shkallëzim drejt Qendrës Historike

ngjyrat e çelura, janë gjetur si mjete të përshtatshme për ruajtjen edhe të tërësisë arkitektonike (Fig. 151).

Por për vetë karakterin dhe kërkesat funksionale të ndërtimeve të reja nuk është e mundur të manovrohet gjithnjë me mjetet e mësipërme. Në këto raste krijimi i zonave të lira dhe i brezave të gjelbëruara janë pranuar si zgjidhje të përshtatshme si për harmonizimin e siluetës urbanistike, ashtu dhe për vlerësimin e Qendrës Historike.

Pra siç e shohim nga parashikimi i mësipërm, ekzistojnë të gjitha mundësitë për një bashkëjetesë të suksesshme të qytetit të vjetër me atë të ri. Në këtë mënyrë integrimi i Qendrës Historike në jetën e sotme nuk do të jetë formal dhe i rastësishëm, por si shenjë respekti për arritjen e periudhave të kaluara dhe do të krijojë kushtet e favorshme që kjo trashëgimi të plotësojë mesazhin e vet historik e kulturor. Nga ana tjetër qëndrimi i drejtë ndaj saj, e parë kjo si pjesë e pandarë e konceptimit bashkëkohor në zhvillimin dhe ripërtëritjen e qytetit, do të jetë një kontribut i vlefshëm që i shton epoka e jonë këtij mesazhi dhe që do t'ia transmetojë brezave të ardhshëm.

SHËNIME PËR KAPITULLIN E SHTATË

- 1) P. Thomo, E. Riza, "Kritere dhe metoda për gjurmimin dhe vënien në mbrojtje të ndërtimeve popullore në RPSSH", *Monumentet*, 1, 1983, f. 5-12
- 2) Kushtet e reja të krijuara në jetën ekonomike e shoqërore të qytetit, kërkesat gjithnjë e rritje të banorëve për kondita më bashkëkohore jetese, mundësia ekonomike e banorëve për të realizuar këto kërkesa, si dhe gjendja konkrete e ansambleve të vëna në mbrojtje, diktuan nevojën e një rishikimi të këtij zonifikimi, për të arritur në zgjidhje reale dhe të pranueshme, që do të siguronin dhe në të ardhmen mbrojtjen e vlerave dhe zhvillimin e mëtejshëm të qytetit. Kështu Qendra Historike e qytetit pësoi ndryshime të herëpashërshme, më 2002, 2005 dhe së fundi më 2011 (Tab. 73). Duke patur për bazë të njëjtat kritere vlerësimi, këto zonifikime ndryshojnë për nga kufijtë e zonave të vëna në mbrojtje.

Në zonifikimin e Qendrës Historike u futën koncepte të reja, siç është ansambli urban ose zona e mbrojtur, që rrethon Qendrën Historike. Këto zona ruajnë edhe ato vlera historiko-urbanistike, të cilat plotësojnë dhe pasurojnë vlerat e Qendrës Historike. Rregullorja e mbrojtjes së tyre, e cila detyron ruajtjen e rrjetit rrugor dhe ve kushte për rikonstruksionet dhe ndërtimet e reja, siguron që strukturat urbanistiko-arkitektonike të çdo periudhe historike të shtrihen gjerësisht edhe jashtë kufijve të ansambleve të Qendrës Historike. Në këtë mënyrë u bë e mundur të zvogëloheshin kufijtë e ansambleve të Qendrës Historike, kryesisht në ato zona ku vlerat urbanistike ishin primare, duke krijuar kështu kushte më të favorshme ruajtje dhe duke çliruar banorët nga kufizimet e ansambleve në mbrojtje përse u përket përshtatjeve dhe rikonstruksioneve.

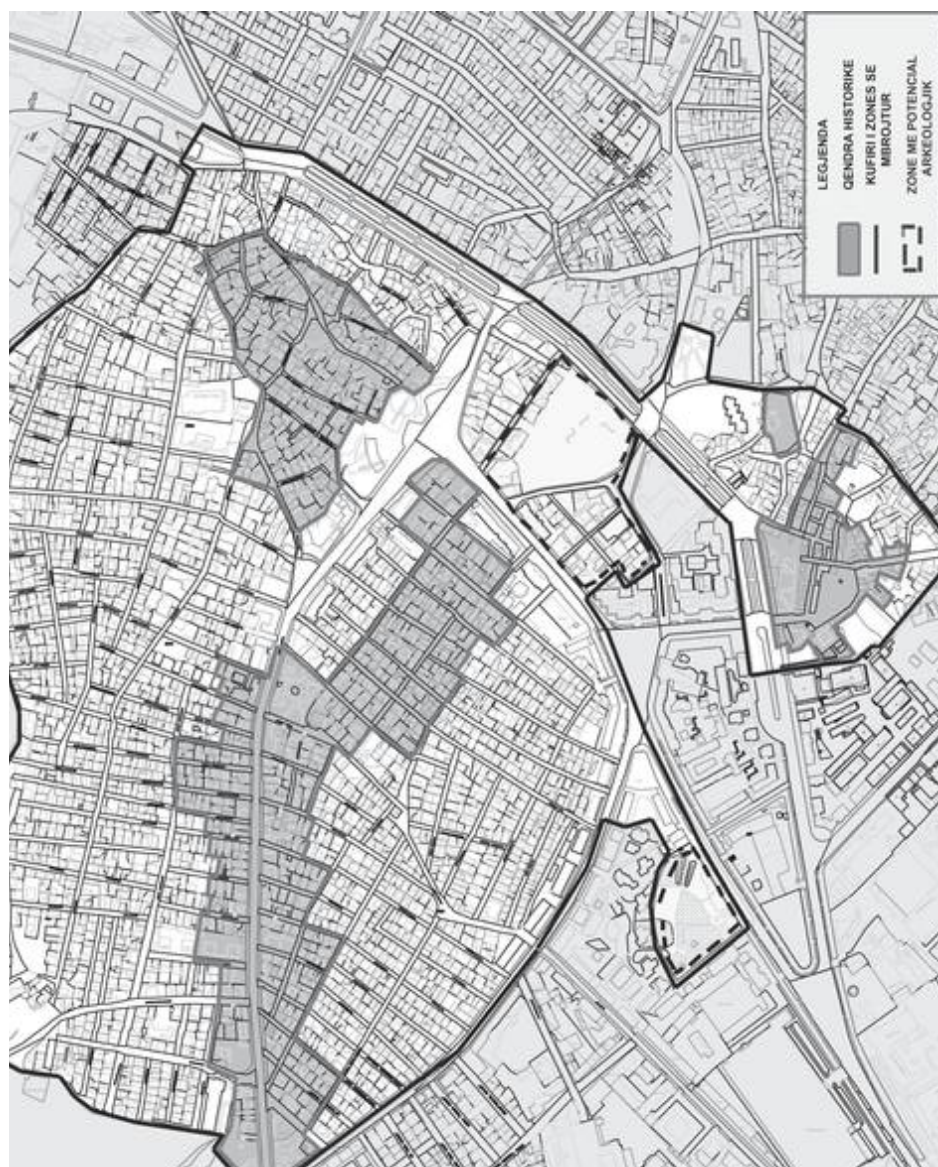


Tabela 74. Qendra Historike e qytetit e vitit 2011

KORÇA. PLANNING AND ARCHITECTURE

An abstract

Although it does not retain old traces of the past as the cities of Durrës, Shkodër or Berat do, although it does not impress you at first sight as the cities of Gjirokastër or Berat do, Korça gradually reveals its own values, through careful observation and analysis. No visitor can fail to notice that he or she is dealing with a city that has something special distinguishing it from other cities. The more contacts you have with this city, whether seen from above, from the hills that surround it, or as you stroll through its streets and narrow lanes, the more Korça's values are brought to light.

The whole process of formation and elaboration of the new building type, the entire expansion of the city and its urban development, where every part rises on new land without affecting the structure of the oldest part or the characteristics of different periods of its history, clearly reflect the historical path travelled in the formation and crystallization of new urban and architectural features, which appeared, to a greater or lesser degree, in all the urban centres of the country. This is why the history of the city of Korça does not only have values in itself, limited to one city. The city of Korça takes on all-embracing values for a very important period in the history of the urban planning and architecture of Albania in particular and the architecture of the Balkans in general.

The importance of the city of Korça in the past, the high level of development its citizens reached and the architectural values it contained attracted the attention of many scientists and various travellers.

However, work on the site for a number of years, the direction of restoration of monuments and the deepening of observation and research have resulted in the enlargement of knowledge in this area

and the accumulation of factual and documentary material, which have allowed previous contributions in this area to be reviewed and to advance.

GEOGRAPHICAL AND HISTORICAL OVERVIEW

Korça is the population centre of the basin which has the same name, one of the most prosperous areas of the country. The basin of Korça has an average altitude of 850 m (2789 feet) above sea level, a length of 35 km (22 miles) from south to north and a width of 16 km (10 miles) from west to east. It occupies an area of 300 km² (116 sq/ miles). The surrounding mountains soften their fall on the plain by means of a chain of hills. Through mountains and canyons that separate the mountain chains, the basin of Korça is linked to other adjacent basins.

The slopes of the mountains surrounding the plain of Korça are bare. On the other hand, the foothills are green, in contrast with the dark colours of the slopes. The forests are rich in oak, pine, fir, beech, hawthorn, poplar, willow, and plane trees, which are widely used as building materials. Among the rock formations, limestone is used primarily in construction and production of lime, while the stone called "the red stone of Polena" is used in developing decorative details and pumice.

The Korça basin is densely populated. Many villages are built in the middle of the plain or at the foot of hills or mountains. These form the majority of all villages in the region, but there are also villages built in very remote mountainous areas.

The city of Korça is part of the Mediterranean semi-mountainous zone with a continental climate, cold in the winter and hot in the summer. Korça has generally dry weather: the annual average relative humidity is 68 per cent. South-western and northern winds predominate. Apart from the regime of seasonal winds, the climate of Korça is influenced by local winds, oriented to the east or north-east.

The favourable geographical position and good weather of the city of Korça have promoted the intensive settlement of the Basin, starting from ancient times. The oldest written sources attesting to the existence of the city of Korça come from the chronicle of the history and genealogy of the Albanian feudal family of Muzakaj, written by Gjon Muzakaj, which say that Korça has been "a city" since the twelfth century.

In the land registry of Korça and Përmet, dating from 1431-1432,

immediately after the Ottoman occupation, it is clear that the region was incorporated into a vilayet with the centre in Korça, which the Turkish called "Gjorixhe". Korça appears as a fortress consisting of 26 inhabited houses. In addition to Korça, two villages were relatively large, namely Mborja, 3 km to the south-east, which was under the domination of the Subashi family, and Peshkëpi, a timar of the Kadi of Korça.

The designation by the Turkish of Korça as the centre of the region is not accidental. It was an important economic centre, well situated geographically, with a fortress and a market whose economy was powerful, including the villages of Mborja and Peshkëpi. It was also a powerful social centre, being the Episcopal centre of the region.

Although the city of Korça all the time continued to remain an administrative and ecclesiastical centre of the region, its rates of growth were both very slow and unstable. The mid-nineteenth century found Korça under development, attracting even more people from surrounding villages. In 1859 the city had 10,000 inhabitants. The pace of growth after this period accelerated. In 1879 Korça had 1,500 houses and 13,000 inhabitants. In the early twentieth century, the population of the city reached 15,000, while according to the census of 1913, it numbered 15,453 inhabitants, while in 1923 it reached the figure of 25,598 inhabitants, thus becoming the largest city of Albania.

The existence of Korça as an administrative centre and its favourable geographical position amid a fertile plain at the crossroads of important commercial routes led to its being a centre of production and exchange. Since the early eighteenth century handicraft producers were involved in corporations or guilds called "esnaf". Handicrafts in Korça had reached a full development by that time, which compels us to look much earlier for the creation of such corporations or guilds, at least during the second half of the seventeenth century. Esnaf organizations experienced a further development in the eighteenth century, reaching the number of over 20 by the end of that century. They covered all branches of handicraft production, becoming a permanent source of supply for the market. In addition to their production, the market of the city was also supplied by the handicrafts made at home or in the villages. On the commercial routes that connected the various centres across the country, from earliest times the market of Korça was an important station. Commerce in Korça was constantly increasing, and the city was also connected directly with foreign markets.

By the mid-nineteenth century, the economic power of Korça was

felt even outside its region, so that the Austrian consul in Ioanina, the albanologist Hahn, observed: "... Recently Korça, which is under development, has already become a city to compete with Ioanina in commerce with the North. Its favourable position, at the intersection of several major roads, is conducive to commerce and tradesmen in Ioanina have begun to worry. "

As can be seen, during this period, when even centres such as Voskopoja and Vithkuqi that once flourished in the region had lost their importance, Korça over the course of time was playing an increasingly large role as an inter-regional market in the southeast of Albania. But parallel to this large activity with commerce and handicrafts that gave the city its character, its inhabitants, especially in the early centuries, were not quite separated from the agricultural economy. Notwithstanding the economic strengthening of the city, it was not possible to reach a level that would insure the life of all strata of the population. Much of the workforce, composed of artisans, shopkeepers and poor farmers from the city and surrounding villages, tried to find a way out by working abroad.

The development of commerce and crafts had created a large segment of the population that was dominant in the city and which played a key role in organizing the city's inner life and that of the market. The inhabitants of Korça had quickly realized that education was a prerequisite for moving forward. The first evidence of the establishment of a school in Korça dates back to 1724, where lessons were given in Greek. In the second half of the nineteenth century, there were other schools in Korça: the Gymnasium (1856), two city schools (1867), the Girls' School (1857), two nursery schools (1872, 1873) that were subsidized by the Orthodox community and several schools in the Muslim part of the city: Rushdia (kindergarten), Iptidaje (elementary school 1880) and Idadia (gymnasium), which were subsidized by the Turkish government.

But the people of Korça were not long satisfied with this situation. One of the basic requests of the National Renaissance movement was to spread the Albanian language and culture. The Korça region was actively taken up in this movement. One of its pioneers was Naum Veqilharxhi, who in 1844 published the first book on the Albanian alphabet. Many years had to elapse after this before, after great effort, permission was granted to open the first official Albanian school in Korça on 7 March 1887.

Thus, as the result of a long road of development, Korça had reached such a level of progress that in the eyes of a European in the early twentieth century, "Korça seemed civilized."

URBAN PLANNING FEATURES AND HOUSE TYPOLOGY UP TO THE MID-NINETEENTH CENTURY

It is quite possible that the origin of the medieval town of Korça was the fortress mentioned in the city register of 1431-1432 and that immediately after the occupation, the Ottoman administration was established, which governed the surrounding areas. The records speak of an inhabited Ottoman fortress, which had 26 families in 1431-1432, whereas in 1568-1569 there were 33 Christian families.

The limited space of the fortress and its character as the place for the administration and sentries or garrison doubtless hindered an increase of the number of houses. This fact leads us to believe that the natural increase of population, not counting the settlers who came from surrounding areas, must at least have been accommodated in neighbourhoods outside the fortress. They were built up to the east of the fortress, on the right of the river, in the part of the city that later was known as Varosh. Varosh was divided into small quarters called Penço, Mando, Manço, Qiro and Mano. The very names, as family names, suggest the way that Varosh was created, as small quarters based on ties of kinship.

The third core foundation of the town was the market. Regarding the location of the old market, it is thought to have been where local tradition places it, alongside of the Penço quarter, where even today the place name "Hanet" (inns) is preserved.

At the end of the fifteenth century, after the arrival of Iliaz Mirahori, who according to oral tradition was of Albanian origin and who had a high position in the Ottoman Empire, the structure of even the urban city gradually began to change. This was caused by several factors. In his property in the village of Peshkëpi, which had been given to him as mylk (private property) by the Sultan Bajazet II, Iliaz Mirahori built a social and religious centre, which contained an imaret (charitable institution), school, hamam (public baths) and mosque. This centre created the quarter called Kasaba in the new city plan.

As a consequence of this process of creation and development, by the mid-nineteenth century Korça was divided into three main quarters:

Varosh or the Orthodox neighbourhood, Kasaba or the Muslim quarter and the market. The two inhabited complexes were separated by the river Morava: Varosh was on the right bank, Kasaba on the left. The river also divided the town market into two parts, leaving most of it on the side of Kasaba. Both inhabited ensembles were separated and far from each other, as a consequence of the way the city had been created, on one hand, and on the other hand, social and religious distinctions, the latter being a trait of all medieval cities.

The quarter of Varosh was a product of the fortress, at first having close ties with it until over time the fortress lost its importance as a core residential structure. Varosh now develops on its own, as an independent body. The economic area, the fields and vineyards were located away from the inhabited complex. The road network is very irregular and winding, which is preserved in much of the old quarter, testifies to the free and spontaneous nature of its urban development.

The increase in the number of houses within a limited area led to the compactness of the ensemble, erasing the boundaries that once separated the old quarters. The road network is spread into this dense space, creating closed circles that intersect and connect all surrounding parcels. The dwellings, which often encroach on the streets, feature a rich architectural elaboration of views, with countless windows, with covered balconies and sometimes the entire top floor that juts out, suspended over the street; they take an active part in the architectural and urban composition of the little streets, creating a lively and dynamic view. Even when the houses are surrounded by walls, the walls are low, with a small courtyard in front or on the side, so that there is a view of the house.

In the current state of the city and its buildings, with the continual and increasing transformations of the city, there has been a decrease in the number of old houses to provide an overview of the typology of the house of Korça as it used to be, with all its manifestations, variations and development. However, records of the time and some examples of houses kept intact, truncated or modified, as well as traces found during restoration work, cast sufficient light on the types and variants of houses in Korça during this period and their architectural and ornamental features. They show that open houses were widespread in Korça, with general features in common, but with different architectural and ornamental treatment. In the large group of open houses, which occupied an important place in the typology of Albanian urban housing

of the eighteenth and nineteenth centuries, the houses of Korça were not in the vanguard when compared with examples of the most successful houses in the city of Shkodër or Berat.

The open residences of Korça are usually surrounded by a small courtyard. They were densely packed together and sometimes in a row in the old quarters of the city, and economising the land for building has led to an unorganised orientation of the dwellings. For this reason, instead of the normal orientation open to the south or west, dwellings facing north are also encountered.

The dwellings of Korça are distinguished by a usually simple compositional solution. Examples of single storey houses, though small in number, show that they existed. Houses with a number of floors are more common. They vary from one to four rooms on each floor. Room dimensions, including open vestibules, are normally small. Porticos and open vestibules play few functions, which limits the planning composition and architectural treatment of the house. Their preferred place in the plan is along the whole facade, but there are also variants known where the vestibules placed on one side or in the centre of the house.

The low number and small dimensions of the living spaces required their fuller and more intensive exploitation, so that they could play a variety of functions. Another typical feature in this regard was the use of the ground floor or part of it for residential purposes. In compliance with these functions, the equipment of the premises was precise, occupying little space, installed at the time of construction of the house and leaving as much free space as possible.

The interior decoration of the rooms was generally sparse and far from the elaborated examples of Shkodër and Berat. In the houses of Korça, decorative effects are achieved not so much from separate elaborated elements, although they are not absent, as from the entire plan and volume, the relation between the spaces, contrast of colours and parts of the constituent elements. Thus, for example, some features of the architectural and ornamental treatment of the houses of Korça are bare construction where the components are only slightly touched or building materials left in their natural state, the breaking up of smooth painted white walls with wooden moulding, and the differentiation of volumes or changing the design conception based on the functions.

All the above-mentioned features show that this type of dwelling was widely used by the population. The old tradition and the broad

extension that this type of housing in Albania experienced during the period in question, with the engagement of the population in agricultural work, should be seen as the beginning of the preference for open houses in the city of Korça as well.

PLANNING AND ARCHITECTURAL FEATURES OF THE CITY IN THE MID-NINETEENTH CENTURY

The mid-nineteenth century constituted an important phase for Korça in developing a level for a further impetus forward. The gradual economic and cultural development of the city brought an increase of density, and the city reaped the fruits of that development during this stage. During that time, the population also increased significantly, reaching the figure of 10,000 inhabitants.

The old part of the city, which had started to change its face, was the first to feel the effects of this great change. In the urban planning aspect, this was manifested by the further intensification of building, creating a dense and compact structure. In architectural terms, this is reflected in the changes that took place in the traditional typology and in the construction and decorative elaborations, which had just started in the previous period.

The houses in this stage continue to be distinguished by simple compositional plans, with a limited number of areas for living and service. Furthermore, the planning solution often remained the same as in the previous period. Two-storey houses are prevalent, with or without a basement, and with one or two divisions, containing a closed tsardak n front. The stability of this design is evidence that the demands of the population were still limited.

But this is not to say that the plan remained unchanged. The narrowing of the courtyard, the reduction of fittings, leaving only the kitchen and toilets in the courtyard, and the closure of open spaces and their use for other purposes show that some of the requirements had been abandoned, namely those related to an agricultural economy. Closing the open vestibules, although this did not make a major change in the plan of the house, brought improved living conditions. The space of the vestibules becomes able to be better used over time and performed several functions at once, also regulating the temperature of the premises.

The creation of the more complicated plans, in addition to the simple ones, shows that the requirements of the inhabitants had begun

to increase. Since it was impossible to meet those requirements with the old houses, but they could not be abandoned until a new type of residence had been worked out, a solution was found by building guesthouses. Part of the residential functions, such as that of receiving guests, passed to these guesthouses, but this did not exclude its use by family members.

But while the plans did not undergo significant changes, the architectural and decorative elaboration gained a new aspect. During this stage, the innovations in construction and architecture became widespread, with efforts to introduce them, although still reserved and mixed with traditional criteria, having started in the previous period. This elaboration continued throughout the stage in question, until a unique architectural and decorative system had been achieved.

The widespread use of tchatma structures, the projecting out of the upper floor or console corners, the use of supporting construction, new types of windows and a balance of interior and exterior views are some of the characteristics of this system.

Simplification of the interiors did not impoverish them. On the contrary, many functionally necessary elements, such as built-in cupboards, closets, fireplaces and others continued to exist, but now their utilitarian purpose prevailed over any ornamental one. The function of built-in cupboards was now taken over by closets, which occupied a part of rooms with separate entrances or communicating between them. In many houses, high sofas were built below the windows. The tendency to create comfortable corners in living rooms for guests to sit, in addition to a reception room, also remained strong in the dwellings of this phase.

Alongside the new architectural aspect, the old districts of the city also donned a new look. The economising of construction in ground area and the narrowing or lack of yards gave the old quarters a new character, extremely dense with building.

FEATURES OF URBAN PLANNING AND ARCHITECTURE DURING THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY UNTIL THE EARLY TWENTIETH CENTURY (UP TO THE YEAR 1912)

In the early decades of the second half of the nineteenth century, the development of Korça had reached such a degree that it could no

longer meet the typological and planning changes that had taken place in the old quarters of the city, however positive they were. Thus, the stored energy triggered an explosion of the initial nucleus, and the city expanded into new land. The numerous dates on the houses of this period make it possible to follow, step by step, the dynamics of the city and the land to which it stretched out.

The city expanded gradually. In the first phase, it expanded north-east of the old core of Varosh to the foot of the hills, on the same level with the old quarters and, on north-west, to the flat lands of the city.

In the structure of the city planning of this period, a main axis stands out, the street of St. George. It was none other than an extension of the street that connected the city with the western part of the country, while on the other side, it was connected to an important trade artery, which continued towards the eastern regions to Monastir (Bitola), Florina and Thessaloniki. Within the city it was the main artery linking the residential neighbourhoods with the market. The new districts of the city rose on both sides of it: Lagija e Re (New Quarter) and Lagija Kala (Quarter of the Fortress).

These new districts were traversed by a dense road network, which, regardless of the direction of the main arteries, tended to create regular geometric figures. The streets generally meet at right angles, creating small rectangular blocks, filled with buildings. Generally the houses in the blocks are usually arranged in two rows, with almost the same orientation. Their front tends to face westward, a direction that is also consistent with the general direction of the streets. In general, one of the narrow sides of houses encroaches on the street.

Despite the enhancement of production, reliance was mainly on crafts, which long preserved their organisation in guilds, and which had their place at the city market. Thus, as previously, the city kept the old division into residential complexes and an economic area or the craft market. In addition, the division according to religious affiliation was still maintained, namely Varosh (the Christian quarter) and Kasaba (the Muslim quarter). But the expansion of these areas chipped away at their borders and gave the city a more compact structure.

The further development of the city increasingly stimulated the main arteries of the city. During this period, the process of dispersion of the functions of the market was accelerating too. Many units of service and trade were now built even in residential districts. The expansion and modernization of the city also brought with it the need for water

supply. To this end, serious efforts were made to rebuild the existing network and distribute water to different parts of the city through the countless fountains.

In contrast to the previous phase, where as we saw the concentration in the old quarters forced a reduction of the surface of yards, during this period the pre-planned expansion of the city on free lands created the possibility for better organization of plot construction. It included the house and the yard, which was generally in front of the house. The yard consisted of two parts: a square in front of the house and a garden. There were few auxiliary premises in the yard, the most common being the kitchen and toilets. The courtyard was surrounded by low stone walls, where the entrance door stood out and was given special care in its elaboration.

Despite the improvements to the house in the preparatory period, the change in the functional plan and the architectural development, they could not be representative of the new period. Moreover, these changes were limited by a poor repertoire of means and methods, in a structure already well established and outmoded at a time, which allowed limited adaptations and transformations. Thus, the old types of housing would go against the new, ever increasing requirements, in compliance with the pace of social and economic development and technological and technical progress of construction. They would also be contrary to the rapid increase of population, to the urgent construction needs and to the expansion of the city into the unused territories, as well as to the implementation of new urban planning criteria. These circumstances compelled people to seek new, faster and more practical forms in construction and which were more functional in use. The new type of house found a fertile ground for spreading quickly, becoming a predominant type in the architecture of the city for a long period of time. This also made it possible for its components to develop continuously. Although the new type of house has a very characteristic pattern, it appears in a large number of variations in the concrete design. The reason for this wealth of variants should be sought: firstly, in the possibility given by the compositional plan, which was not rigid, but within a particular criterion tolerated a wide variety of designs. Secondly, the wealth of architectural composition was determined by the various degrees of social differentiation of the population. Thirdly, the stability of the typology created favourable conditions for continued architectural development, in accordance with technical and technological progress of the times and the new materials in use.

The basic compositional requirement of the new type of dwelling was the development of the areas on both sides of a room or a central corridor, which runs through the house on a diagonal. This pattern can be symmetrical, where the two wings of the house project out on the same plane, or it can be broken by the projecting forward of one wing, taking the shape of the letter L. In all cases, the main architectural emphasis is in the central part of the house. Based on the number of rooms, the plan can vary from one to three rooms on each side of the corridor, while the number of stories can be from one to three.

The new type of housing is distinguished by a simple compositional plan and a rational functional solution. It also provided a good opportunity for enrichment in the amount of residential space, as well as for quality development of architectural and decorative treatment. For this reason, this type of house was embraced and used by various segments of the population.

The basic compositional criterion expressed in the role of the central room as a compositional axis is also reflected in the exterior treatment, in the architectural and decorative emphasis of the central part. This is achieved through the construction of porticos before the entrances to single-storey houses, through console or supported by columns on the upper floors of multi-storey houses or through monumental treatment of entrances and their ornamental elaboration.

But while the general compositional solution reached was considered adequate and remained stable for a long period of time, the architectural and ornamental treatment of both the exterior and interior did not stay the same. More and more the use of stronger construction materials such as stone, brick and iron prevailed, while details of carved stone were prominent in the ornamental treatment.

The interior was further simplified, as had begun to happen in the previous period. This part gives an outline of the general architectural changes related to the requirements and tastes of the population. It is precisely during this period that furniture begins to replace fixed fittings.

Despite the generally new architectural aspect, it could not be said that the new type of house was born on an empty lot. The previous phase, which was called a preparatory phase, played an important role in the formation of this type, during which the gradual detachment from the old typology occurred and foundation was laid for further development.

THE CITY MARKET

The market of Korça reached the peak of its development during the second half of the nineteenth century and the early twentieth century. The buildings that have survived of that market until the present belong to precisely this period, during which the market was completely rebuilt based on advanced architectural and urban planning criteria.

In the urban planning, the market created a separate ensemble by itself. It stretched from the southwest of the city, on both sides of Korça River or the River Morava, with a greater extent on the left side. The main part was distinguished by a lively, dense and daily attendance on the part of consumers. That was where the streets connecting it to the city terminated and where the streets leading to the nearby region began. The compositional centre of the market was a large square around which the market buildings rose. Together with the main square, they created a very compact nucleus surrounded by a semi-circular ring, formed by a row of inns. Thus, a functional zoning can be seen even in the separate markets of the market: the productive and commercial areas were separated from other buildings used for relaxation and accommodation.

The squares were not only compositional centres of the markets but, historically, their origin, around which the working buildings began to rise. In the market of Korça, they are scattered in various places according to their purpose. At the centre of the main part there was Pazari i madh (the Big Market). Agricultural products and handicrafts of the most diverse kind were traded there. Apart from the Big Market there was Pazari i Vogël (the Small Market) for newly harvested crops. The square next to it was called Pazari i Bagëtime (the Cattle Market), where a slaughterhouse had been set up. Besides these main squares, there were other outlets, the best known being the Fish Market, the Dairy Market, the Market for Women and the Open Bazaar and others.

On the urban planning side, the market of Korça is distinguished for a very compact structure and an almost geometrical regularity. A regular network, with straight streets intersecting each other mainly at right angles, surrounds plots dense with buildings. The stores are grouped or in a row, in general grouped by type of business. Usually the stores are on two floors. Many of them also contain basements. The most common plan is for a single room on each floor.

In terms of architecture, the buildings in the market of Korça are

distinguished by a unity of basic features, expressed by the application of identical compositional patterns, the use of stable and advanced materials, methods and construction technologies, and in the demand for a rich architectural and ornamental treatment. At the same time, as a result of different construction periods and the various strata of artisans and merchants with different economic power, a variety of forms and treatments is a characteristic of the market of Korça.

The application of new urban planning and architectural criteria and the implementation of new structures took place in the market of Korça with such an intensity and dynamism that one can easily follow all the contemporary progress made in construction technology. On the other hand, the frequent fires in the market and earthquakes that often shook the city (Korça is located in an area of high seismology) were a bitter lesson for the people of Korça, so that the market was reconstructed to avoid such risks. Instead of the traditional materials used in old buildings such as stone, wood, clay bindings, strips of wood, and the like, resistant materials came into use such as carved stone, bricks, iron and bindings of lime mortar. Another measure taken against fires and earthquakes, used very effectively in the construction of the first period after the total reconstruction of the market, was the implementation of vaulted coverings, on top of which was a wooden roof.

Along with construction values in the building of the Korça market, the ornamental elaboration of architectural and construction elements was not neglected. There is a variety of ornamental motifs, implemented in stone, plaster and iron, in the coating, in the defining cornices of the storeys, the door and windows frames as well as separate decorative motifs.

The third group of compositional units of the market, the inns, occupy an important place both among the buildings in the market as well as in its urban planning structure. There was a considerable number of inns, about 16 which are remembered although today, few have been left either in their original state or modified. The large number of inns testifies to the large number of customers in the market of Korça.

The location of inns in the market followed a specific rule. Generally they were built near the main squares of commerce and on the edge of main streets leading to the market.

The inns of the Korça market, built during a rather short period, preserve many common features that reflect a somewhat conservative character, including the compositional plan and construction technique. Construction around inner courtyards, with a sequence of rooms and

their communication through a gallery along the entire perimeter, was the preferred plan for the inns. Although following this compositional scheme, the inns differ from each other by the degree to which they apply it. Regarding construction methods, the tchatma technique was applied in the inns for quite some time, especially on their facades. This technique, together with other architectural elements, such as windows, open galleries, shelters and so forth, also is common in old houses in the city. However, novelties were also introduced in the inns, expressed in their compositional scheme, in the functional concept, in construction technique, in the furnishing of the rooms and elsewhere.

Clock towers were built in city centres or close to large markets, as we see even today in such places as Tirana, Elbasan, Kavaja and Peqin. The clock tower of Korça rose near the market, in the courtyard of the mosque of Iliaz Mirahori. It formed a complex with the mosque constituted, together with the minaret, the only vertical elements in the overall silhouette of the market and the nearby district.

The clock tower was built in 1784. In 1893 the old bell clock was replaced by a clock of a newer type, with a small watchtower supporting both the clock and its mechanism.

The clock tower was destroyed during the earthquake of 1960.

KORÇA DURING THE FIRST DECADES OF THE TWENTIETH CENTURY (1912-1944)

The efforts undertaken by the Albanian people for freedom against the Ottoman Empire were crowned with the declaration of independence on 28 November 1912, a time that marked the beginning of a new period in the history of Albania. In the overall historical situation of that period, the city of Korça had to continue its life, which at the end of the previous period had reached a good level of development.

The main features that were created during the urban planning and architectural development of this period were conditioned, on the one hand, by the degree of achievements during the previous period and, on the other hand, by the new economic and social level of the period. During the previous period, an advanced urban structure had been established and a new type of housing was created, with a crystallized compositional and functional plan.

The influence of this factor was felt in several ways. The development of social and economic life imposed requirements that extended the

range of construction types, some of them previously unknown, such as administrative buildings, social and cultural buildings like libraries, cinemas, schools and others, new types of stores with house above them, and so on. During this period, the activity of educated engineers and architects began to be felt, not only in buildings of a social, administrative and commercial character, but also in housing.

The early crystallization of a relatively advanced type of housing in order to meet the requirements of a new lifestyle, the increase of technical and technological construction possibilities and the increase in the types of building materials used created favourable conditions for also paying attention to architectural and ornamental treatment and the development of detailed architectural elaboration, often to the level of independent artistic values.

These general features give new content to the urban planning and architecture of Korça, to the point that a separate period of development can be spoken of.

The further increase in the residential population, along with the lack of state investments in social, cultural or administrative buildings, resulted in housing occupying the main place in the new construction. Part of them was built in the existing neighbourhoods, replacing the old buildings or making the neighbourhoods even more densely built up. But most were built on new land, further expanding the city. This expansion took place mainly in the northern part of the city.

The new part of the city was built along the same urban planning scheme, and the new quarters of the previous period and took the same names. In this new part of town, the superiority of the orthogonal system for the conditions of Korça was clearly seen, making it possible for the city to continue to grow. The implementation of this system in close connection with the conditions of the city's terrain and climate was a characteristic of Korça.

Within the same urban planning structure, where the basic unit remained the plot crossed by the road network, changes were made regarding the location of the house on the plot and the relation between the house and the street. More and more, buildings were preferred that had a direct exit onto the street or those whose facades faced the street, with a small courtyard in front. Frequently, those houses are not hidden by surrounding walls, but can be seen through the fence railings. The space before the house is now considered as a decorative element. This architectural and decorative feature was characteristic of houses on the

main arteries of the city, which assumed the character of a promenade. But, although only here and there, such dwellings were found even inside the neighbourhoods. However, courtyards surrounded by complete walls still prevailed there.

The achievements of the previous period were a good basis for the development of the typology of the residential dwelling. Thus, this period was not known for great transformations and the discovery of a new type of housing, as the previous period had successfully done. Relieved of that task, this period advanced those achievements by developing the inherited type further and by increasing its number of variations.

The planning scheme was generally not affected: the use of a broad central corridor with rooms on both sides remained very common. In the development of housing by volume, one-storey houses with deep basements were preferred and became quite widespread, as well as those with a kind of ground floor partly submerged in the earth. In these variants, the usual number of rooms on each side of the corridor was two, either rooms or a room and a closet.

Despite the many windows, sunlight was broken by shutters or thick and heavy curtains. The floor was all covered by wool carpets, predominantly blue, dark red or the colour of cooking oil. The walls were usually painted in prints, with the most common motifs coming from botany or geometry. The furniture was distinguished by a high professional level, but was modelled heavily, with curved lines or numerous arcs and sometimes with engraving.

There were countless variations in the exterior architectural treatment, made possible both through the compositional design itself, which was not rigid, as well as the diversity of architectural elements used and their ornamental elaboration.

The complicated architectural and construction problems that the new building genres faced builders with could not be solved empirically just by non-professional no matter how advanced their experience might be. These new genres necessarily required educated drafting thought. But given the conditions of Albania, it was not so simple to satisfy this need. The manner in which the problems were solved left traces in the general urban and architectural appearance of the city of that period.

One of the currents whose action was felt in Korça during the first stage of this period was eclecticism, which was still predominant in

other cities in the Balkans and Europe. Later, during the 1930s, when Italian capital was increasingly penetrating into the economic and political life of the country, architecture as well was influenced by this intervention.

It must be said that these currents did not have a large effect in Korça, whether because they were manifested in a limited number of buildings or because Korça had already created its architectural physiognomy, which was hard to change. Healthy public opinion, including of course the local masters of architecture and construction, also played an important role in preserving the architectonic physiognomy of the city. In the newspapers of the time we find many articles with a strong criticism about the buildings, as well as the need to maintain a close liaison with the architecture of the country. During this period, construction technique experienced not only an increase in quality of technology, but also an enrichment of building structures. Elements of carved stone were also used during previous periods, where they were important elements in the architectural and ornamental treatment of residences. But their widespread use, the increase of elements worked in stone and the way they were used extensively enriched the inheritance in this field and conferred the distinguishing hallmarks of this tradition in Korça. Elements of carved stone were used where an architectural emphasis was required. They took their place in porticos, doors to the house and courtyard gates, iron railings and so forth, and to a lesser extent in other elements, such as window frames, balcony consoles and in the interiors.

During this period, exterior plastering served as a very suitable means for the ornamental treatment of buildings. Leaving to stone, as the noblest material, the parts of the buildings more emphasised in their architectural treatment, plaster replaced it in other elements such as cornices, pillars, window frames and such.

Elements of iron supplement and enrich the ornamental treatment of buildings, increasing their value greatly. These elements began to be used extensively in fencing around courtyards, a method previously unknown, and in the parapets of balconies and staircases; they were also occasionally used in the protective parts of glass panels in entrance gates.

THE MASTERS WHO BUILT IN KORÇA

The area of Korça, among other things, is known as a cradle of building masters: Dushar of Opar for the construction of cobbled streets, while the villages of Opar, Polena, Progër and others were distinguished for the mastery of construction. In the vicinity of Kolonja, a series of villages including Bezhani, Shtika, Luarasi and others were also known for the building masters whose closest place of activity was the city of Korça. The masters of the area of Korça and Kolonja had a wide ambit of action. All of southern Albania was the area where they traditionally practiced their activity. By the end of the nineteenth century they had extended their field of activity to central Albania as well, while during the twentieth century they are to be found at construction sites all over the country. But their activity was not just confined to Albania. They travelled to other countries around the world, leaving traces in every country of the Balkans, in Turkey and even in the distant areas of Russia.

No names have reached us of distinguished masters from the first period. Architectural production in this period was more of a collective contribution of the masters from Opar and Kolonja. In the succeeding period, with the high architectural level reached in the city of Korça, masters were more aware of their role and their value to this development. They began to put their names alongside that of the owners in the inscriptions on houses.

The final period brought changes to the organization of the activity of the old master builders. The ancient practice of organizing in travelling groups became very limited in the city. The urban buildings were created by enterprises.

The expansion of the range of architectural and ornamental means as a result of the increase in the technical possibilities and construction technology naturally led to narrower and narrower specialisation on the part of the masters. In addition to bricklayers and carpenters, there were stone dressers, plasterers, blacksmiths, and many others.

ASSESSMENT AND PROTECTION OF RESIDENTIAL COMPLEXES AND MONUMENTS, AND PROBLEMS OF THEIR INTEGRATION IN TODAY'S CITY

The rapid development of today's city, the radical change in the social and economic structure, further population growth, the change

in the manner and concept of living, the extension of a uniform network of trade and services, and other factors, placed important tasks and difficulties before urban planners and architects to be solved. Added to these tasks were demands for how the history of the city and its artistic, architectural and environmental values would be preserved, which had been created during this historical period, and how these values would be integrated into the structure of the new city.

Studies assessing the monuments and complexes and how to protect them aimed primarily at highlighting these buildings and areas, which embodied valuable historical and architectural values. Those values were considered not only as evidence of the development of a city, but as being included in the development of architecture and urban planning in Albania. As a result of this study, the Historical Centre of the city was defined.

Each part of the Historical Centre represents a historic period of development of the city. Thus, the oldest district of Korça, Varosh, reflects the formation process of the new centres and the features that they had. The area located in the former New District (Jenimahalla) reflects the expansion of the city now planned on the basis of a determined planning system, while numerous dates preserved on buildings of this neighbourhood testify to the beginnings and continuation of this system in Korça. The area on both sides of the boulevard "Republika" shows the new character and values of the most studied orthogonal system in the third period of the development of Korça. From the Old Market, almost the entire remaining part was brought under the protection of the state, bearing all the main features of urban planning and architecture of the market after its total reconstruction. This part was completed with all its components.

A large number of residential buildings were also brought under the protection of the state as "Monuments of Culture", as the most typical representatives of housing typology development in Korça. The relevant legislation provides legal support to those assessments, ensuring the preservation of this precious collection of cultural heritage.

However, no matter how scientifically-based assessment and determination of areas and objects under protection may be, no matter how complete the legislation for their protection is, it cannot be enough if the problem of protection is not regarded in a broader aspect related to the overall development of the current city. The problem of integrating the historic centre into the new city should be seen in its two main

aspects: the social aspect and the urban planning aspect.

Regarding the social aspect, the solution to the problem depends on the way of bringing the Historical Centre and its monuments to life, in other words, what functions they will have in order to be actively integrated into the life of today. Among the many functions that can be given to a monument, preserving the original function would be the most favourable one, as in this way the monument would be within its nature. In the case of the Historical Centre of the city, made up mainly of residences, the largest part of which would preserve their purpose as a dwelling, this requirement is met. Other functions that might be attributed to monuments are mostly cultural (museums, art galleries, exhibition halls and so forth) and of a tourist nature (hotels, restaurants, cafes and such).

A very effective way of integrating the Historic Centre in the urban planning aspect is by developing a well-studied regulatory plan taking into account the values brought under protection. In order to have a correct ratio or a successful coexistence between the old and the new, the attitude to be adopted is quite important with respect to the three most obvious manifestations of this relationship: interventions in the Historical Centre, the architectural character of new buildings in or close to the Historical centre and the transition of the Historical Centre to new construction. The legislation on the protection of monuments prohibits or restricts the construction of new buildings or demolition of the old ones, exercising a strict control over what new buildings are essential within the protected areas.

Regarding the architectural character of new buildings outside the Historical Centre, the problem could be solved by defining distances, volumes, architectonic treatments, materials, colours and architectural elements used in new construction. The most preferable transition of museum areas to new construction would be green or open areas. In this way, the preservation of harmony can be achieved in the silhouette of the urban planning of the city and the conditions can be set for appreciating the heritage of the past.

1. Vilayet – Turkish administrative division.
2. Timar - land granted by the Ottoman sultans between the fourteenth and sixteenth centuries, with annual tax revenue less than 20 000 akçes. The revenues produced from the land served as compensation for military service. The holder of a timar was known as a timariot.
3. A kadı was an official in the Ottoman empire. Based on the Islamic concept of a judge, these Ottoman officials also had extra duties; they performed local administrative tasks, and they were involved in taxation and conscription. A kadı's territory was called a kadiluk.

Përktheu: Alba Jorganxhi
Redaktoi: Kathleen Imholz

KORÇA. URBANISME ET ARCHITECTURE

RÉSUMÉ

Korça, quoiqu'elle ne garde d'anciennes traces du passé, comme c'est le cas des villes de Durrës, Shkodra ou Berati, quoiqu'elle ne t'impressionne dès la première vue comme la ville de Gjirokastrë ou de Berat, découvre ses propres valeurs graduellement, à travers une analyse et observation attentives. Cependant, chaque visiteur ne peut ne pas remarquer qu'il a affaire ici à une ville qui a quelque chose de particulier et qui la distingue des autres villes du pays. Et plus on a des contacts avec elle, la voyant de haut, à savoir des collines qui l'entourent, ou se baladant dans ses rues et ruelles, plus ressortent les valeurs indiscutables qu'elle renferme.

Tout le développement urbanistique de la ville et son agrandissement, où chaque construction s'élève sur de nouveaux sols, sans toucher la structure de la partie la plus ancienne, portant les caractéristiques des diverses périodes de l'histoire, reflètent clairement la voie historique parcourue pour la formation et la cristallisation des nouveaux traits urbanistiques et architecturaux, lesquels apparaissent, tantôt plus tantôt moins, dans tous les centres citadins du pays. C'est pourquoi l'histoire de la ville de Korça n'a pas seulement de valeur en soi et limitée à une seule ville. Elle revêt des valeurs généralisatrices relatives à une période très importante de l'histoire de l'urbanisme et de l'architecture albanais, en particulier de l'architecture balkanique en général.

L'importance qu'avait la ville de Korça dans le passé, le haut degré de développement qu'elle atteignit, les valeurs architecturales qu'elle renferme, ont fait que bien des scientifiques et divers voyageurs y prêtent attention. Cependant, le travail effectué pendant plusieurs années sur place, la direction de restauration des monuments de la

ville, l'approfondissement des observations et des recherches, eurent comme conséquence l'élargissement des connaissances en ce domaine et la collecte d'un riche matériel, ce qui permit de revoir et d'avancer les contributions apportées avant en la matière.

APERÇU GÉNÉRAL GÉOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE

Korça est le centre le plus peuplé du bassin qui porte le même nom, l'un des bassins les plus prospères du pays. Le bassin de Korça est à l'altitude de 850 m. au-dessus du niveau de la mer et occupe une superficie de 300 km². Les montagnes environnantes adoucissent leur chute sur la plaine au moyen d'une chaîne de collines. Au travers des gorges qui traversent et séparent les montagnes et des chaînes de montagnes, le bassin de Korça se lie aux autres bassins d'alentour.

Les versants des montagnes qui entourent la plaine de Korça sont dénudés. Alors que les collines au pied des montagnes sont verdoyantes, contrastant de la sorte avec les couleurs foncées des montagnes. Les forêts sont riches en chênes, pins, sapins, hêtres, aubépines, peupliers, saules, et platanes, qui sont largement utilisés comme matériaux de construction. Parmi les formations rocheuses les plus utilisées sont la pierre calcaire utilisée dans la construction et la production de la chaux, la pierre que l'on appelle "o-Lige" utilisée dans l'élaboration des détails de décoration et la pierre ponce. Le bassin de Korça est très peuplé.

De nombreux villages sont construits au milieu de la plaine, au pied des collines ou des montagnes, et qui constituent la majorité de tous les villages de la région, mais il y en a aussi qui sont construits dans les zones montagneuses très reculées.

La ville de Korça fait partie de la zone méditerranéenne pré montagneuse, avec un climat à caractère continental, un hiver froid et une grande élévation de la température en été. Korça jouit en général d'un temps sec: l'humidité relative moyenne par an est de 68%. A Korça prédominent les vents du sud-ouest et les vents septentrionaux. A part le régime à caractère saisonnier, une influence est exercée sur le climat de Korça par les vents locaux, en direction de l'est et du nord - est.

La position géographique favorable et les bonnes conditions climatiques dont jouit la ville de Korça, ont favorisé un peuplement intensif du bassin de Korça, qui commence dès les temps les plus anciens. La source écrite la plus ancienne témoignant de l'existence de la ville de Korça nous provient de la chronique sur l'histoire et la

généalogie de la grande famille féodale albanaise des Muzakaj, écrite par Gjon Muzaka et où Korça est cité comme «ville» dès la fin du XII siècle. Vu le registre cadastral de Korça et de Përmeti, datant de 1431-1432, tout de suite après l'occupation ottomane, il ressort que la région de Korça fut englobée dans un *vilayet* dont le centre était Korça et que les turcs appelèrent Gjorixhe. Korça elle-même figure comme une forteresse habitée contenant 26 maisons. A côté de Korça il y avait deux villages relativement grands, à savoir Mborja à 3 km. au sud-est, qui était sous la domination de *Subash* et Peshkëpia en tant que *timar* du cadi de Korça.

La désignation par les turcs de Korça comme centre de la région n'est pas un fait fortuit. C'était un centre économique important, bien situé géographiquement, avec une forteresse et un marché, avec une économie puissante que constituaient les villages de Mborja et de Peshkëpi. Là il y avait aussi un centre social puissant, à savoir le centre épiscopal de la région.

Bien que la ville de Korça continuât de demeurer, durant tout le temps, un centre administratif et ecclésiastique de la région, ses rythmes d'accroissement étaient très lents, présentant à la fois des oscillations. Le milieu du XIX siècle trouva Korça en cours d'épanouissement, qui attirait toujours plus des habitants venus des régions alentour. En 1859 la ville comptait 10.000 habitants. Les rythmes d'accroissement après cette période deviennent très rapides. En 1879 la ville de Korça avait 1500 maisons et 13.000 habitants. Au début du XX siècle, la population de cette ville se chiffrait à 15.000, alors qu'en 1923 elle atteignit le chiffre de 25,598 habitants, devenant ainsi la plus grande ville d'Albanie.

L'existence de Korça comme un centre administratif et sa position géographique favorable, au milieu d'une plaine fertile et au croisement de routes commerciales importantes, favorisaient son caractère de centre de production et d'échange. Dès le début du XVIII siècle les artisans étaient associés en corporation, ou comme on les appelaient *esnafë*, l'artisanat y avait atteint un plein développement, ce qui nous pousse à chercher la création de ces associations beaucoup plus tôt, au moins durant la deuxième moitié du XVII. Les organisations d'artisans connurent un développement ultérieur, atteignant à la fin du XVIII siècle le chiffre de 20. Elles recouvraient toutes les branches de la production artisanale, devenant ainsi une source permanente d'approvisionnement pour le marché. A part la production artisanale, le marché de la ville était approvisionné aussi par l'artisanat domestique et rural. Dans les

routes de commerce qui reliaient les divers centres du pays, le marché de Korça a été depuis longtemps une station importante. Le commerce de Korça allait croissant. La ville fait déjà du commerce même avec les marchés étrangers.

Au milieu du XIX siècle, la puissance économique de Korça s'était fait sentir même en dehors de sa région, au point que le consul d'Autriche à Janina, l'albanologue Hahn observait: *"... Ces derniers temps Korça, qui est déjà devenue une ville, et qui est en cours d'épanouissement, est concurrence avec Janina quant au commerce avec les pays du Nord. Sa position favorable où se croisent plusieurs routes importantes, est propice à faire du commerce et les commerçants de Janina ont commencé à s'en inquiéter"*. Comme on le voit, Korça durant cette période de temps, où même les centres, jadis fleurissant même à l'intérieur de la région, tels que Voskopoja et Vithkuqi, avaient perdu de leur importance, était en train de jouer toujours plus le rôle d'un marché interrégional concernant l'Albanie du sud-est. Mais parallèlement à cette large activité artisanale et commerciale qui traça même le caractère de la ville, ses habitants, surtout aux premiers siècles de sa création, n'étaient pas tout à fait à l'écart de l'économie agricole. Indépendamment du renforcement économique que connut la ville, celui-là ne pouvait atteindre ce degré qu'il assura la vie de toutes les couches de la population. Une grande partie de la main-d'oeuvre, composée d'artisans, commerçants et laboureurs pauvres, de la ville et des villages d'alentour, essaya de trouver une issue en vendant les bras à l'étranger.

Le développement des métiers et du commerce avait créé une large couche de la population qui faisait la loi dans la ville et jouait un rôle de première importance dans l'organisation de la vie intérieure et dans celle du marché. Les habitants de Korça avaient vite compris que l'instruction était une condition nécessaire à aller de l'avant. Les premiers témoignages sur la mise sur pied de l'école à Korça datent de 1724, où les leçons étaient données en grec. Dans la deuxième moitié du XIX siècle, fonctionnaient certaines écoles: le Gymnase (1856), deux écoles élémentaires (1867), l'école de filles (1857), deux écoles maternelles (1872, 1873), qui étaient subventionnées par la communauté orthodoxe, et Rushdia (école maternelle), *Iptidaje* (école élémentaire 1880) et *Idadiia* (le gymnase) dans la partie musulmane de la ville, qui étaient subventionnées par le gouvernement turc.

Mais le peuple de Korça ne pouvait se contenter longtemps de cet état de choses, Le mouvement de la Renaissance Nationale, l'une de

ses revendications qu'il avait posées était la propagation de la langue et de la culture albanaises. Dans ce mouvement fut englobée activement même Korça et son département. L'un des pionniers de ce mouvement était Naum Veqilharxhi qui en 1844 publia le premier abécédaire albanais. Il fallait que bien des années s'écoulaient depuis ce mouvement que ou prix de grands efforts on eût la permission officielle d'ouvrir la première école albanaise à Korça le 7 mars 1887. C'est ainsi qu'à l'issue de cette longue voie de développement Korça avait atteint un tel niveau de progrès que même aux yeux d'un européen, au début du XX siècle, elle "*paraissait civilisée*".

TRAITS URBANISTIQUES ET TYPOLOGIE DES HABITATIONS JUSQU'AU MILIEU DU XIX SIÈCLE.

Il est fort possible qu'à l'origine de la ville médiévale de Korça ait été la forteresse dont il est question dans le registre de cette ville des années 1431-1432 et où tout de suite après l'occupation fut implantée l'administration ottomane qui régissait les régions d'alentour. Les registres ottomans parlent d'une forteresse habitée, qui en 1431-1432 comptait 26 familles, alors qu'en 1568-1569 en comptait 33 familles chrétiennes.

L'espace limité de la forteresse et son caractère de stationnement de l'administration et des sentinelles ou de la garnison auront sans doute empêché l'augmentation du nombre des maisons. Ce fait nous pousse à penser qu'au moins l'accroissement naturel de la population, sans tenir compte du peuplement de ce centre d'habitants venus des régions d'alentour, a été réalisé par les quartiers en dehors de la forteresse. Ceux-ci s'élevaient à l'est de la forteresse, dans la partie qui jusque tard était connue sous le nom de Varosh. Varosh était divisé en petits quartiers qui s'appelaient Penço, Mando, Manço, Qiro, Mano. Ces appellations même, en tant que noms de familles, suggèrent la nature de création de Varosh, comme de petites agglomérations à base de liens de parenté.

Le troisième noyau de création de la ville était le marché. En ce qui concerne l'emplacement du vieux marché, il a dû être là où le cite la tradition populaire, à côté du quartier de Penço, où même de nos jours il est gardé le toponyme «*Hanet*».

A la fin du XV siècle, après la venue de Iliaz Mirahori, qui, selon la tradition orale, était d'origine albanaise et qui était haut placé sous l'Empire ottoman, graduellement il commença à changer même la

structure urbanistique de la ville. La cause de cela en furent certains facteurs. Dans le village de Peshkëpi, qu'il offrit en *mylk* (propriété privée) au sultan Bajazet II, Iliaz Mirahori transféra le marché de la ville et y fit construire un centre social et religieux, qui contenait *imaret* (institution de bienfaisance), l'école, *hamam* (les bains publics) et la mosquée. Dans la nouvelle structure de la ville ce centre créa la partie appelée *Kasaba*.

En conséquence de cette voie de création et de développement, Korça jusqu'au milieu du XIX siècle se présentait comme suit: la ville était divisée en trois grandes unités: *Varosh* ou le quartier orthodoxe, *Kasaba* ou le quartier musulman et le marché. Les deux grands ensembles habités étaient séparés l'un de l'autre par le fleuve de Morava, à droite se trouvait *Varosh*, alors qu'à gauche il y avait *Kasaba*. Le fleuve divisait aussi en deux parties le marché de la ville, laissant la plus grande partie du côté de *Kasaba*. Les deux ensembles habités étaient isolés et loin l'un de l'autre, ce qui était la conséquence de la façon de création de la ville, d'un côté et des différenciations sociales et religieuses de l'autre, ce qui était aussi une caractéristique de toutes les villes médiévales.

Le quartier appelé *Varosh* était produit de la forteresse. A ses débuts, il avait des liens étroits avec la forteresse jusqu'à ce qu'avec le temps, celle-ci perdît de son importance en tant que noyau de structure et de lieu d'habitation et *Varash* se met à se développer à part, comme un organisme indépendant. La zone économique, les champs et les vignobles se trouvaient loin de l'ensemble habité. Le réseau routier très irrégulier et en lacet, qui est gardé dans une bonne partie du vieux quartier, témoigne du caractère libre et spontané qu'avait son développement d'urbanisme. L'accroissement du nombre de maisons à l'intérieur d'une surface limitée amena la compacité de l'ensemble, anéantissant de la sorte les frontières qui séparaient jadis les vieux quartiers. Le réseau routier se répartit dans cette espace dense, créant des cercles clos et qui s'entrecroisent et faisant communiquer toutes les parcelles qu'il limite. Les habitations qui empiètent souvent sur les ruelles, sont dotées d'une élaboration riche des vues, contiennent d'innombrables fenêtres, sont munies d'encorbellements ou d'erkers et, parfois, tout le long du premier étage qui sort, ils font saillie sur la rue et participent activement à la formulation architecturale et urbanistique des ruelles, créant ainsi une vue vive et dynamique. Même lorsque les maisons sont entourées de murs, ceux-ci sont bas, renferment une petite cour devant ou de côté et laissent voir la maison.

A l'état actuel de la ville et de ses constructions, en conséquence de

l'accroissement et des transformations continues qu'a subies la ville, le nombre des vieilles maisons est trop petit pour donner une vue d'ensemble de la typologie de l'ancienne habitation de Korça, avec toutes ses manifestations, ses variantes et son développement. Cependant, les documents de l'époque et certains exemples de maisons gardées intactes, tronquées ou transformées ainsi que des traces trouvées durant les travaux de restauration, tout cela donc jette une lumière suffisante sur des types et variantes de maisons pratiqués à Korça pendant cette période et sur leurs traits architecturaux et décoratifs. Ils prouvent que les habitations ouvertes à Korça connurent une large extension, aux traits généraux communs, mais présentant des manifestations variées quant au traitement architectural et décoratif. Dans le grand groupe des maisons ouvertes, qui occupent une place importante dans la typologie de l'habitation citadine albanaise des XVIII et XIX siècles, la maison de Korça n'a pas été à l'avant-garde si l'on les compare avec les exemples de maisons les plus réussis de la ville de Berati, ou de Shkodra.

Les habitations ouvertes à Korça sont d'habitude entourées d'une petite cour. Les maisons denses et parfois les unes à côté des autres dans le vieux quartier de la ville, l'économie du sol de construction ont fait que l'orientation de la maison ne soit pas toujours choisie, mais en quelques cas obligée. C'est ainsi qu'à part l'orientation habituelle des unités ouvertes vers le sud et l'ouest, on rencontre même des maisons orientées vers le nord.

Les maisons de Korça se font remarquer par un schéma compositionnel généralement simple. Les exemples de maisons à simple rez-de-chaussée, quoique petits en nombre, prouvent qu'elles n'ont pas été absentes. Les maisons les plus courantes ont été à un étage. Elles varient de maisons à une pièce par étage à des maisons à quatre pièces. Les dimensions des pièces, y compris aussi les vestibules ouverts, sont normalement petites. Les porches et les galeries jouent des fonctions réduites, quoiqu'ils conditionnent la conception du plan et le traitement architectural de la maison. Leur place préférée dans le plan est tout le long de la façade, mais on connaît aussi des variantes de maisons à galerie sur un des côtés ou au centre de l'habitation.

Le nombre petit des pièces et leurs petites dimensions ont exigé une utilisation la plus radicale et la plus intensive possible de l'espace habité, de manière à ce que celles-là aient plusieurs fonctions. Un autre trait à cet égard était même l'utilisation comme local d'habitation du rez-de-chaussée ou de l'une de ses parties. Concernant ces fonction,

les équipements des pièces étaient fixes, mais occupant peu de place, conçus dès la construction de la maison et laissant libres autant qu'il se peut les surfaces de pièces.

La décoration des pièces est généralement parcimonieuse et loin des exemples élaborés de Shkodra ou de Berati. Dans les habitations de Korça les effets décoratifs sont obtenus non pas tant des éléments élaborés particuliers, quoique ceux-ci ne soient pas absents, que de l'ensemble du plan et du volume, des rapports qui existent entre les pièces, des contrastes de couleurs et de factures des éléments constitutifs. Ainsi par exemple, la construction dénudée, où les éléments constitutifs sont légèrement touchés ou les matériaux de construction sont laissés à leur état brut, la brisure dans la quantité voulue des surfaces lisses et peintes en blanc des murs par des moulures en bois, la différenciation de volumes ou le changement de conception compte tenu des fonctions, sont quelques-uns des traits concernant le traitement architectural et décoratif de l'habitation de Korça.

Toutes ces caractéristiques prouvent que ce type de maison fut aimé et utilisé par les larges couches de la population. L'ancienne tradition, ainsi que la large extension que connut ce type d'habitation dans l'Albanie durant la période en question, l'engagement de la population dans les travaux agricoles, doivent être vus comme les prémisses de la préférence pour les habitations ouvertes même dans la ville de Korça.

TRAITS D'URBANISME ET ARCHITECTURAUX DE LA VILLE AU MILIEU DU XIX SIÈCLE.

Le milieu du XIX siècle constitua pour Korça une étape importante dans la voie de développement, une limite pour un élan ultérieur en avant. Le développement économique et culturel graduel de la ville gagne en densité et la ville recueille les fruits de ce développement pendant cette étape. Durant ce temps-là, la population aussi avait augmenté de manière sensible, atteignant le chiffre de 10.000 habitants. Toute cette grande charge fut déchargée d'abord dans le vieux quartier de la lequel avait commencé à changer d'aspect. Sur le plan d'urbanisme, ceci se manifesta par le tassement ultérieur des constructions, créant de la sorte une structure compacte et dense. Sur le plan architectural, ceci est reflété dans les modifications qui eurent lieu dans la typologie traditionnel, dans les élaborations de construction et décorative, qui avaient juste commencé de poindre à la période précédente.

Les maisons de cette étape continuent de se faire remarquer par un schéma compositionnel simple le nombre limité des pièces d'habitation et de service. La conception du plan demeura souvent la même que celle de la période précédente. Les maisons à un étage, avec ou sans caves, avec une ou deux pièces, précédées d'une galerie fermée, sont celles qui prédominent à cette période. La stabilité de cette conception prouve que le programme d'exigences de la part de la population était encore restreint. Mais cela ne veut aucunement dire que ce programme demeura inchangé. Le rétrécissement de la cour, la réduction des accessoires, laissant dans la cour seulement la cuisine et les toilettes, ainsi que la fermeture et l'utilisation à d'autres fins des unités ouvertes, prouvent qu'on avait abandonné une partie des exigences, à savoir celles qui avaient affaire à l'exploitation agricole. La fermeture des vestibules ouverts, quoiqu'elle ne changeât pas le plan de la maison, améliora les conditions d'habitation. Leur surface devient plus exploitable en temps et remplit à la fois plusieurs fonctions, règle aussi le régime de température des locaux d'habitation. L'élaboration de plans plus compliqués parallèlement à des plans plus simples, est un indice qui montre que les exigences des habitants avaient commencé à augmenter. Dans l'impossibilité de satisfaire ces exigences de la part des vieilles maisons et de leur abandon, tant qu'on n'avait pas encore conçu un nouveau type d'habitation, on recourut à la construction des maisons d'hôtes ou comme on les appelait, "*mysafirhane*". Une partie des fonctions de la maison, comme était celle de la fonction de chambre d'amis, passa à la maison d'hôtes, mais n'excluait pas son utilisation de la part des membres de la famille.

Mais tandis que le plan ne subit pas de sensibles changements, l'élaboration architecturale et décorative revêtit un nouvel aspect. Durant cette étape furent généralisées les nouveautés en matière de construction et d'architecture de l'époque, dont les efforts pour l'assimilation desquelles, quoique encore timides et mêlés à des critères traditionnels, s'étaient fait sentir dès la période précédente. Cette élaboration continua pendant toute l'étape soumise à l'étude, jusqu'à ce qu'on aboutît à un système architectural et décoratif unique. La large utilisation des structures à cloison, les sorties de l'étage supérieur ou des encorbellements sur consoles, le revêtement de la construction de soutènement, l'utilisation des nouveaux types de fenêtres, l'équilibrage des vues intérieures et extérieures etc., sont quelques-uns des caractéristiques de ce système en question.

La simplification des intérieurs ne conduisit pas à leur appauvrissement. Au contraire, bien des détails qui remplissaient des fonctions utiles, comme c'étaient le cas des placards, des cheminées etc., continuèrent d'exister, mais déjà leur but utile se plaçait au-dessus de la prétention décorative. La fonction de placard était remplie désormais par de petites divisions, "*sobalkë*", qui occupaient une partie des pièces aux portes particulières ou communiquant entre elles. Dans pas mal de maisons on continua de s'asseoir sur le sofa élevé et construit au-dessous des fenêtres. La tendance à créer des coin-living commodes, en plus du salon, demeura très forte même dans les habitations de cette étape.

Parallèlement au nouvel aspect architectural, même les vieux quartiers de la ville revêtirent un nouvel aspect. L'économie du sol de construction, le rétrécissement des cours ou le manque de ces cours conformèrent au vieux quartier un nouveau caractère, à savoir avec des maisons denses.

TRAITS DE L'URBANISME ET DE L'ARCHITECTURE DURANT LA DEUXIÈME MOITIÉ DU XIX SIÈCLE JUSQU'AU DÉBUT DU XX SIÈCLE (ANNÉE 1912).

Dans les premières décennies de la deuxième moitié du XIX siècle, le développement de Korça avait atteint un tel degré qu'il ne pouvait être plus soutenu par les changements typologiques et d'urbanisme qui eurent lieu dans les vieux quartiers de la ville, si positifs fussent-ils. C'est ainsi que l'énergie accumulée commença à déclencher le noyau initial et la ville de s'agrandir sur de nouveaux sols. Les innombrables dates que portent les maisons de cette période donnent la possibilité de suivre pas à pas la dynamique de la ville et les sols où elle fut étendue.

L'agrandissement de la ville se fit graduellement. Durant la première étape la ville s'agrandit au nord-est de l'ancien noyau de Varosh, jusqu'au pied des collines, n'en faisant qu'un avec les vieux quartiers, et au nord-ouest, sur les sols plats de la ville. Dans la structure d'urbanisme de la ville de cette période se remarque un axe principal, la rue du Saint-Georges. Elle n'était autre que le prolongement de la rue qui reliait la ville aux contrées occidentales du pays, alors que de l'autre côté elle se reliait à une artère de commerce importante, qui continuait en direction des contrées de l'est vers Monastir, Follorine et Salonique. Dans la ville même elle était l'artère principale qui reliait les quartiers habités au marché. A ses deux côtés s'élevaient les

nouveaux quartiers de la ville: Lagjja e Re et lagjja Kala (le Nouveau quartier et le quartier de la Forteresse). Ces nouveaux quartiers sont traversés d'un réseau routier assez dense, qui, indépendamment du relief ou de la direction des principales artères, a tendance à créer des figures géométriques régulières. Les rues se coupent en général en angles droits, créant de la sorte de petites îlots rectangulaires, remplies de constructions. D'habitude, les habitations à îlots sont disposées en deux rangs, ayant presque la même orientation. Leur façade a tendance à s'orienter vers l'ouest; il s'agit là d'une orientation qui est conforme aussi à la direction générale des rues. En général, l'un des cotés des maisons empiète sur la rue.

Indépendamment du renforcement de la production, celle-ci s'appuyait principalement sur la production artisanale, laquelle était organisée en corporations d'artisans et qui avaient pris place au marché de la ville. Donc, comme auparavant la ville garda la vieille division en ensembles habités et la zone économique ou le marché. Aussi la division selon l'appartenance religieuse, à savoir Varosh (le quartier chrétien) et Kasaba (le quartier musulman) était-elle toujours en vigueur. Mais les agrandissements de ces ensembles amenèrent l'étiollement de leurs frontières et donnèrent à la ville une structure plus compacte.

Le développement ultérieur de la ville stimula toujours plus les artères principales de la ville. Aussi, durant cette période, le processus de repartitions des fonctions du marché s'accéléra-t-il. Beaucoup d'unités de service et de commerce sont désormais construites même dans les quartiers d'habitation. L'agrandissement et la modernisation de la ville apportèrent aussi l'exigence d'approvisionnement en eau. A cette fin, on fit des efforts sérieux pour la reconstruction du réseau existant et la distribution de l'eau en différents points de la ville au moyen des fontaines innombrables. Contrairement à l'étape précédente, où la concentration des vieux quartiers se fit au détriment de la réduction des surfaces de cours, pendant cette période l'agrandissement calculé de la ville eut lieu sur les sols vacants, et créa la possibilité d'une meilleure organisation de la parcelle de construction. Celle-ci contenait la maison et la cour qui s'étendait devant la maison. Les cours se composaient de deux parties; la place devant l'habitation et le jardin. Les locaux accessoires de la cour étaient peu nombreux. Les plus habituels étaient la cuisine et les toilettes. La cour était entourée de murs bas en pierre, où se faisait remarquer la porte d'entrée à l'élaboration de laquelle on attachait un soin particulier.

Indépendamment des améliorations qu'apportèrent à la maison de la période de préparation le changement du schéma fonctionnel et l'élaboration architecturale, ceux-ci ne pouvaient être seuls les représentants typiques de la nouvelle période. Qui plus est, ces changements étaient limités en pauvre répertoire de moyens et de méthodes, en une structure déjà bien implantée et démodée à la fois, lesquels permettaient une limite déterminée d'adaptations et de transformations. C'est ainsi que les vieux types d'habitations iraient à l'encontre des nouvelles exigences toujours croissant, conformément aux rythmes du développement économique et social et le progrès technique et technologique de construction. Ils iraient également à l'encontre de l'augmentation rapide de la population, des besoins urgents de construction ainsi que de l'agrandissement de la ville sur les territoires libres et de la mise en oeuvre des nouveaux critères urbanistes.. Ces circonstances poussèrent les gens à chercher de nouvelles formes, plus rapides et plus pratiques dans la construction et plus fonctionnelles dans l'utilisation.

Le nouveau type d'habitation trouva un terrain favorable à la propagation et la généralisation avec rapidité, devenant un type prédominant dans l'architecture de la ville pour une période de temps assez longue. Cela créa aussi la possibilité d'une élaboration continue de ses éléments composants. Bien que le nouveau type de maison présente un schéma très caractéristique, il apparaît par un grand nombre de variantes dans la conception concrète de ce schéma. La raison de cette richesse de variantes, on doit la trouver premièrement dans la possibilité qu'accordait le schéma compositionnel lui-même, qui n'était pas rigide, mais dans les limites d'un critère déterminé, il tolérait une grande variété de conceptions. Deuxièmement, la richesse de la composition architecturale était conditionnée par les divers degrés de différenciation sociale de la population. Troisièmement, la stabilité, de cette typologie créa des conditions favorables à l'élaboration continue architecturale, conformément au progrès technique et technologique de l'époque et aux nouveaux matériaux utilisés. Les critères compositionnels de base de la nouvelle habitation était la construction des pièces sur les deux côtés d'un salon ou d'un corridor central, qui traverse la maison indirectement. Ce schéma peut être symétrique, où les deux ailes de la maison sortent sur un plan, ou il peut être brisé par la sortie de l'une des ailes vers l'avant, prenant en plan forme de la lettre L. Dans tous les cas, l'accentuation architecturale principale se fait dans la partie

centrale de l'habitation. La composition en plan varie d'une pièce à trois sur chaque côté du corridor, alors que la composition en volume varie d'un étage à deux. Le nouveau type d'habitation se distingue par un schéma compositionnel simple et une conception fonctionnelle rationnelle. donnait aussi la possibilité pour un enrichissement en quantité des pièces d'habitation, ainsi que pour une élaboration en qualité du traitement architectural et décoratif. C'est pour cette raison que ce type de maison fut embrassé et aimé par diverses couches de la population.

Les critères compositionnels fondamentaux exprimés dans le rôle de salon central comme axe compositionnel, se reflète même dans le traitement extérieur, l'accentuation architecturale et décorative de ce noyau. Cela est obtenu au moyen de la construction des portiques devant les portes dans les maisons à un étage, des *erkers* formant console ou soutenus par des colonnes à l'étage supérieur des maisons à étages, du traitement monumental des portes et de leur élaboration décorative.

Mais comme la conception compositionnelle générale trouvée fut considérée convenable et demeura stable pendant une longue période de temps, le traitement architectural et décoratif extérieur et intérieur ne resta pas sur place. L'utilisation des matériaux de construction forts, tels que la pierre, la brique etc., prédomine de plus en plus, alors que les détails en pierre taillée occupent une place importante dans le traitement décoratif. La simplification des intérieurs observée dès la période précédente, s'est poussée plus loin. Elle brosse un tableau des changements généraux opérés en architecture concernant les exigences et les goûts de la population. C'est justement pendant cette période que les meubles se mettent à remplacer les équipements fixes.

Malgré l'aspect architectural du problème, généralement nouveau, on ne peut dire que le nouveau type d'habitation naquit sur un terrain vide. L'étape précédente, que l'on a appelée étape préparatoire, joua un rôle important dans la formation de ce type, durant laquelle fut opérée cette séparation graduelle de l'ancienne typologie et établit les bases d'élaborations ultérieures.

LE MARCHÉ DE LA VILLE.

Le marché de Korça était au comble de sa puissance économique durant la deuxième moitié du XIX^e siècle et le début du XX^e siècle. Les constructions qui nous sont parvenues jusqu'à nos jours de ce marché-

là appartiennent justement à cette période durant laquelle eut lieu totalement la reconstruction du marché selon les critères urbanistes et architecturaux avancés.

Dans la structure urbaniste de la ville le marché créait un ensemble à part qui s'étendait au sud-ouest de la ville, sur les deux côtés du fleuve de Korça ou de Morava et s'agrandissait plus sur son côté gauche. La partie principale du marché se distinguait par une vie animée, une fréquentation dense et quotidienne de la part des consommateurs. Là aboutissaient les rues qui le reliaient à la ville et d'où s'amorçaient les rues qui conduisaient à la province d'alentour. Son centre compositionnel était créé par une large place autour de laquelle s'élevaient les constructions du marché. Sur les deux côtés de la place il y avait l'ensemble des magasins et des ateliers. Conjointement avec la place principale, ces derniers créaient un noyau très compacte et qui était encerclé par une ceinture formée par la construction successive des auberges. Donc, aux endroits particuliers du marché on remarque un groupement fonctionnel: des unités de production et de commerce qui étaient séparées des constructions servant de lieu de repos et de hôtels.

Les places étaient non seulement des centres de composition des marchés, mais historiquement parlant constituaient leur origine et autour desquelles on commença à construire des bâtiments destinés à la production et aux services. Dans le marché de Korça ceux-ci sont éparpillés en divers points compte tenu de la destination. Au centre de la partie principale il y avait Pazari i madh (le grand marché). On y faisait commerce de produits agricoles et artisanaux des plus divers. Un peu à l'écart du grand marché, s'élevait Pazari i vogël (le petit marché) où l'on faisait commerce principalement des céréales. Une grande place que l'on appelait Pazari i bagëtive (le marché aux bestiaux) faisait suite; à côté il y avait l'abattoir. À part ces places principales, au marché il y avait aussi d'autres points de vente dont les plus réputés étaient: Le marché au poisson, Le marché au laitage, Le Marché aux femmes et ce que l'on appelait Bezisten etc.

Sur le plan urbaniste, le marché de Korça se distingue par une structure très compacte et une régularité presque géométrique. Un réseau régulier, aux rues droites qui se coupent entre elles en angles principalement droits, limite des îlots remplies de constructions. Les magasins forment des groupements ou sont placés l'un après l'autre. Généralement ils sont groupés selon le genre des métiers exercés.

D'habitude les magasins sont à deux étages. Un grand nombre

d'entre eux contiennent aussi des sous-sols. Le schéma planimétrique la plus courante est à une pièce par étage. Sur le plan de l'architecture, les constructions du marché de Korça se distinguent par une unité des traits essentiels qui sont exprimés en l'application de schémas compositionnels identiques, en l'utilisation de méthodes, de matériaux et de technologies de construction stables et avancées, en l'exigence d'un traitement architectural et décoratif riche. En même temps, en conséquence des diverses périodes de construction, des diverses couches d'artisans et de commerçants dotées de puissance économique différent, ce qui est caractéristique du marché de Korça c'est aussi une variété de formes et de traitements.

L'application des nouveaux critères urbanistes et architecturaux et la mise en oeuvre des nouvelles structures constructives eurent lieu dans le marché de Korça avec une intensité et dynamique telles qu'on ne peut suivre avec facilité tout le progrès contemporain effectué en la technologie de construction. De l'autre côté, les incendies courantes du marché et les tremblements de terre qui avaient ébranlé souvent les constructions de la ville (Korça se trouve dans une zone caractérisée d'un haut séisme), constituaient une leçon amère pour les habitants de Korça et par conséquent la reconstruction du marché devait éviter des dangers tels que la ville avait courus auparavant. A la place des matériaux traditionnels, utilisés dans les vieux bâtiments, comme la pierre, le bois, les jointures en argile, les bandes en bois, on utilisa largement des matériaux résistants comme la pierre taillée, les briques, le fer et les jointures en mortier. Une autre mesure prise contre les incendies et les secousses sismiques, utilisée avec beaucoup d'efficacité dans les constructions de la première période après la reconstruction totale du marché était l'application des couvertures voûtées. Sur ces couvertures s'élevait le toit en bois.

Parallèlement aux valeurs constructives que renferment les constructions du marché de Korça, on n'a pas négligé non plus le soin pris dans l'élaboration décorative des éléments architecturaux et de construction. On y trouve une variété de motifs décoratifs, exécutés en pierre, le crépi et le fer dans le revêtement, les séparations des étages, l'encadrement des portes, des fenêtres et vitrines, jusqu'aux motifs décoratifs détachés.

Le troisième groupe des unités compositionnelles du marché, les auberges, occupe une place important soit entre les constructions du marché, soit dans sa structure urbaniste. Le nombre de ces constructions

a été considérable. On se rappelle 16 auberges, alors que de nos jours il n'en reste, à l'état initial ou transformés, 9 d'entre eux. Le grand nombre des auberges témoigne d'un grand va-et-vient et de beaucoup de clientèle dans le marché de Korça.

L'emplacement des auberges au marché a suivi une règle déterminée. Normalement elles étaient construites à proximité des places principales de commerce ainsi qu'au bord des principales rues qui conduisaient au marché.

Les auberges du marché de Korça, construites pendant une période plus ou moins brève, gardent, entre elles, des traits communs qui témoignent d'un caractère assez conservateur. Tels sont demeurés le schéma compositionnel et la technique de construction. Les constructions autour de cours intérieures, l'enchaînement des pièces et leur communication à travers une galerie qui longe tout le périmètre, était le plan le plus préféré quant aux auberges. Suivant toujours ce schéma compositionnel, les auberges diffèrent l'une de l'autre par le degré de réalisation. En ce qui concerne la technique de construction, on trouve appliquée dans les auberges depuis une longue période de temps, la technique à cloison, surtout sur leurs façades. Cette technique, conjointement avec d'autres éléments architecturaux, tels que: les fenêtres, les galeries ouvertes, les abris, etc, se rencontre ordinairement même dans les vieilles maisons de la ville. Toutefois, les nouveautés de l'époque furent introduites même dans les auberges; elles furent manifestées par le schéma compositionnel, par la conception fonctionnelle, par la technique de construction et les équipements des pièces.

Les constructions des horloges eurent lieu dans les centres des villes ou à côté des grands marchés, comme on le voit encore de nos jours à Tirana, Elbasan, Kavaja, Peqin, etc. La tour de l'horloge de Korça s'élevait à proximité du marché, dans la cour de la mosquée d'Iliaz Mirahor. Elle formait un complexe avec la mosquée et, ensemble avec le minaret, étaient les seuls éléments verticaux dans la silhouette généralement étendue du marché et du quartier à côté.

La tour de l'horloge fut construite en 1784. En 1893 la vieille horloge à cloche fut remplacée par une horloge d'un type plus récent. Après cette reconstruction, sur la tour fut pratiquée une tourelle qui soutenait l'horloge avec son mécanisme. La tour de l'horloge fut détruite lors du tremblement de terre de l'année 1960.

KORÇA DURANT LES PREMIÈRES DÉCENNIES DU XX SIÈCLE (ANNÉES 1912-1944)

Au prix de grands efforts menée par le peuple albanais pour la liberté contre l'empire ottoman fut couronnée de la proclamation de l'indépendance du pays, le 28 novembre 1912, temps qui marqua à la fois le commencement d'une nouvelle période historique pour l'Albanie. Dans la situation historique de cette période, devait continuer à mener son existence la ville de Korça, laquelle à la fin de la période précédente elle avait atteint un bon niveau de développement.

Les principaux traits qui furent créés durant le développement urbaniste et architectural de cette période furent conditionnés d'un côté, par le degré des résultats obtenus pendant la période précédente et, de l'autre, par l'élévation du niveau économique et social à cette période. Le premier facteur avait conduit à l'application d'une structure urbaniste avancée et à la création d'un nouveau type d'habitation, avec un schéma compositionnel et fonctionnel déjà cristallisé. Ces résultats avaient créé une base très favorable à un développement ultérieur. L'influence du deuxième facteur se fit sentir de plusieurs manières. Le développement de la vie sociale et économique souleva des exigences telles qui étendirent la gamme des genres de construction, dont certains d'entre eux étaient inconnus auparavant, tels que les édifices administratifs, la bibliothèque, cinéma, l'école, de nouveaux types de magasins avec la maison au-dessus, etc.

Pendant cette période, l'activité exercée par les ingénieurs et les architectes instruits commença à se faire sentir; ils avaient exercé leur activité non seulement dans les constructions à caractère social, administratif et communal, mais dans les habitations aussi.

La cristallisation depuis longtemps d'une typologie d'habitation relativement avancée afin de satisfaire les exigences d'un nouveau mode de vie, l'accroissement des possibilités techniques et technologiques de construction et l'augmentation des genres de matériaux de construction utilisés, créèrent des conditions favorables à la concentration d'esprit même sur le traitement architectural et décoratif, l'élaboration du détail architectural souvent au point qu'il revête des valeurs artistiques indépendantes. Ces traits généraux confèrent un nouveau contenu à l'urbanisme et l'architecture de Korça au point qu'ils font parler d'une période à part de leur développement.

L'augmentation ultérieure de la population, les besoins urgents

d'habitation, le manque d'investissements d'État afin de construire des édifices à caractère social et culturel ou administratif, ont fait que les maisons occupent la première place dans les constructions. Une partie d'entre elles fut construite dans les quartiers existants, remplaçant les vieux immeubles d'habitation ou rendant plus denses ces quartiers en question. Mais la plus grande partie des ces habitations fut élevée sur de nouveaux terrains, faisant agrandir davantage la ville. L'agrandissement eut principalement lieu dans la partie septentrionale de la ville.

La nouvelle partie de la ville fut construite selon le même schéma urbaniste, de même que les nouveaux quartiers de la période précédente et prirent les mêmes appellations. Dans cette nouvelle partie de la ville on vit apparaître clairement la priorité du système orthogonal quant aux conditions dans lesquelles se trouve Korça, en donnant la possibilité d'agrandir continuellement la ville. Ce qui était caractéristique pour la ville de Korça était que la mise en oeuvre de ce système se fit en étroite liaison avec les conditions du terrain et du climat de la ville.

A l'intérieur de la même structure urbaniste, dont l'unité de base demeura le carré ou l'îlot de construction contournée du réseau routier, furent opérés des changements concernant l'emplacement des constructions dans cet îlot ainsi que le rapport qu'il y a entre la maison et la rue. On préférait toujours plus les constructions avec une sortie directe sur la rue et celles dont les façades donnent sur la rue, précédées d'une petite cour. Souvent ces maisons ne sont pas cachées par des murs le clôture mais on les voit de la rue grâce à la clôture de grilles de fer de la cour. La partie devant la maison est considérée désormais comme un élément décoratif. Une telle formulation architecturale et décorative était caractéristique surtout des artères principales de la ville, lesquelles prirent le caractère d'un lieu de promenade. Mais, quoique séparées l'une de l'autre, de telles habitations étaient présentes même à l'intérieur des quartiers. Toutefois, là prédominent encore les cours entourées de murs.

Les résultats obtenus pendant la période précédente ont servi au développement de la typologie de l'habitation. C'est ainsi qu'à la période soumise à l'étude il n'incomba pas de faire des transformations et de trouver un nouveau type d'habitation, ce que mena à bon terme avec succès la période précédente. Allégée par cette tâche, cette période fit avancer ces succès, en élaborant davantage le type hérité du passé et en augmentant en nombre ses variantes.

Le schéma planimétrique en général ne fut pas touché; le recours

au corridor central et large et aux pièces à ses deux côtés demeura très courant. Dans le développement volumétrique de l'habitation, l'habitation à un seul étage était la plus préférée et connut une large extension; elle était élevée sur un socle haut qui est formé par les murs du sous-sol ou le rez-de-chaussée construit en partie au-dessous du niveau du sol. Dans ces variantes d'habitations le nombre habituel des pièces sur chaque côté du corridor était au nombre de deux, fussent-elles des locaux d'habitation ou une pièce et une office.

Malgré les grandes dimensions qu'avaient les chambres et leurs fenêtres innombrables, la lumière du jour est cassée par le store des fenêtres et plus loin par les gros et tours rideaux. Surtout le plancher on étend des tapis en laine où prédominent le bleu et le rouge foncés, la couleur d'huile, etc. Les murs sont généralement peints en estampes, où les motifs les plus usuels sont les motifs tirés du monde végétal ou de la géométrie. Les meubles se distinguaient par un haut niveau professionnel, mais étaient modelés lourds avec des lignes courbées ou des courbures innombrables et parfois avec des gravures. D'innombrables variations connut le traitement architectural extérieur, lequel fut possible tant au moyen de la conception compositionnelle qui n'était pas rigide, que de la diversité des éléments architecturaux utilisés et de leur élaboration décorative.

Les problèmes architecturaux et constructifs compliqués que soulevaient aux constructeurs les nouveaux genres des constructions, ne pouvaient être résolus de façon empirique, seulement par l'expérience des maîtres populaires, si avancée fût-elle. Ces nouveaux genres exigeaient nécessairement l'embrassement du projet de construction élaborée. Mais vu les conditions de l'Albanie, la satisfaction de ce besoin n'était pas aussi simple. C'est pourquoi même la façon dont les problèmes furent résolus laissa des traces dans la physionomie urbaniste et architecturale générale de la ville de cette période. L'un des courants architecturaux, dont l'activité se fit sentir à Korça durant la première étape de cette période était l'éclectisme qui prédominait encore même dans les autres villes des Balkans et d'Europe. Plus tard, pendant les années 30, lorsque le capital italien était en train de pénétrer toujours plus dans la vie économique et politique du pays, l'architecture aussi se voit influencer par cette ingérence.

Il faut dire que les courants susmentionnés ne connurent pas une large expansion à Korça, soit parce qu'ils se manifestèrent par un nombre limité de constructions, soit parce que Korça avait déjà créé sa

propre physionomie architecturale, qu'il était difficile de changer. Un rôle positif dans cette résistance joua aussi l'opinion publique saine, où l'on comptait évidemment les cadres du pays en matière d'architecture et de construction. Dans la presse de l'époque on trouve beaucoup d'articles avec un fort esprit critique concernant les constructions, ainsi que l'exigence de rester en liaison étroite avec l'architecture du pays.

La technique de construction connut durant cette période non seulement une élévation qualitative quant à la technologie, mais aussi un enrichissement des structures de construction. Les éléments en pierre taillée étaient utilisés même pendant la période antérieure à la nôtre, où ils constituaient les éléments principaux dans le traitement architectural et décoratif des habitations. Mais la large extension que connut leur utilisation, l'augmentation des éléments gravés sur pierre ainsi que la façon dont ils étaient élaborés, enrichirent. Beaucoup le patrimoine en ce domaine et conférèrent les traits distinctifs à cette tradition à Korça. Les éléments en pierre taillée ont été utilisés là où on exigeait une accentuation architecturale ou présentable de l'habitation. Ils ont pris place dans les portiques, les portes des habitations et de la cour, les clôtures des cours de grilles en fer, etc. et en moindre quantité dans les autres éléments, comme dans les encadrements de fenêtres et d'avant-toit, les consoles de balcons et dans les intérieurs.

Durant cette période, le revêtement extérieur servit d'un élément très convenable à l'embellissement des habitations. En laissant à la pierre, en tant que matériau plus noble, les places les plus accentuées dans le traitement architectural des habitations, le crépi la remplaça dans les autres éléments, comme dans les corniches, les pilastres, les encadrements de fenêtres, etc. Les éléments en fer complètent et enrichissent le traitement décoratif des habitations, en augmentant de plus ses valeurs. Les éléments en fer commencèrent à être utilisés dans une large mesure dans les clôtures de cours, ce qui était inconnu auparavant, on s'en servit en grand nombre dans les parapets de balcons et d'escaliers et furent introduits jusque dans les grils de protection des battants en verre des portiques d'entrée.

LES MAÎTRES MAÇONS QUI CONSTRUISIRENT KORÇA.

Le bassin de Korça, entre autres, est connu aussi comme un foyer de maîtres maçons: Dushari d'Opar pour la construction des pavages de rues, alors que pour la maestria de construction furent remarqués

les villages d'Opar, de Polena, de Progri, etc. A proximité de la ville, une série de villages de Kolonja, comme par exemple Bezhani, Shtika, Luarasi, etc, étaient réputés aussi pour les maîtres de construction très capables, pour lesquels la station la plus proche d'exercice de leur activité était la ville de Korça. Les maîtres maçons du bassin de Korça et de Kolonja avaient un rayon de grande envergure. La zone traditionnelle de l'exercice de leur activité était l'Albanie du sud. Vers le milieu du XIX siècle ils étendirent le champ de leur activité même en Albanie centrale, alors que durant le XX siècle on les trouve dans tous les chantiers de construction du pays. Mais leur activité ne se limita pas seulement dans le pays même. Ils émigraient aussi dans les autres pays du monde, laissant de traces à chaque pays des Balkans, en Turquie et jusque dans les contrées lointaines de Roussie.

De la première période, il ne nous est parvenu aucun nom de maître maçon réputé. La production architecturale de cette période était plutôt une contribution collective des maîtres d'Opar et de Kolonja. Pendant la période d'après, avec le haut niveau qu'atteint l'architecture dans la ville de Korça, les maîtres maçons deviennent plus conscients de leur rôle à jouer et de leur valeur dans ce développement. Ils commencèrent à mettre leur nom, parallèlement à celui du propriétaire, sur les inscriptions des maisons.

La dernière période apporta des changements à l'organisation et l'activité des vieux maîtres maçons. L'ancienne pratique d'organisation par groupes ambulants fut très limitée dans la ville. Les constructions citadines avaient lieu par entreprises. L'élargissement du diapason des moyens architecturaux et décoratifs, en conséquence des nouvelles exigences et de l'augmentation des possibilités techniques et technologiques de construction, amena naturellement sur la spécialisation encore plus restreinte des maîtres maçons. Parallèlement aux maçons et charpentiers, apparaissent les tailleurs de pierre et les forgerons.

LA MISE EN VALEUR ET LA PROTECTION DES ENSEMBLES D'HABITATIONS ET DES MONUMENTS ET LES PROBLÈMES DE LEUR INTÉGRATION DANS LA VILLE ACTUELLE.

Le développement impétueux de la ville actuelle, le changement radical de la structure socio-économique, l'augmentation de la population,

le changement du mode et de la conception d'habitation, l'extension uniforme du réseau de commerce et des services etc., assignaient aux urbanistes et architectes d'importantes et difficiles tâches à accomplir. A ces tâches s'ajoutait aussi la sauvegarde de l'histoire de la ville, des valeurs architecturales artistiques et celles du milieu environnant qui furent créées pendant cette période historique, ainsi que l'intégration de ces valeurs dans la nouvelle structure de la ville.

L'étude pour la mise en valeur et la protection des monuments et des ensembles d'habitations visait avant tout la mise en évidence de ces zones et habitations qui renfermaient en soi des valeurs historiques et architecturales précieuses et ces valeurs étaient jugées non seulement comme une preuve du développement d'une ville, mais comme étant incluses dans tout le développement de l'architecture et de l'urbanisme albanais. En conséquence de cette étude il a été délimité le centre historique de la ville.

Chaque zone du centre historique représente une période déterminée du développement de la ville. C'est ainsi que le plus vieux quartier de Korça, Varosh, reflète le processus de formation des nouveaux centres et les traits qu'ils avaient. La zone qui se trouve dans Nouveau Quartier (Jenimahalla) témoigne de l'agrandissement déjà planifié de la ville sur la base d'un système d'urbanisme déterminé, alors que les datations innombrables gardées dans les maisons de ce quartier nous documentent sur les débuts et la marche dans le temps de ce système à Korça. La zone aux deux côtés du boulevard «Republika», met en relief le caractère et les valeurs nouvelles que revêtait l'application plus étudiée du système orthogonal pendant la troisième période du développement de Korça. Du vieux marché l'Etat plaça sous sa protection presque toute la partie qui avait subisté et qui était la partie la plus intéressante, car elle était porteuse de toutes les principales caractéristiques en matière d'urbanisme et d'architecture. Cette partie était aussi complétée de tous les éléments constitutants.

Ont été mis sous la protection de l'Etat également un grand nombre d'objets en la qualité de «monument de culture», comme les représentants les plus typiques du développement typologique de l'habitation à Korça. La législation respective apporte son aide juridique à ces mises en valeur, en assurant aujourd'hui et pour l'avenir la sauvegarde de ce fonds précieux du patrimoine culturel.

Mais si basées que soient scientifiquement parlant la mise en valeur et la délimitation des zones et objets placés sous la protection, si complète

soit la législation pour leur protection, elles ne peuvent pas suffire si le problème de protection n'est pas vu dans un cadre plus large, lié au développement général de la ville actuelle. Le problème d'intégration du centre historique dans la ville nouvelle est vu sous ses deux principaux aspects: l'aspect social et l'aspect d'urbanisme. Concernant l'aspect social, la solution de ce problème dépend de la façon de revitalisation du centre historique et des monuments, autrement dit des fonctions qu'ils rempliront afin de s'insérer activement dans la vie d'aujourd'hui. Parmi les innombrables fonctions que l'on peut attribuer au monument est la sauvegarde de la fonction initiale qui serait la plus préférable, parce que de cette manière le monument serait si nature. Dans le cas du centre historique formé principalement par les habitations, cette exigence est satisfaite. Les autres fonctions attribuées aux monuments sont surtout à caractère culturel (musées, galeries, expositions, etc.) et touristique (hôtels, restaurants, cafés, etc.).

Un autre moyen très effectif pour l'intégration du centre historique dans l'aspect urbaniste a été l'élaboration d'un plan d'aménagement bien étudié, qui a tenu également compte des valeurs placées sous protection. Afin d'obtenir de justes rapports ou une heureuse coexistence entre le nouveau et l'ancien, il importe l'attitude que l'on va adopter à l'égard des trois manifestations les plus évidentes de cette coexistence: les interventions dans le centre historique au moyen des nouvelles constructions, le caractère architectonique nouvelles constructions à côté du centre historique et le passage du centre historique aux nouvelles constructions. La législation visant la protection des monuments interdit ou limite la construction des nouveaux bâtiments ou la démolition des anciens, exerçant un contrôle sévère sur les nouvelles constructions qui sont indispensables à l'intérieur des zones du centre historique. Pour ce qui est du caractère architectural des nouvelles constructions à côté du centre historique on fait de sorte que ce problème soit résolu par la juste détermination des distances, des volumes, du traitement des matériaux, des couleurs et éléments architectoniques utilisés dans les nouvelles constructions. Les passages les plus préférés des zones-musées aux nouvelles constructions ont été appelés les ceintures verdoyante ou les zones libres. Ainsi est on arrivé à maintenir l'harmonie dans la silhouette urbaniste de la ville et créer de meilleures conditions pour la mise en valeur du patrimoine du passé.

TREGUESI I ILUSTRIMEVE GRAFIKE*

KAPITULLI II

Tab. 1, Fq. 48	Plani i qytetit me fazat e ndërtimit
Tab. 2, Fq. 50	Pamje të rr. Llazo Jorganxhi
Tab. 3, Fq. 54	Banesa nr. 1, Rr. S. Peci nr. 23
Tab. 4, Fq. 56	Banesa nr. 2, Rr. J. de Rada nr. 5
Tab. 5, Fq. 59	Banesa nr. 3, Rr. M. Grameno nr. 4
Tab. 6, Fq. 61	Banesa nr. 4 Rr. Sh. Palla nr. 14
Tab. 7, Fq. 64	Banesa nr. 5, Rr. S. Bellkameni nr. 5
Tab. 8, Fq. 68	Banesa nr. 6, Rr. M. Grameno nr. 17
Tab. 9, Fq. 72	Banesa nr. 7, Rr. P. Bogdani nr. 9
Tab. 10A, Fq. 74	Banesa nr. 8, Rr. e Veteranëve nr. 6
Tab. 10B, Fq. 76	Banesa nr. 9, Rr. K. Çamçe nr. 7
Tab. 11, Fq. 78	Interier i dhomës së ndenjes. Interier I dhomës së miqve
Tab. 12.1 12.2, Fq. 83-84	Detaje konstruktive
Tab. 13, Fq. 89	Elemente dhe detaje arkitektonike
Tab. 14, Fq. 97	Pamje të fizionomisë urbanistike të qytetit të mesjetës së vonë: 1,2. Berat; 3,4. Gjirokastrë
Tab. 15, Fq. 99	Tipet e banesës qytetare gjatë mesjetës së vonë

KAPITULLI III

Tab. 16A, Fq. 107	Banesa nr. 1, Rr. V. Trebicka, nr. 12
Tab. 16B, Fq. 107	Banesa nr. 2, Rr. Ll. Jorganxhi, nr.1
Tab. 17, Fq. 110	Banesa nr. 3, Rr. F. Noli nr.11
Tab. 18, Fq. 112	Banesa nr. 4, Rr. V. Trebicka nr.8
Tab. 19, Fq. 114	Banesa nr. 5, Rr. Sh. Palla, nr.12

Tab. 20, Fq. 117	Banesa nr. 6
Tab. 21, Fq. 119	Banesa nr. 7, Rr. G. Pepo nr. 10
Tab. 22, Fq. 121	Banesa nr. 8, Rr. Kryengritja e Qershorit, nr. 33
Tab. 23, Fq. 129	Rikonstruksioni i banesës tradicionale qytetare të mesjetës së vonë: 1,2. Berat; 3. Gjirokastrë; 4. Shkodër

KAPITULLI IV

Tab. 24, Fq. 142	Organizimi i parcelës së ndërtimit në “Lagjen e Re” dhe oborri i banesës. Kryqëzimi i rrugës Pandeli Cale me rrugën Fan Noli
Tab. 25, Fq. 143	Organizimi i parcelës së ndërtimit në “Lagjen e Re”. Profili i rr. Jovan Cico Kosturi
Tab. 26, Fq. 151	Porta oborresh në “Lagjen e Re”
Tab. 27, Fq. 152	Kapitele portash oborri në banesat e “Lagjes së Re”
Tab. 28, Fq. 153	Punime guri në banesat e “Lagjes së Re”
Tab. 29A, Fq. 157	Banesa nr.1, Rr. S. Mero, nr. 13
Tab. 29B, Fq. 157	Banesa nr. 2, Rr. S. Luarasi, nr. 35
Tab. 30A, Fq. 161	Banesa nr.3, Rr. Ll. Jorganxhi, nr. 17
Tab. 30B, Fq. 161	Banesa nr.4, Rr. J. C. Kosturi, nr. 18
Tab. 31A, Fq. 165	Banesa nr. 5, Rr. Kryengritja e Qershorit nr. 51
Tab. 31B, Fq. 165	Banesa nr. 6, Rr. P. Cale, nr.12
Tab. 32, Fq. 167	Banesa nr. 7, Rr. J. C. Kosturi, nr. 10
Tab. 33, Fq. 170	Banesa nr. 8, Rr. P. Cale, nr. 13
Tab. 34, Fq. 172	Banesa nr. 9, Rr. B. Pojani, nr. 2
Tab. 35, Fq. 173	Banesa nr. 10, Rr. P. Katro, nr. 2
Tab. 36, Fq. 175	Banesa nr. 11, Rr. N. Dodona, nr. 13
Tab. 37, Fq. 177	Banesa nr. 12, Rr. E. Drovani, nr. 1
Tab. 38, Fq. 179	Banesa nr. 13, Bul. i Shën Gjergjit
Tab. 39, Fq. 183	Elemente prej guri të gdhendur
Tab. 40, Fq. 185	Elemente arkitektoniko-dekorative prej guri
Tab. 41, Fq. 186	Elemente arkitektoniko-dekorative prej hekuri
Tab. 42, Fq. 188	Interiere të banesës
Tab. 43, Fq. 197	Arterie shoqërore e tregtare: 1. Gjirokastrë, 2. Vlorë, 3. Shkodër, 4. Manastir

KAPITULLI V

Tab. 44, Fq. 204	Gjendja e sotme e pazarit. Pamje perspektive
Tab. 45, Fq. 205	Pamje të ndryshme të pazarit
Tab. 46, Fq. 207	Plani i përgjithshëm i pazarit
Tab. 47, Fq. 216	Blloku nr. 9

Tab. 48, Fq. 220	Blloku nr. 13
Tab. 49, Fq. 223	Blloku nr. 8
Tab. 50, Fq. 227	Blloku nr. 6
Tab. 51, Fq. 231	Blloku nr. 1
Tab. 52, Fq. 236	Blloku nr. 16
Tab. 53, Fq. 239	Skemat konstruktive
Tab. 54, Fq. 242	Elemente arkitektonike e dekorative
Tab. 55, Fq. 243	Elemente arkitektonike e dekorative
Tab. 56, Fq. 247	Hani nr. 1, Hani i Babaaliut
Tab. 57, Fq. 250	Hani nr. 2
Tab. 58, Fq. 253	Hani nr. 3, Hani i Elbasanit
Tab. 59, Fq. 255	Hani nr. 4, Hani i Manastirit
Tab. 60, Fq. 258	Hani nr. 5,

KAPITULLI VI

Tab. 61, Fq. 308	Banesa nr. 1, Rr. G. Pepo, nr. 7
Tab. 62, Fq. 314	Porta metalike rrethimesh oborri
Tab. 63, Fq. 315	Porta metalike obori
Tab. 64, Fq. 317	Kapitele guri të gdhendura
Tab. 65, Fq. 318	Punime dekorative oxhaku
Tab. 66.1; 66.2; Fq. 319-320	Punime dekorative në suva
Tab. 67, Fq. 324	Kangjella rrethimi oborri
Tab. 68, Fq. 325	Kangjella ballkoni
Tab. 69, Fq. 326	Kangjella ballkoni
Tab. 70, Fq. 327	Skara mbrojtëse dritareje
Tab. 71, Fq. 328	Skara mbrojtëse dritareje
Tab. 72, Fq. 342	Disa nga veprat e ndërtuara nga ing. ark. Themistokli Koçu.

KAPITULLI VII

Tab. 73, Fq. 351	Harta e zonifikimit të Qendrës Historike dhe shpërndarja e monumenteve të kat. I të qytetit
Tab. 74, Fq. 369	Harta e zonifikimit të Qendrës Historike dhe e zonës së mbrojtur e vitit 2011

* Ilustrimet grafike janë mbledhur dhe përpunuar nga autori dhe skicografët Dhimitraq Koti, Dhimitër Çika, Gjergj Martini.

Materialet origjinale ruhen në arkivat e Institutit të Monumenteve dhe të ish Institutit të Kulturës Popullore.

TREGUESI I FOTOVE*

KAPITULLI II

Fig. 1, Fq. 47	Kisha e vjetër katedrale “Burimi Jetëdhënës”
Fig. 2, Fq. 51	Pamje e rrugës Gaqo Koroveshi, varosh
Fig. 3, Fq. 55	Banesa nr. 2, Rr. J. de Rada nr. 5. Pamja jugore
Fig. 4, Fq. 58	Banesa nr. 3, Rr. M. Grameno nr. 4. Pamja verilindore
Fig. 5, Fq. 60	Banesa nr. 4, Rr. Sh. Palla, nr.12. Pamja veriperëndimore
Fig. 6, Fq. 63	Banesa nr. 5, Rr. S. Bellkameni nr. 5. Pamja lindore, para dhe pas restaurimit
Fig. 7, Fq. 65	Banesa nr. 5. Pamja veriperëndimore, pas restaurimit
Fig. 8, Fq. 65	Banesa nr. 5. Pamje e pjesëshme e çardakut
Fig. 9, Fq. 66	Banesa nr. 5. Interier i studios së piktorit
Fig. 10, Fq. 67	Banesa nr. 6, Rr. M.l Grameno nr. 17. Data e ndërtimit 1842
Fig.11, Fq. 69	Banesa nr. 6. Pamja veriperëndimore, para dhe pas restaurimit
Fig. 12, Fq. 73	Banesa nr. 7, Rr. P. Bogdani nr. 9. Pamja veriperëndimore, para dhe pas restaurimit
Fig. 13, Fq. 75	Banesa nr. 8, Rr. e Veteranëve nr. 6. Pamja jugore
Fig. 14, Fq. 75	Banesa nr. 9, Rr. K. Çamçe nr. 7. Pamja veriperëndimore
Fig. 15, Fq. 79	Tavan dekorativ
Fig. 16, Fq. 81	Përgatitja e petkave
Fig. 17, Fq. 87	Detaje konstruktive: dalja e çardakut
Fig. 18, Fq. 87	Detaje konstruktive: dalja e strehës së çatisë
Fig. 19, Fq. 91	Skarë dekorative dritareje
Fig. 20, Fq. 91	Portë oborri

KAPITULLI III

Fig. 21, Fq. 108	Banesa nr. 2, Rr. Ll. Jorganxhi, nr.1, Pamja jugperëndimore
Fig. 22, Fq. 109	Banesa nr. 3, Rr. F. Noli, nr. 11. Pamja veriore
Fig. 23, Fq. 112	Banesa nr. 4, Rr. V. Trebicka, nr. 8. Pamja jugplindore
Fig. 24, Fq. 113	Banesa nr. 5, Rr. Sh. Palla, nr 12. Pamja verilindore
Fig. 25, Fq. 115	Banesa nr. 5 bashkë me banesën fillestare të familjes
Fig. 26, Fq. 116	Banesa nr. 6. Pamja verilindore
Fig. 27, Fq. 118	Banesa nr. 7, Rr. G. Pepo nr. 10. Pamja verilindore
Fig. 28, Fq. 120	Banesa nr. 8, Rr. Kryengritja e Qershorit, nr. 33. Pamja jugperëndimore
Fig. 29, Fq. 126	Pamja e rr. Kryengritja e Qershorit, sipas një fotoje të vjetër
Fig. 30, Fq. 126	V. Mio, Rrugicë në varoshin e Korçës

KAPITULLI IV

Fig. 31, Fq. 137	Rritja e qytetit në anën verilindore të lagjes së vjetër, varoshit
Fig. 32, Fq. 137	Rritja e qytetit në anën veriperëndimore të lagjes së vjetër, varoshit
Fig. 33, Fq. 138	Kisha e Shën Gjergjit dhe fillimi i rrugës me të njëjtin emër
Fig. 34, Fq. 138	Pamje të rrugës së Shën Gjergjit
Fig. 35, Fq. 140	1. Struktura urbanistike e Lagjes së Re (Jenimëhalla); 2. Pamje e lagjes Kala
Fig. 36, Fq. 141	Aksi veri-jug i qytetit: rruga e Follorinës (shëtitorja Republika)
Fig. 37; 38. Fq. 147-148	Ndërtime social-ekonomike në sheshin e Shën Gjergjit
Fig. 39, Fq. 146	Ndërtime të reja me dyqane në katin përdhe në lagjet e banuara
Fig. 40, Fq. 150	1. “Çesmat e Reja”; 2. Çesma e Papa Llambro Ballamaçit
Fig. 41, Fq. 158	Banesa nr. 2, Rr. S. Luarasi, nr. 35
Fig. 42, Fq. 159	Banesa nr.3, Rr. Ll. Jorganxhi, nr. 17
Fig. 43, Fq. 160	Banesa nr. 4, Rr. J. C. Kosturi, nr. 18. Hyrja e banesës; Pamja jugperëndimore

Fig. 44, Fq. 163	Banesa nr. 5, Rr. Kryengritja e Qershorit nr. 51. Pjesa qendrore e banesës
Fig. 45, Fq. 163	Banesa nr. 6, Rr. P. Cale, nr 12. Pamja perëndimore
Fig. 46, Fq. 166	Banesa nr. 7, Rr. J.C. Kosturi, nr. 10. Pjesa qendrore e banesës dhe pamja jugperëndimore
Fig. 47, Fq. 168	Banesa nr. 8, Rr. P. Cale, nr. 12. Pamja jugperëndimore
Fig. 48, Fq. 174	Banesa nr. 11, Rr. N. Dodona, nr. 13. Pamja veriperëndimore
Fig. 49, Fq. 176	Banesa nr. 12, Rr. E. Dvorani, nr. 1. Pamja jugore
Fig. 50, Fq. 178	Banesa nr. 13, Bul.i Shën Gjergjit. Pamja veriperëndimore
Fig. 51, Fq. 182	Shembuj banesash me elemente dekorative prej guri të gdhendur
Fig. 52, Fq. 184	Shembuj banesash me elemente dekorative prej suvaje dhe guri të gdhendur

KAPITULLI V

Fig. 53, Fq. 202	Dyqan i tipit të vjetër i mbetur në pazar
Fig. 54, Fq. 202	Pamje e përgjithshme e pazarit
Fig. 55, Fq. 208	Përmbytja e pazarit
Fig. 56, Fq. 208	Rruga kryesore për në Pazar, sipas një fotoje të vjetër
Fig. 57, Fq. 209	Hyrja e pazarit
Fig. 58, Fq. 209	Sheshi qendror i pazarit
Fig. 59, Fq. 211	Tregtimi i prodhimeve bujqësore në pazar, sipas një fotoje të vjetër
Fig. 60, Fq. 211	Tregtimi i prodhimeve të zejtarisë në pazar, sipas një fotoje të vjetër
Fig. 61, Fq. 211	Ditë pazari në sheshin qendror sipas një fotoje të vjetër
Fig. 62, Fq. 213	Rrugë pazari
Fig. 63, Fq. 213	Rrugë ndërmjet bllokut nr 1 dhe bllokut nr. 6
Fig. 64, Fq. 213	Dyqani i samarxhiut
Fig. 65, Fq. 214	Dyqani i këpucarit
Fig. 66, Fq. 214	Dyqani i teneqexhiut
Fig. 67, Fq. 214	Rruga e teneqexhije
Fig. 68, Fq. 217	Dyqan i datuar në bllokun nr. 9 (1875)
Fig. 69, Fq. 217	Blloku nr. 9. Pamja veriperëndimore

Fig. 70, Fq. 217	Blloku nr. 9. Pamja juglindore
Fig. 71, Fq. 221	Blloku nr. 13. Pamja veriperëndimore
Fig. 72, Fq. 221	Blloku nr. 13. Pamja perëndimore
Fig. 73, Fq. 224	Blloku nr. 8. Pamja lindore
Fig. 74, Fq. 224	Blloku nr. 8. Pamja veriore
Fig. 75, Fq. 224	Blloku nr. 8. Pamja perëndimore
Fig. 76, Fq. 224	Blloku nr. 8. Pamja jugore
Fig. 77, Fq. 228	Blloku nr. 6. Pamja perëndimore
Fig. 78, Fq. 228	Blloku nr. 6. Pamja veriore
Fig. 79, Fq. 230	Blloku nr. 1. Pamja veriore, fragment
Fig. 80, Fq. 233	Blloku nr. 1. Pamja veriore. Dyqan i datuar, 1880
Fig. 81, Fq. 233	Blloku nr. 1. Pamja jugore
Fig. 82, Fq. 233	Blloku nr. 1. Pamja veriore, fragment
Fig. 83, Fq. 234	Blloku nr. 1. Pamja veriore, fragment
Fig. 84, Fq. 237	Blloku nr. 10. Pamja verilindore, fragment
Fig. 85, Fq. 237	Blloku nr. 20. Pamja verilindore
Fig. 86, Fq. 240	Element konstruktiv: harqe shkarkuese
Fig. 87, Fq. 248	Hani nr. 1 (sHani i Babaaliut). Pamja veriore
Fig. 88, Fq. 251	Hani nr. 2. Gjendja e sotme dhe pamja sipas një fotoje të vjetër
Fig. 89, Fq. 252	Hani nr. 3 (Hani i Elbasanit). Pamje të oborrit të brendshëm
Fig. 90, Fq. 252	Hani nr. 3 (Hani i Elbasanit). Pamja e jashtme jugore
Fig. 91.1, Fq. 257	Hani nr. 4 (Hani i Manastirit). Pamja e jashtme jugore
Fig. 91.2, Fq. 257	Hani nr. 4 (Hani i Manastirit). Pamje e oborrit të brendshëm
Fig. 92.1. Fq. 257	Detaj i shkallëve prej guri.
Fig. 92.2. Fq. 257	Konstruksioni i mbulesës ndërmjet kataeve
Fig. 93, Fq. 260	Hani nr. 5). Pamja e jashtme juglindore
Fig. 94, Fq. 260	Hani nr. 5. Pamje e oborrit të brendshëm
Fig. 95, Fq. 263	Xhamia e Iliaz bej Mirahorit dhe kulla e sahatit (para prishjes)
Fig. 96, Fq. 263	Kulla e sahatit (para prishjes)
Fig. 97, Fq. 266	Pazari i Krujës
Fig. 98, Fq. 267	Dyqan i tipit të vjetër në pazarin e Shkodrës
Fig. 99.1, Fq. 269	Pazari i vjetër i Shkodrës
Fig. 99.2, Fq. 269	Pazari i vjetër i Tiranës
Fig. 99.3, Fq. 269	Pazari i Manastirit
Fig. 99.4, Fq. 269	Pazari i Bilishtit

KAPITULLI VI

Fig. 100, Fq. 275	Birra Korça
Fig. 101, Fq. 275	Shoqëria profesionale e shoferave "Përparimi"
Fig. 102, Fq. 277	Shfaqje cirku, pehlivani
Fig. 103, Fq. 277	Karuzeli
Fig. 104, Fq. 279	Lumi i Korçës
Fig. 105, Fq. 281	Kinema "Lluksi"
Fig. 106, Fq. 281	Kinema "Mazhestik"
Fig. 107, Fq. 281	Hotel "Pallas"
Fig. 108, Fq. 282	Biblioteka e qytetit
Fig. 109, Fq. 282	Kisha e re katedrale "Burimi Jetëdhënës"
Fig. 110, Fq. 282	Kisha e Shën Sotirit dhe kinema "Mazhestik"
Fig. 111, Fq. 283	Shkolla teknike. Sot spitali i qytetit
Fig. 112, Fq. 283	Liceu kombëtar
Fig. 113, Fq. 284	Liceu francez
Fig. 114, Fq. 284	Bashkia e qytetit. Sot Pallati i Kulturës
Fig. 115, Fq. 285	Ndërtesa e Bankës
Fig. 116, Fq. 285	Aeroplani i parë në Korçë
Fig. 117, Fq. 287	Pamje të përgjithshme të qytetit (Foto ajrore nga A. Islami)
Fig. 118, Fq. 289	Rrjeti rrugor në të dy krahët e Shëtitores Republika
Fig. 119, Fq. 291	Pamje të ndyshme në kohë të Bulevardit të Shën Gjergjit
Fig. 120, Fq. 292	Pamje të ndyshme në kohë të Bulevardit Republika
Fig. 121, Fq. 293	Vendosje ballore e ndërtesës në Bulevardin Republika
Fig. 122, Fq. 293	Odise Paskali, Monumenti i Themistokli Gërmenjit
Fig. 123, Fq. 293	Odise Paskali, Monumenti i Luftëtarit Kombëtar
Fig. 124, Fq. 295	Pamje banesash gjatë Bulevard Republikës
Fig. 125, Fq. 296	Pamje banesash gjatë Bulevard Republikës
Fig. 126, Fq. 294	Rrugë tërthore me Bulevard Republikën, që hapet në drejtim të kodrave të qytetit
Fig. 127, Fq. 297	Pamje banesash gjatë Bulevard Republikës
Fig. 128, Fq. 302	Banesa me dyqane në katin përdhe
Fig. 129, Fq. 303	Vendosje ballore e ndërtesave në lagjet e brendshme të qytetit
Fig. 130, Fq. 304	Vendosje ballore e ndërtesave në lagjet e brendshme të qytetit
Fig. 131, Fq. 309	Banesa në rr. Gavril Pepo, nr. 7

Fig. 132, Fq. 309	Hyrja e banesës në rr. Gavril Pepo, nr. 7
Fig. 133, Fq. 311	Mbulesë e realizuar me profile metalike të mbushura me qemere tullash
Fig. 134, Fq. 314	Portë e jashtme oborri
Fig. 135, Fq. 321	Banesë në rr. Niko Dodona
Fig. 136, Fq. 332	Banesa me elemente eklektike
Fig. 137, Fq. 333	Banesa me elemente formale
Fig. 138, Fq. 334	Banesë në bulevardin e Shën Gjergjit
Fig. 139, Fq. 334	Banesë në rr. Niko Dodona
Fig. 140, Fq. 335	Banesë në bulevard Republika
Fig. 141, Fq. 335	Banesë në kryqëzimin e rrugë Kongresi i Përmetit me rrugën Konferenca e Labinotit
Fig. 142, Fq. 336	Ndërtesa e Prefekturës, vepër e ark. Qemal Butka (sot Bashkia e qytetit)
Fig. 143, Fq. 336	Banesë në hyrje të qytetit
Fig. 144, Fq. 338	Kisha e Shën Gjergjit
Fig. 145, Fq. 340	Bashkia e qytetit (sot Pallati i Kulturës) sipas projektit të arkitektit italian F. Di Fausto dhe ndryshimet e projektit
Fig. 146, Fq. 345	Mbishkrim me emrin e mjeshtrit Naum Velo
Fig. 147, Fq. 345	Mbishkrim me emrin e mjeshtrit Ath. Kallfa

KAPITULLI VII

Fig. 148, Fq. 364	Banesë me vëllim mbizotërues të zonës përreth
Fig. 149, Fq. 364	Ndërtim i shkollës në rrëzë të kodrave të Shendëllisë
Fig. 150, Fq. 366	Shkëputja e pazarit nga lagjet e reja të qytetit
Fig. 151, Fq. 367	Grup banesash të reja me shkallëzim drejt Qendrës Historike

* Ilustrimet fotografike janë mbledhur kryesisht nga autori. Janë shfrytëzuar gjërësisht materiale nga arkivat e Muzeut të Korçës, të familjeve korçare, si dhe kortolina të kohës. Materialet origjinale ruhen në arkivat e Institutit të Monumenteve dhe të ish Institutit të Kulturës Popullore.

LITERATURA E KONSULTUAR

- Arkivi i Komitetit Ekzekutiv të K. P. Të Rrethit të Korçës
Astiko Elliniko Spiti Thessalonikis, 1880-1912, Thessaloniki 1985
- Avramov, J., "Planiraneto na naselenito mesta u Bllgaria od osvobozhdenieto do 9 septembri 1944 god", *Isvestia na Instituta po Gradoustrojstvo i arkitektura*, Sofija, 1957
- Baçe, A.; Meksi, A.; Riza, E.; Karaiskaj, Gj.; Thomo, P., *Historia e arkitekturës shqiptare*, Tiranë, 1979
- Benevelo, L., *Histoire de la ville*, 1983
- Bitola, *vcera, danas i utre*
- Borie, A.; Denieul, F., "Méthode d'analyse morphologique des tissus urbains traditionnels", *UNESCO, Etudes et documents sur la patrimoine culturel*, 3
- Bourcart, J., *L'Albanie et les albanais*, Paris 1921
- Buda, A., "Vendi i shqiptarëve në historinë evropiane të shek. VIII-XVIII", *Studime Historike*, 1, 1967, f. 3-20
- Burime të zgjedhura për historinë e Shqipërisë*, v.III, Tiranë, 1962
- Ciko, Dh., "Zhvillimi i mobilierisë në Korçë në fund të shek. XIX- fillimi i shek. XX", *Etnografia Shqiptare*, 13, 1983
- Çelebi, E., *Shqipnia para dy shekujsh*, Tiranë, 1930
- Çipan, B., *Makedonskite gradovi vo XIX*, Skopje, 1978
- Dashi, S., "Kullat mesjetare të sahatit në vendin tonë", *Monumentet*, 12, 1976
- Defter i mufassal livai Pasa, Nahie Gorica*, AIH. Nxjerrë dhe përkthyer nga S. Pulaha

- Dizdari, R., "Pazari i vjetër i Shkodrës", *Monumentet*, 5-6, 1973, f. 203-209
- Dobrovic, N., *Urbanizam kroz vekove, I, Jugoslavia*, Beograd, 1950
- Durham, E. M., *The Burden of Balkans*, London, 1905
- Eldem, S., *Turk evi plan tipleri*
- Gazeta "Korça"
- Gazeta e Korçës
- Geço, P., *Gjeografia ekonomike e Shqipërisë*, Tiranë, 1964
- Geço, P., *Gjeografia fizike e Shqipërisë*, Tiranë, 1963
- Guide internationale d'histoire urbaine, I, Europe*, Paris, 1977
- Gjergji, A., "Veshja e popullit në qytetin e Korçës gjatë shek. XIX", *Studime Historike*, 3, 1965
- Hahn, G., *Albanesische Studien*, Jena, 1854, f. 55
- Historia e Shqipërisë*, v. I, Tiranë, 1967
- Historia e Shqipërisë*, v. II, Tiranë, 1984
- Historia e popullit shqiptar*, v. III, Tiranë, 2007
- Hopf, Ch., *Cronique Greco-Romanes*, Berlin, 1873, f. 280
- Il monumento per l'oumo*, Atti del II Congresso Internazionale del Restauro, Venezia, 25-31 maggio 1964, Bologna 1971
- Karaiskaj, Gj., *5000 vjet fortifikime në Shqipëri*, Tiranë, 1981
- Karaiskaj, Gj., Lera, P., "Fortifikimet e periudhës së parë të hekurit në pellgun e Korçës", *Kuvendi I i studimeve ilire*, Tiranë, 15-20 shtator 1972, v. I, Tiranë 1974
- Karmici, *Gjeografia e Korçës dhe e Rrethit*, Selanik, 1888, përkthim në AIH *Klima e Shqipërisë*, Botim i Institutit të Hidrometeorologjisë, Tiranë, 1972
- Korkuti, M., "Vashtëmia, një vendbanim i neolitit të hershëm", *Iliria*, 2, 1982
- Prendi, F., "Epoka e bronzit në Shqipëri", *Iliria*, 7-8, 1977-1978
- Kozhuaharov, G., "Harakter arkitekturata prez epokatana vzrezhdenja", *Izvestia na Instituta po Gradoustroistvo i Arkitektura*, Kniga X-XI, Sofije 1967
- Kozhuaharov, G., *Bllgarskata kshça prez pet stoletia*, Sofia, 1967
- Kratkaja Istorija na Bllgaskoj Arkitekturi*, Sofija, 1969

- Lavedan, P., *Histoire de l'urbanisme. Epoque contemporaine*, Paris, 1952
- Leake, W. M., *Travels in Northern Greece*, v. I, London 1835
- Mamopullu, A., *Ipiros, Llaografika, ithografika, ethnografika*, v. I, Athinë, 1961
- Meksi, A.; Thomo, P., "Arkitektura pasbizantine në Shqipëri (përfundime)", *Monumentet*, 2, 1981
- Mitko, Th., "Disa shënime rreth Korçës", botuat në gazetën greke *Pandora*, 1.8.1867
- Mitko, Th., "Topografia e Korçës", botuar në *Fiamuri i Arbërit*, nr. 9, 1834, f. VI-VII, nr. 10, f. VII-VIII, marë nga Th. Mitko, *Vepra*, përgatitur për botim nga Q. Haxhihasani, Tiranë, 1981
- Morini, M., *Atlante di storia urbanistica*, Milano 1963
- Muka, A., "Banesa fshatare në malësinë e Tiranës gjatë shek. XIX dhe fillimit të shek. XX", *Etnografia Shqiptare*, 9, 1978
- N.D.N. *Korça dhe katundet e qarkut*, Korçë, 1923
- N.D.N., *Korça dhe fshatrat për qark*, Sofie, 1901
- Naçi, R., Krëste, I., *Klima e fushës së Korçës*, Tiranë, 1981, Arkivi i Institutit të Hidrometeorologjisë
- Naçi, S., "Të dhëna mbi Shqipërinë e Mesme dhe të Jugut sipas një dokumenti të shek. XVII", *Bul. Shk. Shoq.*, II, 1957
- Onuzi, A., "Disa të dhëna mbi punimin e baltës në fshatin Bradvicë (Korçë)", *Etnografia Shqiptare*, IX, 1978
- Pepo, P., "Dy dokumente mesjetare për Shqipërinë", *Buletini për Shkencat Shoqërore*, III, 1956
- Pepo, P., "Materiale dokumentare për ambientin shoqëror të Varoshit të Korçës", *Studime Historike*, 1, 1972
- Pepo, P., "Një letër e korçarëve e vitit 1845 drejtuar Naum Veqilharxhit në Rumani", *Studime Filologjike*, 1, 1966
- Pepo, P., *Materiale dokumentare për Shqipërinë Juglindore të shek. XVIII- fillimi i shek. XX (Kodiku i Korçës dhe i Selasforit)*, I, Tiranë, 1981
- Perogalli, C., *Monumenti, i metodi di valorizzazione*, Milano 1954
- Poqueville, *Voyage de la Grece*, Tom. III, Paris, 1826
- Prendi, F., Andrea, Zh., "Të dhëna të reja mbi neolitin në Shqipëri", *Iliria*, 2, 1981 Prendi, F., "Neoliti dhe eneoliti në Shqipëri", *Iliria*, VI, 1976

- Pulaha, S., "Qytetet shqiptare nën regjimin feudal ushtarak osman gjatë shek. XV-XVI", *Monumentet*, 1, 1984
- Pulaha, S., *Pronësia feudale në tokat shqiptare* (shek. XV-XVI), Tiranë, 1988
- Regjistri i Korçës dhe i Përmetit*, përkthim në Institutin e Monumenteve, f. 38
- Riza, E., "Vështrim mbi urbanistikën e qytetit shqiptar (shek. XII-XX)", *Monumentet*, 14, 1977
- Riza, E., "Ansamblet ndërtimore të pazareve dhe restaurimi i tyre", *Monumentet*, 15-16, 1978
- Riza, E., "Arkitektura e banesës popullore në zonën e "Bregut të Detit" (Labëri)", *Monumentet*, 19, 1980
- Riza, E., "Tipologjia e banesës qytetare shqiptare gjatë shek. XVIII deri rreth mesit të shek. XIX", *Studime Historike*, 3, 1976
- Riza, E., "Arkitektura popullore në qytetet tona gjatë shek. XVIII-XIX", *Kultura Popullore*, 2, 1980
- Riza, E., "Banesa qytetare shqiptare gjatë gjysmës së dytë të shek. XIX deri rreth çerekut të parë të shek. XX", *Monumentet*, 20, 1980
- Riza, E., Strazimiri, B., "Vështrim mbi arkitekturën e qytetit të Korçës", *Monumentet*, 3, 1972
- Selenica, T., *Shqipëria më 1923*, Tiranë, 1923
- Selenica, T., *Shqipëria më 1927*, Tiranë, 1928
- Strazimiri, B., "Hanet e qytetit të Korçës", *Mjeshttrat dhe arkitektura popullore*, Tiranë, 1976
- Sukaj, I., "Urbanistika dhe arkitektura e pazarit mesjetar të Kavajës", *Monumentet*, 1, 1981
- Sukaj, I., Mio, K., Thomo, P., Bushati, V., *Historia e Arkitekturës Shqiptare (1912-1944)*, Tiranë, 1988
- Shkodra, Z., "Rreth kumtesës "Të dhëna mbi Shqipërinë e Mesme dhe të Jugut sipas një dokumenti të shek. XVII"", *Bul. USHT., Seria e Shk. Shoq.*, IV, 1958
- Shkodra, Z., "Problemi i tregut shqiptar në shek. XVIII", *Studime Historike*, 3, 1966
- Shkodra, Z., *Esnafët shqiptarë*, Tiranë, 1973
- Top Kapi muzesinim Arsivi*, dok. 1631. Arkivi i Institutit të Historisë (AIH), filmi D-30. Gjetur dhe përkthyer nga S. Pulaha

- Thomo, P., "Arkitektura e kishës së Ristozit në Mborje të Korçës", *Studime Historike*, 2, 1967
- Thomo, P., "Banesat e hapura të Korçës dhe disa probleme të restaurimit të tyre", *Monumentet*, 1, 1982
- Thomo, P., "Restaurimi i banesës së Piktorit të Popullit Vangjush Mio në Korçë", *Monumentet*, 18, 1978
- Thomo, P., "Tiparet urbanistike dhe arkitektonike të fshatit Dardhë, Korçë", *Etnografia Shqiptare*, 14, 1984
- Thomo, P., Riza, E., "Kritere dhe metoda për gjurmimin dhe vënien në mbrojtje të ndërtimeve popullore në RPSSH", *Monumentet*, 1, 1983
- Vincenti, A., *Conservazione e difesa di antichi centri ed ambientale lombardi*, Milano 1965
- Zarshati, F., "Disa tipare të banesës qytetare tiranase në fillim të shek. XX", *Pasuri e trashëguar në shekuj*, Tiranë, 1984
- Zarshati, F., "Banesa të fillimit të shek. XX në vendin tonë", *Monumente historike në vendin tonë*, Tiranë 1978
- Zheku, K., "Disa shtëpi banimi karakteristike në fshatrat Farkë e Lundër (në rrethin e Tiranës)", *Etnografia Shqiptare*, 4, 1972

