

Перв. примен

Справ. №

Подп. и дата

Изд. № докум.


Взам. инд. №

Подп. и дата


Изд. № подл.

КР-0035-19



X(4:1)

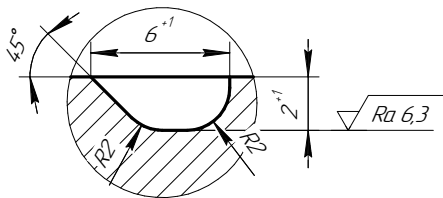

Y(4:1)



Z(2:1)

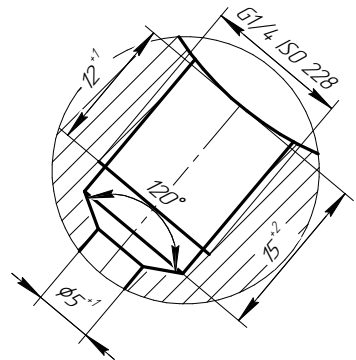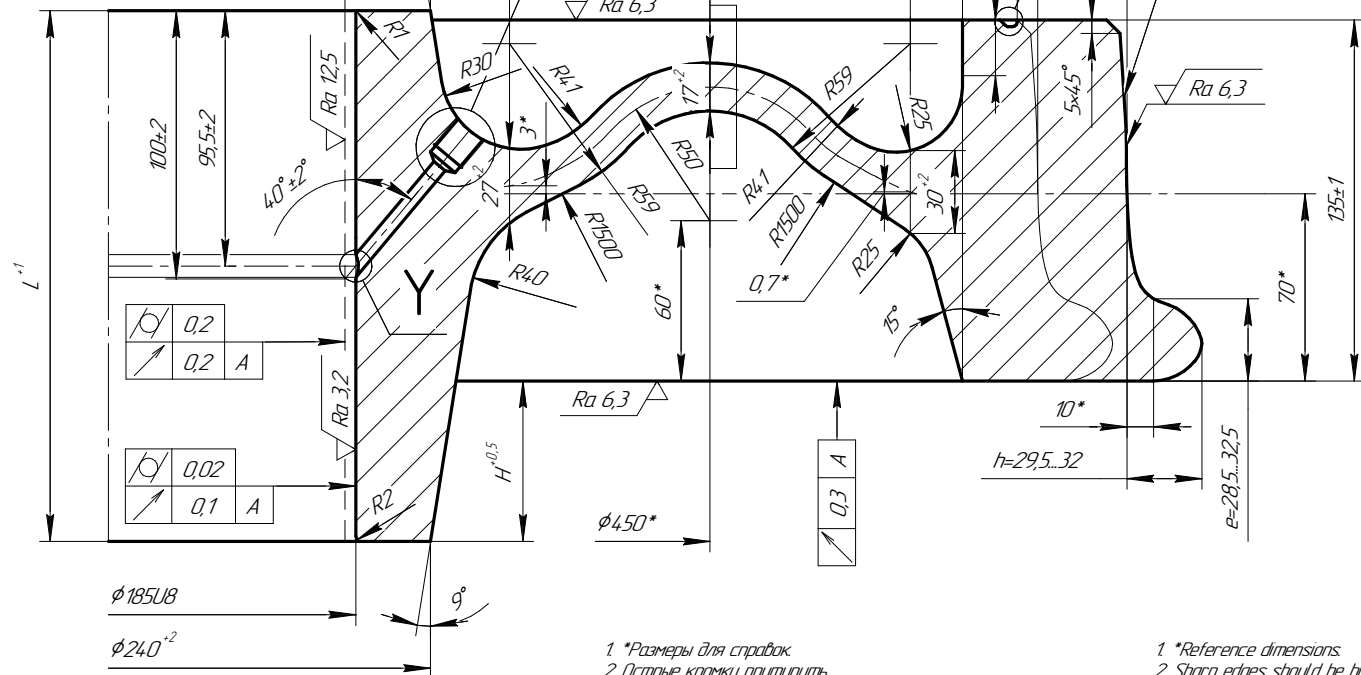 ϕD^{+4} $\phi 695$ (диаметр последнего переформулирования / last reprofiling diameter) $\phi 680^{+2}$ $\phi 640_{-2}$ $\phi 300^*$ $\phi 240^{+2}$ $\phi 178_{-2}$  $\sqrt{Ra 3,2 (\sqrt{1})}$ Профиль по EN 13715
Profil acc. to EN 13715

- 1 *Размеры для справок
2 Острые края притупить.
3 Неуказанные предельные отклонения согласно ISO 2768-mK.
4. Статический дисбаланс не более 125 гм.
5. Антикоррозионное покрытие в соответствии с требованиями заказчика.
6. Нагрузка на ось - 18 т.

- 1 *Reference dimensions.
2 Sharp edges should be blunt.
3 Non-stated limited tolerances as per ISO 2768-mK.
4. Residual imbalance value is no more than 125 gm.
5. Anticorrosive coating is in accordance with the requirements of the customer.
6. Axle load - 18 t.

Исп. Ver.	Колеса Gauge	ϕD	H	L	Масса, кг Weight, kg
1	UIC	760	59,75	198	259/256
2		730			221/218
3	Iberia	760	56,25	177	255/251
4		730			217/213

КР-0035-19					
Machined wheel ULT 70					
Steel ER7 acc. to EN 13262					
Копировать					
Формат А3					