

Перв. примен

Справ. №

Подп. и дата

Изд. № докум.


Взам. инд. №

Подп. и дата


Изд. № подл.

КР-0035-19



X(4:1)

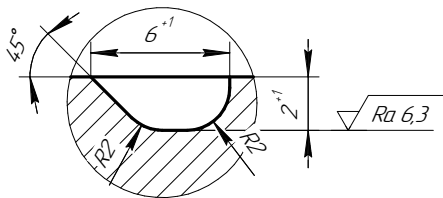

Y(4:1)



Z(2:1)

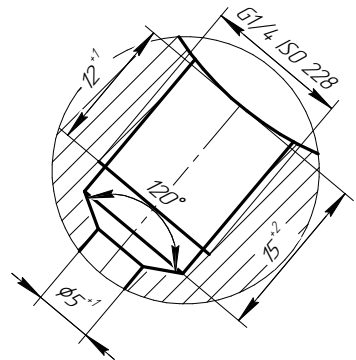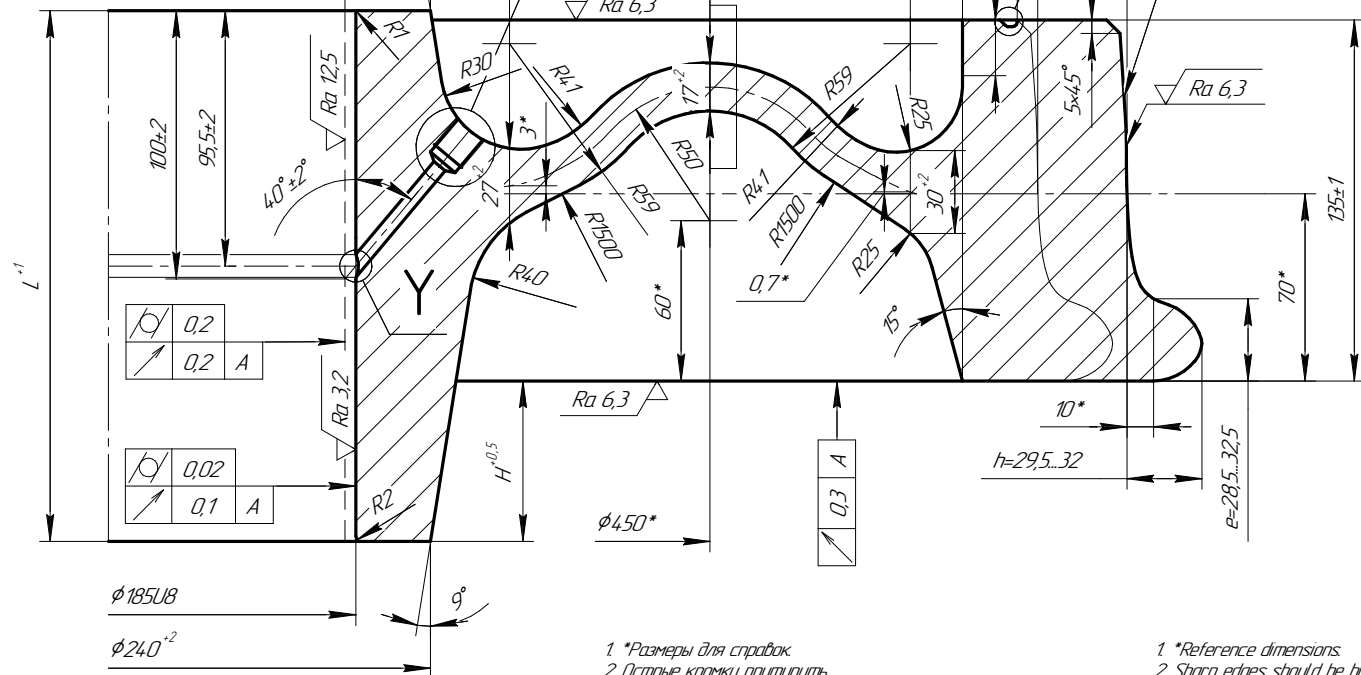 ϕD^{+4} $\phi 695$ (диаметр последнего перепрофилирования / last reprofiling diameter) $\phi 680^{+2}$ $\phi 640_{-2}$ $\phi 300^*$ $\phi 240^{+2}$ $\phi 178_{-2}$  $\sqrt{Ra 3,2 (\sqrt{1})}$ Профиль по EN 13715
Profil acc. to EN 13715

- *Размеры для справок
- Острые края притупить.
- Неуказанные предельные отклонения согласно ISO 2768-mK.
- Статический дисбаланс не более 125 гм.
- Антикоррозионное покрытие в соответствии с требованиями заказчика.
- Нагрузка на ось - 18 т.

- *Reference dimensions.
- Sharp edges should be blunt.
- Non-stated limited tolerances as per ISO 2768-mK.
- Residual imbalance value is no more than 125 gm.
- Anticorrosive coating is in accordance with the requirements of the customer.
- Axle load - 18 t.

Исп. Ver.	Колеса Gauge	ϕD	H	L	Масса, кг Weight, kg
1	UIC	760	59,75	198	259/256
2		730			221/218
3	Iberia	760	56,25	177	255/251
4		730			217/213

КР-0035-19					
Machined wheel ULT 70					
Steel ER7 acc. to EN 13262					
Копировать					
Формат А3					