
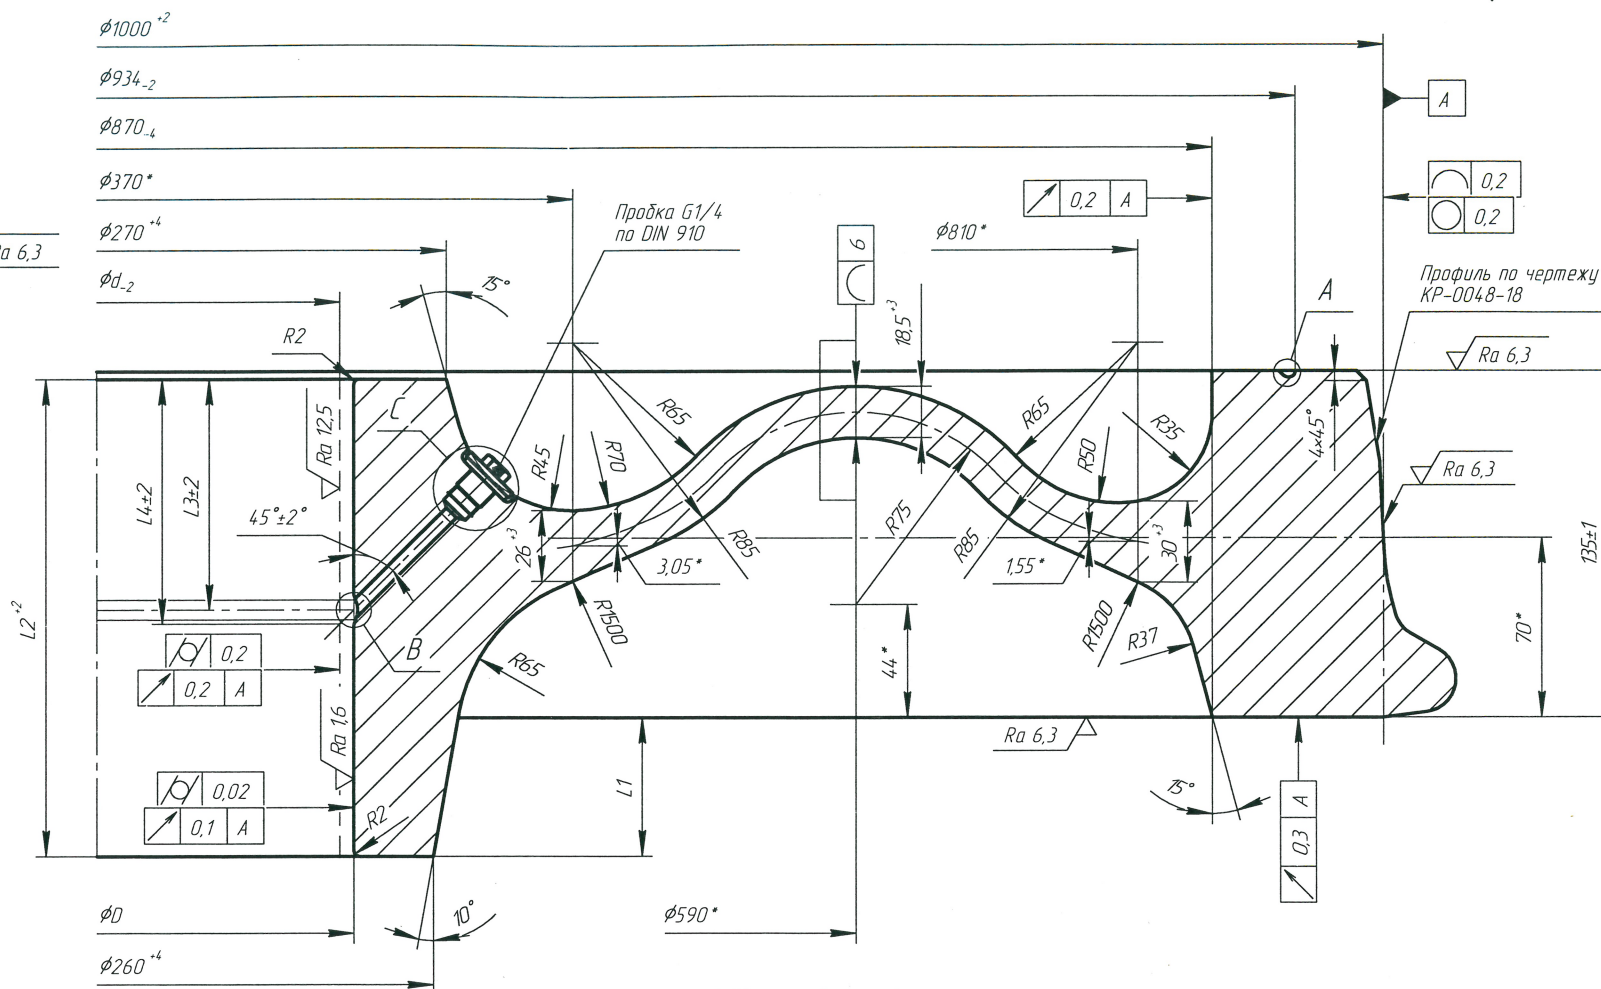
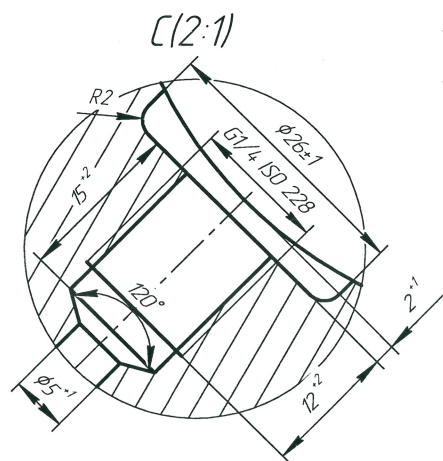



$\nabla Ra\ 3,2 (\nabla)$



1. \*Размеры для справок.
2. Острые кромки притупить.
3. Неуказанные предельные отклонения принять согласно ISO 2768-mK.
4. Статический дисбаланс не более 125 гм.
5. Антикоррозионное покрытие в соответствии с требованиями заказчика.
6. Нагрузка на ось – 22,5 тонн.

						КР-0050-18		
					Колесо с чистовой механической обработкой ULT 1000	Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Обвинников		<i>В.И. П.</i>	30.10.18				см табл 1:2
Проб.	Рослик	e-sign		01.11.18				
Т.контр.	Кишинский	e-sign		31.10.18		Лист	Листов 1	
Согласов.	Свешникова	e-sign		31.10.18	Сталь ER7 по EN 13262	ЛАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ		
Н.контр.	Ширяева	e-sign		01.11.18		г. Днепр		
Утв.	Богдан	<i>В.И. П.</i>		31.10.18				