

Сечение В-В

 $\phi 1100^{+4}$ $\phi 1020^{+2}$

Ø970-4

$$\underline{\phi 310 \pm 2}$$

1

 2π 175 ± 0.5

φ210

$\phi 308 \pm 2$

$\phi 630 \pm 0,25$

2 M 2:1

1. * Размеры для справок

1 M 2:1

KP-0097-09.1


Изм.	Лист	№ док-м	Дат.	Дат.	Колесо механически обработанное φ 1100 мм	Лит	Масса	Масштаб
Разраб.		Яровая	25.09.15				605	1:2
Проб.		Ширяева	25.09.15					
Т. контр.		Павленко	16.11.15			Лист	1	Листов
Исполн.		Павловский	25.09.15		Сталь ER8 по EN 13262	ОАО ИНТЕРПАЙП НТЗ		
Упр.		Ряблук	25.09.15			г. Днепрпетровск		
		Гриб	16.11.15					

КОНТРОЛЬ

ΦΟΔΜΟΜΑ Α3

KP-0097-09.1

Bud A

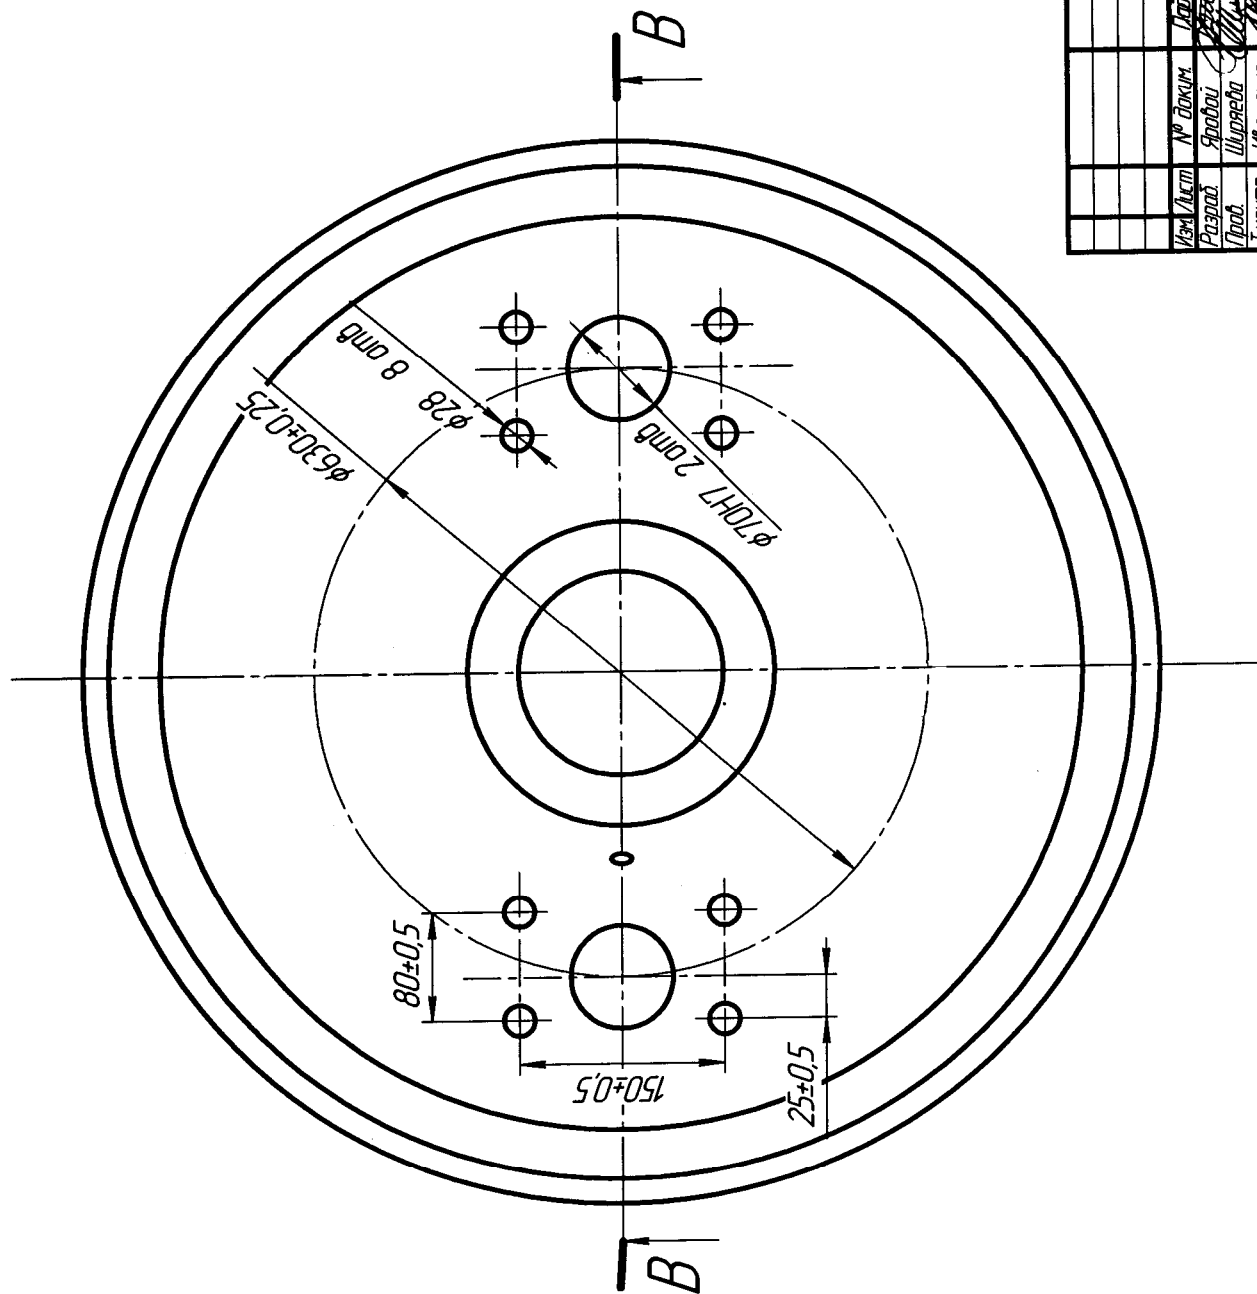

KP-0097-09.1

Изм./Лист	№ докум.	Дата	Лист	Лист	Масса	Масштаб
Разработ	Ярдов	1980.02.02	1		605	1:2
Лист	Ширяева	1980.02.02	2			
Т. контрол.	Ивашенко	1980.02.02	3	Лист 2		Лист 2
Корж	Савельев	1980.02.02				
Н. контрол.	Рисалик	1980.02.02				
Упр.	Гриб	1980.02.02				
Колесо механически обработанное φ 1100 мм				ОАО ИНТЕРПАЙП НГЗ г. Днепродзержинск		
Сталь ER8 по EN 13262				Фабрикат 43		

Հոգաբարձ

Фонетика 43