

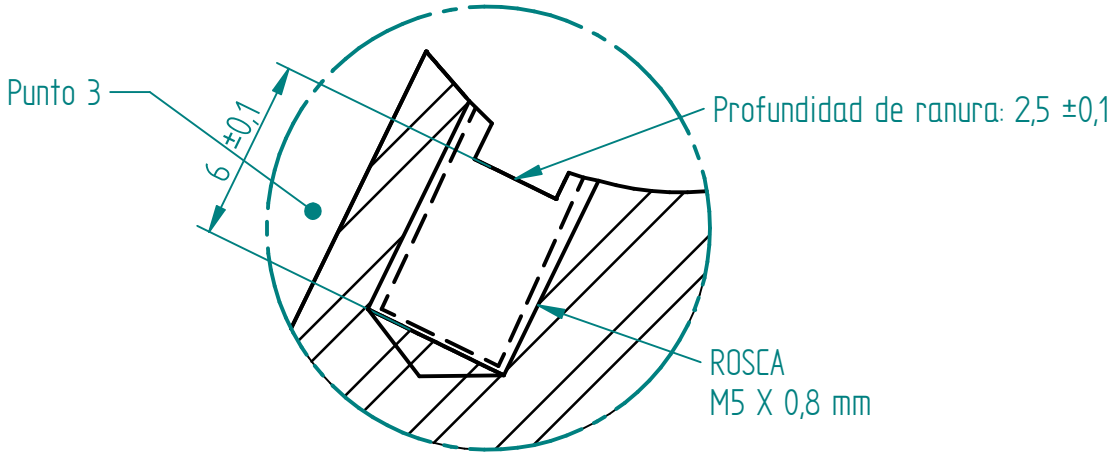


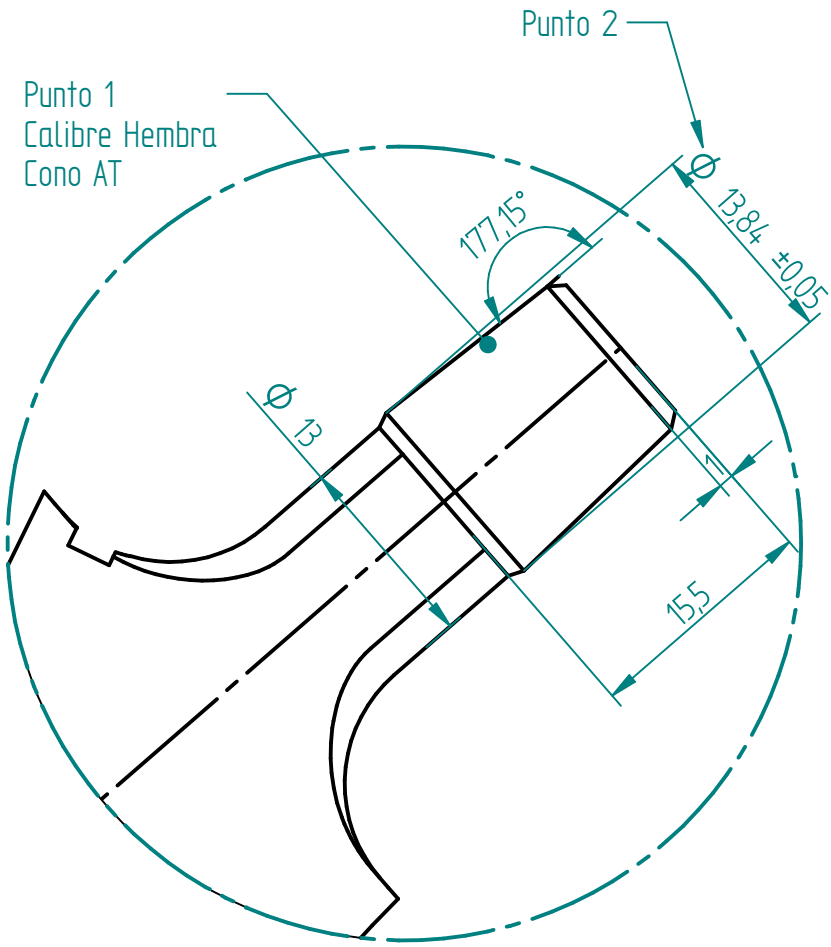

Notas Generales	Hoja	Nombre/Firma	Fecha	Rev.	Alteración	Fecha	Resp.	Aprov.	IC.
Interpretar GD&T según **ASME Y14.5-2018**.	Dibujó:	Gonzalez Adrián.	28/10/2026	00	Relevamiento inicial	28/10/2026	Gonzalez A.	Ayrton dS.	
Todas las dimensiones en mm.	Controló:	Ayrton da Silva.	28/10/2026						
Quitar rebabas y aristas vivas.	Aprobó:	Ayrton da Silva.	28/10/2026						
Romper aristas 0,2-0,5 mm.	Material:								
Escala: 1:1 ISO A	Trat.Term:			Denominación: Plano Control - Tallo Hip-Lock 10					

Tol. No Especif.		Terminación Superficial		
X	±0,20	~	En Bruto	25 µ
X.X	±0,10	▽	Mecanizado Grueso	12,5 µ
X.XX	±0,05	▽▽	Mecanizado Fino	3,2 µ
Ángulos	±0,5°	▽▽▽	Pulido o Rectificado	1,6 µ

Trat. Sup:		Código de pieza: 19-065-12	Revisión 00	Villalba Hnos. Implantes
Ensayo:		Número de plano: 19-065-12-PS00		
Peso:				

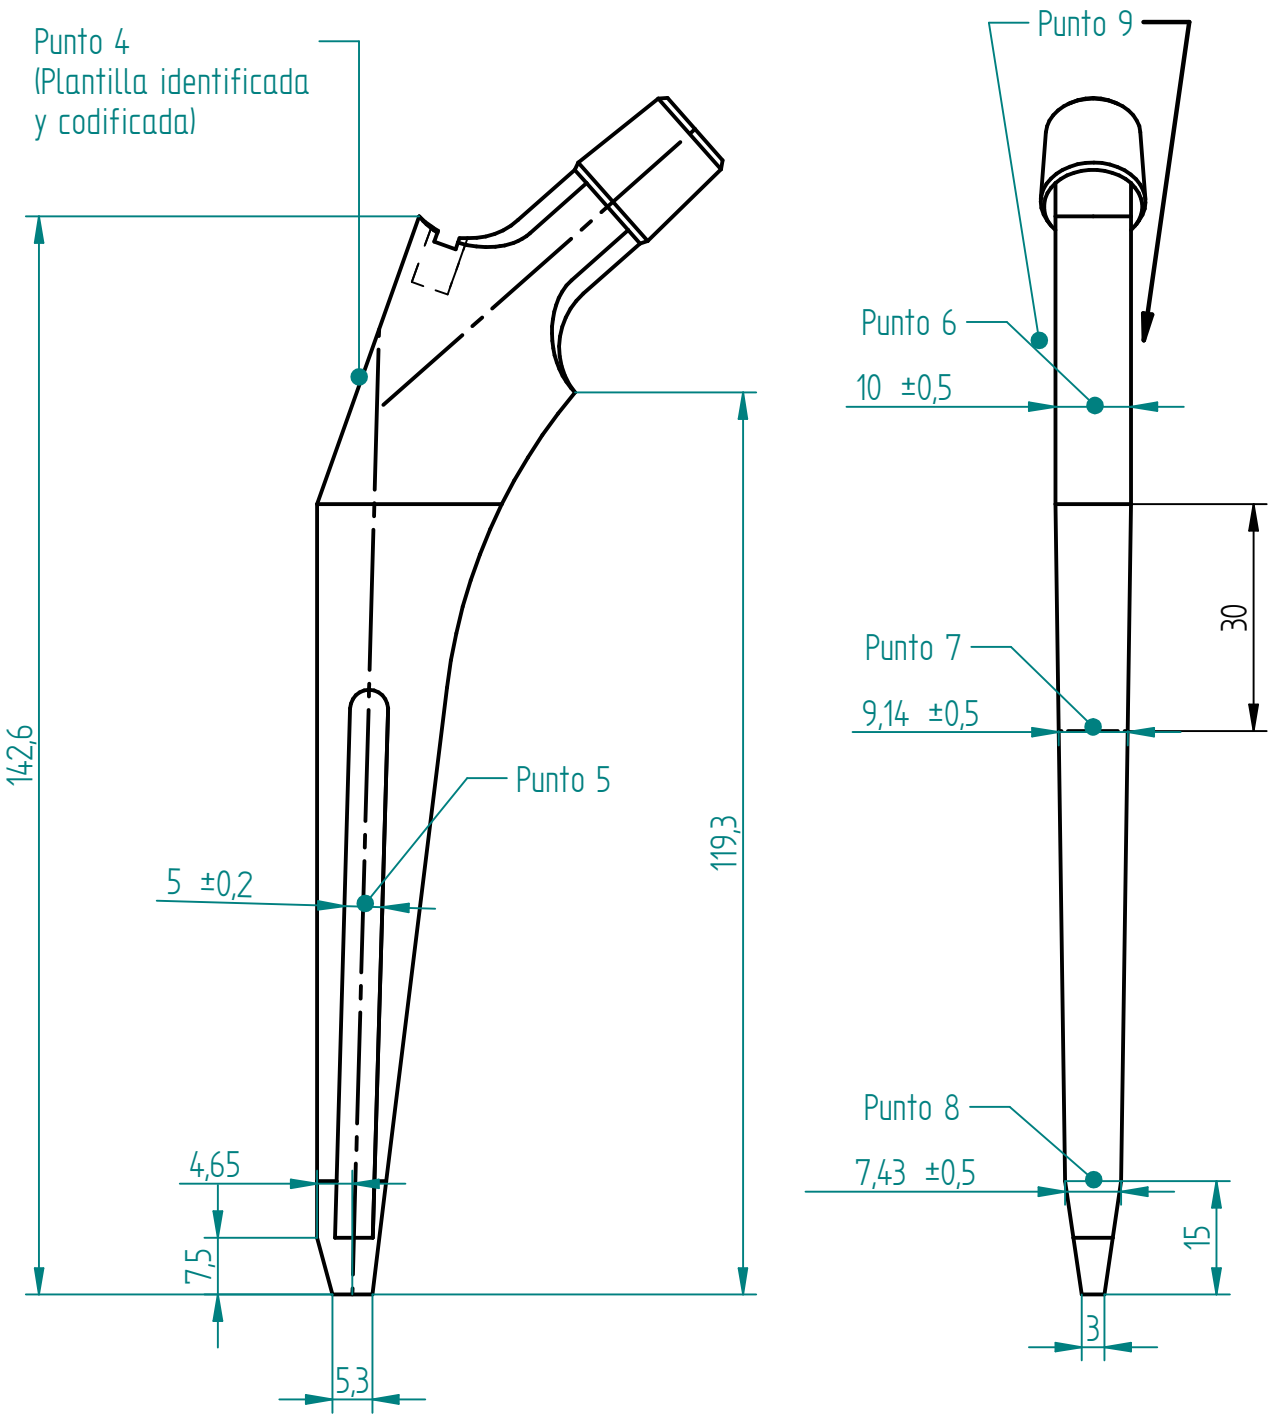

Notas Generales	Hoja	Nombre/Firma	Fecha	Rev.	Alteración	Fecha	Resp.	Aprov.	IC.
Interpretar GD&T según **ASME Y14.5-2018**.	Dibujó:	Gonzalez Adrián.	28/10/2026	00	Relevamiento inicial	28/10/2026	Gonzalez A.	Ayrton dS.	
Todas las dimensiones en mm.	Controló:	Ayrton da Silva.	28/10/2026						
Quitar rebabas y aristas vivas.	Aprobó:	Ayrton da Silva.	28/10/2026						
Romper aristas 0,2-0,5 mm.	Material:								
Escala: 1:1 ISO A	Trat.Term:			Denominación: Plano Control - Tallo Hip-Lock 10					

Tol. No Especif.		Terminación Superficial		
X	±0,20	~	En Bruto	25 µ
X.X	±0,10	▽	Mecanizado Grueso	12,5 µ
X.XX	±0,05	▽▽	Mecanizado Fino	3,2 µ
Ángulos	±0,5°	▽▽▽	Pulido o Rectificado	1,6 µ

Trat. Sup:		Código de pieza: 19-065-12	Revisión: 00
Ensayo:		Número de plano: 19-065-12-PS00	
Peso:			

Villalba Hnos. Implantes