

Distributed Hashcracker

DOKUMENTATION ARCHITEKTUR VERTEILTER
SYSTEME

ausgearbeitet von

Sebastian Domke

Pascal Schönthier

Dennis Jaeger

TH KÖLN
CAMPUS GUMMERSBACH
FAKULTÄT FÜR INFORMATIK

im Studiengang

COMPUTER SCIENCE MASTER
SOFTWARE ENGINEERING

vorgelegt bei: Prof. Dr. Lutz Köhler
TH Köln

Gummersbach, 8. Juli 2016

Kurzbeschreibung

Diese Dokumentation wird im Rahmen des Moduls **Architektur verteilter Systeme** im Studiengang Computer Science Master, Fachrichtung Software Engineering, an der technischen Hochschule Köln am Campus Gummersbach erstellt.

Das Ziel ist die prototypische Implementierung eines Brute Force Algorithmus innerhalb einer verteilten Architektur.

Mit Hilfe des Brute Force-Angriffs soll ein vordefiniertes Passwort entschlüsselt werden. Um dies zu realisieren, werden mögliche Passwort-Hash-Kombinationen berechnet und mit einem Ziel-Hash verglichen. Sobald ein berechneter Hash mit dem Ziel-Hash übereinstimmt, ist der Angriff erfolgreich abgeschlossen.

Die Implementierung soll in der von Apple[©] entwickelten Programmiersprache Swift umgesetzt und den Prinzipien eines verteilten Systems gerecht werden.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	2
1 Einführung	4
1.1 Projektidee	4
1.2 Allgemeine Anforderungen	4
2 Grundlagen des verteilten Systems	6
2.1 Hardware	6
2.2 Software	9
2.2.1 Versionsverwaltung	10
2.2.2 Frameworks	10
3 Konzeption	11
3.1 Brute Force-Algorithmus	11
3.2 Architektur des verteilten Systems	14
4 Implementation	19
4.1 Nachrichtenstruktur	19
4.1.1 Nachrichten vom Master zum Worker	19
4.1.2 Nachrichten vom Worker an den Master	21
4.2 Benutzeroberfläche	22
4.2.1 Master	23
4.2.2 Worker	24
4.2.3 Auswertung des Angriffs	24
5 Fazit und Ausblick	26
5.1 Zusammenfassung des Projekts	26
5.2 Kritische Würdigung	26
5.3 Ausblick	26
Abbildungsverzeichnis	27
Tabellenverzeichnis	28
Glossar	29
Literaturverzeichnis	30

1 Einführung

Das Projekt wird im Rahmen des Moduls „Architektur verteilter Systeme“ im Masterstudiengang Computer Science, Fachrichtung Software Engineering, durchgeführt. Das Ziel ist die Implementierung einer verteilten Architektur. Die notwendige Hardware wird von der Hochschule zur Verfügung gestellt, welche detailliert in Kapitel ?? beschrieben wird. Die Entwicklung der Software ist Kernbestandteil dieses Projekts.

1.1 Projektidee

Zu Beginn des Projektes wurde ein Problem definiert, das auf Basis einer einer verteilten Architektur gelöst werden kann. Das Projektteam entschied sich für ein Problem aus dem Fachgebiet der IT-Sicherheit.

Die Wahl fiel auf die Implementation eines BruteForce-Angriffs. Konkret bedeutet dies, dass durch Ausprobieren aller möglichen Kombinationen versucht wird ein Passwort zu entschlüsseln. Durch die hohe Rechenleistung eines verteilten Systems bietet dieses eine ideale Grundlage für die Durchführung eines BruteForce-Angriffs.

Das zu entschlüsselnde Passwort wird zu Beginn vom Benutzer eingetragen und in Form eines Hashes hinterlegt. Der Hash stellt die Zielbedingung für die geplante Anwendung dar. Nun soll die verteilte Architektur die möglichen Passworte bzw. deren Hashes berechnen. Sobald ein berechneter Hash mit dem Zielhash übereinstimmt, ist das vorgegebene Passwort entschlüsselt. Weitere Details dazu werden in Kapitel 3.1 erläutert.

1.2 Allgemeine Anforderungen

Das geplante Projekt soll außerdem den allgemeinen Ansprüchen an ein verteiltes System genügen, die im folgenden beschrieben werden.

Eine mögliche Definition eines *verteilten Systems* lautet wie folgt:

„Ein verteiltes System ist eine Ansammlung unabhängiger Computer, die den Benutzern wie ein einzelnes kohärentes System erscheinen.“ [Tanenbaum u. van Steen, 2003]

Aus diesem Zitat lässt sich unter anderem entnehmen, dass bei einem verteilten System mehrere Rechner eingesetzt werden, welche zwar unabhängig voneinander arbeiten können, aber nun als kohärentes System eingesetzt werden.

Nach [Tanenbaum u. van Steen, 2003] verfolgt ein verteiltes System zudem folgende Ziele:

- **Ein verteiltes System sollte Ressourcen leicht verfügbar machen.** Die einfache Verfügbarkeit von Ressourcen innerhalb der Systemkomponenten ist nach Aussage des Autors das Hauptziel eines verteilten Systems. Als Ressource kann dabei alles angesehen werden, was sich innerhalb des verteilten Systems befindet. Dies kann beispielsweise eine Datei, ein Drucker, Speichergeräte oder ähnliches sein.
- **Es sollte die Tatsache vernünftig verbergen, dass Ressourcen über ein Netzwerk verteilt sind.** Das System soll sich bei der Benutzung so anfühlen, als würde es nur auf einem einzigen Rechner arbeiten. Die Tatsache, dass verschiedene Komponenten in einem Netz verteilt sind, soll für den Anwender nicht bemerkbar sein.
- **Es sollte offen sein.** Das bedeutet, dass ein verteiltes System „seine Dienste so anbietet, dass diese die Syntax und Semantik der Dienste beschreiben“. Die Benutzung der Dienste soll durch formalisierte Beschreibung für alle Komponenten einfach und effizient durchführbar sein. In der Regel geschieht die Benutzung mit Hilfe von Schnittstellen. Benutzt man für die Spezifizierung der Schnittstellen beispielsweise die Schnittstellendefinitionssprache *Interface Definition Language (IDL)*, ist eine standardisierte Benutzung der Dienste möglich-das System ist damit *offen*.
- **Es sollte skalierbar sein.** In der rezitierten Literatur werden drei Faktoren genannt, mit denen die Skalierbarkeit eines verteilten Systems angegeben werden kann. Dies ist zum einen die Größe des verteilten Systems. Können zum System einfach neue Benutzer und Geräte hinzugefügt werden, ist eine gute Größen-Skalierbarkeit gegeben. Als zweiter Faktor wird die geografische Größe genannt, also die mögliche Entfernung zwischen verschiedenen Ressourcen. Der dritte Faktor ist die administrative Skalierbarkeit. Die administrative Skalierbarkeit ist gegeben, wenn eine einfache Verwaltung von diversen Organisationen möglich ist.

2 Grundlagen des verteilten Systems

Dieses Kapitel bietet Informationen zur verwendeten Hard- und Software. Damit werden die Umstände, unter denen das Projekt durchgeführt wird, verdeutlicht. Außerdem wird die Reproduzierbarkeit und damit der wissenschaftliche Anspruch an das Projekt realisiert.

2.1 Hardware

Das verteilte System wird auf einem Mac-Cluster implementiert, das von der Hochschule zur Verfügung gestellt wird. Es kann auf 10 Rechner zugegriffen werden, die mit *pip02* bis *pip11* gekennzeichnet sind. Auf allen Rechnern ist (Stand 18.12.2015) aktuellste Version des Betriebssystems El Capitan und der Entwicklungsumgebung Xcode installiert. Details zu den Softwareversionen sind in Kapitel 2.2 zu finden.

In der folgenden Liste sind die Details zu den einzelnen Rechnern zu finden:

- **pip02: Mac Pro (Anfang 2008)**

Seriенnummer: CK8250EUXYL

Prozessor: 2 x 2,8 GHz Quad-Core Intel Xeon

RAM: 2 GB 800 MHz DDR2 FB-DIMM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce 8800 GT (512MB)

OS 10.11.2 El Capitan

Xcode 7.2, Swift 2.1.1

- **pip03: Mac Pro (Anfang 2008)**

Seriенnummer: CK8250EUXYL

Prozessor: 2 x 2,8 GHz Quad-Core Intel Xeon

RAM: 2 GB 800 MHz DDR2 FB-DIMM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce 8800 GT (512MB)

OS 10.11.2 El Capitain

Xcode 7.2, Swift 2.1.1

- **pip04: Mac Pro (Anfang 2008)**

Seriennummer: CK8250EUXYL

Prozessor: 2 x 2,8 GHz Quad-Core Intel Xeon

RAM: 2 GB 800 MHz DDR2 FB-DIMM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce 8800 GT (512MB)

OS 10.11.2 El Capitain

Xcode 7.2, Swift 2.1.1

- **pip05: Mac Pro (Anfang 2008)**

Seriennummer: CK8250EUXYL

Prozessor: 2 x 2,8 GHz Quad-Core Intel Xeon

RAM: 2 GB 800 MHz DDR2 FB-DIMM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce 8800 GT (512MB)

OS 10.11.2 El Capitain

Xcode 7.2, Swift 2.1.1

- **pip06: Mac Pro (Anfang 2009)**

Seriennummer: CK92608B20H

Prozessor: 2 x 2,26 GHz Quad-Core Intel Xeon

RAM: 6 GB 1066 MHz DDR3 ECC

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 120 (512MB)

OS 10.11.2 El Capitain

Xcode 7.2, Swift 2.1.1

- **pip07: Mac Pro (Anfang 2009)**

Seriennummer: CK92608B20H

Prozessor: 2 x 2,26 GHz Quad-Core Intel Xeon

RAM: 6 GB 1066 MHz DDR3 ECC

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 120 (512MB)

OS 10.11.2 El Capitain

Xcode 7.2, Swift 2.1.1

- **pip08: Mac Pro (Anfang 2009)**

Seriennummer: CK92608B20H

Prozessor: 2 x 2,26 GHz Quad-Core Intel Xeon

RAM: 6 GB 1066 MHz DDR3 ECC

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 120 (512MB)

OS 10.11.2 El Capitain

Xcode 7.2, Swift 2.1.1

- **pip09: Mac Pro (Anfang 2009)**

Seriennummer: CK92608B20H

Prozessor: 2 x 2,26 GHz Quad-Core Intel Xeon

RAM: 6 GB 1066 MHz DDR3 ECC

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 120 (512MB)

OS 10.11.2 El Capitain

Xcode 7.2, Swift 2.1.1

- **pip10: Mac Pro (Anfang 2009)**

Seriennummer: CK92608B20H

Prozessor: 2 x 2,26 GHz Quad-Core Intel Xeon

RAM: 6 GB 1066 MHz DDR3 ECC

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 120 (512MB)

OS 10.11.2 El Capitain

Xcode 7.2, Swift 2.1.1

- **pip11: Mac Pro (Anfang 2009)**

Seriennummer: CK92608B20H

Prozessor: 2 x 2,26 GHz Quad-Core Intel Xeon

RAM: 6 GB 1066 MHz DDR3 ECC

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 120 (512MB)

OS 10.11.2 El Capitain

Xcode 7.2, Swift 2.1.1

Zur Netzverbindung wird ein Switch des Herstellers *Netgear* eingesetzt. Die Modellbezeichnung lautet *Netgear GS116*. Der Switch hat 16 Ports und unterstützt bis zu 1000 Megabit/s (Gigabit-LAN).

2.2 Software

Da Rechner des Herstellers Apple eingesetzt werden, sind die Programmiersprachen *Objective C* oder *Swift* effizient einsetzbar, da Apple diese vorrangig unterstützt. Das eingesetzte Betriebssystem Mac OS X 10.11.2 (El Capitain) und die native Entwicklungsumgebung Xcode 7.2 weisen eine hohe Kompatibilität zu den genannten Programmiersprachen auf.

Da die Programmiersprache *Swift* seit Version 2.0 quelloffen angeboten wird¹ und zudem die aktuellere der beiden genannten Sprachen ist, möchte das Projektteam primär auf Swift zurückgreifen. Da aktuell der Einsatz von Objective C noch Bestandteil von Swift ist, werden beide genannten Programmiersprachen zum Einsatz kommen.

2.2.1 Versionsverwaltung

Zur Versionierung des Programmcodes und zum vereinfachtem dezentralen Entwickeln wird die Programmcode-Plattform www.github.com eingesetzt. Die auf dem Versionsverwaltungs-System *Git* basierende Plattform ermöglicht ein flexibles und kollaboratives Arbeiten am Projekt sowie der Dokumentation.

2.2.2 Frameworks

Damit im Projekt weitere Frameworks mit wenig Aufwand eingesetzt werden können, hat das Projektteam sich entschieden *Carthage*² einzusetzen. Carthage ist ein „einfacher, dezentraler Dependency-Manager“ und wird quelloffen zur Verfügung gestellt. Durch die Auflösung von Abhängigkeiten, beispielsweise von bestimmten Frameworks, wird das asynchrone und dezentrale Entwickeln weiter optimiert.

Als alternativer Dependency-Manager hätte sich das Werkzeug *CocoaPods*³ angeboten. Einer der großen Unterschiede in der Arbeitsweise der beiden Werkzeuge liegt in der Verwaltung der Dependencies. Während CocoaPods auf eine zentrale Verwaltung setzt, werden die Abhängigkeiten bei Carthage dezentral verwaltet. Durch die dezentrale Verwaltung wird unser Primärziel, das effektive kollaborative Arbeiten, besser abgedeckt. Zudem wird Carthage nicht so tief in das Entwicklungsprojekt in der Entwicklungsumgebung Xcode verwurzelt, als es bei CocoaPods der Fall wäre. Dadurch entsteht eine weniger starke Abhängigkeit von dem Werkzeug. Aus den genannten Gründen entschied das Projektteam sich gegen die Verwendung von CocoaPods.

Zudem wird die Plattform *Node.JS* benutzt, um einen Kommunikationsserver zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen dazu sind in Kapitel 4 zu finden.

¹<https://github.com/apple/swift>

²<https://github.com/Carthage/Carthage>

³<https://github.com/CocoaPods/CocoaPods>

3 Konzeption

Nachfolgend wird die Konzeption des Projekts beschrieben. Die Kommunikation wird nachrichtenbasiert umgesetzt. Dies bedeutet, dass die Komponenten des verteilten Systems kommunizieren, indem sie sich Nachrichten übermitteln können. Die Steuerung der Kommunikation wird primär von den als Master (siehe 5.3) ausgewählten Komponenten umgesetzt. Als Provider wird ein angepasster Webserver eingesetzt, die Verbindung der einzelnen Komponenten zueinander geschieht über WebSockets. Der Webserver basiert auf dem Javascript-Framework Node.js.

3.1 Brute Force-Algorithmus

Primäres Ziel des Projektes ist das Entschlüsseln eines vorgegebenen Passwortes. Das zu entschlüsselnde Passwort wird vor der Berechnung vom Benutzer eingegeben. Das eingetragene Passwort wird dann durch eine Hashfunktion geleitet. Der entstandene Hash wird gespeichert und dient als Zielbedingung der folgenden Berechnung.

Nun beginnt der eigentliche Angriff. Zu Beginn wird eine sogenannte „Dictionary-Attack“ vorgenommen. Dies bedeutet, dass ein Wörterbuch mit häufig genutzten Passwörtern als Basis des Angriffs genutzt wird. Die eingetragenen Passwörter werden ebenfalls der Reihe nach gehasht und der berechnete Hash mit dem Zielhash verglichen.

Durch die vorangestellte Attacke auf Basis von häufig benutzten Passwörtern wird die Effizienz des verteilten Systems verbessert. Der folgende Auszug aus der Passwortliste verdeutlicht das Prinzip eines Dictionaries.

Dictionary:

```
1      LOVE123
2      LOVEME1
3      Lamont1
4      Leasowes2
5      Lemon123
6      Liberty
7      Lindsay
8      Lizard
```

```

9      Love21
10     MASTER
11     MORIAH07
12     MOSS18
13     Madeline
14     Margaret
15     Master
16     Matthew
17     Maxwell
18     Mellon
19     Merlot
20     Metallic
21     Michael

```

Bleibt die Dictionary-Attack erfolglos, wir der BruteForce-Angriff durchgeführt.

Die erste Idee war es, dass der steuernde Rechner alle möglichen Passwörter berechnet und in einem Array ablegen wird. Dabei sollten die Passwörter eine statische Länge besitzen. Das Muster der möglichen Passwörter sollte wie folgt aufgebaut werden:

Muster der zu berechnenden Passwörter:

```

1      Array passwordsUPPER =
2          [A*****,
3           B*****,
4           C*****,
5           D*****,
6           ...
7
8
9
10     Array passwordsLOWER =
11         [a*****,
12          b*****,
13          c*****,
14          d*****,
15          ...
16
17
18
19

```

```

20     Array passwordsNUM =
21         [1*****,
22          2*****,
23          3*****,
24          4*****,
25          ...
26      ]

```

Die exemplarische Darstellung soll die geplante Aufteilung verdeutlichen. Die hier dargestellte feste Länge der Passwörter auf 6 Zeichen dient als Beispiel.

In der Praxis werden alle möglichen Passwörter probiert, begonnen mit Passwörtern der Länge = 1. Wird kein Passwort ermittelt, so werden Passwörter der Länge n+1 erzeugt. Abbildung 3.1 stellt das Konzept zur Berechnung aller möglichen Passwörter dar. Der genaue Algorithmus dazu wird in Kapitel 4 ausführlicher beschrieben.

Vorgehen des Brute-Force Algorithmus

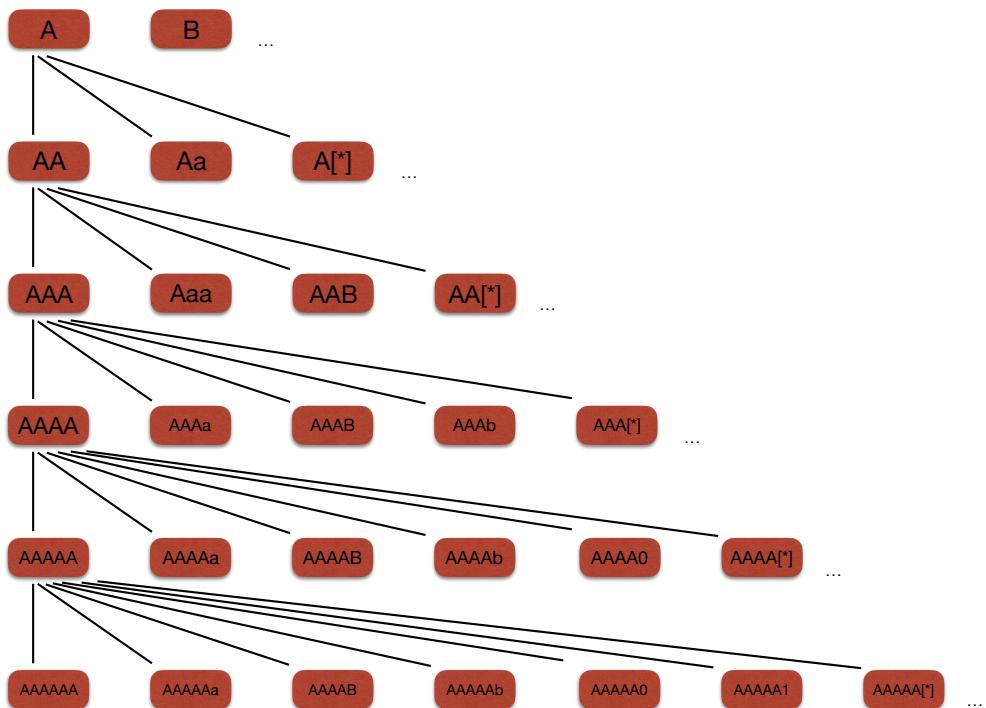


Abbildung 3.1: Darstellung der Suchstrategie, die der Brute-Force Algorithmus zum Ermitteln des Passwortes benutzt.

Die berechneten Passwörter sollen dann in eine Warteschlange geschrieben werden, sodass die Cluster des verteilten Systems sich „Arbeitspakete“ holen können. Ein solches Arbeitspaket beinhaltet eine Sammlung von Passwörtern, zu diesen das verteilte System die Hashes berechnet und mit dem Zielhash vergleicht.

Berechnet ein Worker einen Hash, der mit dem Zielhash überein stimmt, so ist das gesuchte Passwort identifiziert. Ist

3.2 Architektur des verteilten Systems

Das verteilte System wird so konzipiert, dass die vier in Kapitel 1.2 genannten Anforderungen umgesetzt werden können. Um dies zu realisieren, wird mit einer nachrichtenbasierten Architektur geplant. Die Rechner des verteilten Systems können so miteinander kommunizieren, ohne dass eine restriktive Anordnung notwendig ist. Dadurch wird die Skalierbarkeit sichergestellt.

Außerdem wird durch die nachrichtenbasierte Architektur sichergestellt, dass die Ressourcen innerhalb des verteilten Systems leicht verfügbar sind.


Im verteilten System übernimmt der Master die Verantwortlichkeit für die Kommunikation, sodass die Skalierbarkeit weiter verbessert wird. Es wird lediglich ein Master im System benötigt, die Menge der Worker ist irrelevant. Konkret wird der Master die Funktion des Webservers beinhalten, welcher für die Steuerung des Nachrichtenver- sands innerhalb des verteilten Systems verantwortlich ist.

Die Nachrichten werden entweder in einer Warteschlange gesammelt und aus dieser entnommen, oder direkt an den Zielrechner geleitet. Die Wahl des Nachrichtenversands ist abhängig davon, welchen Inhalt die Nachricht aufweist.

In den folgenden Skizzen sind die Planungen auf konzeptioneller Ebene zusammengefasst.


Master → Worker

Der Master sendet eine Nachricht an den WS-Server, dieser leitet die Nachricht an alle Teilnehmer weiter

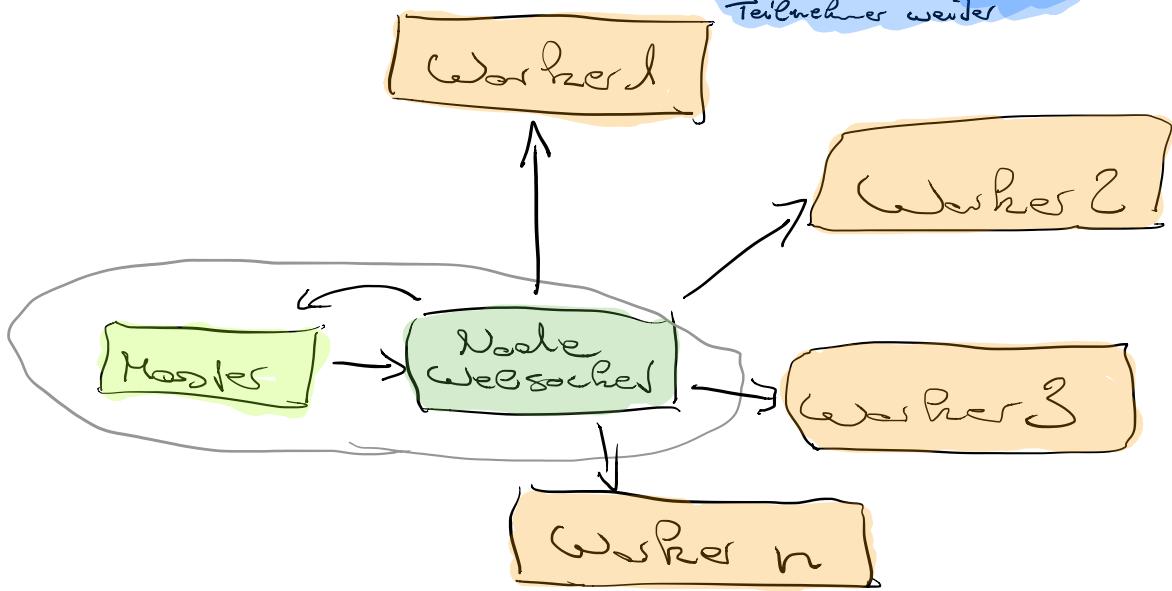


Workers → Master


Worker sendet Nachricht an WS-Server für Master. Alle Teilnehmer erhalten die Nachricht und speichern sie in der MQ

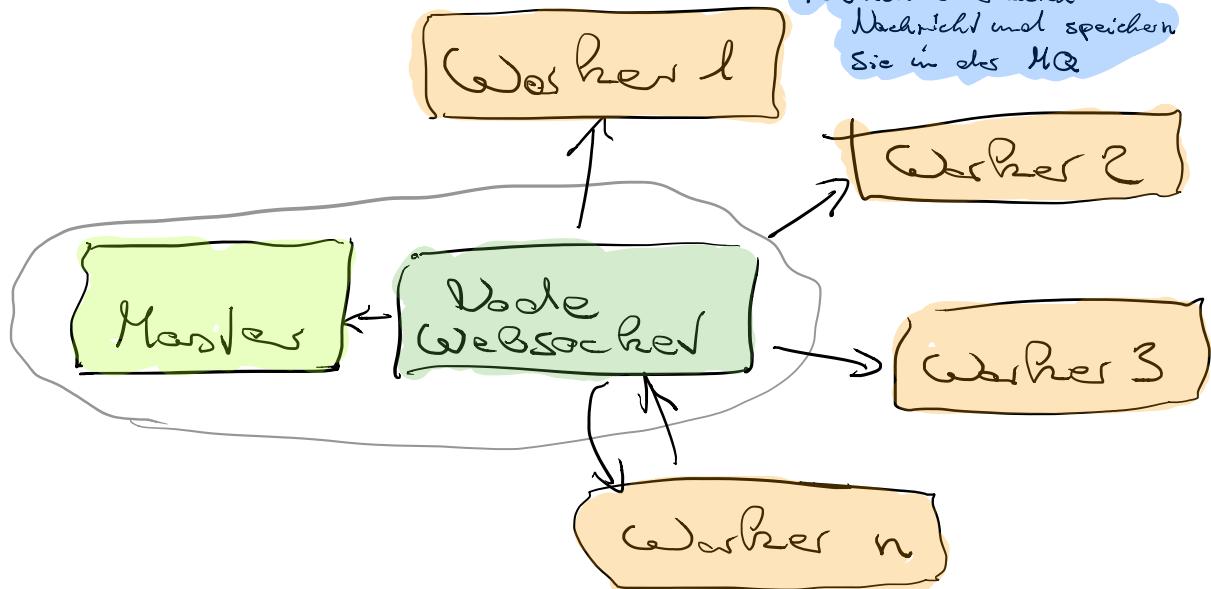


Master (get Message)

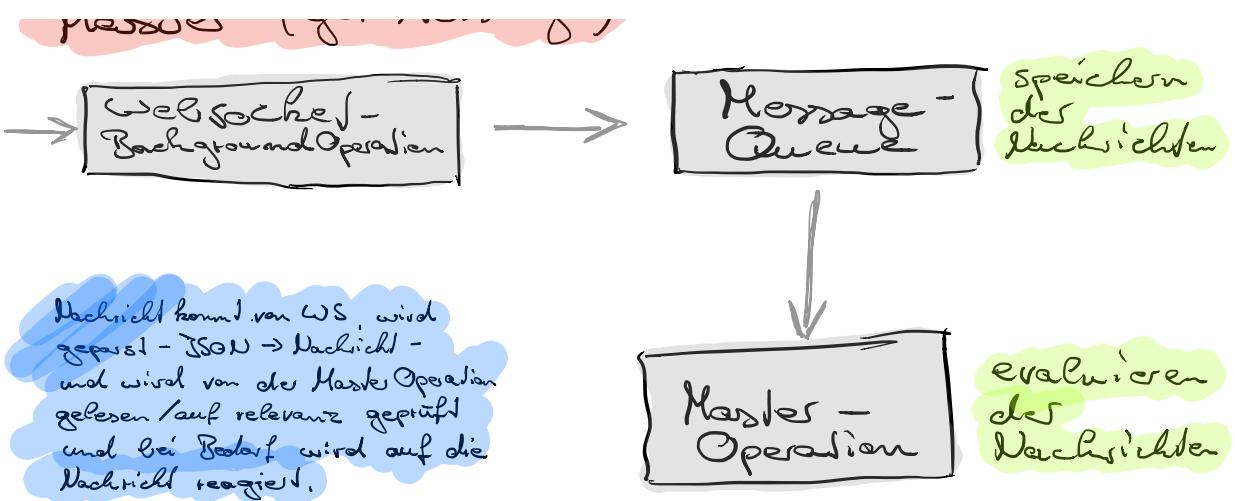

Master (generate Message)

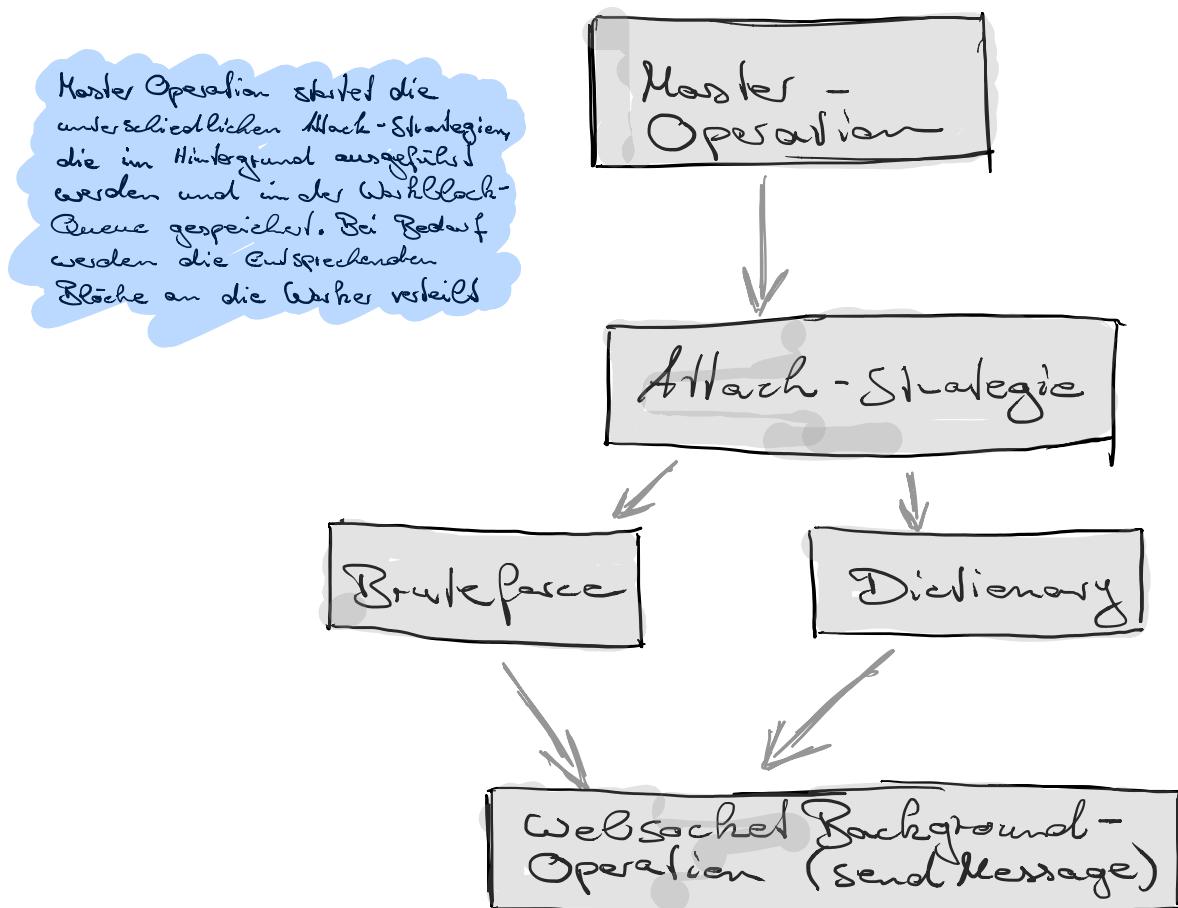


Worker (get Message)

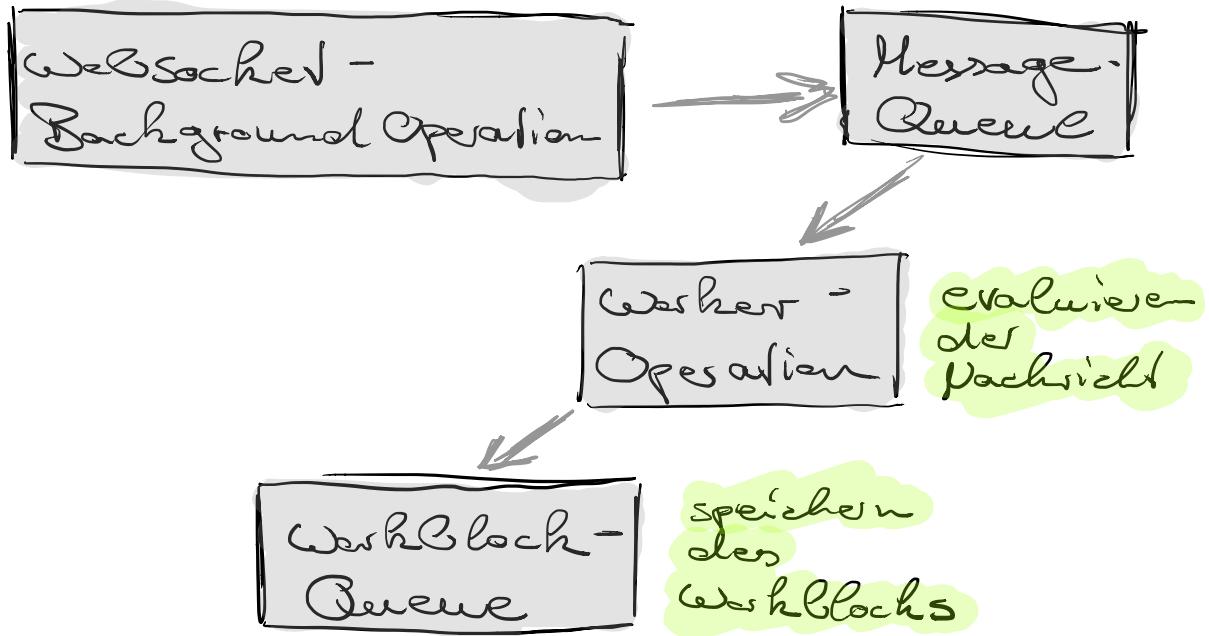

Nachricht wird von WS Operation in der MessageQueue gespeichert. In der MessageQueue holt sich die WorkerOperation die Nachricht und evaluiert sie auf relevance (für Worker gecheckt und für diesen (oder hier gecheckt) handelt es sich hier bei um einen WorkBlock, wird dieser in die WorkBlock-Queue gespeichert)

Worker (compute hashes)

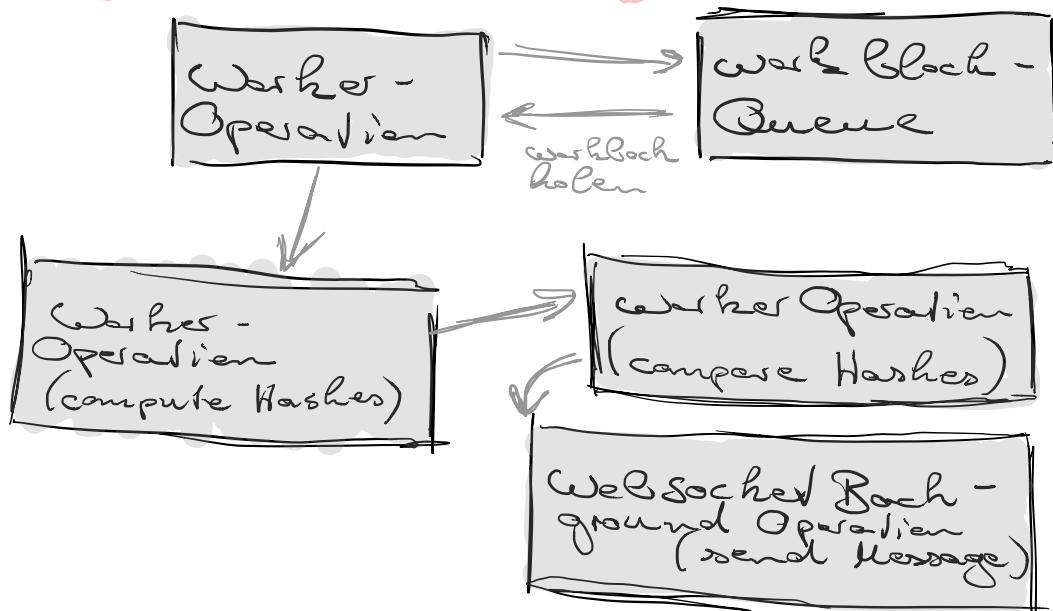

Die WorkerOperation holt sich im Hintergrund laufende Work-Blocks und berechnet die Hashwerte für alle Elemente innerhalb des Blocks. Nach der Hash-Berechnung erfolgt der Vergleich mit dem Ziel-Hash auf Basis dessen wird ein neuer WorkLog angefertigt oder die Verarbeitung Clusterweit beendet (Hash gefunden)

4 Implementation

In diesem Kapitel wird die Konzeption des Brute Force-Angriffs beschrieben. Auf Basis der beschriebenen Konzeption wird im Anschluss die Implementation erfolgen.

4.1 Nachrichtenstruktur

Da die Implementation auf einer nachrichtenbasierten Kommunikation basieren wird, ist der Entwurf eigener Nachrichtenstrukturen notwendig. Die Nachrichtenstrukturen übertragen stellen die zwischen dem Master und den Workern bereit.

Zur Strukturierung fiel die Wahl auf das Nachrichtenaustauschformat „JavaScript Object Notation“ oder kurz *JSON*, da dieses Format sehr leichtgewichtig und vollständig anpassbar ist.

Als Kommunikationsplattform wird ein Node-Server benutzt, da dieser für den vorgesehenen Bereich schnell einsetzbar und mit dem JSON-Format kompatibel ist. Der Node-Server ist für die Verteilung der Nachrichten zwischen den Rechnern des verteilten Systems verantwortlich.

Nachfolgend werden die entwickelten Nachrichtenstrukturen und deren Inhalt beschrieben. Zum besseren Verständnis werden die Nachrichten in die Senderichtungen zum Worker oder zum Master strukturiert.

Auf programmatischer Ebene wird zudem zwischen *Basic Messages* und *Extended Messages* unterschieden. Basic Messages beinhalten den Status des sendenden Rechners und maximal einen weiteren Wert, während Extended Messages neben dem Status mehrere Werte beinhalten. Durch diese Strukturierung ist ein effizienteres Messageparsing möglich.

4.1.1 Nachrichten vom Master zum Worker

Hier werden die Strukturen beschrieben, welche vom steuernden Rechner (Master) zu einem der Worker gesendet werden.

SetupAndConfig

```

1 {
2   "status" : "setupConfig",
3   "value" : {
4     "algorithm" : "#HASH_ID",
5     "target" : "#TARGET_HASH",
6     "worker_id" : "#WORKER_ID"
7   }
8 }
```

Ein im Cluster neu hinzugefügter Worker erhält seine Konfigurationsparameter, damit dieser mit dem Berechnen beginnen kann. Der Wert **algorithm** über gibt die ID des Hash-Algorithmus, welcher in der aktuellen Passwortberechnung benutzt wird. **Target** übermittelt den Hash des Zielpasswortes. Anhand des Hashes kann ein Worker bestimmen, ob das Zielpasswort berechnet wurde. Die **workerID** ist eine vom Master vergebene, fortlaufende Nummer und dient der Identifizierung der Worker.

getWork

```

1 {
2   "status" : "newWorkBog",
3   "value" : {
4     "worker_id" : "#WORKER_ID"
5     "hashes" : ["#NEW_HASHES"]
6   }
7 }
```

Diese Nachricht übermittelt dem Worker eine Anzahl neuer Passwörter, von denen dieser die Hashes berechnen wird.

stillAlive

```

1 {
2   "status" : "stillAlive",
3   "value" : ""
4 }
```

Mit Hilfe dieser Nachricht fragt der Master an, ob die angesprochenen Worker noch verfügbar sind. Wenn diese nicht antworten, werden sie aus dem Array der verfügbaren Worker entfernt.

4.1.2 Nachrichten vom Worker an den Master

Folgende Nachrichten werden von den Workern an die Master gesendet.

`newClientRegistration`

```

1 {
2     "status" : "newClientRegistration",
3     "worker" : "#WORKER_ID"
4 }
```

Der Worker beantragt eine ID, um sich im Cluster identifizieren zu können.

`hitTargetHash`

```

1 {
2     "status" : "hitTargetHash",
3     "value" : {
4         "hash" : "#HASH_VALUE",
5         "password" : "#PASSWORD"
6         "time_needed" : "#TIME"
7         "worker_id" : "#WORKER_ID"
8     }
9 }
```

Diese Nachricht wird vom Worker versendet, wenn der berechnete Hash dem Zielhash entspricht und somit das Passwort berechnet wurde. Es werden der berechnete Hash und das zugehörige Passwort übertragen. Zudem wird die Zeit, die die Berechnung in Anspruch genommen hat, übertragen. Die Zeit kann für spätere Erweiterungen des Projekts genutzt werden, beispielsweise zum Vergleich verschiedener Hash-Algorithmen.

`finishedWork`

```

1 {
2     "status" : "finishedWork",
3     "value" : "#WORKER_ID"
4 }
```

Mit dieser Nachricht teilt der Worker mit, dass alle möglichen Passwörte des aktuellen Arbeitspakets berechnet worden sind. Falls bei der Berechnung der Zielhash bzw. das Zielpasswort berechnet worden ist, wird zusätzlich die Nachricht „finishedWork“ versandt. Ansonsten erhält der Worker ein neues Arbeitspaket aus dem Nachrichtenstrom.

HashesPerTime

```

1 {
2   "status" : "hashesPerTime"
3   "value" : {
4     "worker_id" : "#WORKER_ID"
5     "hash_count" : "#NUMBER_COMPUTED_HASHES"
6     "time_needed" : "#TIME"
7   }
8 }
```

Zum Auswerten der ausgeführten Tätigkeiten übermittelt der Worker zur Identifikation seine ID und zur statistischen Auswertung sowohl die Anzahl der berechneten Hashes, als auch die zu dieser Berechnung benötigten Zeit.

replyAlive

```

1 {
2   "status" : "alive",
3   "value" : "#WORKER_ID"
4 }
```

Der Worker meldet mit dieser Nachricht, dass er dem verteilten System weiterhin zur Verfügung steht. Zur Identifikation antwortet der Worker auf die Nachricht *stillAlive* mit seiner Worker-ID. Erfolgt auf die genannte Anfrage keine Antwort, dann entfernt der Master den nicht antwortenden Worker aus dem Array verfügbarer Komponenten.

Um Rückschlüsse auf die Geschwindigkeit verschiedener Hash-Algorithmen schließen zu können, kann bei Start der Applikation zwischen verschiedenen Hash-Algorithmen gewählt werden. Zur Auswahl stehen die Hash-Algorithmen *MD5*, *SHA 128* sowie *SHA 256*. Die Geschwindigkeitsunterschiede beruhen primär auf der unterschiedlichen Schlüssellänge der jeweiligen Algorithmen.

4.2 Benutzeroberfläche

Nachfolgend wird die Benutzeroberfläche sowie die Interaktion mit dem verteilten System beschrieben. Da primär die Funktionalität der Anwendung im Fokus des Projekts steht, besteht die Benutzeroberfläche aus nur wenigen Interaktionselementen.

Die Anwendung wird auf allen Rechnern gestartet, die zum verteilten System zusammengefasst werden müssen. Je nachdem, ob der Rechner als Master oder Worker ver-

wendet werden soll, unterscheidet sich die weitere Interaktion. Die unterschiedlichen Interaktionsmöglichkeiten werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

4.2.1 Master

Durch Aktivierung des Feldes „this Mac“ im Bereich *Communication Manager* delegiert man den aktuellen Rechner als Master des verteilten Systems. Es gilt zu beachten, dass nur ein Master im verteilten System bestimmt wird. Nachdem diese Option gewählt wurde, wird im Feld *Server Adress* die Adresse des aktuellen Rechners angezeigt. Diese Adresse wird den Workern mitgeteilt (siehe Abschnitt 4.2.2). Auf Abbildung 4.1 lautet die Adresse beispielsweise *127.0.0.1*.

Nach der Konfiguration als Master wird das Passwort festgelegt, welches entschlüsselt

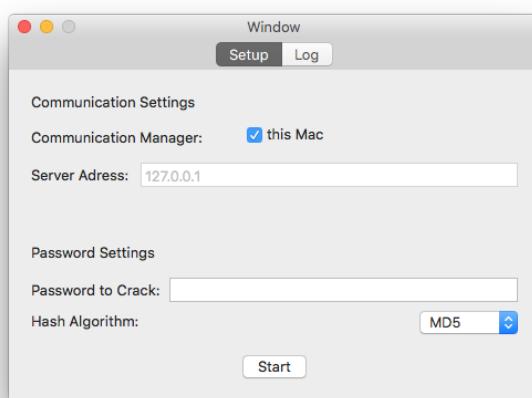


Abbildung 4.1: Benutzeroberfläche der implementierten Anwendung als Master der verteilten Anwendung

werden soll. Dazu wird im Feld *Password to Crack* das gewünschte Passwort eingetragen werden. Abschließend kann der Hash-Algorithmus ausgewählt werden, mit dem die Hashes erzeugt werden. Die Vorgehensweise zur Entschlüsselung ändert sich dadurch nicht, die Option zur Wahl verschiedener Hash-Algorithmen dient primär zur Messung von Geschwindigkeitsunterschieden.

Nach Aktivierung des Start-Buttons steht der Master dem verteilten System zur Verfügung.

4.2.2 Worker

Nachdem ein Master festgelegt wurde, können beliebig viele Rechner als Worker benutzt werden. Die Rechner müssen sich lediglich im gleichen Netz befinden.

Standardmäßig ist die Anwendung nach dem Start als Worker konfiguriert. Dies ist beispielsweise daran zu erkennen, dass die Möglichkeiten zum Eintragen eines Passwortes oder die Auswahl eines Hash-Algorithmus deaktiviert sind (zu erkennen auf Abbildung 4.2).

Damit der Worker mit der Berechnung beginnen kann, muss diesem die Adresse des

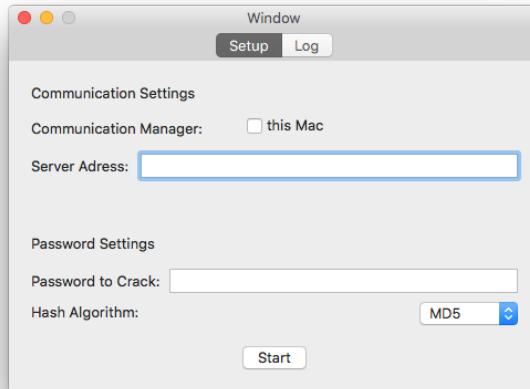


Abbildung 4.2: Benutzeroberfläche der implementierten Anwendung als Worker der verteilten Anwendung

Masters mitgeteilt werden. Diese kann aus der Anwendung des Masters entnommen werden. Im aktuellen Beispiel würde die Adresse `127.0.0.1`, entnommen aus Abbildung 4.1, eingetragen werden.

Nach der Eintragung der Adresse des Masters kann die Passwortberechnung durch Be-tätigung des *Start*-Buttons gestartet werden.

4.2.3 Auswertung des Angriffs

Nach dem Start des Angriffs sind mehrere Beobachtungsmöglichkeiten gegeben. Die erste Möglichkeit ist das Beobachten des Logs. Dieses ist erreichbar, indem das Feld *Log* ausgewählt wird.

Das Log stellt Informationen zu verschiedenen Ereignissen bereit. Im aktuellen Bei-spiel kann aus Abbildung 4.3 entnommen werden, dass die Anwendung gestartet und der MD5-Hash-Algorithmus gewählt wurde. Zudem wird der Hash des eingegebenen

Passwortes angegeben. Die Information „showing ChartView“ bedeutet, dass die grafische Auswertung des Angriffs aufgerufen wurde.



Abbildung 4.3: Log-Ansicht nach dem Start des BruteForce-Angriffs

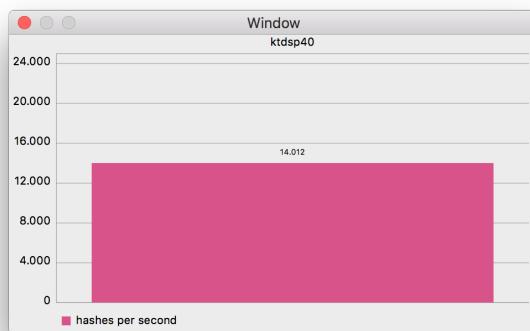


Abbildung 4.4: Grafische Darstellung der Quantität an erzeugten Hashes pro Sekunde

Die grafische Auswertung des Angriffs ist auf Abbildung 4.4 dargestellt. Die Tabelle stellt in Echtzeit Informationen darüber bereit, wieviele Hashes pro Sekunde durch die jeweiligen Worker erzeugt werden. Auf Grafik 4.4 berechnet aktuell ein Worker 14.012 Hashes pro Sekunde. Die Balken in der Tabelle zeigen den aktuellen Status der jeweiligen Worker an. Das bedeutet, dass bei Hinzufügen weiterer Worker zum System analog dazu weitere Balken in der Tabelle angezeigt werden würden.

5 Fazit und Ausblick

5.1 Zusammenfassung des Projekts

5.2 Kritische Würdigung

5.3 Ausblick

Abbildungsverzeichnis

3.1	Darstellung der Suchstrategie, die der Brute-Force Algorithmus zum Ermitteln des Passwortes benutzt.	13
4.1	Benutzeroberfläche der implementierten Anwendung als Master der verteilten Anwendung	23
4.2	Benutzeroberfläche der implementierten Anwendung als Worker der verteilten Anwendung	24
4.3	Log-Ansicht nach dem Start des BruteForce-Angriffs	25
4.4	Grafische Darstellung der Quantität an erzeugten Hashes pro Sekunde	25

Tabellenverzeichnis

Glossar

Master Instanz innerhalb des verteilten Systems, welche für die Verteilung der anfallenden Tätigkeiten verantwortlich ist.

Provider Synonym für den *Master*.

Worker Instanz innerhalb des verteilten Systems, welche für die Bearbeitung der anfallenden Tätigkeiten verantwortlich ist.

Literaturverzeichnis

[Tanenbaum u. van Steen 2003] TANENBAUM, Andrew S. ; STEEN, Maarten van: *Verteilte Systeme: Grundlagen und Paradigmen*. Bd. 1. Pearson Studium, 2003