# PXT 3D

## Ventilateurs holographiques 3D

Boutiques | Salons | Showrooms | Aéroports | Retail

Acheter un ventilateur

Télécharger la fiche technique

| 48–2 880 LED | 12–180 cm | 18–400 W | INT. / EXT. |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LED | DIAMÈTRE D’AFFICHAGE | PUISSANCE NOMINALE | ENVIRONNEMENT |

1) APERÇU

### Vos produits prennent une nouvelle dimension.

Les ventilateurs holographiques 3D PXT diffusent vos vidéos et visuels avec un effet de volume saisissant. Plusieurs formats et configurations pour mettre vos produits en scène.






| Audio Bluetooth | Lecture programmée | Luminosité réglable |
|---|---|---|
| Accompagnez vos visuels d’audio | Planifiez la diffusion de vos contenus | Ajustez la luminosité de l’affichage |

2) TECHNOLOGIE

| Gestion des contenus | Affichage multi-unités |
|---|---|
| Personnalisez vos contenus depuis une application mobile ou un ordinateur, selon le modèle. | Associez plusieurs ventilateurs sur les modèles compatibles pour composer un affichage plus grand. |

## 2) CONCEPTION ARCHITECTURALE

Un format pour chaque mise en scène.

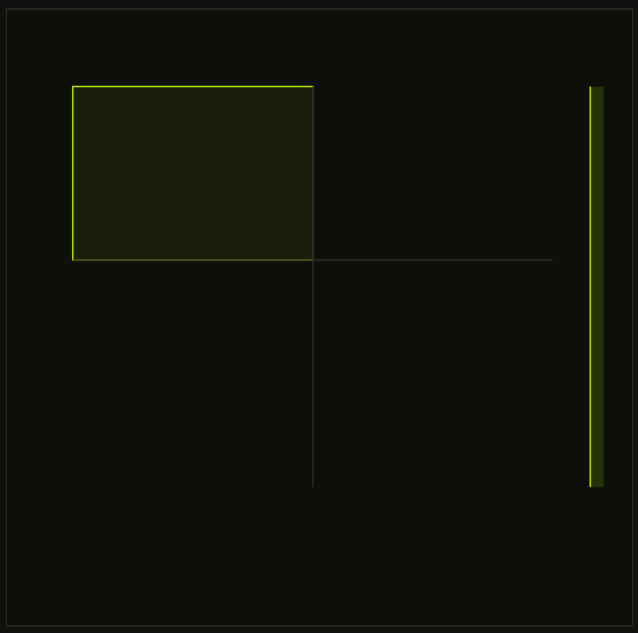

| | |
|---|---|
| Formats disponibles | Compact, ouvert ou en caisson |
| Structure d’affichage | 2, 4 ou 8 pales selon le modèle |
| Version sur pied | Assemblage vertical 1 × 3 |
| Dimensions | Selon la configuration |
| Données techniques | Voir les spécifications ↓ |

## 3) CONFIGURATION

01

### Format compact

Une version de bureau avec socle pour présenter vos contenus au plus près du public.

02

### Version en caisson

Un ventilateur intégré dans un cadre pour une présentation structurée.


03

### Totem sur pied

Trois ventilateurs assemblés verticalement pour une mise en scène grand format.

4) CARACTÉRISTIQUES DE POINTE

## Vos contenus, une nouvelle dimension.



1 / 7

1) 1/7

### Contenus personnalisés

Diffusez vos vidéos, animations et visuels pour mettre vos produits en scène.

2) 2/7

### Pilotage simple et à distance

Gérez votre ventilateur depuis un mobile, une tablette ou un ordinateur, sur place ou à distance.

3) 3/7

### Duplication d’écran

Affichez vos contenus en temps réel depuis un appareil compatible.

4) 4/7

### Affichage multi-unités

Associez plusieurs ventilateurs pour composer une présentation grand format.

5) 5/7

### Démarrage personnalisé

Affichez votre propre animation dès la mise en marche.

6) 6/7

### Orientation ajustable

Réglez l’angle d’affichage pour adapter la présentation de vos contenus.

7) 7/7

### Formats compatibles

Diffusez vos fichiers MP4, AVI, JPG et PNG.

4) LES SPÉCIFICATIONS

# Données techniques

## 09 MODÈLES — DÉFILEMENT HORIZONTAL

| MODÈLE | PXT-T40 | PXT-T45 | PXT-F52 |
|---|---|---|---|
| GÉNÉRAL | | | |
| Environnement[1] | INT. / EXT. | INT. / EXT. | INT. / EXT. |
| Configuration | Ventilateur seul | Ventilateur seul | Ventilateur seul |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | |
| Diamètre d’affichage — mm² | 400 | 450 | 520 |
| Résolution déclarée | 640 × 640 | 1 400 × 510 | 2 000 × 624 |
| Nombre de LED | 224 | 510 | 624 |
| Angle de vision — ° | 176 | 176 | 176 |
| Stockage TF — Go | 8 | 8 | 32 |
| Dimensions de l’emballage — mm | 467 × 110 × 78 | 440 × 460 × 75 | 345 × 153 × 92 |
| Poids emballé — kg | 0,5 | 1,5 | 1,3 |
| AFFICHAGE ET CONTENUS | | | |
| Formats vidéo / image | MP4 / AVI / GIF / JPG / PNG | MP4 / AVI / GIF / JPG / PNG | MP4 / AVI / GIF / JPG / PNG |
| Réglage de la luminosité | Oui | Oui | Oui |
| Réglage de l’angle | Oui | Oui | Oui |
| Audio Bluetooth | Non | Oui | Oui |
| ALIMENTATION | | | |
| Puissance nominale — W[2] | 10–15 | 30 | 96[5] |
| Tension d’entrée — V AC | 100–240 | 100–240 | 100–240 |
| Tension de sortie — V DC | 12 | 24 | 24 |
| Courant de sortie — A | 2 | 2 | 3 |
| PILOTAGE ET COMMANDE | | | |
| Application mobile | Non — version standard | Oui | Oui |
| Gestion par ordinateur | Oui | Oui | Oui |
| Télécommande multifonction | Oui | Non | Oui |
| Duplication d’écran sans fil[3] | Non | Non | Oui |

4) LES SPÉCIFICATIONS

# Données techniques

## 09 MODÈLES — DÉFILEMENT HORIZONTAL

| MODÈLE | PXT-F56 | PXT-F60 | PXT-F65 |
|---|---|---|---|
| GÉNÉRAL | | | |
| Environnement[1] | INT. / EXT. | INT. / EXT. | INT. / EXT. |
| Configuration | Ventilateur seul | Ventilateur seul | Ventilateur seul |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | |
| Diamètre d’affichage — mm² | 560 | 600 | 640 |
| Résolution déclarée | 2 000 × 672 | 2 000 × 720 | 2 000 × 768 |
| Nombre de LED | 672 | 720 | 768 |
| Angle de vision — ° | 176 | 176 | 176 |
| Stockage TF — Go | 8 | 32 | 8 |
| Dimensions de l’emballage — mm | 375 × 191 × 101 | 345 × 153 × 92 | 375 × 191 × 101 |
| Poids emballé — kg | 1,5 | 1,3 | 1,5 |
| AFFICHAGE ET CONTENUS | | | |
| Formats vidéo / image | MP4 / AVI / GIF / JPG / PNG | MP4 / AVI / GIF / JPG / PNG | MP4 / AVI / GIF / JPG / PNG |
| Réglage de la luminosité | Oui | Oui | Oui |
| Réglage de l’angle | Oui | Oui | Oui |
| Audio Bluetooth | Oui | Oui | Oui |
| ALIMENTATION | | | |
| Puissance nominale — W² | 96[5] | 96 | 96[5] |
| Tension d’entrée — V AC | 100–240 | 100–240 | 100–240 |
| Tension de sortie — V DC | 24 | 24 | 24 |
| Courant de sortie — A | 3 | 3 | 4 |
| PILOTAGE ET COMMANDE | | | |
| Application mobile | Non — version standard | Oui | Oui |
| Gestion par ordinateur | Oui | Oui | Oui |
| Télécommande multifonction | Oui | Oui | Oui |
| Duplication d’écran sans fil[3] | Oui | Oui | Oui |

4) LES SPÉCIFICATIONS

# Données techniques

## 09 MODÈLES — DÉFILEMENT HORIZONTAL

| MODÈLE | PXT-F80 | PXT-F100 | PXT-56 ALL-IN-ONE |
|---|---|---|---|
| GÉNÉRAL | | | |
| Environnement[1] | INT. / EXT. | INT. / EXT. | INT. / EXT. |
| Configuration | Ventilateur seul | Ventilateur seul | En caisson transparent |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | |
| Diamètre d’affichage — mm² | 780 | 990 | 520 |
| Résolution déclarée | 2 000 × 928 | 2 000 × 1 184 | 1 600 × 624 |
| Nombre de LED | 928 | 1 184 | 624 |
| Angle de vision — ° | 176 | 176 | 176 |
| Stockage TF — Go | 8 | 8 | 32 |
| Dimensions de l’emballage — mm | 445 × 191 × 101 | 545 × 191 × 101 | 375 × 191 × 101 |
| Poids emballé — kg | 1,6 | 2 | 1,5 |
| AFFICHAGE ET CONTENUS | | | |
| Formats vidéo / image | MP4 / AVI / GIF / JPG / PNG | MP4 / AVI / GIF / JPG / PNG | MP4 / AVI / GIF / JPG / PNG |
| Réglage de la luminosité | Oui | Oui | Oui |
| Réglage de l’angle | Oui | Oui | Oui |
| Audio Bluetooth | Oui | Oui | Oui |
| ALIMENTATION | | | |
| Puissance nominale — W[2] | 96[5] | 120 | 72 |
| Tension d’entrée — V AC | 100–240 | 100–240 | 100–240 |
| Tension de sortie — V DC | 24 | 24 | 24 |
| Courant de sortie — A | 4 | 5 | 4 |
| PILOTAGE ET COMMANDE | | | |
| Application mobile | Oui | Oui | Oui |
| Gestion par ordinateur | Oui | Oui | Oui |
| Télécommande multifonction | Oui | Oui | Oui |
| Duplication d’écran sans fil[3] | Oui | Oui | Oui |

4) LES SPÉCIFICATIONS

# Données techniques

## 09 MODÈLES — DÉFILEMENT HORIZONTAL

| MODÈLE | PXT-65 ALL-IN-ONE | | |
|---|---|---|---|
| GÉNÉRAL | | | |
| Environnement[1] | INT. / EXT. | | |
| Configuration | En caisson transparent | | |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | |
| Diamètre d’affichage — mm² | 600 | | |
| Résolution déclarée | 2 000 × 720 | | |
| Nombre de LED | 720 | | |
| Angle de vision — ° | 176 | | |
| Stockage TF — Go | 32 | | |
| Dimensions de l’emballage — mm | 445 × 191 × 101 | | |
| Poids emballé — kg | 1,6 | | |
| AFFICHAGE ET CONTENUS | | | |
| Formats vidéo / image | MP4 / AVI / GIF / JPG / PNG | | |
| Réglage de la luminosité | Oui | | |
| Réglage de l’angle | Oui | | |
| Audio Bluetooth | Oui | | |
| ALIMENTATION | | | |
| Puissance nominale — W[2] | 72 | | |
| Tension d’entrée — V AC | 100–240 V AC | | |
| Tension de sortie — V DC | 24 | | |
| Courant de sortie — A | 4 | | |
| PILOTAGE ET COMMANDE | | | |
| Application mobile | Oui | | |
| Gestion par ordinateur | Oui | | |
| Télécommande multifonction | Oui | | |
| Duplication d’écran sans fil[3] | Oui | | |

# Installations & Réalisations

Votre bouton





Votre texte de paragraphe

Votre texte de paragraphe