



#### OMSCHRIJVING

Deze insteek projectsloten zijn uitermate geschikt voor intensief gebruik in de utiliteitsbouw. Alle modellen zijn geproduceerd volgens DIN 18251 klasse 3 en voldoen ruimschoots aan de eisen volgens DIN EN 12209 met betrekking tot het bedieningsgemak, mechanische werking en levensduur. De vernikkelde dag- en nachtschoten en een gesloten verzinkte slotkast verzekeren een lange en storingsvrije levensduur. Zonder de slotkast te openen is de dagschoot eenvoudig en comfortabel omlegbaar. Deze insteeksloten zijn leverbaar voor stompe deuren en/of opdekdeuren met een roestvast stalen voorplaat van 20 of 24 mm breed. Op cruciale punten zijn de sloten voorzien van geluiddempende kunststof buffers.




#### EIGENSCHAPPEN


- Doornmaat 60 mm, PC 72 mm
- Voorzien van afgeronde voorplaat 20/24 mm of met rechte voorplaat 24 mm
- Geproduceerd volgens DIN 18251 klasse 3
- Getest volgens DIN EN 12209
- Voorzien van omlegbare dagschoot zonder slotkast te moeten openen (geen opgave draairichting deur)
- Voorzien van gesloten verzinkte slotkast
- Gelijke kastafmetingen voor alle modellen
- Voorzien van vernikkelde dag- en nachtschoot
- Voorzien van dagschoot met geluiddempende elementen
- Voorzien van een 2 toers nachtschoot
- Uitslag dagschoot 12 mm, uitslag nachtschoot 22 mm
- Voorzien van 8 mm krukgat
- Voorzien van geveerde klemtuimelaar
- Voorzien van een gelagerde krukstuimelaar
- Voorzien van wisselfunctie
- Optioneel in andere doornmaten te leveren

**MODELLEN**


E-3160DNR20	dag- en nachtslot, doormaat 60 mm, PC 72 mm, afgeronde voorplaat 20 mm
E-3160DNR24	dag- en nachtslot, doormaat 60 mm, PC 72 mm, afgeronde voorplaat 24 mm
E-3160DNS24	dag- en nachtslot, doormaat 60 mm, PC 72 mm, rechte voorplaat 24 mm

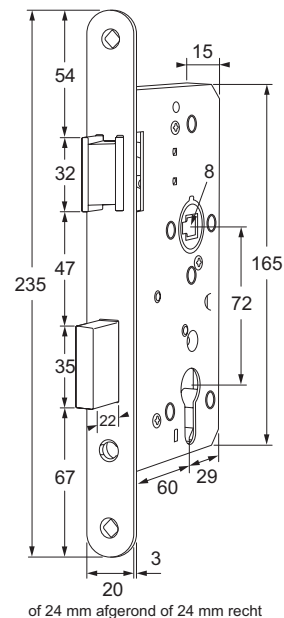

E-122L	sluitplaat afgerond met lip, DIN links
E-122R	sluitplaat afgerond met lip, DIN rechts
E-126L	sluitplaat recht met lip, DIN links
E-126R	sluitplaat recht met lip, DIN rechts

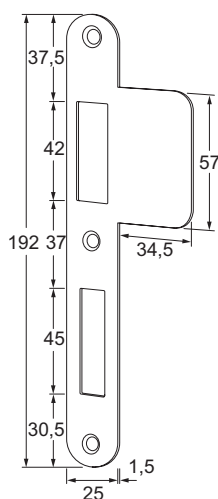

Model E-122L

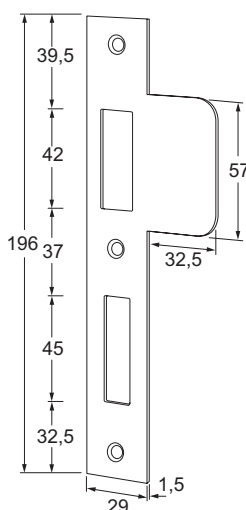

Model E-126L



#### OMSCHRIJVING

Deze insteek projectsloten zijn uitermate geschikt voor intensief gebruik in de utiliteitsbouw. Alle modellen zijn geproduceerd volgens DIN 18251 klasse 3 en voldoen ruimschoots aan de eisen volgens DIN EN 12209 met betrekking tot het bedieningsgemak, mechanische werking en levensduur. De vernikkelde dagschoten en een gesloten verzinkte slotkast verzekeren een lange en storingsvrije levensduur. Zonder de slotkast te openen is de dagschoot eenvoudig en comfortabel omlegbaar. Deze insteeksloten zijn leverbaar voor stompe deuren en/of opdekdeuren met een roestvast stalen voorplaat van 20 of 24 mm breed. Op cruciale punten zijn de sloten voorzien van geluiddempende kunststof buffers.




#### EIGENSCHAPPEN


- Doornmaat 60 mm
- Voorzien van afgeronde voorplaat 20/24 mm of met rechte voorplaat 24 mm
- Geproduceerd volgens DIN 18251 klasse 3
- Getest volgens DIN EN 12209
- Voorzien van omlegbare dagschoot zonder slotkast te moeten openen (geen opgave draairichting deur)
- Voorzien van gesloten verzinkte slotkast
- Gelijke kastafmetingen voor alle modellen
- Voorzien van vernikkelde dagschoot
- Voorzien van dagschoot met geluiddempende elementen
- Uitslag dagschoot 12 mm
- Voorzien van 8 mm krukgat
- Voorzien van geveerde klemtuimelaar
- Voorzien van een gelagerde krukstuimelaar
- Optioneel in andere doornmaten te leveren

MODELLEN


E-3160DR20	loopslot, doormaat 60 mm, afgeronde voorplaat 20 mm
E-3160DR24	loopslot, doormaat 60 mm, afgeronde voorplaat 24 mm
E-3160DS24	loopslot, doormaat 60 mm, rechte voorplaat 24 mm

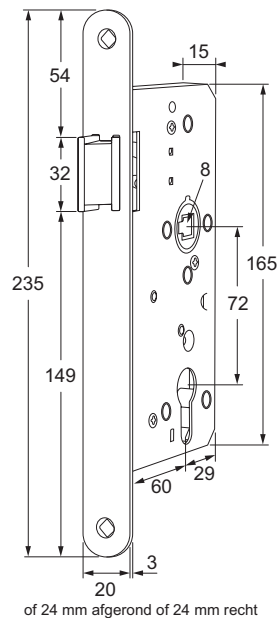

E-132L	sluitplaat afgerond met lip, DIN links
E-132R	sluitplaat afgerond met lip, DIN rechts
E-136L	sluitplaat recht met lip, DIN links
E-136R	sluitplaat recht met lip, DIN rechts

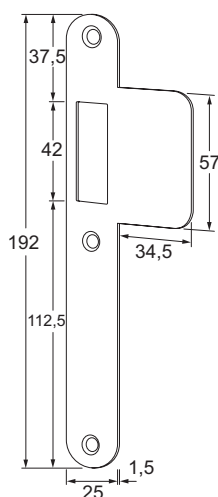

Model E-132L

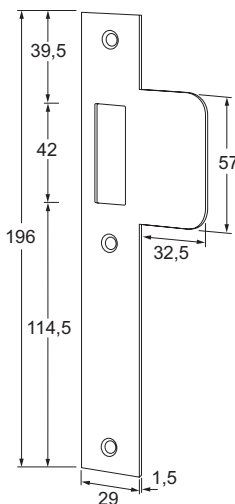

Model E-136L




#### OMSCHRIJVING

Deze insteek projectsloten zijn uitermate geschikt voor intensief gebruik in de utiliteitsbouw. Alle modellen zijn geproduceerd volgens DIN 18251 klasse 3 en voldoen ruimschoots aan de eisen volgens DIN EN 12209 met betrekking tot het bedieningsgemak, mechanische werking en levensduur. De vernikkelde nachtschoten en een gesloten verzinkte slotkast verzekeren een lange en storingsvrije levensduur. Deze insteeksloten zijn leverbaar voor stompe deuren en/of opdekdeuren met een roestvast stalen voorplaat van 20 of 24 mm breed. Op cruciale punten zijn de sloten voorzien van geluiddempende kunststof buffers.

#### EIGENSCHAPPEN

- Doornmaat 60 mm
- Voorzien van afgeronde voorplaat 20/24 mm of met rechte voorplaat 24 mm
- Geproduceerd volgens DIN 18251 klasse 3
- Getest volgens DIN EN 12209
- Voorzien van gesloten verzinkte slotkast
- Gelijke kastafmetingen voor alle modellen
- Voorzien van vernikkelde nachtschoot
- Voorzien van een 2 toers nachtschoot
- Uitslag nachtschoot 22 mm
- Optioneel in andere doornmaten te leveren







#### OMSCHRIJVING

Deze insteek projectsloten zijn uitermate geschikt voor hoog frequent gebruik in de utiliteitsbouw. Alle modellen zijn geproduceerd volgens DIN 18251 klasse 3 en voldoen ruimschoots aan de eisen volgens DIN EN 12209 met betrekking tot het bedieningsgemak, mechanische werking en levensduur. De vernikkelde dag- en nachtschoten en een gesloten verzinkte slotkast verzekeren een lange en storingsvrije levensduur. Zonder de slotkast te openen is de dagschoot eenvoudig en comfortabel omlegbaar. Deze insteeksloten zijn leverbaar voor stompe deuren en/of opdekdeuren met een roestvast stalen voorplaat van 20 of 24 mm breed. Op cruciale punten zijn de sloten voorzien van geluiddempende kunststof buffers.




#### EIGENSCHAPPEN


- Doornmaat 60 mm, hartafstand 78 mm
- Voorzien van afgeronde voorplaat 20/24 mm of met rechte voorplaat 24 mm
- Geproduceerd volgens DIN 18251 klasse 3
- Getest volgens DIN EN 12209
- Voorzien van omlegbare dagschoot zonder slotkast te moeten openen (geen opgave draairichting deur)
- Voorzien van gesloten verzinkte slotkast
- Gelijke kastafmetingen voor alle modellen
- Voorzien van vernikkelde dag- en nachtschoot
- Voorzien van dagschoot met geluiddempende elementen
- Uitslag dagschoot 12 mm, uitslag nachtschoot 22 mm
- Voorzien van 8 mm krukgat
- Voorzien van geveerde klemtuimelaar
- Voorzien van een gelagerde krukstuimelaar
- Optioneel in andere doornmaten te leveren

**MODELLEN**


E-3160WCR20	vrij/bezetslot, doormaat 60 mm, hartafstand 78 mm, afgeronde voorplaat 20 mm
E-3160WCR24	vrij/bezetslot, doormaat 60 mm, hartafstand 78 mm, afgeronde voorplaat 24 mm
E-3160WCS24	vrij/bezetslot, doormaat 60 mm, hartafstand 78 mm, rechte voorplaat 24 mm

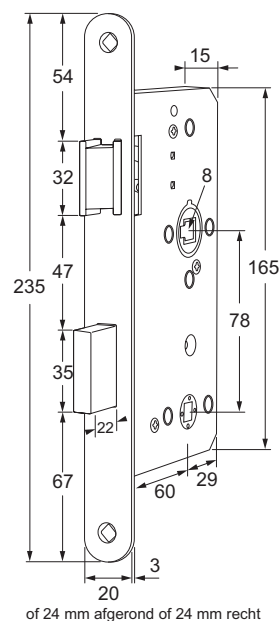

E-122L	sluitplaat afgerond met lip, DIN links
E-122R	sluitplaat afgerond met lip, DIN rechts
E-126L	sluitplaat recht met lip, DIN links
E-126R	sluitplaat recht met lip, DIN rechts

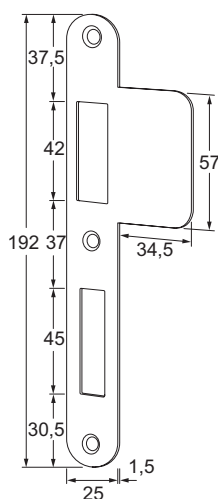

Model E-122L

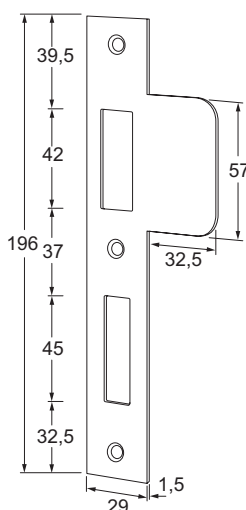

Model E-126L





#### OMSCHRIJVING

Deze anti-panieksloten zijn zelf-vergrendelend wat betekent dat na iedere sluiting van de deur de nachtschoot automatisch vergrendeld. Door het automatisch vergrendelen en een nachtschootuitslag van 20 mm zijn deze sloten geschikt voor situaties waar hoge eisen aan beveiliging worden gesteld. Dankzij de anti-paniekfunctie zijn de sloten altijd in de vluchtrichting via de deurkruk te openen. Deze insteeksloten zijn geschikt voor stompe deuren met een doornmaat van 65 mm en een PC maat van 72 mm. Voorzien van roestvast stalen schoten en een voorplaat van 24 mm breed. Alle modellen zijn voorzien van gesloten verzinkte slotkast, geproduceerd volgens DIN 18251 en zijn gecertificeerd volgens EN 179 en EN 1125. De sluitplaten zijn optioneel verkrijgbaar en hebben universele buitenafmetingen. Ten behoeve van alarminstallaties kan het slot worden geleverd met een nachtschootsignalering. Optioneel geschikt voor brandwerende deuren.

#### EIGENSCHAPPEN

- Doornmaat 65 mm (optioneel 55 mm), PC 72 mm
- Voorzien van afgeronde voorplaat 24 mm (optioneel 20 mm)
- Gecertificeerd volgens EN 179 en EN 1125
- Geproduceerd volgens DIN 18250
- Maatvoering volgens DIN 18251
- Voorzien van gesloten verzinkte slotkast
- Voorzien van rvs dag- en nachtschoot
- Voorzien van een zelfvergrendelende nachtschoot
- Voorzien van wisselfunctie
- Uitslag dagschoot 10 mm, uitslag nachtschoot 20 mm
- Voorzien van 9 mm kruk gat
- Optioneel te voorzien van nachtschootsignalering
- Optioneel geschikt voor brandwerende deuren




## MODELLEN


E-9065L	zelfvergrendelend slot, doornmaat 65, PC 72, afgeronde voorplaat 24 mm, DIN links
E-9065R	zelfvergrendelend slot, doornmaat 65, PC 72, afgeronde voorplaat 24 mm, DIN rechts

## BIJBEHORENDE ARTIKELN


N	nachtschootsignalering (N toevoegen aan bovenstaande artikelnummers) voorbeeld: 9065L wordt 9065LN
1	geschikt voor brand- en rookwerende deuren (0 in bovenstaande artikelnummers wordt 1) voorbeeld: 9065L wordt 9165L

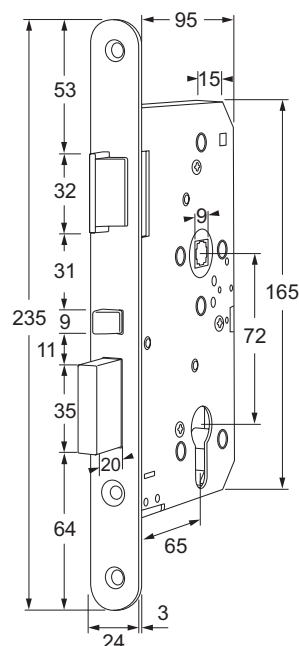

E-152L	sluitplaat met afgeronde hoeken, DIN links
E-152R	sluitplaat met afgeronde hoeken, DIN rechts
E-156L	sluitplaat recht, DIN links
E-156R	sluitplaat recht, DIN rechts

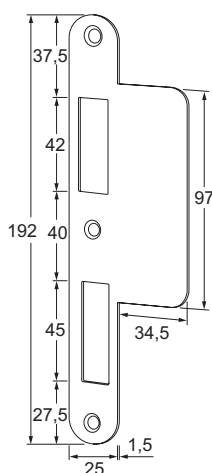

Model E-152L

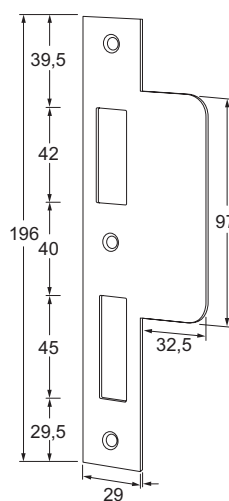

Model E-156L



### OMSCHRIJVING

Deze insteek projectsloten zijn uitermate geschikt voor hoog frequent gebruik in de utiliteitsbouw. Alle modellen zijn geproduceerd volgens DIN 18251-2 en voldoen ruimschoots aan de eisen volgens DIN EN 12209 met betrekking tot het bedieningsgemak, mechanische werking en levensduur. De vernikkelde dag- en nachtschoten en een gesloten verzinkte slotkast verzekeren een lange en storingsvrije levensduur. Zonder de slotkast te openen is de dagschoot eenvoudig en comfortabel omlegbaar. Deze insteeksloten zijn leverbaar met een staal verzinkte of roestvast stalen voorplaat van 24 mm breed.

### EIGENSCHAPPEN


- Doornmaat 35 mm, PC 92 mm
- Voorzien van rechte voorplaat 24 mm
- Geproduceerd volgens DIN 18251-2
- Getest volgens DIN EN 12209
- Voorzien van omlegbare dagschoot zonder slotkast te moeten openen (geen opgave draairichting deur)
- Voorzien van gesloten verzinkte slotkast
- Voorzien van vernikkelde dag- en nachtschoot
- Voorzien van een 1 toers nachtschoot met zaagbelemmering
- Uitslag dagschoot 10,5 mm, uitslag nachtschoot 20 mm
- Voorzien van 8 mm krukgat
- Voorzien van een geveerde klemtuimelaar
- Voorzien van wisselfunctie
- Optioneel in andere doornmaten en met andere voorplaten te leveren



**MODELLEN**

E-6035 dag- en nachtslot, doormaat 35 mm, PC 92 mm, voorplaat recht 24 mm staal verzinkt

E-6035S dag- en nachtslot, doormaat 35 mm, PC 92 mm, voorplaat recht 24 mm rvs

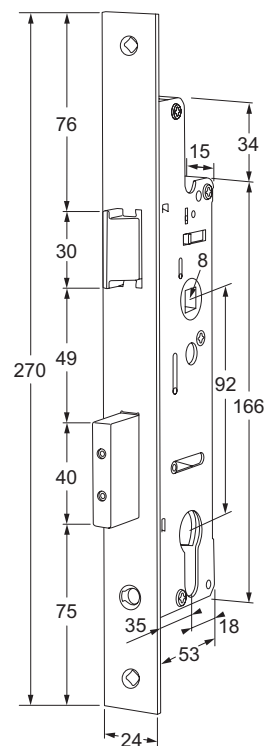



### OMSCHRIJVING

Deze mechanische meerpuntsvergrendelingen zijn voorzien van twee zelfvergrendelende schoten boven en onder en een dag- en nachtschoot in het midden. De dagschoten onder en boven werken als een nachtschoot, zij schieten automatisch 20 mm uit en zijn niet terug te duwen ('niet te flipperen'). Aan de buitenzijde wordt een vaste knop toegepast, aan de binnenzijde een kruk. Via de kruk is de deur altijd mechanisch te openen. Deze functie is uit te schakelen wanneer de nachtschoot mechanisch wordt vergrendeld. Na het openen en sluiten van de deur vergrendelen de dagschoten automatisch. Montage is in de deur. Door een europrofielcilinder te monteren kan de deur met de sleutel worden geopend en gesloten.



### EIGENSCHAPPEN

- 25.000 N houdkracht (ca. 2.500 kg)
- Inbouduitvoering
- Voldoet aan SKG\*\*® (alleen model 8300)
- Kromtrekken van de deur wordt tegengegaan
- Te leveren in diverse doormaten en PC maten
- Universeel toepasbaar (geen opgave DIN links of DIN rechts)
- Getest en goedgekeurd volgens EN 5096 klasse 2
- Toepasbaar in brandvertragende deuren conform EN 1634
- Optioneel later te voorzien van motor




## MODELLEN

8300	meerpuntsvergrendeling, voorplaat 24 x 10mm, doornmaat 55, PC 72
8305	meerpuntsvergrendeling, voorplaat 24 vlak, doornmaat 35, PC 92
8306	meerpuntsvergrendeling, voorplaat 24 x 6mm, doornmaat 35, PC 92
8307	meerpuntsvergrendeling, voorplaat 20 vlak, doornmaat 35, PC 92

## BIJBEHORENDE ARTIKELN

SKL	sluitplaten/kommen set voor houten kozijnen DIN links (voor 8300)
SKR	sluitplaten/kommen set voor houten kozijnen DIN rechts (voor 8300)
SKAV	sluitplaten set voor aluminium/stalen kozijnen (voor 8305 en 8307)
SKL3	sluitplaten set u-profiel voor aluminium/stalen kozijnen DIN links (voor 8306)
SKR3	sluitplaten set u-profiel voor aluminium/stalen kozijnen DIN rechts (voor 8306)

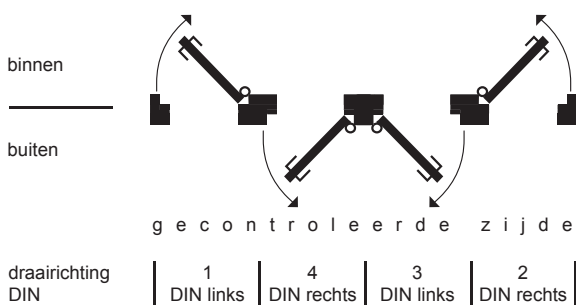

Voor maatvoeringen verwijzen wij u graag naar de handleiding



### OMSCHRIJVING

Deze mechanische meerpuntsvergrendelingen zijn voorzien van drie zelfvergrendelende schoten boven, midden en onder. Deze schoten werken als een nachtschoot, zij schieten automatisch 20 mm uit en zijn niet terug te duwen ('niet te flipperen'). Aan de buitenzijde wordt een vaste knop toegepast, aan de binnenzijde een kruk. Via de kruk is de deur altijd mechanisch te openen. Na het openen en sluiten van de deur vergrendelen de schoten automatisch. Montage is in de deur. Door een europrofiel cilinder te monteren kan de deur met de sleutel worden geopend.



### EIGENSCHAPPEN

- 25.000 N houdkracht (ca. 2.500 kg)
- Inbouduitvoering
- Voldoet aan SKG\*\*® (alleen model 8400 en 8402)
- Kromtrekken van de deur wordt tegengegaan
- Te leveren in diverse doormaten en PC maten
- Toepasbaar voor paniek- en nooddeuren volgens EN 179 en EN 1125
- Optioneel later te voorzien van motor




## MODELLEN

8400	meerpuntsvergrendeling, voorplaat 24 vlak, doornmaat 65, PC 72, DIN links
8402	meerpuntsvergrendeling, voorplaat 24 vlak, doornmaat 65, PC 72, DIN rechts
8404	meerpuntsvergrendeling, voorplaat 24 vlak, doornmaat 35, PC 92, DIN links
8406	meerpuntsvergrendeling, voorplaat 24 vlak, doornmaat 35, PC 92, DIN rechts
8408	meerpuntsvergrendeling, voorplaat 24 x 6 mm, doornmaat 35, PC 92, DIN links
8410	meerpuntsvergrendeling, voorplaat 24 x 6 mm, doornmaat 35, PC 92, DIN rechts


## BIJBEHORENDE ARTIKELEN

SK1	sluitplaten/kommen set voor modellen met doornmaat 65
SK2	sluitplatenset u-profiel voor modellen met doornmaat 35
SK3	sluitplatenset vlak voor modellen met doornmaat 35
KS1	halve krukstift 8-9 mm lengte 75 mm

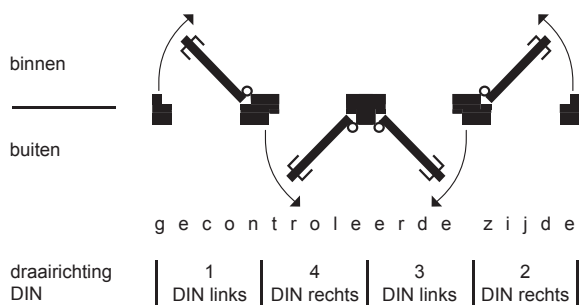

Voor maatvoeringen verwijzen wij u graag naar de handleiding



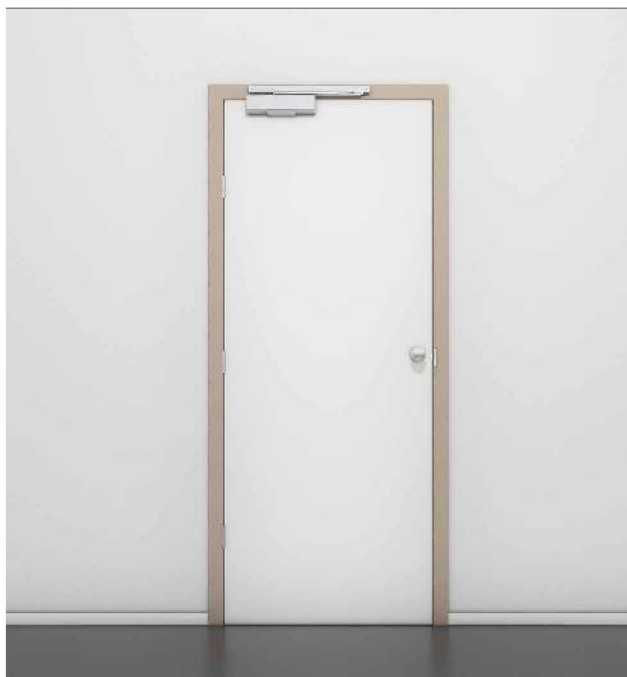

### OMSCHRIJVING

Deze compacte en sterke losse inbouw dagschoten kunnen tegenover een elektrische dagschootopener worden geplaatst als er geen mechanisch slot aanwezig is of ter vervanging daarvan. Voorzien van een rolschoot voor soepele opening en sluiting van de deur en langere levensduur. Behuizing is uit één stuk aluminium en voorplaat en schoot vervaardigd uit roestvast staal. De dagschoot is niet draairichtingsgevoelig dus toepasbaar voor links- en rechtsdraaiende deuren.

### EIGENSCHAPPEN


- Inbouw
- Voorzien van rolschoot
- Voorzien van rvs voorplaat en dagschoot
- Behuizing uit één stuk aluminium vervaardigd
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Onderhoudsvrij



## MODELLEN

DS2200

inbouw dagschoot

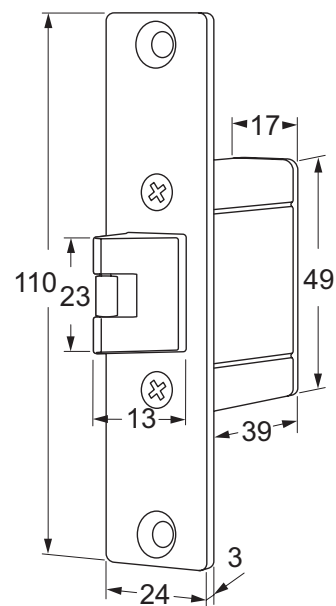



## OMSCHRIJVING

Keuze uit diverse stijlvolle modellen voor wand- of muurmontage. Alle modellen zijn uit roestvast staal vervaardigd en voorzien van een rubberen stopper.


## EIGENSCHAPPEN

- Keuze uit wand- of muurmontage
- Uitgevoerd in rvs
- Voorzien van rubberen stopper
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal
- Onderhoudsvrij




## MODELLEN


E-WS46 muurmontage, kort, rvs




E-WS76 muurmontage, lang, rvs




E-BS45 vloermontage, rond, rvs



E-BS44 vloermontage, bol, rvs



E-BS65 vloermontage, bol, rvs





#### OMSCHRIJVING

Stevig uitgevoerde automatische kantschuiven geschikt voor dubbele houten of aluminium/stalen deuren.

#### EIGENSCHAPPEN

- Inbouw
- Geschikt voor dubbele houten of aluminium/stalen deuren
- Uitgevoerd in staal
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Onderhoudsvrij




Automatische kantschuiven worden toegepast bij dubbele deuren waarbij de passieve deur vergrendelt wanneer de actieve deur wordt gesloten. Bij het openen van de actieve deur wordt de passieve deur automatisch ontgrendeld.




MODELLEN

KSST21 kantschuif voor dubbele houten deuren

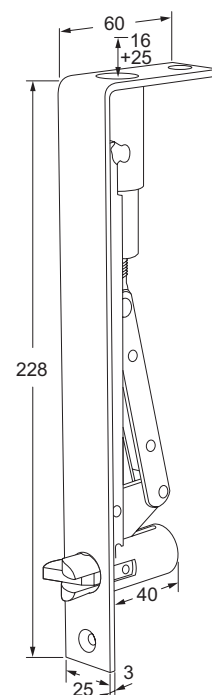

KSST22 kantschuif voor dubbele aluminium/stalen deuren

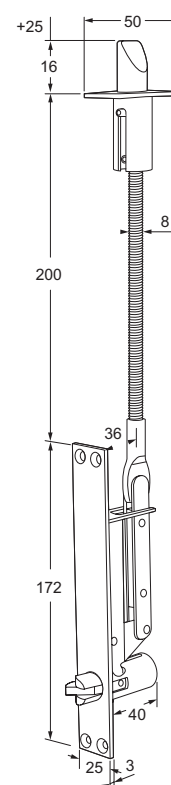



#### OMSCHRIJVING

Dit deurbeslag met U-vorm deurkruk is EN 1906 klasse 4 getest en dus geschikt voor zwaar en zeer intensief gebruik. De speciale constructie van de verbinding tussen vierkantstift en deurkruk voorkomt loszittende inbusbouten. Het deurbeslag is getest volgens DIN 18257, SKG\*\*\*®, PKVW, voor nooduitgangen volgens EN 179 en op maximaal 200.000 bewegingen. De kerntrekbeveiliging beschermt de cilinder tegen uitboren of uittrekken. Het beslag kan worden uitgevoerd in roestvast staal of aluminium.





#### EIGENSCHAPPEN

- Gecertificeerd volgens EN 1906 klasse 4 (geschikt voor zeer zware belasting)
- Gecertificeerd volgens DIN 18257
- Gecertificeerd volgens EN 179 (geschikt voor nooddeuren)
- Goedgekeurd volgens SKG\*\*\*® en PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen)
- Voorzien van kerntrekbeveiliging
- PC 72 mm
- Getest op 200.000 bewegingen
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van 8 mm krukstift
- Geschikt voor deurdikte 38 - 45 mm
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen
- In rvs of aluminium uitgevoerd
- Keuze uit kruk - kruk of greep - kruk uitvoering
- Onderhoudsvrij
- Optioneel voor brandwerende deuren

**MODELLEN**

E-D1102-RKK	kruk-kruk beslag rvs, PC 72 mm
E-D1102-RGK	greep-kruk beslag rvs, PC 72 mm
E-D1102-AKK	kruk-kruk beslag aluminium, PC 72 mm
E-D1102-AGK	greep-kruk beslag aluminium, PC 72 mm

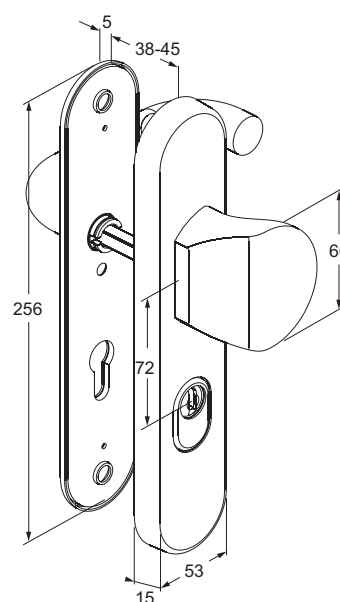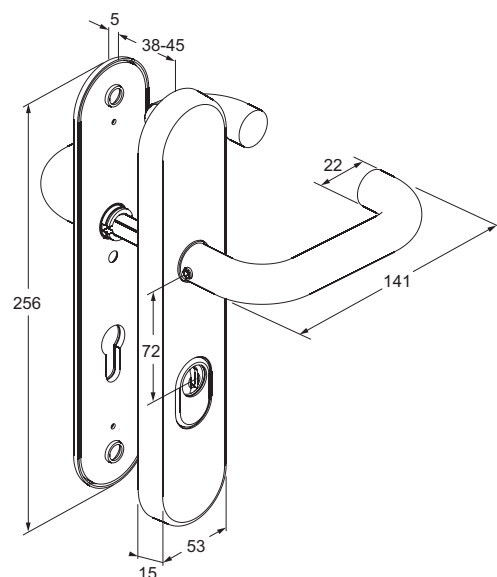





#### OMSCHRIJVING

Dit deurbeslag met U-vorm deurkruk is EN 1906 klasse 4 getest en dus geschikt voor zwaar en zeer intensief gebruik. De speciale constructie van de verbinding tussen vierkantstift en deurkruk voorkomt loszittende inbusbouten. Het deurbeslag is getest volgens DIN 18257, voor nooduitgangen volgens EN 179 en op maximaal 200.000 bewegingen. De kerntrekbeveiliging beschermt de cilinder tegen uitboren of uittrekken. Het beslag kan worden uitgevoerd in roestvast staal of aluminium.





#### EIGENSCHAPPEN

- Gecertificeerd volgens EN 1906 klasse 4 (geschikt voor zeer zware belasting)
- Gecertificeerd volgens DIN 18257
- Gecertificeerd volgens EN 179 (geschikt voor nooddeuren)
- Voorzien van kerntrekbeveiliging
- PC 92 mm
- Getest op 200.000 bewegingen
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van 8 mm krukstift
- Geschikt voor deurdikte 38 - 45 mm
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen
- In rvs of aluminium uitgevoerd
- Keuze uit kruk - kruk of knop - kruk uitvoering
- Onderhoudsvrij
- Optioneel voor brandwerende deuren

**MODELLEN**

E-D116-RKK	kruk-kruk beslag rvs, PC 92 mm
E-D116-RGK	knop-kruk beslag rvs, PC 92 mm
E-D116-AKK	kruk-kruk beslag aluminium, PC 92 mm
E-D116-AGK	knop-kruk beslag aluminium, PC 92 mm

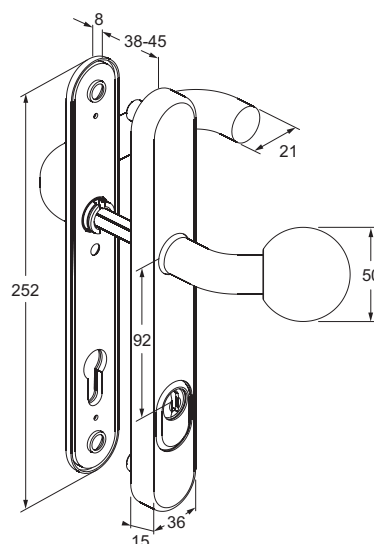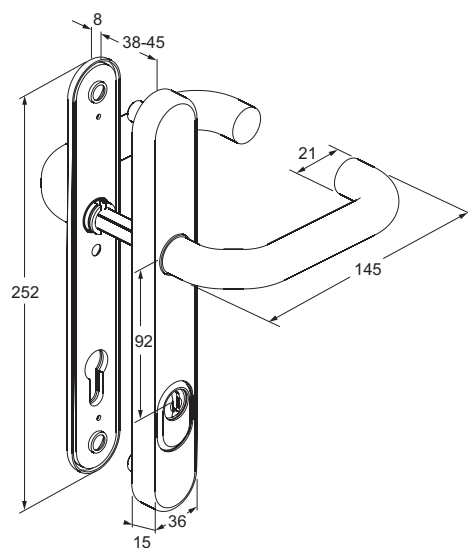



#### OMSCHRIJVING

Dit deurbeslag met U-vorm deurkruk is EN 1906 klasse 3 getest en dus geschikt voor intensief gebruik. De onderhoudsvrije frictielagers garanderen een soepele en spelingsvrije bediening van de deurkruk. De geïntegreerde spiraalveer ondersteunt de tuimelaarveer van het slot. De speciale constructie van de verbinding tussen vierkantstift en deurkruk voorkomt loszittende inbusbouten. Het deurbeslag is getest op maximaal 200.000 bewegingen.


#### EIGENSCHAPPEN

- Gecertificeerd volgens EN 1906 klasse 3 (geschikt voor intensief gebruik)
- Getest op 200.000 bewegingen
- Deurkruk vastdraaibaar en verend gemonteerd
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van 8 mm krukstift
- Geschikt voor deurdikte 38 - 45 mm
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen
- In rvs of aluminium uitgevoerd
- Keuze uit diverse sets
- Onderhoudsvrij
- Optioneel te verkrijgen voor EN 1906 klasse 4
- Optioneel voor brandwerende deuren




**MODELLEN**


E-S110-RKK kruk-kruk garnituur rvs  
E-S110-AKK kruk-kruk garnituur alu

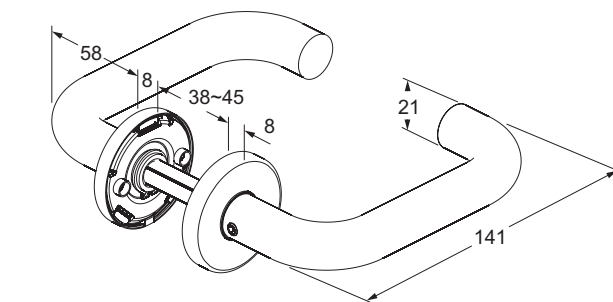


E-S110-RPK kruk-knop garnituur rvs  
E-S110-APK kruk-knop garnituur alu

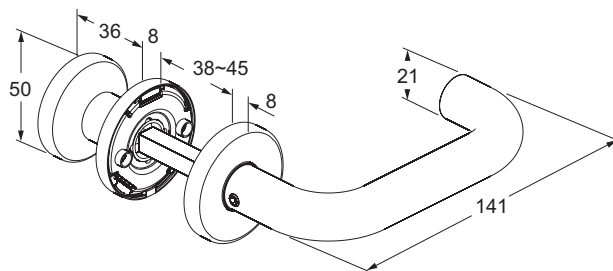

E-S110-RWC kruk-kruk garnituur rvs met vrij-bezet rozetten  
E-S110-AWC kruk-kruk garnituur alu met vrij-bezet rozetten

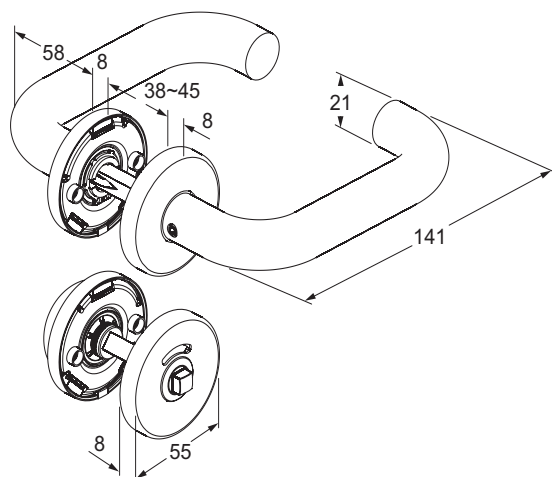

E-DSR set cilinder rozetten rvs  
E-DSA set cilinder rozetten alu





#### OMSCHRIJVING

Dit deurbeslag met L-vorm deurkruk is EN 1906 klasse 3 getest en dus geschikt voor intensief gebruik. De onderhoudsvrije frictielagers garanderen een soepele en spelingsvrije bediening van de deurkruk. De geïntegreerde spiraalveer ondersteunt de tuimelaarveer van het slot. De speciale constructie van de verbinding tussen vierkantstift en deurkruk voorkomt loszittende inbusbouten. Het deurbeslag is getest op maximaal 200.000 bewegingen.

#### EIGENSCHAPPEN


- Gecertificeerd volgens EN 1906 klasse 3 (geschikt voor intensief gebruik)
- Getest op 200.000 bewegingen
- Deurkruk vastdraaibaar en verend gemonteerd
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van 8 mm krukstift
- Geschikt voor deurdikte 38 - 45 mm
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen
- In rvs of aluminium uitgevoerd
- Keuze uit diverse sets
- Onderhoudsvrij
- Optioneel te verkrijgen voor EN 1906 klasse 4
- Optioneel voor brandwerende deuren



**MODELLEN**


E-S210-RKK kruk-kruk garnituur rvs

E-S210-AKK kruk-kruk garnituur alu

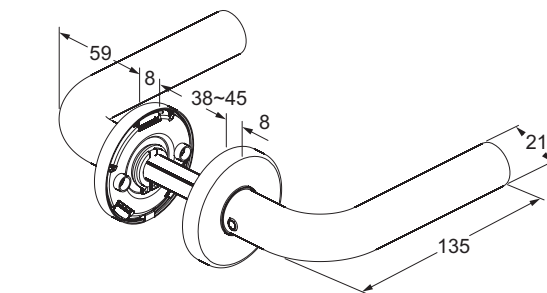


E-S210-RPK kruk-knop garnituur rvs

E-S210-APK kruk-knop garnituur alu

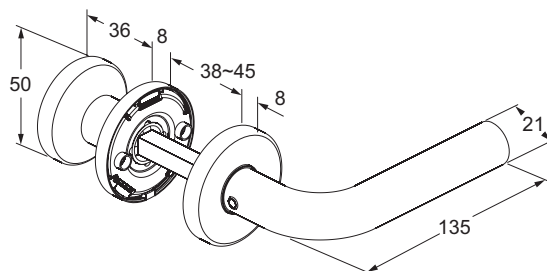


E-S210-RWC kruk-kruk garnituur rvs met vrij-bezet rozetten

E-S210-AWC kruk-kruk garnituur alu met vrij-bezet rozetten

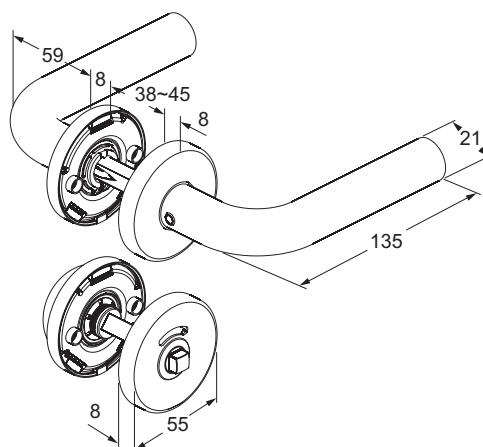

E-DSR set cilinder rozetten rvs

E-DSA set cilinder rozetten alu





#### OMSCHRIJVING

Dit deurbeslag met P-vorm deurkruk is EN 1906 klasse 3 getest en dus geschikt voor intensief gebruik. De onderhoudsvrije frictielagers garanderen een soepele en spelingsvrije bediening van de deurkruk. De geïntegreerde spiraalveer ondersteunt de tuimelaarveer van het slot. De speciale constructie van de verbinding tussen vierkantstift en deurkruk voorkomt loszittende inbusbouten. Het deurbeslag is getest op maximaal 200.000 bewegingen.

#### EIGENSCHAPPEN


- Gecertificeerd volgens EN 1906 klasse 3 (geschikt voor intensief gebruik)
- Getest op 200.000 bewegingen
- Deurkruk vastdraaibaar en verend gemonteerd
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van 8 mm krukstift
- Geschikt voor deurdikte 38 - 45 mm
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen
- In rvs of aluminium uitgevoerd
- Onderhoudsvrij
- Optioneel te verkrijgen voor EN 1906 klasse 4
- Optioneel voor brandwerende deuren



**MODELLEN**


E-S410-RKK kruk-kruk garnituur rvs

E-S410-AKK kruk-kruk garnituur alu

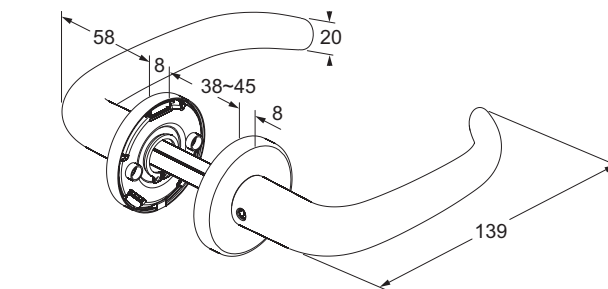


E-S410-RPK kruk-knop garnituur rvs

E-S410-APK kruk-knop garnituur alu

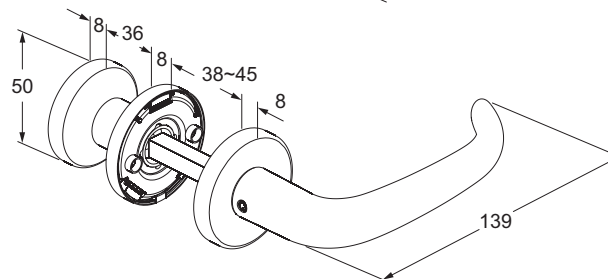


E-S410-RWC kruk-kruk garnituur rvs met vrij-bezet rozetten

E-S410-AWC kruk-kruk garnituur alu met vrij-bezet rozetten

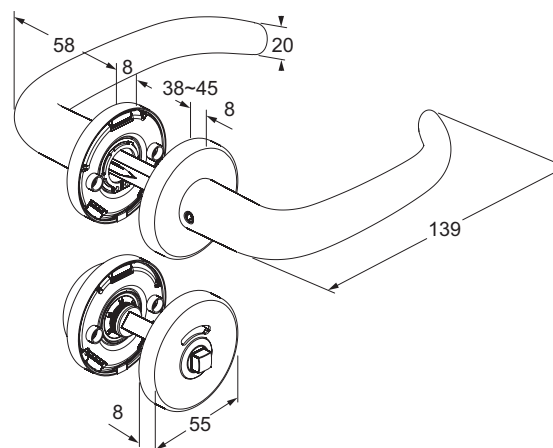

E-DSR set cilinder rozetten rvs

E-DSA set cilinder rozetten alu







#### OMSCHRIJVING

Dit deurbeslag met U-vorm deurkruk is EN 1906 klasse 4 getest en dus geschikt voor zwaar en zeer intensief gebruik. De onderhoudsvrije frictielagers garanderen een soepele en spelingsvrije bediening van de deurkruk. De geïntegreerde spiraalveer ondersteunt de tuimelaarveer van het slot. De speciale constructie van de verbinding tussen vierkantstift en deurkruk voorkomt loszittende inbusbouten. Het deurbeslag is getest voor nooduitgangen volgens EN 179 en getest op maximaal 200.000 bewegingen.

#### EIGENSCHAPPEN

- Gecertificeerd volgens EN 1906 klasse 4 (geschikt voor zeer zware belasting)
- Gecertificeerd volgens EN 179 (geschikt voor nooddeuren)
- Getest op 200.000 bewegingen
- Deurkruk vastdraaibaar en verend gemonteerd
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van 8 mm krukstift
- Geschikt voor deurdikte 38 - 45 mm
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen
- In rvs of aluminium uitgevoerd
- Keuze uit diverse sets
- Onderhoudsvrij
- Optioneel voor brandwerende deuren




**MODELLEN**

E-P116-RKK

kruk-kruk garnituur rvs

E-P116-AKK

kruk-kruk garnituur alu

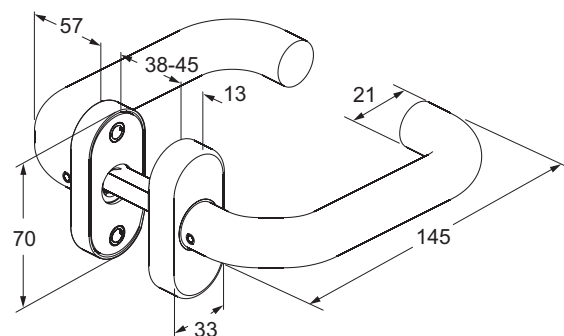


E-P116-RPK

kruk-knop garnituur rvs

E-P116-APK

kruk-knop garnituur alu

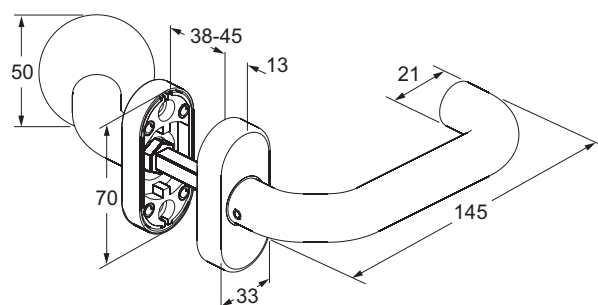


E-PPR

set rozetten rvs

E-PPA

set rozetten alu





#### OMSCHRIJVING

Deze zeer hoogwaardige, onderhoudsvrije roestvast staal projectscharnieren zijn voorzien van een onzichtbare as en kogellagers en geschikt voor stompe houten deuren. Door de knoopdikte van 20 mm, een bladhoogte van 160 mm en een dikte van 3,5 mm zijn deze scharnieren geschikt voor een deurgewicht tot 300 kg. Zonder aanpassingen zijn de scharnieren te gebruiken voor links- en rechtsdraaiende deuren. Alle modellen zijn geschikt voor brandwerende deuren en voldoen aan EN 1935 klasse 14.

#### EIGENSCHAPPEN


- Deurgewicht tot 300 kg
- Knoopdiameter 20 mm, bladhoogte 160 mm, dikte 3,5 mm
- Geschikt voor stompe deuren met houten kozijnen
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van onzichtbare as en kogellagers
- Uitgevoerd in rvs
- Geschikt voor brandwerende deuren
- Voldoen aan EN 1935 klasse 14
- Onderhoudsvrij



## MODELLEN

E-OBN20

scharnier voor stompe houten deur met een deurgewicht tot 300 kg

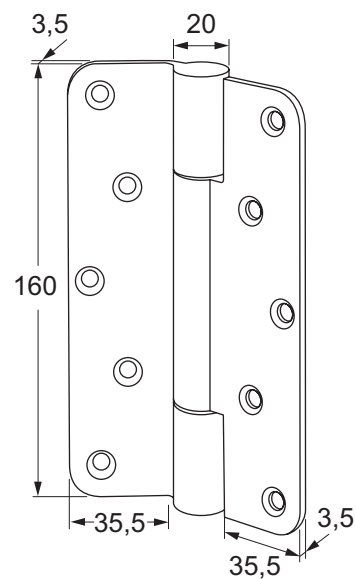



#### OMSCHRIJVING

Deze zeer hoogwaardige, onderhoudsvrije roestvast staal projectscharnieren zijn voorzien van een onzichtbare as en kogellagers en geschikt voor stompe houten deuren. Door de knooppdikte van 18 mm, een bladhoogte van 160 mm en een dikte van 3 mm/3,5 mm zijn deze scharnieren geschikt voor een deurgewicht tot 160 kg. Zonder aanpassingen zijn de scharnieren te gebruiken voor links- en rechtsdraaiende deuren. Alle modellen zijn geschikt voor brandwerende deuren en voldoen aan EN 1935 klasse 11.


#### EIGENSCHAPPEN

- Deurgewicht tot 160 kg
- Knooppdiameter 18 mm, bladhoogte 160 mm, dikte 3 mm / 3,5 mm
- Geschikt voor stompe deuren met houten kozijnen
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van onzichtbare as en kogellagers
- Uitgevoerd in rvs
- Geschikt voor brandwerende deuren
- Voldoen aan EN 1935 klasse 11
- Onderhoudsvrij



## MODELLEN

E-OBN18LR scharnier voor stompe houten deur met een deurgewicht tot 160 kg

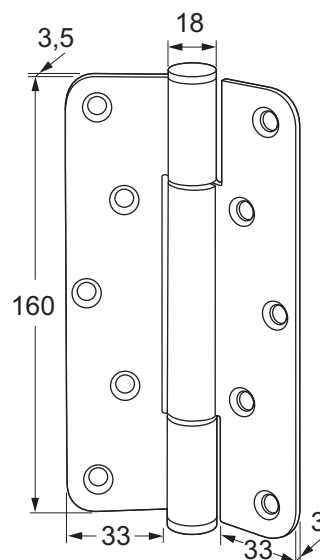



#### OMSCHRIJVING

Deze zeer hoogwaardige, onderhoudsvrije roestvast staal projectscharnieren zijn voorzien van een onzichtbare as en kogellagers en geschikt voor stompe houten deuren. Door de knooppdikte van 18 mm, een bladhoogte van 120 mm en een dikte van 3 mm/3,5 mm zijn deze scharnieren geschikt voor een deurgewicht tot 120 kg. Zonder aanpassingen zijn de scharnieren te gebruiken voor links- en rechtsdraaiende deuren. Alle modellen zijn geschikt voor brandwerende deuren en voldoen aan EN 1935 klasse 11.


#### EIGENSCHAPPEN

- Deurgewicht tot 120 kg
- Knooppdikte 18 mm, bladhoogte 120 mm, dikte 3 mm / 3,5 mm
- Geschikt voor stompe deuren met houten kozijnen
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van onzichtbare as en kogellagers
- Uitgevoerd in rvs
- Geschikt voor brandwerende deuren
- Voldoen aan EN 1935 klasse 11
- Onderhoudsvrij



## MODELLEN

E-OBN18KR scharnier voor stompe houten deur met een deurgewicht tot 120 kg

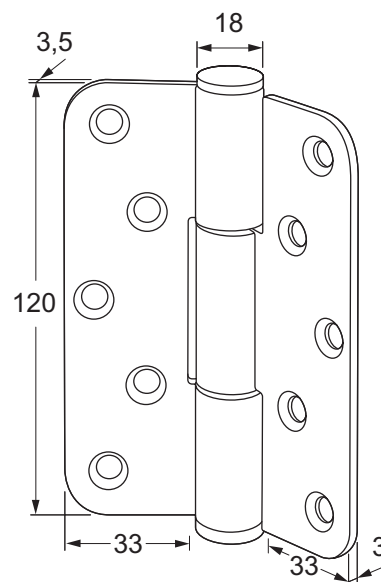





### OMSCHRIJVING

Deze zeer hoogwaardige, onderhoudsvrije roestvast stalen projectscharnieren zijn voorzien van een onzichtbare as en kogellagers en geschikt voor stompe deuren met houten, stalen of aluminium kozijnen. Door de knooldikte van 20 mm, een bladhoogte van 160 mm en een dikte van 3,5 mm zijn deze scharnieren geschikt voor een deurgewicht tot 300 kg. Zonder aanpassingen zijn de scharnieren te gebruiken voor links- en rechtsdraaiende deuren. Alle modellen zijn geschikt voor brandwerende deuren en voldoen aan EN 1935 klasse 14.


### EIGENSCHAPPEN

- Deurgewicht tot 300 kg met twee scharnieren
- Knooldikte 20 mm, bladhoogte 160 mm, dikte 3,5 mm
- Geschikt voor stompe deuren met houten, stalen of aluminium kozijnen
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van onzichtbare as en kogellagers
- Te gebruiken met 3 dimensionaal verstelbaar opname-element
- Uitgevoerd in rvs
- Geschikt voor brandwerende deuren
- Voldoen aan EN 1935 klasse 14
- Onderhoudsvrij




## MODELLEN


E-OBX20 3D scharnier voor stompe houten deur met een deurgewicht tot 300 kg

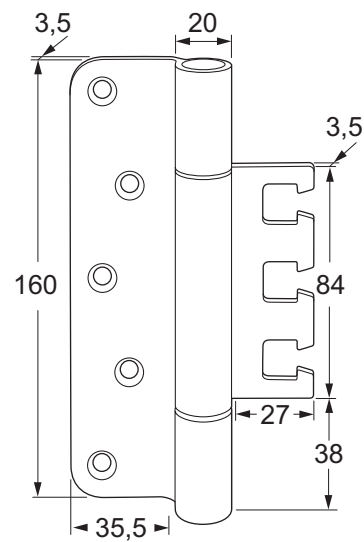


E-OBX3001 3D opname-element voor houten kozijnen  
 E-OBX3098 rvs afdekplaat met afgeronde hoeken voor model E-OBX3001  
 E-OBX3011 3D opname-element voor stalen kozijnen

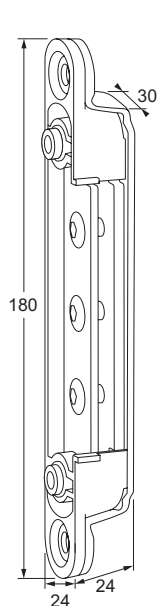

Model E-OBX3001

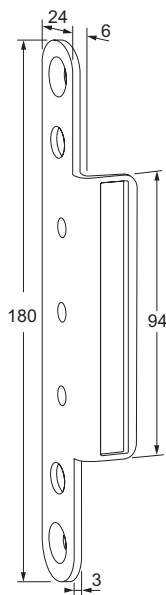

Model E-OBX3098

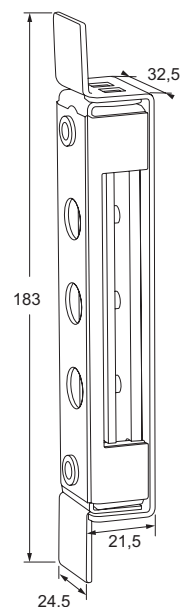

Model E-OBX3011



### OMSCHRIJVING

Deze zeer hoogwaardige, onderhoudsvrije roestvast stalen projectscharnieren zijn voorzien van een onzichtbare as en kogellagers en geschikt voor stompe deuren met houten, stalen of aluminium kozijn. Door de knooppdikte van 18 mm, een bladhoogte van 160 mm en een dikte van 3 mm / 3,5 mm zijn deze scharnieren geschikt voor een deurgewicht tot 160 kg. Zonder aanpassingen zijn de scharnieren te gebruiken voor links- en rechtsdraaiende deuren. Alle modellen zijn geschikt voor brandwerende deuren en voldoen aan EN 1935 klasse 11.




### EIGENSCHAPPEN


- Deurgewicht tot 160 kg met twee scharnieren
- Knooppdikte 18 mm, bladhoogte 160 mm, dikte 3 mm / 3,5 mm
- Geschikt voor stompe deuren met houten, stalen of aluminium kozijnen
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van onzichtbare as en kogellagers
- Te gebruiken met 3 dimensionaal verstelbaar opname-element
- Uitgevoerd in rvs
- Geschikt voor brandwerende deuren
- Voldoen aan EN 1935 klasse 11
- Onderhoudsvrij

## MODELLEN


E-OBX18LR 3D scharnier voor stompe houten deur met een deurgewicht tot 160 kg

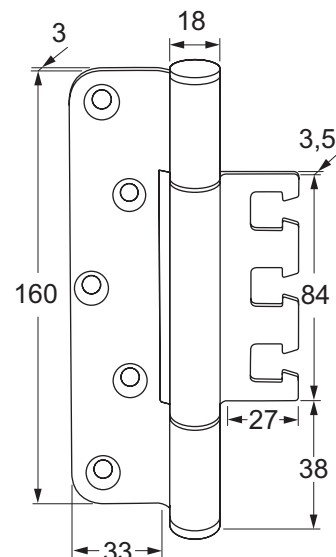


E-OBX3001 3D opname-element voor houten kozijnen  
 E-OBX3098 rvs afdekplaat met afgeronde hoeken voor model E-OBX3001  
 E-OBX3011 3D opname-element voor stalen kozijnen

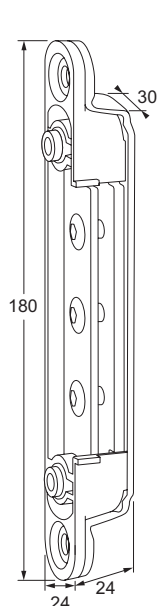

Model E-OBX3001

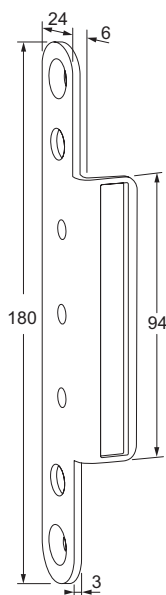

Model E-OBX3098

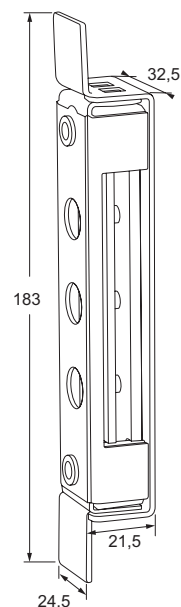

Model E-OBX3011



### OMSCHRIJVING

Deze zeer hoogwaardige, onderhoudsvrije roestvast stalen projectscharnieren zijn voorzien van een onzichtbare as en kogellagers en geschikt voor stompe deuren met houten, stalen of aluminium kozijn. Door de knooppdikte van 18 mm, een bladhoogte van 120 mm en een dikte van 3 mm / 3,5 mm zijn deze scharnieren geschikt voor een deurgewicht tot 120 kg. Zonder aanpassingen zijn de scharnieren te gebruiken voor links- en rechtsdraaiende deuren. Alle modellen zijn geschikt voor brandwerende deuren en voldoen aan EN 1935 klasse 11.




### EIGENSCHAPPEN


- Deurgewicht tot 120 kg met twee scharnieren
- Knooppdikte 18 mm, bladhoogte 120 mm, dikte 3 mm / 3,5 mm
- Geschikt voor stompe deuren met houten, stalen of aluminium kozijnen
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Voorzien van onzichtbare as en kogellagers
- Te gebruiken met 3 dimensionaal verstelbaar opname-element
- Uitgevoerd in rvs
- Geschikt voor brandwerende deuren
- Voldoen aan EN 1935 klasse 11
- Onderhoudsvrij

## MODELLEN


E-OBX18KR 3D scharnier voor stompe houten deur met een deurgewicht tot 120 kg

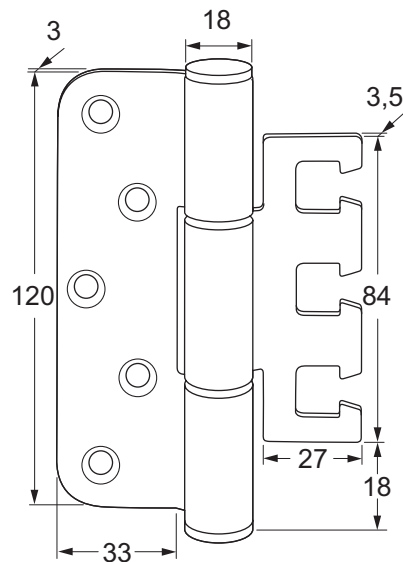


E-OBX3001 3D opname-element voor houten kozijnen  
 E-OBX3098 rvs afdekplaat met afgeronde hoeken voor model E-OBX3001  
 E-OBX3011 3D opname-element voor stalen kozijnen

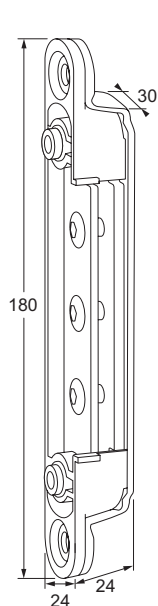

Model E-OBX3001

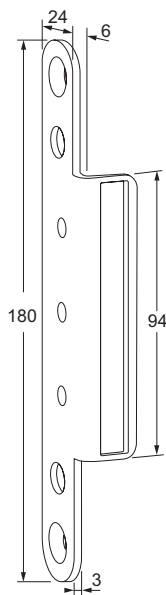

Model E-OBX3098

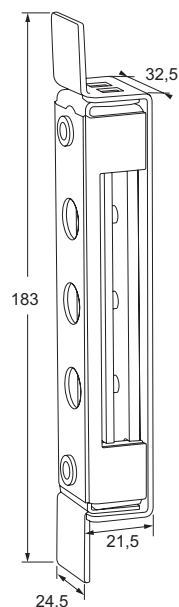

Model E-OBX3011



#### OMSCHRIJVING

Het type ruimte en het gebruik van het gebouw zijn bepalend bij het kiezen van de juiste vluchtwegtechniek. De Europese normen DIN EN 1125 en DIN EN 179 bepalen de inrichting van nooduitgangen en vluchtdeuren. Nooddeurconcepten conform DIN EN 179 zijn normaal niet onderworpen aan het gebruik door het grote publiek. Hier wordt aangenomen dat de gebruikers van het gebouw bekend zijn met de vluchtwegen, zodat conventionele vluchtwegtechniek met een deurkruk hier volstaan. Deze set bestaat uit een mechanisch slot met paniektfunctie E, kruk-knop beslag en alle benodigde onderdelen. Het geheel is geschikt voor een enkele houten deur en is geschikt voor brand- en rookwerende deuren.

#### EIGENSCHAPPEN

- Getest volgens EN 179
- Geschikt voor een enkele houten/metalen deur
- Geschikt voor een deurdikte van 40 mm
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Voorzien van rvs of aluminium kruk-knop beslag
- Voorzien van mechanisch slot met doornmaat 65 mm, PC 72 mm en een afgeronde voorplaat van 24 mm
- Wordt geleverd inclusief alle benodigde onderdelen
- Opgave draairichting deur



## MODELLEN

E-NDE1L	Nooddeurconcept enkele houten/metalen deur, DIN links, rvs
E-ANDE1L	Nooddeurconcept enkele houten/metalen deur, DIN links, aluminium
E-NDE1R	Nooddeurconcept enkele houten/metalen deur, DIN rechts, rvs
E-ANDE1R	Nooddeurconcept enkele houten/metalen deur, DIN rechts, aluminium

## PANIEKFUNCTIE E

Buitenzijde niet bewegende knop, entree via sleutel.

Binnenzijde uitgang via kruk of paniekbalk.

## EN 179


Voor gebouwen of delen van het gebouw die niet toegankelijk zijn voor het grote publiek en alle gebieden waar de toegang door het grote publiek kan worden uitgesloten. Zij ingangen of deuren in deze gebouwen of delen van het gebouw die alleen worden gebruikt door bevoegde personen.

Nooddeurconcepten mechanisch bediend met een deurkruk.

Toepassingsgebieden:

- Private wooncomplexen
- School klaslokalen
- Niet-openbare gebieden van kantoorgebouwen of industriële bedrijven
- Niet-openbare gebieden van bestuurlijke gebouwen
- Niet-openbare gebieden van luchthavens, banken, winkelcentra

Gebruikers zijn bekend hoe de vluchtdeur te openen.

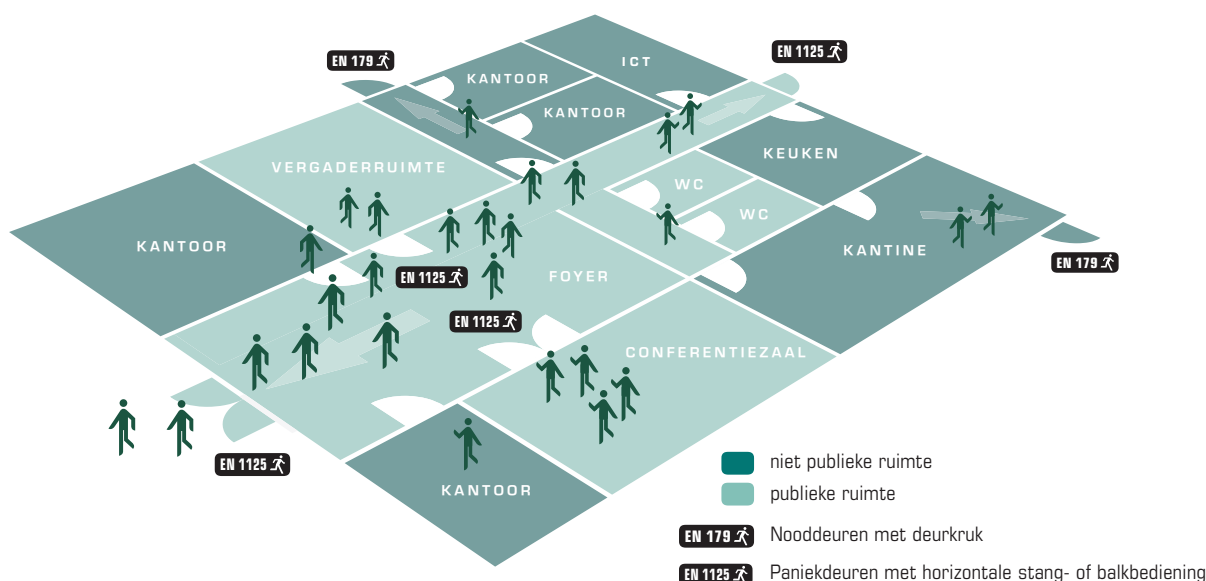





#### OMSCHRIJVING

Het type ruimte en het gebruik van het gebouw zijn bepalend bij het kiezen van de juiste vluchtwegtechniek. De Europese normen DIN EN 1125 en DIN EN 179 bepalen de inrichting van nooduitgangen en vluchtdeuren. Nooddeurconcepten conform DIN EN 179 zijn normaal niet onderworpen aan het gebruik door het grote publiek. Hier wordt aangenomen dat de gebruikers van het gebouw bekend zijn met de vluchtwegen, zodat conventionele vluchtwegtechniek met een deurkruk hier volstaan. Deze set bestaat uit een mechanisch slot met paniekt functie E, kruk-knop beslag en alle benodigde onderdelen. Het geheel is geschikt voor een enkele profieldeur en is geschikt voor brand- en rookwerende deuren.

#### EIGENSCHAPPEN

- Getest volgens EN 179
- Geschikt voor een enkele profieldeur
- Geschikt voor een deurdikte van 60-70 mm
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Voorzien van rvs of aluminium kruk-knop beslag
- Voorzien van mechanisch slot met doornmaat 35 mm, PC 92 mm en een rechte voorplaat van 24 mm
- Wordt geleverd inclusief alle benodigde onderdelen
- Geen opgave draairichting deur



## MODELLEN

E-NPE1	Nooddeurconcept enkele profieldeur, rvs
E-ANPE1	Nooddeurconcept enkele profieldeur, aluminium

## PANIEKFUNCTIE E

Buitenzijde niet bewegende knop, entree via sleutel.  
Binnenzijde uitgang via kruk of paniekbalk.

## EN 179


Voor gebouwen of delen van het gebouw die niet toegankelijk zijn voor het grote publiek en alle gebieden waar de toegang door het grote publiek kan worden uitgesloten. Zij ingangen of deuren in deze gebouwen of delen van het gebouw die alleen worden gebruikt door bevoegde personen.

Nooddeurconcepten mechanisch bediend met een deurkruk.

Toepassingsgebieden:

- Private wooncomplexen
- School klaslokalen
- Niet-openbare gebieden van kantoorgebouwen of industriële bedrijven
- Niet-openbare gebieden van bestuurlijke gebouwen
- Niet-openbare gebieden van luchthavens, banken, winkelcentra

Gebruikers zijn bekend hoe de vluchtdeur te openen.

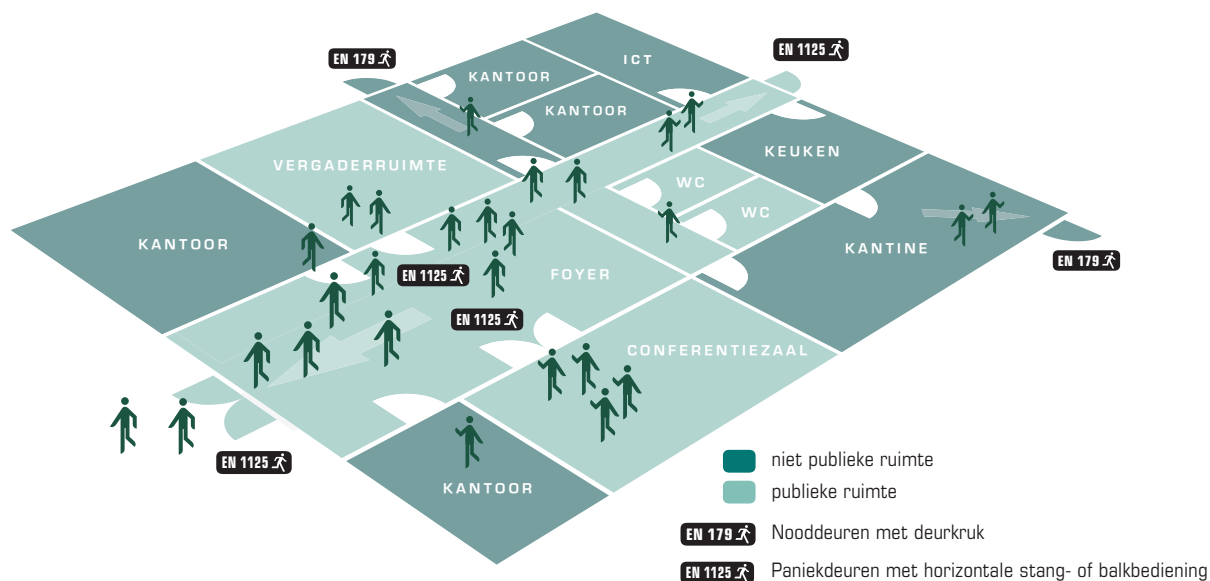



### OMSCHRIJVING

Het type ruimte en het gebruik van het gebouw zijn bepalend bij het kiezen van de juiste vluchtwegtechniek. De Europese normen DIN EN 179 en DIN EN 1125 bepalen de inrichting van nooduitgangen en vluchtdeuren. Paniekdeurconcepten met een horizontale balkbediening conform DIN EN 1125 zijn bedoeld voor gebruik in gebouwen met publieke ruimtes. Onze paniekdeurconcepten conform DIN EN 1125 zorgen ervoor dat personen in paniek en niet vertrouwd zijn met de functies van de deur het gebouw altijd veilig kunnen verlaten. Deze set bestaat uit een mechanisch slot met paniektuitgang E, knopbeslag, paniekbalk met stangbediening en alle benodigde onderdelen. Het geheel is geschikt voor een enkele houten deur en is geschikt voor brand- en rookwerende deuren.

### EIGENSCHAPPEN

- Getest volgens EN 1125
- Geschikt voor een enkele houten/metalen deur
- Geschikt voor een deurdikte van 40 mm
- Geschikt voor een deurbreedte van 900 mm (andere breedtes op aanvraag)
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Voorzien van rvs of aluminium knopbeslag aan de buitenzijde
- Voorzien van een rvs of aluminium paniekbalk met stangbediening
- Voorzien van mechanisch slot met doornmaat 65 mm, PC 72 mm en een afgeronde voorplaat van 24 mm
- Wordt geleverd inclusief alle benodigde onderdelen
- Opgave draairichting deur



## MODELLEN

E-PDES1L	Paniekdeurconcept enkele houten/metalen deur, DIN links, rvs
E-APDES1L	Paniekdeurconcept enkele houten/metalen deur, DIN links, aluminium
E-PDES1R	Paniekdeurconcept enkele houten/metalen deur, DIN rechts, rvs
E-APDES1R	Paniekdeurconcept enkele houten/metalen deur, DIN rechts, aluminium

## PANIEKFUNCTIE E

Buitenzijde niet bewegende knop, entree via sleutel.  
Binnenzijde uitgang via kruk of paniekbalk.

## EN 1125

Voor openbare gebouwen waar de gebruikers niet vertrouwd zijn met de werking van de vluchtdeur, maar deze toch zonder instructie moeten kunnen openen.

Paniekdeurconcepten mechanisch bediend met een horizontale stang- of balkbediening.

Toepassingsgebieden:

- Ziekenhuizen en klinieken
- Scholen en opleidingscentra
- Openbare gebouwen
- Stadions, arena's en evenementencomplexen
- Winkelcentra

Gebruikers zijn niet bekend hoe de vluchtdeur te openen.





### OMSCHRIJVING

Het type ruimte en het gebruik van het gebouw zijn bepalend bij het kiezen van de juiste vluchtwegtechniek. De Europese normen DIN EN 179 en DIN EN 1125 bepalen de inrichting van nooduitgangen en vluchtdeuren. Paniekdeurconcepten met een horizontale stangbediening conform DIN EN 1125 zijn bedoeld voor gebruik in gebouwen met publieke ruimtes. Onze paniekdeurconcepten conform DIN EN 1125 zorgen ervoor dat personen in paniek en niet vertrouwd zijn met de functies van de deur het gebouw altijd veilig kunnen verlaten. Deze set bestaat uit een mechanisch slot met paniekfunctie E, tegenkast, stangvergrendeling onder en boven, knopbeslag, twee paniekbalken met stangbediening en alle benodigde onderdelen. Het geheel is geschikt voor dubbele houten deuren en is geschikt voor brand- en rookwerende deuren.

### EIGENSCHAPPEN

- Getest volgens EN 1125
- Geschikt voor een dubbele houten/metalen deuren
- Geschikt voor een deurdikte van 40 mm
- Geschikt voor een deurbreedte van 900 mm (andere breedtes op aanvraag)
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Voorzien van rvs of aluminium knopbeslag aan de buitenzijde
- Voorzien van rvs of aluminium paniekbalken met stangbediening
- Voorzien van mechanisch slot met doornmaat 65 mm, PC 72 mm en een afgeronde voorplaat van 24 mm
- Wordt geleverd inclusief alle benodigde onderdelen
- Opgave draairichting actieve deur



## MODELLEN

E-PDES2L	Paniekdeurconcept dubbele houten/metalen deuren, DIN links, rvs
E-APDES2L	Paniekdeurconcept dubbele houten/metalen deuren, DIN links, aluminium
E-PDES2R	Paniekdeurconcept dubbele houten/metalen deuren, DIN rechts, rvs
E-APDES2R	Paniekdeurconcept dubbele houten/metalen deuren, DIN rechts, aluminium

## PANIEKFUNCTIE E

Buitenzijde niet bewegende knop, entree via sleutel.  
 Binnenzijde uitgang via kruk of paniekbalk.

## EN 1125


Voor openbare gebouwen waar de gebruikers niet vertrouwd zijn met de werking van de vluchtdeur, maar deze toch zonder instructie moeten kunnen openen.

Paniekdeurconcepten mechanisch bediend met een horizontale stang- of balkbediening.

Toepassingsgebieden:

- Ziekenhuizen en klinieken
- Scholen en opleidingscentra
- Openbare gebouwen
- Stadions, arena's en evenementencomplexen
- Winkelcentra

Gebruikers zijn niet bekend hoe de vluchtdeur te openen.

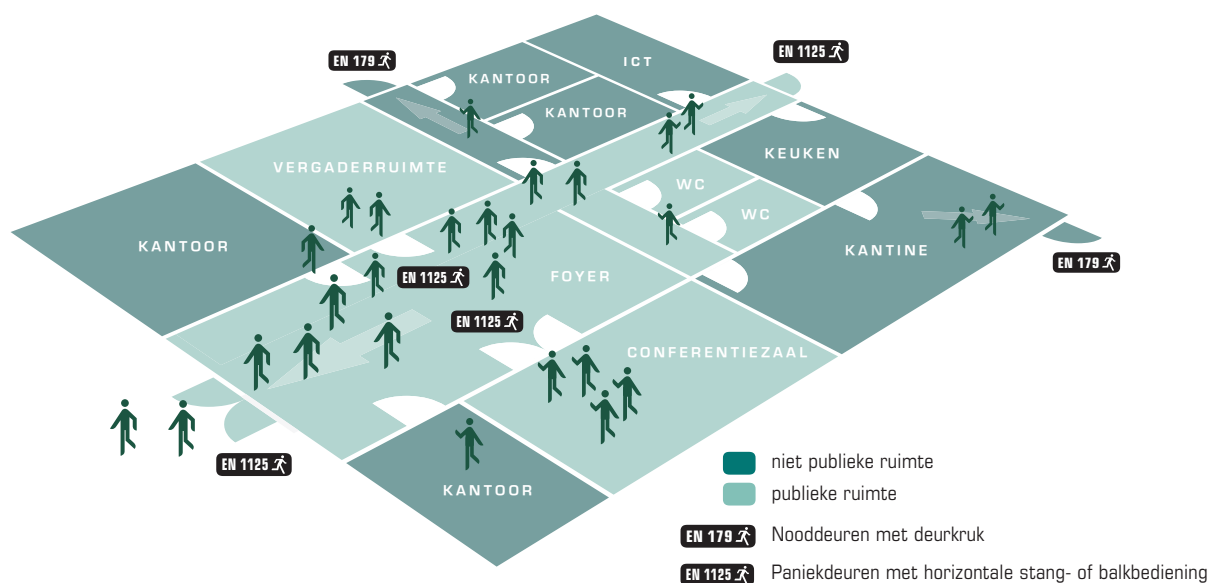



#### OMSCHRIJVING

Het type ruimte en het gebruik van het gebouw zijn bepalend bij het kiezen van de juiste vluchtwegtechniek. De Europese normen DIN EN 179 en DIN EN 1125 bepalen de inrichting van nooduitgangen en vluchtdeuren. Paniekdeurconcepten met een horizontale stangbediening conform DIN EN 1125 zijn bedoeld voor gebruik in gebouwen met publieke ruimtes. Onze paniekdeurconcepten conform DIN EN 1125 zorgen ervoor dat personen in paniek en niet vertrouwd zijn met de functies van de deur het gebouw altijd veilig kunnen verlaten. Deze set bestaat uit een mechanisch slot met paniekfunctie E, knopbeslag, paniekbalk met stangbediening en alle benodigde onderdelen. Het geheel is geschikt voor een enkele profieldeur en is geschikt voor brand- en rookwerende deuren.

#### EIGENSCHAPPEN

- Getest volgens EN 1125
- Geschikt voor een enkele profieldeur
- Geschikt voor een deurdikte van 60-70 mm
- Geschikt voor een deurbreedte van 900 mm (andere breedtes op aanvraag)
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Voorzien van rvs of aluminium knopbeslag aan de buitenzijde
- Voorzien van een rvs of aluminium paniekbalk met stangbediening
- Voorzien van mechanisch slot met doornmaat 35 mm, PC 92 mm en een rechte voorplaat van 24 mm
- Wordt geleverd inclusief alle benodigde onderdelen
- Geen opgave draairichting deur



## MODELLEN

E-PPES1

Paniekdeurconcept enkele profieldeur, rvs

E-APPES1

Paniekdeurconcept enkele profieldeur, aluminium

## PANIEKFUNCTIE E

Buitenzijde niet bewegende knop, entree via sleutel.

Binnenzijde uitgang via kruk of paniekbalk.

## EN 1125


Voor openbare gebouwen waar de gebruikers niet vertrouwd zijn met de werking van de vluchtd deur, maar deze toch zonder instructie moeten kunnen openen.

Paniekdeurconcepten mechanisch bediend met een horizontale stang- of balkbediening.

Toepassingsgebieden:

- Ziekenhuizen en klinieken
- Scholen en opleidingscentra
- Openbare gebouwen
- Stadions, arena's en evenementencomplexen
- Winkelcentra

Gebruikers zijn niet bekend hoe de vluchtd deur te openen.

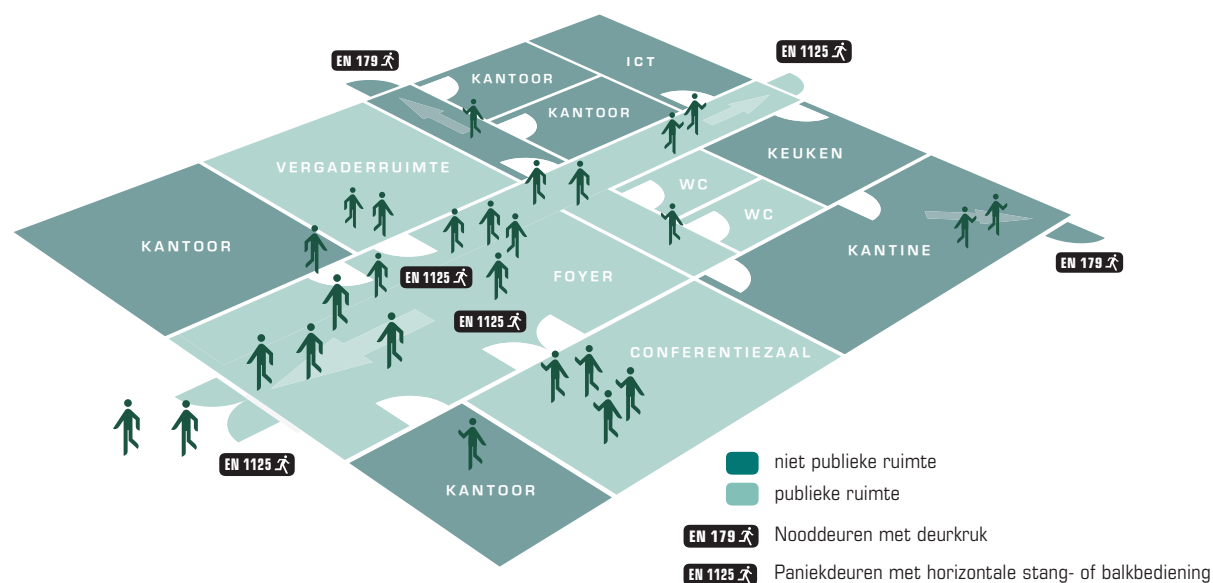





### OMSCHRIJVING

Het type ruimte en het gebruik van het gebouw zijn bepalend bij het kiezen van de juiste vluchtwegtechniek. De Europese normen DIN EN 179 en DIN EN 1125 bepalen de inrichting van nooduitgangen en vluchtdeuren. Paniekdeurconcepten met een horizontale stangbediening conform DIN EN 1125 zijn bedoeld voor gebruik in gebouwen met publieke ruimtes. Onze paniekdeurconcepten conform DIN EN 1125 zorgen ervoor dat personen in paniek en niet vertrouwd zijn met de functies van de deur het gebouw altijd veilig kunnen verlaten. Deze set bestaat uit een mechanisch slot met paniekfunctie E, tegenkast, stangvergrendeling onder en boven, knopbeslag, twee paniekbalken met stangbediening en alle benodigde onderdelen. Het geheel is geschikt voor dubbele profieldeuren, en is geschikt voor brand- en rookwerende deuren.

### EIGENSCHAPPEN

- Getest volgens EN 1125
- Geschikt voor dubbele profieldeuren
- Geschikt voor een deurdikte van 60-70 mm
- Geschikt voor een deurbreedte van 900 mm (andere breedtes op aanvraag)
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Voorzien van rvs of aluminium knopbeslag aan de buitenzijde
- Voorzien van rvs of aluminium paniekbalken met stangbediening
- Voorzien van mechanisch slot met doornmaat 35 mm, PC 92 mm en een rechte voorplaat van 24 mm
- Wordt geleverd inclusief alle benodigde onderdelen
- Geen opgave draairichting deur



## MODELLEN

E-PPES2

Paniekdeurconcept dubbele profieldeuren, rvs

E-APPES2

Paniekdeurconcept dubbele profieldeuren, aluminium

## PANIEKFUNCTIE E

Buitenzijde niet bewegende knop, entree via sleutel.

Binnenzijde uitgang via kruk of paniekbalk.

## EN 1125


Voor openbare gebouwen waar de gebruikers niet vertrouwd zijn met de werking van de vluchtdeur, maar deze toch zonder instructie moeten kunnen openen.

Paniekdeurconcepten mechanisch bediend met een horizontale stang- of balkbediening.

Toepassingsgebieden:

- Ziekenhuizen en klinieken
- Scholen en opleidingscentra
- Openbare gebouwen
- Stadions, arena's en evenementencomplexen
- Winkelcentra

Gebruikers zijn niet bekend hoe de vluchtdeur te openen.

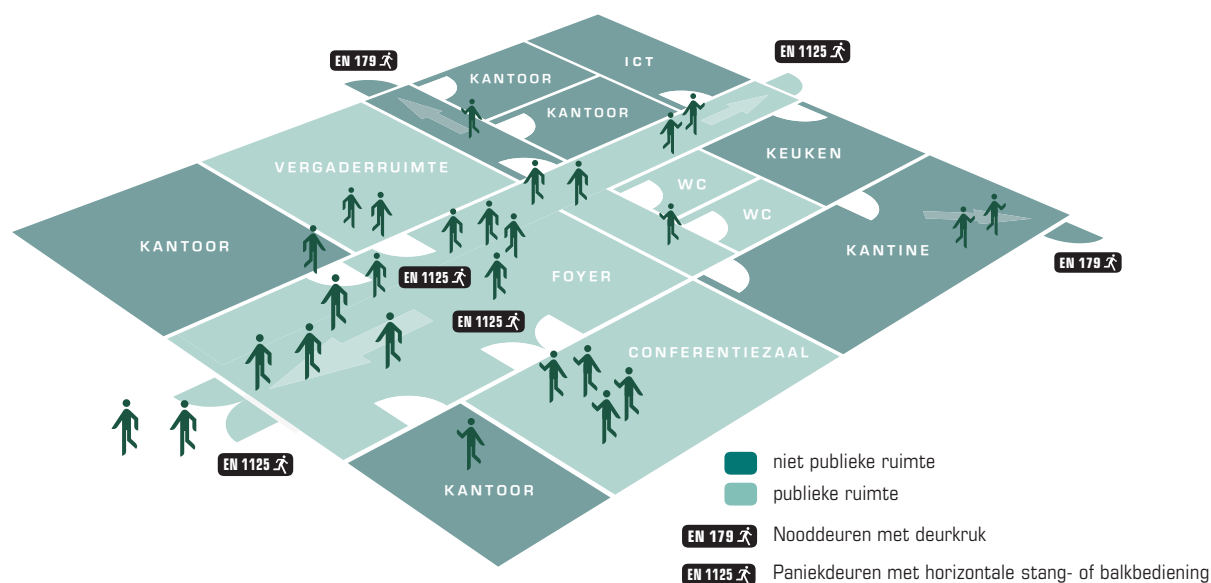



### OMSCHRIJVING

Het type ruimte en het gebruik van het gebouw zijn bepalend bij het kiezen van de juiste vluchtwegtechniek. De Europese normen DIN EN 179 en DIN EN 1125 bepalen de inrichting van nooduitgangen en vluchtdoeken. Paniekdeurconcepten met een horizontale balkbediening conform DIN EN 1125 zijn bedoeld voor gebruik in gebouwen met publieke ruimtes. Onze paniekdeurconcepten conform DIN EN 1125 zorgen ervoor dat personen in paniek en niet vertrouwd zijn met de functies van de deur het gebouw altijd veilig kunnen verlaten. Deze set bestaat uit een mechanisch slot met paniektuitfunctie E, knopbeslag, paniekbalk met balkbediening en alle benodigde onderdelen. Het geheel is geschikt voor een enkele houten deur en is geschikt voor brand- en rookwerende deuren.

### EIGENSCHAPPEN

- Getest volgens EN 1125
- Geschikt voor een enkele houten/metalen deur
- Geschikt voor een deurdikte van 40 mm
- Geschikt voor een deurbreedte van 900 mm (andere breedtes op aanvraag)
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Voorzien van rvs of aluminium knopbeslag aan de buitenzijde
- Voorzien van een rvs of aluminium paniekbalk met stangbediening
- Voorzien van mechanisch slot met doornmaat 65 mm, PC 72 mm en een afgeronde voorplaat van 24 mm
- Wordt geleverd inclusief alle benodigde onderdelen
- Opgave draairichting deur



## MODELLEN

E-PDEB1L	Paniekdeurconcept enkele houten/metalen deur, DIN links, rvs
E-APDEB1L	Paniekdeurconcept enkele houten/metalen deur, DIN links, aluminium
E-PDEB1R	Paniekdeurconcept enkele houten/metalen deur, DIN rechts, rvs
E-APDEB1R	Paniekdeurconcept enkele houten/metalen deur, DIN rechts, aluminium

## PANIEKFUNCTIE E

Buitenzijde niet bewegende knop, entree via sleutel.  
 Binnenzijde uitgang via kruk of paniekbalk.

## EN 1125


Voor openbare gebouwen waar de gebruikers niet vertrouwd zijn met de werking van de vluchtdeur, maar deze toch zonder instructie moeten kunnen openen.

Paniekdeurconcepten mechanisch bediend met een horizontale stang- of balkbediening.

Toepassingsgebieden:

- Ziekenhuizen en klinieken
- Scholen en opleidingscentra
- Openbare gebouwen
- Stadions, arena's en evenementencomplexen
- Winkelcentra

Gebruikers zijn niet bekend hoe de vluchtdeur te openen.

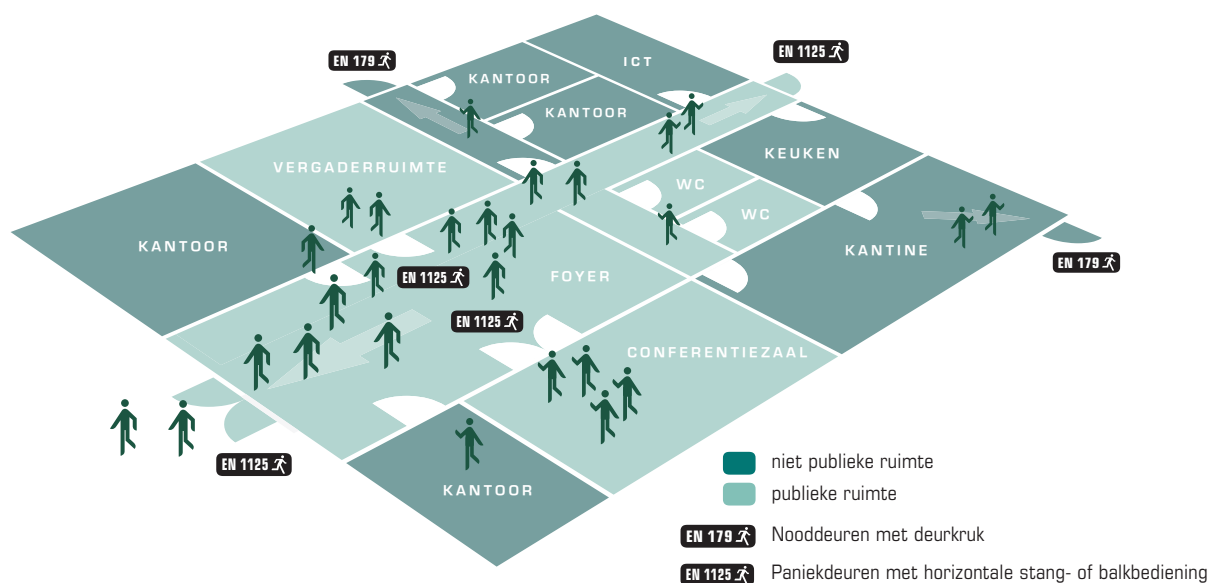



### OMSCHRIJVING

Het type ruimte en het gebruik van het gebouw zijn bepalend bij het kiezen van de juiste vluchtwegtechniek. De Europese normen DIN EN 179 en DIN EN 1125 bepalen de inrichting van nooduitgangen en vluchtdeuren. Paniekdeurconcepten met een horizontale balkbediening conform DIN EN 1125 zijn bedoeld voor gebruik in gebouwen met publieke ruimtes. Onze paniekdeurconcepten conform DIN EN 1125 zorgen ervoor dat personen in paniek en niet vertrouwd zijn met de functies van de deur het gebouw altijd veilig kunnen verlaten. Deze set bestaat uit een mechanisch slot met paniekfunctie E, knopbeslag, twee paniekbalken met balkbediening en alle benodigde onderdelen. Het geheel is geschikt voor dubbele houten deuren en is geschikt voor brand- en rookwerende deuren.

### EIGENSCHAPPEN

- Getest volgens EN 1125
- Geschikt voor dubbele houten/metalen deuren
- Geschikt voor een deurdikte van 40 mm
- Geschikt voor een deurbreedte van 900 mm (andere breedtes op aanvraag)
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Voorzien van rvs of aluminium knopbeslag aan de buitenzijde
- Voorzien van rvs of aluminium paniekbalken met balkbediening
- Voorzien van mechanisch slot met doornmaat 65 mm, PC 72 mm en een afgeronde voorplaat van 24 mm
- Wordt geleverd inclusief alle benodigde onderdelen
- Opgave draairichting actieve deur



## MODELLEN

E-PDEB2L	Paniekdeurconcept dubbele houten/metalen deuren, DIN links, rvs
E-APDEB2L	Paniekdeurconcept dubbele houten/metalen deuren, DIN links, aluminium
E-PDEB2R	Paniekdeurconcept dubbele houten/metalen deuren, DIN rechts, rvs
E-APDEB2R	Paniekdeurconcept dubbele houten/metalen deuren, DIN rechts, aluminium

## PANIEKFUNCTIE E

Buitenzijde niet bewegende knop, entree via sleutel.  
Binnenzijde uitgang via kruk of paniekbalk.

## EN 1125


Voor openbare gebouwen waar de gebruikers niet vertrouwd zijn met de werking van de vluchtdeur, maar deze toch zonder instructie moeten kunnen openen.

Paniekdeurconcepten mechanisch bediend met een horizontale stang- of balkbediening.

Toepassingsgebieden:

- Ziekenhuizen en klinieken
- Scholen en opleidingscentra
- Openbare gebouwen
- Stadions, arena's en evenementencomplexen
- Winkelcentra

Gebruikers zijn niet bekend hoe de vluchtdeur te openen.

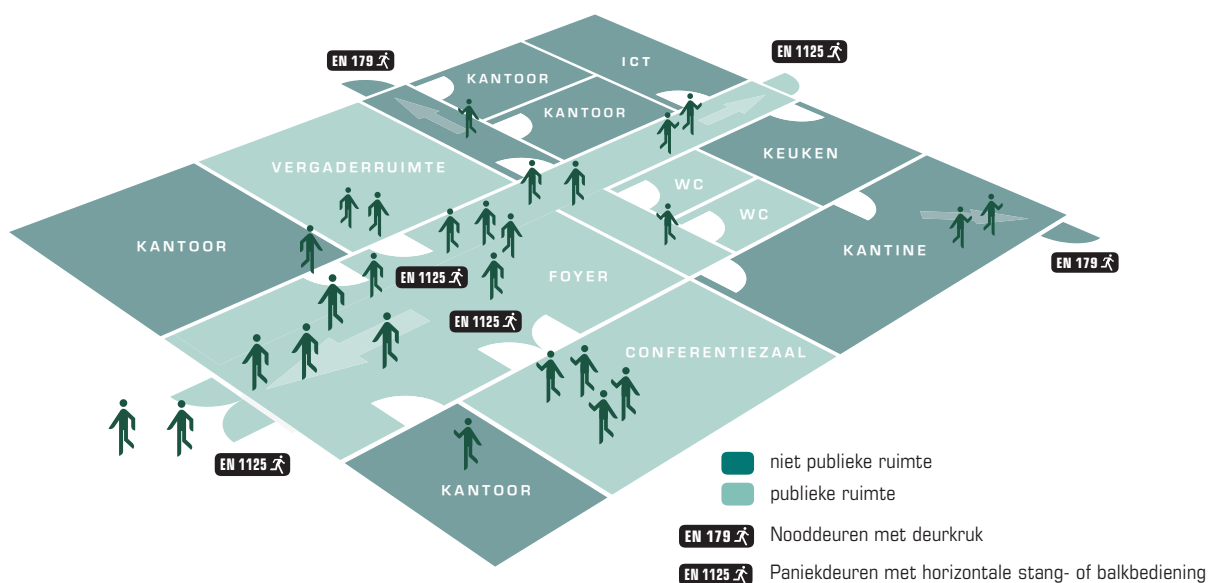



### OMSCHRIJVING

Het type ruimte en het gebruik van het gebouw zijn bepalend bij het kiezen van de juiste vluchtwegtechniek. De Europese normen DIN EN 179 en DIN EN 1125 bepalen de inrichting van nooduitgangen en vluchtdeuren. Paniekdeurconcepten met een horizontale balkbediening conform DIN EN 1125 zijn bedoeld voor gebruik in gebouwen met publieke ruimtes. Onze paniekdeurconcepten conform DIN EN 1125 zorgen ervoor dat personen in paniek en niet vertrouwd zijn met de functies van de deur het gebouw altijd veilig kunnen verlaten. Deze set bestaat uit een mechanisch slot met paniekfunctie E, knopbeslag, paniekbalk met balkbediening en alle benodigde onderdelen. Het geheel is geschikt voor een enkele profieldeur en is geschikt voor brand- en rookwerende deuren.

### EIGENSCHAPPEN

- Getest volgens EN 1125
- Geschikt voor een enkele profieldeur
- Geschikt voor een deurdikte van 60-70 mm
- Geschikt voor een deurbreedte van 900 mm (andere breedtes op aanvraag)
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Voorzien van rvs of aluminium knopbeslag aan de buitenzijde
- Voorzien van een rvs of aluminium paniekbalk met stangbediening
- Voorzien van mechanisch slot met doornmaat 35 mm, PC 92 mm en een rechte voorplaat van 24 mm
- Wordt geleverd inclusief alle benodigde onderdelen
- Geen opgave draairichting deur



## MODELLEN

E-PPEB1

Paniekdeurconcept enkele profieldeur, rvs

E-APPEB1

Paniekdeurconcept enkele profieldeur, aluminium

## PANIEKFUNCTIE E

Buitenzijde niet bewegende knop, entree via sleutel.

Binnenzijde uitgang via kruk of paniekbalk.

## EN 1125


Voor openbare gebouwen waar de gebruikers niet vertrouwd zijn met de werking van de vluchtdeur, maar deze toch zonder instructie moeten kunnen openen.

Paniekdeurconcepten mechanisch bediend met een horizontale stang- of balkbediening.

Toepassingsgebieden:

- Ziekenhuizen en klinieken
- Scholen en opleidingscentra
- Openbare gebouwen
- Stadions, arena's en evenementencomplexen
- Winkelcentra

Gebruikers zijn niet bekend hoe de vluchtdeur te openen.

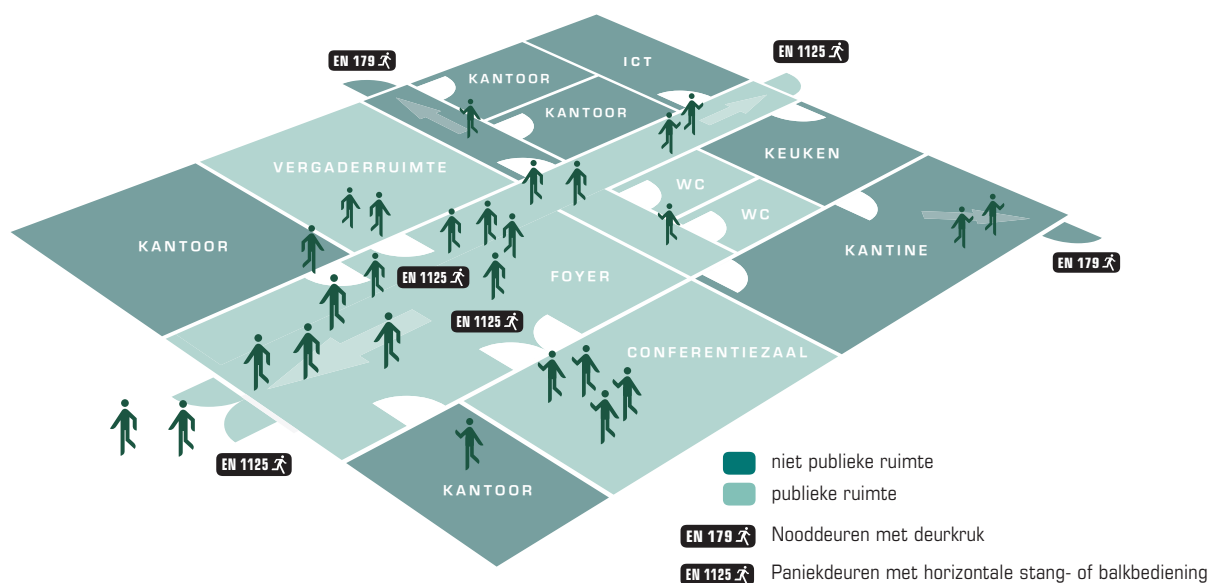





#### OMSCHRIJVING

Het type ruimte en het gebruik van het gebouw zijn bepalend bij het kiezen van de juiste vluchtwegtechniek. De Europese normen DIN EN 179 en DIN EN 1125 bepalen de inrichting van nooduitgangen en vluchtdoeren. Paniekdeurconcepten met een horizontale balkbediening conform DIN EN 1125 zijn bedoeld voor gebruik in gebouwen met publieke ruimtes. Onze paniekdeurconcepten conform DIN EN 1125 zorgen ervoor dat personen in paniek en niet vertrouwd zijn met de functies van de deur het gebouw altijd veilig kunnen verlaten. Deze set bestaat uit een mechanisch slot met paniefunctie E, knopbeslag, twee paniekbalken met balkbediening en alle benodigde onderdelen. Het geheel is geschikt voor dubbele profieldeuren en is geschikt voor brand- en rookwerende deuren.

#### EIGENSCHAPPEN

- Getest volgens EN 1125
- Geschikt voor dubbele profieldeuren
- Geschikt voor een deurdikte van 60-70 mm
- Geschikt voor een deurbreedte van 900 mm (andere breedtes op aanvraag)
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Voorzien van rvs of aluminium knopbeslag aan de buitenzijde
- Voorzien van rvs of aluminium paniekbalken met balkbediening
- Voorzien van mechanisch slot met doornmaat 35 mm, PC 92 mm en een rechte voorplaat van 24 mm
- Wordt geleverd inclusief alle benodigde onderdelen
- Geen opgave draairichting deur



## MODELLEN

E-PPEB2

Paniekdeurconcept dubbele profieldeuren, rvs

E-APPEB2

Paniekdeurconcept dubbele profieldeuren, aluminium

## PANIEKFUNCTIE E

Buitenzijde niet bewegende knop, entree via sleutel.

Binnenzijde uitgang via kruk of paniekbalk.

## EN 1125

Voor openbare gebouwen waar de gebruikers niet vertrouwd zijn met de werking van de vluchtdeur, maar deze toch zonder instructie moeten kunnen openen.

Paniekdeurconcepten mechanisch bediend met een horizontale stang- of balkbediening.

Toepassingsgebieden:

- Ziekenhuizen en klinieken
- Scholen en opleidingscentra
- Openbare gebouwen
- Stadions, arena's en evenementencomplexen
- Winkelcentra

Gebruikers zijn niet bekend hoe de vluchtdeur te openen.

