



#### OMSCHRIJVING

Deze deurhoudmagneten zijn bedoeld om tijdens normale omstandigheden de deuren open te houden om zo een vlot verloop van het interne verkeer te kunnen realiseren. Echter als er brand uitbreekt en de deuren moeten worden gesloten om te voorkomen dat rook en vuur zich door het hele gebouw verspreiden, kunnen deze magneten via een brandmeldsysteem worden ontgrendeld. Door de spanning te onderbreken of de ontgrendelknop in te drukken wordt de magneet ontgrendeld.



#### EIGENSCHAPPEN

- 70 kg houdkracht
- Opbouwuitvoering
- Ruststroom
- Geschikt voor wandmontage (optioneel voor vloermontage)
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Getest op 500.000 operaties
- Geschikt voor 12 en 24V=
- Geen restmagnetisme
- Keuze uit verschillende ankerplaten
- Met ontgrendelknop
- Bewerkt met een nylon coating (tegen roestvorming)





## MODELLEN

<b>Ruststroom</b>	<b>= spanningsloos ontgrendeld</b>
DH502	deurhoudmagneet, 12/24V=
DH502B	vloermontagesteun voor model DH502



AF20	ankerplaat 20°
AF60	ankerplaat 60°



## ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

## Spoelen

Voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V=	100mA	100%
24V=	50mA	100%



#### OMSCHRIJVING

Deze deurhoudmagneten zijn bedoeld om tijdens normale omstandigheden de deuren open te houden om zo een vlot verloop van het interne verkeer te kunnen realiseren. Echter als er brand uitbreekt en de deuren moeten worden gesloten om te voorkomen dat rook en vuur zich door het hele gebouw verspreiden, kunnen deze magneten via een brandmeldsysteem worden ontgrendeld. Door de spanning te onderbreken of de ontgrendelknop in te drukken wordt de magneet ontgrendeld.



#### EIGENSCHAPPEN

- 40 kg houdkracht
- Opbouwuitvoering
- Ruststroom
- Geschikt voor wand- en vloermontage
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Getest op 500.000 operaties
- Geschikt voor 24V=
- Geen restmagnetisme
- Keuze uit verschillende ankerplaten
- Met ontgrendelknop
- Op locatie op lengte te maken (model 3550)
- Bewerkt met een nylon coating (tegen roestvorming)



## MODELLEN

## Ruststroom


= spanningsloos ontgrendeld

1550

deurhoudmagneet, 24V= (in rechte stand 130 mm hoog)

3550

deurhoudmagneet, 24V= (in rechte stand 325 mm hoog)






AF20

ankerplaat 20° verstelbaar

AF60

ankerplaat 60° verstelbaar

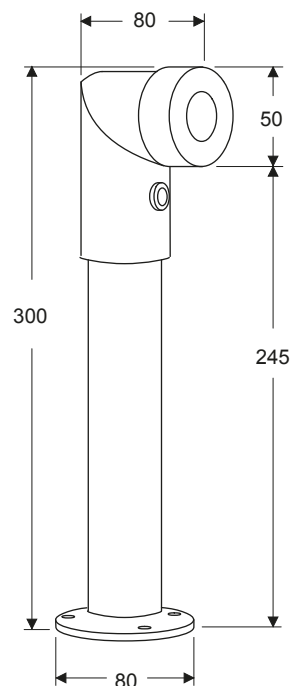

## ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

## Spoelen

Voltage

stroomafname

belastbaarheid

24V=

63mA

100%



#### OMSCHRIJVING

Kleine en lichte vergrendeling bestaande uit een magneet en een ankerplaat die op het kozijn en deur worden gemonteerd. Als de ankerplaat tegen de magneet aan wordt gedrukt en de spanning staat op de magneet dan vergrendelt deze. Door de spanning te onderbreken wordt de magneet ontgrendeld. Standaard voorzien van spoelsignalering en LED indicatie. Geschikt voor 12V= en 24V= en horizontaal of verticaal te monteren.




#### EIGENSCHAPPEN

- 135 kg houdkracht
- Opbouwuitvoering
- Geschikt voor horizontale of verticale montage
- Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld)
- Geschikt voor 12V= en 24V=
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Voorzien van spoelsignalering en LED indicatie
- Getest op 1.000.000 operaties
- Geen restmagnetisme
- Bewerkt met een nylon coating (tegen roestvorming)




**MODELLEN**


**Ruststroom** = spanningsloos ontgrendeld  
**7SSM** elektromagneet opbouw met spoelsignalering en LED indicatie

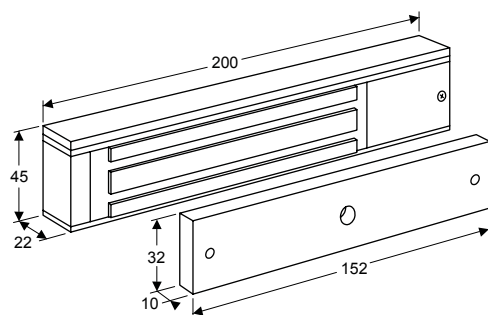

**7L** L steun voor een naar buiten draaiende deur

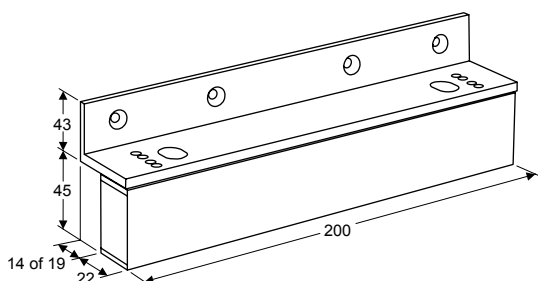

**7ZL** Z en L steun voor een naar binnen draaiende deur

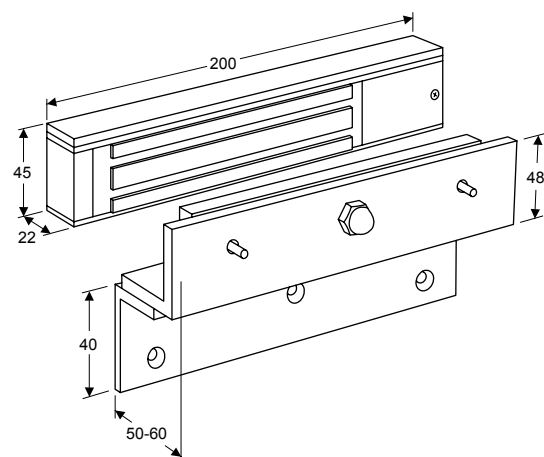

**ELEKTRISCHE SPECIFICATIES**

**Spoelen**

Voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V=	500mA	100%
24V=	250mA	100%

**Spoelsignalering**

Contactbelastbaarheid max. 1Amp./24VDC



#### OMSCHRIJVING

Smalle schuifdeurvergrendeling bestaande uit een magneet en een ankerplaat die op het kozijn en deur worden gemonteerd. Als de ankerplaat tegen de magneet aan wordt gedrukt en de spanning staat op de magneet dan vergrendelt deze. Door de spanning te onderbreken wordt de magneet ontgrendeld. Standaard voorzien van spoelsignalering. Geschikt voor 12V= en 24V= en horizontaal of verticaal te monteren.


#### EIGENSCHAPPEN

- 270 kg houdkracht
- Inbouduitvoering
- Geschikt voor horizontale of verticale montage
- Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld)
- Geschikt voor 12V= en 24V=
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Voorzien van spoelsignalering
- Getest op 1.000.000 operaties
- Geen restmagnetisme
- Bewerkt met een nylon coating (tegen roestvorming)
- Voor schuifdeuren
- Optioneel met ankerplaatbehuizing te leveren



## MODELLEN

<b>Ruststroom</b>	<b>= spanningsloos ontgrendeld</b>
17SFM	elektromagneet inbouw met spoelsignalering
17AF	montagesteun voor ankerplaat

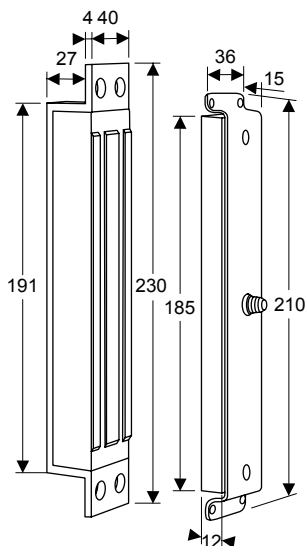

## ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

### Spoelen

Voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V=	500mA	100%
24V=	250mA	100%

### Spoelsignalering

Contactbelastbaarheid max. 1Amp./24VDC





#### OMSCHRIJVING

Smalle vergrendeling bestaande uit een magneet en een ankerplaat die op het kozijn en deur worden gemonteerd. Als de ankerplaat tegen de magneet aan wordt gedrukt en de spanning staat op de magneet dan vergrendelt deze. Door de spanning te onderbreken wordt de magneet ontgrendeld. Standaard voorzien van spoel- en deurstandsignalering, timer en LED indicatie. Geschikt voor 12V= en 24V= en horizontaal of verticaal te monteren.

#### EIGENSCHAPPEN


- 270 kg houdkracht
- Opbouwuitvoering
- Geschikt voor horizontale of verticale montage
- Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld)
- Geschikt voor 12V= en 24V=
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Voorzien van spoel -en deurstandsignalering, timer en LED indicatie
- Getest op 1.000.000 operaties
- Geen restmagnetisme
- Bewerkt met een nylon coating (tegen roestvorming)
- Voor enkele deuren
- Behuizing optioneel in andere lengtes te leveren



MODELLEN


**Ruststroom**  
17SSMDT

= spanningsloos ontgrendeld  
elektromagneet opbouw met spoel- en deurstandsignalering en LED indicatie

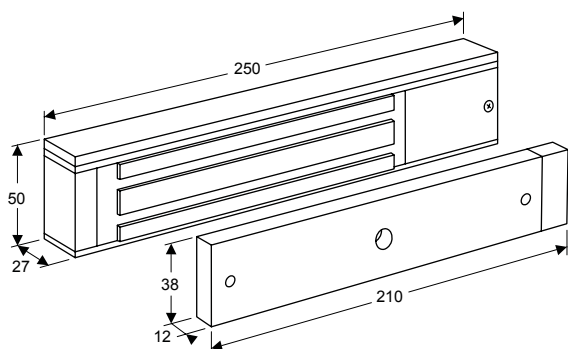


17LC

L steun met afdekkap voor een naar buiten draaiende deur

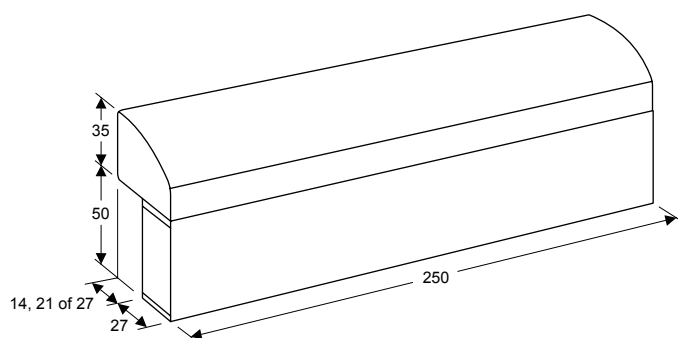

17ZLC

Z en L steun met afdekkap voor een naar binnen draaiende deur

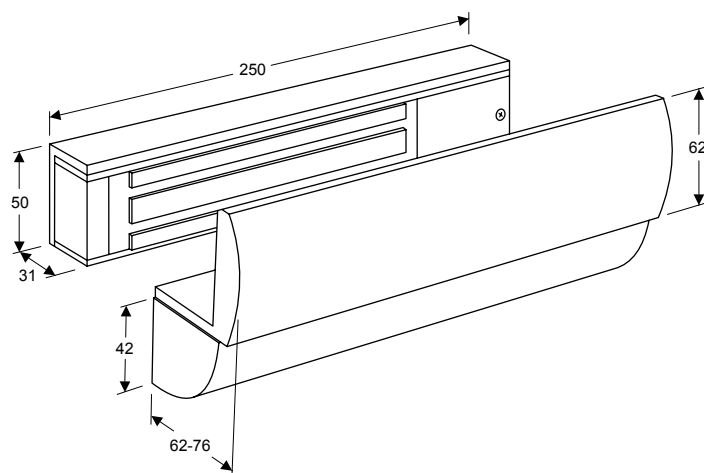

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

**Spoelen**

Voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V=	500mA	100%
24V=	250mA	100%

**Spoelsignalering**

Contactbelastbaarheid max. 1Amp./24VDC



#### OMSCHRIJVING

Smalle vergrendeling bestaande uit een dubbele magneet en twee ankerplaten die op het kozijn en deur worden gemonteerd. Als de ankerplaat tegen de magneet aan wordt gedrukt en de spanning staat op de magneet dan vergrendelt deze. Door de spanning te onderbreken wordt de magneet ontgrendeld. Standaard voorzien van spoel- en deurstandsignalering, timer en LED indicatie. Geschikt voor 12V= en 24V= en horizontaal of verticaal te monteren.




#### EIGENSCHAPPEN

- 270 kg houdkracht (per magneet)
- Opbouwuitvoering
- Geschikt voor horizontale of verticale montage
- Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld)
- Geschikt voor 12V= en 24V=
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Voorzien van spoel -en deurstandsignalering, timer en LED indicatie
- Getest op 1.000.000 operaties
- Geen restmagnetisme
- Bewerkt met een nylon coating (tegen roestvorming)
- Voor dubbele deuren
- Magneten afzonderlijk aan te sturen
- Behuizingen optioneel in andere lengtes te leveren




MODELLEN


**Ruststroom** = spanningsloos ontgrendeld  
17DSMDT elektromagneet opbouw met spoel- en deurstandsignalering en LED indicatie

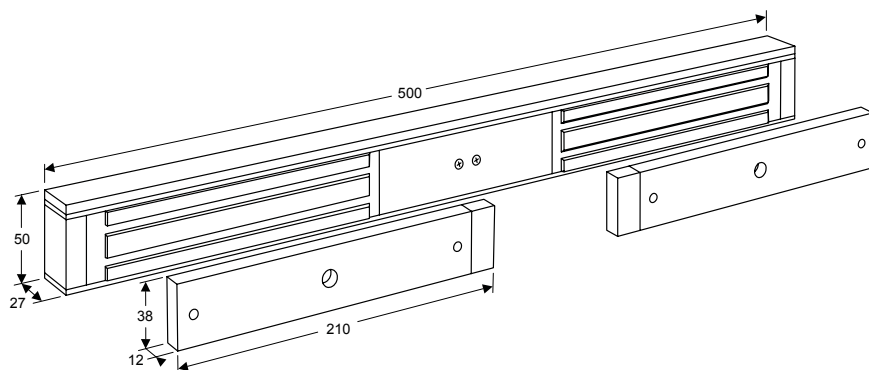

17DLC L steun met afdekkap voor een naar buiten draaiende deur

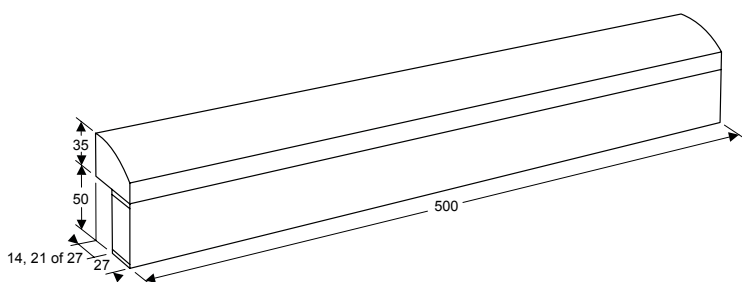

17DZLC Z en L steun met afdekkap voor een naar binnen draaiende deur

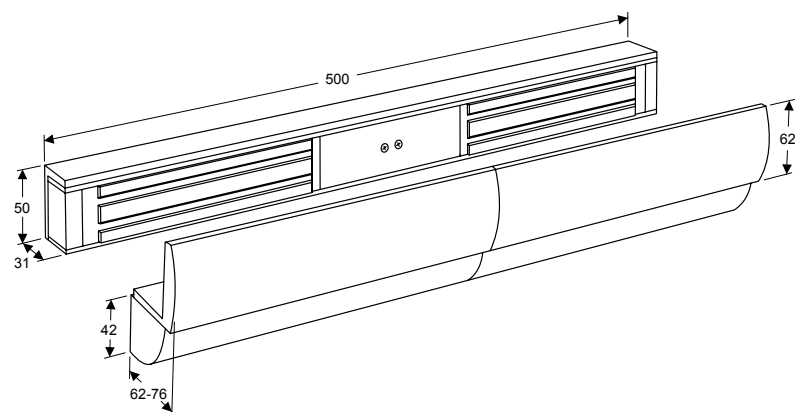

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

**Spoelen**

Voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V=	500mA	100%
24V=	250mA	100%
	(per magneet)	

**Spoelsignalering**

Contactbelastbaarheid max. 1Amp./24VDC



#### OMSCHRIJVING

Sterke vergrendeling bestaande uit een magneet en een ankerplaat die op het kozijn en deur worden gemonteerd. Als de ankerplaat tegen de magneet aan wordt gedrukt en de spanning staat op de magneet dan vergrendelt deze. Door de spanning te onderbreken wordt de magneet ontgrendeld. Standaard voorzien van spoel- en deurstandsignalering, timer en LED indicatie. Geschikt voor 12V= en 24V= en horizontaal of verticaal te monteren.



#### EIGENSCHAPPEN


- 540 kg houdkracht
- Opbouwuitvoering
- Geschikt voor horizontale of verticale montage
- Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld)
- Geschikt voor 12V= en 24V=
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Voorzien van spoel -en deurstandsignalering, timer en LED indicatie
- Getest op 1.000.000 operaties
- Geen restmagnetisme
- Bewerkt met een nylon coating (tegen roestvorming)
- Voor enkele deuren
- Behuizing optioneel in andere lengtes te leveren



**MODELLEN**


**Ruststroom**  
**37SSMDT**

**= spanningsloos ontgrendeld**  
elektromagneet opbouw met spoel- en deurstandsignalering en LED indicatie

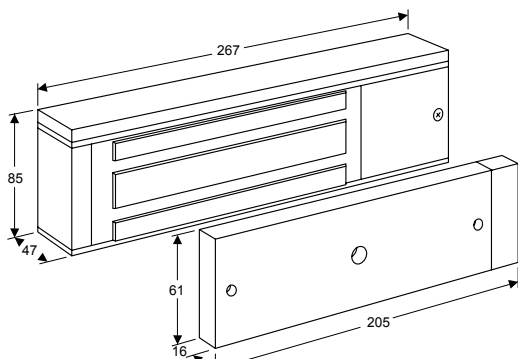


**37LC**

L steun met afdekkap voor een naar buiten draaiende deur

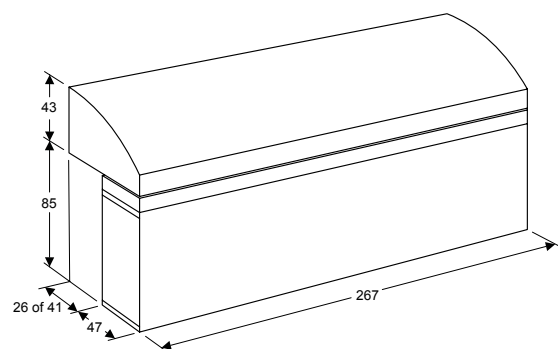

**37ZLC**

Z en L steun met afdekkap voor een naar binnen draaiende deur

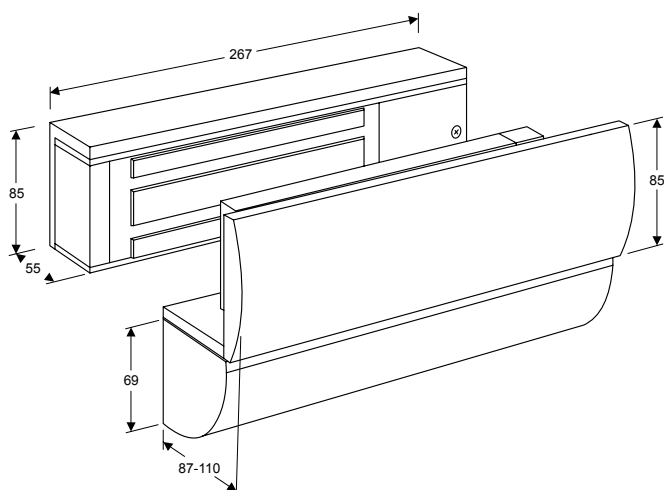

**ELEKTRISCHE SPECIFICATIES**

**Spoelen**

Voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V=	500mA	100%
24V=	250mA	100%

**Spoelsignalering**

Contactbelastbaarheid max. 1Amp./24VDC



#### OMSCHRIJVING

Sterke vergrendeling bestaande uit een dubbele magneet en twee ankerplaten die op het kozijn en deur worden gemonteerd. Als de ankerplaat tegen de magneet aan wordt gedrukt en de spanning staat op de magneet dan vergrendelt deze. Door de spanning te onderbreken wordt de magneet ontgrendeld. Standaard voorzien van spoel- en deurstandsignalering, timer en LED indicatie. Geschikt voor 12V= en 24V= en horizontaal of verticaal te monteren.




#### EIGENSCHAPPEN

- 540 kg houdkracht (per magneet)
- Opbouwuitvoering
- Geschikt voor horizontale of verticale montage
- Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld)
- Geschikt voor 12V= en 24V=
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Voorzien van spoel -en deurstandsignalering, timer en LED indicatie
- Getest op 1.000.000 operaties
- Geen restmagnetisme
- Bewerkt met een nylon coating (tegen roestvorming)
- Voor dubbele deuren
- Magneten afzonderlijk aan te sturen
- Behuizing optioneel in andere lengtes te leveren




MODELLEN


**Ruststroom** = spanningsloos ontgrendeld  
37DSMDT elektromagneet opbouw met spoel- en deurstandsignalering en LED indicatie

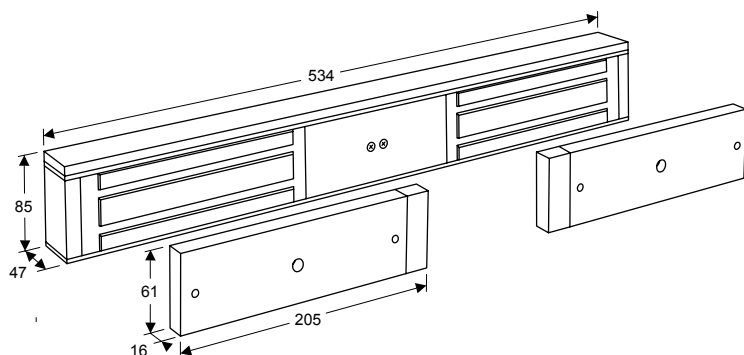

37DLC L steun met afdekkap voor een naar buiten draaiende deur

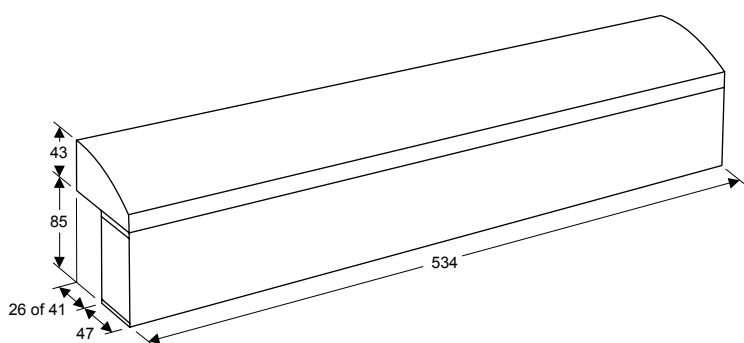

37DZLC Z en L steun met afdekkap voor een naar binnen draaiende deur

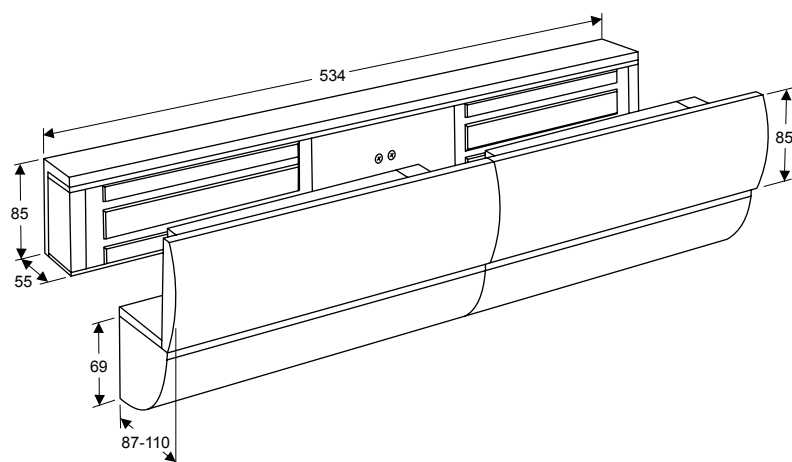

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

**Spoelen**

Voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V=	500mA	100%
24V=	250mA	100%
	(per magneet)	

**Spoelsignalering**

Contactbelastbaarheid max. 1Amp./24VDC





#### OMSCHRIJVING

Smalle waterdichte vergrendeling bestaande uit een magneet en een ankerplaat geschikt voor buitenmontage. Als de ankerplaat tegen de magneet aan wordt gedrukt en de spanning staat op de magneet dan vergrendelt deze. Door de spanning te onderbreken wordt de magneet ontgrendeld. Standaard voorzien van spoelsignalering. Geschikt voor 12V= en 24V= en horizontaal of verticaal te monteren.



#### EIGENSCHAPPEN

- 270 kg houdkracht
- Opbouwuitvoering
- Geschikt voor horizontale of verticale montage
- Geschikt voor buitenmontage (IP67)
- Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld)
- Geschikt voor 12V= en 24V=
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Voorzien van spoelsignalering
- Getest op 1.000.000 operaties
- Geen restmagnetisme
- Bewerkt met een nylon coating (tegen roestvorming)




**MODELLEN**

**Ruststroom**

17WPM


**= spanningsloos ontgrendeld**

elektromagneet opbouw waterdicht met spoelsignalering

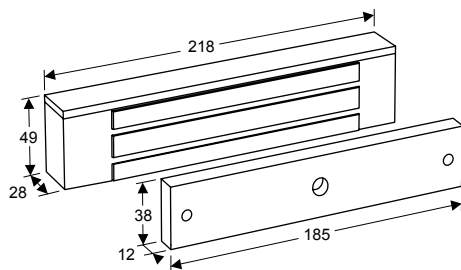


17LW

L steun

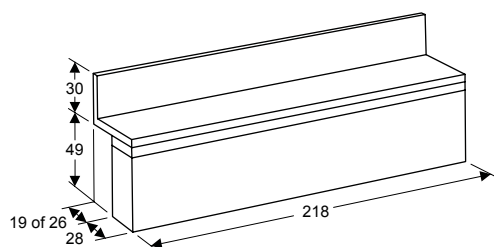

17ZLW

Z en L steun

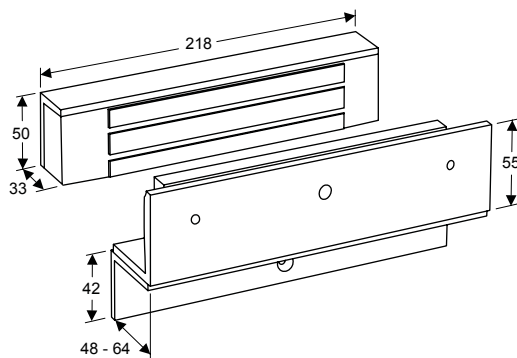

**ELEKTRISCHE SPECIFICATIES**

**Spoelen**

Voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V=	500mA	100%
24V=	250mA	100%

**Spoelsignalering**

Contactbelastbaarheid max. 1Amp./24VDC



#### OMSCHRIJVING

Sterke waterdichte vergrendeling bestaande uit een magneet en een ankerplaat geschikt voor buitenmontage. Als de ankerplaat tegen de magneet aan wordt gedrukt en de spanning staat op de magneet dan vergrendelt deze. Door de spanning te onderbreken wordt de magneet ontgrendeld. Standaard voorzien van spoelsignalering. Geschikt voor 12V= en 24V= en horizontaal of verticaal te monteren.



#### EIGENSCHAPPEN


- 540 kg houdkracht
- Opbouwwitvoering
- Geschikt voor horizontale of verticale montage
- Geschikt voor buitenmontage (IP67)
- Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld)
- Geschikt voor 12V= en 24V=
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Voorzien van spoelsignalering
- Getest op 1.000.000 operaties
- Geen restmagnetisme
- Bewerkt met een nylon coating (tegen roestvorming)



MODELLEN


**Ruststroom**  
37WPM

= spanningsloos ontgrendeld  
elektromagneet opbouw waterdicht met spoelsignalering

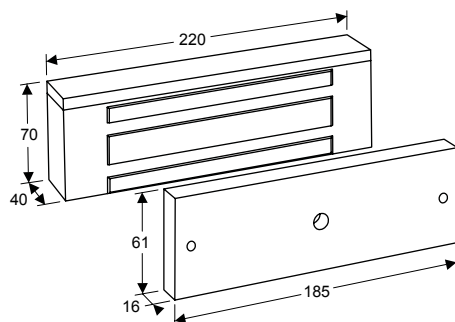


37LW

L steun

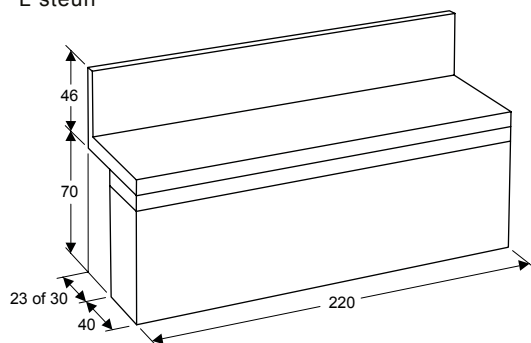

37ZLW

Z en L steun

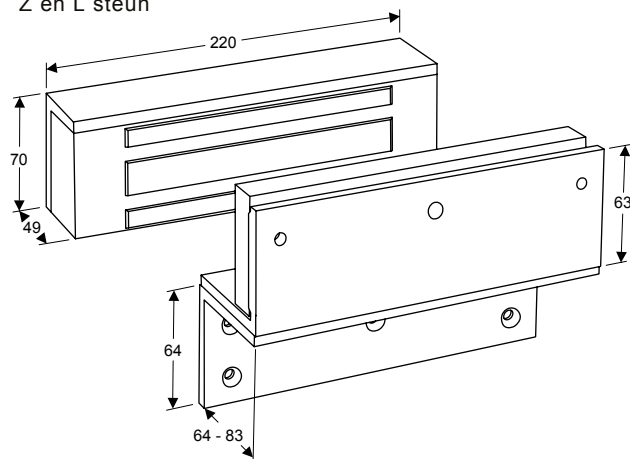


ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

**Spoelen**

Voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V=	500mA	100%
24V=	250mA	100%

**Spoelsignalering**

Contactbelastbaarheid max. 1Amp./24VDC

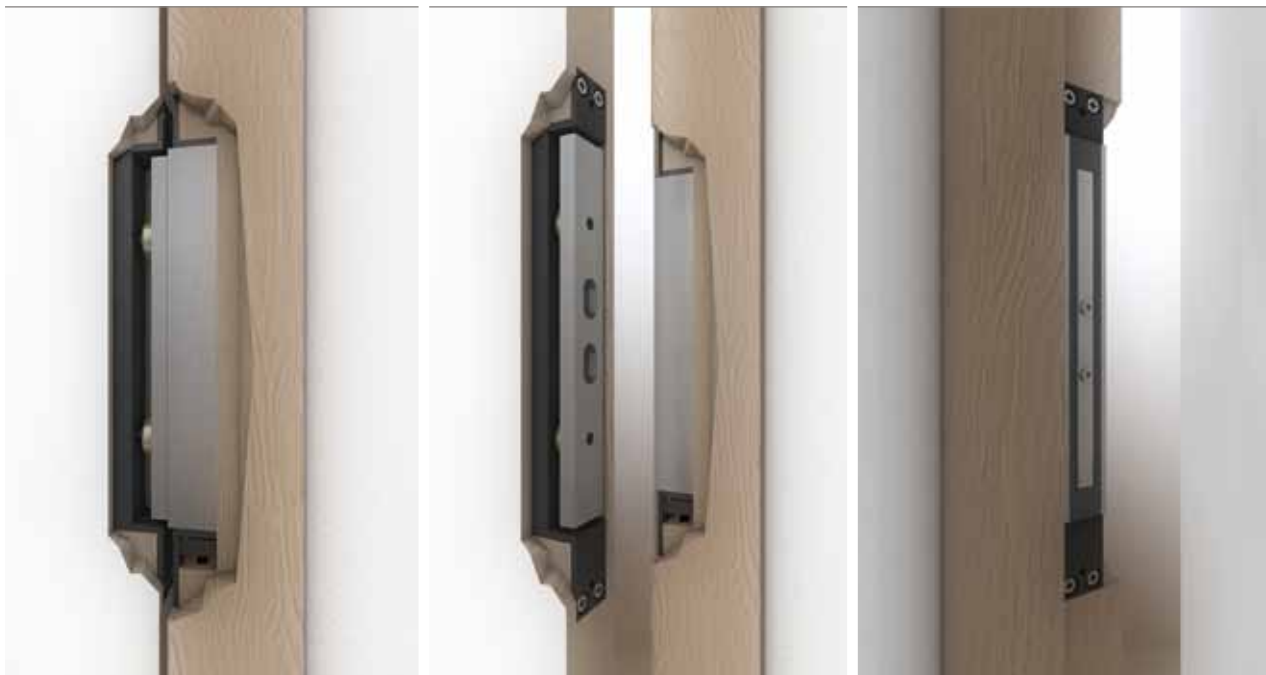

#### OMSCHRIJVING

Sterke maar smalle vergrendeling bestaande uit een magneet en een ankerplaat die in het kozijn en deur worden gemonteerd. Door het shearlock montageprincipe komt bij het dichtgaan de ankerplaat voor de magneet en via een ingebouwd magneetcontact wordt de ankerplaat aangetrokken en vergrendeld via de nokken die in de uitsparingen van de ankerplaat zitten. Door de spanning te onderbreken wordt de magneet ontgrendeld.



Standaard voorzien van spoel- en deurstandsinalering en geschikt voor 12V= en 24V=. Horizontaal of verticaal te monteren en geschikt voor deuren met aanslag en doorzwaaiende deuren.

#### EIGENSCHAPPEN

- 1500 kg houdkracht
- Ontgrendelt onder elke zijdelingse druk (alleen bij model 40M-CH)
- Inbouwuitvoering
- Geschikt voor horizontale of verticale montage
- Geschikt voor deuren met aanslag en doorzwaaiende deuren
- Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld)
- Geschikt voor 12V= en 24V=
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Met spoel- en deurstandsinalering en timer
- Getest op 300.000 operaties
- Geen restmagnetisme
- Magneet slechts 25 mm inbouwdiepte
- Bewerkt met een nylon coating (tegen roestvorming)



## MODELLEN

## Ruststroom


= spanningsloos ontgrendeld

40M

elektromagneet, 1500 kg houdkracht, 12-24V=

40M-CH

elektromagneet, 600 kg houdkracht, ontgrendelt onder zijdelingse druk, 12-24V=

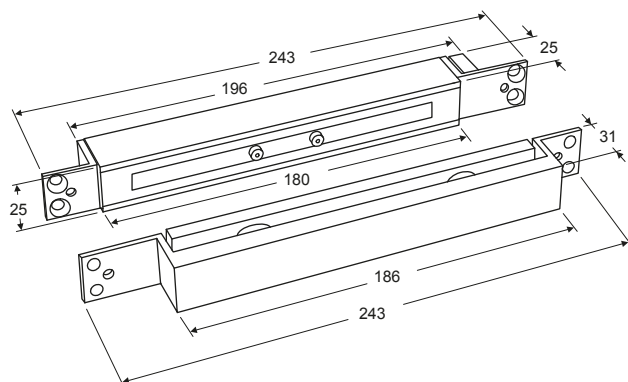


## ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

## Spoelen

Voltage	stroomafname		belastbaarheid
12-24V=	1,5Amp. (voor 2 sec.)	500mA (continu)	100%

## Spoelsignalering

Contactbelastbaarheid max. 1Amp./24Vdc

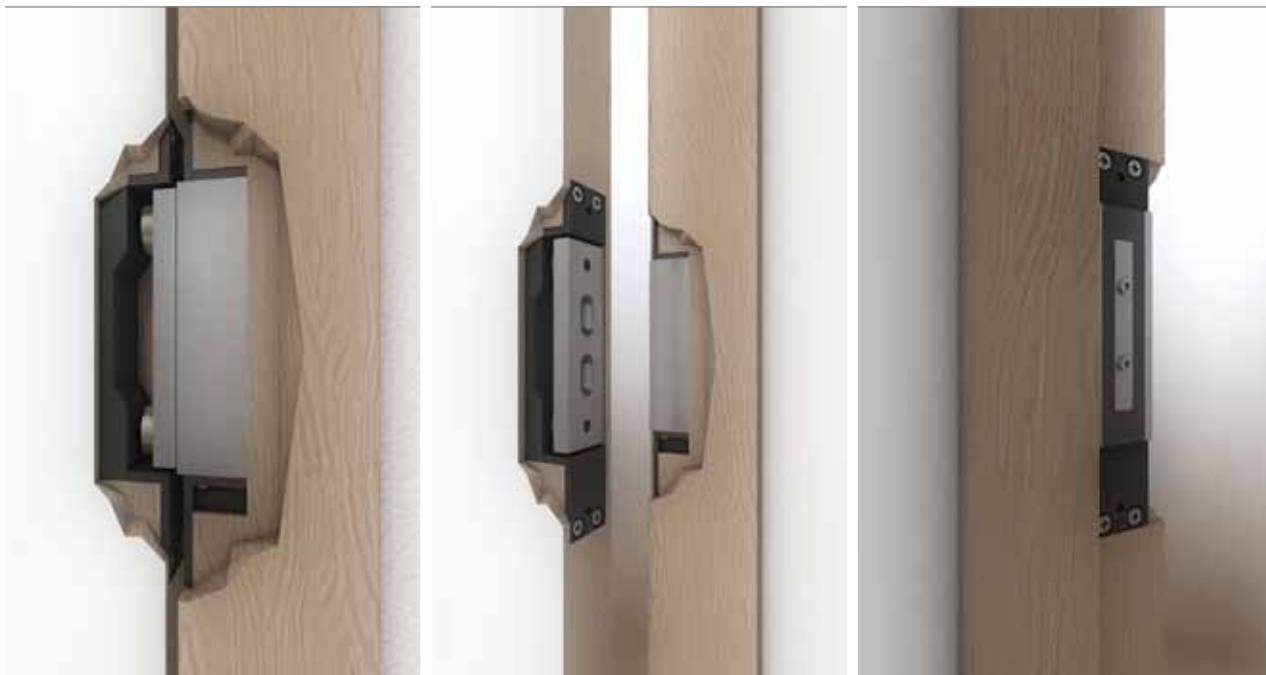

#### OMSCHRIJVING

Sterke maar kleine vergrendeling bestaande uit een magneet en een ankerplaat die in het kozijn en deur worden gemonteerd. Door het shearlock montageprincipe komt bij het dichtgaan van de deur de ankerplaat voor de magneet en via een ingebouwd magneetcontact wordt de ankerplaat aangetrokken en vergrendeld via de nokken die in de uitsparingen van de ankerplaat zitten. Door de spanning te onderbreken wordt de magneet ontgrendeld.



Standaard voorzien van spoel- en deurstandsinalering en geschikt voor 12V= en 24V=. Horizontaal of verticaal te monteren en geschikt voor deuren met aanslag en doorzwaaiende deuren.

#### EIGENSCHAPPEN

- 1500 kg houdkracht
- Ontgrendelt onder elke zijdelingse druk (alleen bij model 41M-CH)
- Inbouwuitvoering
- Geschikt voor horizontale of verticale montage
- Geschikt voor deuren met aanslag en doorzwaaiende deuren
- Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld)
- Geschikt voor 12V= en 24V=
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Met spoel- en deurstandsinalering en timer
- Getest op 300.000 operaties
- Geen restmagnetisme
- Magneet slechts 25 mm inbouwdiepte
- Bewerkt met een nylon coating (tegen roestvorming)



MODELLEN

**Ruststroom**


= spanningsloos ontgrendeld

41M

elektromagneet, 1500 kg houdkracht, 12-24V=

41M-CH

elektromagneet, 600 kg houdkracht, ontgrendelt onder zijdelingse druk, 12-24V=

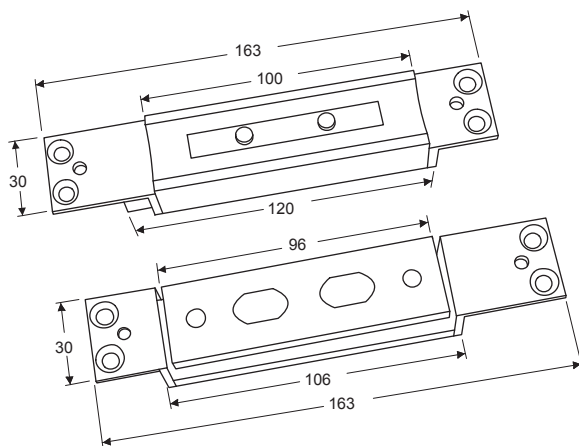

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

**Spoelen**

Voltage  
12-24V=

stroomafname  
1,5Amp.  
(voor 2 sec.)

500mA  
(continu)

belastbaarheid  
100%

**Spoelsignalering**

Contactbelastbaarheid max. 1Amp./24Vdc





#### OMSCHRIJVING

Sterke maar kleine opbouw vergrendeling bestaande uit een magneet en een ankerplaat die op het kozijn en deur worden gemonteerd. Door het shearlock montageprincipe komt bij het dichtgaan van de deur de ankerplaat voor de magneet en via een ingebouwd magneetcontact wordt de ankerplaat aangetrokken en vergrendeld via de nokken die in de uitsparingen van de ankerplaat zitten. Door de spanning te onderbreken wordt de magneet ontgrendeld.



Standaard voorzien van spoel- en deurstandsinalering en geschikt voor 12V= en 24V=. Horizontaal of verticaal te monteren en geschikt voor deuren met aanslag en doorzwaaiende deuren.

#### EIGENSCHAPPEN

- 1500 kg houdkracht
- Ontgrendelt onder elke zijdelingse druk (alleen bij model 41SSM-CH)
- Opbouwuitvoering
- Geschikt voor horizontale of verticale montage
- Geschikt voor deuren met aanslag en doorzwaaiende deuren
- Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld)
- Geschikt voor 12V= en 24V=
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Met spoel- en deurstandsinalering en timer
- Getest op 300.000 operaties
- Geen restmagnetisme
- Bewerkt met een nylon coating (tegen roestvorming)




MODELLEN

**Ruststroom** = spanningsloos ontgrendeld

41SSM elektromagneet, 1500 kg houdkracht, 12-24V=

41SSM-CH elektromagneet, 600 kg houdkracht, ontgrendelt onder zijdelingse druk, 12-24V=

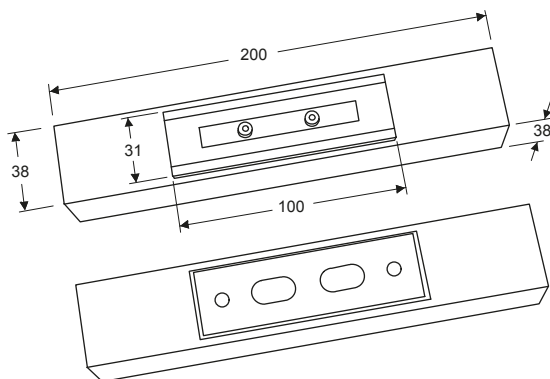

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

**Spoelen**

Voltage	stroomafname		belastbaarheid
12-24V=	1,5Amp. (voor 2 sec.)	500mA (continu)	100%

**Spoelsignalering**

Contactbelastbaarheid max. 1Amp./24Vdc



#### OMSCHRIJVING

Sterke maar kleine opbouw vergrendeling bestaande uit een magneet en een ankerplaat die op een glazen deur en/of kozijn worden geplaatst. Door het shearlock montageprincipe komt bij het dichtgaan van de deur de ankerplaat voor de magneet en via een ingebouwd magneetcontact wordt de ankerplaat aangetrokken en vergrendeld via de nokken die in de uitsparingen van de ankerplaat zitten. Door de spanning te onderbreken wordt de magneet ontgrendeld.



Standaard voorzien van spoel- en deurstandsignalering en geschikt voor 12V= en 24V=. Horizontaal of verticaal te monteren en geschikt voor deuren met aanslag en doorzwaaiende deuren.

#### EIGENSCHAPPEN

- 1500 kg houdkracht
- Ontgrendelt onder elke zijdelingse druk (alleen bij model 41SSM-CH)
- Opbouwuitvoering
- Geschikt voor horizontale of verticale montage
- Geschikt voor glazen deuren met aanslag en doorzwaaiende glazen deuren
- Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld)
- Geschikt voor 12V= en 24V=
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Voorzien van spoel- en deurstandsignalering en timer
- Getest op 300.000 operaties
- Geen restmagnetisme
- Bewerkt met een nylon coating (tegen roestvorming)



MODELLEN

**Ruststroom**

**= spanningsloos ontgrendeld**

41SSM

elektromagneet, 1500 kg houdkracht, 12-24V=

41SSM-CH



elektromagneet, 600 kg houdkracht, ontgrendelt onder zijdelingse druk, 12-24V=

GS

U-profiel voor glasmontage (per zijde)

PL2

twee componentenlijm voor model GS

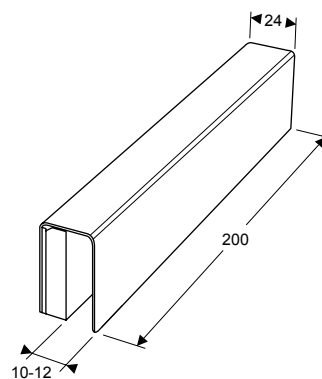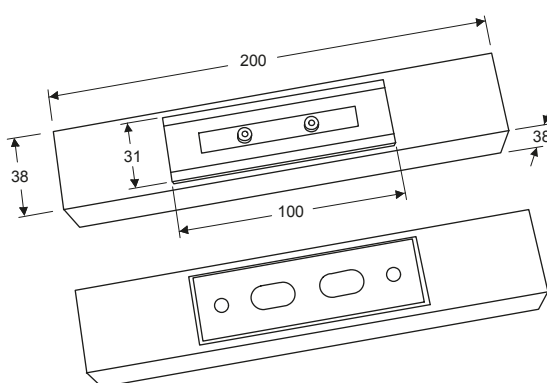

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

**Spoelen**

Voltage

stroomafname

belastbaarheid

12-24V=

1,5Amp.

500mA

100%

(voor 2 sec.)

(continu)

**Spoelsignalering**

Contactbelastbaarheid max. 1Amp./24Vdc